TALLER JUEGO AHORCADO

JOHN STEVEN
NICOLAS TORO

START

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 01

02 OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO 03

04 CONCLUSION

01

INTRODUCCIÓN

ESTE PROYECTO CONSISTE EN EL DESARROLLO DEL JUEGO CLÁSICO DEL AHORCADO EN JAVA. EL OBJETIVO ES ADIVINAR UNA PALABRA OCULTA ANTES DE AGOTAR LOS INTENTOS.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un programa en Java que implemente el juego del ahorcado, permitiendo al usuario interactuar con el sistema mediante la adivinanza de palabras, aplicando conceptos aprendidos anteriormente de programación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Implementar la lógica del juego para seleccionar y ocultar palabras.
- Validar la entrada de datos del usuario (letras).
- Controlar el número de intentos y las condiciones de victoria o derrota.
- Representar el avance del juego mediante mensajes en consola.
- Utilizar GitHub como herramienta para el control de versiones del proyecto.

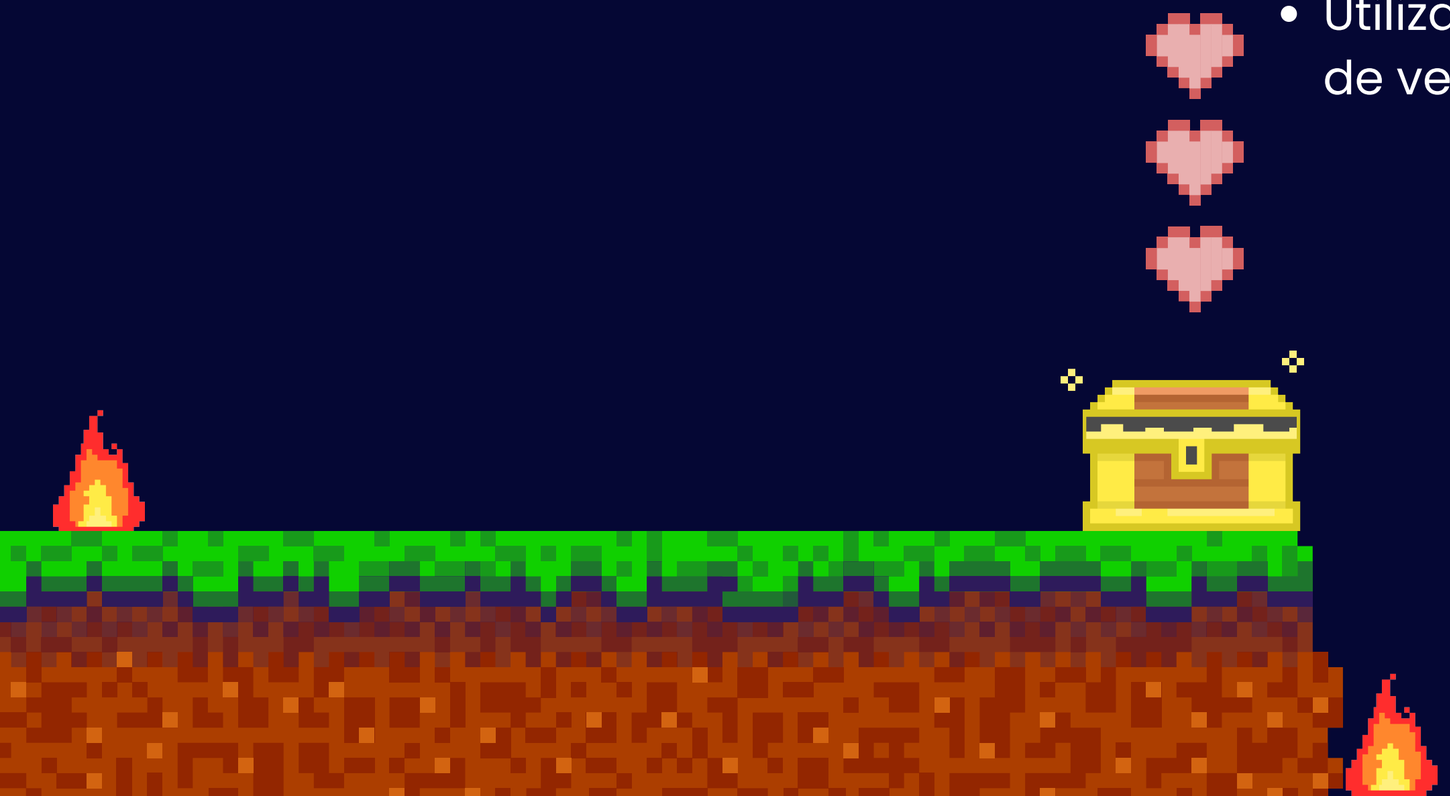

¿QUE CONTIENE?

Hicimos 3 archivos distintos ya que separandolos nuestro codigo iba a tener mejor lectura, lo que obtenemos es un archivo de JuegoAhorcado.java, palabras.csv y puntajes.csv.

Al tener estos 3 archivos tenemos un mejor funcionamiento de nuestro programa ya que separamos las reponsabilidades y asi el codigo se lee mas facil

PREGUNTAS TEORICAS

¿Qué es un String en Java y cómo se diferencia de un char[]?
Un String es una cadena de caracteres inmutable, lo que significa que no puede modificarse una vez creada. Es fácil de usar y cuenta con múltiples métodos para manipular texto.
Por otro lado, un char[] es un arreglo de caracteres que sí puede modificarse, permitiendo cambiar letras directamente.

PREGUNTAS TEORICAS #2

¿Qué es un método en Java?
Es una función dentro de una clase que ejecuta una tarea específica.
Diferencia entre método void y con retorno:
void: no devuelve ningún valor.
Con retorno: devuelve un valor (int, String, etc.) usando return.
¿Qué es el paso por valor en Java?
Java siempre pasa copias de los valores a los métodos.
¿Cómo afecta a los arreglos?
Se pasa una copia de la referencia, pero apunta al mismo arreglo → los cambios dentro del método sí afectan al arreglo original.

PREGUNTAS TEORICAS #3

¿Qué es StringBuilder y en qué se diferencia de un arreglo?
StringBuilder es una clase para construir/modificar strings de forma eficiente (mutable).
Un arreglo es una estructura de tamaño fijo que guarda múltiples elementos.
¿Qué es la sobrecarga de métodos?
Es tener varios métodos con el mismo nombre pero distintos parámetros.
Sí, por ejemplo: sumar(int a, int b) y sumar(double a, double b).
¿Cómo funciona Math.random() y cómo la usaron?
Genera un número aleatorio entre 0.0 y 1.0.
Se multiplica por el tamaño del arreglo y se convierte a entero para obtener un índice aleatorio.
¿Qué es un archivo CSV y por qué es útil?
Es un archivo de texto con datos separados por comas.
Permite manejar datos externos sin hardcodearlos, facilitando cambios y reutilización.

CONCLUSION

A través de la implementación del juego del ahorcado, se aplicaron principios como la construcción de decisiones correctas, el uso de condiciones y la organización del pensamiento para resolver problemas de manera estructurada y con el manejo de la arquitectura del codigo.

GAME OVER