

# 计算机导论与程序设计 [CS006001-60]

段江涛

机电工程学院




2019 年 9 月

# lecture-2 算法—程序的灵魂

- 1 开发工具
- 2 Algorithm + Data Structures = Programs
- 3 初识 C 语言程序 (作业)


# 运行 C 程序的步骤与方法

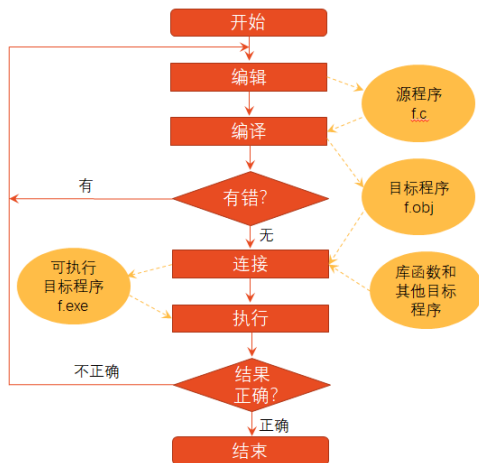

# 集成开发环境—编译系统


- Bloodshed Dev-C++
- Turbo C
- Visual C++6.0
- Visual Studio(VS2015, VS Community 2019 等)

# Bloodshed Dev-C++ 集成开发环境

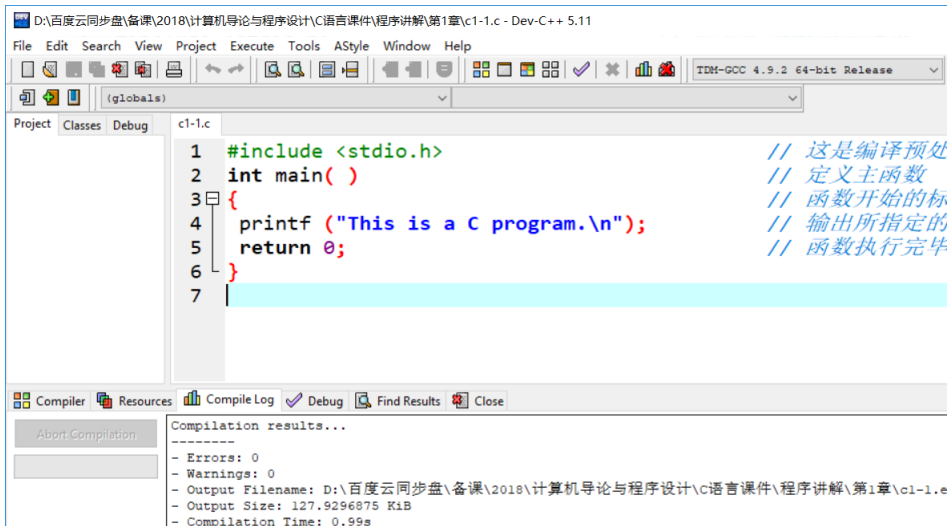

# Bloodshed Dev-C++ 集成开发环境

- 选择“文件”菜单, 选择“源文件”, 编辑程序。
- 保存时, 保存为.cpp 或.c 文件。
- 选择“编译和运行”菜单, 生成.exe 文件, 运行程序。

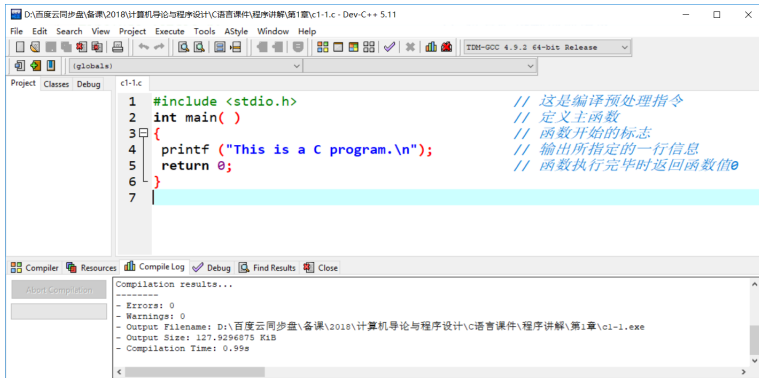

# 数据结构与算法

算法 + 数据结构 = 程序

Algorithm + Data Structures =  
Programs



沃思 (Niklaus Wirth)


## ■ 数据结构

对数据的描述。在程序中要指定用到哪些数据,以及这些数据的类型和数据的组织形式。

## ■ 算法


对操作的描述。即要求计算机进行操作的步骤

# 程序员的工作

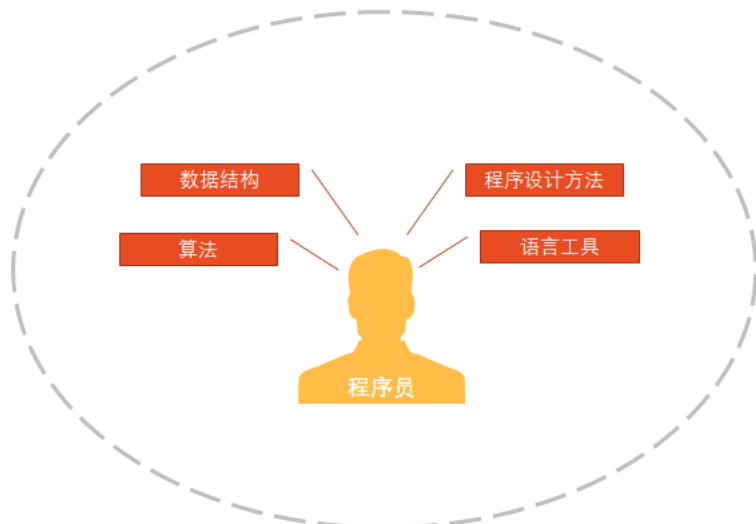



# 算法



## 算法

- 广义地说,为解决一个问题而采取的方法和步骤,就称为“算法”。
- 对同一个问题,可以有不同的解题方法和步骤。
- 为了有效地进行解题,不仅需要保证算法正确,还要考虑算法的质量,选择合适的算法。

# 算法

## 数值运算算法

如求一个方程的根, 计算一个函数的定积分等。

数值运算的目的是求数值解。

由于数值运算往往有现成的模型, 可以运用数值分析方法, 因此对数值运算的算法的研究比较深入, 算法比较成熟。

## 非数值运算算法

如图书检索, 人事管理等。

计算机在非数值运算方面的应用远超在数值运算方面的应用。非数值运算的种类繁多, 要求各异, 需要使用者参考已有的类似算法, 重新设计解决特定问题的专门算法。

## 简单的算法举例 [例 2.1(p17)]

### Example (例 2.1(p17))

求  $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$

#### 算法 (一) 步骤

- S1 先求 1 乘以 2, 得到结果 2
- S2 将步骤 1 得到的乘积 2 再乘以 3, 得到结果 6
- S3 将 6 再乘以 4, 得 24
- S4 将 24 再乘以 5, 得 120

#### 思考

求  $1 \times 3 \times 5 \times 7 \times 9$

#### 算法 (二) 步骤

- S1  $p = 1$ , 表示将 1 存放在变量  $p$  中
- S2  $i = 2$ , 表示将 2 存放在变量  $i$  中
- S3  $p = p * i$ , 使  $p$  与  $i$  相乘, 乘积仍放在变量  $p$  中
- S4  $i = i + 1$ , 使变量  $i$  的值加 1
- S5 if ( $i \leq 5$ ) goto S3  
else 算法结束, 最后得到  $p$  的值就是  $5!$  的值。

## 简单的算法举例 [例 2.2(p18)]

### Example (例 2.2(p18))

有 50 个学生, 要求输出成绩在 80 分以上的学生的学号和成绩.

### 算法步骤

float g[50]={100,90.5,30.8,...}; \\ 表示 50 名学生成绩

int i = 0; \\ 表示第 i 个学生学号

while(i<50)

{

printf(" 第%d 个学生成绩%d, ", i+1, g[i]);

i = i + 1;

}

---

**算法 1 例 2.3(p18):** 判定 2000—2500 年中的每一年是否为闰年。

---

```

1: int year=2000, char R;
2: while (year<=2500) do
3:     R='N';
4:     if (year 能被 4 整除, 但是不能被 100 整除) then R='Y';
5:     else if (year 能被 100 整除, 并且能被 400 整除) then
        R='Y';
6:     end if
7:     if (R=='Y') then printf(“%d 是闰年”, year);
8:     else  printf(“%d 不是闰年”, year);
9:     end if
10:    year = year + 1;
11: end while
    
```

---



---

**算法 2 例 2.4(p19):** 求  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$ .

---

```

1: int sign=1, deno=2;
2: float sum = 1.0;
3: while (deno<=100) do
4:     sign = -1 * sign;
5:     sum = sum + sign*1.0/deno;
6:     deno = deno + 1;
7: end while
8: printf("sum=%f\n", sum);

```

---

sign: 表示当前项的数值符号  
deno: 表示当前项的分母  
sum: 表示当前项的累加和

---

**算法 3 例 2.5(p20):** 给出一个大于或等于 3 的正整数, 判断它是不是一个素数.

---

```

1: int n, i=2;
2: scanf("%d",&n); \\ 输入 n 的值;
3: while (i < n) do
4:     if (n 能被 i 整除) then { printf("%d 不是素数", n); return; }
5:     end if
6:     i = i + 1;
7: end while
8: printf("%d 是素数", n);

```

---

## Notes

实际上,  $n$  不必检查被  $2 \sim (n-1)$  之间的整数整除, 只须检查能否被  $2 \sim \sqrt{2}$  间的整数整除即可。

# 算法的特性

## 1 有穷性

一个算法应包含有限的操作步骤，而不能是无限的

## 2 确定性

算法中的每一个步骤都应当是确定的，而不应当是含糊的、模棱两可的

## 3 有零个或多个输入

所谓输入是指在执行算法时需要从外界取得必要的信息

## 4 有一个或多个输出


算法的目的是为了求解，“解”就是输出

## 5 有效性

算法中的每一个步骤都应当能有效地执行，并得到确定的结果



# 结构化程序设计方法

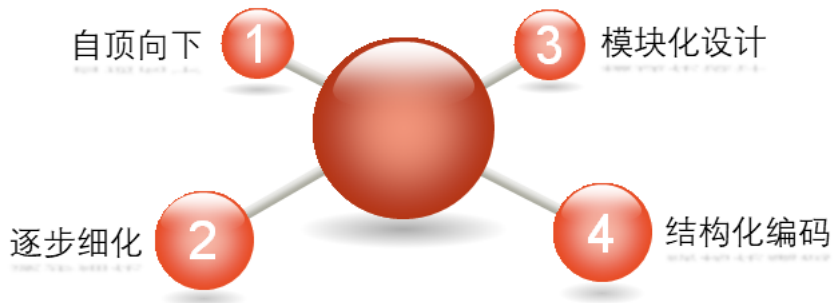

# 求 5! 的 C 语言程序。[作业: 请抄写以下各页, 并试着分析理解。]

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令

int main() // 主函数
{ // 函数开始标志

    int i,p; // p表示被乘数, i表示乘数

    p=1;
    i=2;
    while(i<=5)
    {
        p=p*i;
        i++; // i = i + 1
    }
    printf("%d\n",p);
    return 0; // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

# 变量在使用之前首先要定义它的数据类型

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令

int main() // 主函数
{ // 函数开始标志

    int a,b; // 定义变量a, b为整型数值, 同类型变量可以在一条语句中定义。
    float f; // 定义变量f为单精度浮点数
    double d; // 定义变量d为双精度浮点数
    char c; // 定义变量c为单个英文字母

    a=10;
    b=20;
    f=10.2;
    d=20.3;
    c='A';

    return 0; // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

## 常用格式描述符与数据类型的对应关系

格式符	对应的数据类型	备注
%d	int	
%f	float	
%c	char	
%lf	double	
%.2f	float	保留两位小数, 四舍五入。不适用于 scanf()。
%.2lf	double	保留两位小数, 四舍五入。不适用于 scanf()。
%x	int	十六进制显示
%ld	long int	

详见 p73, 表 3.6

# 输出语句 printf(“原样输出, % 格式符”, 对应变量的值);

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令

int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
    int a=10,b; // 定义变量a, b为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
    float f=10.2; // 定义变量f为单精度浮点数
    double d; // 定义变量d为双精度浮点数
    char c; // 定义变量c为单个英文字母
    f=10.2;
    d=20.3;
    c='A';
    printf("a=%d,b=%d,c=%c,f=%f,d=%lf\n",a,b,c,f,d); // \n为换行符
    return 0; // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

# 输入语句 scanf(“% 变量格式符”, & 变量名);

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令

int main() // 主函数
{ // 函数开始标志

    int a=10,b; // 定义变量a, b为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
    float f=10.2; // 定义变量f为单精度浮点数
    double d; // 定义变量d为双精度浮点数
    char c='A'; // 定义变量c为单个英文字母, 字符输入以后讲
    printf("请输入整数a,b,□空格隔开:\n"); // 提示语句[可选]
    scanf("%d%d",&a,&b);

    printf("请输入浮点数f,d,□空格隔开:\n"); // 提示语句[可选]
    scanf("%f%lf",&f,&d);

    printf("a=%d,b=%d,c=%c,f=%f,d=%lf\n",a,b,c,f,d); // \n为换行符
    return 0; // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

# if(条件表达式){ 表达式为真 (非 0) 时执行语句; }

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令

int main() // 主函数
{ // 函数开始标志

    int a=10; // 定义变量a为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
    if(a>=10)
    {
        printf("a>=10\n"); // \n为换行符
    }
    else
    {
        printf("a<10\n"); // \n为换行符
    }

    return 0; // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

# while(条件表达式){ 表达式为真 (非 0) 时执行的语句;}

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
    int a=10; // 定义变量a为整型数值，定义变量时，可以指定变量的初值
    while (a>=0)
    {
        printf("a=%d\n",a); // \n为换行符
        a--; // a= a - 1
    }
    return 0; // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```



欢迎批评指正！