# 计算机导论与程序设计 [CS006001]

段江涛 机电工程学院



2022年12月

#### **Outlines**

- Ⅱ 课程介绍, C语言简介, 数据输入输出, 基本数据类型与表达式
- Ⅲ 选择结构程序设计
- Ⅲ 循环结构程序设计
- ₩ 数组
- ▼ 函数
- Ⅵ 指针
- Ⅵ 结构体

#### Part I

课程介绍, C语言简介, 数据输入输出, 基本数据类型与表达式

#### **Outlines**

- Ⅱ 课程介绍
- 2 导论简介
- 3 C语言程序设计简介
- 4 开发工具
- 5 数据类型
- 6 数据的输入输出
- 7 运算符和表达式
- 8 数学库函数
- 9 顺序程序设计举例

#### 课程内容

- 计算机导论:了解计算机的基本知识:掌握计算机操作基本技能。
- 程序设计:掌握结构化程序设计方法,训练程序逻辑思维能力。会读、会编、 会调试 C 语言程序。
- 学习方法:线上、线下相结合。认真书写课堂笔记,按时完成上机练习作业, 鼓励大量编程练习。
- 教材
  - 大学计算机,龚尚福,贾澎涛,西安电子科技大学出版社
  - C程序设计第五版, 谭浩强, 清华大学出版社
- 线上参考课程资源链接: online resource.pdf

## 线上导论部分学习内容

■ 计算机历史、现状、发展趋势与前沿技术概述

2 计算机体系结构及其编码方式

3 计算机组成与软件系统

4 计算机应用实践

## 考核

- Ⅰ 平时成绩: 10% 由上机练习,课堂讨论等部分组成。
- 2 导论部分: 20% 结合线上资源, 自学字处理软件。总结知识点、课堂笔记, 撰写课程学习报告。
- **3** 期中考试: 30% 根据机试系统给出的题目编写程序,通过调试得到正确结果并通过机试系统提交。
- 4 期末考试: 40% 根据机试系统给出的题目编写程序,通过调试得到正确结果 并通过机试系统提交。

## 计算机导论主要内容


总体要求: 了解计算机的基本知识; 掌握计算机操作基本技能。

- 计算机系统组成
- 计算机工作原理
- 操作系统
- 字处理: Microsoft Word
- 电子表格: Microsoft Excel
- 演示文稿: Microsoft PowerPoint

#### 计算机工作原理

#### 工作原理: "存储程序" + "程序控制"

- 以二进制形式表示数据和指令
- 2 将程序存入存储器中,由控制器自动读取并执行
- 外部存储器存储的程序和所需数据 ⇒ 计算机内存 ⇒ 在程序控制下由 CPU 周而复始地取出指令、分析指令、执行指令 ⇒ 操作完成。

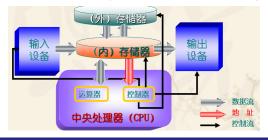

### 计算机程序



#### 指令

可以被计算机理解并执行的基本操作命令。



#### 程序

- 一组计算机能识别和执行的指令。
- 一个特定的指令序列用来完成一 定的功能。



#### 软件

与计算机系统操作有关的计算机 程序、规程、规则,以及可能有 的文件、文档及数据。 课程介绍 等论简介 C语言程序设计简介 开发工具 数据类型 数据的输入输出 运算符和表达式 数学库函数 顺序程序设计

### 计算机语言

#### 机器语言

计算机能直接识别和接受的二进制代码称为机器指令。机器指令的集合就是该计算机的机器语言。特点,难论,难记,难检查,难修改,难以推广使商、难修效,难以推成移植。

B8 7F 01

BB 21 02

03 D8

B8 1F 04

2B C3

#### 汇编语言

机器语言的符号化。用英 文字母和数字表示指令的 符号语言。

特点:相比机器语言简单 好记,但仍然难以普及。 汇编指令需通过**汇编程序** 转换为机器指令才能被计 算机执行。依赖具体机器 难以移植。

MOV AX 383 MOV BX 545 ADD BX AX MOV AX 1055 SUB AX BX

#### 高级语言

高级语言更接近于人们习 惯使用的自然语言和数学 语言。

特点: 功能强大, 不依赖 于具体机器。用高级语言 编写的**源程序**需要通过编 译程序转换为机器指令的 目标程序。

int x =1055, y = 383, z = 545 int S; S = x-(y+z); S=1055-(383+545)

### 高级语言的发展



#### 结构化语言

规定:


程序必须由具有良好特性的基本结构(**顺序结构、选择结构、循环结构**)构成,程序中的流程不允许随意 跳转,程序总是由上而下顺序执行各个基本结构。 特点:

程序结构清晰,易于编写、阅读和维护。

#### C语言的特点

- Ⅱ 语言简洁、紧凑,使用方便、灵活
- 2 运算符丰富
- 3 数据类型丰富
- 4 C语言是完全模块化和结构化的语言 具有结构化的控制语句(顺序、选择、循环结构) 用函数作为程序的模块单位,便于实现程序的模块化
- 5 兼具高级语言和低级语言的功能 允许直接访问物理地址 能进行位 (bit) 操作 能实现汇编语言的大部分功能 可以直接对硬件进行操作

## 程序设计的任务

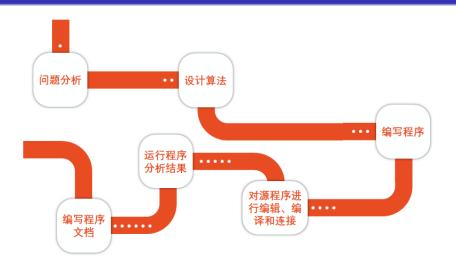

## 第一个C语言程序

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令 int main() // 主函数 { // 函数开始标志 printf("Hello World!"); // printf函数, 输出一行信息 return 0; // 函数执行完毕返回函数值0 } // 函数结束标志
```


## 求两个整数之和

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
  int a,b,sum; // 定义a,b,sum为整型变量
  a=123; // 对变量a赋值
  b=456; // 对变量b赋值
  sum=a+b; // 计算a+b, 并把结果存放在变量sum中
  printf("sum is %d\n",sum);// printf函数, 输出结果
  return 0; // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

### 求 5! 的 C 语言程序

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
  int i,p; // p表示被乘数, i表示乘数
  p=1; // 对变量p赋值
  i=2: // 对循环变量; 赋值
  while(i<=5) // 循环结构
     p=p*i; // =右端p记录本语句执行前的值, 左端p记录执行后p的值。
     i++: // i = i + 1
  printf("%d\n",p); // printf函数, 输出p的计算结果
  return 0: // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```


## 运行C程序的步骤与方法



## 集成开发环境--编译系统


- Bloodshed Dev-C++
- Turbo C
- Visual C++6.0
- Visual Studio(VS2015, VS Community 2019 等)

### Bloodshed Dev-C++ 集成开发环境

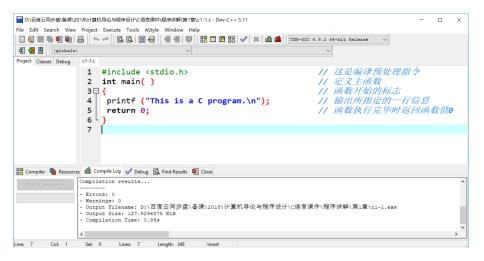

## Bloodshed Dev-C++ 集成开发环境

- 选择"文件"菜单,选择"源文件",编辑程序。
- 保存时,保存为.cpp 或.c 文件。
- 选择"编译和运行"菜单,生成.exe 文件,运行程序。

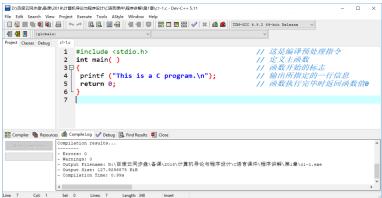

## 基本数据类型

- 整数int
- 单精度浮点数float
- 双精度浮点数double
- 字符char

机内用二进制表示,不同数据类型占用存储空间大小不同。

## 变量在使用之前首先要定义它的数据类型

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
  int a,b; // 定义变量a, b为整型数值,同类型变量可以在一条语句中定义。
  float f: // 定义变量f为单精度浮点数
  double d: // 定义变量d为双精度浮点数
  char c: // 定义变量c为单个英文字母
  a=10; // 变量赋值
  b=20:
  f=10.2:
  d=20.3:
  c='A': // 字符用单引号括起来
  return 0: // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

#### 标识符

标识符就是一个对象的名字。用于标识变量、符号常量、函数、数组、类型等。 以字母或下划线开始;区分大小写;不能使用关键字;最好有含义。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int r = 123; // 合法整型变量名
   int 3a; // 不合法的变量名
   int break; // 不合法的变量名, 因为break是关键字, 被系统使用。
   int Radius; // 变量名最好有含义
   int radius; // 与Radius是不同的变量, C语言是大小写敏感的语言
   return 0;
}
```

课程介绍 等论简介 C语言程序设计简介 开发工具 **数据类型** 数据的输入输出 远算符和表达式 数学库函数 顺序程序设计点

## C语言关键字

auto	break	case	char
const	continue	default	do
double	else	enum	extern
float	for	goto	if
int	long	register	return
short	signed	sizeof	static
struct	switch	typedef	union
unsigned	void	volatile	while

# 输出语句 printf("原样输出, % 格式符", 对应变量值);

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
  int a=10,b; // 定义变量a, b为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
  float f=10.2: // 定义变量f为单精度浮点数
  double d: // 定义变量d为双精度浮点数
  char c: // 定义变量c为单个英文字母
  f=10.2:
  d=20.356:
  c='A';
  printf("a=%d,b=%d,c=%c,f=%f,d=%.21f\n",a,b,c,f,d); // %.2f, %.21f保留
      两位小数,\n为换行符
  return 0; // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

#### 变量 b 没有被赋值, 将是一个随机值。

## 常用格式描述符与数据类型的对应关系

格式符	对应的数据类型	备注
%d	int	
%f	float	
%с	char	
%lf	double	
%.2f	float	保留两位小数,四舍五入。不适用于 scanf()。
%.21f	double	保留两位小数,四舍五入。不适用于 scanf()。
%x(%X)	int,char	十六进制显示(大写)
%ld	long int	

详见 p73, 表 3.6

### 十进制与二进制

十进制: 以10为底的幂展开式:

$$(123)_{10} = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0;$$

自低到高各位数 (除 
$$10$$
 取余至商为  $0$ ):  $3 = 123\%10$ ,  $2 = 123/10\%10 = 12\%10$ ,

$$1 = 123/10/10\%10 = 1\%10$$

二进制: 以2为底的幂展开式:

$$(77)_{10} = (0100 \quad 1101)_2 = 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4$$
$$+ 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

自低到高各位数 (除 2 取余至商为 0): 
$$1 = 77\%2$$
,  $0 = 77/2\%2 = 38\%2$ ,

$$1 = 77/2/2\%2 = 19\%2, \ 1 = 77/2/2\%2 = 9\%2,$$

$$0 = 77/2/2/2/2/\%2 = 4\%2, \ 0 = 77/2/2/2/2/2/\%2 = 2\%2, \dots$$

### 10 进制、2 进制、16 进制的幂展开式

$$(D)_{10} = D_{n-1} \times 10^{n-1} + D_{n-2} \times 10^{n-2} + \dots + D_1 \times 10^1 + D_0 \times 10^0 + D_{-1} \times 10^{-1} + D_{-2} \times 10^{-2} + \dots + D_{-m+1} \times 10^{-m+1} + D_{-m} \times 10^{-m}$$

$$(B)_2 = B_{n-1} \times 2^{n-1} + B_{n-2} \times 2^{n-2} + \dots + B_1 \times 2^1 + B_0 \times 2^0$$
  
+  $B_{-1} \times 2^{-1} + B_{-2} \times 2^{-2} + \dots + B_{-m+1} \times 2^{-m+1} + B_{-m} \times 2^{-m}$ 

$$(H)_{16} = H_{n-1} \times 16^{n-1} + H_{n-2} \times 16^{n-2} + \dots + H_1 \times 16^1 + H_0 \times 16^0$$
  
+  $H_{-1} \times 16^{-1} + H_{-2} \times 16^{-2} + \dots + 16_{-m+1} \times 16^{-m+1} + H_{-m} \times 16^{-m}$ 

段江涛

# 进制对照表 $2^32^22^12^0 = 8 + 4 + 2 + 1$

十进制	二进制	十六进制	十进制	二进制	十六进制
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	В
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	Е
7	0111	7	15	1111	F

### 十进制、二进制与十六进制数值分解举例

$$(77)_{10} = (0100 \quad 1101)_2 = 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4$$
$$+ 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$(77)_{10} = (4D)_{16} = 4 \times 16^1 + 13 \times 16^0$$

## 数值在计算机中的表示 (以 8bit 编码为例)

■ 原码:正数的符号为 0,负数的符号为 1,其它位按一般的方法表示数的绝对值。

$$x = (+103)_{10}$$
  $[x]_{\mathcal{R}} = (01100111)_2$   
 $x = (-103)_{10}$   $[x]_{\mathcal{R}} = (11100111)_2$ 

- 反码: 正数的反码与原码相同;负数的反码是符号位不变,其他位按位取反
- 补码: 正数的补码与其原码相同;负数的补码为其反码最末位加 1. 即,负数补码 = 反码 +1 =  $2^n$  该数的绝对值, n 是编码二进制位数.  $(77)_{10} = (0100 \ 1101)_2$ ,  $(-77)_{10} = (1100 \ 1101)_2$   $(-77)_{10} = 2^8 77 = 1111 \ 1111 + 0000 \ 0001 0100 \ 1101 = 1111 \ 1111 0100 \ 1101 + 0000 \ 0001 = 1011 \ 0011$

 $(-77)_{5}$ 

## 数值表示示例



## 机内以补码形式存储有符号数

- 对于正数,原码=反码=补码
- 2 对于负数,补码=反码+1 反码=符号位不变,其他位按位取反
- 3 补码是可逆的,即再对补码求补得到原码。
- 4 引入补码后,使减法统一为加法。 (+77)<sub>补</sub> + (-77)<sub>补</sub> = 0100 1101 + 1011 0011 = 0000 0000 注意: 由于采用 8bit 编码,从右到左的第 9 位的 1 被舍弃。

# 补码运算实例(以8bit编码为例)

#### 补码可逆:

$$[-25]_{\mathcal{R}} = (1001\ 1001)_2 \quad [-25]_{\mathcal{L}} = (1110\ 0110)_2$$
$$[-25]_{\dot{\hbar}h} = [-25]_{\dot{L}} + 1 = (1110\ 0110 + 1)_2 = (1110\ 0111)_2$$
$$[-25]_{\dot{R}} = ([-25]_{\dot{\hbar}h})_{\dot{\hbar}h} = (1001\ 1000 + 1)_2 = (1001\ 1001)_2$$

减法统一为加法: 
$$[a-b]_{i} = a_{i} + [-b]_{i}$$

$$[102-25]_{i\hbar} = [77]_{i\hbar} = (0100\ 1101)_2 = 77$$

$$[102]_{i\hbar} + [-25]_{i\hbar} = (0110\ 0110)_2 + (1110\ 0111)_2 = (0100\ 1101)_2 = 77$$
所以,  $[102-25]_{i\hbar} = [102]_{i\hbar} + [-25]_{i\hbar}$ 
同样有,  $[25-102]_{i\hbar} = [25]_{i\hbar} + [-102]_{i\hbar}$ 

## 计算机数据存储单位

位 (bit) 是最小的存储单位,每一位存储 1 位二进制码,一个字节 (Byte) 由 8 位组成。

- 1B = 8b
- 1KB = 1024B
- 1MB = 1024KB
- 1GB = 1024MB
- 1TB = 1024GB

课程介绍 异论简介 C语言程序设计简介 开发工具 数据类型 

### 整型数据输出 printf("%d,%x", -25, -25);

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main()
  int a=-25,b=102; // 定义变量a, b为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
  printf("a=%d,b=%d,a=%x,b=%x\n",a,b,a,b);
  printf("%d,%d,%x,%x\n",-25,102,-25,102);
  printf("%d,%d,%x,%x,%X\n", 77,-77,77,-77,-77);
  return 0:
```

```
// 编译运行, 解释输出结果。
a=-25, b=102, a=ffffffe7, b=66
-25,102,fffffe7,66
77, -77, 4d, ffffffb3, FFFFFFB3
```

```
[-25]_{*k} = (1110\ 0111)_2 = E7H\ (0XE7)
[-77]_{\dot{k}\dot{k}} = (1011\ 0011)_2 = B3H\ (0XB3)
66H = 6 \times 16^1 + 6 \times 16^0 = 102
4DH = 4 \times 16^1 + 13 \times 16^0 = 77
```

### ASCII 编码表 B<sub>6</sub>B<sub>5</sub>B<sub>4</sub>B<sub>3</sub>B<sub>2</sub>B<sub>1</sub>B<sub>0</sub>

$B_6B_5B_4$ $B_3B_2B_1B_0$	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	空格	0	a	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	,,	2	В	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	,	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	Н	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	У
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	so	RS	•	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	0	_	0	DEL

■ ASCII 码连续排列 '0'~'9', 'A'~'Z', 'a'~'z'

- 数字=编码值-'0' 9='9'-'0'
- 大小字符间隔: 'a' - 'A' = 32 'a'=0110 0001=61H=0X61=97 'A'=0100 0001=41H=0X41=65

#### 字符类型

```
#include<stdio h>
int main()
  char c1 = 'A', c2 = 'a', c3 = '\n'; // 字符型变量,
  // '\n': 表示特殊字符 --- 换行符
  printf("%c,%c,%d\n",c1,c2,c3); // A,a,10
  // 整型变量的整数值就是ASCTT编码值
  printf("%c,0X%x,%d\n",c1,c1,c1); // A,0X41,65
  c1 = c1 + 1: // 在表达式中, char类型当作int处理
  printf("%c,0X%x,%d\n",c1,c1,c1); // B,0X42,66
  c1 = c1 + 32: // 转换为小写字母
  printf("%c,0X%x,%d\n",c1,c1,c1); // b,0X62,98
  printf("%d\n",'9'-'0'); // 数字 = 编码值- '0'
  printf("%c,%d,%c,%d\n",'A','A','a','a'); // 输出字符和相应的ASIII编码
  return 0:
```

### 常量

```
#include<stdio.h>
#define PT 3.14 // 符号常量, 注意没有分号
int main()
  int a = 123; // 整型常量
  float f = 12.2, f1=123E-1; // 实型常量, 123 \times 10^{-1}
  char c1 = 'A', c2='\n'; // 字符常量, 特殊字符 --- 换行符
  char s[50] = "boy"; // 字符串常量
  printf("半径为%d的圆周长是%f\n",a,2*PI*a);
  printf("回车换行\n");
  printf("单引号\',双引号\"转义字符前缀\,\n");
  return 0:
```

#### 转义字符 (特殊字符), 见 p40, 表 3.1

#### 常量与常变量

```
#include<stdio.h>
#define PI 3.14 // 符号常量, 注意没有分号
int main()
  int r = 123; // 整型变量
  const int a = 425; // 常变量
  r = 100; // 合法, 因为r是变量, 可以随时更改它的值
  a = 100; // 不合法, 因为a是常变量, 不能更改
  printf("半径为%d的圆周长是%f\n",r,2*PI*r);
  return 0;
```

#### 长整型、无符号整型,浮点型数据类型

```
#include<stdio.h>
int main()
  int a = 123: // 整型变量
  long int b = 1E+8; // 长整型变量
  unsigned int u = 0XFF; // 无符号整型, 最高位不作为符号位处理
  float f = 10.2; // 单精度浮点数
  double d = 1E-8; // 双精度浮点数
  printf("%x,%d\n",u,u); // ff, 255
  printf("%d,%ld,%x,%f,%lf\n",a,b,u,f,d);
  // sizeof函数返回类型分配的字节数, 整型数据存储空间和值的范围见p45, 表3.2
  printf("%d,%d,%d,%d,%d\n",sizeof(int),sizeof(float),sizeof(double),
      sizeof(long int), sizeof(long long int));
  return 0:
```

### Recall: 常用格式描述符与数据类型的对应关系

格式符	对应的数据类型	备注			
%d	int				
%f	float				
%с	char				
%lf	double				
%.2f	float	保留两位小数,四舍五入。不适用于 scanf()。			
%.21f	double	保留两位小数,四舍五入。不适用于 scanf()。			
%x(%X)	int,char	十六进制显示(大写)			
%ld	long int				

详见 p73, 表 3.6

# Recall: 输出语句 printf("原样输出, %格式符", 对应变量

值);

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
 int a=10,b; // 定义变量a, b为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
 float f=10.2: // 定义变量f为单精度浮点数
 double d; // 定义变量d为双精度浮点数
 char c: // 定义变量c为单个英文字母
 f=10.2:
 d=20.356:
 c='A';
 printf("a=%d,b=%d,c=%c,f=%f,d=%.2lf\n",a,b,c,f,d); // %.2f, %.2lf保留
     两位小数
 return 0; // 函数执行完毕返回函数值0
1 // 函数结束标志
```

变量 b 没有被赋值, 将是一个随机值。

### 输入语句 scanf("%变量格式符", &变量名);

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
 int a=10,b; // 定义变量a, b为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
 float f=10.2; // 定义变量f为单精度浮点数
 double d: // 定义变量d为双精度浮点数
 char c='A': // 定义变量c为单个英文字母, 字符输入以后讲
 printf("请输入整数和浮点数, 空格隔开:\n"); // 提示语句[可选]
 scanf ("%d%f", &a, &f); // 尽量简单, 不要有其它字符和'\n'
 printf("请输入两个浮点数, 空格隔开:\n"); // 提示语句[可选]
 scanf("%f%lf",&f,&d);
 printf("a=%d,b=%d,c=%c,f=%f,d=%lf\n",a,b,c,f,d); // \n为换行符
 return 0: // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

### 字符输出函数 putchar

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char a = 'B',b = 'O',c = 'Y'; //定义3个字符变量并初始化
    putchar(a); //向显示器输出字符B
    putchar(b); //向显示器输出字符O
    putchar(c); //向显示器输出字符Y
    putchar ('\n'); //向显示器输出一个换行符
    return 0;
}
```

#### 字符输入函数 getchar, 遇到回车, 开始从缓冲区中接收字符。

```
#include<stdio.h>
int main()
 char a.b.c: //定义字符变量a.b.c
 a = qetchar(); // 从键盘输入一个字符, 送给字符变量a
 b = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量b
 c = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量c
 putchar(a); //将变量a的值输出
 putchar(b); //将变量b的值输出
 putchar(c); //将变量c的值输出
 printf("\na=%d,b=%d,c=%d,a=%c,b=%c,c=%c\n",a,b,c,a,b,c);
 return 0:
```

课程介绍 等论简介 C语言程序设计简介 开发工具 数据类型 **数据的输入输出** 运算符和表达式 数学库函数 顺序程序设计术

#### 字符输入函数 getchar, 遇到回车, 开始从缓冲区中接收字符。

```
char a,b,c; //定义字符变量a,b,c
a = getchar(); //从键盘输入一个字符,送给字符变量a
b = getchar(); //从键盘输入一个字符,送给字符变量b
c = getchar(); //从键盘输入一个字符,送给字符变量c
putchar(a); //将变量a的值输出
putchar(b); //将变量b的值输出
putchar(c); //将变量c的值输出
printf("\na=%d,b=%d,c=%d,a=%c,b=%c,c=%c\n",a,b,c,a,b,c);
```

从键盘输入 abc 回车, 观察结果, 应该是正确的结果。遇到回车, 开始从缓冲区中接收字符。

#### 字符输入函数 getchar, 遇到回车, 开始从缓冲区中接收字符。

```
a = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量a='a'b = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量b='\n'c = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量c='b'putchar(a); //将变量a的值输出aputchar(b); //将变量b的值输出\nputchar(c); //将变量c的值输出bprintf("\na=%d,b=%d,c=%d,a=%c,b=%c,c=%c\n",a,b,c,a,b,c);
```

再运行一次程序, 输入 a 回车, 输入 b 回车, 输入 c 回车, 观察结果。

```
a
a
b
a=97, b=10, c=98, a=a, b=
, c=b
```

#### 开发平台上演示讲解

在开发平台,以具体的示例,详细讲解以下内容:

- int, float, double, char 数据类型, sizeof() 函数
- %d, %f, %c, %lf, %x 格式符的使用 (见 ppt 中的表格)
- if(){ }, while(){ } 简单语句
- char c; scanf("%c", &c);接收输入的字符 char op; int x,y; scanf("%d%c%d",&x,&op,&y);
- char c; c=getchar();接收输入的字符,putchar(c)输出一个字符
- 编程理解数字 ASCII 码与整数的对应关系以及大小写字符之间的关系。
- 重点理解字符缓冲区的概念,以及消费无用字符的技巧。

### 算术运算符+,-,\*,/,%,++,--

#### 整数 = 整数/整数,结果不会四舍五入。

```
#include<stdio.h>
int main()
  int a=5, b=2; float c=5, d=2, f;
  f = a/b; printf("%f\n",f); // 2.000000
  f = c/d; printf("%f\n",f); // 2.500000
  f = (float)a/b; printf("%f\n",f); // 2.500000
  printf("%f\n",5.0/2); // 2.500000
  printf("%d\n",2a); // 错误
  printf("%d\n",2*a); // 正确
  return 0;
```

### 余数 r=a%b, a,b 必须是整数。

```
#include<stdio.h>
int main()
  int a = 123;
  while(a != 0) // 当a不等于0时, 执行循环体。
    printf("%d ",a%10); // 3 2 1
    printf("\n");
  return 0;
```

### 算术运算符 ++,--

++i, --i: 先加(减)1, 再使用。i++, i--: 先使用, 再加(减)1

```
#include<stdio.h>
int main()
   int a, b=10;
   a = ++b:
   printf("a=%d,b=%d\n",a,b); // a=11,b=11
   a = b++:
   printf("a=%d,b=%d\n",a,b); // a=11.b=12
   a--;
  b--;
   printf("a=%d,b=%d\n",a,b); // a=10,b=11
   return 0;
```

### 数学库函数,详见附录 E p365.

#### #include<math.h>

函数原型	功能	调用举例
<pre>int abs(int x);</pre>	求整数 x 的绝对值	int x=-10,y; y=abs(x);
double fabs(double x);	求浮点数 x 的绝对值	<pre>double x=-0.5,y; y=fabs(x);</pre>
double sqrt(double x);	计算√x	<pre>double x=0.5,y; y=sqrt(x);</pre>
double pow(double x, double y);	计算 x <sup>y</sup>	double x=0.5, y=2, z; z=pow(x,y);
<pre>int rand(void);</pre>	产生-90~32767 的随机整数	<pre>int y; y=rand();</pre>
double log(double x);	求 $\log_e x$ , 即 $\ln x$	double x=2.0; y=log(x);
double log10(double x);	求 log <sub>10</sub> x	double x=2; y=log10(x);

因为函数内是用二进制计算浮点数的指数值,注意,调用 pow 函数使用整型参数 有精度问题,可能得不到正确的值。以后学习函数章节后,最好编写自己的函数 计算整数的指数值。

#### Example (例 3.5 p64)

求  $ax^2 + bx + c = 0$  方程的根。a, b, c 由键盘输入,设  $b^2 - 4ac > 0$ 。

```
#include<stdio.h>
#include<math.h> // 数学库函数
int main()
  double a,b,c,x1,x2,delta;
  scanf("%lf%lf%lf", &a, &b, &c);
  if(b*b-4*a*c <= 0) { printf("輸入错误!"); return 0; } // 程序结束
  delta = sgrt(b*b-4*a*c);
  x1 = -b + delta/(2*a);
  x2 = -b - delta/(2*a);
  printf("x1=%1f, x2=%1f\n", x1, x2);
  return 0;
```

#### Example (例 3.1 p37)

有人用温度计测量出用华氏法表示的温度 (如  $64^{\circ}$ F), 今要求把它转换为以摄氏法表示的温度 (如  $17.8^{\circ}$ C)。

$$c = \frac{5}{9}(f - 32)$$

其中,f代表华氏温度,c代表摄氏温度.

特别注意:整数/整数=整数,不会四舍五入。

#### Example (例 3.2 p38)

计算存款利息。有1000元,想存一年。有3种方法可选:

- (1) 活期,年利率为 r<sub>1</sub>;
- (2) 一年期定期,年利率为 $r_2$ ;
- (3) 存两次半年定期,年利率为 r3。

请分别计算出一年后按3种方法所得到的本息和。

$$p_1 = p_0(1+r_1), p_2 = p_0(1+r_2), p_3 = p_0(1+\frac{r_3}{2})(1+\frac{r_3}{2})$$

### Example

- 自定义各变量类型和值, 求 $y = |x^3 + \log_{10} x|$
- 2 自定义各变量类型和值, 求  $y = \frac{3ae}{cd}$
- 3 自定义各变量类型和值, 求  $y = \frac{ax + \frac{a + x}{4a}}{2}$
- 4 m 是一个已知 3 位整数, 从左到右用 a, b, c 表示各位数字。
  - 水数 bac 的值;
  - 计算 m 的最后一个字节;
  - 思考,如果 m 是多位数,如何计算获取每位数字?

#### 开发平台上演示讲解

- 回顾基本数据类型int, float, double, 输出输入语句printf(); scanf(); putchar(), getchar(), 格式转换符%d,%f,%lf,%c,%x、ASCII 编码与整数之间的对应关系。
- 无符号整型

unsigned int a=0x85; int b=-5; printf("%X,%X,%d",a,b,b); //补码存储

- 定义常数#define PI 3.14
- 标识符, 以字母或下划线开始。区分大小写, 不能使用关键字。
- 算术运算符+,-,\*,/,%,++,--。特别注意:整数=整数/整数,不会四射五入。
- ++i, --i: 先加(减)1, 再使用。i++, i--: 先使用, 再加(减)1
- 数学库函数int abs(int x); double fabs(double x); double sqrt(double x); double pow(double x,double y); double log10(double x)
- 作业: 练习编程: 上页 Example, 下节课检查。

#### Part II


选择结构程序设计

选择结构和条件判断 if 语句的一般形式 关系运算符及其优先次序 逻辑运算符 条件运算符和条件表达式 数学表达式与 C 语言表达式的不同 用 s ○● ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

#### **Outlines**

- 10 选择结构和条件判断
- Ⅲ if 语句的一般形式
- 12 关系运算符及其优先次序
- 13 逻辑运算符
- 14 条件运算符和条件表达式
- 数学表达式与 C 语言表达式的不同
- 16 用 switch 语句实现多分支选择结构

# 选择结构和条件判断



#### C语言有两种选择语句

- if 语句, 用来实现两个分支 的选择结构
- switch 语句, 用来实现多分 支的选择结构

# if(条件表达式){表达式为真(非0)时执行语句;}

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
 int a=10; // 定义变量a为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
 if(a>=10)
   printf("a>=10\n"); // \n为换行符
 else
   printf("a<10\n"); // \n为换行符
 return 0: // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

#### [例 4.1 p84] 求 $ax^2 + bx + c = 0$ 方程的根。a, b, c 由键盘输入。

```
#include<stdio h>
#include<math.h> // 数学库函数
int main()
  double a,b,c,x1,x2,delta;
  scanf("%lf%lf%lf", &a, &b, &c);
  if(b*b-4*a*c < 0)
  { printf("This equation hasn\'t real roots!\n"); }
  else
    delta = sgrt(b*b-4*a*c);
    x1 = (-b + delta)/(2*a); x2 = (-b - delta)/(2*a);
    printf("x1=%.21f, x2=%.21f\n", x1, x2);
  return 0;
```

#### [例 4.2 p85] 输入两个实数, 按由小到大的顺序输出这两个数。

```
#include<stdio.h>
int main()
  float a,b,t;
  scanf("%f%f", &a, &b);
  //不好: scanf("%f,%f",&a,&b);
  // 假定a<=b, 否则交换a,b的值
  if(a>b)
  { // 将a和b的值互换
    t=a; a=b; b=t;
  printf("%.2f,%.2f\n",a,b);
  return 0:
```

#### 两变量值互换基本技巧

//把变量 b 的值赋给变量 a, a 的值等于 b 的值 a=b;
//再把变量 a 的值赋给变量 b, 变量 b 值没有改变 b=a;
因此, 为了实现互换, 必须借助于第三个变量。

#### [例 4.3 p86] 输入 3 个数 a, b, c, 要求按由小到大的顺序输出。

```
#include<stdio h>
int main()
  float a,b,c,t;
  scanf("%f%f%f",&a,&b,&c); //不好: scanf("%f,%f,%f",&a,&b,&c);
  if (a>b) // 假定a<=b<=c, 否则交换。
    t=a; a=b; b=t; //借助变量t, 实现变量a和变量b互换值
  } //互换后, a小于或等于b
  if (a>c)
    t=a; a=c; c=t; //借助变量t, 实现变量a和变量c互换值
  1 //互换后, a小干或等干c
  if(b>c) //还要
    t=b; b=c; c=t; //借助变量t, 实现变量b和变量c互换值
  } //互换后, b小于或等于c
  printf("%,2f,%,2f,%,2f\n",a,b,c); //顺序输出a,b,c的值
  return 0:
```

#### if语句的一般形式

条件表达式⇒关系表达式;逻辑表达式;数值表达式。

```
形式 3(排除式)
                                    // 形式3(排除式)
                                    if (条件表达式1)
                                      多条语句(复合语句);
                  // 形式2
                  if(条件表达式)
                                    else if(条件表达式2)//可多个
形式 1(无 else)
                    多条语句(复合语句);
                                      多条语句(复合语句);
// 形式1(无else)
if(条件表达式)
                  else
                                    else
  多条语句(复合语句);
                    多条语句(复合语句);
                                      多条语句(复合语句);
```

# 关系运算符及其优先次序

```
int a=5,b=10,c=20; //以int为例
if(a<b+c) // 相当于a<(b+c)
   { a小干(b+c) 时执行 }
if(a \le b+c)
   { a小于等于(b+c)时执行 }
if(a>b+c)
   { a大干(b+c) 时执行 }
if(a>=b+c)
   { a大于等于(b+c)时执行 }
if (a==b+c) // 与a=(b+c)不同
   { a等于(b+c) 时执行 }
if(a!=b+c)
   { a不等于(b+c) 时执行 }
```



#### 分析:

```
if (a>b==c) // 相当于(a>b)==c
if (a=b>c) // 相当于a=(b>c),避免==写为=
```

### 关系表达式的值,非0即真

#### 关系表达式

- 用关系运算符将两个数值或数值表达式连接起来的式子, 称为关系表达式。
- 关系表达式的值是一个逻辑值,即"真"或"假"。
- 在 C 的逻辑运算中, 以"1"表示"非 0", 代表"真"; 以"0"代表"假"。

```
int a=3, b=2, c=1, d1, d2; if (d1 = a>b) //d1=(a>b), 赋值后d1=1,非0即真 d1 = a>b; // d1=(a>b), d1=1 { printf("执行此语句"); } d2 = a>b>c; //d2=(a>b>c), d2=0 if (d2 = a>b>c)//d2=(a>b>c), 赋值后d2=0,即假 if (d1) // d1=1,非0即真 { printf("不执行此语句"); } if (a>b) //表达式=1,非0即真 { printf("执行此语句"); } if (a>b>c),表达式值=0,即假 { printf("不执行此语句"); } if (a>b>c),表达式值=0,即假 { printf("不执行此语句"); }
```

### 逻辑运算符(与&&,或||,非!)

```
int a=5,b=10,c=0; //以int为例
if(!a) // 逻辑非(NOT), a是非0, 所以!a的值是0
{ ... }
if(a && b) // 逻辑与(AND), a,b均为非0, 所以(a && b)的值为1
{ ... }
if(a || c) // 逻辑或(OR), a,c之一是非0, 即为真
{ ... }
```

选择结构和条件判断 谓语句的一般形式 关系运算符及其优先次序 **逻辑运算符** 条件选算符和条件表达式 数学表达式与 C 语言表达式的不同 用 swi

### 逻辑运算符真值表,非0即真

a	b	!a	!b	a&&b	a     b
真(非0)	真(非0)	假(0)	假(0)	真(1)	真(1)
真(非0)	假(0)	假(0)	真(1)	假(0)	真(1)
假(0)	真(非0)	真(1)	假(0)	假(0)	真(1)
假(0)	假(0)	真(1)	真(1)	假(0)	假(0)

- "&&"和"||"是双目运算符,要求有两个运算对象 (操作数); "!"是单目运算符,只要有一个运算对象
- 由高到低优先次序: !(非)→&&(与)→||(或);逻辑运算符中的"&&"和"||"低于关系运算符,"!"高于算术运算符
- 逻辑运算结果不是 0 就是 1,不可能是其他数值。 而运算对象可以是 0(假) 或任何非 0 的数值 (按"真"对待)

#### 逻辑运算示例(1)

判别用 year 表示的某一年是否闰年。闰年的条件是符合下面二者之一: (1) 能被4整除,但不能被100整除。(2)能被100整除,又能被400整除。

```
int year;
scanf("%d",&year);
// 闰年
if(year%4 == 0 && year%100 != 0)
{ printf("%d是闰年\n", year); }
else if(year%100 == 0 && year%400 == 0)
{ printf("%d是闰年\n", year); }
else
{ printf("%d不是闰年\n", year); }
```

### 逻辑运算示例 (2), 使用标志变量是基本技巧

判别用 year 表示的某一年是否闰年。闰年的条件是符合下面二者之一: (1) 能被4整除,但不能被100整除。(2)能被100整除,又能被400整除。

```
int year, flag = 'N'; // flag称为标志变量, 等效设置 char flag = 'N';
scanf("%d", &year);
// 闰年
if(vear%4 == 0 && vear%100 != 0)
  { flag = 'Y'; }
else
  if(year%100 == 0 && year%400 == 0)
     { flag = 'Y'; }
if(flag == 'Y')
   { printf("%d是闰年\n", vear); }
else
   { printf("%d不是闰年\n", year); }
```

# 逻辑运算示例 (3), 善用 &&, | ,! 组成逻辑表达式, 简化程序逻辑表达

判别用 year 表示的某一年是否闰年,可以用一个逻辑表达式来表示。闰年的条件是符合下面二者之一: (1) 能被 4 整除,但不能被 100 整除。(2)能被 100 整除,又能被 400 整除。

```
int year;
scanf("%d",&year);
// 闰年
if((year%4 == 0 && year%100 != 0)||(year%100 == 0 && year%400 == 0))
{ printf("%d是闰年\n", year); }
else
{ printf("%d不是闰年\n", year); }
```

# 条件运算符和条件表达式

```
int a,b,max;
scanf ("%d%d", &a, &b);
if(a>b)
{ max = a; }
else
\{ max = b; \}
// 等效于条件表达式
max = (a>b) ? a : b;
// 或
a>b ? (max=a) : (max=b);
// 甚至可用在语句中
printf("%d\n",a>b ? a : b);
```

#### 表达式1?表达式2:表达式3



### 例: 大写转小写字母

[例 4.4, p96] 输入一个字符, 判别它是否为大写字母, 如果是, 将它转换成小写字母; 如果不是, 不转换。然后输出最后得到的字符。

```
char ch;

scanf("%c",&ch);

ch = (ch>='A' && ch<='Z') ? (ch+32) : ch;

// 等效于

if(ch>='A' && ch<='Z')

{

  ch = ch+32; // 可简写为 ch += 32;

}

printf("ch=%c\n",ch);
```

# 特别注意: 数学表达式与 C 语言表达式的不同

```
int a = 100;
if (20 <= a && a <= 30) //表达式的值为假(0), 条件表达式与数学含义(20 < a < 30)相同
// 或 if(a>=20 && a<=30)
{ ... }
if(20 <= a <= 30)//(20<=a)<=30, 表达式为真(1), 与数学含义(20 < a < 30)不同
{ . . . }
// 类似的
// if(a==20) 与 if(a=20) 意义不同
if(a==20) //表达式的值是假(0), a的值没有变化
{ ... }
if(a=20) //表达式的值是20, 非0,表示为真,并且a被赋值为20(赋值语句)
  printf("%d\n",a); // 20
printf("%d\n",a); // 20
```

# 用 switch(int 或 char 型表达式), 实现多分支选择结构

```
int a:
scanf ("%d", &a)
switch(a) // a必须是int或char类型
  case 10: 多条语句1:
     //break表示该条件执行完毕
     break:
  case 20: 多条语句2:
     break:
  case 30: 多条语句3:
     break;
  default:
     // 以上不满足时执行
     多条语句4;
```

```
// 等效干
int a:
scanf("%d", &a)
if(a == 10)
   { 多条语句1; }
else if (a == 20)
   { 多条语句2; }
else if (a == 30)
   { 多条语句3: }
else
   { 多条语句4; }
```

# 无 break, 直接往下执行

```
char a:
scanf ("%c", &a)
swach(a) // a必须是int或char类型
  case 'A':
   case 'a': 多条语句1;
     break:
   case 'B':
   case 'h' · 多条语句2:
     break;
   case 'C':
   case 'c': 多条语句3;
     break;
   default: 多条语句4;
```

```
// 等效干
char a:
scanf("%d", &a)
if (a == 'A' || a == 'a')
  { 多条语句1; }
else if(a == 'B' || a == 'b')
  { 多条语句2; }
else if(a == 'C' || a == 'c')
  { 多条语句3: }
else
   { 多条语句4; }
```

[例 4.10,p99] 运输公司对用户计算运输费用。路程越远,运费越低。标准如下:

$$s < 250$$
 没有折扣  
 $250 \le s < 500$  2% 折扣  
 $500 \le s < 1000$  5% 折扣  
 $1000 \le s < 2000$  8% 折扣  
 $2000 \le s < 3000$  10% 折扣  
 $3000 < s$  15% 折扣

```
int c.s; //c是分类整数, s是距离
float p, w, d, f; //单价, 重量, 折扣, 运费
// 运费 f = p*w*s*(1-d%)
scanf("%f%f%d", &p, &w, &s);
if(s>=3000) { c = 12; }
else {c = s/250;}
switch(c) {
  case 0: d=0: break:
  case 1: d=2; break;
  case 2: case 3: d=5; break;
  case 4: case 5: case 6: case 7:
      d=8; break;
  case 8: case 9: case 10: case 11:
      d=10 break;
  case 12: d=15: break:
f = p*w*s*(1-d/100);
printf("%,2f\n",f);
```

给出一个百分制的成绩,要求输出成绩等级'A','B','C','D','E'。90 分以上为'A',  $80 \sim 89$  分为'B', $70 \sim 79$  分为'C'. $60 \sim 69$  分为'D'.60 分以下为'E'。

```
int grade;
scanf ("%d", &grade);
grade /= 10; // 等效于 grade=grade/10;
switch (grade)
  case 0: case 1: case 2: case 3: case 4:
  case 5: printf("E"); break;
  case 6: printf("D"); break;
  case 7: printf("C"); break;
  case 8: printf("B"); break;
  case 9:
  case 10: printf("A"); break;
```

思考: 如果输入成绩等级, 输出分数段, 如何修改程序?

给出一个百分制的成绩,要求输出成绩等级'A','B','C','D','E'。90 分以上为'A',  $80 \sim 89$  分为'B', $70 \sim 79$  分为'C', $60 \sim 69$  分为'D',60 分以下为'E'。

```
int grade;
scanf ("%d", &grade);
grade /= 10; // 等效于 grade=grade/10;
switch (grade)
  case 0: case 1: case 2: case 3: case 4:
  case 5: printf("E"); break;
  case 6: printf("D"); break;
  case 7: printf("C"); break;
  case 8: printf("B"); break;
  case 9:
  case 10: printf("A"); break;
```

思考: 如果输入成绩等级, 输出分数段, 如何修改程序?

### Part III

循环结构程序设计

### Outlines

- **□** while(表达式){···}
- **■** do{···}while(表达式);
- 19 for(表达式 1; 表达式 2; 表达式 3){···}
- 20 循环的嵌套
- 21 break,continue 改变循环执行的状态
- 22 循环结构程序设计举例
- 23 循环结构程序设计举例(续)

### 为什么需要循环控制

- 要向计算机输入全班 50 个学生的成绩:(重复 50 次相同的输入操作)
- 分别统计全班 50 个学生的平均成绩; (重复 50 次相同的计算操作)

```
float score1, score2, score3, score4, score5, aver; // 5门课成绩及平均成绩
// 输入第1个学生5门课的成绩
scanf("%f%f%f%f%f", &score1, &score2, &score3, &score4, &score5);
// 求第1个学生平均成绩
aver=(score1+score2+score3+score4+score5)/5:
printf("aver=%7.2f", aver); // 输出第1个学生平均成绩
// 输入第2个学生5门课的成绩
scanf("%f%f%f%f%f", &score1, &score2, &score3, &score4, &score5);
// 求第2个学生平均成绩
aver=(score1+score2+score3+score4+score5)/5;
printf("aver=%7.2f", aver);// 输出第2个学生平均成绩
. . .
```


### 用循环控制处理重复操作

- 要向计算机输入全班 50 个学生的成绩;(重复 50 次相同的输入操作)
- 分别统计全班 50 个学生的平均成绩; (重复 50 次相同的计算操作)

```
float score1,score2,score3,score4,score5,aver; // 5门课成绩及平均成绩int i=1; // 设整型变量i初值为1
while(i<=50) // 当i的值小于或等于50时执行花括号内的语句
{
    scanf("%f%f%f%f%f%f",&score1,&score2,&score3,&score4,&score5);
    aver=(score1+score2+score3+score4+score5)/5;
    printf("aver=%7.2f",aver);
    i++; // 每执行完一次循环使i的值加1
}
```

# while(表达式){···}

```
while (表达式)
{
    // 循环体
    执行多条语句;
}
```



#### while 循环特点

每轮循环: 首先判断表达式的值, 若 "真"(表达式值为非0)时, 就执行循 环体语句: 为"假"(表达式值为0) 时, 就不执行循环体语句。

### 常见错误

```
while(表达式);
{
    // 循环体
    执行多条语句;
}
```

#### 变体

```
while(1)
{
   if(表达式) break; // 退出循环
   执行多条语句;
}
```

while(表达式){···} do{···}while(表达式); for(表达式1; 表达式2; 表达式3){····} 循环的嵌套 break,continue 改变循环执行的状态 循环

[ 
$$\emptyset$$
 5.1]  $\cancel{x}$  1 + 2 + 3 +  $\cdots$  + 100,  $\cancel{p}$   $\sum_{i=1}^{100} i$ 

```
int i=1,sum=0; //定义变量i的初值为1,sum的初值为0
while(i <= 100) //当i>100, 条件表达式的值为假(0), 不执行循环体
{ //循环体开始
    sum=sum+i; //第1次累加后, sum的值为1
    i++; //加完后, i的值加1, 为下轮累加做准备
} //循环体结束
printf("sum=%d\n",sum); //输出1+2+3···+100的累加和
```

- 循环体如果包含一个以上的语句,必须用花括号括起来,作为复合语句出现。
- 2 不要忘记给 i 和 sum 赋初值,否则它们的值是不可预测的,结果显然不正确。
- 3 在循环体中应有使循环趋向于结束的语句。如本例中的 *i* + +; 语句。如果 无此语句,则 *i* 的值始终不改变,循环永远不结束。

# $do\{\cdots\}$ while(表达式);

```
do
{
    // 循环体
    执行多条语句;
} while(表达式);
```



### 循环特点

首先无条件地执行循环体,然后 判断循环条件是否成立。

#### 易犯错误

```
do
{
    // 循环体
    执行多条语句;
} while(表达式)
```

#### 变体

```
do
{
执行多条语句;
if(!表达式) break; // 退出循环
} while(1);
```

[ 
$$\emptyset$$
 5.2]  $\not$  1 + 2 + 3 + ··· + 100,  $\not$   $\stackrel{100}{\underset{i=1}{\sum}} i$ 

- 在一般情况下,用 while(){···} 语句和用 do{···} while(); 语句处理同一问题时,若二者的循环体部分是一样的,那么结果也一样。
- ② 但是如果 while 后面的表达式一开始就为假 (0 值) 时, 两种循环的结果是不同的。

# while(表达式){···} 与 do{···} while(表达式);

[例 5.3] 求  $\sum_{i=n}^{100} i$ 。考虑输入 n > 100 时的情况,以下程序的不同。

```
int i, sum=0;
scanf("%d",&i);
while(i <= 100)
{
    sum=sum+i;
    i++;
}
printf("sum=%d\n", sum);</pre>
```

```
int i,sum=0;
scanf("%d",&i);
do
{
   sum=sum+i;
   i++;
}while(i <= 100);
printf("sum=%d\n",sum);</pre>
```

如果输入 101, 左边程序输出: sum=0; 右边输出: sum=101.

# for(表达式 1; 表达式 2; 表达式 3){···}


```
for(表达式1;表达式2;表达式3)
{
    // 循环体
    执行多条语句;
}
```

#### $\equiv$

```
表达式1;
while(表达式2)
{
    // 循环体
    执行多条语句;
    表达式3;
}
```



# for(表达式 1; 表达式 2; 表达式 3){···}



- 表达式 1: 设置初始条件, 只执 行一次。可以为零个、一个或多 个变量(逗号隔开)设置初值。
- ■表达式 2: 是循环条件表达式, 用来判定是否继续循环。在每 次执行循环体前先执行此表达 式(包括第1次循环),决定是否 继续执行循环。
- 表达式 3: 作为循环的调整,例 如使循环变量增值,它是在执行 完循环体后才进行的。

# for(表达式1; 表达式2; 表达式3){...}, 省略表达式

```
int i;
for(i=0;i<=100;i++)
{
    printf("%d\n",i);
}

int i=0;
for(i=0;;i++)
{
    printf("%d\n",i);
}

int i=0;
for(i=0;;i++)
{
    if(i>100) break;//退出循环
    printf("%d\n",i);
}
```

```
int i;
for(i=0;i<=100;)
{
    printf("%d\n",i);
    i++;
}
int i=0;
for(;i<=100;)
{
    printf("%d\n",i);
    i++;
}
int i=0;
for(;;)
for(;;)
{
    if(i>100) break;//退出循环
    printf("%d\n",i);
    i++;
}
```

# 循环的嵌套





```
while()
{
:
do
{···}
while();
:
```





while(表达式){···} do{··}while(表达式); for(表达式1; 表达式2; 表达式3){···} 循环的嵌套 break,continue 改变循环执行的状态 循环0000 00 00 000 000 000 000 00000000 00

## 几种循环的比较

- 3 种循环都可以用来处理同一问题,一般情况下它们可以互相代替。
- 2 在 while 循环和 do…while 循环中,只在 while 后面的括号内指定循环条件, 因此为了使循环能正常结束,应在循环体中包含使循环趋于结束的语句(如 i++等)。
- 3 for 循环可以在表达式 3 中包含使循环趋于结束的操作,甚至可以将循环体中的操作全部放到表达式 3 中 (逗号隔开)。因此 for 语句的功能更强,凡用while 循环能完成的,用 for 循环都能实现。
- 4 用 while 和 do···while 循环时, 循环变量初始化的操作应在 while 和 do···while 语句之前完成。而 for 语句可以在表达式 1 中实现循环变量的初始化。
- 3 while 循环、do···while 循环和 for 循环都可以用 break 语句跳出循环,用 continue 语句结束本次循环。

# while 循环中, 用 break, continue 改变循环执行的状态



```
while(表达式)
{
    printf("语句1\n");
    //提前终止循环
    if(条件表达式) break;
    printf("语句2\n");
}
// break后到此
```


```
while(表达式)
{
    printf("语句1\n");
    //结束本轮循环,进入下轮循环
    if(条件表达式) continue;
    // continue后到while()
    printf("语句2\n");
}
```


# while 循环中, 体会 break 与 continue 的不同

```
int i=0:
while (i<4)
   if(i==2)
      i++;
      //终止本轮循环,开始下轮循环
      continue;
   printf("%d,",i);//0,1,3,
   i++:
printf("\n%d\n",i);//4
```

```
int i=0;
while (i<4)
   if(i==2)
      i++;
      // 终止整个循环
      break;
   printf("%d,",i);//0,1,
   i++:
printf("\n%d\n",i);//3
```

# while 循环中, break 语句和 continue 语句的区别






注意: continue 语句只结束本次循环,而非终止整个循环。break 语句结束整个循环,不再判断执行循环的条件是否成立。

# 注意: for 循环的表达式 3 被视为下轮循环的首语句

```
[例 5.4] 要求输出 100~200 之间的不能被 3 整除的数。
  #include <stdio.h>
  int main()
     int n;
     for (n=100; n<=200; n++) //(表达式1; 表达式2; 表达式3)
        //终止本轮循环,但会执行for语句的表达式3(n++),开始下
            轮循环。表达式3被视为下轮循环的首语句。
        if (n%3==0) continue;
        printf("%d",n);
     printf("\n");
     return 0;
```



# for 循环中, break 语句和 continue 语句的区别

```
[例 5.5] 输出以下 4×5 的矩阵。
int i, j, n=0; //n: 累计输出数据个数
for(i=1;i<=4;i++) // 行
 for (i=1;i<=5;i++,n++) //列
  if(n%5==0) printf("\n");//5数换行
   if (i==3 && i==1) break;
  printf("%d\t",i*j);
printf("\n");
```

```
int i, j, n=0; //n: 累计输出数据个数
for(i=1;i<=4;i++) // 行
  for(j=1;j<=5;j++,n++) // 列
   if (n%5==0) printf ("\n"); //5数换行
   if (i==3 && j==1) continue;
   printf("%d\t",i*i); // \t就是Tab
       键, 是特殊字符, 表示多个空格
printf("\n");
```

# for 循环中, 体会 break 与 continue 的不同

```
int i=0;
for(i=0;i<4;i++)
{
    if(i==2) continue; //终止本轮循环,但会
        执行for语句的表达式3 (i++), 开始下
        轮循环
    printf("i=%d,",i); //i=0,i=1,i=3,
}
printf("\nend i=%d\n",i);
//end i=4
```

```
int i=0:
for(i=0;i<4;i++)
 if(i==2) break: //终止整个循环,也不
     会执行for语句的表达式3 (i++)
 printf("i=%d,",i); // i=0,i=1,
printf("\nend i=%d\n",i);
//end i=2, 此处根据循环变量i的值可以判
   断上述循环是否正常结束, if(i==4)
   正常结束。
```

### for 循环中, 用 break 语句提前终止循环示例

[例 5.4] 在全系 1000 名学生中举行慈善募捐,当总数达到 10 万元时就结束,统计此时捐款的人数以及平均每人捐款的数目。

```
#define SUM 100000 //指定符号常量SUM代表10万
float amount, aver, total; // 单人捐款数, 平均捐款, 捐款总量
int i; // 捐款人数
for (i=1,total=0; i<=1000; i++)// 表达式1给多个变量赋初值. 用逗号隔开。
  printf("please enter amount:");
  scanf ("%f", &amount);
  total = total + amount:
  if(total >= SUM) break: // 终止整个循环,也不会执行for语句的表达式3 (i++)
i=(i<=1000)?i:(i-1); // 技巧: 判断循环是否提前终止
aver=total/i;
printf("num=%d\naver=%10.2f\n",i,aver);
```

注意: break 语句只能用于循环语句和 switch 语句之中, 而不能单独使用。

### 注意事项小结

- while(){}; do {} while(); for(;;){} 执行顺序;
- 2 循环变量的开始和结束条件:
- 3 循环体是复合语句时,必须用 { } 扩起来;
- 4 必要时,用 break 结束整个循环,用 continue 结束本轮循环;
- 5 关键是找出循环规律,必要时设计流程图,指导代码实现。

[例 5.7] 用公式  $\frac{\pi}{4} \approx 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$  求  $\pi$  的近似值, 直到发现某一项的绝对值小于  $10^{-6}$  为止 (该项不累加)。

#### 解题思路: 找规律

- 每项的分子都是 1。
- 2 后一项的分母是前一项的分母加 2。
- 3 第1项的符号为正,从第2项起,每一项的符号与前一项的符号相反。在每求出一项后,检查它的绝对值是否大于或等于10-6。

sign=1, pi=0, n=1, term=1				
当  term ≥10-6				
	pi=pi+term			
	n=n+2			
	sign=-sign			
	term=sign/n			
pi=pi*4				
输出pi				

```
#include <stdio.h>
#include <math.h> //程序中用到数学函数fabs. 应包含头文件math.h
int main()
 int sign=1; //sign用来表示数值的符号
 double pi=0.0, n=1.0, term=1.0; //pi开始代表多项式的值, 最后代表\pi的值, n代表分
    母, term代表当前项的值
 while(fabs(term)>=1e-6) //检查当前项term的绝对值是否大于或等于10-6
  pi=pi+term; //把当前项term累加到pi中
  n=n+2; //n+2是下一项的分母
  sign=-sign; //sign代表符号, 下一项的符号与上一项符号相反
  term=sign/n; //求出下一项的值term
 pi=pi*4; //多项式的和pi乘以4. 才是π的近似值
 printf("pi=%10.8f\n",pi); //输出<math>\pi的近似值
 return 0;
```

0

while(表达式 $)\{\cdots\}$   $\textit{do}\{\cdots\}$  while(表达式); for(表达式); kix 2; 表达式(2; 表达式 $(3)\}$   $\cdots\}$  循环的嵌套 break,continue 改变循环执行的状态 **循环** 0000000

[例 5.8] 求 Fibonacci(斐波那契) 数列的前 40 个数。这个数列有如下特点: 第 1,2 两个数为 1,1。从第 3 个数开始,该数是其前面两个数之和。即该数列为 1,1,2,3,5,8,13,...,用数学方式表示为:

$$\begin{cases} F_1 = 1 & (n = 1) \\ F_2 = 1 & (n = 2) \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2} & (n \ge 3) \end{cases}$$

这是一个有趣的古典数学问题:有一对兔子,从出生后第3个月起每个月都生一对兔子。小兔子长到第3个月后每个月又生一对兔子。假设所有兔子都不死,问每个月的兔子总数为多少?


兔	月数	小兔子对数	中兔子对数	老兔子对数	兔子总对数
	1	1	0	0	1
子	2	0	1	0	1
繁	3	1	0	1	2
殖	4	1	1	1	3
	5	2	1	2	5
的	6	3	2	3	8
规	7	5	3	5	13
律	÷	i	i	i	i

不满 1 个月的为小兔子,满 1 个月不满 2 个月的为中兔子,满 2 个月 以上的为老兔子。

### 解法一: 利用递推(迭代)公式: $F_1 = F_2 = 1$ ; $F_3 = F_1 + F_2$ ; $F_1 = F_2$ ; $F_2 = F_3$ ;

```
#include <stdio.h>
int main()
   int f1=1, f2=1, f3;
   int i;
   printf("%12d\n%12d\n",f1,f2);
   for(i=1; i<=38; i++)
      f3=f1+f2;
      printf("%12d\n",f3);
      f1=f2:
      f2=f3;
   return 0;
```

```
f1=1, f2=1
输出f1, f2
for i=1 to 38
f3=f1+f2
输出f3
f1=f2
f2=f3
```



#### 解法二: 利用递推(迭代)公式: $F_1 = F_2 = 1$ ; $F_1 = F_1 + F_2$ ; $F_2 = F_1 + F_2$ ;

```
#include <stdio.h>
int main()
 int f1=1, f2=1;
 int i;
 for(i=1; i<=20; i++)
  printf("%12d%12d",f1,f2);
   if(i%2==0) // 等效 if(!(i%2))
     printf("\n");
  f1=f1+f2:
   f2=f2+f1;
 return 0;
```

```
f1=1, f2=1

for i=1 to 20

输出f1, f2


f1=f1+f2

f2=f2+f1
```



### [例 5.9] 输入一个大于 3 的整数 n, 判定它是否为素数 (prime, 又称质数)。

```
#include <stdio.h>
int main()
 int n.i:
 printf("please enter a integer number, n=?");
 scanf ("%d", &n);
 for (i=2:i < n:i++)
   if(n%i==0) break;
 if(i<n) // for提前结束
   printf("%d is not a prime number.\n".n);
 else // for正常结束
   printf("%d is a prime number.\n",n);
 return 0;
```



只要在循环结束后检查循环变量i的值,就能判定循环是提前结束还是正常结束的。从而判定n是否为素数。这种判断循环结束的方法以后会常用到。

优化: n 不必被  $2 \sim (n-1)$  内的各整数去除,只须将n 被  $2 \sim \sqrt{n}$  之间的整数除即可。因为n 的每一对因子,必然有一个小干n.另一个大干n。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
  int n,i,k;
  printf("please enter a integer number, n=?");
  scanf ("%d", &n);
  k=sgrt(n); // 自动转换为整数(不会四舍五入), 相当于k=(int)sgrt(n);
  for (i=2;i<=k;i++)
   if(n%i==0) break;
  if(i \le k)
    printf("%d is not a prime number.\n",n);
  else
    printf("%d is a prime number.\n",n);
  return 0;
```

#### 使用标志变量, 判断循环结束条件。

```
int n,i,k,flag=1; // flag: 标志变量
k=sqrt(n); // 自动转换为整数(不会四舍五入), 相当于k=(int)sqrt(n);
for (i=2;i<=k;i++)</pre>
  if(n%i==0) { flag=0; break; }
if(!flag) // for提前结束
  printf("%d is not a prime number.\n",n);
else // for正常结束
  printf("%d is a prime number.\n",n);
```

00

#### 使用标志变量, 判断循环结束条件。

```
int n,i,k,flag=1; // flag: 标志变量
k=sgrt(n); // 自动转换为整数(不会四舍五入), 相当于k=(int)sgrt(n);
for (i=2;i<=k;i++)</pre>
 if(n%i==0) { flag=0; break; }
if(!flag) // for提前结束
 printf("%d is not a prime number.\n",n);
else // for正常结束
 printf("%d is a prime number.\n",n);
int n,i,k,flag=1; // flag: 标志变量
k=sqrt(n); // 自动转换为整数(不会四舍五入), 相当于k=(int)sqrt(n);
for (i=2;i<=k && flag;i++) // 比较与上面for的不同
 if(n%i==0) { flag=0; }
if (!flag)
 printf("%d is not a prime number.\n",n);
else
 printf("%d is a prime number.\n",n);
```

00


### [例 5.10] 求 100 ~ 200 间的全部素数。

#### [例 5.10] 求 100 ~ 200 间的全部素数。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
 int n,i,k;
 for (n=101;n<=200;n+=2) //n从101变化到200, 对每个奇数n进行判定
   k=sqrt(n); // 自动转换为整数(不会四舍五入), 相当于k=(int)sqrt(n);
   for (i=2;i<=k;i++)</pre>
     if(n%i==0) break;
   if(i>k)
     printf("%d ",n);
 printf("\n");
 return 0;
```

 $while(表达式)\{\cdots\}$   $do\{\cdots\}$  while(表达式); for(表达式); 表达式 2; 表达式 3) $\{\cdots\}$  循环的嵌套 break,continue 改变循环执行的状态 0000 00 00000000

[例 5.11] 译密码。为使电文保密,往往按一定规律将其转换成密码,收报人再按约定的规律将其译回原文。例如,可以按以下规律将电文变成密码:将字母A变成字母E,a变成e,即变成其后的第4个字母,W变成A,X变成B,Y变成C,Z变成D。

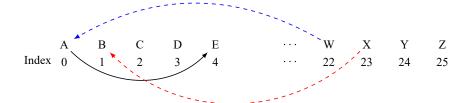

```
A B C D E ... W X Y Z
Index 0 2 3 4 ... 22 23 24 25
```

```
char c;
c=getchar(); //输入一个字符给字符变量c
while (c!=' \ n') //检查c的值是否为换行符'\n'
  if((c>='a' && c<='z') || (c>='A' && c<='Z')) //c如果是字母
     if((c > =' W' \& \& c < =' Z') || (c > =' W' \& \& c < =' Z')) c = c - 22; //如
          果是26个字母中最后4个字母之一就使c-22
     else c = c + 4; //如果是前面22个字母之一, 就使c + 4
  printf("%c",c); //输出已改变的字符
  c=qetchar(); //再输入下一个字符给字符变量c
printf("\n");
```

```
char c;
c=getchar(); //输入一个字符给字符变量c
while (c!=' \ n') //检查c的值是否为换行符'\n'
  if((c>='A' && c<='Z')) //c如果是大写字母
     c='A'+(c-'A'+4)%26;
  else if((c>='a' && c<='z')) //c如果是小写字母
     c='a'+(c-'a'+4)%26;
  printf("%c",c); //输出已改变的字符
  c=qetchar(); //再输入下一个字符给字符变量c
printf("\n");
```

# 在循环条件中接收输入的字符是一种常见技巧

```
char c;
while((c=getchar())!='\n') //首先从键盘接收一个字符C, 再检查C的值是否为换行
   符/\n/
  if((c>='A' && c<='Z')) //c如果是大写字母
     C='A'+(C-'A'+4) %26:
  else if((c>='a' && c<='z')) //c如果是小写字母
     c='a'+(c-'a'+4)%26:
  printf("%c",c); //输出已改变的字符
printf("\n");
```

附加题 1: 求  $s = a + aa + aaa + \cdots + a \cdots a$ , 其中 a 是一个  $1 \sim 9$  的数字。例如 a = 2, n = 4 时, s = 2 + 22 + 222 + 2222, a 和 n 由键盘输入。

```
int i,s,n,term = 0;
for(i=1,s=0; i<=n; i++) // 初始化循环变量用逗号隔升
{
    term = term*10 + a;
    s += term;
}
```

附加题 1: 求  $s = a + aa + aaa + \cdots + a \cdots a$ , 其中 a 是一个  $1 \sim 9$  的数字。例如 a = 2, n = 4 时, s = 2 + 22 + 222 + 2222, a 和 n 由键盘输入。

```
int i,s,n,term = 0;
for(i=1,s=0; i<=n; i++) // 初始化循环变量用逗号隔开
{
   term = term*10 + a;
   s += term;
}</pre>
```

附加题 2: 韩信点兵。韩信有一队兵,他想知道有多少人,便让士兵排队报数: 按从1至5报数,最末一个士兵报的数为 1; 按从1至6报数,最末一个士兵报的数为 5; 按从1至7报数,最末一个士兵报的数为 4; 按从1至11报数,最末一个士兵报的数为 10; 计算韩信至少有多少兵。

```
int x=1;
for(;;x++) // 循环体仅含if()结构, 看作一条语句, '{}'可省略
    if(x%5==1 && x%6==5 && x%7==4 && x%11==10)
    {
        printf("%d\n",x);
        break;
    }
```

附加题 2: 韩信点兵。韩信有一队兵,他想知道有多少人,便让士兵排队报数: 按从1至5报数,最末一个士兵报的数为 1; 按从1至6报数,最末一个士兵报的数为 5; 按从1至7报数,最末一个士兵报的数为 4; 按从1至11报数,最末一个士兵报的数为 10; 计算韩信至少有多少兵。

```
int x=1;
for(;;x++) // 循环体仅含if()结构, 看作一条语句, '{}'可省略
if(x%5==1 && x%6==5 && x%7==4 && x%11==10)
{
    printf("%d\n",x);
    break;
}
```

附加题 3-1: 求水仙花数。如果一个三位数的个位数、十位数和百位数的立方和等于该数自身,则称该数为水仙花数。 编程求出所有的水仙花数。

解法一: 采用三重循环

nt i,j,k; // 百、十、个位 for(i=1;i<=9;i++) // 百位 for(j=0;j<=9;j++) // 十位 for(k=0;k<=9;k++) // 个位 if(i\*100+j\*10+k == i\*i\*i+j\*j\*j+k\*k\*k printf("%d\n",i\*100+j\*10+k); 附加题 3-1: 求水仙花数。如果一个三位数的个位数、十位数和百位数的立方和等于该数自身,则称该数为水仙花数。 编程求出所有的水仙花数。

### 解法一: 采用三重循环

```
int i,j,k; // 百、十、个位
for(i=1;i<=9;i++) // 百位
for(j=0;j<=9;j++) // 十位
for(k=0;k<=9;k++) // 个位
if(i*100+j*10+k == i*i*i+j*j*j+k*k*k)
printf("%d\n",i*100+j*10+k);
```

附加题 3-2: 求水仙花数。如果一个三位数的个位数、十位数和百位数的立方和等于该数自身,则称该数为水仙花数。

#### 解法二: 采用一重循环

```
int m,i,j,k;
for(m=100;m<=999;m++)
{
   i=m/100; j=m/10%10; k=m%10;
   if(i*100+j*10+k == i*i*i+j*j*j+k*k*k)
      printf("%d\n",i*100+j*10+k);
}</pre>
```

思考: 输出共有多少个水仙数?

编程求出所有的水仙花数。

附加题 3-2: 求水仙花数。如果一个三位数的个位数、十位数和百位数的立方和等于该数自身,则称该数为水仙花数。

解法二: 采用一重循环

```
int m,i,j,k;
for(m=100;m<=999;m++)
{
   i=m/100; j=m/10%10; k=m%10;
   if(i*100+j*10+k == i*i*i+j*j*j+k*k*k)
      printf("%d\n",i*100+j*10+k);
}</pre>
```

思考: 输出共有多少个水仙数?

编程求出所有的水仙花数。

### 附加题 3-3: 求整数区间 [a,b] 中水仙花数的个数。

### 附加题 3-3: 求整数区间 [a,b] 中水仙花数的个数。

```
int n=0; //计数
int a,b; // a,b 区间
int i,t; // 循环变量, 代表a,b区间的每个数
int sum; // i的各位立方和
scanf ("%d%d", &a, &b);
for(i=a;i<=b;i++) // 考察i是否水仙数
 sum = 0; t=i; // 临时变量记住i; 易遗漏每次内层循环前sum要归0
 while(t!=0) // 累加各位立方
 \{ sum = sum + (t%10) * (t%10) * (t%10); // 不好: sum + = pow(t%10,3); \}
   t=t/10;
 if(sum==i) n++; // i是水仙数
printf("%d\n",n);
```

附加题 4: 百钱百鸡,已知公鸡 5 个钱 1 只,母鸡 3 个钱 1 只,小鸡 1 个钱 3 只,用 100 个钱买了 100 只鸡。问公鸡、母鸡、小鸡各几只?

```
int x,y,z; // 公鸡、母鸡、小鸡个数
for(x=0;x<=100;x++)
for(y=0;y<=100;y++)
for(z=0;z<=100;z++)
if(5*x+3*y+z/3 == 100 && x+y+z == 100 && z%3 == 0) //全部条件
printf("%d,%d,%d\n",x,y,z);
```

如何考虑无解的情况?

附加题 4: 百钱百鸡,已知公鸡 5 个钱 1 只,母鸡 3 个钱 1 只,小鸡 1 个钱 3 只,用 100 个钱买了 100 只鸡。问公鸡、母鸡、小鸡各几只?

```
int x,y,z; // 公鸡、母鸡、小鸡个数
for(x=0;x<=100;x++)
for(y=0;y<=100;y++)
for(z=0;z<=100;z++)
if(5*x+3*y+z/3 == 100 && x+y+z == 100 && z%3 == 0) //全部条件
printf("%d,%d,%d\n",x,y,z);
```

如何考虑无解的情况?

附加题 5-1: 求整数 a,b 的最大公约数,当两个数中有一个为 0 时,公约数是不为 0 的那个整数;当两个整数互质时最大公约数为 1。输入两个整数 a 和 b,求最大公约数。

附加题 5-1: 求整数 a,b 的最大公约数,当两个数中有一个为 0 时,公约数是不为 0 的那个整数;当两个整数互质时最大公约数为 1。输入两个整数 a 和 b,求最大公约数。

```
int main() // 暴力循环求解, 效率低
  int a,b,t=-1,i; // t给初值是好习惯,否则下面程序逻辑有可能使t得到随机值。
  scanf("%d%d", &a, &b); // 机试系统不要想当然给提示语句, 除非题目要求
  if (a < b) { t=a; a=b; b=t; } // 交换a,b,使a是较大者
  if (b==0) t=a; // 考虑分母为0的情况,比如:5,0的最大公约数为5
  else
     for (i=b; i>0; i--)
       if(a%i==0 && b%i==0)
        { t=i; break; } // 求得最大公约数, a,b互质, 必然t=1
  printf("%d\n",t);
  return 0;
```

while(表达式) $\{\cdots\}$   $do\{\cdots\}$ while(表达式); for(表达式 1; 表达式 2; 表达式 3) $\{\cdots\}$  循环的嵌套 break,continue 改变循环执行的状态 0000 00 00000000

## 求整数 a.b 的最大公约数, 欧几里得算法

古希腊数学家欧几里德在其著作 «The Elements» 中最早描述了这种算法。 定理: 两个整数的最大公约数等于其中较小的那个数和两数相除余数的最大 公约数。



令  $a = bq + r, q = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor, r = a\%b$ , 设 a, b 的公约数 u, (a = su, b = tu), 我们有 r = a - bq = su - qtu = (s - qt)u, 表明 a, b 的公约数 u 也整除 r. 类似的, 设 b 和 r 的公约数 v, (b = s'v, r = t'v), 则 a = bq + r = s'vq + t'v = (s'q + t')v, 表明 b 和 r 的公约数 v 也整除 a.

(1) 如果 r = a%b = 0, 最大公约数为 b. (2) 如果  $r \neq 0$ , 令 a = b, b = r, 返回到 (1). 重复迭代 (1),(2) 步, 直至余数为 0, 即求得最大公约数.

注:  $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$  表示  $\frac{a}{b}$  的结果向下取整,在 C 语言中,  $a/b = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ 

## 欧几里得算法 — 求整数 a,b 最大公约数: 迭代过程

$$q_{1} = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \qquad a = bq_{1} + r_{1} \qquad r_{1} = a - bq_{1}$$

$$q_{2} = \lfloor \frac{b}{r_{1}} \rfloor \qquad b = q_{2}r_{1} + r_{2} \qquad r_{2} = b - q_{2}r_{1}$$

$$q_{3} = \lfloor \frac{r_{1}}{r_{2}} \rfloor \qquad r_{1} = q_{3}r_{2} + r_{3} \qquad r_{3} = r_{1} - q_{3}r_{2}$$

$$q_{4} = \lfloor \frac{r_{2}}{r_{3}} \rfloor \qquad r_{2} = q_{4}r_{3} + r_{4} \qquad r_{4} = r_{2} - q_{4}r_{3}$$
...

$$q_n = \lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \rfloor$$
  $r_{n-2} = q_4 r_{n-1} + r_n$   $r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$   $q_{n+1} = \lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \rfloor$   $r_{n-1} = q_{n+1} r_n + 0$   $r_n = r_{n-1}/q_{n+1}$ 

迭代至  $q_{n+1}, r_{n-1}\%r_n = 0$ , 得到 a, b 的最大公约数:  $r_n = r_{n-1}/q_{n+1}$ . 就是余数为 0 时的分母值.

# 欧几里得算法 -- 求整数 a,b 最大公约数: 迭代过程(例)

$$a = 42, b = 30$$

$$q_1 = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor = \lfloor \frac{42}{30} \rfloor = 1 \qquad r_1 = 12$$

$$q_2 = \lfloor \frac{b}{r_1} \rfloor = \lfloor \frac{30}{12} \rfloor = 1 \qquad r_2 = 6$$

$$q_3 = \lfloor \frac{r_1}{r_2} \rfloor \lfloor \frac{12}{6} \rfloor = 2 \qquad r_3 = 0$$

Greatest Common Divisor of (42, 30) is

$$r_2 = 6$$

$$a = 144, b = 55$$

$$r_1 = a\%b = 34 \qquad r_2 = b\%r_1 = 21$$

$$r_3 = r_1\%r_2 = 13 \qquad r_4 = r_2\%r_3 = 8$$

$$r_5 = r_3\%r_4 = 5 \qquad r_6 = r_4\%r_5 = 3$$

$$r_7 = r_5\%r_6 = 2 \qquad r_8 = r_6\%r_7 = 1$$

$$r_9 = r_7\%r_8 = 0$$

Greatest Common Divisor of (144, 55) is  $r_8 = 1$ 

## 欧几里得算法 — 求整数 a,b 的最大公约数: 伪代码

定理:两个整数的最大公约数等于其中较小的那个数和两数相除余数的最大公约数。

a(大),b(小)的最大公约数: 因为: a=qb+r, q=a/b; r=a%b, ⇒a,b的公约数能整除b和r. r=a%b,r为0, 则b就是最大公约数。否则迭代循环, a=b, b=r, 直到余数为零, 则分母就是最大公约数。

```
while(1)
{
    if(b==0) { gcd=a; break; } // 分母(上轮计算的余数)为0时, a就是最大公约数
    r = a%b; // 注意b为0时, 不能计算余数, a就是最大公约数
    if(r==0) { gcd=a; break; } // 本轮循环的a(上轮循环的b)就是最大公约数
    a=b; b=r; // 准备下一轮迭代
}
```

# 求整数 a,b 的最大公约数, 欧几里得算法, 参考代码 (1)

```
int a.b.r.t;
scanf ("%d%d", &a, &b); // 机试系统不要想当然给提示语句, 除非题目要求
if(a<b) { t=a; a=b; b=t; } // 交换a,b,使a是较大者
while (1)
  if(b==0) { t=a; break; } // 分母(上轮计算的余数)为0时, a就是最大公约数
  r = a%b;
  if(r==0) {t=b; break;} // b就是最大公约数
  a=b; b=r; // 准备下一轮迭代
printf("%d\n",t);// 输出最大公约数
```

# 求整数 a,b 的最大公约数, 欧几里得算法, 参考代码 (2)

```
int main()
  int a.b.r.t;
  scanf("%d%d", &a, &b); // 机试系统不要想当然给提示语句, 除非题目要求
  if (a<b) { t=a; a=b; b=t; } // 交换a,b,使a是较大者
  if (b==0) // 考虑分母为0的情况,比如: 5,0的最大公约数为5
     printf("%d\n",a);
     return 0; // 主函数结束
  while((r=a%b)!=0) // 去除了分母为0的情况
     a=b; b=r; // 准备下一轮迭代
  printf("%d\n",b);
  return 0: // 主函数结束
```

# 求整数 a,b 的最大公约数, 欧几里得算法, 参考代码 (3)

```
int main()
  int a,b,r,t;
  scanf("%d%d", &a, &b); // 机试系统不要想当然给提示语句, 除非题目要求
  if (a<b) { t=a; a=b; b=t; } // 交换a,b,使a是较大者
  if (b==0) // 考虑分母为0的情况,比如:5,0的最大公约数为5
     printf("%d\n",a);
  else
     // 排除了分母为0时不能求余数的情况
     while ((r=a%b)!=0) // a/b的余数赋值给r,r不等于0时执行循环体
     { a=b: b=r: }
     printf("%d\n",b);
  return 0; // 主函数结束
```

## 注意事项小结

- while(){}; do {} while(); for(;;){} 执行顺序;
- 2 循环变量的开始和结束条件;
- 3 循环体是复合语句时,必须用 { } 扩起来;
- 4 必要时,用 break 结束整个循环,用 continue 结束本次循环;
- 5 关键是找出循环规律,必要时设计流程图,指导代码实现。

## Part IV

数组

## Outlines

- 24 定义数组: int a[10];
- 引用数组
- ™ 初始化数组: int a[5]={1,2,3,4,5};
- 四 冒泡排序
- 图 定义和引用二维数组: int a[10][20];
- 引用数组: int i=0,j=0; a[i][j]
- 二维数组的初始化: int a[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}
- 用字符数组表示字符串 char s[81]
- 字符串处理函数 #include<string.h>
- 图 程序举例

## 为什么需要数组

- 记录全班 50 个学生一门课的成绩,用于后续其它计算,例如排序; Recall: 用循环迭代计算平均成绩时,并不需要记录 50 个成绩.
- 用 50 个 float 型简单变量表示学生的成绩
  - 烦琐,如果有 1000 名学生怎么办呢?
  - 没有反映出这些数据间的内在联系,实际上这些数据是同一个班级、同一门课程的成绩,它们具有相同的属性。

float s0,s1,s2,...,s49; //50名学生一门课的成绩

nt i; // 表示数组下标

for(i=0;i<50;i++) scanf("%f",&s[i]);

#### 数组

- 数组是一组有序数据的集合。下标代表数据在数组中的序号。
- ☑ 用数组名和下标即可唯一地确定数组中的元素。
- 3 数组中的每一个元素都属于同一个数据类型。

#### 舒江涛

## 为什么需要数组

- 记录全班 50 个学生一门课的成绩,用于后续其它计算,例如排序; Recall: 用循环迭代计算平均成绩时,并不需要记录 50 个成绩.
- 用 50 个 float 型简单变量表示学生的成绩
  - 烦琐,如果有 1000 名学生怎么办呢?
  - 没有反映出这些数据间的内在联系,实际上这些数据是同一个班级、同一门课程的成绩,它们具有相同的属性。

```
float s0,s1,s2,...,s49; //50名学生一门课的成绩 float s[50]; // float型数组, 记录50名学生一门课的成绩 int i; // 表示数组下标 for(i=0;i<50;i++) scanf("%f",&s[i]);
```

#### 数组

- 数组是一组有序数据的集合。下标代表数据在数组中的序号。
- 2 用数组名和下标即可唯一地确定数组中的元素。
- 3 数组中的每一个元素都属于同一个数据类型。

## 定义数组: int a[10];

#### 定义一维数组:

#### 元素类型 数组名[常量表达式(表示元素个数-数组的长度)]

```
#define NUM 100 // 一般在main函数之前定义 float s[50]; // 50名学生一门课的成绩, 边界: s[0], s[49] int a[10]; // 10个元素的整型数组, 边界: a[0], a[9] char b[50]; // 50个元素的char型数组, 边界: b[0], b[49] // 好的定义, 易控制数组的边界. double c[NUM]; // 常量NUM个元素的double数组, 边界: c[0], c[NUM-1]
```

#### Notes

数组元素的下标从 0 开始, int a[10]; 10 个整型元素,则最大下标值为 9,不存在数组元素 a[10]. 定义数组常见错误: int n,a[n];

a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9]
---

## 引用数组: 读写数组 a 的第 i 个元素的值: a[i]

```
int a[10]; // 10个元素的整型数组, 边界: a[0],a[9] int i; a[0]=10; // 给a数组的第1个元素赋值(写) a[9]=10; // 给a数组的最后1个元素赋值(写) printf("%d,%d",a[0],a[9]); for(i=0;i<10;i++) a[i] = i+1; // 给数组的第i个元素赋值, 注意边界a[0],a[9] for(i=0;i<10;i++) printf("%d\t",a[i]); // 输出数组a的第i个元素(读):a[i] for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",&a[i]); // 输入10个整数, 存入数组a中。注意'&'
```

#### Notes

数组元素的下标从0 开始, int a[10]; 10 个整型元素,则最大下标值为9,不存在数组元素a[10]. 常见错误: scanf("%d",a[i]);

### 数组定义与引用的一般范式

```
#define N 100 // 估计数组的最大长度
int main()
  int a[N], n, i; // 按照最大长度定义数组, 用n表示数组的实际长度.
  scanf("%d", &n): // 一般从键盘接收数组的实际长度
  // 举例输入数组各个元素,自动按空格隔开输入数据。
  for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",&a[i]); // 错误形式: scanf("%d",&a[i]);
  // 举例输出数组各个元素
  for(i=0;i<n;i++) printf("%d\t",a[i]);</pre>
     printf("\n");
```

## 正确理解以空格隔开读取各个元素

```
a[0]空格 a[1]空格 \cdots a[n-2]空格 a[n-1]
#define N 100 // 估计数组的最大长度
                                                 (n-1)^{th}
                                1th
int main()
                                          n-1
  int a[N], n, i; // 按照最大长度定义数组, 用n表示数组的实际长度.
  scanf("%d", &n); // 一般从键盘接收数组的实际长度
  // 最简单的形式, 自动按空格隔开输入数据.
  for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",&a[i]); // 错误形式: scanf("%d",&a[i]);
  // 或,显式以空格隔开
  for (i=0; i< n-1; i++) scanf ("%d", &a[i]); // Read: a[0],...,a[n-2]
  scanf("%d", &a[n-1]); // 单独输入最后一个元素值
```

#### [例 6.1] 对 10 个字符型数组元素依次赋值为'a','b',...。要求按逆序输出。

#### [例 6.1] 对 10 个字符型数组元素依次赋值为'a','b',...。要求按逆序输出。

```
#include <stdio.h>
#define N 10
int main()
 char c[N]; // 边界: c[0], c[N-1]
 int i:
 for (i=0; i<N; i++) c[i]='a'+i;
 for(i=N-1;i>=0;i--) printf("%c ", c[i]);
 printf("\n");
 return 0;
```

### 初始化数组: int a[5]={1,2,3,4,5};

为了使程序简洁,常在定义数组的同时给各数组元素赋值,这称为数组的初始化。

```
#define N 10 // 一般在main函数之前定义
int a[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; // 在定义数组时对全部数组元素赋予初值。
char c[10]={'a','b'}; // 仅给数组第1,2个元素赋值。其他元素的值不确定
double d[]={10.0,10.2,10.3}; // 等效于 double d[3]={10.0,10.2,10.3}
d[2] = 20.2: // 修改第3个元素
// 利用循环结构, 给各元素赋值。
int i;
for(i=0;i<N;i++) a[i]=0;</pre>
// 注意:
int a[N] = \{0\}; // 仅表示a[0] = 0; 其它元素值是不确定的.
```

```
// [例6.2]用数组来处理求Fibonacci数列问题。
#include <stdio.h>
#define N 20
int main()
 int i,f[N]={1,1}; //对最前面两个元素f[0]和f[1]赋初值1
 for(i=2;i<N;i++) // 边界f[0], f[N-1]
   f[i]=f[i-2]+f[i-1]; //先后求出f[2]~f[N-1]的值
 for (i=0; i<N; i++)</pre>
   if(i%5==0) printf("\n"); //控制每输出5个数后换行
   printf("%12d",f[i]); //输出一个数
 printf("\n");
 return 0:
```

## 冒泡排序(第1趟比较)

int a[4]={9,8,5,0}; // N=4 个元素, 要求从小到大顺序排列

9	
8	
5	
0	
佐 1	

第1趟原始数据



弟 | 趟弟 | 次



第1趟第2次



第1趟第3次相

邻两数比较(第

1个大数沉底)

第 j=1 趟比较, 共进行 N-j=3 次相邻两数比较

# 冒泡排序 (第1趟比较)


int a[4]={9,8,5,0}; // N=4 个元素, 要求从小到大顺序排列

9	
8	
5	
0	
华 1	٠.

第 1 趟原始数据



第1趟第1次 相邻两数比较








## 冒泡排序(第1趟比较)

int a[4]={9,8,5,0}; // N=4 个元素, 要求从小到大顺序排列

9	
8	
5	
0	
第 1	耥原始数书










相邻两数比较


相邻两数比较

## 冒泡排序(第1趟比较)

int a[4]={9,8,5,0}; // N=4 个元素, 要求从小到大顺序排列









相邻两数比较

相邻两数比较

邻两数比较(第

1个大数沉底)

第 j=1 趟比较, 共进行 N-j=3 次相邻两数比较

## 冒泡排序(第2趟比较)

int a[4]={9,8,5,0}; // N=4 个元素, 要求从小到大顺序排列

0
5
0
9

0

第2趟原始数据



相邻两数比较



第2趟第2次相邻两数比较(第2大沉底)

第 j=2 趟比较, 共进行 N-j=2 次相邻两数比较

## 冒泡排序(第2趟比较)

int a[4]={9,8,5,0}; // N=4 个元素, 要求从小到大顺序排列

8	
5	
0	
9	

第2趟原始数据



第2趟第1次相邻两数比较



第2趟第2次 相邻两数比较 (第2大沉底)

第 j=2 趟比较, 共进行 N-j=2 次相邻两数比较

## 冒泡排序(第2趟比较)

int a[4]={9,8,5,0}; // N=4 个元素, 要求从小到大顺序排列



第 2 趟原始数据



相邻两数比较



第2趟第2次 相邻两数比较 (第2大沉底)

第 j=2 趟比较, 共进行 N-j=2 次相邻两数比较

## 冒泡排序(第3趟比较)

int a[4]={9,8,5,0}; // N=4 个元素, 要求从小到大顺序排列

第 3 趟原始数据

0589

第3趟第1次 相邻两数比较

(第3大沉底

第 j=3 趟比较, 共进行 N-j=1 次相邻两数比较 总结: 外层循环 (j) 执行 (N-1) 次, 内层循环 (i) 执行 (N-j) 次相邻两数比较

## 冒泡排序(第3趟比较)

int a[4]={9,8,5,0}; // N=4 个元素, 要求从小到大顺序排列

第 3 趟原始数据

第3趟第1次

相邻两数比较

(第3大沉底)

第 j=3 趟比较, 共进行 N-j=1 次相邻两数比较

总结: 外层循环 (j) 执行 (N-1) 次, 内层循环 (i) 执行 (N-j) 次相邻两数比较

## 冒泡排序(总结)

#### #define N 4 // 数组长度

#define N	4// 数组长,
<pre>int a[N];</pre>	原始
a[0]	9
a[1]	8
a[2]	5
a[3]	0

	j=1		j=	=2	j=3
i=0	i=1	i=2	i=0	i=1	i=0
8	8	8	5	5	0
9	5	5	8	0	5
5	9	0	0	8	8
0	0	9	9	9	9

```
for(j=1;j<=N-1;j++) // N-1次循环
```

```
{
    // N-j次比较相邻元素比较
    for(i=0;i<=N-1-j;i++)
    { 比较 a[i], a[i+1]}
```

- (N-1) 趟外层循环,  $(j=1,2,\cdots,N-1)$ , 表示第 j 趟比较。
- (N-j) 次内层循环, (i = 0,1,···,N-1-j) 相邻元素比较 (a[i],a[i+1]),必要时交換。
- 检查数组边界 (两端 a[i],a[i+1]), 不要越界, 令 N=1,2,3,4. 检查 a[i+1].

## 冒泡排序(核心程序)

```
#define N 10 // 估计数组的最大长度
int a[N]={9,8,7,6,5,4,3,2,1,0},i,j,t,n; // n是数组的实际长度
scanf("%d", &n); // 一般从键盘输入数组的实际长度
for (j=1; j<=n-1; j++) //进行n-1次循环,实现n-1趟比较
 for(i=0;i<=n-1-j;i++) //在每一趟中进行n-j次比较相邻元素两两比较
  if(a[i]>a[i+1]) //相邻两个数比较, 注意检查数组不要越界
     { t=a[i]; a[i]=a[i+1]; a[i+1]=t; } // 交换
printf("\n the sorted numbers :\n");
for(i=0;i<n;i++) printf("%d ",a[i]);</pre>
```

## 冒泡排序(优化)

#define N 10 // 估计数组的最大长度

优化: 第j 趟排序中,没有进行相邻元素的交换,表示数据已经排序好,没有必要进行此后的 (n-j) 趟排序。

```
int a[N]={9,8,7,6,5,4,3,2,1,0},i,j,t, n, flag; // n是数组的实际长度, flag
   是标志变量
scanf("%d",&n); // 一般从键盘输入数组的实际长度
for(j=1;j<=n-1;j++) //进行n-1次循环,实现n-1趟比较
 flag = 0; // 每趟排序, 初始化标志变量flag, 表示未进行交换
 for(i=0;i<=n-1-j;i++) //在每一趟中进行n-j次相邻元素两两比较
   if(a[i]>a[i+1]) //相邻两个数比较, 注意检查数组不要越界
    { t=a[i]; a[i]=a[i+1]; a[i+1]=t; flag=1; } // 交换, 设置标志变量
 if(!flag) break; // 表示第 j 趟未交换, 排序好了!
printf("\n the sorted numbers :\n");
for(i=0;i<n;i++) printf("%d ",a[i]);</pre>
```

### 冒泡排序(输出每趟排序的结果,检查排序中间过程.)

```
for(j=1;j<=n-1;j++) //进行n-1次循环,实现n-1趟比较
  flag = 0; // 每趟排序, 初始化flag, 表示未进行交换
  for(i=0;i<=n-1-j;i++) //在每一趟中进行n-j次相邻元素两两比较
  {
    if(a[i]>a[i+1]) //相邻两个数比较, 注意检查数组不要越界
    { t=a[i]; a[i]=a[i+1]; a[i+1]=t; flag=1; } // 交换,设置标志变量
 printf("\n 第%d趟排序: \n", j);
  for(t=0;t<N;t++) printf("%d ",a[t]); // 临时变量t的复用
  if(!flag) break; // 表示第 j 趟未交换, 排序好了!
printf("\n the sorted numbers :\n");
for(i=0;i<n;i++) printf("%d ",a[i]);</pre>
```

### 二维数组应用场景

#### Example

有3个小分队,每队有6名队员,要把这些队员的工资用数组保存起来以备查。

	队员1	队员 2	队员3	队员4	队员5	队员6
第1分队	1000	2000	1500	2400	3000	5000
第2分队	3000	4000	2500	2300	2500	4000
第3分队	4000	5000	1200	2300	3200	5500

float pay[3][6]; // 定义3行6列的二维数组, 称为3x6矩阵(matrix)。

1分队	pay[0][0]	pay[0][1]	pay[0][2]	pay[0][3]	pay[0][4]	pay[0][5]
2分队	pay[1][0]	pay[1][1]	pay[1][2]	pay[1][3]	pay[1][4]	pay[1][5]
3分队	pay[2][0]	pay[2][1]	pay[2][2]	pay[2][3]	pay[2][4]	pay[2][5]

## 定义二维数组: int a[10][20];

#### 定义二维数组:

#### 元素类型 数组名[行数][列数]

```
float pay[3][6]; // 定义3行6列的单精度浮点型二维数组 double pay1[3][6]; // 定义3行6列的双精度浮点型二维数组 char c[2][20]; // 定义2行20列的字符型二维数组 // 好的定义, 行数列数定义为常量, 易控制数组的边界。 #define M 5 // 估计最大行数 #define N 10 // 估计最大列数 int a[M][N]; // 定义M行N列的整型二维数组, 边界:a[0][0],a[M-1][N-1]
```

int a[5][10]; // 定义5行10列的整型二维数组,边界:a[0][0],a[4][9]

### 二维数组的存储

float a[3][4]; // 定义3行4列的单精度浮点型二维数组

#### Notes

用矩阵形式(如3行4列形式)表示二维数组,是逻辑上的概念,能形象 地表示出行列关系。而在内存中,各元素是连续存放的,不是二维的,是 线性的。

数组元素的下标从 0 开始, int a[3][4]; 12 个整型元素, 先行后列存储数组元素。右图左列是数组元素在内存中的"虚拟"地址。

a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]	a[0][3]	←第0行
a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]	a[1][3]	←第1行
a[2][0]	a[2][1]	a[2][2]	a[2][3]	←第2行

	1000	a[0][0]
	1004	a[0][1]
	1008	a[0][2]
٦	1012	a[0][3]
1	1016	a[1][0]
1	1020	a[1][1]
1	1024	a[1][2]
	1028	a[1][3]
	1032	a[2][0]
	1036	a[2][1]
	1040	a[2][2]
	1044	a[2][3]

# 引用数组: int i=0,j=0; a[i][j]

```
#define M 5 // 行数
#define N 10 // 列数
float a[M][N]; // 定义M行N列的单精度浮点型二维数组
int i,j;
a[0][0]=10; // 给第0行第0列元素赋值
a[M-1][N-1]=20; // 给第M-1行第N-1列元素赋值
```

```
// 數组元素賦值
for(i=0;i<M;i++) //適历第i行
for(j=0;j<N;j++) //適历第i列
a[i][j]=i*j; //给第i行第j列元素賦值
// 键盘输入数组元素
for(i=0;i<M;i++) // 行
for(j=0;j<N;j++) // 列
scanf("%f", &a[i][j]);
```

```
// 输出数组元素
for(i=0;i<M;i++) // 行
for(j=0;j<N;j++) // 列
{
    printf("%d\t",a[i][j]);
    if(j==N-1) printf("\n");
}
```

pay[0][1]

pay[0][2]

pay[0][3]

pay[0][4]

pay[0][5]

pay[1][5]

pay[2][5]

### 输出每个小分队的平均工资

```
#define M 100 // 估计最大的行数
                              2分队
                                   pay[1][0]
                                          pay[1][1]
                                                pay[1][2]
                                                       pay[1][3]
                                                             pay[1][4]
#define N 100 // 估计最大的列数
                             3分队
                                   pay[2][0]
                                          pay[2][1]
                                                pay[2][2]
                                                       pay[2][3]
                                                             pay[2][4]
float pay[M][N]; //按照最大值定义数组的大小
int m, n, i, j; //m, n表示实际pay数组行数和列数
float sum; //每个小分队所有人员的工资总和
scanf("%d%d", &m, &n); // 输入小分队数和队员数, 就是pay数组的实际行数和列数
for(i=0;i<m;i++) // 依次输入每个队员的工资
   for(j=0;j<n;j++) scanf("%f", &pay[i][j]); // 注意取地址符'&'
for (i=0; i<m; i++) // 行
   sum=0; // 内层循环执行前, 必须置零。易忘记!!!
   for (j=0; j<n; j++) // 列
      sum += pay[i][j]; // 累加第i小分队所有人员的工资
  printf("第%d小分队平均工资=%f\n",i+1,sum/n);
```

1分队

pay[0][0]

## 二维数组的初始化: int a[3][ $\overline{3}$ ]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}

```
#define M 3 // 行数
#define N 3 // 列数
int a[M][N]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}; // 定义二维数组并初始化
int b[M][N]={{1,2},{4,5},{7,8}}; // 定义二维数组并初始化, 第N-1列未赋值
int c[M][N]={{1,2},{},{7,8}}; // 定义二维数组并初始化, 第N-1列以及第1行未赋值
// 给未初始化的元素赋值
b[0][N-1]=3; b[1][N-1]=6; b[2][N-1]=9;
c[0][N-1]=3;
c[1][0]=4; c[1][1]=5; c[1][N-1]=6;
c[2][N-1]=9;
// 利用循环结构, 给各元素赋值
int i.i:
for (i=0; i<M; i++)</pre>
  for (i=0; i<N; i++)</pre>
```

a[i][i]=0;

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \implies b = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

```
#define N 3
Int a[M][N]={{1,2,3},{4,5,6}};
Int b[N][M],i,j;

for(i=0;i<M;i++) // 行
{
    for(j=0;j<N;j++) // 列
    {
        printf("%5d",a[i][j]);
        b[j][i]=a[i][j];
    }
    printf("\n"); // 换行
```

```
for(i=0;i<N;i++) // 行
{
  for(j=0;j<M;j++) // 列
  {
    printf("%5d",b[i][j]);
  }
  printf("\n"); // 換行
}
```

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \implies b = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

```
#define M 2
#define N 3
int a[M][N]={{1,2,3},{4,5,6}};
int b[N][M],i,j;
for(i=0;i<M;i++) // 行
{
for(j=0;j<N;j++) // 列
{
printf("%5d",a[i][j]);
b[j][i]=a[i][j];
}
printf("\n"); // 操行
```

```
for(i=0,i<N;i++) // 行
{
    for(j=0;j<M;j++) // 列
    {
        printf("%5d",b[i][j]);
    }
    printf("\n"); // 换行
}
```

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \implies b = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

```
#define M 2
#define N 3
int a[M][N]={{1,2,3},{4,5,6}};
int b[N][M],i,i;
    for(i=0;i<M;i++) // 行
      for(j=0;j<N;j++) // 列
        printf("%5d",a[i][j]);
        b[j][i]=a[i][j];
      printf("\n"); // 换行
```

```
for(i=0;i<N;i++) // 衍
{
  for(j=0;j<M;j++) // 列
  {
    printf("%5d",b[i][j]);
  }
  printf("\n"); // 換行
}
```

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \implies b = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$


```
#define M 2
#define N 3
int a[M][N]={{1,2,3},{4,5,6}};
int b[N][M],i,i;
    for(i=0;i<M;i++) // 行
      for(j=0;j<N;j++) // 列
        printf("%5d",a[i][j]);
        b[j][i]=a[i][j];
      printf("\n"); // 换行
```

```
for(i=0;i<N;i++) // 行
{
  for(j=0;j<M;j++) // 列
  {
    printf("%5d",b[i][j]);
  }
  printf("\n"); // 換行
}
```

### 例 6.5 求二维数组中的最大元素及其行号和列号。

```
#define M 2
#define N 3
int a[M][N] = \{\{1,2,3\}, \{4,5,6\}\}, i, j, max, row=0, col=0\}
max=a[0][0]; // 首先认为a[0][0]最大, 这是max最好的初值
for(i=0;i<M;i++) // 行
  for(j=0;j<N;j++) // 列
    if (a[i][i]>max)
      max=a[i][j]; row=i; col=j;
printf("max=%d,row=%d,col=%d\n",max,row,col);
```


#### 例: 使方阵(行数=列数)右对角线元素置1,其它元素为0.



```
#define M 10
int a[M][M],i,j;
for(i=0;i<M;i++) // 行
{
  for(j=0;j<M;j++) // 列
  {
   if(i==j) a[i][j]=1;
   else a[i][j]=0;
  }
```

```
// 输出
for(i=0;i<M;i++) // 行
{
    for(j=0;j<M;j++) // 列
        printf("%5d", a[i][j]);
    printf("\n"); // 换行
}
```

## 方阵(行数=列数)的上下三角形



```
#define M 10
int a[M][M], i, i;
for(i=0;i<M;i++) // 行
   for (j=0;j<M;j++) // 列
      //下三角形(含对角线)元素置1
      if (i<=i) a[i][i]=1;
      else a[i][j]=0; //上三角形元素置0
```

#### 例: 使方阵(行数=列数)下三角阵(含对角线)元素置1,其它元素为0.

```
#define M 10
int a[M][M],i,j;
for (i=0; i<M; i++) // 行
  for (j=0;j<M;j++) // 列
   //下三角形(含对角线)
   if (i<=i) a[i][i]=1;
   else a[i][j]=0;
printf("下三角阵\n");
for (i=0; i<M; i++) // 行
  for (j=0; j<=i; j++) // 列
    printf("%5d", a[i][j]);
  printf("\n"); // 换行
```

```
printf("上三角阵\n");
for(i=0;i<M;i++) // 行
{
   for(j=0;j<M;j++) // 列
      if(j>=i) printf("%5d", a[i][j]);
      else printf("%5c", ' ');
   printf("\n"); // 换行
}
```



定义数组: int a[10]; 引用数组 初始化数组: int a[5]={1.2,3,4.5}; 胃泡排序 定义和引用二维数组: int a[10][20]; 引用数组: in

## 用字符数组表示字符串 char s[81]

字符数组是用来存放字符数据的数组是字符数组。字符数组中的一个元素存放 一个字符。

#### 两种方式初始化字符数组

```
// s[0]='a', s[1]='b', s[2]='c', s[3]='d', s[4]以后的字符未赋值 char s[81]={'a','b','c','d'}; // 4个有效字符 // 以'\0'结尾的字符串是C语言表示字符串的标准形式。 // str[0]='a', str[1]='b', str[2]='c', str[3]='d', str[4]='\0' // 自动追加'\0', 表示字符串结束。特别注意,字符串结尾字符'\0' char str[]="abcd"; // 4个有效字符,还有未尾str[4]='\0'
```

# 使用 printf 函数输出字符串

```
// s[0]='a', s[1]='b', s[2]='c', s[3]='d', s[4]以后的字符未赋值
char s[81]={'a','b','c','d'}; // 4个有效字符
for (i=0; i<4; i++)
 printf("%c\t",s[i]); // a b c d
// str[0]='a', str[1]='b', str[2]='c', str[3]='d', str[4]='\0'
// 自动追加'\0', 表示字符串结束
char str[]="abcd"; // 4个有效字符, 还有末尾str[4]='\0'
for (i=0:a[i]!='\0':i++)
 printf("%c\t",str[i]); // a b c d
// 或使用格式描述符8s, 输出以1\01结尾的字符串
printf("%s\n", str); // abcd, 输出'\0'以前的字符
printf("%s\n",s); // 错误, 由于s不是以'\0'结尾的字符串
s[4]='\0'; // 使字符数组以'\0'结尾, 就可以使用上一句正常输出了
```

### 使用 scanf 函数输入字符串

```
char a[81],b[81],c[81];
// 遇空格或回车结束, 自动追加字符串结束字符/\0/
scanf("%s",a); // 注意字符数组前没有取地址符号'&'
// 例如输入: abc回车,则a[0]='a',a[1]='b',a[2]='c',a[3]='\0'
printf("%s\n",a); // abc
// 以空格隔开、输入3个字符串。自动追加字符串结束字符1\01
scanf("%s%s%s",a,b,c);
// 例如輸入: How are You回车
printf("%s, %s, %s\n", a, b, c); // How, are, You
```

# 推荐使用 gets 函数和 puts 函数输入输出字符串

# 字符串处理函数 #include<string.h>

- 使用字符串处理库函数,必须包含头文件 #include<string.h>
- 要求字符串必须以'\0'结尾

```
#include<stdio h>
#include<string.h>
int main()
 char s1[81]="ab"; // 自动追加s1[2]='\0'
 char s2[81]="cdef"; // 自动追加s2[4]='\0'
 // 连接两个字符串, 结果被放入s1中, s1数组要足够大, 能够容纳两个字符串连接后的长度
     +1, 多一个字符长度是留给1\01使用
 strcat(s1,s2);
 puts(s1); // abcdef, 最后一个字符是'\0'
 puts(s2); // cdef, s2保持不变, 最后一个字符是'\0'
 return 0:
```

#### 连接和复制字符串 strcat(s1,s2); strcpy(s1,s2); strncpy(s1,s2,n)

```
char s1[81]="ab"; // 自动追加s1[2]='\0'
char s2[81]="cdef"; // 自动追加s2[4]='\0'
// 连接两个字符串, 结果被放入s1中, s1数组要足够大, 能够容纳两个字符串连接后的长度
   +1, 多一个字符长度是留给'\0'使用
strcat(s1.s2):
puts(s1); // abcdef, 最后一个字符是'\0'
puts(s2); // cdef, s2保持不变, 最后一个字符是'\0'
// 把s2复制给s1, 因此s1数组也要足够大
strcpy(s1,s2); // s1=s2; 是错误的, 因为数组名表示地址常量
puts(s1); // cdef, 最后一个字符是'\0'
puts(s2); // cdef, s2保持不变, 最后一个字符是'\0'
strncpv(s1,"1234",2); // 复制s2的前n个字符给s1,覆盖s1相应位置的字符, n要小于
   s1的数组长度
puts(s1); // 12ef
```

## 字符串比较 strcmp(s1,s2); strncmp(s1,s2,n)

```
char s1[81]="ab"; // 自动追加s1[2]='\0'
char s2[81]="cdef": // 自动追加s2[4]='\0'
// 从左到右逐字符比较串s1和s2,大于返回1,小于返回-1,同时到达/\0'返回0表示相等
printf("%d", strcmp(s1,s2)); // -1
if (strcmp(s1,s2) == -1) printf ("s1 < s2 \n");
printf("%d\n", strcmp("abad", "ab1d")); // 1
printf("%d\n", strcmp("1234", "1234")); // 0
printf("%d\n", strcmp("12", "1234")); // -1
printf("%d\n", strcmp("1234", "12")); // 1
// 仅比较前n个字符
printf("%d\n", strncmp("1234", "12", 2)); // 0
```

## 获取字符串的长度 strlen(s)

```
char s1[81]="ab"; // 自动追加s1[2]='\0'
char s2[81]="cdef"; // 自动追加s2[4]='\0'
int i;
// 获取字符串的长度, 不包括字符串结尾字符'\0'
printf("%d,%d\n",strlen(s1), strlen(s2)); // 2,4
for(i=0;i<strlen(s1);i++) printf("%c ",s[i]); // a b
// 相当于下面程序段计算出的字符串长度len
int len=0;
for(i=0; s1[i]!='\0'; i++) len++;
printf("\n字符串s1的长度=%d\n", len);
```

# 大小写转换 strlwr(s); strupr(s)

```
char s1[81]="abCD12"; // 自动追加s1[2]='\0'
char s2[81]="cD12ef"; // 自动追加s2[4]='\0'
int i;
strlwr(s1); // 大写转小写
puts(s1); // abcd12
strupr(s2); // 小写转大写
puts(s2); // CD12EF
// 小写转大写, 等效于下面程序段
for (i=0; s2[i]!='\0';i++)
 if(s2[i] >= 'a' \&\& s2[i] <= 'z') s2[i] -= 32; // s2[i] = s2[i] -32
```

#### 例 6.8 输入一行字符, 统计其中有多少个单词, 单词之间用空格 (可能多个) 分隔开。


#### // 定义变量


char string[81]; // 用于存放字符串。

int i; // 计数器, 用于遍历字符串中的每个字符。

int word=0; // 用于判断是否开始了一个新单词的标志。若word=0表示未出现新单词,如 出现了新单词,就把word置成1。

int num=0; //用于统计单词数。





w=0

#### 解: 例 6.8 输入一行字符, 统计其中有多少个单词, 单词之间用空格 (可能多个) 分隔开。

```
word = 0; num = 0;
char string[81];
int i,num=0,word=0;
                                            \square \square How \square Are \square You
char c:
gets(string); //输入一个字符串给字符数组string
for(i=0;(c=string[i])!='\0';i++) //只要字符不是'\0'就循环,条件表达式:第i个字符
    赋值给c, 并且c≠'\0'
  if(c==' ') word=0; //若是空格字符. 使word置0
  else if (word==0) //如果不是空格字符且word原值为0
   word=1; //使word置1
   num++; //num累加1、表示增加一个单词
printf("%d words in this line.\n", num); //输出单词数
```

#### 例 6.9 有 3 个字符串, 要求找出其中"最大"者。

```
shar string[20]; //定义一维子符数组, 作为交换子符单时的临时子符数组
int i;
for(i=0;i<3;i++)
gets(str[i]); //读入3个字符串, 分别给str[0],str[1],str[2]
if(strcmp(str[0],str[1])>0) //若str[0]大于str[1]
strcpy(string,str[0]); //把str[0]的字符串赋给字符数组string
else //若str[0]小于等于str[1]
strcpy(string,str[1]); //把str[1]的字符串赋给字符数组string
if(strcmp(str[2],string)>0) //若str[2]大于string
```

#### 例 6.9 有 3 个字符串, 要求找出其中"最大"者。

```
char str[3][20]; //定义二维字符数组, 存放3个字符串。【重点学习】
char string[20]; //定义一维字符数组, 作为交换字符串时的临时字符数组
int i:
for(i=0;i<3;i++)
 qets(str[i]); //读入3个字符串, 分别给str[0], str[1], str[2]
if(strcmp(str[0],str[1])>0) //若str[0]大于str[1]
   strcpy(string,str[0]); //把str[0]的字符串赋给字符数组string
else //若str[0]小于等于str[1]
   strcpy(string, str[1]); //把str[1]的字符串赋给字符数组string
if(strcmp(str[2],string)>0) //若str[2] 大于string
   strcpy(string, str[2]); //把str[2]的字符串赋给字符数组string
printf("\nthe largest string is:\n%s\n", string); //输出string
```

#### 另解: 例 6.9 有 3 个字符串, 要求找出其中"最大"者。

```
#include<stdio h>
#include<string.h>
int main()
  char s[20], max[20]; int i;
  for (i=0; i<3; i++)</pre>
    if (i==0) gets (max); // 常用技巧: 初始, 第一个字符串就是最大者。
    else // 随后的字符串与max比较
      gets(s);
      if(strcmp(s,max)>0) strcpy(max,s); // 如果该字符串比max大, 替换之。
  printf("\nthe largest string is:\n%s\n",max);
  return 0:
```

#### 例: 矩阵乘法

$$c[i][j] = \sum_{k=0}^{P-1} a[i][k]b[k][j] = a[i][0]b[0][j] + a[i][1]b[1][j] + \dots + a[i][P-1]b[P-1][j]$$

$$a = \begin{bmatrix} a[0][0] & a[0][1] & a[0][2] \\ a[1][0] & a[1][1] & a[1][2] \end{bmatrix} b = \begin{bmatrix} b[0][0] & b[0][1] \\ b[1][0] & b[1][1] \\ b[2][0] & b[2][1] \end{bmatrix}$$

$$c = \begin{bmatrix} a[0][0]b[0][0] + a[0][1]b[1][0] + a[0][2]b[2][0] & a[0][0]b[0][1] + a[0][1]b[1][1] + a[0][2]b[2][1] \\ a[1][0]b[0][0] + a[1][1]b[1][0] + a[1][2]b[2][0] & a[1][0]b[0][1] + a[1][1]b[1][1] + a[1][2]b[2][1] \end{bmatrix}$$

c[il[i]=a 的第 i 行各列 (k) 和 b 的第 i 列各行 (k) 的乘积累加.  $k=0 \rightarrow (P-1)$ 

定义数组: int a[10]; 引用数组 初始化数组: int a[5]={1,2,3,4.5}; 胃泡排序 定义和引用二维数组: int a[10][20]; 引用数组: in

#### 例: 矩阵乘法

$$c[i][j] = \sum_{k=0}^{P-1} a[i][k]b[k][j] = a[i][0]b[0][j] + a[i][1]b[1][j] + \dots + a[i][P-1]b[P-1][j]$$

$$a = \begin{bmatrix} a[0][0] & a[0][1] & a[0][2] \\ a[1][0] & a[1][1] & a[1][2] \end{bmatrix} b = \begin{bmatrix} b[0][0] & b[0][1] \\ b[1][0] & b[1][1] \\ b[2][0] & b[2][1] \end{bmatrix}$$

$$c = \begin{bmatrix} a[0][0]b[0][0] + a[0][1]b[1][0] + a[0][2]b[2][0] & a[0][0]b[0][1] + a[0][1]b[1][1] + a[0][2]b[2][1] \\ a[1][0]b[0][0] + a[1][1]b[1][0] + a[1][2]b[2][0] & a[1][0]b[0][1] + a[1][1]b[1][1] + a[1][2]b[2][1] \end{bmatrix}$$

c[i][j]=a 的第 i 行各列 (k) 和 b 的第 j 列各行 (k) 的乘积累加.  $k=0 \rightarrow (P-1)$ 

### 解: 矩阵乘法

```
#define M 100 // 估计的最大值
#define P 50
#define N 100
int c[M][N], a[M][P] = \{\{1,2,4\}\}, b[P][N] = \{\{2,1,3\}, \{7,9,10\}, \{5,7,1\}\}; // c
    ={36,47,27}
int m=4, n=2, p=3; // M, N, P实际大小
int i,j,k; //i,j,k分别是m,n,p的循环变量
for(i=0;i<m;i++)</pre>
  for (j=0; j<n; j++)</pre>
   c[i][i]=0;
   for(k=0;k<p;k++)
      c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j]; // a的第i行各列(k)和b的第j列各行(k)的乘积累加
   printf("c[%d][%d]=%d\n",i,j,c[i][j]); // 输出测试
```

#### 曾经的测试用例

```
//int c[M][N],a[M][P]={\{1,2,4\}},b[P][N]={\{2,1,3\},\{7,9,10\},\{5,7,1\}}; //
    c=\{36,47,27\}
//int m=1, n=3, p=3; // M, N, P实际大小
//int c[M][N],a[M][P]={{2,1},{4,3}},b[P][N]={{1,2},{1,0}}; // c
    =\{\{3,4\},\{7,8\}\}
//int m=2,n=2,p=2; // M,N,P实际大小
//int c[M][N],a[M][P]={\{1,0,2\},\{-1,3,1\}\},b[P][N]={\{3,1\},\{2,1\},\{1,0\}\};
    // c=\{\{5,1\},\{4,2\}\}
//int m=2, n=2, p=3; // M, N, P实际大小
int c[M][N],a[M][P]={{5,2,4},{3,8,2},{6,0,4},{0,1,6}},b[P][N
    ]={{2,4},{1,3},{3,2}}; // c={{24,34},{20,40},{24,32},{19,15}}
int m=4, n=2, p=3; // M, N, P实际大小
int i,i,k; //i,i,k分别是m,n,p的循环变量
// 添加输入语句
scanf("%d%d%d\n", &m,&n,&p);
for (i=0; i<m; i++)</pre>
 for(k=0;k<p;k++) scanf("%d",&a[i][k]);</pre>
for (k=0; k<p; k++)
 for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",&b[k][i]);
```

# Part V



#### Outlines

- 34 使用函数进行模块化程序设计
- 55 实参和形参间的数据传递(值传递和地址传递)
- 36 程序举例
- 37 函数的嵌套调用
- 38 函数的递归调用
- 39 局部变量和全局变量

else return a:

## 为什么使用函数(1)

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main() // 主函数
  int a;
  // 库函数调用
  scanf("%d", &a);
  a=(int)fabs((double)a);
  printf("%d\n",a);
  return 0:
```

```
int scanf(char format[], args, ...)
{ . . . ;
return 整型值;
int printf(char format[], args, ...)
{ . . . ;
return 整型值;
double fabs (double a)
{ // 模拟代码,没有考虑精度
 if(a<0) return -a;
```

## 为什么使用函数 (2)

```
#include<stdio.h>
                                       char[] strcpv(char s1[], char s2[])
#include<string.h>
                                       { ...; return s1;
int main() // 主函数
                                       int strcmp(char s1[], char s2[])
                                       { ...; return 整型值; // 1,-1,0
  int a;
  char s1[81], char s2[81]="1234";
  // 库函数调用
                                       int strlen(char s[])
  strcpy(s1,s2);
                                         int len=0;
  a=strcmp(s1,s2);
  printf("%d ",a);
                                         while (s[len]!='\setminus 0') len++;
  printf("%d\n", strlen(s1));
                                         return len;
  return 0:
```

## 利用函数进行功能分解 — 简化程序设计的有效手段

#### 功能分解,函数调用

#### 分解功能实现,函数定义

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int add(int a, int b); // 函数原型声明
void output(double a);
int main() // 主函数
 int a=10,b=20,c;
 //传递参数a,b的值, 计算结果赋值给变量c
 c=add(a,b); // 函数调用
 output (10.5*c); // 函数调用
 return 0:
```

```
// 通过参数a,b的值,进行相关计算,返回整
   型数据给调用者
int add(int a,int b)
{ return a+b; } // 返回整型值
// 通过参数a的值,进行相关计算,不需要返
   回粉据
void output (double a)
 printf("%lf\n", sqrt(a)); // 函数
     中可调用别的函数
```

## 使用函数进行程序设计的优点

- 使用函数可使程序清晰、精炼、简单、灵活。
- 函数就是功能。每一个函数用来实现一个特定的功能。函数名应反映其代表的功能。
- 3 在设计较大程序时,往往把它分为若干个程序模块,每一个模块包括一个或 多个函数,每个函数实现一个特定的功能。
- 4 一个C程序可由一个主函数和若干个其他函数构成。由主函数调用其他函数,其他函数也可以互相调用。

### 函数三要素: 函数原型声明, 函数定义, 函数调用

#### 函数原型声明,函数调用

```
#include<stdio.h> // 库函数原型声明
// 函数原型声明, 使编译器认识这个函数, 如
   果函数定义在调用之前, 可省略声明
int add(int a, int b);
void output(double a);
int main() // 主函数
 int a=10,b=20,c;
 // 函数调用, 执行函数功能
 c=add(a,b): // c接收函数返回值
 output(10.5*c); // 无返回值
 return 0:
```

#### 函数定义. 定义函数功能

```
// 通过参数a,b的值,进行相关计算,返回整
   型数据给调用者
int add(int a,int b)
{ return a+b; } // 返回整型值
// 通过参数a的值,进行相关计算,不需要返
   回数据
void output(double a)
 printf("%lf\n", sqrt(a)); // 函数
     中可调用别的函数
```

# 函数定义: int add(int a,int b){ }

函数定义: 返回类型 函数名(参数类型 参数,...) {...;}

```
int add(int a, int b)
{ . . . ;
  return 整型值; // 必须含return语句, 函数执行结束, 并将返回值返回给调用者
}
double fun(void) // 无参函数, 等效 double fun()
{ . . . ;
 return 双精度值; // 必须含return语句, 函数执行结束, 并将返回值返回给调用者
void output (double a) // 无返回值函数
{ . . . ;
 return; // 可选return语句(注意没有表达式), 仅表示函数执行结束
}
```

# 实参和形参间的数据传递(值传递)

```
#include<stdio.h> // 库函数原型声明
// 函数原型声明, 使编译器认识这个函数
int max(int x, int y);
int main() // 主函数
  // a,b,c局部变量,作用域:本函数
  int a=10.b=20.c;
  scanf("%d%d", &a, &b);
  // 把此处的a,b值拷贝给函数形式参数x,v
  c=max(a,b); // 实际参数a,b
 printf("较大者=%d\n",c); // 或
 printf("较大者=%d\n", max(a,b));
 return 0:
```

```
// 定义函数求形参x,y中的较大者并返回
    给调用者
int max (int x, int y) // 形式参数
  // x, v, z局部变量, 作用域: 本函数
  int z:
  z = x>y ? x : y;
  return z;
     main 函数: c=max(a,b);
 x=a 的值
                      c=z 的值
 v=b 的值.
   max 函数: int max(int x,int y)
             {return z; }
```

#### 实参和形参间的数据传递(地址传递,形参是地址:指针变量)

```
#include<stdio.h> // 库函数原型声明
// 函数原型声明, 使编译器认识这个函数
int max(int *x, int *v); // 地址传递
int main() // 主函数
  int a=10.b=20.c;
  scanf("%d%d", &a, &b);
  c=max(&a,&b); // 传递a,b的地址
  printf("较大者=%d\n",c);// 或
  printf("较大者=%d\n",max(&a,&b));
  printf("%X,%X\n",&a,&b); //63FE14
                          存储单元
      .63FE18
  return 0:
                  &a: 63FE14 10
                  &b: 63FE18
```

```
// 形参,实参共享同一存储单元
int max(int *x,int *v)
   int z;
  //*间接访问运算符,获取存储单元内容
   z = *x > *v ? *x : *v;
  //或按数组访问: z= x[0] > v[0] ?
      x[0] : v[0];
  printf("%X,%X\n",x,v); // 63
      FE14,63FE18
   return z;
     main 函数: c=max(&a,&b);
      x=&a
                        c=z 的值
      y=&b_{x}
   max 函数: int max(int *x,int *y)
```

#### 实参和形参间的数据传递(地址传递,形参是地址:数组名),倒置数组 a 的内容

```
#include<stdio.h>
void inv(int x[], int n); // x是地址传递
int main()
{ int i, n, a[3]=\{10, 20, 30\};
  scanf("%d",&n); // 输入3
  for(i=0; i<n; i++) scanf("%d",&a[i]);</pre>
  // 把实参a数组的地址拷贝给形参x, n的值拷贝
      给形式参数n
  inv(a.n): // 实参a数组的内容被改变
  for(i=0; i<n; i++) printf("%d ",a[i]);</pre>
  return 0:
                      调用前
                             调用后
              a: 63FE14 10
                63FE18
                       (20)
               63FE1C
```

```
// 倒置数组x的内容, n是x的长度
// 要求x是地址传递
void inv(int x[],int n)
// 编译器转换为: void inv(int *x, int n)
  int i, temp, m = (n-1)/2;
  //以中间元素为界,前后元素交换
  for (i=0; i<=m; i++)</pre>
    temp=x[i];
    x[i]=x[n-1-i];
    x[n-1-i]=temp;
  return; //可选, 函数执行完毕
```

## 值传递与地址传递的差异

- 值传递,对形参值的改变不会引起实参值的改变。
- 地址传递虽然不能改变实参的地址,但是对地址指向内容的改变会引起实 参指向内容的改变。编译器视同指针变量和数组名均表示地址。
- 数组名表示数组元素在内存中的首地址. 数组元素是连续存放的。
- 用数组名作为参数传递,就是地址传递。在函数内部对数组元素的改变,就 是改变实参数组元素的值。

```
// a,b是地址传递, n是值传递
void fun(double a[], int *b, int n)
// 编译器转换为: void fun(double *a,int *b,int n)
  // 改变地址a指向的内容。就是改变实参数组的元素值
  a[1]=20.5;
  *b=20; // 等效b[0]=20, 将会改变实参的值
  // n的改变不会影响实参的值
  n=30:
```

```
int main()
  double a[2]={0.8,0.3}, int b=10;
  int n=2:
  // 实参a,b地址拷贝给形参a,b,
  // 实参n的值拷贝给形参n
  fun(a, &b, n);
  printf("%d,%lf,%lf\n",n,a[0],a[1],b);
  // 2,0.8,20.5,20 (值传递不变,地址传递变)
```

### 一维数组名和二维数组名作为函数参数的注意事项

```
#define M 100 // 估计的数组的第一维长度
#define N 100 // 估计的数组的第二维长度
// 函数定义时不写第一维大小
// a[]表示a接受地址传递, 以区别于值传递
void fun(int a[],int n)
  int i;
  for (i=0:i<n:i++)
   printf("%d "a[i]);
  printf("\n");
// 函数调用
int x[M] = \{1, 2, 3, 4, 5\};
fun(x,5);//调用时仅用数组名传递x的地址
```

```
// 函数定义时不写第一维大小,第二维不能省略
void fun(int a[][N],int m,int n)
 int i:
 for (i=0; i < m; i++)</pre>
   for (i=0; i<n; i++)
    printf("%d "a[i][i]);
   printf("\n");
// 函数调用
int x[M][N] = \{\{1,2\}, \{3,4\}, \{5,6\}\};
fun(x,3,2);//调用时仅用数组名传递x的地址
```

```
int a=2.b=3.c;
// pow函数原型: double pow(double x, double y);
// 编译器自动把实际参数a,b的int类型"隐式"转换为形式参数要求的double类型
// 计算ab的结果是double类型, 赋值语句隐式转换为int, 但是会引起警告信息
c=pow(a,b);
// 将函数的返回值强制转换为int, 不会有警告信息
c=(int)pow(a,b);
// Visual Studio等编译器要求显式强制转换
c=(int)pow((double)a,(double)b);
```

double pow(double x, double y); 数学库函数真对双精度浮点数设计。用它计算 整数 x<sup>y</sup> 会有复杂的精度问题, 因此整数运算尽量不要用此函数。

```
#include<stdio.h>
#include<math.h> // 数学库函数
int main()
  int x=2.v=3:
  // 有些编译器会输出99,124, 因为转换前是99.999, 124.999
  printf("%d,%d\n",(int)pow(10,x),(int)pow(5,v));
  return 0:
```

```
#include<stdio.h>
// 自定义整数pow函数, 返回x<sup>y</sup>
int intpow(int x, int y)
   int i, p=1;
   // 实现0^{y} = 0, y \neq 0
   if (x==0 \&\& y!=0)
       return 0;
   for (i=0; i < v; i++)</pre>
      p=p*x;
   return p; //包含了0^0 = 1
```

```
int main()
   int x=2, y=3;
   printf("%d,%d\n",intpow(10,x),intpow(5,y));
   // 100,125
   printf("%d,%d\n",intpow(10,2),intpow(5,3));
   // 100,125
   printf("%d,%d\n",intpow(0,2),intpow(0,0));
   // 0.1
   return 0;
```

#### 例: PM2.5

给出一组 PM2.5 数据,按以下分级标准统计各级天气的天数,并计算出 PM2.5 平均值。

PM2.5 分级标准为: 一级优  $(0 \le PM2.5 \le 50)$ ; 二级良  $(51 \le PM2.5 \le 100)$ ; 三级轻度污染  $(101 \le PM2.5 \le 150)$ ; 四级中度污染  $(151 \le PM2.5 \le 200)$ ; 五级重度污染  $(201 \le PM2.5 \le 300)$ ; 六级严重污染 (PM2.5 > 300).

输入说明,输入分为两行,

第一行是一个整数 n 表示天数  $(1 < n \le 100)$ 

第二行为n个非负整数 $Pi(0 \le Pi \le 1000)$ 表示每天的PM2.5值,整数之间用空格分隔。

输出说明,输出两行数据,

第一行为 PM2.5 平均值, 结果保留 2 位小数;

第二行依次输出一级优,二级良,三级轻度污染,四级中度污染,五级重度污染, 六级严重污染的天数。

段江涛

### 例: PM2.5(非模块化设计)

```
#include <stdio h>
int main()
 int i =0, n, pm25, day[6] = \{0,0,0,0,0,0,0\},
     sum = 0;
 scanf ("%d", &n);
 while (i < n) {
   scanf ("%d", &pm25);
   sum += pm25;
   if(pm25 >= 0 \&\& pm25 <= 50) day[0]++;
   else if (pm25 >= 51 && pm25 <= 100 ) day[1]++;
   else if (pm25 >= 101 \&\& pm25 <= 150) day[2]++;
   else if (pm25 >= 151 \&\& pm25 <= 200) day[3]++;
   else if (pm25 >= 201 \&\& pm25 <= 300) dav[4]++;
   else dav[5]++;
   i++;
```

```
printf("%.2f\n", (float) sum/n);
for(i = 0; i < 6; i++)
   if(i == 5) printf("%d\n",day[i]);
   else printf("%d ",day[i]);
return 0;</pre>
```

## 例: PM2.5(模块化设计, 主程序)

```
#include <stdio.h>
// 依据分级标准计算平均值及各级天数
float haze(int pm25[], int day[], int
    n. int m);
#define N 1000 // 估计的最大值
int main()
  // 数据录入,完成业务逻辑。
  int i =0,n,pm25[N],dav[6];
  scanf ("%d", &n);
  while (i < n)
   scanf("%d", &pm25[i]);
   i++:
```

```
// 函数调用, 计算平均值及各级天数
printf("%.2f\n", haze(pm25, dav, n, 6));
// 输出各级天数
for (i = 0; i < 6; i++)
   if(i == 5) printf("%d\n", day[i]);
   else printf("%d ",dav[i]);
return 0:
```

# 例: PM2.5(模块化设计, 雾霾统计信息)

```
float haze (int pm25[], int day[], int n, int m)
 int i=0, sum=0;
 // 初始化dav数组
 for (i=0; i<m; i++) dav[i]=0;
 while (i < n)
   sum += pm25[i];
   if(pm25[i] >= 0 \&\& pm25[i] <= 50) day[0]++;
   else if (pm25[i] >= 51 \&\& pm25[i] <= 100) day[1]++;
   else if (pm25[i] >= 101 && pm25[i] <= 150) day[2]++;
   else if (pm25[i] >= 151 \&\& pm25[i] <= 200) day[3]++;
   else if (pm25[i] >= 201 && pm25[i] <= 300) dav[4]++;
   else dav[5]++;
  i++;
 return (float) sum/n;
```

函数功能:依据分级标准计算平均值及 各级天粉。

函数参数说明: pm25[]: 输入 PM2.5 值, day[]: 输出各级对应的统计天数; n 是 pm25 数组的长度, m 是数组 day 的长度, 返回 PM2.5 平均值.

#### 要点:

用数组做参数,可获得函数计算结果的 多值传递;

而 return 仅返回一个值。

# 例: 数字排序(主程序)

给定 n 个整数, 请计算每个整数各位数字和, 按各位数字和从大到小的顺序输出。

```
#include <stdio.h>
#define N 1000 // 估计的数组大小
int bitsSum(int a); // 计算整数a的各位之和
void sort(int a[], int n); // 从大到小排序
void output(int a[], int n); // 输出
int main()
  int i.n: // n是实际数组长度
  int num[N], sum[N]; // num表示N个整数, sum存放对应整数的各位数字的和
  scanf("%d", &n);
  // 输入每个整数, 调用函数bitsSum计算其各位数字之和
  for(i=0;i<n;i++) { scanf("%d",&num[i]); sum[i]=bitsSum(num[i]); }</pre>
  sort(sum,n); // 从大到小排序
  output(sum,n); // 输出
  return 0:
```

# 例: 数字排序(子函数: 计算整数的各位之和, 输出)

```
// 计算整数a的各位之和
int bitsSum(int a)
   int sum=0:
   while(a)
      sum += a%10:
      a /= 10:
   return sum;
```

```
// 输出, n是数组长度
void output(int a[], int n)
   int i:
   for (i=0; i<n; i++)</pre>
      printf("%d ",a[i]);
   printf("\n");
```

# 例: 数字排序 (排序子函数—方法 1: 冒泡排序)

```
void sort(int a[], int n) // 从大到小排序, 冒泡, n是数组长度
 int i, j, flag, temp;
 for(j = 1; j <= n-1; j++) // 第j趟比较
   flag=0;
   for(i = 0; i < n - j; i++) // 相邻两数比较
     if (a[i] < a[i+1]) // 交换
       temp = a[i]; a[i] = a[i+1]; a[i+1] = temp;
       flag=1;
   if(!flag) break;
```

### 选择法排序

从大到小选择法排序: 先将 n 个数中最大的数与 a[0] 对换, a[0] 就是最大的数; 再将  $a[1] \sim a[n-1]$  中最大的数与 a[1] 对换, ..., 每比较一轮, 找出一个未经排序的数中最大的一个。共比较 n-1 轮。

int a[]={5,8,2,9,3}; // 待排序的数 int j,k; // j: 外层循环次数, 共n-1次, k: 每次循环选择的最大数下标 a[0]¦ **5** 9 9 9 a[1]a[2]a[3]a[4]i = 0, k = ii = 1, k = ii = 2, k = ii = 3, k = i找出k=3找出 k=1找出 k=3找出 k=4交换 a[j], a[k]k = j 无需交换 交换 a[i], a[k] 交换 a[j], a[k]

# 例: 数字排序 (排序子函数—方法 2: 选择法排序)

```
void sort(int a[], int n) // 从大到小排序, 选择
 int i, j, k, temp;
 for(j = 0; j <= n-2; j++) // 第j趟比较, 共n-1次循环
   k=i; // 首先假设i就是未经排序的数中, 最大元素的下标
   for(i = j+1; i < n; i++) // 未经排序的数从j+1开始
     if (a[i] > a[k]) k=i; // 如果第i个元素比第k个元素大,置换k为i
   if(k!=j)//未经排序数中的最大元素与a[j]交换,a[j]及其以前元素是已经排好的数据
     temp = a[j]; a[j] = a[k]; a[k] = temp;
```

### 例: 数字排序 (联动输出解法一:修改主程序)

给定 n 个整数, 请计算每个整数各位数字和, 按各位数字和从大到小的顺序输出。要求联动输出(整数跟随其数字和的排序次序输出): 整数 该整数的各位之和

```
#include <stdio.h>
#define N 1000 // 估计的数组大小
int bitsSum(int a): // 计算整数a的各位之和
void sort(int a[], int b[], int n); // a从大到小排序, b联动改变
void output(int a[], int b[], int n); // 输出a,b
int main()
  int i,n; // n是实际数组长度
  int num[N], sum[N]; // num表示N个整数, sum存放对应整数的各位数字的和
  scanf("%d", &n);
  for(i=0;i<n;i++) { scanf("%d",&num[i]); sum[i]=bitsSum(num[i]); }</pre>
  sort(sum, num, n); // sum从大到小排序, num联动改变
  output (num, sum, n); // 输出num, sum
  return 0:
```

# 例: 数字排序 (联动输出解法一: 修改排序子函数)

```
void sort(int a[], int b[], int n) // a从大到小排序, b联动改变
  int i, j, flag, temp;
  for(j = 1; j <= n-1; j++) // 第j趟比较
    flag=0;
     for(i = 0; i < n - j; i++) // 相邻两数比较
       if (a[i] < a[i+1]) // 同时交换a和b
         temp = a[i]; a[i] = a[i+1]; a[i+1] = temp;
         temp = b[i]; b[i] = b[i+1]; b[i+1] = temp;
         flag=1;
     if(!flag) break;
```

# 例: 数字排序(联动输出解法一:修改输出子函数)

```
// 输出a,b
void output(int a[], int b[], int n)
{
   int i;
   for(i=0;i<n;i++) printf("%d %d",a[i],b[i]);
   printf("\n");
}</pre>
```

## 例: 数字排序 (联动输出解法二: 修改主程序)

给定n个整数,请计算每个整数各位数字和,按各位数字和从大到小的顺序输出。 要求联动输出(整数跟随其数字和的排序次序输出): 整数 该整数的各位之和

```
#include <stdio h>
#define N 1000 // 估计的数组大小
int bitsSum(int a); // 计算整数a的各位之和
void sort(int a[1[2], int n); // a的第0列是整数, 第1列是其各位数字之和(排序列)
void output (int a[][2], int n); // 输出a, 第0列是整数, 第1列是其各位数字之和
int main()
 int i,n; // n是实际数组长度
 int num[N][2]; // 第0列表示整数, 第1列是其各位数字的和
  scanf ("%d", &n);
 for (i=0:i<n:i++)
  { scanf("%d",&num[i][0]); num[i][1]=bitsSum(num[i][0]); }
  sort (num, n); // sum从大到小排序, num联动改变
  output(num,n); // 输出num
  return 0;
```

# 例: 数字排序(联动输出解法二:修改排序子函数)

```
void sort(int a[][2],int n) // a的第0列是整数, 第1列是其各位数字之和(排序列)
  int i, j, flag, temp;
  for(j = 1; j <= n-1; j++) // 第j趟比较
    flag=0;
    for(i = 0; i < n - j; i++) // 相邻两数比较
       if (a[i][1] < a[i+1][1]) // 同时交换a的第0列和第1列
        temp = a[i][0]; a[i][0] = a[i+1]; a[i+1][0] = temp;
        temp = a[i][1]; a[i][1] = a[i+1][1]; b[i+1][1] = temp;
        flag=1;
    if(!flag) break;
```

# 例: 数字排序(联动输出解法二:修改输出子函数)

```
// 输出, a的第0列是整数, 第1列是其各位数字之和(排序列)
void output(int a[][2], int n)
{
   int i;
   for(i=0;i<n;i++) printf("%d %d",a[i][0],a[i][1]);
   printf("\n");
}</pre>
```

#### 模块化程序设计的优点

综上,程序功能的变化,仅修改相应子函数即可,逻辑清晰。

另外,分函数调试程序,便于定位错误。

因此,利用函数进行功能分解是进行复杂程序设计的有效手段。

### 函数的嵌套调用

```
#include<stdio.h>
int a(); int b(); // 函数声明
int main()
{
   int c; // 与a()中的c无关
   c=a(); // 函数调用
   return 0;
}
```



```
int a()
   int c: // 与main()中的c无关
   . . . ;
   c=b();// 函数调用
   . . . ;
   return c;
int b()
   return 10:
```

#### 例: 求 4 个整数中的最大者。

```
#include<stdio.h>
int max2(int x, int y);
int max4 (int a, int b, int c, int d);
int main() // 主函数
  int a=b,c,d;
  scanf ("%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d);
  printf("较大者=%d\n", max4(a,b,c,d));
  printf("较大者=%d\n", max2(max2(a,b),
      max2(c,d))); // 等效
  return 0:
```


```
// 定义函数
int max2(int x, int y) // 形式参数
  int z;
  z=x>v ? x : v;
  return z;
int max4(int a, int b, int c, int d)
 return max2 (max2 (a,b), max2 (c,d))
      ;
```


#### 函数的递归调用


在调用一个函数的过程中又出现直接或间接地调用该函数本身, 称为函数的递归调用。


```
→f1函数
                                     → f函数
                                                           f2函数
// 递推公式: f(0)=0,f(1)=1,
// n>1: f(n)=n+f(n-1)
                                     调用f系数
                                               调用f2函数
                                                          调用f1 函数.
int f(int n)
                                     直接递归
                                                     间接递归
                                  f(1) = 1
  int sum:
                                  f(2) = 2 + f(1) = 2 + 1
  if(n==0||n==1) sum=n:
  else sum=n+f(n-1);
                                  f(3) = 3 + f(2) = 3 + 2 + 1
  return sum;
                                  f(n) = n + f(n-1) = n + \underbrace{n-1 + \dots + 2 + 1}
```

切记不应出现无终止的递归调用。应是有限次数的,有终止的递归调用,这可以用 if 语句来控制,只有在某一条件成立时才继续执行递归调用;否则就不再继续。































# 栈 — 数据结构, pop 操作, 弹出栈顶数据










# 栈 — 数据结构, pop 操作, 弹出栈顶数据



```
// 递推公式: f(0)=0,f(1)=1, n>1: f(n)=n+f(n-1)
int f(int n)
 int sum;
 if(n==0 | | n==1) sum=n;
 else sum=n+f(n-1); // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
 return sum; // 函数return前, 从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
  f(5)=5+f(4)
 栈 [push(n=5)]
```

```
// 递推公式: f(0)=0,f(1)=1, n>1: f(n)=n+f(n-1)
int f(int n)
 int sum;
 if(n==0 | | n==1) sum=n;
 else sum=n+f(n-1); // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
 return sum; // 函数return前,从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
                    f(4)=4+f(3)
  f(5)=5+f(4)
                    f(5)=5+f(4)
 栈 [push(n=5)]
                   栈 [push(n=4)]
```

```
// 递推公式: f(0)=0,f(1)=1, n>1: f(n)=n+f(n-1)
int f(int n)
 int sum;
 if(n==0 | | n==1) sum=n;
 else sum=n+f(n-1); // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
 return sum; // 函数return前,从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
                                       f(3)=3+f(2)
                     f(4)=4+f(3)
                                       f(4)=4+f(3)
  f(5)=5+f(4)
                     f(5)=5+f(4)
                                       f(5)=5+f(4)
 栈 [push(n=5)]
                   栈 [push(n=4)]
                                      栈 [push(n=3)]
```

```
// 递推公式: f(0)=0,f(1)=1, n>1: f(n)=n+f(n-1)
int f(int n)
 int sum;
 if(n==0 | | n==1) sum=n;
 else sum=n+f(n-1); // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
 return sum; // 函数return前,从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
                                                          f(2)=2+f(1)
                                        f(3)=3+f(2)
                                                          f(3)=3+f(2)
                     f(4)=4+f(3)
                                        f(4)=4+f(3)
                                                          f(4)=4+f(3)
  f(5)=5+f(4)
                     f(5)=5+f(4)
                                        f(5)=5+f(4)
                                                          f(5)=5+f(4)
 栈 [push(n=5)]
                    栈 [push(n=4)]
                                                         栈 [push(n=2)]
                                       栈 [push(n=3)]
```

```
// 递推公式: f(0)=0,f(1)=1, n>1: f(n)=n+f(n-1)
int f(int n)
 int sum;
 if(n==0)|n==1) sum=n;
 else sum=n+f(n-1); // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
 return sum; // 函数return前, 从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
```





f(4)=4+f(3)

f(5)=5+f(4)

f(2)=2+f(1)f(3)=3+f(2)

栈 [pop(n=2)]

f(2)=2+f(1)=3

```
// 递推公式: f(0)=0,f(1)=1, n>1: f(n)=n+f(n-1)
int f(int n)
 int sum;
 if(n==0)|n==1) sum=n;
 else sum=n+f(n-1); // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
 return sum; // 函数return前, 从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
                                                        f(2)=2+f(1)
                                     f(3)=3+f(2)
                                                        f(3)=3+f(2)
                                     f(4)=4+f(3)
                                                        f(4)=4+f(3)
                                     f(5)=5+f(4)
                                                        f(5)=5+f(4)
                                    栈 [pop(n=3)]
                                                       栈 [pop(n=2)]
```

f(3)=3+f(2)=6

f(2)=2+f(1)=3

```
// 递推公式: f(0)=0,f(1)=1, n>1: f(n)=n+f(n-1)
int f(int n)
 int sum;
 if(n==0)|n==1) sum=n;
 else sum=n+f(n-1); // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
 return sum; // 函数return前, 从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
                                                       f(2)=2+f(1)
                                    f(3)=3+f(2)
                                                       f(3)=3+f(2)
                  f(4)=4+f(3)
                                    f(4)=4+f(3)
```







$$f(5)=5+f(4)$$

$$f(3)=3+f(2)=6$$

$$f(2)=2+f(1)$$

$$f(4)=4+f(3)$$

$$f(5)=5+f(4)$$

$$f(2)=2+f(1)=3$$

```
// 递推公式: f(0)=0,f(1)=1, n>1: f(n)=n+f(n-1)
 int f(int n)
   int sum;
   if(n==0)|n==1) sum=n;
  else sum=n+f(n-1); // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
   return sum; // 函数return前, 从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
                                                            f(2)=2+f(1)
                                        f(3)=3+f(2)
                                                            f(3)=3+f(2)
                                                            f(4)=4+f(3)
                     f(4)=4+f(3)
                                        f(4)=4+f(3)
              \leftarrow
 f(5)=5+f(4)
                     f(5)=5+f(4)
                                        f(5)=5+f(4)
                                                            f(5)=5+f(4)
栈 [pop(n=5)]
                   栈 [pop(n=4)]
                                       栈 [pop(n=3)]
                                                           栈 [pop(n=2)]
f(5)=5+f(4)=15
                   f(4)=4+f(3)=10
                                       f(3)=3+f(2)=6
                                                           f(2)=2+f(1)=3
```

000000000000

# 例: age(n)

有5个学生坐在一起,问第5个学生多少岁,他说比第4个学生大2岁。问第4个学生岁数,他说比第3个学生大2岁。问第3个学生,又说比第2个学生大2岁。问第2个学生,说比第1个学生大2岁。最后问第1个学生,他说是10岁。请问第5个学生多大。

第 n 个学生年龄 
$$\begin{cases} age(n) = 10 & (n = 1) \\ age(n) = age(n - 1) + 2 & (n > 1) \end{cases}$$


# 例: age(n)


有5个学生坐在一起,问第5个学生多少岁,他说比第4个学生大2岁。问第4个学生岁数,他说比第3个学生大2岁。问第3个学生,又说比第2个学生大2岁。问第2个学生,说比第1个学生大2岁。最后问第1个学生,他说是10岁。请问第5个学生多大。


第 n 个学生年龄 
$$\begin{cases} age(n) = 10 & (n = 1) \\ age(n) = age(n - 1) + 2 & (n > 1) \end{cases}$$


# 例: age(n), 递归调用过程分析 (push)

```
// 递推公式: age(1)=10; n>1: age(n)=age(n-1)
int age(int n)
{
   int y;
   if(n==1) y=10;
   else y=age(n-1)+2; // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
   return y; // 函数return前,从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
}
```











# 例: age(n), 递归调用过程分析 (push)

```
// 递推公式: age(1)=10; n>1: age(n)=age(n-1)
int age(int n)
{
   int y;
   if(n==1) y=10;
   else y=age(n-1)+2; // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
   return y; // 函数return前,从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
}
```




```
age(4)=age(3)+2
age(5)=age(4)+2
栈 [push(n=4)]
```







# 例: age(n), 递归调用过程分析 (push)


```
// 递推公式: age(1)=10; n>1: age(n)=age(n-1)
int age(int n)
 int y;
 if(n==1) y=10;
 else y=age(n-1)+2; // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
 return y; // 函数return前,从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
```









栈 [push(n=3)]



```
// 递推公式: age(1)=10; n>1: age(n)=age(n-1)
int age(int n)
 int y;
 if(n==1) y=10;
 else y=age(n-1)+2; // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
 return y; // 函数return前,从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
                                                     age(2)=age(1)+2
                                    age(3)=age(2)+2
```







栈 [push(n=3)]




age(3)=age(2)+2

age(4)=age(3)+2

age(5)=age(4)+2

栈 [push(n=2)]

```
// 递推公式: age(1)=10; n>1: age(n)=age(n-1)
int age(int n)
{
   int y;
   if(n==1) y=10;
   else y=age(n-1)+2; // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
   return y; // 函数return前,从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
}
```




```
age(4)=age(3)+2
age(5)=age(4)+2
栈 [pop(n=4)]
```

```
age(3)=age(2)+2
age(4)=age(3)+2
age(5)=age(4)+2
k [pop(n=3)]
```

age(2)=age(1)+2 age(3)=age(2)+2 age(4)=age(3)+2 age(5)=age(4)+2 栈 [pop(n=2)]

14 age(2) = age(1) + 2 = 12


```
// 递推公式: age(1)=10; n>1: age(n)=age(n-1)
int age(int n)
{
   int y;
   if(n==1) y=10;
   else y=age(n-1)+2; // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
   return y; // 函数return前,从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
}
```



```
age(4)=age(3)+2
age(5)=age(4)+2
½ [pop(n=4)]
```

```
age(3)=age(2)+2
age(4)=age(3)+2
age(5)=age(4)+2
栈 [pop(n=3)]
```

age(3)=age(2)+2=14



段江涛

```
// 递推公式: age(1)=10; n>1: age(n)=age(n-1)
int age(int n)
{
   int y;
   if(n==1) y=10;
   else y=age(n-1)+2; // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
   return y; // 函数return前,从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
}
```




```
age(4)=age(3)+2
age(5)=age(4)+2
栈 [pop(n=4)]
```

```
age(3)=age(2)+2
age(4)=age(3)+2
age(5)=age(4)+2
栈 [pop(n=3)]
```

```
age(2)=age(1)+2
age(3)=age(2)+2
age(4)=age(3)+2
age(5)=age(4)+2
栈 [pop(n=2)]
```

ge(5)=age(4)+2=18 age(4)=age(3)+2=16 age(3)=age(2)+2=14 age(2)=age(1)+2=12

```
// 递推公式: age(1)=10; n>1: age(n)=age(n-1)
int age(int n)
{
   int y;
   if(n==1) y=10;
   else y=age(n-1)+2; // 未完成的计算用"栈"存储起来(push)
   return y; // 函数return前,从"栈"顶取数据,计算,直到"栈"空
}
```



```
age(5)=age(4)+2=18
```

栈 [pop(n=4)]

age(4) = age(3) + 2

age(5)=age(4)+2

age(4)=age(3)+2=16

age(3)=age(2)+2 age(4)=age(3)+2 age(5)=age(4)+2

栈 [pop(n=3)]

age(2)=age(1)+2age(3)=age(2)+2

age(4)=age(3)+2

age(5)=age(4)+2

栈 [pop(n=2)]

age(3)=age(2)+2=14 age(2)=age(1)+2=12

#### 例: n!

```
double fac(int n) // n!较大, 因此函数返回类型设置为double
  if (n==0 || n==1) return 1;
  else return n*fac(n-1):
                                    n! = \begin{cases} 1 & (n = 0, 1) \\ n(n-1)! & (n > 1) \end{cases}
int main()
  printf("%.01f\n",fac(2)); // 2
  printf("%.01f\n",fac(3)); // 6
  printf("%.01f\n",fac(4)); // 24
  printf("%.01f\n",fac(20));// 2432902008176640000
  return 0;
```

### 例: 斐波那契数列 (double)

```
double F(int n) // Fn较大, 因此函数返回类型设置为double
  if (n==0 || n==1) return 1;
  else return F(n-1)+F(n-2);
int main()
  int i;
  for (i=0; i<20; i++)
    printf("%d\t",(int)F(i));
    if((i+1)%4==0) printf("\n");
  return 0;
```

使用函数进行模块化程序设计 实参和形象间的数据传递(值传递和地址传递) 程序举例 函数的嵌套调用 **函数的进归调用** ○○○○○○○○

#### 例: 数字处理

编写一个程序,从键盘输入一个非零整数  $n(0 < n \le 1000000000)$ ,对整数 n 进行如下处理:

将整数的各位数字取出来相加,如果结果是一位数则输出该数,否则重复上述过程,直到得到的结果为一位数,并输出该结果。

例如:n=456,变换过程如下

4+5+6=15

1+5=6

输出结果为6

### 例: 数字处理 — 非递归实现

```
#include<stdio.h>
int bitsSum(int a);
int main()
  int n, sum;
  scanf("%d", &n);
  while(1)
    sum=bitsSum(n);
    if(sum<=9) break;//1位数字
    else n=sum; // 继续下一轮迭代
   printf("%d\n", sum);
   return 0:
```

```
// 整数a的各位数字之和
int bitsSum(int a)
  int sum=0;
  while(a)
   sum += a%10:
    a /= 10:
  return sum;
```

### 例: 数字处理 — 递归实现

```
#include<stdio.h>
int bitsSum(int a);
int bits1(int n);

int main()
{
   int n,sum=0;
   scanf("%d",&n);
   printf("%d\n",bits1(n));
   return 0;
}
```

```
// 整数a的各位数字之和
int bitsSum(int a)
 int sum;
 if(a==0) sum=0;
 else sum=bitsSum(a/10)+a%10; //递归
 return sum;
// 确保最后是1位数字
int bits1(int n)
 int result;
 result=bitsSum(n);
 if (result>9) result=bits1(result);//递归
 return result:
```

### 例: 二进制输出(正序)

```
void to binary(unsigned long n)
  int r:
  r=n%2;//01001011
  // push (先计算的二进制位r)
  if(n>=2) to binary(n/2);
  // pop(后进先出FILO=先进后出FILO)
  putchar('0'+r);//11010010
int main()
  // 无符号长整型, 可赋值10进制数
  unsigned long x=0XD2; //11010010
  scanf("%x",&x); //十六进制输入
  //等效10进制无符号长整型
  //scanf("%uld",&x);
  to binary(x);
  putchar('\n');
  return 0:
```

```
以x=0XD2=(11010010), 为例, 分析递归过程。
```

(1) r=n%2;

计算顺序 2<sup>0</sup>, 2<sup>1</sup>,..., 2<sup>7</sup>

2 <sup>0</sup>	21	2 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	24	25	26	27
0	1	0	0	1	0	1	1

(2) to\_binary(n/2);

push(先计算的 r), 栈顶 (top, 最左端), 栈底 (bottom, 最右端) 27 26 25 24 23 22 21 20

27	26	2 <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	$2^3$	$2^2$	21	2º
1	1	0	1	0	0	1	0

(3) putchar('0'+r);

pop(后进先出), 栈顶元素先出, 栈底元素最后出

27	26	25	24	23	22	21	20
1	1	0	1	0	0	1	0

### 例: 二进制输出(倒序)

```
void to binary(unsigned long n)
  int r:
  r=n%2://01001011
  putchar('0'+r);//01001011
  // push (先计算的二进制位r)
  if (n>=2) to binary (n/2);
int main() // 与正序一致
  // 无符号长整型
  unsigned long x=0XD2; //11010010
  scanf("%x",&x); //十六进制输入
  //等效10进制无符号长整型
  //scanf("%uld",&x);
  to binary(x);
  putchar('\n');
  return 0;
```

以x=0XD2=(11010010)2 为例,分析递归过程。

(1) r=n%2; putchar('0'+r);

计算顺序(同输出顺序)20,21,...,27

20	21	22	23	24	25	26	27
0	1	0	0	1	0	1	1

(2) to\_binary(n/2);

push(先计算的 r), 栈顶 (top, 最左端), 栈底 (bottom, 最右端)

2<sup>7</sup> 2<sup>6</sup> 2<sup>5</sup> 2<sup>4</sup> 2<sup>3</sup> 2<sup>2</sup> 2<sup>1</sup> 2<sup>0</sup>

1 1 0 1 0 0 1 0

(3) pop(后进先出), 栈顶元素先出, 栈底元素最后出

27	26	25	24	23	22	21	20
1	1	0	1	0	0	1	0

# 例: 生成正整数对应的二进制字符串

```
void to binary(int n)
   int r:
   r=n%2;
   // push (先计算的二进制位r)
   if (n>=2) to binary (n/2);
   // pop(后进先出FILO=先进后出FILO)
   putchar('0'+r);//每次pop输出一位字符:1111011
int main()
   to binary(123);
   // 测试
   printf("%X\n",123) // 7B ==> (111 1011)<sub>2</sub>
```

分析上例的核心代码,由此得到设计思路: 替换函数 to\_binary 的最后一条输出语句,设计函数 catC(char s[], char c),连接字符c至字符串s,即是所求的二进制字符串。

### 例: 生成正整数对应的二进制字符串, 设计函数 catC

```
void catC(char s[], char c)
{ // 数组操作: 访问数组元素, 下标移动
    int len=0;
    for(; s[len]!='\0';len++);
    s[len]=c; s[len+1]='\0';
}
```

```
void catC(char s[], char c)
{ // 指针操作:间接访问,指针移动
    for(; *s!='\0';s++);
    *s++=c; // 等效: *s=c; s++;
    *s='\0'; // 以'\0'结尾
}
```

```
void catC(char s[], char c)
{// 字符串库函数 #include<string.h>
  int len;
  len=strlen(s);
  s[len]=c; s[len+1]='\0';
}
```

```
void catC(char s[], char c)
{// 字符串库函数 #include<string.h>
    char str[2];
    // 构造以'\0'结尾的str字符串
    str[0]=c; str[1]='\0';
    strcat(s,str); // 连接s,str
}
```

#### 等效的四种编码方式,要求 s 以1\01结尾。

### 例: 生成正整数对应的二进制字符串, 测试函数 catC


```
void catC(char s[], char c)
   int len=0;
   for(; s[len]!='\0';len++);
   s[len]=c; s[len+1]=' \setminus 0';
int main() // 测试任意一种定义方式
   char s[81]="";//初始化为以'\0'结尾的空字符串
   // char s[81]={'\0'}; // 等效
   catC(s,'1'); // 连接, s[1]='\0'
   puts(s); // 1
   catC(s,'2'); // 连接, s[2]='\0'
   puts(s); // 12
```

### 例: 生成正整数对应的二进制字符串, 完整代码

```
// 把字符c连接至字符串s,要求s以'\0'结尾。
void catC(char s[], char c)
{ int len=0;
   for(; s[len]!='\0';len++);
   s[len]=c; s[len+1]=' \setminus 0';
// s存放n对应的二进制字符串,以1\01结尾,
// 返回字符串s的长度.
int to binary(int n, char s[])
{ int r;
   r=n%2:
  // push (先计算的二进制位r)
   if (n>=2) to binary (n/2, s);
   // pop(后进先出FILO=先进后出FILO)
   catC(s,'0'+r); // 连接
   return strlen(s);
```


```
int main() // 测试
   char s[81]="";//初始化为以'\0'结尾的空字符串
   // char s[81]={'\0'}; // 等效
   int n=123:
   //scanf("%d",&n): // 輸入一个正整數
   // 调用测试
   printf("%d\n", to binary(n,s)); // 7
   puts(s); // 1111011
   // 验证
   printf("%X\n",123) // 7B ==> (111 1011)_2
```

### 例: Hanoi(汉诺) 塔问题



古代有一个梵塔, 塔内有 3 个座 A,B,C。开始时 A 座上有 64 个盘子,盘子大小不等, 大的在下, 小的在上。有一个老和尚想把这 64 个盘子从 A 座移到 C 座, 但规定每次只允许移动一个盘, 且在移动过程中在 3 个座上都始终保持大盘在下, 小盘在上。在移动过程中可以利用 B 座。要求编程序输出移动盘子的步骤。


### 例: Hanoi(汉诺) 塔问题 — 解题思路



由 A 至 C,移动 n 个盘子,借助 B. 递归实现如下:


- 由 A 至 B, 移动 (n-1) 个盘子, 借助 C;
- 2 由 A 至 C, 移动 1 个盘子;
- 3 由 B 至 C, 移动 (n-1) 个盘子, 借助 A.

借助空塔,实现另外两塔间的盘子移动。



### 例: Hanoi(汉诺) 塔问题 — 解题思路 (3 层)

- 将 A 座的 3 个盘子移到 C 座, 分 3 步:
  - Ⅰ 将A上2个盘子移到B(借助C座)。
  - 2 将 A 上 1 个盘子移到 C(直接实现)。
  - 3 将 B 上 2 个盘子移到 C(借助 A 座)。
- 分解第 1 步: 将 A 上的 2 个盘子移到 B:
  - Ⅰ 将 A 上 1 个盘子移到 C(借助 C 座)。
  - 2 将 A 上 1 个盘子移到 B。
  - 3 将 C 上 1 个盘子移到 B。
- 分解第 3 步: 将 B 座的 2 个盘子移到 C 座:
  - 将 B 上 1 个盘子移到 A(借助 A 座)。
  - 2 将 B 上 1 个盘子移到 C。
  - 3 将A上1个盘子移到C。



### 例: Hanoi(汉诺) 塔问题 — 解

```
int main()
  int n=3;
  scanf ("%d", &n);
  //n个盘由'A'移到'C',借助'B'
  hanoi(n,'A','B','C');
  return 0;
void move (char one, char two)
printf("%c->%c\n",one,two);
```

```
//将n个盘从one移到three,借助two
void hanoi(int n, char one, char two, char three)
  if (n==1) move (one, three);
  else
    //n-1盘从one移到two,借three
    hanoi(n-1, one, three, two);
    //将1个盘从one移到three
    move (one, three);
    //n-1盘从two移到three,借one
    hanoi(n-1, two, one, three);
```

move (one, three);

//n-1 盘从two移到three, 借one

hanoi(n-1, two, one, three);

■ 将 A 座的 3 个盘子移到 C 座,

分3步:

- 将 A 上 2 个盘子移到 B(借 C)。
- 2 将 A 上 1 个盘子移到 C(直接)。
- 3 将 B 上 2 个盘子移到 C(借 A)。
- 分解第 1 步: 将 A 上的 2 个盘 子移到 B:
  - Ⅰ 将 A 上 1 个盘子移到 C(借 C)。
  - 2 将 A 上 1 个盘子移到 B。
  - 3 将 C 上 1 个盘子移到 B。
- 分解第 3 步: 将 B 座的 2 个盘 子移到 C 座:
  - Ⅰ 将 B 上 1 个盘子移到 A(借 A)。
  - 2 将 B 上 1 个盘子移到 C。
  - 3 将 A 上 1 个盘子移到 C。

 $A \rightarrow C, A \rightarrow B, C \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C$ 

```
//将n个盘从one移到three,借助two
void hanoi(int n,char one,char two,char three)
{
    // 递归终止条件, 出栈pop(2,...,n-1,n), 回归, 回溯
    if(n==1) move(one,three);
    else
    { //压栈push(n,n-1,n-2,...2)
    //n-1盘从one移到two,借three
    hanoi(n-1,one,three,two);
    //将1个盘从one移到three
```

#### 递归小结

- 递归函数必须满足两个条件:
  - 在每一次调用自己时,必须是(在某种意义上)更接近于解;
  - 2 必须有一个终止处理的语句。
- 递归能够解决的问题:
  - 1 数据的定义是按递归定义的。如 Fibonacci 函数。
  - 2 问题解法按递归算法实现。如 Hanoi 问题。
  - 3 数据的结构形式是按递归定义的。如二叉树、广义表等。
- 使用递归的关键在于将问题分解为小部分,递归不能永远进行下去,因为它 总是以最小可能性问题结束.
- 递归函数的优点是定义简单,逻辑清晰,但是代码难于理解。
- 理论上,所有的递归函数都可以写成循环的方式,但循环逻辑不如递归清晰。
- 层次越深,调用栈(内存)越大,效率越低,并且可能会溢出。因此,能用循环解决的问题,尽量不要用递归。

### 定义在函数内部或复合语句中的变量: 局部变量

局部变量的作用域是从定义语句开始至函数或复合语句结束,不会影响作用域 以外的同类型的同名变量值。

```
// 各函数中的局部变量, 不会相互影响。
float f1(folat a)
  float c; // 本函数局部变量
  . . . . ;
float f2(float a)
  float c: // 本函数局部变量
  . . . . ;
int main()
  float c=10,d; // 本函数局部变量
  d=f1(c); d=f2(d);
```

```
// 各复合语句中的局部量, 不会相互影响。
float f1(folat a)
 float c; // 本函数局部变量
 for (int i=0; i<10; i++) // i: for复合语句中的局部变量
   int t; // 复合语句中的局部变量
 if (c>10)
   int t: // 复合语句中的局部变量
```

### 形式参数被当作本函数的局部变量

形式参数被当作本函数的局部变量,因此它不会影响实际参数的值。

```
float f1(folat a)
 float c://函数内部的局部变量不得与形式参数同名
a=30: // 改变形式参数的值不会影响实际参数的值
int main()
 float c=10,d;//主函数局部变量
 d=f1(c);//f1函数对形参的改变不会影响实参c的值
 float x[2] = \{0.1, 0.2\};
 £2(x); // 函数内部可以改变数组元素的值
 printf("%f,%f,%f\n",c,x[0],x[1]); //
     10,10.1,10.2
```

```
//函数内部可以改变数组元素的值,但是对地址的改
   变不会影响实参的地址
//形式参数的数组名是地址变量, 不是常量.
//回忆: int. m[5]: // 数组名是地址常量.
float f2(folat a[])
 //对数组元素的改变,就是对实参数组元素的改变
 a[0]=10.1;
 a[1]=10.2;
 //对数组名(地址)的改变, 不会影响实参的地址。
 a=a+1;
```

### 定义在函数外部的变量: 全局变量

与模块化函数封装思想冲突,不推荐使用。全局变量的作用域是从定义语句开始 至该文件结束,会影响作用域内的同类型的同名变量值。

```
int q=0; // 全局变量
float f1(folat a)
 q=10; // 改变全局变量的值
float f2(float a)
 q=20; // 改变全局变量的值
int main()
 q=30; // 改变全局变量的值
```

### Part VI

结构体

#### **Outlines**

- 40 定义结构体数据类型: struct 结构体类型名 {...};
- 41 定义结构体类型变量: struct 结构体类型名 变量名;
- 12 引用结构体变量的数据成员:结构体变量名.成员名
- 43 结构体指针变量和结构体数组
- 🚻 结构体编程举例

定义结构体数据美型: struct 结构体美型名 {...}; 定义结构体美型变量: struct 结构体美型名 变量名; 引用结构体变量的数据成员: 结构体变量名. 成员名 ○○●○○

#### 进一步训练程序设计逻辑思维能力

- 结构体是一种"高内聚, 低耦合"的数据结构。
- 用结构体管理相互关联的数据, 使其成为结构化的整体数据, 便于统一处理。
- 领会结构化(模块化)编程思想。
- 大问题分解为小问题,相互关联的数据组织在一起,设计函数解决小问题, 各个子函数彼此之间相互独立(便于调试,不易出错),又可通过参数和 return 传递数据。
- 主程序调用各个子函数,解决"大"问题。

### 定义结构体数据类型: struct 结构体类型名 {...};

#### 定义结构体数据类型

struct 结构体类型名

数据类型 成员名1; 数据类型 成员名2;

... // 定义其它成员 };

Recall:

int 是一种数据类型

#### 例: 定义结构体数据类型, 描述如下信息

num	name	sex	age	score	addr
10010	Li Fang	M	18	87.5	Xian

```
int num; // 学号为整型 char name[20]; // 姓名为字符串 char sex; // 性别为字符型 int age; // 年龄为整型 float score; // 成绩为实型 char addr[30]; // 地址为字符串; // 注意最后有一个分号
```

### 定义结构体数据类型: struct 结构体类型名 {...};

1: // 注意最后有一个分号

#### 例: 定义结构体数据类型, 描述如下信息

71. 人之之二十八 数据大王,福之人一十七七									
num	name	sex	age	score	addr				
10010	Li Fang	M	18	87.5	Xian				

```
      struct 结构体类型名
      struct Student // 定义结构体数据类型struct Student

      数据类型 成员名1;
      (

      数据类型 成员名2;
      int num; // 学号为整型

      char name[20]; // 姓名为字符串
      char sex; // 性别为字符型

      int age; // 年龄为整型
      float score; // 成绩为实型

      int 是一种数据类型
      char addr[30]; // 地址为字符串
```

```
舒江涛
```

定义结构体数据类型

#### 嵌套定义结构体:结构体的成员,也可以是另外一个结构体变量。

```
struct Date // 定义结构体类型 struct Date
  int month: // 月
  int day; // E
   int year; // 年
};
struct Student // 定义结构体类型 struct Student
  int num; char name[20]; char sex; int age;
   struct Date birthday; //成员birthday是struct Date类型变量
  char addr[30];
```

};

num	name	sex	age	birthday			addr
10010	Li Fang	M	18	month	day	year	Xian

### 定义结构体类型变量: struct 结构体类型名 变量名;

定义结构体类型后,可以当作内置类型(如,int)一样进行变量定义和使用。

```
#include<stdio.h>
// 定义结构体数据类型struct Student
struct Student
  int num;
  char name[20];
  char sex;
  int age;
  float score;
  char addr[30];
};
```

### 定义结构体类型变量: struct 结构体类型名 变量名;

定义结构体类型后,可以当作内置类型(如,int)一样进行变量定义和使用。

```
#include<stdio.h>
                                   void fun1()
// 定义结构体数据类型struct Student
                                      // 定义结构体类型变量
                                      struct Student stul, stu2;
struct Student
 int num;
 char name[20];
                                   // 结构体类型变量可作为函数的形式参数
  char sex:
 int age;
                                   void fun2(struct Student stu)
 float score:
  char addr[30];
};
```

#### 结构体类型变量的初始化

```
#include<stdio.h>
// 定义结构体数据类型struct Student
struct Student
  int num:
  char name[20];
  char sex;
  int age;
  float score;
  char addr[30];
```

};

#### 引用结构体变量的数据成员: 结构体变量名. 成员名

定义结构体类型和结构体变量后,通过"."成员运算符,引用(读写)其数据成员。

```
#include<stdio.h>
// 定义结构体数据类型struct Student
struct Student
 int num;
 char name[20];
 char sex:
 int age;
 float score:
 char addr[30];
};
```

```
void fun()
{
 // 定义结构体变量时, 初始化各成员变量
 struct Student stu1={10101,"LiLin"
     ,'M',18,90,"Xidian"},stu2;
 printf("%d,%s,%c,%d,%.2f,%s",stu1.
     num, stul.name, stul.sex, stul.
     age, stul.score, stul.addr);
 stu2.num=10102:
 // 注:字符串用数组表示,不能直接赋值。
 strcpy(stu2.name, "Wanghong");
```

#### 对结构体变量的成员可以像普通变量一样进行各种运算

```
struct Date
 int month;
 int day;
 int vear;
}:
struct Student
 int num:
 char name[20];
 char sex:
 int age;
 struct Date birthday;
 char addr[30];
};
```

```
struct Student stu1, stu2;
stu1.num=10010;
stul.sex='F';
stul.birthday.month=6;// 逐级引用
stul.age=18;
stu2.age=stu1.age+1;
stu2.age++;
stu2=stu1; // stu1中的各数据成员赋值给stu2
scanf("%d", &stu2.num);
gets(stu2.name); // 接受键盘输入的字符串
stu2.sex=stu1.sex: // 同性别
```

"."成员运算符在所有运算符中优先级最高, stu2.num可以当作一个整体看待。

#### 结构体指针变量. 数据成员引用: 指针变量名->成员名

```
// 定义结构体
struct Student
{
  int num;
  char name[20];
  char sex;
  int age;
  char addr[30];
};
```

#### 问题

对stu2的间接访问对吗?

```
// st.u2是结构体指针变量
struct Student stul, *stu2;
stu1.num=10010:
stul .sex='F':
// 引用结构体指针变量指向的数据成员
(*stu2).num=10011; // 一定要有括号
stu2->num=10011: // 或
scanf("%d", & (*stu2).num);
scanf("%d", & (stu2->num)); // 或
gets((*stu2).name);
gets(stu2->name); // 或
(*stu2).sex=stu1.sex;
stu2->sex=stu1.sex: // 或
```

#### 结构体指针变量. 数据成员引用: 指针变量名->成员名

```
// 定义结构体
struct Student
{
  int num;
  char name[20];
  char sex;
  int age;
  char addr[30];
};
```

#### 问题

对stu2的间接访问对吗?

```
// stu2是结构体指针变量
struct Student stul, *stu2;
stu1.num=10010:
stul .sex='F':
// 引用结构体指针变量指向的数据成员
(*stu2).num=10011; // 一定要有括号
stu2->num=10011: // 或
scanf("%d", & (*stu2).num);
scanf("%d",&(stu2->num)); // 或
gets((*stu2).name);
gets(stu2->name); // 或
(*stu2).sex=stu1.sex;
stu2->sex=stu1.sex; // 或
```

#### 结构体数组

```
// 定义结构体
struct Student
{
  int num;
  char name[20];
  char sex;
  int age;
  char addr[30];
};
```

```
// 结构体数组
struct Student stu[100];
scanf("%d",&stu[0].num);
gets(stu[0].name);
scanf("%c",&stu[0].sex);
stu[0].sex=getchar(); // 或
strcpy(stu[0].addr,"Xian");
```

### 例 1: 输入 1 个学生信息并输出统计数据

```
struct Student
{
    int num;
    char name[20];
    // 5门课成绩
    float score[5];
};
```

#### 问题

设计 name 成员, 为何不用指针形式:

```
char *name
```

```
int main()
 struct Student stu:
 int i: float sum=0:
 scanf ("%d%s", &stu.num, stu.name);
 for(i=0;i<5;i++) scanf("%f",&stu.score[i]);</pre>
 // 计算与输出
 printf("%d %s", stu.num, stu.name);
 for(i=0;i<5;i++)
   printf(" %.2f ",stu.score[i]);
   sum=sum+stu.score[i];
 printf("%,2f\n",sum/5,0);//平均成绩
 return 0:
```

### 例 1: 输入 1 个学生信息并输出统计数据

```
struct Student
{
    int num;
    char name[20];
    // 5门课成绩
    float score[5];
};
```

#### 问题

设计 name 成员, 为何不用指针形式:

```
char *name;
```

```
int main()
 struct Student stu:
 int i: float sum=0:
 scanf ("%d%s", &stu.num, stu.name);
 for(i=0;i<5;i++) scanf("%f",&stu.score[i]);</pre>
 // 计算与输出
 printf("%d %s", stu.num, stu.name);
 for(i=0;i<5;i++)
   printf(" %.2f ",stu.score[i]);
   sum=sum+stu.score[i];
 printf("%,2f\n",sum/5,0);//平均成绩
 return 0:
```

## 例 2: 输入 1 个学生信息并输出统计数据 (函数实现)

```
struct Student
 int num;
 char name[201;
 // 5门课成绩
 float score[5];
};
// 地址传递
void input(struct Student *stu)
 int i:
 scanf("%d%s", &(stu->num), stu->name);
 for (i=0; i<5; i++)
   scanf("%f",&(stu->score[i]));
   // 等效
   //scanf("%f",&((*stu).score[i]));
```

```
void print(struct Student stu)
 int i; float sum=0;
 printf("%d %s", stu.num, stu.name);
 for (i=0;i<5;i++)</pre>
    printf(" %.2f ",stu.score[i]);
    sum=sum+stu.score[i];
 printf("%.2f\n", sum/5.0);
int main()
 struct Student stu;
 input(&stu); print(stu);
 return 0;
```

## 例 3: 输入 n 个学生信息 (结构体数组)

```
// 定义结构体

struct Student

{

  int num;

  char name[20];

  // 5门课成绩

  float score[5];

};
```

```
// 输入n个学生信息
//void input(struct Student stu[],int n)
void input(struct Student *stu, int n)
 int i.i:
 for (i=0; i<n; i++)</pre>
    scanf("%d%s", &stu[i].num, stu[i].name);
    for (j=0; j<5; j++)
     scanf("%f", &stu[i].score[i]);
```

## 例 3: 输出 n 个学生信息以及统计数据 (结构体数组)

```
//void print(struct Student stu[],int n)
void print(struct Student *stu,int n)
 int i, i; float sum;
 for (i=0; i < n; i++)</pre>
   printf("%d %s",stu[i].num,stu[i].name);
   sum=0;//注意在此处置0
   for (i=0; i<5; i++)
    printf(" %.0f ",stu[i].score[j]);
    sum=sum+stu[i].score[i];
   printf("%.2f\n",sum/5.0);
```

```
int main()
 struct Student stu[100];
 input(stu,2); // 输入2个学生
 print(stu,2); // 输出2个学生
 return 0:
例如, 输入两个学生的数据
1 zhang3 10 20 30 40 50
2 wang 5 100 90 80 70 60
1 zhang3 10 20 30 40 50 30.00
2 wang 5 100 90 80 70 60 80.00
```

## 例 4: 输入学生信息并输出统计数据 (结构体数组), 输入

```
// 含平均成绩的结构体
struct Student
{
  int num;
  char name[20];
  // 5门课成绩
  float score[5];
  // 平均成绩
  float aver;
};
```

```
// 输入并计算平均成绩, 返回平均成绩最高者(假定唯一)
struct Student input(struct Student *stu, int n)
 int i,j,maxIndex=0; float sum;
 for (i=0:i<n:i++)
   sum=0;
   scanf("%d%s", &stu[i].num, stu[i].name);
   for(j=0;j<5;j++)
    scanf("%f",&stu[i].score[i]);
    sum=sum+stu[i].score[i];
   stu[i].aver=sum/5.0; //填充平均成绩
   //非唯一最大者, 这里添加条件。复杂条件可以设计独立函数
  if(stu[i].aver > stu[maxIndex].aver) maxIndex=i;
 return stu[maxIndex];
```

## 例 4: 输入学生信息并输出统计数据 (结构体数组), 输出

```
void print(struct Student *stu.int n)
                                        int main()
 int i, j;
                                          struct Student stu[100].maxStu:
 for(i=0;i<n;i++)</pre>
                                          maxStu=input(stu,3); // 输入3个学生
                                          print(stu,3); // 输出3个学生
  printf("%d %s ",stu[i].num,
                                          // 可复用print函数
                                          print(&maxStu,1); // 平均成绩最大者
               stu[i].name);
   for (i=0; i<5; i++)
                                         return 0:
    printf("%.2f ",stu[i].score[i]);
  printf("%.2f\n",stu[i].aver);
```

#### 例 5: 输入学生信息并输出统计数据 (结构体数组), 交换函数

```
// 交换两个结构体指针的内容, 地址传递
// 两个结构体的各数据成员互相交换
void swap(struct Student *stu1, struct Student *stu2)
{
  struct Student tmp;
  tmp = *stu1; *stu1 = *stu2; *stu2 = tmp;
}
```

## 例 5: 输入学生信息并输出统计数据 (结构体数组), 排序

```
void sort(struct Student stu[],int n)
 int i, j, k;
 for (i = 0; i < n-1; i++)
   k = i; // 未经排序较大者
   for(i = i + 1; i < n; i++)
     if(stu[i].aver > stu[k].aver) k=i;
     else if(stu[i].aver == stu[k].aver)
       if(stu[j].score[0] > stu[k].score[0] || stu[j].score[1] > stu[k].score[1])
         k = \dot{\tau};
   if(k!=i) swap(&stu[i],&stu[k]); // 交换
```

定义排序函数 (选择法,降序): 按平均值排序,如果平均值相同,按照前 2 门课比较单科成绩.

定义结构体数据美型: struct 结构体美型名 {...}; 定义结构体美型变量: struct 结构体美型名 变量名; 引用结构体变量的数据成员: 结构体变量名. 成员名

OO OO OO

## 例 6: 复试赛选

考研初试成绩公布后需要对 m 个学生的成绩进行排序, 筛选出可以进入复试的前 n 名学生。排序规则为首先按 照总分排序,总分相同则按英语单科成绩排序,总分和英 语成绩也相同时考号小者排在前面。

现给出这m个学生的考研初试成绩,请筛选出可以进入复试的n名学生并按照排名从高到低的顺序依次输出。输入说明:输入为m+1行,第一行为两个整数m和n,分别表示总人数和可以进入复试人数,m和n之间用空格分隔,0 < n < m < 200。接下来为m行数据,每行包括三项信息,分别表示一个学生的考号(长度不超过20的字符串)、总成绩(小于500的整数)和英语单科成绩(小于100的整数),这三项之间用空格分隔。

输出说明: 按排名从高到低的顺序输出进入复试的这 n 名学生的信息。

## 例 6: 复试赛选, 定义结构体

#### 思路:

- 定义考生结构体,各考生组成结构体数组:
- 2 按要求对结构体数组进行排序。

```
#include<stdio.h>
// 字符串比较函数strcmp(s1,s2);
#include<string.h>
#define N 200 // 估计的考生数
// 定义结构体
struct Student
  char no[20]; // 考号
  int total: // 总成绩
  int english; // 英语成绩
};
```

## 例 6: 复试赛选 (结构体数组), 输入输出

```
// 输入m个考生信息
void input(struct Student *stus, int m)
 int i:
 for (i=0; i<m; i++)</pre>
   scanf ("%s%d%d", stus[i].no, &stus[i].total, &stus[i].english);
// 输出n个考生信息
void print(struct Student *stus, int n)
 int i:
 for (i=0; i<n; i++)</pre>
   printf("%s %d %d\n", stus[i].no, stus[i].total, stus[i].english);
```

# 例 6: 复试赛选 (结构体数组), 交换函数

```
// 交换两个结构体指针的内容, 地址传递
// 两个结构体的各数据成员互相交换
void swap(struct Student *stu1, struct Student *stu2)
{
    struct Student tmp;
    tmp = *stu1;
    *stu1 = *stu2;
    *stu2 = tmp;
}
```

## 例 6: 复试赛选 (结构体数组), 排序

```
void sort(struct Student stu[], int n) // 定义排序函数(选择法, 降序): 按总成绩, 英语以及考号
 int i, j, k;
 for (i = 0: i < n-1: i++)
                                      (条件 1|| 条件 2||...) 的截断语义:
                                      从左到右计算各条件的值, 如果某条件
  k = i; // 未经排序较大者
                                      为"真",则不再计算其余条件。
  for(i = i + 1; i < n; i++)
    // 善用&&、||运算, 简化if else结构. 注意(条件1||条件2||...)的截断语义
    if (a[i].total>a[k].total ||
      (a[i].total==a[k].total && a[i].english>a[k].english) ||
      (a[j].total==a[k].total && a[j].english==a[k].english &&
      strcmp(a[j].no,a[k].no)<0))
      k = i;
  if(k!=i) swap(&stu[i],&stu[k]); // 交换, 地址传递
```

# 例 6: 复试赛选 (结构体数组), 主函数

```
// 模块化程序设计, 便于调试。
int main()
  struct Student stus[N];
  int m,n; // m个学生中, 前n名进入复试
  scanf("%d%d", &m, &n);
  input(stus, m);
  // print(stus,m); // 查看输入数据是否正确
  sort(stus,m);
  // print(stus,m); // 查看排序结果是否正确
  print(stus,n); // 输出进入复试的前n个学生信息
  return 0:
```

定义结构体数据类型: struct 结构体类型名 {...}; 定义结构体类型变量: struct 结构体类型名 变量名; 引用结构体变量的数据成员: 结构体变量名.成员名


#### 例 7: 画图

在一个定义了直角坐标系的纸上, 画一个  $(x_1,y_1)$  到  $(x_2,y_2)$  的矩形, 指将横坐标范围从  $x_1$  到  $x_2$ , 纵坐标范围从  $y_1$  到  $y_2$  之间的区域涂上颜色。

下图给出了一个画了两个矩形的例子。第一个矩形是 (1,1) 到 (4,4), 用绿色和紫色表示。第二个矩形是 (2,3) 到 (6,5), 用蓝色和紫色表示。图中,一共有 15 个单位的面积被涂上颜色, 其中紫色部分被涂了两次, 但在计算面积时只计算一次。在实际的涂色过程中, 所有的矩形都涂成统一的颜色, 图中显示不同颜色仅为说明方便。给出所有要画的矩形, 请问总共有多少个单位的面积被涂上颜色。

输入说明:输入的第一行包含一个整数 n,表示要画的矩形的个数,  $1 \le n \le 100$ ,接下来 n 行,每行 4 个非负整数,分别表示要画的矩形的左下角的横坐标与纵坐标,以及右上角的横坐标与纵坐标。  $0 \le$  横坐标、纵坐标  $\le 100$ 。

输出说明:输出一个整数,表示有多少个单位的面积被涂上颜色。



2 1144 2365 输出样例 15

## 例 7: 画图 (结构体数组), 定义结构体

#### 思路:

- 二维数组 grid[N][N] 表示网格, 最左下方单元是 grid[0][0] 元素。
- 2 定义矩形结构体,各矩形组成结构体数组;
- 3 计算最大矩形, 其覆盖的单元格初始化为 0;
- 4 每个矩形覆盖的单元格标记为 1,
- **5** 最大矩形被标记的单元格即是被涂色的单位面积。


```
#define N 100
//定义矩形结构体
struct Rec
{
  int leftBottomX;
  int leftBottomY;
  int rightTopX;
  int rightTopY;
};
```

### 例 7: 画图 (结构体数组), 输入输出

```
void input(struct Rec *recs, int n) // 输入n个矩形
 int i;
 for (i=0; i<n; i++)
   scanf("%d%d%d%d",&recs[i].leftBottomX, &recs[i].leftBottomY,
      &recs[i].rightTopX,&recs[i].rightTopY);
void print(struct Rec *recs, int n) // 输出n个矩形
 int i:
 for (i=0:i<n:i++)
  printf("%d,%d,%d,%d\n",recs[i].leftBottomX,recs[i].leftBottomY,
      recs[i].rightTopX,recs[i].rightTopY);
```

## 例 7: 画图 (结构体数组), 计算最大矩形

```
struct Rec Largest(struct Rec res[], int n)//res表示n个矩形, 返回最大矩形
  struct Rec largest=res[0]; //假设第一个是最大矩形
  int i:
  for (i=1; i<n; i++)
    if (res[i].leftBottomX < largest.leftBottomX)
       largest.leftBottomX=res[i].leftBottomX;
    if(res[i].leftBottomY < largest.leftBottomY)</pre>
       largest.leftBottomY=res[i].leftBottomY;
    if (res[i].rightTopX > largest.rightTopX)
       largest.rightTopX=res[i].rightTopX;
    if (res[i].rightTopY > largest.rightTopY)
       largest.rightTopY=res[i].rightTopY;
  return largest;
```



## 例 7: 画图 (结构体数组), 网格grid[N] [N] 初始化与标记

```
void grid1(struct Rec rec, int grid[][N])// rec区域, grid数组元素置1(标记)
  int i.i:
  for(i=rec.leftBottomY;i<rec.rightTopY;i++)</pre>
     for(j=rec.leftBottomX; j<rec.rightTopX; j++)</pre>
        grid[i][i]=1;
void grid0(struct Rec largest, int grid[][N])//largest区域, grid数组置0
  int i, j;
  for(i=largest.leftBottomY;i<largest.rightTopY;i++)</pre>
    for(j=largest.leftBottomX; j<largest.rightTopX; j++)</pre>
        grid[i][i]=0;
```

## 例 7: 画图 (结构体数组), 计算被标记的网格

```
// largest区域, 返回grid数组元素为1的单元数量, 即被覆盖的单位面积数
int gridNum(struct Rec largest, int grid[][N])
  int i.i.num=0;
  for(i=largest.leftBottomY;i<largest.rightTopY;i++)</pre>
     for(j=largest.leftBottomX; j<largest.rightTopX; i++)</pre>
       if(grid[i][j]) num++;
  return num;
```

## 例 7: 画图 (结构体数组), 主函数

```
int main() // 模块化程序设计, 便于调试。
  int grid[N][N],n,i,num;
  struct Rec recs[N], largest;
  scanf("%d", &n);
  input(recs,n);
  // print(recs,n); // 检查输入
  largest=Largest(recs,n); // 计算最大矩形
  // print(&largest,1); // 查看最大矩形是否正确
  grid0(largest, grid); // 初始化
  for (i=0:i<n:i++)
    grid1(recs[i],grid); // 标记网格, 置1
  printf("%d\n", gridNum(largest, grid)); // 统计输出
  return 0:
```

定义结构体数据类型: struct 结构体类型名 {...}; 定义结构体类型变量: struct 结构体类型名 变量名; 引用结构体变量的数据成员: 结构体变量名.成员名

OO OO OO
OO

#### 例 8: 世界杯排名

给出世界杯一个小组的小组赛成绩, 请找出最终进入淘汰赛的球 队。

小组赛积分规则:胜一场积 3 分、平一场积 1 分、负一场积 0 分。 小组審排名规则如下:

- 1. 首先按照积分排名,积分越高,排名越高
- 积分相同的队按照净胜球 (进球数减去失球数) 排名,净胜球越多,排名越高

輸入说明:輸入數据第一行为两个整數 N 和 M, N 表示小组中队伍数量  $(N \le 32)$ , M 表示出线名额  $(M \le 16)$ 。接下来是 N 行数据,每一行表示一只队伍的小组赛比赛信息,依次为队名 (长度不超过 20 的字符串)、胜场数、平局数、负场数、进球数、失球数。输入数据保证没有两个球队的积分和净胜球完全相同。

输出说明:根据题目给出的积分排名规则,按照排名从高到低顺序依次输出出线球队的排名(从1开始排名)、队名、积分和净胜球,各个字段之间用空格分隔。

#### 输入样例

4 2

Germany 2 1 0 7 2

Portuguesa 1 1 1 4 7

America 1 1 1 4 4

Ghana 0 1 2 4 6

输出样例

1 Germany 7 5

2 America 4 0

### 例 8: 世界杯排名, 定义结构体

#### 思路:

- 定义结构体存储球队相关 信息:
- 2 各球队组成结构体数组;
- 3 按要求对结构体数组进行 排序。

```
// 估计最大数
#define N 32
#define M 16
```

```
// 定义结构体类型,存储球队相关信息
struct Team
{
   char name[20];
   int win,draw,lose; // 胜,平,负场数
   // 进球数,失球数
   int goalsNum,losesNum;
   int grades; // 积分
   int goals; // 净胜球
};
```

#### 例 8: 世界杯排名, 输入

```
// 输入n个球队信息, 根据规则填充结构体成员
void input(struct Team *teams, int n)
  for(i = 0; i < n; i++)
    scanf("%s%d%d%d%d%d", teams[i].name, &teams[i].win, &teams[i].draw,
        &teams[i].lose,&teams[i].goalsNum,&teams[i].losesNum);
    // 根据规则填充其它数据成员
    teams[i].grades = teams[i].win*3 + teams[i].draw*1;
    teams[i].goals = teams[i].goalsNum - teams[i].losesNum;
```

### 例 8: 世界杯排名, 交换函数

```
// 交换两个结构体指针的内容, 地址传递
// 两个结构体的各数据成员互相交换
void swap(struct Team *team1, struct Team *team2)
{
    struct Team tmp;
    tmp = *team1;
    *team1 = *team2;
    *team2 = tmp;
}
```

### 例 8: 世界杯排名, 排序

```
void sorts(struct Team a[], int n)// 定义排序函数(选择法、降序): 按积分和净胜球排序
  int i, j, k;
  for (i = 0; i < n - 1; i++)
    k = i: // 未经排序较大者
    for (j = i+1; j < n; j++)
      // 条件判断语句: 善用&&、||运算. 简化if else结构
     if (a[j].grades > a[k].grades ||
        (a[j].grades == a[k].grades && a[j].goals > a[k].goals))
         k = i:
    if (k!= i) swap(&a[i],&a[k]); // 交换
```

## 例 8: 世界杯排名, 主函数

```
// 模块化程序设计, 便于调试。
int main()
  struct Team teams[N]; // 以估计最大数, 定义结构体数组
  int n,m,i;
  scanf ("%d%d", &n, &m);
  input(teams, n);
  sorts(teams,n); // 排序
  // 输出前m个排序后的球队
  for(i = 0; i < m; i++)
    printf("%d %s %d %d\n",i+1,teams[i].name,teams[i].grades,
        teams[i].goals);
  return 0:
```

## Part VII

习题课

#### Outlines

45 指针应用习题课

#### 普通变量作为函数参数(值传递,形参和实参处于不同存储单元)

```
// 值传递
void swap(int p1, int p2)
{
    int tmp;
    tmp=p1;
    p1=p2;
    p2=tmp;
}
```

值传递: 形参和实参处于不同存储单元。

函数内对形参的改变, 不会引起 实参的改变。

```
int main()
{
    int a=10, b=20, *pa=&a, *pb=&b;
    if(a<b) swap(a,b); // 值传递,实参不变
    // 注意不是 swap(&a,&b);
    printf("%d,%d,%d,%d\n",a,b,*pa,*pb);
    // 10,20,10,20
    return 0;
```

swap 函数

main 函数

&p1  $\boxed{10 \rightarrow 20}$ 

&p2  $(20 \rightarrow 10)$ 

&a: 63FE14 (10

&b: 63FE18 (20)

段江涛

#### 指针变量作为函数参数 (地址传递, 形参和实参指向同一存储单元)

```
// 交换p1,p2指向的内容
// 注意不是交换p1,p2本身
void swap(int *p1, int *p2)
{
    int tmp;
    tmp=*p1;
    *p1=*p2;
    *p2=tmp;
}
```

地址传递就是函数间共享内存。 形参实参地址相同。

函数内对指针目标变量的改变, 就是改变实参的内容。

```
int main()
 int a=10, b=20, *pa=&a, *pb=&b;
 if (a<b) swap (pa, pb); //地址传递
 //if(a<b) swap(&a,&b); //等效, 地址传递
 printf("%d,%d,%d,%d\n",a,b,*pa,*pb);
 // 20,10,20,10
 return 0;
   swap 函数
                                   main 函数
       63FE14
                    &a: 63FE14
   pl
                                 10 \rightarrow 20
   p2 (63FE18
                    &b: 63FE18 (20 \rightarrow 10
                      *p2
```

### 常见错误

```
//对p1,p2值交换而不是交换p1,p2指向的内容
//p1,p2是局部变量,不会引起实参值的改变
void swap(int *p1, int *p2)
{
    int *tmp;
    tmp=p1;
    p1=p2;
    p2=tmp;
```

```
// tmp使用前,要有指向
void swap(int *p1, int *p2)
{
    int *tmp;//没有指向,即未赋值
    *tmp=*p1;//错! tmp没有指向就间接访问
    *p1=*p2;
    *p2=*tmp;
}
```

## 例: 选择法排序字符串数组

```
#define N 100 // 估计最大字符串个数
void sort(char name[][81], int n);
int main()
 char name[N][81]; // N个字符串
 int n=10, i; // n是实际字符串个数
 for (i=0; i<n; i++) // 输入n个字符串
  gets(name[i]);
 sort(name,n); // 排序
 for(i=0;i<n;i++) // 输出
  puts(name[i]);
```

```
// 用选择法排序(从小到大)
void sort (char name[][81], int n)
  char tmp[81];
  int i, j, k;
  for (i=0:i < n-1:i++)
   k=i;// 未排序部分最小的字符串
    for (j=i+1; j<n; j++)</pre>
     if(strcmp(name[k],name[i])>0) k=i;
   if(k!=i) // 交换字符串
      strcpv(tmp,name[i]);
      strcpv(name[i],name[k]);
      strcpv(name[k],tmp);
```

#### 例: 输入二进制字符串, 求其表示的整数值. 按字符接收

e.g., 输入: 10101, 输出: 21; 输入 101, 输出: 5

```
#include<stdio.h>
int main()
  char ch;
  int sum=0;
  while (1)
     ch=getchar(); //或 scanf("%c",&ch);
     if(ch!='0' && ch !='1') break; // 遇非0,1字符结束
     // if(ch=='\n') break; // 遇回车结束, 等效
      sum=sum*2+ch-'0';
  printf("%d\n", sum);
   return 0:
```

#### 例: 输入二进制字符串, 求其表示的整数值, 字符串数组与指针操作

```
// 数组操作
#define N 31
char ch[N]:
int sum=0,i;
gets(ch); // 末尾自动追加'\0'
for (i=0; ch[i]!='\0'; i++)
   sum=sum*2+ch[i]-'0';
   // for的第3个表达式移动数组下标
printf("%d\n", sum);
```

```
// 指针操作
#define N 31
char ch[N], *p=ch;
int sum=0:
gets(ch); // 末尾自动追加'\0'
while ((*p)!='\setminus 0')
   sum = sum * 2 + (*p - '0');
   p++; // 指向下一个字符
printf("%d\n", sum);
```

### 例: 表达式求值

表达式由两个非负整数 x,y和一个运算符 op 构成,求表达式的值。

这两个整数和运算符的顺序是随机的,可能是"x op y","op x y"或者 "x y op",例 如,"25+3"表示 25 加 3,"5 30 \*"表示 5 乘以 30,"/600 15"表示 600 除以 15。输入说明:输入为一个表达式,表达式由两个非负整数 x, y 和一个运算符 op 构成, x,y 和 op 之间以空格分隔,但顺序不确定。x 和 y 均不大于 10000000, op 可以是 +, -, \*, /, % 中的任意一种,分表表示加法,减法,乘法,除法和求余。除法按整数除法求值,输入数据保证除法和求余运算的 y 值不为 0。

输出说明:输出表达式的值。

样例 1 输入 5 20\*

样例 2 输入 4+8

样例3输入/84

样例 1 输出 100

样例 2 输出 12

样例3输出2

#### 例: 表达式求值—解题思路

- gets函数读取字符串,遍历字符串,根据 op 字符是"非数字字符"的特点,判断表达式的三种形式。
- 设计各个子函数,进行模块化程序设计。
- 编写函数 parse,解析输入字符串,生成 3 个子串,分别代表 op,x,y
- 编写函数 strToInt, 将数字字符串转为整数。
- 编写函数 compute, 根据 op,x,y 计算表达式的值。
- 编写其它辅助函数。
- 主函数,调用上述函数,完成程序功能。

#### 注:

char s1[81],s2[81],s3[81]; scanf("%s%s%s",s1,s2,s3);//遇空格结束特点(忽略前缀后缀空格), 自动获取3个子串, 无需分解。

# 例:表达式求值—计算函数

```
// 根据参数, 计算表达式的值
int compute(char op, int x, int y)
  int result = -1;
  switch (op)
   case '+': result = x+y; break;
   case '-': result = x-y; break;
   case '*': result = x*v; break;
   case '/': if (y != 0) result = x/y; break;
   case '%': if(v != 0) result = x%v; break;
  return result;
```

# 例: 表达式求值—将数字字符串转为整数函数

```
// 数字字符串s转为int, 要求s以'\0'结尾
int strToInt(char *s) //等效: int toInt(char s[])
 int result=0:
 while(*s) //等效 *s != '\0'
   result = result*10 + (*s-'0'); // 数字位整数=字符-'0'
   s++; //移至下一字符
 return result:
```

注: 简单修改此函数, 可将由 01 组成的二进制字符串转为整数。

# 例:表达式求值—提取子串函数

```
char* getSubs(char *s, char *subs)
 int start=0; // 是否开始提取标志
 while(*s) // 等效 *s!='\0'
  if(*s==' ')
    if(start==0) s++; // 未开始复制, 忽略s的前缀空格
    else break: // 是有效字符串后的一个空格
  else
    start=1: // 标记开始复制
    *subs=*s: s++: subs++:
 *subs='\0'; // 不要忘记结星符
 return s; // 返回复制后s指针当前指向(地址)
```

提取子串函数, 忽略 s 中空格前缀, 复制 s 中的字符串到 subs 中, 遇空格或 / \0 / 结束。 返回参数 subs 不含空格。 函数返回复制后 s 指针当前指向 (地址)。 要求 s 和 subs 以 / \0 / 结尾。

注: 简单修改此函数, 可以任何分隔符提取 子串函数

## 例: 表达式求值—解析字符串函数

```
// 解析s, 以空格为分隔符, 分解s为3个字符串, 通过参数result返回
void parse(char *s,char result[][N])
{
   char *p;
   p=getSubs(s,result[0]);
   p=getSubs(p,result[1]);
   getSubs(p,result[2]);
}
```

注: 通过此函数, 学习字符串数组的使用技巧。

# 例: 表达式求值—是否运算符函数

```
// 如果s是操作符, 返回1, 参数op返回该操作符
// 否则, 返回0
int isOp(char *s, char *op)
 if(*s >= '0' && *s <= '9')
  return 0:
 else
  *op=*s;
  return 1;
```

注: 通过此函数, 学习地址传递技巧。

### 例: 表达式求值—测试主函数

```
int main1() // 测试主函数, 使能改为main(), 原main()改名
  char *s="123":
 printf("%d\n",strToInt(s)); // 123
  char s1[N]=" abcd 456 +", s2[50], *s3;
  s3 = qetSubs(s1, s2);
  printf("%s,%d\n",s2,*s3); // abcd,32(空格的ASCII码)
  s3 = getSubs(s3,s2);
 printf("%s,%d\n",s2,*s3); // 456,32(空格的ASCII码)
  s3 = qetSubs(s3,s2);
  printf("%s,%d\n",s2,*s3); // +,0('\0'的ASCII码)
  char result[31[N];
 parse(s1, result);
  puts(result[0]); // abcd
  puts(result[1]); // 456
 puts(result[2]); // +
  return 0:
```

### 例: 表达式求值—主程序

```
#include <stdio.h>
// 自定义函数在调用之前定义, 略去函数声明。
#define N 81 // 估计字符串最大长度,存储有效字符(N-1)个,预留最后一个字符/\0/
int main()
 char s[N], op, char s3[3][N];
 int x, y;
 gets(s); // 不能使用scanf("%s",s); 空格将会终止
 parse(s,s3); // s被分解为3个字符串
 if(isOp(s3[0],&op)) // op x v
 { x=strToInt(s3[1]); y=strToInt(s3[2]); }
 else if(isOp(s3[1],&op)) // x op y
 { x=strToInt(s3[0]); y=strToInt(s3[2]); }
 else if (isOp(s3[2], &op)) // x v op
 { x=strToInt(s3[0]); y=strToInt(s3[1]); }
 printf("%d\n", compute(op, x, y));
 return 0:
```

# 例:表达式求值—主程序(另解,直接获取3个字符串)

```
#include <stdio.h>
// 自定义函数在调用之前定义, 略去函数声明。
#define N 81 // 估计字符串最大长度,存储有效字符(N-1)个,预留最后一个字符/\0,
int main()
 char s[N], op, char s3[3][N];
 int x, v;
 // 利用"%s"读字符串遇空格结束特点,直接读取3个字符串。
 scanf("%s%s%s",s3[0],s3[1],s3[2]);
 if(isOp(s3[0],&op)) // op x v
 { x=strToInt(s3[1]); y=strToInt(s3[2]); }
 else if(isOp(s3[1],&op)) // x op y
 { x=strToInt(s3[0]); y=strToInt(s3[2]); }
 else if (isOp(s3[2], &op)) // x v op
 { x=strToInt(s3[0]); y=strToInt(s3[1]); }
 printf("%d\n", compute(op, x, y));
 return 0:
```

## 复习指引

- 认真复习 ppt 及百道练习题,确保不犯低级错误。
- 认真复习 ppt 及百道练习题,深刻体会编程思路。
- 认真复习 ppt 及百道练习题,注重一题多解,总结自己的编程宝典,做到遇类似问题,脑洞大开。
- 善善再标志变量(如,跳一跳,字符计数,连续1等练习题),标志矩阵(如,消费类游戏,购票系统等练习题)。
- 善用函数,简化程序设计。
- 应用结构体和函数得到逻辑简单,思路清晰的程序。貌似复杂的问题迎刃而解。



# 欢迎批评指正!