

# Zutrittskontrolle für einen Parkplatz

---

## Berufliche Handlungssituation

Ein lokaler Einzelhändler hat die ChangeIT GmbH (ein innovatives Unternehmen welches sich auf IT-Dienstleistungen spezialisiert hat) damit beauftragt ein Berechtigungssystem für den Firmenparkplatz zu entwickeln. Sie als Auszubildender zum Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse sind maßgeblich an der Implementierung eines ersten **Prototypen** für den Kunden beteiligt.

### Ist-Situation

Der Einzelhändler verfügt über einen kleinen Parkplatz, auf dem Mitarbeiter parken dürfen. Durch die gute zentrale städtische Lage kommt es jedoch häufig vor, dass fremde unberechtigt auf dem Parkplatz parken und so keine Parkmöglichkeiten für Mitarbeiter mehr bestehen.

### Soll-Situation

Durch ein Schrankensystem soll gewährleistet sein, dass Mitarbeiter deren KFZ Kennzeichen bekannt ist jederzeit parken können. Dazu soll das Kennzeichen automatisch erfasst und mit der Datenbank der Mitarbeiter abgeglichen werden.

## Informieren / Planen (ca. 90 Minuten)

Lesen Sie sich aufmerksam den Arbeitsauftrag durch und diskutieren Sie im Klassenverband, wie ein solches System zu realisieren ist.


- Welche Komponenten Hardware / Software werden benötigt?
- Wie sollen die Kennzeichen erfasst werden?
- Wie sollen die Kennzeichen der Mitarbeiter gespeichert werden?

Bilden Sie Kleingruppen und erstellen zu den Komponenten eine Mindmap.




Stellen Sie den Informationsfluss des Prozesses in Form eines *UML Aktivitätsdiagramm* dar.

### Mögliche Lösung

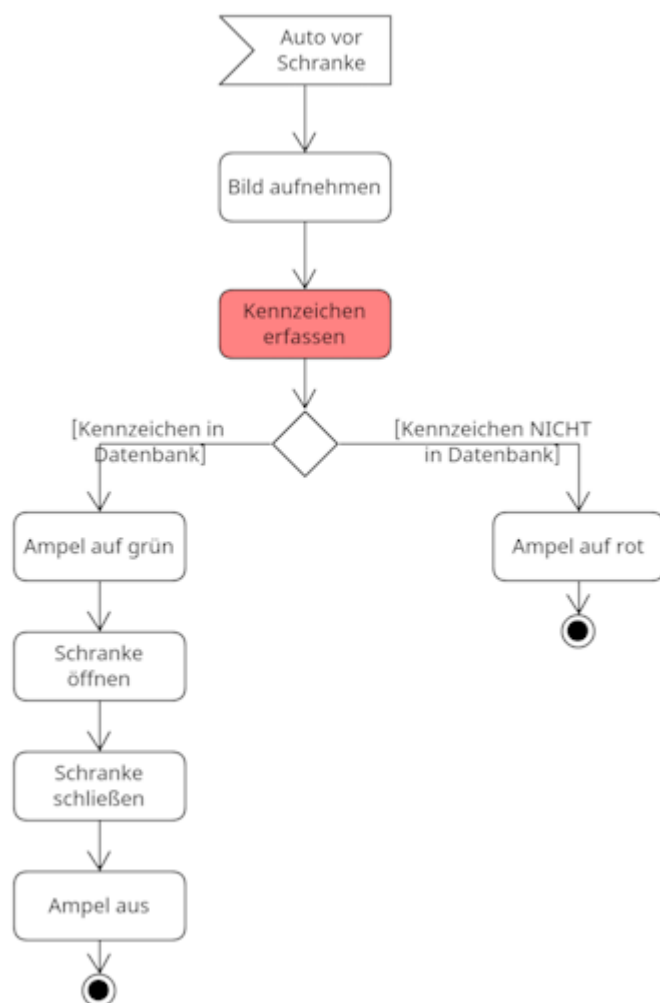

## Entscheiden (ca. 45 Minuten)

Als Ergebnis wird schnell klar, dass das zentrale System zur Erkennung des KFZ Kennzeichens ein neuronales Netz verwendet werden muss. Um den Aufwand zum trainieren eines neuronalen Netzes zu reduzieren hat sich die Geschäftsleitung der ChangelT GmbH dazu entschlossen ein vortrainiertes neuronales Netz zu verwenden.

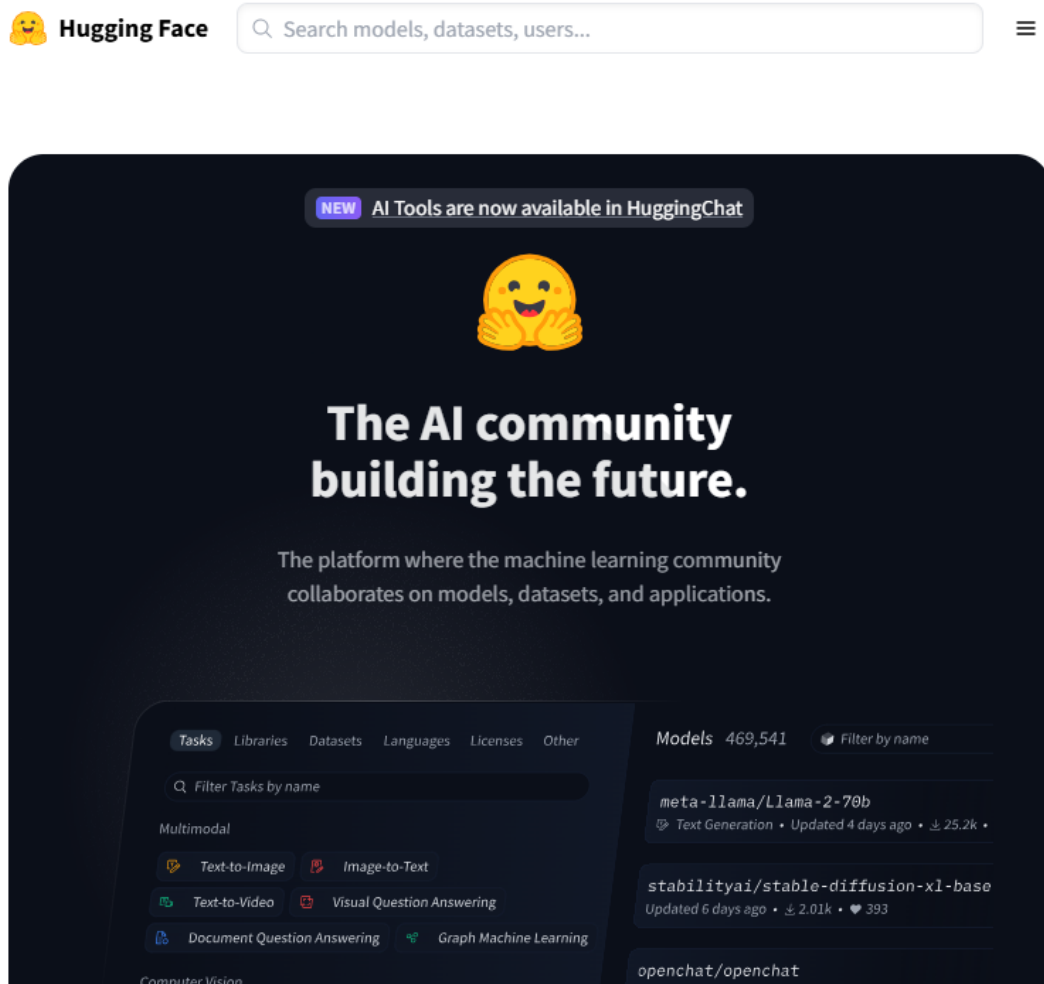

Besuchen Sie die Seite <https://huggingface.co/> und suchen Sie dort nach einem geeigneten Modell zur Texterkennung OCR (Optical Character Recognition).

**Hinweis 1:** Der Senior Developer der ChangelT GmbH berichtet, dass er bereits bei einem ähnlichen Projekt erfolgreich das folgende Modell eingesetzt hat: <https://huggingface.co/naver-clova-ix/donut-base-finetuned-cord-v2>

**Hinweis 2:** Ein Freund, der sich recht gut mit Python auskennt, berichtet Ihnen ferner, dass es bereits ein einfaches OCR Modell in Python gibt, welches einfach über den Befehl.

```
pip install easyocr
```

zu installieren ist.

## Durchführen (ca. 135 Minuten)

Sie entscheiden sich dafür beide Ansätze zu verfolgen und erstellen zunächst ein Foto eines parkenden Autos zur Realisierung des Prototypen.



Zur Realisierung des Prototypen soll die Programmiersprache *Python* und ein *Jupyter Notebook* genutzt werden. Wenn noch nicht geschehen, dann installieren Sie Python und VS Code und aktivieren hier die Python Erweiterung.

Das Bild können Sie einfach einlesen über folgendes Python Skript:

```
# load Image and display it
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image

plt.rcParams['figure.figsize'] = [20, 10]
im = Image.open("../azure/OCR/car2.jpg")

# Create figure and axes
fig, ax = plt.subplots()

# Display the image
ax.imshow(im)

plt.show()
```

**Hinweis:** Ggf. müssen Sie die verwendeten Pakete wie *matplotlib* und *PIL* noch mittels *pip* installieren.

Wenn Sie alles korrekt installiert haben, sollten Sie das Bild im Jupyter Notebook sehen können:

Ansatz mittel easyocr

Ein erster Ansatz zur Verarbeitung des Bildes und lesen des Kennzeichens mittels *easyocr* könnte wie folgt aussehen:

```
import easyocr
import cv2
from PIL import Image
import numpy as np

# Load the image using PIL
image_path = "../../azure/OCR/car2.jpg"
pil_image = Image.open(image_path)

# Convert PIL image to OpenCV format
open_cv_image = cv2.cvtColor(np.array(pil_image), cv2.COLOR_RGB2BGR)

# Initialize EasyOCR reader
reader = easyocr.Reader(['de'])

# Use EasyOCR to read the text from the license plate area
result = reader.readtext(open_cv_image)

# Extract the text from the result
easyocr_text = " ".join([res[1] for res in result])

print("OCR Result:", easyocr_text)
```

Wenn Sie die Anweisung befolgt haben und alle notwendigen Pakete installiert haben sollten Sie folgende Ausgabe sehen:

```
OCR Result: 0 HeOR 37
```

## Ansatz mittels vortrainiertem Modell

Für die Verwendung des vortrainierten OCR Modells *naver-clova-ix/donut-base-finetuned-cord-v2* kann der folgende Code dienen.

```
# Load the Model
import re

from transformers import DonutProcessor, VisionEncoderDecoderModel
from datasets import load_dataset
import torch
from PIL import Image

processor = DonutProcessor.from_pretrained(
    "naver-clova-ix/donut-base-finetuned-cord-v2")
```

```
model = VisionEncoderDecoderModel.from_pretrained(
    "naver-clova-ix/donut-base-finetuned-cord-v2")

# Load the image
image_path = "../../azure/OCR/car2.jpg"
image = Image.open(image_path).convert("RGB")

# Use the processor on the correctly loaded image
pixel_values = processor(image, return_tensors="pt").pixel_values

device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
model.to(device)

# prepare decoder inputs
task_prompt = "<s_cord-v2>"
decoder_input_ids = processor.tokenizer(
    task_prompt, add_special_tokens=False, return_tensors="pt").input_ids

outputs = model.generate(
    pixel_values.to(device),
    decoder_input_ids=decoder_input_ids.to(device),
    max_length=model.decoder.config.max_position_embeddings,
    pad_token_id=processor.tokenizer.pad_token_id,
    eos_token_id=processor.tokenizer.eos_token_id,
    use_cache=True,
    bad_words_ids=[[processor.tokenizer.unk_token_id]],
    return_dict_in_generate=True,
)

sequence = processor.batch_decode(outputs.sequences)[0]
sequence = sequence.replace(processor.tokenizer.eos_token, "").replace(
    processor.tokenizer.pad_token, "")
# remove first task start token
sequence = re.sub(r"<.*?>", "", sequence, count=1).strip()
print(processor.token2json(sequence))
```

Wenn alle Bibliotheken korrekt installiert wurden müsste folgende Ausgabe auf der Konsole zu sehen sein:

```
{'nm': 'H OR 37'}
```

## Kontrollieren / Bewerten (45 Minuten)

Überprüfen Sie beide Ansätze mit weiteren Fotos von parkenden Autos und bewerten Sie beide Ansätze:

- Welchen Ansatz würden Sie weiter verfolgen und warum?
- Wie könnte eine weitere Verarbeitung der Daten erfolgen?
- Welche weiteren Arbeitsschritte werden notwendig?

Ein Kollege beobachtet ihr Vorgehen und schlägt vor doch das LLM (Large Language Model) ChatGPT für die Erkennung des Kennzeichens zu nutzen. Wie könnte eine weitere Verarbeitung der Daten aussehen? Welche Vor- bzw. Nachteile könnte der Einsatz von ChatGPT zur Kennzeichenerkennung mit sich bringen?



Wie lautet das Kennzeichen des Autos ?



Das Kennzeichen des Autos lautet "H OR 37".

## Reflektieren

Nach Abschluss und Übergabe des Projektes erhalten Sie eine weitergeleitete Email vom Auftraggeber mit folgendem Inhalt:

Sehr geehrte Damen und Herren,  
vor kurzem wollte ich auf Ihrem Parkplatz parken. Dabei habe ich festgestellt, dass Ihre Überwachungskamera Bilder von meinem Auto aufnimmt und das KFZ Kennzeichen erfasst.

Mit Blick auf die DSGVO möchte ich Sie bitten diese Aufzeichnungen von personengebundenen Daten zu unterlassen. Sollten Sie Ihren Dienst nicht innerhalb der nächsten Woche abstellen, so werde ich mit rechtliche Schritte vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Harald Wöhler

**Beantworten Sie diese Email, nachdem Sie sich zuvor über die rechtlichen Grundlagen informiert haben!**