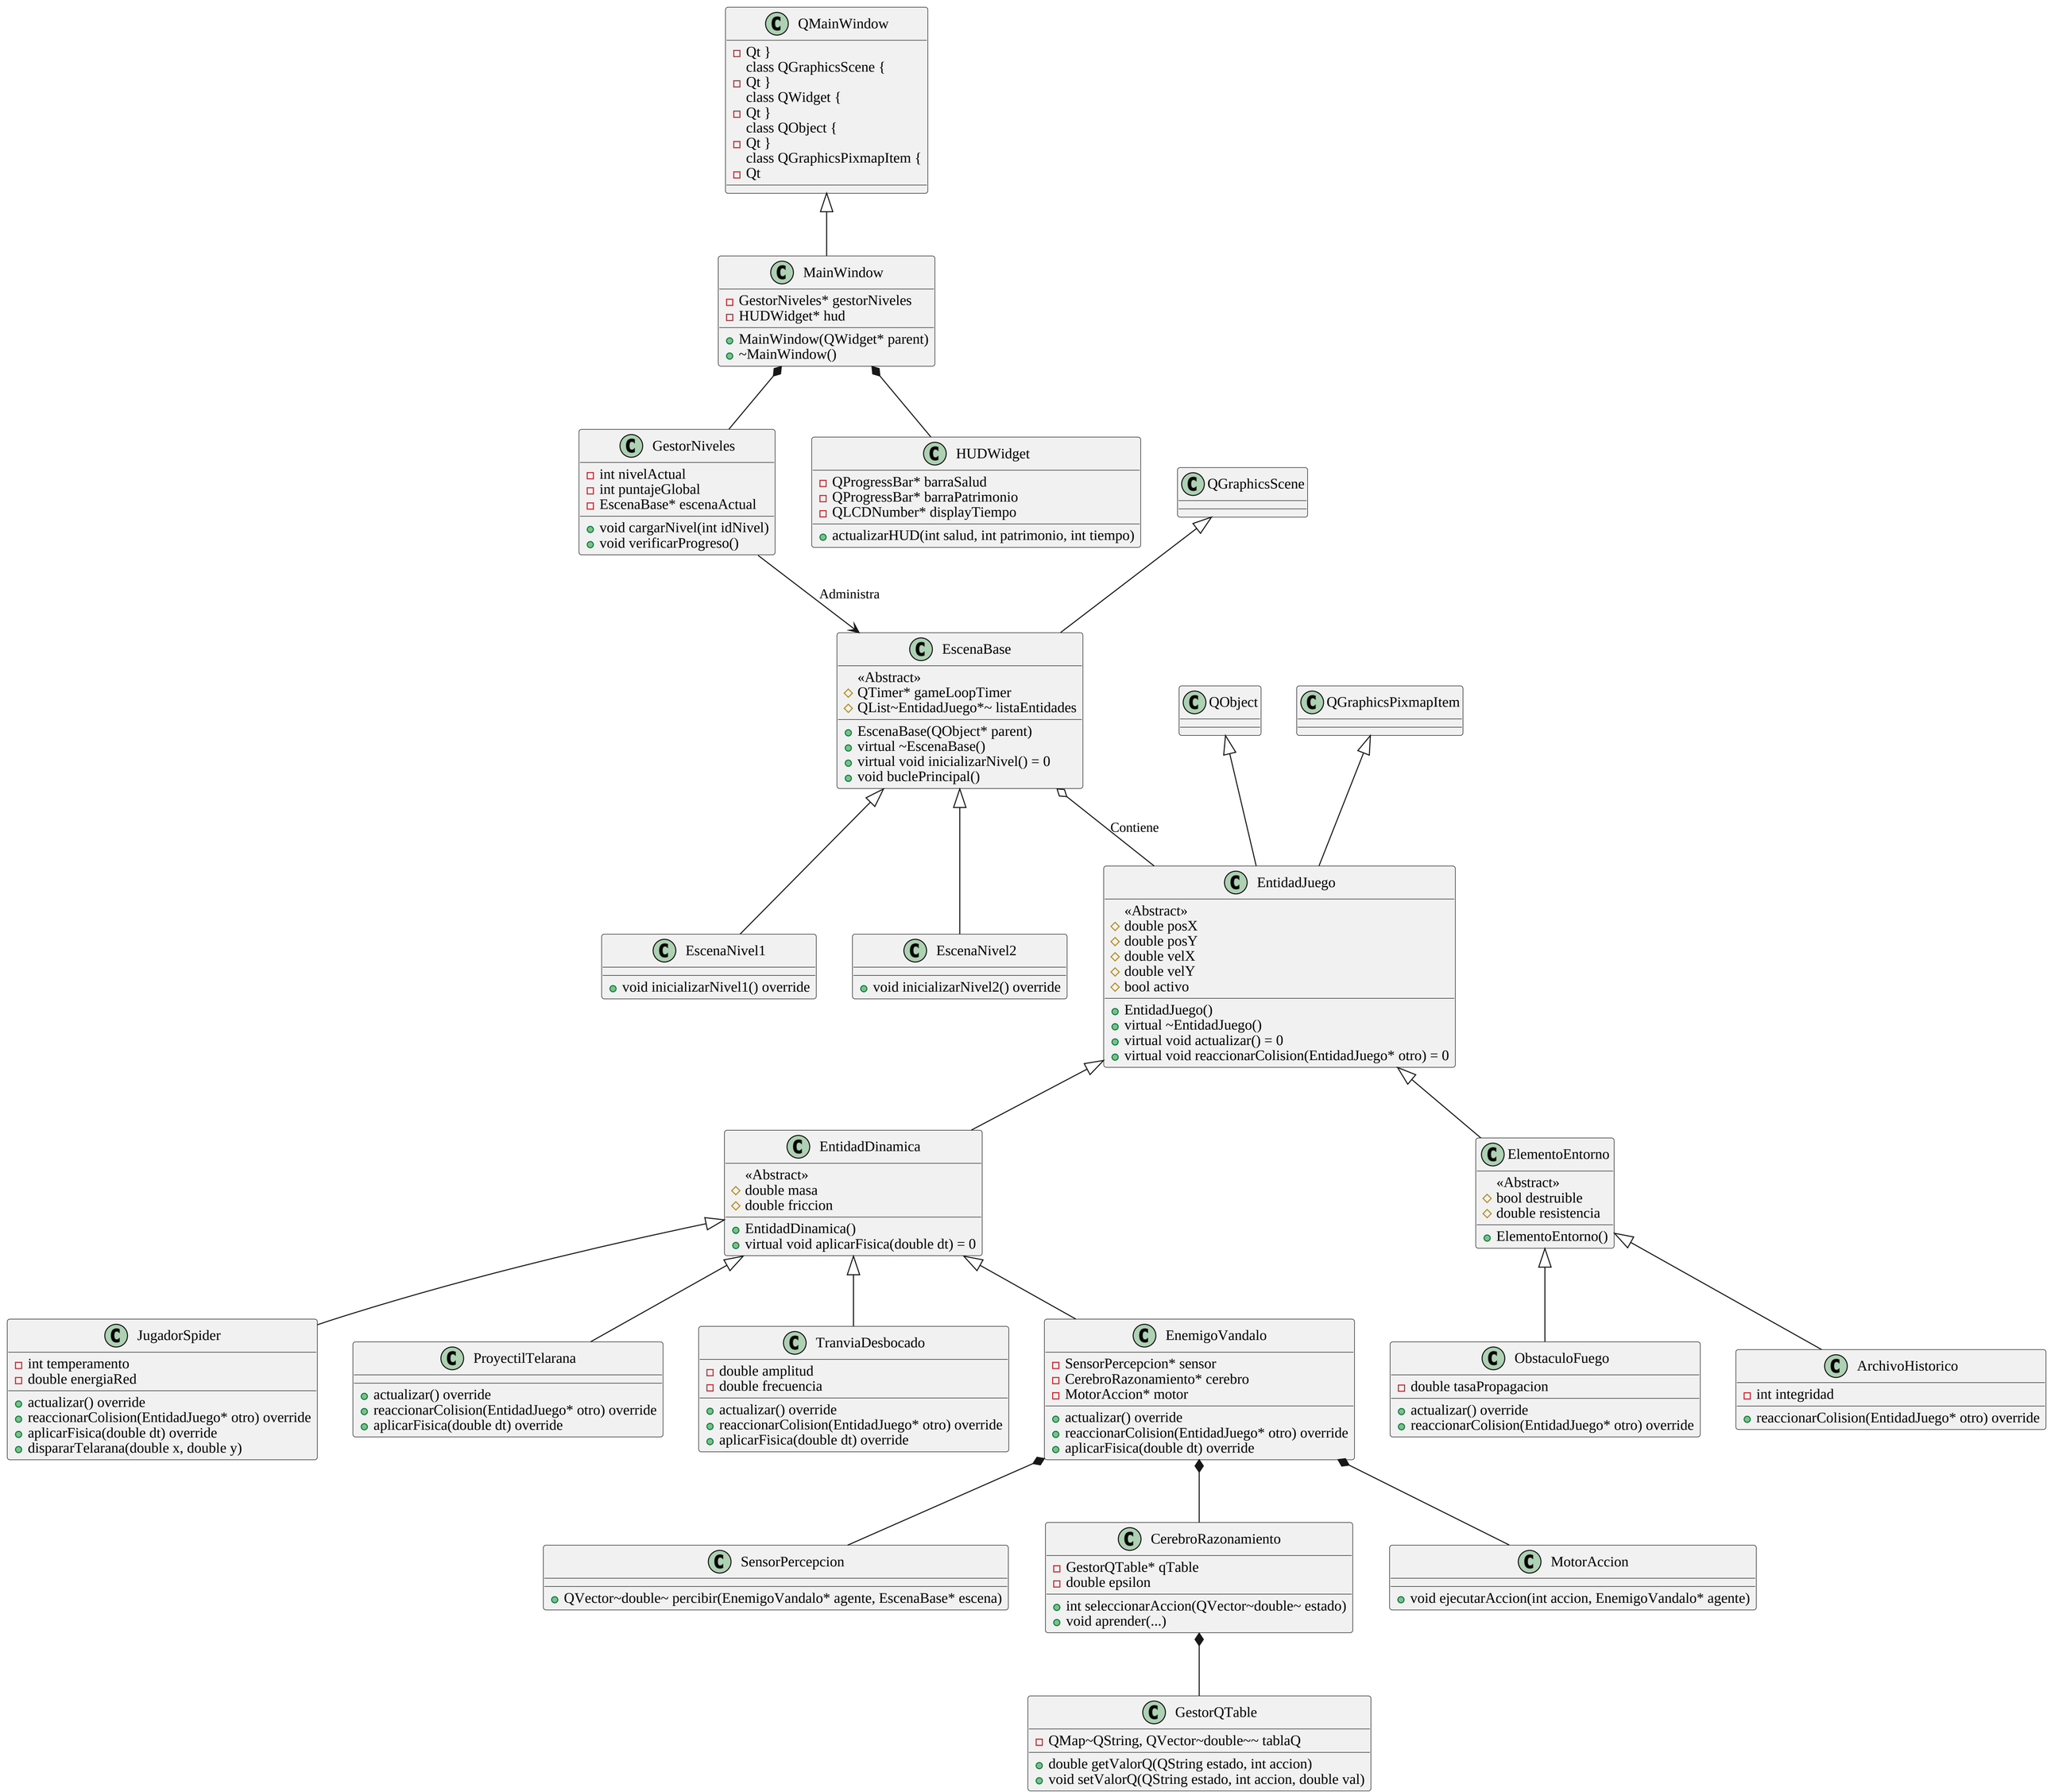
QMainWindow
- Qt }
class QGraphicsScene {
- Qt }
class QWidget {
- Qt }
class QObject {
- Qt }
class QGraphicsPixmapItem {
- Qt
MainWindow
- GestorNiveles* gestorNiveles
- HUDWidget* hud
+ MainWindow(QWidget* parent)
+ ~MainWindow()
GestorNiveles
- int nivelActual
- int puntajeGlobal
- EscenaBase* escenaActual
+ void cargarNivel(int idNivel)
+ void verificarProgreso()
HUDWidget
- QProgressBar* barraSalud
- QProgressBar* barraPatrimonio
- QLCDNumber* displayTiempo
+ actualizarHUD(int salud, int patrimonio, int tiempo)
QGraphicsScene
Administra
EscenaBase
«Abstract»
QTimer* gameLoopTimer
QList~EntidadJuego*~ listaEntidades
+ EscenaBase(QObject* parent)
+ virtual ~EscenaBase()
+ virtual void inicializarNivel() = 0
+ void buclePrincipal()
QObject
QGraphicsPixmapItem
Contiene
EscenaNivel1
+ void inicializarNivel1() override
EscenaNivel2
+ void inicializarNivel2() override
EntidadJuego
«Abstract»
double posX
double posY
double velX
double velY
bool activo
+ EntidadJuego()
+ virtual ~EntidadJuego()
+ virtual void actualizar() = 0
+ virtual void reaccionarColision(EntidadJuego* otro) = 0
EntidadDinamica
«Abstract»
double masa
double friccion
+ EntidadDinamica()
+ virtual void aplicarFisica(double dt) = 0
ElementoEntorno
«Abstract»
bool destruible
double resistencia
+ ElementoEntorno()
JugadorSpider
- int temperamento
- double energiaRed
+ actualizar() override
+ reaccionarColision(EntidadJuego* otro) override
+ aplicarFisica(double dt) override
+ dispararTelarana(double x, double y)
ProyectilTelarana
+ actualizar() override
+ reaccionarColision(EntidadJuego* otro) override
+ aplicarFisica(double dt) override
TranviaDesbocado
- double amplitud
- double frecuencia
+ actualizar() override
+ reaccionarColision(EntidadJuego* otro) override
+ aplicarFisica(double dt) override
EnemigoVandalo
- SensorPercepcion* sensor
- CerebroRazonamiento* cerebro
- MotorAccion* motor
+ actualizar() override
+ reaccionarColision(EntidadJuego* otro) override
+ aplicarFisica(double dt) override
ObstaculoFuego
- double tasaPropagacion
+ actualizar() override
+ reaccionarColision(EntidadJuego* otro) override
ArchivoHistorico
- int integridad
+ reaccionarColision(EntidadJuego* otro) override
SensorPercepcion
+ QVector~double~ percibir(EnemigoVandalo* agente, EscenaBase* escena)
CerebroRazonamiento
- GestorQTable* qTable
- double epsilon
+ int seleccionarAccion(QVector~double~ estado)
+ void aprender(...)
MotorAccion
+ void ejecutarAccion(int accion, EnemigoVandalo* agente)
GestorQTable
- QMap~QString, QVector~double~~ tablaQ
+ double getValorQ(QString estado, int accion)
+ void setValorQ(QString estado, int accion, double val)