

### Desafío 2:

#### Semana II

**Fecha de Asignación: 13-01-2023**

**Fecha de Entrega: 03-02-2023**

#### Práctica:

En el siguiente ejercicio vamos a crear una máquina virtual con el virtualizador VirtualBox. Una vez creada vamos a instalar el servidor web Apache y accederemos a la publicación por defecto

El enlace a la imagen .ISO del sistema operativo a instalar —el VirtualBox ya debe estar instalado en nuestro ordenador—.

#### Ejercicio 1

De forma individual ejecutamos los siguientes pasos:

1) Descargamos el siguiente archivo (son 337 MB):

<https://www.debian.org/distrib/netinst>

Hacemos clic en la versión AMD64:

#### Imagen pequeña para CD o memoria USB

A continuación dispone de imágenes de CD. Escoja la arquitectura de su procesador debajo.




2) Iniciamos VirtualBox. Allí vamos a crear una nueva máquina con la opción

“Nueva”. En cada pantalla deberemos indicarle las siguientes opciones:

- a) Nombre: DebianCliente
- b) Sistema operativo: Linux 64 bit
- c) Memoria: 1024MB
- d) Disco Duro: Crear Disco Duro, 8 GB
- e) Tipo VDI, Reservado Dinámicamente

Nos debe quedar algo similar a esto:

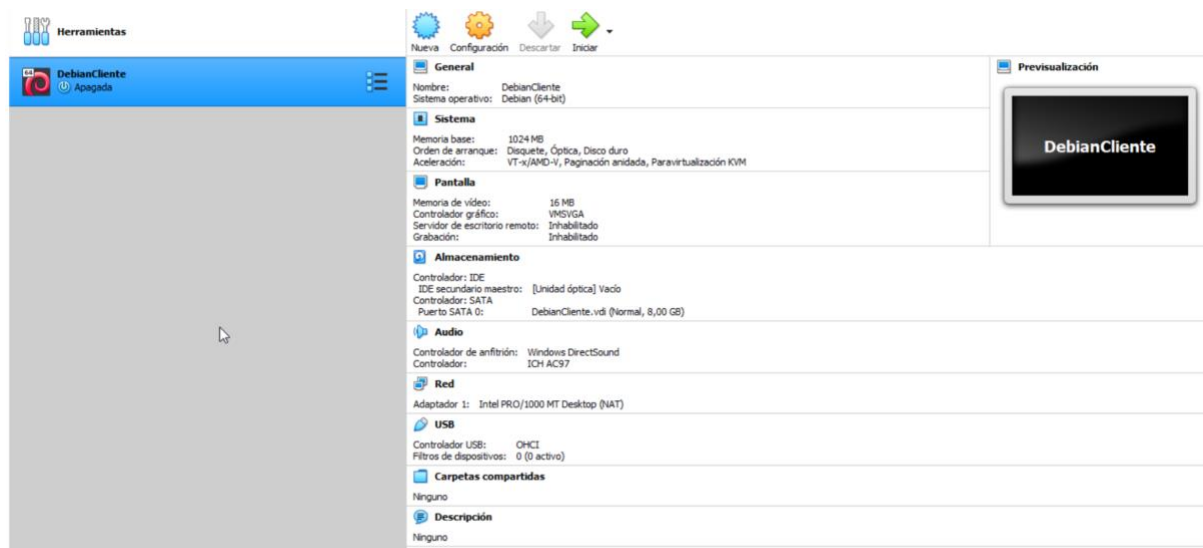


3) Adicionalmente vamos a tener que modificar algunas opciones de nuestra VM, las cuales detallamos a continuación:

- a) El tipo de red, que está como “NAT”, debemos cambiarlo a **“Adaptador puente (Bridge)”**, de la siguiente manera:

Seleccionamos la sección Red.



Cuando hacemos este cambio, debemos elegir del listado la placa de red por la cual nos conectamos a Internet habitualmente.

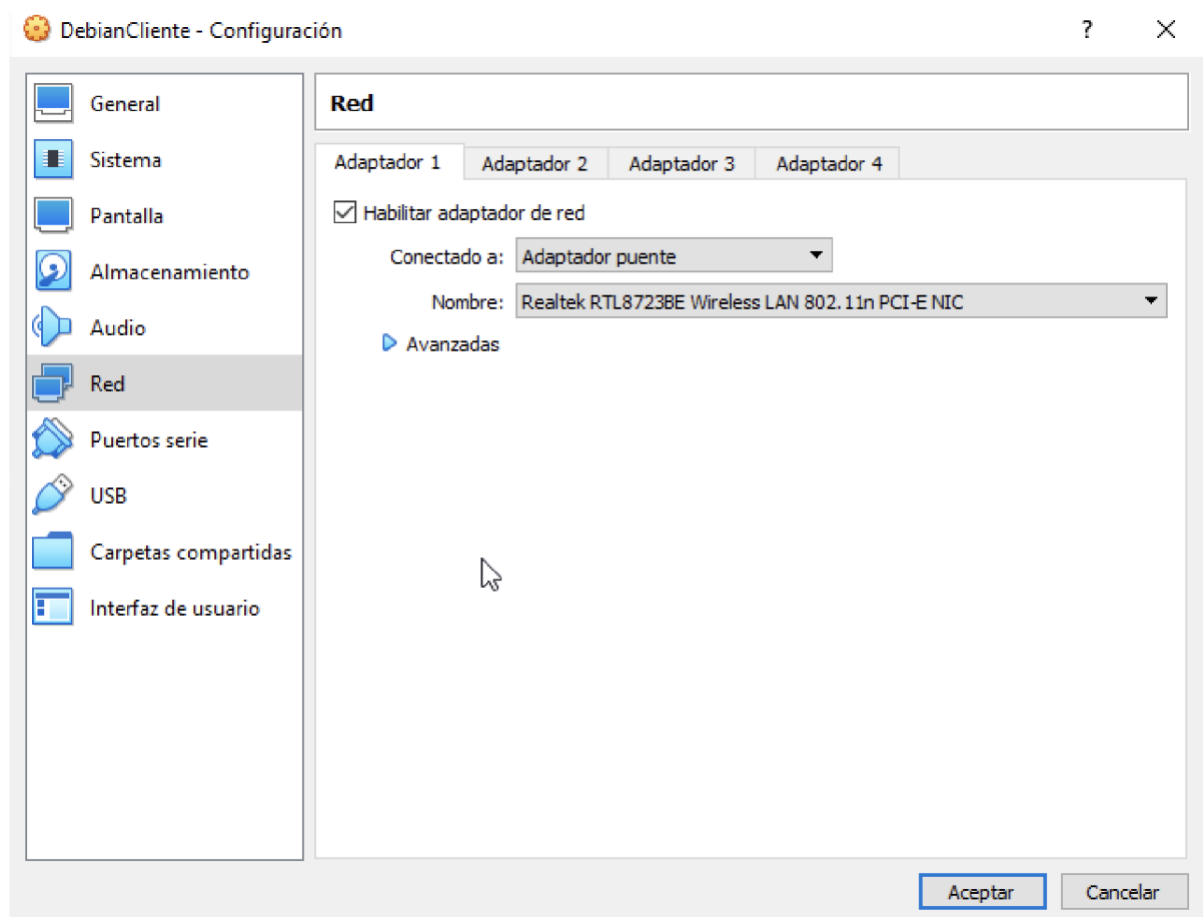


b) Debemos vincular el archivo descargado a nuestra VM para que podamos instalarlo. Seleccionamos la opción “Almacenamiento”:




Dentro de “Controlador IDE”, nos posicionamos sobre “Vacío” y en la parte de atributos hacemos clic en el ícono de CD y elegimos “Seleccionar un archivo de


disco". Allí se nos abrirá un explorador de archivos y debemos ir a nuestro archivo .ISO descargado.

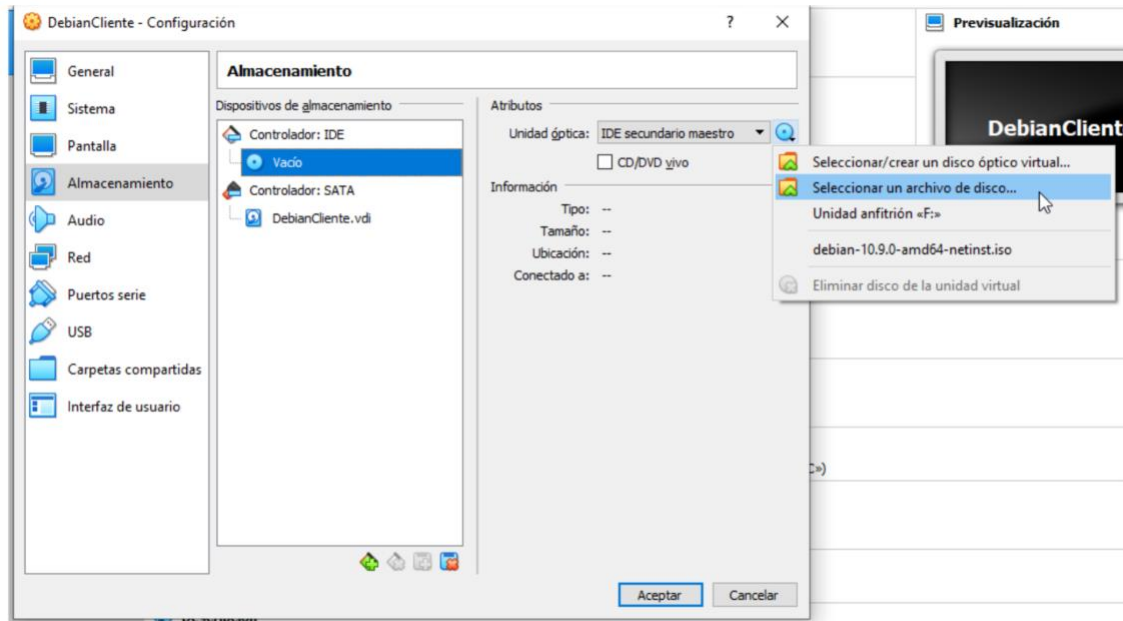

Debería quedar así:

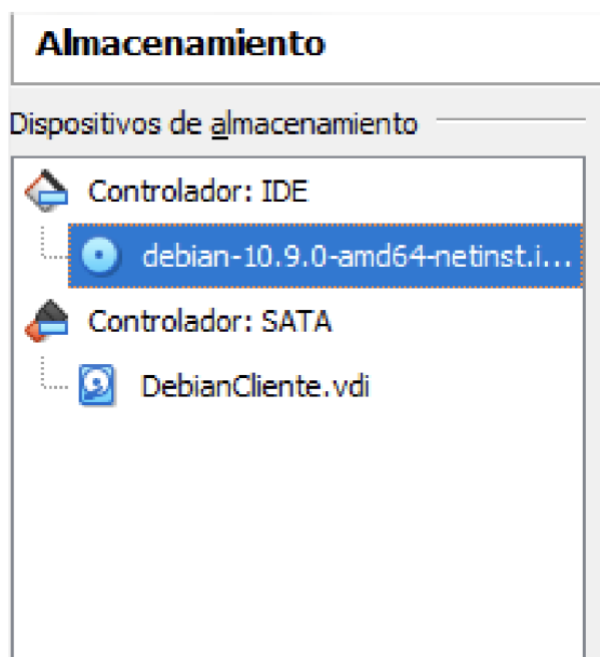

4) Ahora vamos a iniciar nuestra VM desde el menú principal. Debe abrirse una ventana similar a la siguiente:

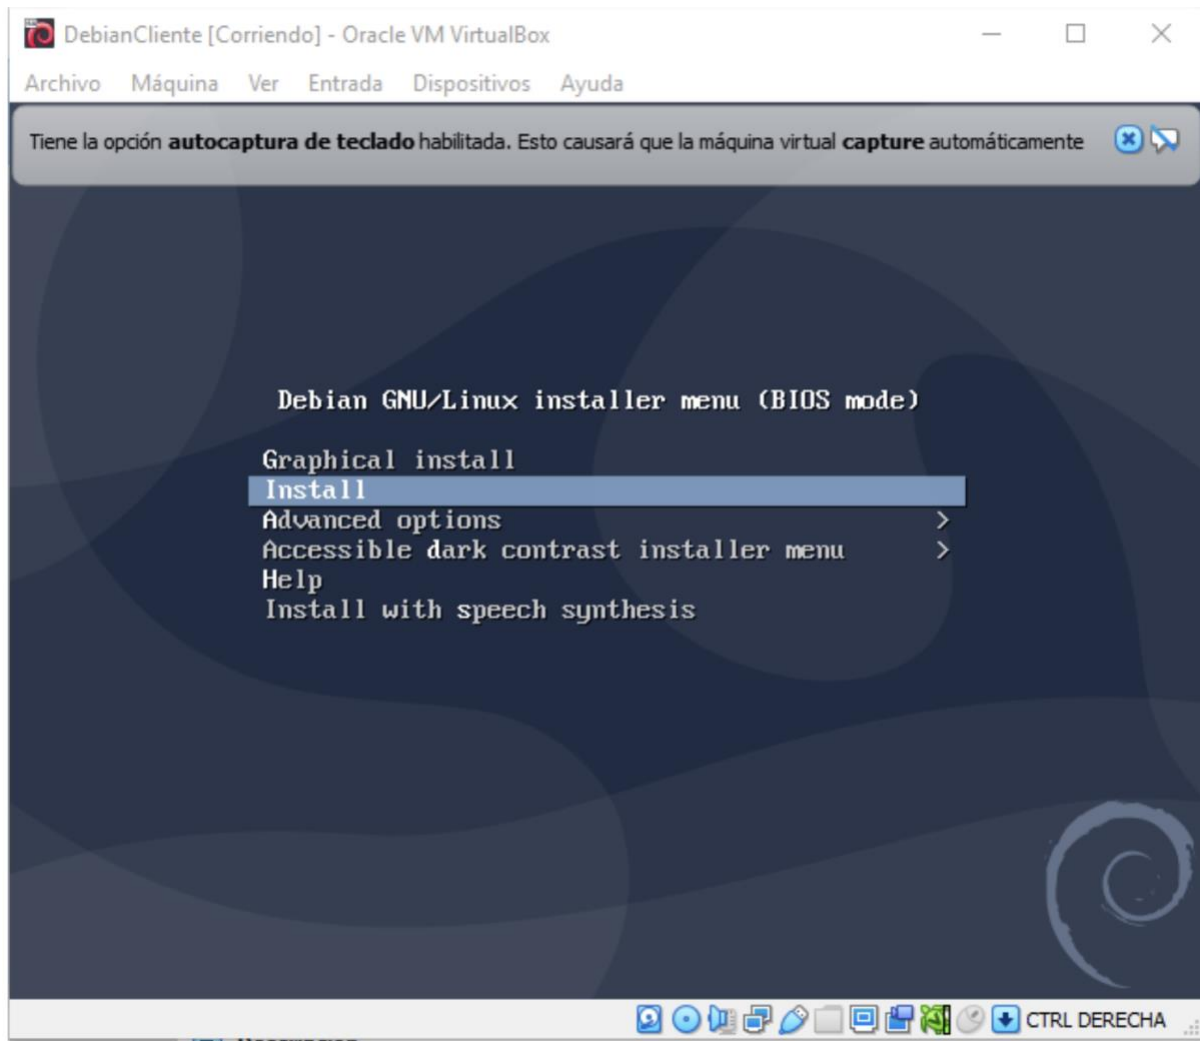

5) Las opciones recomendadas para instalar el SO son las siguientes:

Tip: Siempre observar qué tecla se asigna como “anfitrión”. En el caso de Windows por defecto es “CTRL DERECHA”. Esta tecla nos permite salir de la máquina virtual y que el cursor/puntero vuelva al sistema operativo host.


- Install, idioma Spanish y la distribución de teclado que manejemos.
- En el nombre de la máquina, colocamos “debiancliente”, sin nombre de dominio.
- Colocamos una clave al superusuario. Es importante que no la olvidemos.
- Luego crearemos un usuario con el nombre que queramos. También nos pedirá clave y confirmación.
- En el método de particionado de disco, seleccionamos “guiado - utilizar todo el disco” y elegimos el único disco en la lista. En la opción siguiente, le indicamos que como esquema de particionado vamos a colocar “Todos los ficheros en una

partición". Finalmente le indicamos "Finalizar particionado y escribir cambios en el disco".

f) El proceso de instalación comenzará, es vital tener conectividad de Internet porque se descargan paquetes adicionales. En un momento se nos preguntará por el país de réplica, seleccionamos nuestro país de residencia.

g) Debemos llegar a un menú de selección de programas, ahí podemos elegir entre usar interfaz gráfica o solo texto, nuestra idea es utilizar esta última. Para ello, debemos desmarcar la opción de "Entorno de escritorio Debian".


Debería quedarnos así:

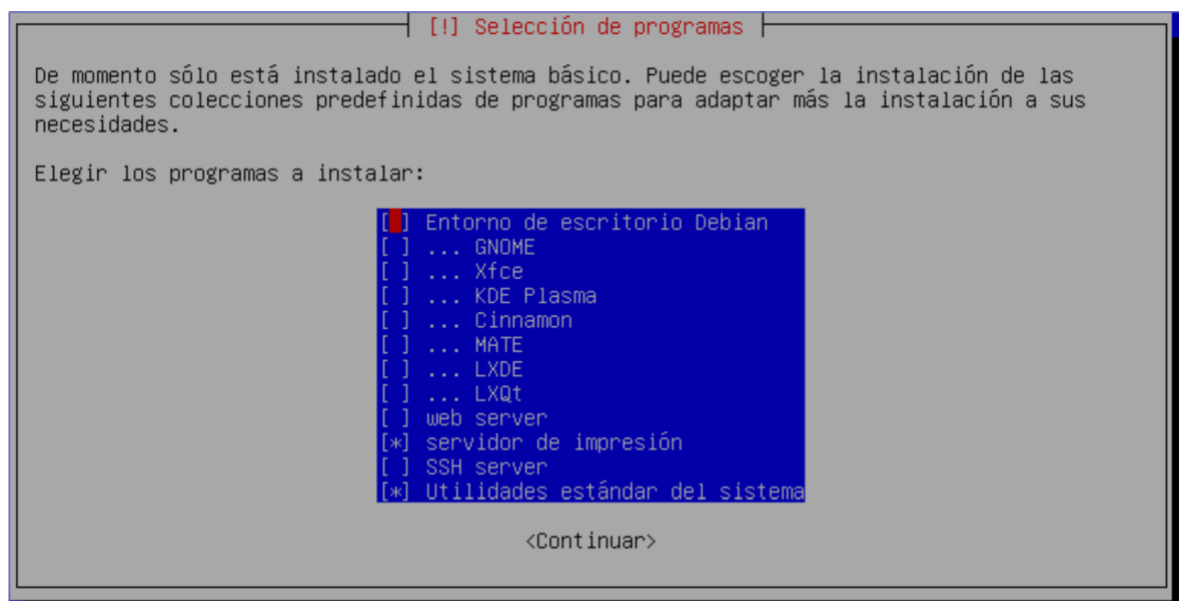

h) Después de unos minutos, le indicamos que queremos instalar GRUB y seleccionamos el único dispositivo en la lista —normalmente /dev/sda—.

Luego de esto el proceso nos pedirá reiniciar y, finalmente, se iniciará el SO.

Deberíamos llegar a la siguiente pantalla:

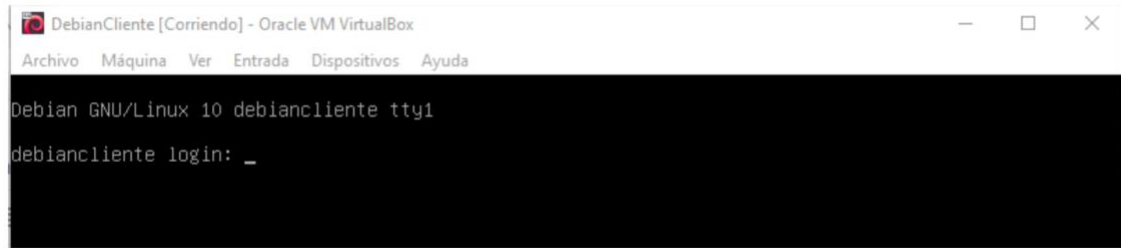

i) Como login utilizaremos nuestro nombre de usuario y contraseña. Podemos también usar como usuario "root" y la contraseña de superusuario asignada.

6) Ahora procederemos a instalar el servidor Web Apache, para ello, ejecutaremos las siguientes sentencias:

En caso de estar logueados como el usuario creado, debemos cambiar a root para poder tener permisos de instalación.

```
root  
apt-get install apache2
```

En caso de estar logueados como root:

```
su apt-get install apache2
```

Para poder probar que nuestro servidor web está instalado y corriendo, debemos averiguar la IP de nuestra VM, ejecutando la sentencia:


ip address

Esta nos devolverá una lista de los adaptadores de red que tenemos en nuestro sistema, sus direcciones IP y MAC address. La de nuestro interés es la 2, para este ejemplo es la 192.168.0.74.

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:05:c7:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.74/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 79841sec preferred_lft 79841sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe05:c78b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Con esta dirección, en nuestro equipo, abrimos en el navegador de Internet nuestra dirección IP (siguiendo nuestro ejemplo sería: <http://192.168.0.74>). Allí debemos obtener la pantalla de inicio de Apache.

es seguro | 192.168.0.74

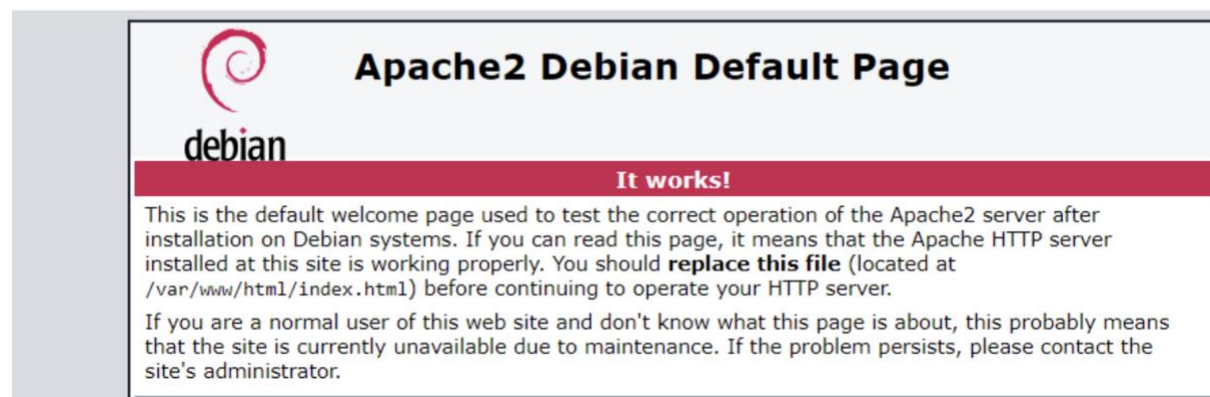

The screenshot shows a web browser displaying the 'Apache2 Debian Default Page'. At the top left is the Debian logo (a red swirl) and the word 'debian' in lowercase. To the right, the title 'Apache2 Debian Default Page' is displayed in a bold, black font. Below the title is a red horizontal bar with the text 'It works!' in white. Underneath the bar, there is a paragraph of text: 'This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.' A second paragraph follows: 'If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.'



## Ejercicio 2

De forma individual ejecutamos los siguientes pasos:

Sin cerrar nuestra máquina virtual, lo que vamos a hacer es conectarnos vía SSH a la máquina virtual. Para ello, prepararemos nuestro entorno de trabajo con dos pasos previos:

- Habilitaremos el servidor SSH en nuestra VM, ejecutando las siguientes instrucciones: En caso de estar logueados como el usuario creado, debemos cambiar a root para poder tener permisos de instalación:


```
su root  
apt-get install openssh-server
```

En caso de estar logueados como root:


```
apt-get install openssh-server
```

- Descargamos la utilidad PuTTY desde el siguiente enlace y la instalamos:  
<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>

1) Abrimos la utilidad PuTTY.

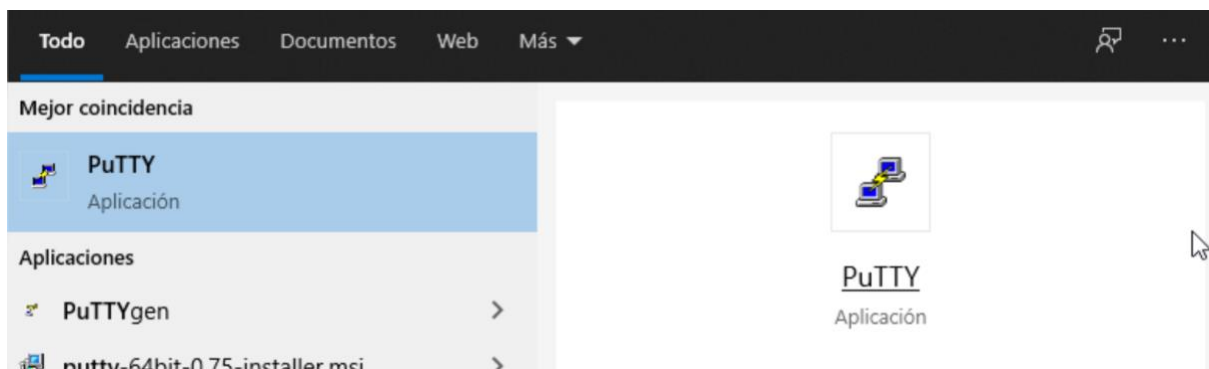

Esto nos va a permitir conectarnos a nuestra VM. Este método de conexión es válido tanto para nuestra VM como para cualquier equipo que esté ejecutando Linux y tenga habilitado el openssh-server

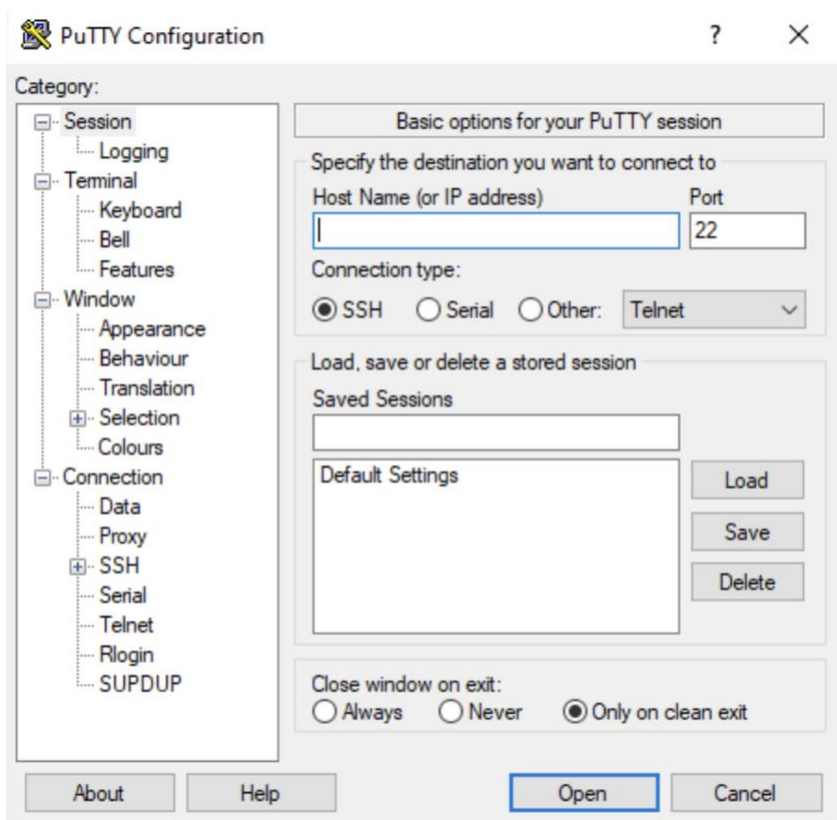

En "Host Name", debemos colocar la IP de nuestra VM y hacemos clic en "Open".

Allí nos vamos a encontrar nuevamente con la pantalla de logueo y lo haremos con nuestro usuario (en principio, no podremos hacerlo con el usuario root).

```
ux debiancliente 4.19.0-16-amd64 #1 SMP Debian 4.19.181-1 (2021-03-19) x86_64
programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue May 25 19:22:04 2021 from 192.168.0.225
ital@debiancliente:~$
```

**Con toda la mesa de trabajo debatan sobre las siguientes preguntas y contesten en conjunto:**

- Tanto para el ejercicio 1 como para el ejercicio 2, describan con sus palabras lo que acababan de hacer.
- Describir para qué sirve “apt-get”.
- Describir para qué sirve “su”.
- En el caso del ejercicio 1, ¿cuál fue la utilidad de instalar el paquete apache2?
- En el caso del ejercicio 2, ¿les resultó familiar esta forma de conectarse a un equipo?

*"Que tu reflexión te lleve a conocer los deberes que el espíritu te impone y que por ningún pretexto te apartes de este estudio" - Marco Aurelio.*