



En la estructura que definimos inicialmente, en la parte 1 del algoritmo de desarrollo, se estableció la carpeta admin y dentro lib, sección, templates.

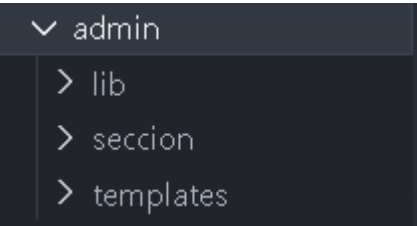


Vamos a crear en la raíz de admin un login.php y un index.php

En el login, bs5\$ y vamos a trabaja en el main. Ante spuede ajustar el title a login


Bs5 container grid container y nos arroja el div de una vez

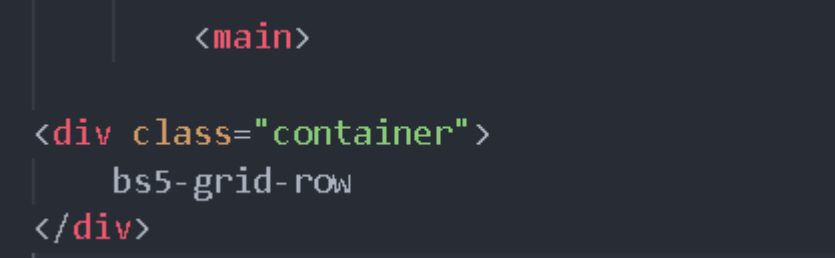

Sobre escribo ese bs5 grid row y la IA me arroja

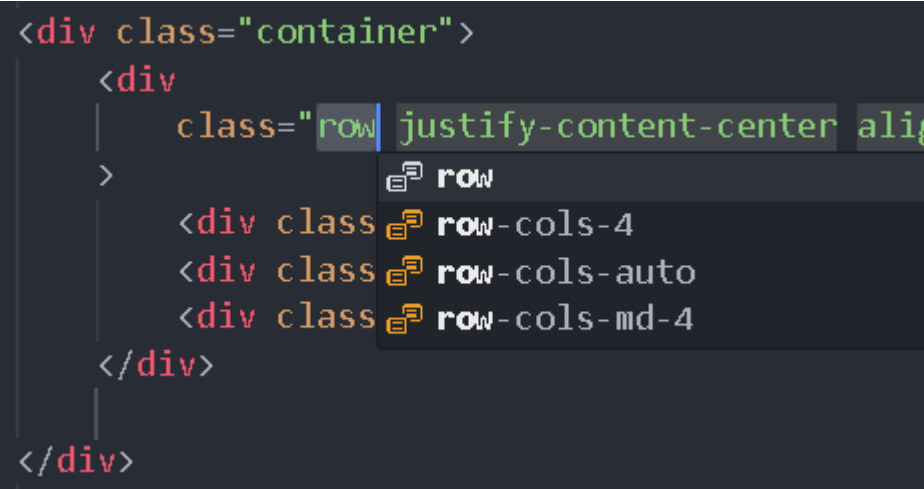

Elimine el texto de la columnas 1 y 3 y sobre la 2, coloque bs5 cardaling para crear la caja de logueo, la IA completa el bloque

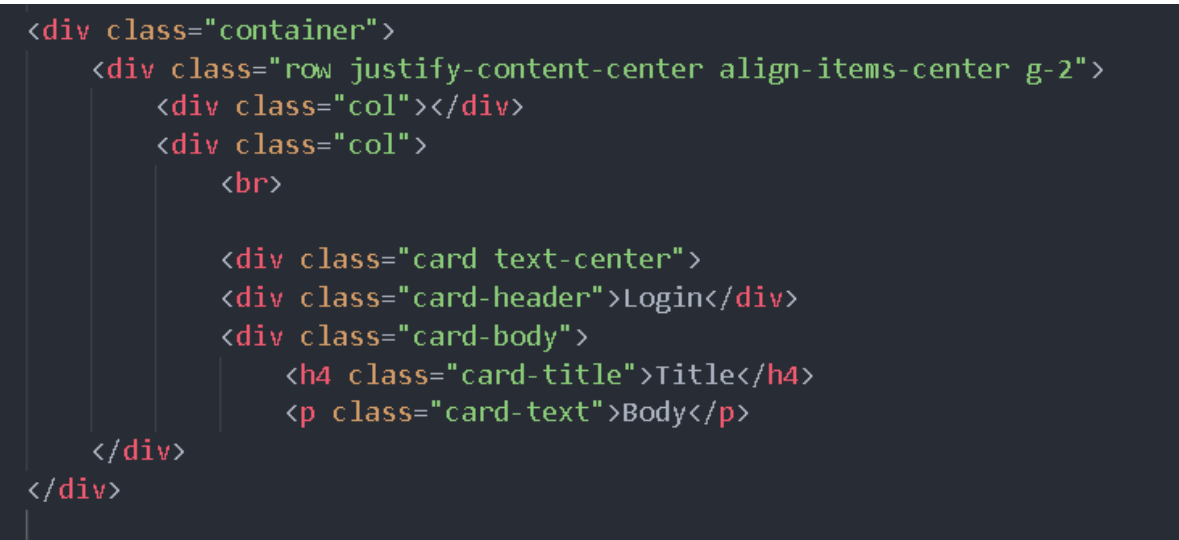

Ajustamos abajo del card center un card headee con el titulo de la caja Login

Al validar:

Login

Title

Body

Y ahora los campos de card-title y de card text, los complementamos con un form para capturar usuario y contraseña:

Para ello borramos esas dos líneas y en el cardbody colocamos form y que la IA nos muestre el formgrid y ajustamos el formulario a los campos: usuario type text, contraseña type password y el botón type submit. Recuerden ajustar el form como method post

```
<form action="" method="post">
  <div class="mb-3 row">
    <label for="inputName" class="col-4 col-form-label">Usuario</label>
    <div class="col-8">
      <input type="text" class="form-control" id="inputName" placeholder="Ingrese su usuario"></input>
    </div>
  </div>

  <div class="mb-3 row">
    <label for="inputpass" class="col-4 col-form-label">Contraseña</label>
    <div class="col-8">
      <input type="password" class="form-control" id="inputPass" placeholder="Ingrese su contraseña"></input>
    </div>
  </div>

  <div class="mb-3 row">
    <div class="offset-sm-4 col-sm-8">
      <button type="submit" class="form-control" name="pass" id="pass">Ingresar</button>
    </div>
  </div>
</form>
```

Una vez tengamos ese admin diseñado, vamos a ajustar el index del admin, para ello bs5 y ajustar title a administrador.

Vamos a crear el menú de administración, para ello podemos colocar en el header un bs5 navbar minimal a, cambiamos el primer a administrador y copiamos el segundo menú a cuantas secciones quiero editar:

```
<header>

bs5 <nav class="navbar navbar-expand navbar-light bg-light">
  <div class="nav navbar-nav">
    <a class="nav-item nav-link active" href="#" aria-current="page">Administrador <span class="visu
    <a class="nav-item nav-link" href="#">Home</a>
  </div>
</nav>
```

```
<header>

<nav class="navbar navbar-expand navbar-light bg-light">
  <div class="nav navbar-nav">
    <a class="nav-item nav-link active" href="#" aria-current="page">Administración</a>

    <a class="nav-item nav-link" href="#">Banner</a>
    <a class="nav-item nav-link" href="#">Colaboradores</a>
    <a class="nav-item nav-link" href="#">Testimonios</a>
    <a class="nav-item nav-link" href="#">Menu</a>
    <a class="nav-item nav-link" href="#">Usuarios</a>
    <a class="nav-item nav-link" href="#">Comentarios</a>
    <a class="nav-item nav-link" href="#">Cerrar sesion</a>
  </div>
</nav>
```

Este menú, se deberá ver en todos los php que se vea en la administración.

Para ello, vamos a guardar ese header en un header.php y lo guardamos como archivo independiente en la carpeta template.

Así mismo podemos crear el footer.php y colocar todo el código del header hasta arriba en el header.php y el resto hasta el fin del footer en el footer.php


Luego en el index, llamamos esos trazos mediante la sentencia:

```
<?php include("templates/header.php"); ?>

Bienvenidos al Administrador

<?php include("templates/footer.php"); ?>
```

Puede colocar algo mas vistoso, por ejemplo un bs5 jumbotron default



Y editar allí para que solo quede un solo recuadro, quitar color y demás.


```
<div class="row align-items-md-stretch">
  <div class="col-md-12">
    <div
      class="h-100 p-5 border rounded-3">
      <h2>Bienvenido al administrador del sitio</h2>
      <p>
        Este espacio es para administrar su sitio web
      </p>
      <button class="btn btn-outline-primary" type="button">
        Iniciar ahora
      </button>
    </div>
  </div>
```



# Restaurante Fredy

Bienvenidos a nuestro restaurante


[ver menu](#)

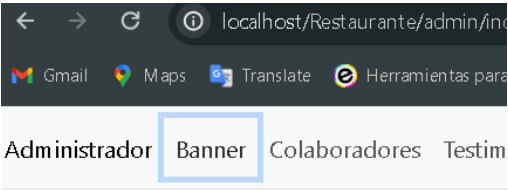

## Bienvenido al administrador

Este espacio es para administrar su sitio web

Para ello en la estructura también debemos empezar a crear nuestros php del crud:

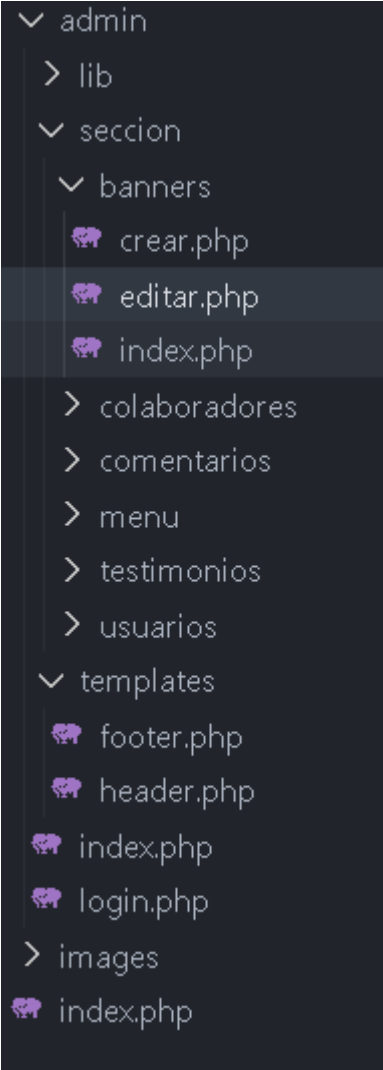

Ahora creamos las siguientes tablas:

Chef (imagen, nombre, descripción, redes fase, Instagram y youtube)

Nombre de la tabla:  Agregar  columna(s) Continuar

Estructura				
Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento
id	INT		Ninguno	
nombre	VARCHAR	255	Ninguno	
descripcion	VARCHAR	255	Ninguno	
linkfacebook	VARCHAR	255	Ninguno	
linkinstagram	VARCHAR	255	Ninguno	
linkyoutube	VARCHAR	255	Ninguno	
foto	VARCHAR	255	Ninguno	

Tabla testimonio

Nombre de la tabla:

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Indice
<input type="text" value="id"/>	<input type="text" value="INT"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="opinion"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="nombre"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="checkbox"/>

Tabla menú:

Nombre de la tabla:

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Indice
<input type="text" value="id"/>	<input type="text" value="INT"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="nombre"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="ingredientes"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="precio"/>	<input type="text" value="INT"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="foto"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="checkbox"/>

Tabla mensajes







Nombre de la tabla:

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Indice
<input type="text" value="id"/>	<input type="text" value="INT"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="nombre"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="correo"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="mensaje"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="checkbox"/>

Y por ultimo la tabla de usuarios que tendrán acceso al sistema:

Nombre de la tabla: usuarios    Agregar 1 columna(s)    Continuar

Estructura								
Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	A.I.
id	INT		Ninguno			<input type="checkbox"/>	---	<input checked="" type="checkbox"/>
usuario	VARCHAR	100	Ninguno			<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>
password	VARCHAR	100	Ninguno			<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>
correo	VARCHAR	100	Ninguno			<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	banner	 Examinar
<input type="checkbox"/>	colaboradores	 Examinar
<input type="checkbox"/>	mensaje	 Examinar
<input type="checkbox"/>	menu	 Examinar
<input type="checkbox"/>	testimonios	 Examinar
<input type="checkbox"/>	usuarios	 Examinar