




TRABAJO PRACTICO 1

SISTEMAS

DISTRIBUIDOS

TIEMPO REAL

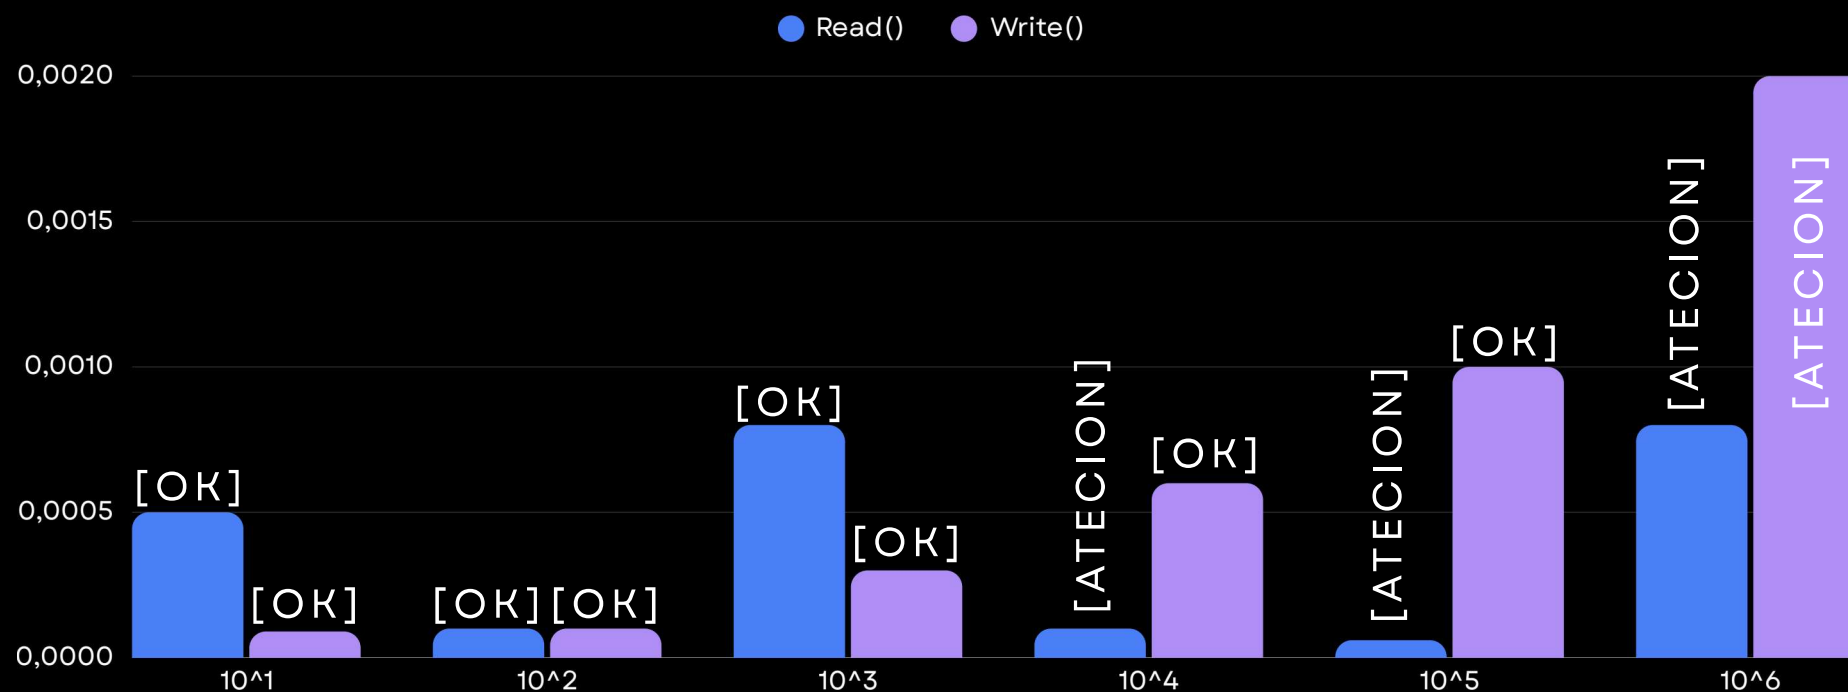

OBSERVACION: CON RESPECTO A LOS READ() SE OBSERVA COMO FUNCIONAN CORRECTAMENTE HASTA EL 10⁴(10000 BYTES), TODOS TERMINAN LEYENDO LA MISMA CANTIDAD DE BYTES (7240) QUE CORRESPONDE EXACTAMENTE A 5 PAQUETES TCP, ESTO OCURRE PORQUE CUANDO SE HACE EL WRITE() EL KERNEL ENVIA LA RAFAGA INICIAL QUE ENTRAN EXACTAMENTE 5 PAQUETES TCP, AL HACER EL READ() SE LEEN ESOS 5 PAQUETES QUE LLEGARON, LOS OTROS NO SE LLEGAN A LEER PORQUE AUN NO ESTAN EN EL BUFFER PARA LEERLOS. CON RESPECTO AL WRITE() DE 10⁶ (1000000 BYTES) LO QUE OCURRIO ES QUE HASTA 10⁵ (1000000BYTES) ENTRABAN COMPLETAMENTE EN EL BUFFER DEL KERNEL (141.000 BYTES), CON 1 MILLON DE BYTES SE NECESITARIA CARGAR EL BUFER UNAS 7 O 8 VECES. EL SERVIDOR HACE 1 SOLO READ() POR LO TANTO EL KERNEL NO PUEDE LIBERAR LOS DATOS DEL BUFFER PARA CARGAR LOS NUEVOS ENVIANDO SOLO LA PRIMERA TANDA DE BYTES QUE ENTRO EN EL BUFER DEL KERNEL.