

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 24 de julio de 2026, 17:15
Completado	viernes, 24 de julio de 2026, 17:48
Duración	33 minutos 7 segundos
Calificación	100 de 100
Comentario -	Aprobado

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 15 sobre 15

Implemente getter y setter de la variable especificada

Por ejemplo:

Prueba	Resultado
<pre>Docente d = new Docente(20568473); try { assertEquals (20568473,d.getDni()); currentTestResult = TestResult.PASS; } catch (Exception ex){ }</pre>	PASS

Respuesta: (sistema de penalización: 0 %)

Reiniciar respuesta

El editor Ace no está listo. Tal vez funcione si vuelve a cargar la página.

Falling back to raw text area.

```
public class Docente {  
    private int dni;  
    //Constructor  
    public Docente (int dni){  
        this.dni = dni;  
    }  
    /**  
     * si el argumento dni es valido, setea el valor y retorna true  
     * Si el valor es invalido, ignora el valor y retorna false  
     * @param dni. El dni valido debe ser un numero entre 1 y 99999999  
     */  
    public boolean setDni(int dni){  
        //TODO: Implemente el metodo  
        if(dni >= 1 && dni <= 99999999){  
            this.dni = dni;  
            return true;  
        }  
  
        else{  
            return false;  
        }  
    }  
    /**  
     * Retorna el valor de dni  
     */  
}
```

	Prueba	Esperado	Conseguido	
✓	<pre>Docente d = new Docente(20568473); try { assertEquals (20568473,d.getDni()); currentTestResult = TestResult.PASS; } catch (Exception ex){ }</pre>	PASS	PASS	✓

Todas las pruebas superadas. ✓

Correcta

Puntos para este envío: 15/15.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 15 sobre 15

Para la clase especificada, implementar

```
public void marcarComoComprado(String nombre)
```

Nota: Asuma que la clase *Item* implementa los métodos:

```
public void setComprado(boolean comprado)
public String getNombre()
```

Por ejemplo:

Prueba	Resultado
<pre>Evaluacion e = new Evaluacion(); Item item1 = new Item("Arroz"); e.listaDeCompras.add(item1); try { e.marcarComoComprado("Arroz"); assertTrue(item1.comprado); currentTestResult = TestResult.PASS; } catch (Exception ex) { }</pre>	PASS

Respuesta: (sistema de penalización: 0 %)

[Reiniciar respuesta](#)

El editor Ace no está listo. Tal vez funcione si vuelve a cargar la página.

Falling back to raw text area.

```
// import java.util.ArrayList;

public class Evaluacion {
    public ArrayList<Item> listaDeCompras;

    public Evaluacion() {
        listaDeCompras = new ArrayList<Item>();
    }

    /**
     * Implementar el metodo de manera que busque el item con el nombre
     * indicado en la lista y lo marque como comprado (true)
     */
    public void marcarComoComprado(String nombre) {
        for(Item item : listaDeCompras){
            if(item.getNombre().equals(nombre)){
                item.setComprado(true);
            }
        }
    }
}
```

Todas las pruebas superadas. ✓

Correcta

Puntos para este envío: 15/15.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 10 sobre 10

Se tiene la siguiente clase

```
public class A {  
  
    private static int k = 0;  
  
    private int i;  
  
    public A(int j){  
  
        i = j;  
  
    }  
  
    public void m1(int i) {  
  
        A aux = new A(0);  
  
        aux.m2(i);  
  
        k = k+i+1;  
  
    }  
  
    public void m2(int i) {  
  
        this.i += i;  
  
        i = i*2;  
  
        k = k+i;  
  
    }  
  
}
```

Se ejecutan las siguientes instrucciones:


```
A a = new A(4);
```

```
a.m2(2);
```

```
a.m2(4);
```

```
a.m1(2);
```

Indique el valor que de la variable de clase "k".

Respuesta: 19



Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 15 sobre 15

Una empresa del alquiler de autos posee diferentes alternativas de alquiler para sus clientes. Los tipos de autos están representados en el siguiente enumerado:

```
public enum Auto {  
    ECONOMICO, MEDIANO, GRANDE, LUJO, LIMUSINA;  
}
```

Implemente la clase Catalogo y los métodos definidos. Debe contener una colección del tipo HashMap que contenga tipo de auto y precio de alquiler.

Respuesta: (sistema de penalización: 0 %)

[Reiniciar respuesta](#)

El editor Ace no está listo. Tal vez funcione si vuelve a cargar la página.

Falling back to raw text area.

```
import java.util.HashMap;

public class Catalogo {
    HashMap <Auto,Integer> catalogo;
    /**
     * Inicializa un HashMap para almacenar todos los autos
     * del enumerado y el precio de alquiler. Debe asignar
     * precio por defecto 1500
     **/

    public Catalogo(){
        //TODO, Implementar constructor
        catalogo = new HashMap<Auto, Integer>();
        for (Auto a : Auto.values()){
            catalogo.put(a, 1500);
        }
    }

    /**
     * Ajusta el precio de alquiler de un auto en particular
     **/
    public void setPrecio (Auto a, int precio){
        catalogo.put(a,precio);
    }
    /**
     * Retorna el precio de alquiler de un auto en particular
     **/
    public int getPrecio(Auto a){
        return catalogo.get(a);
    }

    /**
```

```
* Retorna el HashMap Catalogo  
**/  
public HashMap<Auto, Integer> getCatalogo () {
```

	Prueba	Esperado	Conseguido	
✓	;	FAIL	FAIL	✓

Todas las pruebas superadas. ✓

Correcta


Puntos para este envío: 15/15.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 15 sobre 15

Considere el siguiente diagrama de clases, en donde una **Escudo** es un tipo especial de **Armamento** que se distingue del resto por su nombre.

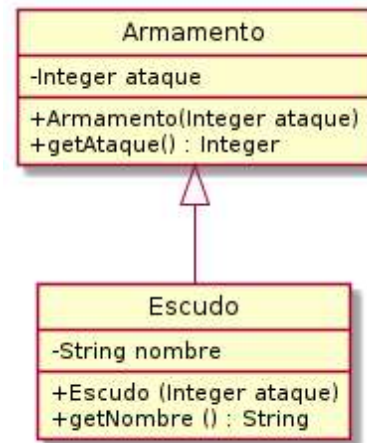

Codifique la clase tal que extienda de la clase **Armamento**, e implemente el *constructor* y el *getter* del campo **nombre**

Respuesta: (sistema de penalización: 0 %)

Reiniciar respuesta

El editor Ace no está listo. Tal vez funcione si vuelve a cargar la página.

Falling back to raw text area.

```
//Modifique la definicion de la clase para realizar la herencia
public class Escudo extends Armamento {
    //Defina los atributos necesarios de la clase
    private String nombre;
    //Implemente los siguientes metodos
    /**
     * Constructor de la clase Escudo.
     * El nombre es el nombre de la clase.
     */
    public Escudo (Integer ataque) {
        //TODO Implementar constructor
        super(ataque);
        nombre = "Escudo";
    }

    public String getNombre() {
        //TODO Implementar metodo
        return nombre;
    }
}
```

Todas las pruebas superadas. ✓

Correcta


Puntos para este envío: 15/15.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 15 sobre 15

Dado el siguiente diagrama UML

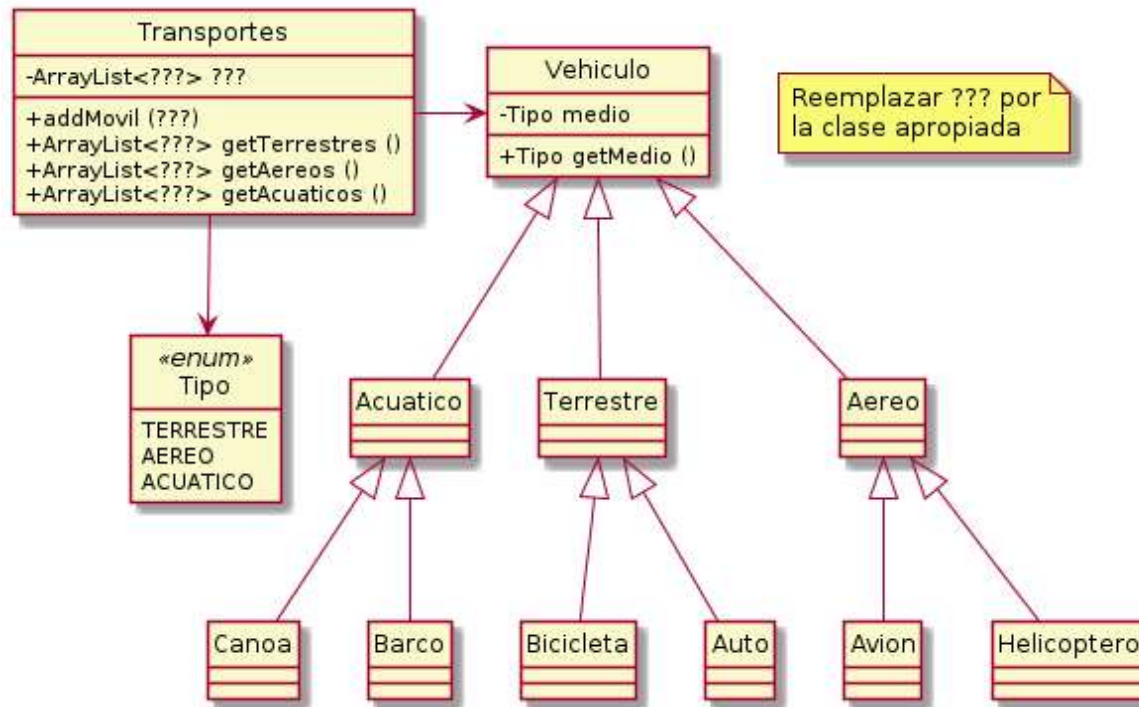

Implemente los métodos indicados y reemplace "???" por lo que corresponda.

Por ejemplo:

Prueba	Resultado
<pre> Transportes moviles = new Transportes(); moviles.addMovil(new Helicoptero()); moviles.addMovil(new Barco()); moviles.addMovil(new Auto()); moviles.addMovil(new Avion()); System.out.println(moviles.getAereos().size()); </pre>	2

Respuesta: (sistema de penalización: 0 %)

Reiniciar respuesta

El editor Ace no está listo. Tal vez funcione si vuelve a cargar la página.

Falling back to raw text area.

```
// System.out.println(moviles.getAereos().size());
public class Transportes {
    ArrayList<Vehiculo> moviles;

    public Transportes () {
        moviles = new ArrayList<Vehiculo>();
    }

    public void addMovil (Vehiculo v) {
        // TODO implementar
        moviles.add(v);
    }

    public ArrayList<Aereo> getAereos () {
        // TODO implementar
        ArrayList<Aereo> aereos = new ArrayList<Aereo>();

        for(Vehiculo v : moviles){
            if(v.getMedio().equals(Tipo.AEREO)){
                aereos.add((Aereo) v);
            }
        }
    }
}
```

Todas las pruebas superadas. ✓

Correcta


Puntos para este envío: 15/15.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 15 sobre 15

Dado el siguiente diagrama UML

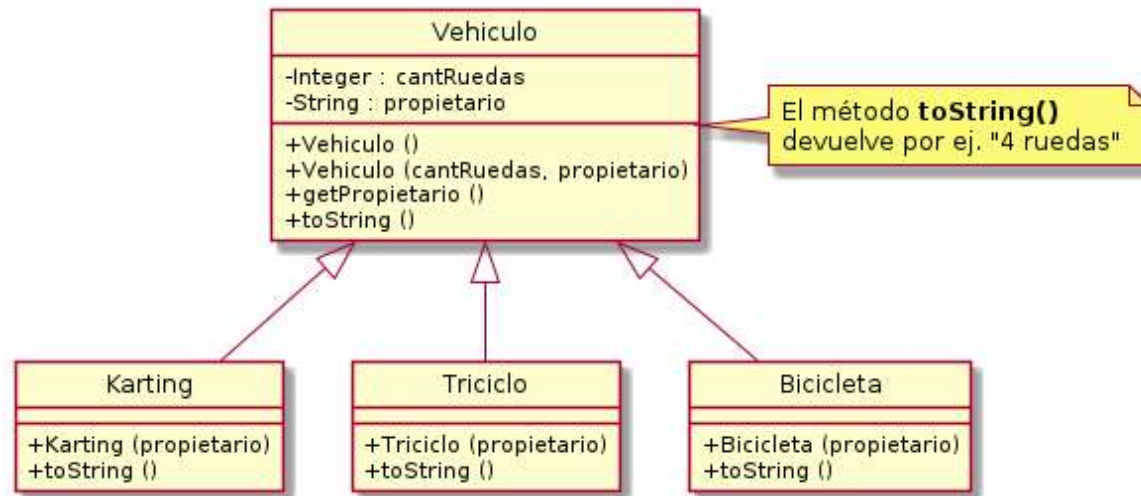

Implemente el constructor y el método toString() de la subclase. Se debe generar la respuesta del ejemplo.

Por ejemplo:

Prueba	Resultado
<pre>Triciclo tri; tri = new Triciclo("Pepe"); System.out.println(tri);</pre>	Triciclo de Pepe (3 ruedas)

Respuesta: (sistema de penalización: 0 %)

Reiniciar respuesta

El editor Ace no está listo. Tal vez funcione si vuelve a cargar la página.

Falling back to raw text area.

```
public class Triciclo extends Vehiculo {  
    // Completar con los metodos indicados  
    public Triciclo (String propietario){  
  
        super(3, propietario);  
    }  
  
    public String toString(){  
        return ("Triciclo de " + this.getPropietario() + " (" + super.toString() + ")");  
    }  
}
```

Todas las pruebas superadas. ✓

Correcta

Puntos para este envío: 15/15.