

Mastershop API

Guía Técnica de Integración

Documentación organizada para proyectos Headless de e-commerce

Dropshipping · Multicanal · Logística automatizada

Documento de referencia

Base URL: <https://prod.api.mastershop.com/api>

Autenticación: header ms-api-key

Formato: JSON sobre HTTPS

Tabla de contenidos

1. Introducción a Mastershop API
2. Conceptos clave (Core Capabilities)
3. Primeros pasos (Getting Started)
4. Autenticación
5. Rate Limits y manejo de errores
6. Soporte y recursos
7. Módulo Products (productos propios y mercado)
8. Módulo Webhooks (eventos en tiempo real)
9. Módulo Orders (gestión de pedidos)
10. Módulo Wallets (billetera digital)
11. Módulo Customers (validación de clientes)
12. Tips y sugerencias para arquitectura headless
13. Roadmap recomendado de implementación
14. Anexo: catálogo de IDs y referencias

1. Introducción a Mastershop API

Mastershop API es el punto de integración oficial de la plataforma líder en automatización operativa para e-commerce en Colombia. A través de esta API, los desarrolladores, integradores y socios comerciales pueden conectar sus sistemas con Mastershop para sincronizar catálogos de productos, automatizar la gestión de pedidos y envíos, y mantener la operación de sus tiendas completamente unificada y en tiempo real.

Diseñada con un enfoque en escalabilidad, confiabilidad y simplicidad, la API permite implementar flujos de dropshipping, operación multicanal y logística multitransportadora, optimizando los costos y tiempos operativos.

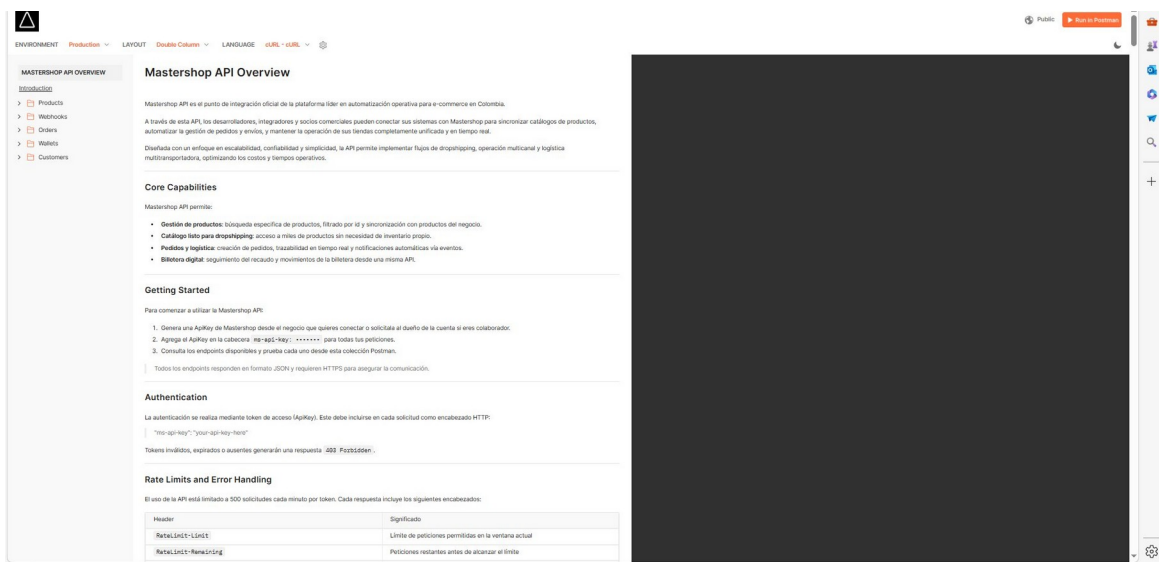


Figura: Página principal de la documentación oficial de Mastershop API en Postman.

Para qué sirve esta guía

Este documento reorganiza la documentación oficial de Mastershop en una estructura clara y orientada a la implementación. Está pensado para ser la referencia única (single source of truth) de tu proyecto headless: incluye endpoints, payloads de ejemplo, respuestas, tablas de IDs, y al final una sección de tips arquitectónicos para integrar Mastershop con frontends desacoplados (Next.js, Astro, mobile, etc.).

2. Conceptos clave (Core Capabilities)

Mastershop API permite construir cuatro pilares fundamentales de un e-commerce automatizado:

- **Gestión de productos:** búsqueda específica de productos, filtrado por id y sincronización con productos del negocio.

- **Catálogo listo para dropshipping:** acceso a miles de productos sin necesidad de inventario propio.
- **Pedidos y logística:** creación de pedidos, trazabilidad en tiempo real y notificaciones automáticas vía eventos.
- **Billetera digital:** seguimiento del recaudo y movimientos de la billetera desde una misma API.

Mapa mental de los cuatro módulos

Módulo	Prefijo	Para qué se usa
Products	/products	Listar y consultar productos propios o del Marketplace de Mastershop.
Orders	/orders	Crear, consultar, listar pedidos y rastrear devoluciones.
Webhooks	/webhooks	Suscribirse a eventos del ciclo de vida del pedido.
Wallets	/wallets	Listar movimientos y entradas/salidas de la billetera del negocio.
Customers	/customers	Validar números de teléfono de clientes (anti-fraude).

3. Primeros pasos (Getting Started)

Para comenzar a utilizar la Mastershop API:

1. Genera una ApiKey de Mastershop desde el negocio que quieres conectar, o solicítala al dueño de la cuenta si eres colaborador.
2. Agrega la ApiKey en la cabecera ms-api-key en todas tus peticiones.
3. Consulta los endpoints disponibles y prueba cada uno desde la colección oficial de Postman.

HTTPS obligatorio

Todos los endpoints responden en formato JSON y requieren HTTPS para asegurar la comunicación. Las peticiones por HTTP plano serán rechazadas.

4. Autenticación

La autenticación se realiza mediante token de acceso (ApiKey). Este debe incluirse en cada solicitud como encabezado HTTP:

```
"ms-api-key": "your-api-key-here"
```

Configuración como aparece en Postman:

Campo	Valor
Tipo de Authorization	API Key
Key (header name)	ms-api-key
Value	●●●●●● (tu token privado)
Add to	Header

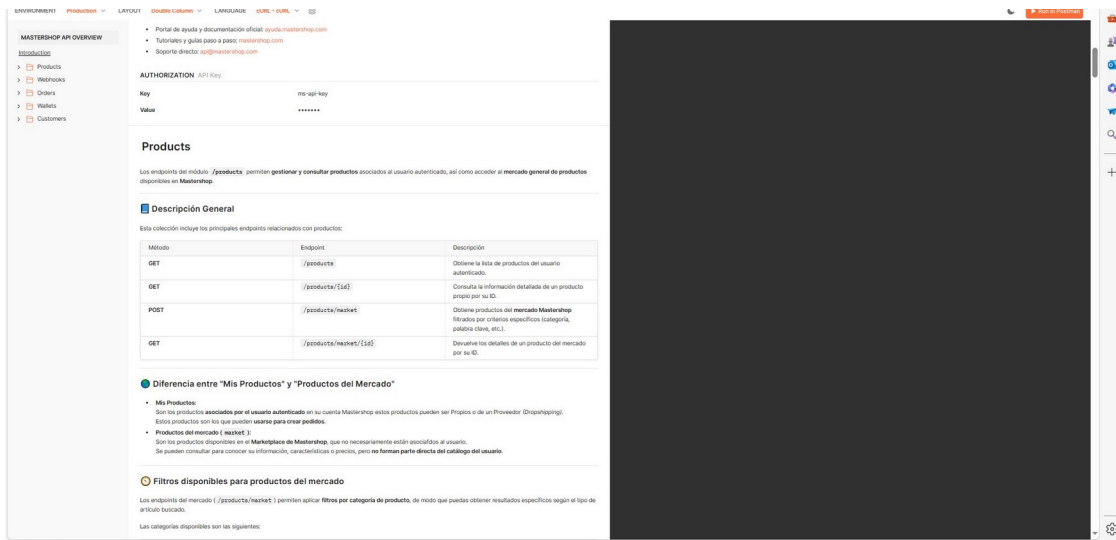


Figura: Configuración de autenticación API Key con header ms-api-key.

❌ Tokens inválidos

Tokens inválidos, expirados o ausentes generarán una respuesta 403 Forbidden. Nunca expongas tu ms-api-key en código del lado del cliente (frontend) — siempre realiza las llamadas desde un backend o función serverless.

5. Rate Limits y manejo de errores

El uso de la API está limitado a 500 solicitudes cada minuto por token. Cada respuesta incluye los siguientes encabezados que permiten implementar lógica de back-off y control de cuotas:

Header	Significado
RateLimit-Limit	Límite de peticiones permitidas en la ventana actual.
RateLimit-Remaining	Peticiones restantes antes de alcanzar el límite.
RateLimit-Reset	Tiempo de reinicio del contador, en segundos UTC.

Códigos comunes de error

Código	Significado	Acción recomendada
403 Forbidden	Token inválido o ausente.	Revisar el header ms-api-key y verificar que la cuenta esté activa.
429 Too Many Requests	Se superó el límite permitido.	Esperar el valor de RateLimit-Reset y reintentar con back-off exponencial.
5XX	Errores internos del servidor.	Reintentar con back-off; si persiste, contactar a api@mastershop.com .

Buena práctica

Implementa siempre un middleware/interceptor centralizado que: (1) revise RateLimit-Remaining antes de hacer ráfagas; (2) en 429, aplique exponential backoff con jitter (250ms → 500 → 1s → 2s); (3) registre en logs los headers de rate limit para monitorear tu consumo a lo largo del día.

6. Soporte y recursos

Para más información técnica:

- Portal de ayuda y documentación oficial: ayuda.mastershop.com
- Tutoriales y guías paso a paso: mastershop.com/tutoriales
- Soporte directo: api@mastershop.com

7. Módulo Products

Los endpoints del módulo /products permiten gestionar y consultar productos asociados al usuario autenticado, así como acceder al mercado general de productos disponibles en Mastershop.

Descripción general

Esta colección incluye los principales endpoints relacionados con productos:

Método	Endpoint	Descripción
GET	/products	Obtiene la lista de productos del usuario autenticado.
GET	/products/{id}	Consulta la información detallada de un producto propio por su ID.
POST	/products/market	Obtiene productos del mercado Mastershop filtrados por criterios específicos.
GET	/products/market/{id}	Devuelve los detalles de un producto del mercado por su ID.

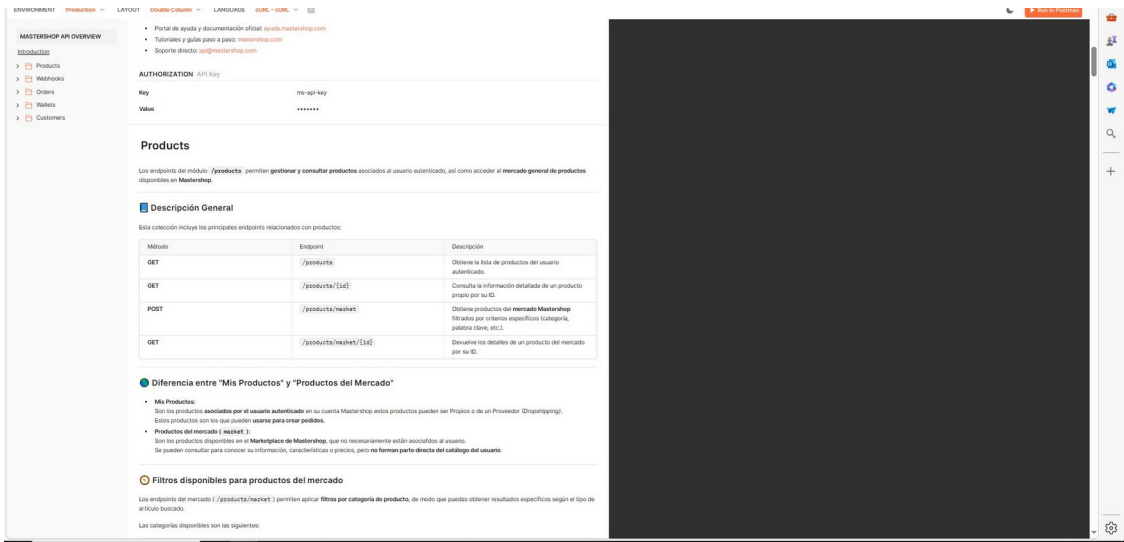


Figura: Vista del módulo Products en la documentación oficial.

Diferencia entre "Mis Productos" y "Productos del Mercado"

Mis Productos

Son los productos asociados por el usuario autenticado en su cuenta Mastershop. Estos productos pueden ser propios o de un proveedor (Dropshipping). Estos productos son los que pueden usarse para crear pedidos.

Productos del Mercado (market)

Son los productos disponibles en el Marketplace de Mastershop, que no necesariamente están asociados al usuario. Se pueden consultar para conocer su información, características o precios, pero no forman parte directa del catálogo del usuario.



Consejo de uso

Usa los endpoints de Market para descubrir nuevos productos, y los de Products para gestionar los que ya pertenecen a tu negocio dentro de Mastershop. En un proyecto headless típico: Market alimenta una vista de “catálogo global” (descubrimiento), y Products alimenta el feed real de tu tienda.



Filtros disponibles para productos del mercado (categorías)

Los endpoints del mercado (/products/market) permiten aplicar filtros por categoría de producto, de modo que puedas obtener resultados específicos según el tipo de artículo buscado. Las categorías disponibles son:

ID (idProdFormat)	Categoría (prodFormatName)
3	Salud, belleza y cuidado personal
4	Hogar, Muebles, Cocina
5	Tecnología y electrodomésticos
6	Moda, Ropa y Accesorios
7	Relojes y Joyas
8	Animales y Mascotas
9	Bebés, juegos y juguetes
10	Deportes y Fitness
31	Vehículos
32	Librerías y papelería
34	Herramientas
35	Otros



Nota sobre el campo de filtro

El campo de filtro en la solicitud suele identificarse como idProdFormat, y puede recibir cualquiera de los valores de la tabla anterior. También puedes combinarlo con otros parámetros como valueToSearch, priceRange o location según la lógica del endpoint.


Filtros por Tipo de Proveedor ("Awards")

Además de las categorías, los productos del mercado pueden filtrarse por su Tipo de Proveedor, usando el campo `idAward`. Los valores disponibles son:

ID (idAward)	Tipo de Proveedor
9	Recomendado
10	Oro
11	Plata
12	Bronce

Cuándo usarlo

Este filtro es útil para destacar productos con mejor reputación, desempeño o recomendación dentro del Marketplace. En proyectos serios, sugiero priorizar `idAward` 9 (Recomendado) y 10 (Oro) en las primeras pantallas de tu tienda.

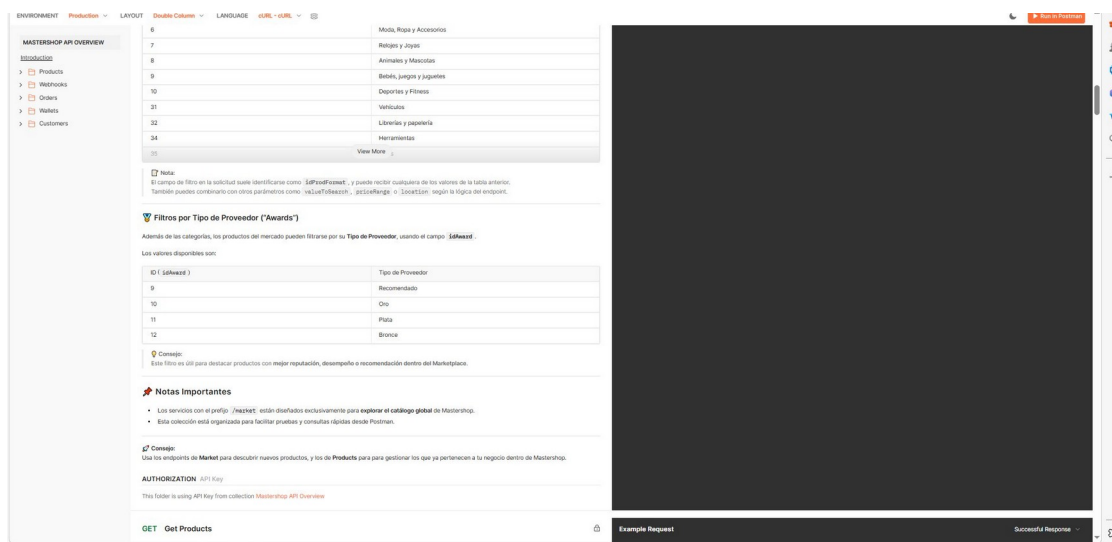

The screenshot shows the 'Mastershop API Overview' page. The main content area features a section titled 'Filtros por Tipo de Proveedor ("Awards")'. It explains that products can be filtered by provider type using the `idAward` field. A table lists the available values: 9 (Recomendado), 10 (Oro), 11 (Plata), and 12 (Bronce). Below the table, there is a 'Consejo' (Tip) suggesting the use of these awards to highlight products with better reputation, performance, or recommendation. The 'Notas importantes' (Important notes) section mentions that the services are available in the 'Marketplace' and that the 'Products' endpoint is used to manage products. The 'AUTHORIZATION' section indicates that the API key is used for authentication.

Figura: Tabla de Awards e información de filtros del Marketplace.

Endpoints de Products

GET Get Products

<https://prod.api.mastershop.com/api/products>

Descripción

Este endpoint permite obtener una lista de productos de forma paginada. Se pueden aplicar filtros opcionales para limitar los resultados por categoría o realizar búsquedas por nombre y descripción del producto.

Parámetros de consulta (query)

Parámetro	Tipo	Descripción
page	opcional	Número de página a recuperar. Valor por defecto: 1. Mínimo: 1.
limit	opcional	Cantidad de elementos por página. Valor por defecto: 20. Máximo: 50.
category	opcional	Filtra los productos por la categoría especificada.
search	opcional	Permite buscar productos por coincidencia en el nombre o la descripción.

Ejemplo de uso

```
curl --location 'https://prod.api.mastershop.com/api/products?
page=1&limit=10&category=Hogar%2C%20Muebles%2C%20Cocina&search=BANCA%20PARA%20PARQUE
%20GRANDE' \
--header 'ms-api-key: TU_API_KEY'
```

Ejemplo de respuesta (200 OK)

```
{
  "results": [
    {
      "idProduct": 77400,
      "name": "Cámara Seguridad WiFi PRO CAM4 MAX",
      "description": "Cámara de Seguridad WiFi PRO CAM4 MAX – Doble Lente y Cobertura
Total...",
      "affiliationsActive": 0,
      "baseCurrencyPrice": "COP",
      "basePrice": 127300,
      "suggestedPrice": 230000,
      "urlImageProduct": "https://cdn.bemaster.com/.../productImage-
1742509020537.png",
      "warrantyPeriod": 30,
      "supportEmail": "soporte@toonsmayorista.shop",
      "warrantyPhone": "+573202308874",
      "warrantyConditions": "Políticas de Garantía...",
      "nameType": "Fisico",
      "nameState": "Activo",
      "prodFormatName": "Tecnología y electrodomesticos",
      "tags": [{ "idTag": "0" }],
      "productProperties": [
        {
          "name": "RED",
          "values": [
            { "nameValue": "Uso con wifi" },
            { "nameValue": "Uso con sim card" }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "variation": [
```

```

{
  "sku": "CM42T",
  "name": "Default Variant",
  "price": 127300,
  "stock": 120,
  "weight": 1,
  "options": null,
  "package": { "width": null, "height": null, "length": null, "weight": 1 },
  "isEnabled": 1,
  "idProduct": 77400,
  "idVariant": 169899,
  "weightUnit": "kg"
},
"productOwner": {
  "idBusiness": 75848,
  "publicName": "TOONS MAYORISTA"
},
"stockTotal": 269
},
"resultsCount": { "totalProducts": 66 }
}

```

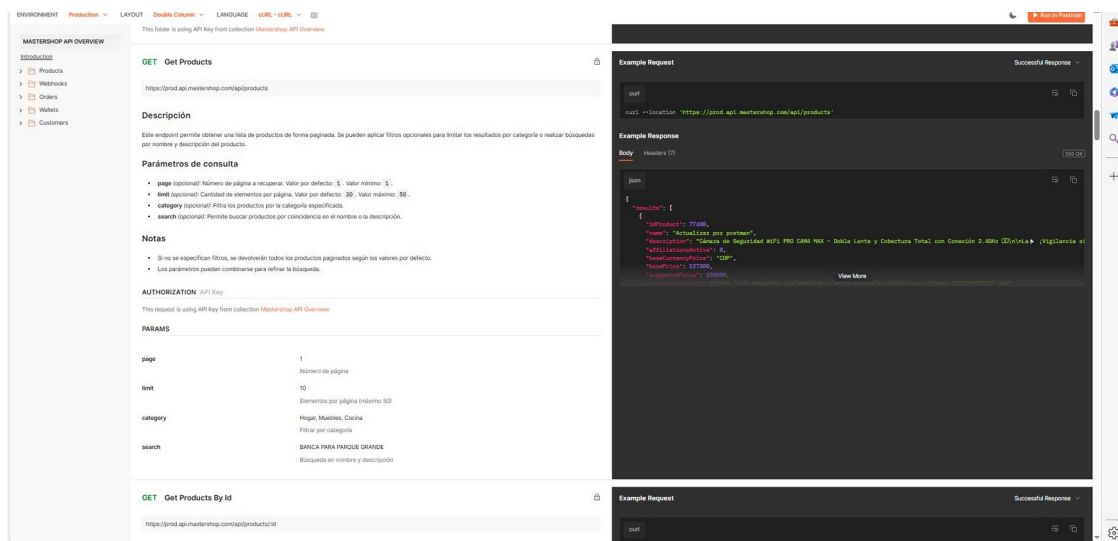


Figura: Endpoint Get Products: parámetros y ejemplo de respuesta.

GET Get Products By Id

<https://prod.api.mastershop.com/api/products/:id>

Descripción

Este endpoint permite obtener la información detallada de un producto específico utilizando su identificador único (id). Se utiliza para mostrar la ficha completa de un producto, incluyendo su nombre, descripción, precio, disponibilidad y otros atributos.

Path variables

Variable	Tipo	Descripción
id	entero	ID del producto (ejemplo: 122356)

Ejemplo de uso

```
curl --location 'https://prod.api.mastershop.com/api/products/122356' \
--header 'ms-api-key: TU_API_KEY'
```

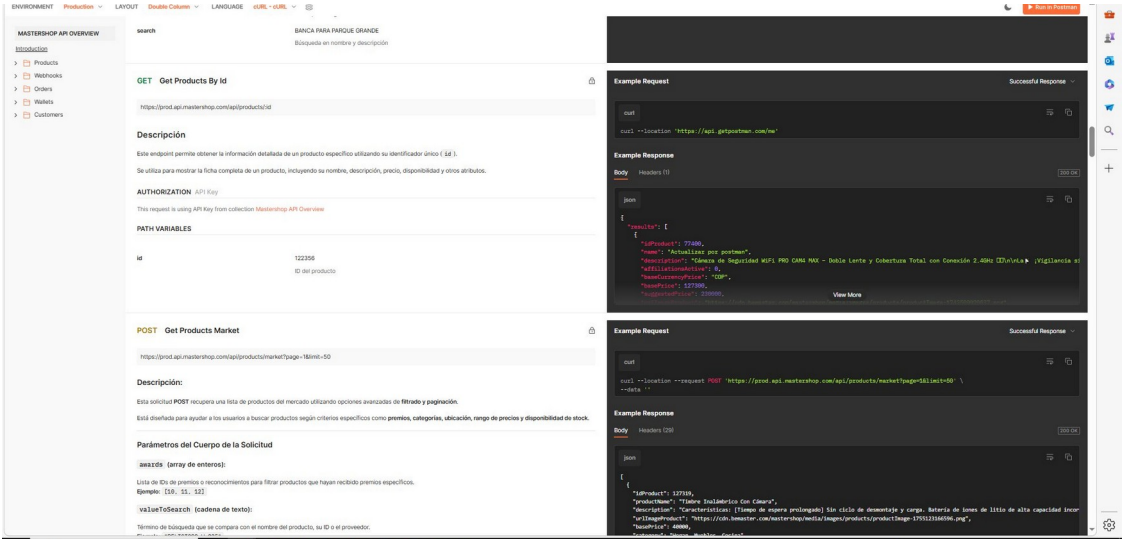


Figura: Endpoint Get Products By Id y comienzo del POST Products Market.

POST Get Products Market

```
https://prod.api.mastershop.com/api/products/market?page=1&limit=50
```

Descripción

Esta solicitud POST recupera una lista de productos del mercado utilizando opciones avanzadas de filtrado y paginación. Está diseñada para ayudar a buscar productos según criterios específicos como premios, categorías, ubicación, rango de precios y disponibilidad de stock.

Parámetros del cuerpo (body)

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
awards	array<int >	IDs de premios para filtrar productos premiados.	[10, 11, 12]
valueToSearch	string	Búsqueda contra el nombre del producto, su ID o el proveedor.	"RELIGIOSO W 035"
categories	array<int >	IDs de categorías para filtrar productos.	[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 34, 35]

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
location	string	Filtro de ubicación (ciudad o estado).	"Asentamiento Humano Takana Km 11"
minPrice	int	Precio mínimo (inclusive) en los resultados.	0
maxPrice	int	Precio máximo (inclusive) en los resultados.	96000
minStock	int	Stock mínimo disponible requerido.	1200

Parámetros de paginación (querystring)

Parámetro	Tipo	Descripción
page (offset)	int	Página desde la cual recuperar resultados. Por defecto: 0.
limit	int	Máximo de productos por página. Por defecto y máximo: 50.

Ejemplo de body

```
{
  "awards": [11, 12, 10],
  "valueToSearch": "RELIGIOSO W 035",
  "categories": [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 34, 35],
  "location": "Asentamiento Humano Takana Km 11",
  "minPrice": 0,
  "maxPrice": 96000,
  "minStock": 1200
}
```

Ejemplo de uso

```
curl --location --request POST 'https://prod.api.mastershop.com/api/products/market?
page=1&limit=50' \
  --header 'ms-api-key: TU_API_KEY' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{ "categories": [4, 5], "minPrice": 0, "maxPrice": 100000 }'
```

Ejemplo de respuesta (extracto)

```
[
  {
    "idProduct": 127319,
    "productName": "Timbre Inalámbrico Con Cámara",
    "description": "Características: Tiempo de espera prolongado, Cambio de voz, Videollamada...",
    "urlImageProduct": "https://cdn.bemaster.com/.../productImage-1755123166596.png",
    "basePrice": 40000,
    "category": "Hogar, Muebles, Cocina"
  }
]
```

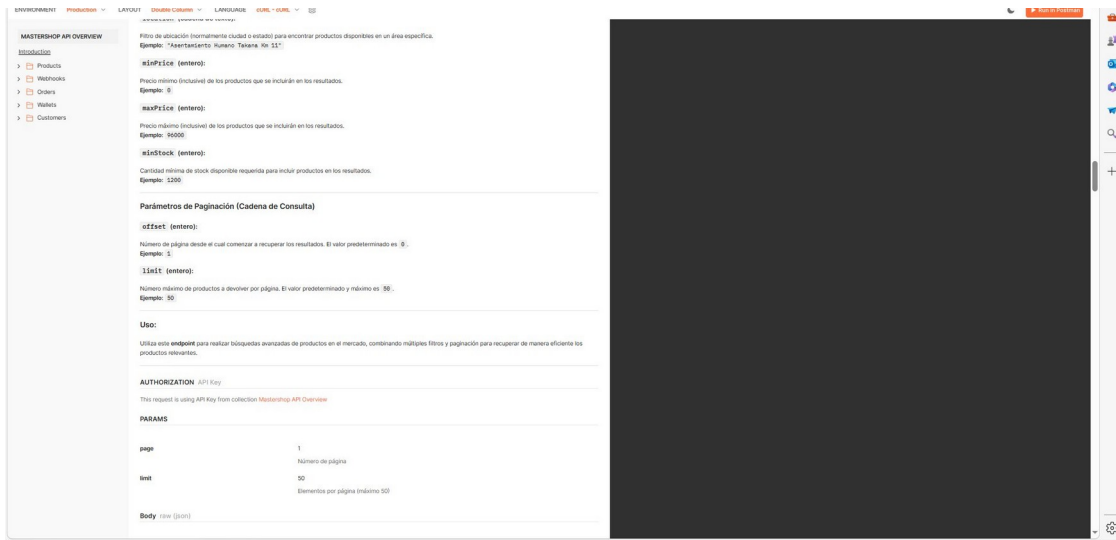


Figura: Documentación detallada del POST Products Market: filtros y paginación.

GET Get Products Market By Id

<https://prod.api.mastershop.com/api/products/market/:id>

Descripción

Devuelve los detalles completos de un producto del marketplace por su ID. Incluye información extensa: descripción, fotos, variantes, condiciones de garantía, precio del proveedor, precio sugerido, material promocional, y stock por variante.

Ejemplo de uso

```
curl --location 'https://prod.api.mastershop.com/api/products/market/129096' \
--header 'ms-api-key: TU_API_KEY'
```

Ejemplo de respuesta (extracto)

```
{
  "idProduct": 127451,
  "nameProduct": "BOTA BRAHMA CLASICA CUERO + CAJA",
  "stock": 174989,
  "description": "BOTA BRAHMA CLASICA CUERO. CALIDAD 1.1. INCLUYE CAJA. ...",
  "warrantyPeriod": 30,
  "warrantyConditions": "PRODUCTO CUENTA CON 30 DIAS DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA.",
  "urlImageProduct": "https://cdn.bemaster.com/.../productImage-1747668929170.jpeg",
  "providerPrice": 99000,
  "categoryName": "Moda, Ropa y Accesorios",
  "suggestedPrice": 135000,
  "urlPromotionalMaterial": "https://drive.google.com/drive/folders/...",
  "baseCurrencyPrice": "COP",
  "providerName": "TULA STORE",
  "variants": [
```

```

    { "sku": "", "name": "37 / Beige", "price": 99000, "stock": 5000, "idVariant":
288564 },
    { "sku": "", "name": "38 / Beige", "price": 99000, "stock": 4999, "idVariant":
288565 },
    { "sku": "", "name": "39 / Beige", "price": 99000, "stock": 5000, "idVariant":
288566 }
  ]
}

```

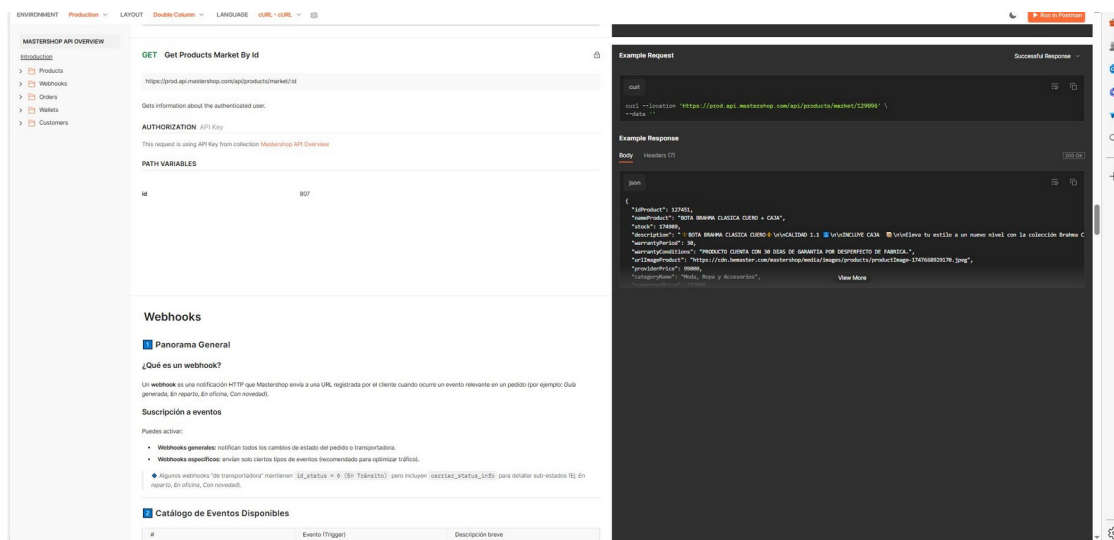


Figura: Endpoint Get Products Market By Id y comienzo del módulo Webhooks.

8. Módulo Webhooks

1 Panorama general

Un webhook es una notificación HTTP que Mastershop envía a una URL registrada por el cliente cuando ocurre un evento relevante en un pedido (por ejemplo: Guía generada, En reparto, En oficina, Con novedad).

Suscripción a eventos

Puedes activar:

- **Webhooks generales:** notifican todos los cambios de estado del pedido o transportadora.
- **Webhooks específicos:** envían solo ciertos tipos de eventos (recomendado para optimizar tráfico).

♦ Sub-estados de transportadora

Algunos webhooks 'de transportadora' mantienen `id_status = 6` (En Tránsito) pero incluyen `carrier_status_info` para detallar sub-estados (Ej: En reparto, En oficina, Con novedad). Esto permite trazabilidad fina sin cambiar el `id_status` principal.

2 Catálogo de eventos disponibles

#	Evento (Trigger)	Descripción breve
15	Pedido Creado	Primer registro del pedido en Mastershop.
16	Cambio de Estado del Pedido	Notifica cualquier transición en <code>id_status</code> .
17	Cambio de Estado de la Transportadora	Cambio reportado por la transportadora (usa <code>carrier_status_info</code>).
18	Pedido Entregado	Confirmación de entrega (<code>id_status = 8</code>).
19	Pedido Por Alistar	Guía generada, incluye <code>order_logistics</code> .
20	Pedido Pendiente	Entra a <code>id_status = 2</code> (cola de preparación).
21	Pedido Por Recolectar	Pedido listo para ser recogido (<code>id_status = 4</code>).
22	Pedido Recolectado	Pedido en manos de la transportadora (<code>id_status = 5</code>).
23	Pedido En Tránsito	Pedido transportado (<code>id_status = 6</code>).
25	Pedido En Reparto	Sub-estado 'en reparto'.
26	Pedido En Oficina	Sub-estado 'en oficina de la transportadora'.
27	Pedido con Novedad	Sub-estado 'con novedad', incluye <code>carrier_novelty</code> .

#	Evento (Trigger)	Descripción breve
28	Pedido Por Alistar (Contra Entrega)	Guía generada, incluye order_logistics.
29	Pedido Por Alistar (Pago Anticipado)	Guía generada, incluye order_logistics.
30	Pedido Por Recolectar (Contra Entrega)	Listo para ser recogido (id_status = 4).
31	Pedido Por Recolectar (Pago Anticipado)	Listo para ser recogido (id_status = 4).
32	Pedido Recolectado (Contra Entrega)	En manos de la transportadora (id_status = 5).
33	Pedido Recolectado (Pago Anticipado)	En manos de la transportadora (id_status = 5).
34	Pedido En Tránsito (Contra Entrega)	Pedido transportado (id_status = 6).
35	Pedido En Tránsito (Pago Anticipado)	Pedido transportado (id_status = 6).
36	Pedido Entregado (Contra Entrega)	Confirmación de entrega (id_status = 8).
37	Pedido Entregado (Pago Anticipado)	Confirmación de entrega (id_status = 8).

Sugerencia

Activa únicamente los eventos que necesites (por ejemplo: Guía generada, En reparto, Entregado) para reducir tráfico innecesario y simplificar tu lógica de procesamiento.

3 Esquema del payload del evento

```
{
  "id_order": 0,
  "id_user": 0,
  "id_business": 0,
  "id_status": 0,
  "confirmation_status_name": "string",
  "is_test": 0,
  "origin_address": { "...": "..." },
  "shipping_address": { "...": "..." },
  "billing_address": { "...": "..." },
  "package": {
    "width": 0, "height": 0, "length": 0, "weight": 0, "quantity": 0
  },
  "order_transaction": {
    "total": 0, "currency": "COP", "payment_method": "cod"
  },
  "order_logistics": {
    "carrier_name": "",
    "shipping_rate": 0,
    "shipping_label": "",
    "url_tracking": "",
    "carrier_tracking_code": ""
  },
  "date_created_order": "ISO-8601",
```

```

"date_update_order": "ISO-8601",
"order_items": [{ "...": "..." }],
"customer": { "...": "..." },
"carrier_status_info": {
  "id_carrier_status_update": 0,
  "carrier_status": "",
  "carrier_status_code": ""
},
"carrier_novelty": {
  "noveltyCode": "",
  "description": "",
  "note": null
}
}

```

Endpoints de Webhooks

POST Create Webhook

<https://prod.api.mastershop.com/api/webhooks>

Body (JSON)

```

{
  "name": "test",
  "url": "https://test.createConfigTwo.test",
  "webhookName": "Update Order",
  "idWebhook": 30,
  "idProduct": null
}

```

PUT Update Webhook

<https://prod.api.mastershop.com/api/webhooks>

Body (JSON)

```

{
  "idProductWebhook": 637,
  "idProduct": null,
  "isEnabled": 0
}

```

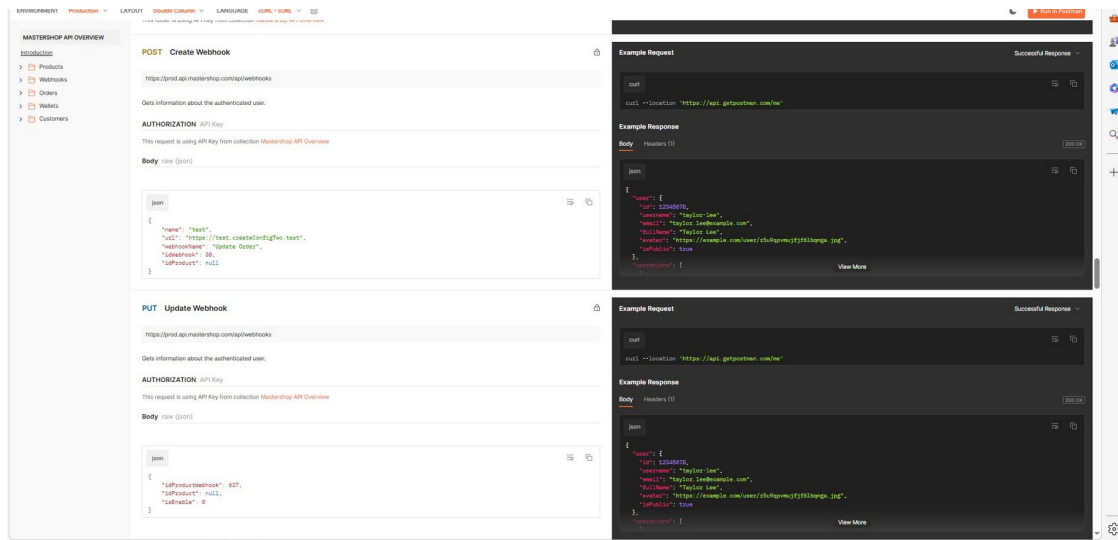


Figura: Endpoints Create Webhook y Update Webhook.

Seguridad de webhooks

El endpoint que tú expongas (la URL registrada) no recibe la ms-api-key — Mastershop la conoce, no la envía. Para proteger el endpoint público, implementa: (1) validación del IP de origen si Mastershop te lo provee, (2) un secret compartido en la URL (token en querystring) o (3) verifica que id_business y id_user del payload correspondan a tu cuenta antes de procesar el evento.

9. Módulo Orders

Los endpoints del módulo /orders permiten gestionar todo el ciclo de vida de los pedidos del usuario autenticado dentro de la plataforma Mastershop. A través de esta colección podrás crear nuevos pedidos, consultar órdenes existentes, listar pedidos por negocio, y obtener información sobre devoluciones y su estado actual.

Descripción general de endpoints

Método	Endpoint	Descripción
POST	/orders	Crea un nuevo pedido asociado al usuario autenticado y su negocio.
GET	/orders/{id}	Obtiene el detalle completo de un pedido específico (productos, cliente, estado, transportadora, costos, etc.).
POST	/orders/list	Lista los pedidos del negocio aplicando filtros opcionales (estado, fechas, cliente, transportadora, entre otros).
GET	/orders/return/{idOrder}	Obtiene la información de rastreo de la devolución asociada a una orden de Mastershop.

Uso y alcance

- Permite crear pedidos del listado de productos del catálogo del usuario (Mis Productos).
- Facilita la consulta del estado actual de los pedidos y sus cambios a través de id_status.
- Ofrece un endpoint dedicado para listar múltiples pedidos de forma paginada, ideal para reportes o paneles administrativos.
- Incluye seguimiento de devoluciones, devolviendo el estado de la guía de devolución asociada al pedido.

Estados y clasificación

El estado principal del pedido se identifica mediante id_status. Posibles valores:

id_status	Descripción	Grupo lógico
1	Por Confirmar	Por preparar
2	Pendiente	Por preparar
3	Por Alistar	En preparación
4	Por Recolectar	En preparación
5	Recolectada	En tránsito

id_status	Descripción	Grupo lógico
6	En Tránsito	En tránsito
8	Entregada	Finalizadas
9	Cancelada	Finalizadas
10	Devolta	Finalizadas
11	Reclamaciones	Finalizadas



Alertas de los pedidos

Son las alertas que puede tener un pedido. El algoritmo de Mastershop valida ciertas condiciones y, con base en ellas, emite alertas automáticas al momento de crear el pedido.

Tipo de alerta	Descripción
Orden Repetida	Existe otra orden dentro del mismo negocio con datos coincidentes (dirección, cliente o producto).
Cliente Riesgoso	El cliente está categorizado como riesgoso según su historial de pedidos en la plataforma.
Sin Transportadora	No hay transportadora disponible para el destino (por falta de cobertura o por no admitir pago contra entrega).
Saldo Insuficiente	No hay saldo suficiente en la billetera del negocio para cubrir los costos del pedido (suele ocurrir con pago anticipado).
Producto sin inventario	Uno o varios productos del pedido no tienen inventario disponible.



Comportamiento de las alertas

Estas alertas se generan al momento de crear el pedido. Algunas son restrictivas, mientras que otras solo informativas. Si el pedido avanza a un estado mayor a 2, puede seguir mostrando la alerta, pero no limitará el cambio de estado.

POST Create Order

`https://prod.api.mastershop.com/api/orders`

Headers

```
ms-api-key: TU_API_KEY
Content-Type: application/json
```

Body (JSON) — ejemplo completo

```
{
  "id_order": "test-test-06",
  "notes": [],
```

```

"tags": [],
"shipping_address": {
  "country": "CO",
  "state": "Antioquia",
  "city": "Medellín",
  "address1": "Calle 10 #01-12",
  "address2": null,
  "company": null,
  "zip": null,
  "full_name": "Test body",
  "first_name": "Test",
  "last_name": "body",
  "phone": "3040000000"
},
"billing_address": {
  "country": "CO",
  "state": "Antioquia",
  "city": "Medellín",
  "address1": "Calle 10 #01-12",
  "address2": null,
  "company": null,
  "zip": null,
  "full_name": "Test body",
  "first_name": "Test",
  "last_name": "body",
  "phone": "3040000000"
},
"order_transaction": {
  "total": 155000,
  "currency": "COP",
  "payment_method": "pia",          // "cod" (contra entrega) | "pia" (pago
anticipado)
  "payment_gateway": "Addi_Payment"
},
"customer": {
  "full_name": "Test body",
  "first_name": "Test",
  "last_name": "body",
  "email": null,
  "phone": "3040000000",
  "tags": [],
  "documentType": null,
  "documentNumber": null
},
"order_items": [
  {
    "id_variant": null,
    "id_product": 21823,
    "quantity": 1,
    "sku": "HG-92",
    "name": "Placa 100K",
    "weight": 1,
    "price": 150000
  }
]

```

```
],
"additional_charge": [
  {
    "type_charge": "Envío adicional",
    "value": 5000
  }
]
}
```

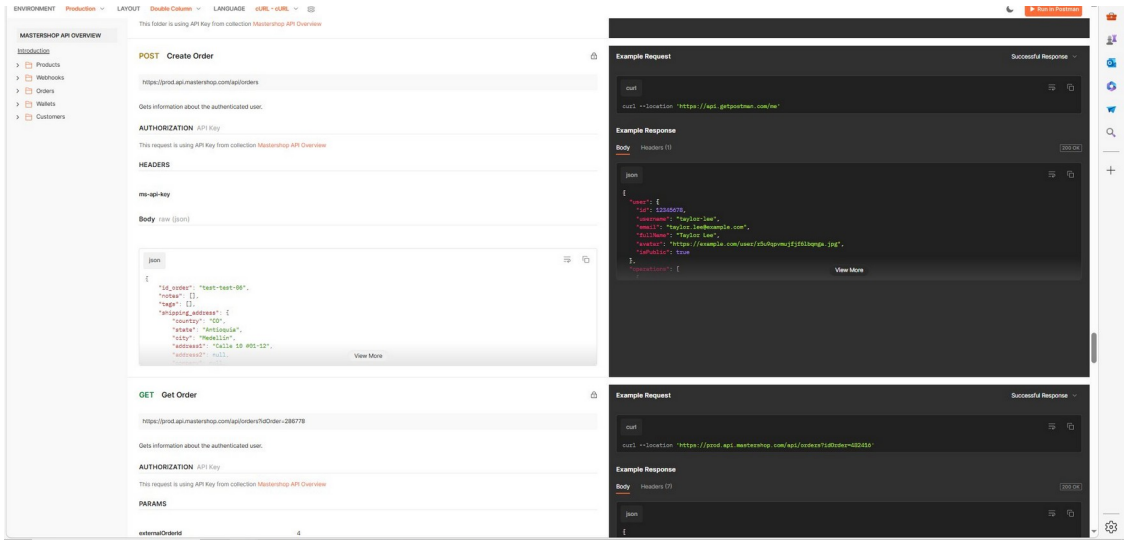


Figura: Endpoint POST Create Order: estructura del body.

GET Get Order

```
https://prod.api.mastershop.com/api/orders?idOrder=286778
```

Parámetros (query) — al menos uno

Parámetro	Descripción
idOrder	ID interno del pedido en Mastershop.
externalOrderId	ID externo (el que tú asignas en tu sistema).
carrierTrackingCode	Código de guía/tracking de la transportadora.

Ejemplo de respuesta (extracto)

```
{
  "idOrder": 482416,
  "orderAlerts": [
    { "name": "Cliente Riesgoso", "type": "ALERT" },
    { "name": "Orden repetida", "type": "ALERT" }
  ],
  "idCustomer": 749488,
  "orderDate": "2025-07-08T22:13:44.000Z",
  "idStatus": 9,
```



```

"statusName": "Cancelada",
"confirmationStatusName": "Confirmado Manualmente",
"shippingAddress": {
  "city": "Medellín",
  "state": "Antioquia",
  "country": "CO",
  "address": "Calle 19B #82a-14",
  "full_name": "Test Freymer"
},
"isDropshipping": 0,
"orderTransaction": {
  "total": 120000,
  "currency": "COP",
  "total_seller": 120000,
  "id_transaction": "MS3841752012825237",
  "payment_method": "cod",
  "total_provider": 90000
},
"orderLogistics": {
  "carrier": "Swayp",
  "shippingRate": 17700,
  "carrierTracking": {
    "guide": "10000285211",
    "orderTracking": "https://www.swayp.co/tracking/10000285211",
    "shippingLabel": "https://cdn.bemaster.com/.../guide-pdf/10000285211-
standard.pdf"
  }
},
"orderItems": [
  {
    "idProduct": 1461,
    "idVariant": 141023,
    "quantity": 1,
    "name": "SmartWatch Ultra 7",
    "variantName": "Negro / 32",
    "price": 120000,
    "currency": "COP",
    "priceProvider": 90000
  }
],
"orderHistory": [
  { "history": "Pedido Cancelado (Cancelado por Swayp)", "createdAt": "2025-07-
28T20:13:05.000Z" },
  { "history": "Pedido en Tránsito", "createdAt": "2025-07-
17T02:53:57.000Z" },
  { "history": "Pedido Confirmado", "createdAt": "2025-07-
08T22:14:01.000Z" },
  { "history": "Pedido Creado", "createdAt": "2025-07-
08T22:13:48.000Z" }
]
}

```

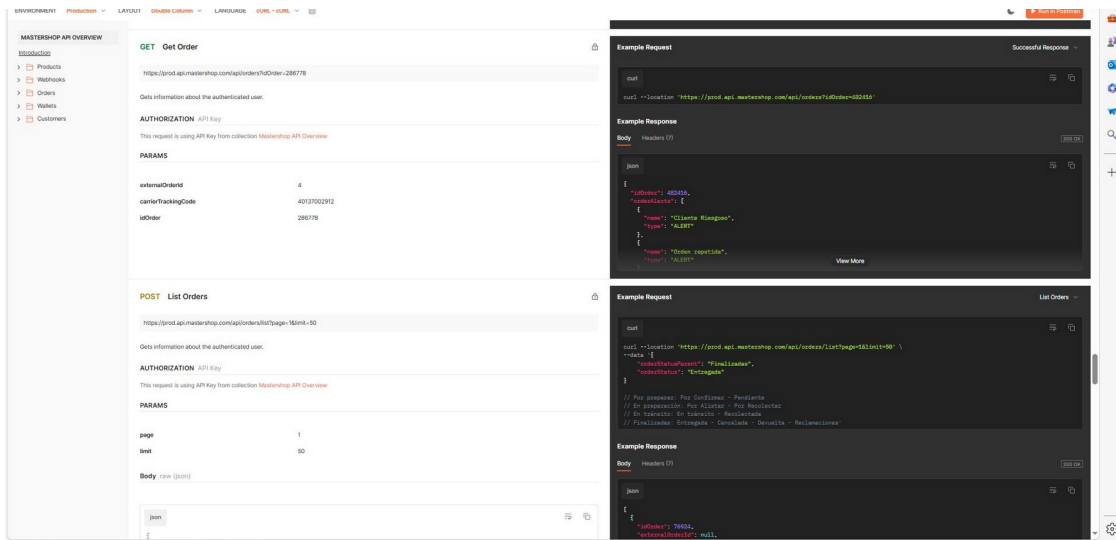


Figura: Endpoint GET Order: parámetros y respuesta.

POST List Orders

<https://prod.api.mastershop.com/api/orders/list?page=1&limit=50>

Body (JSON) — todos los filtros disponibles

```
{
  "orderStatusParent": "Finalizadas",           // Por preparar | En
  "orderStatus": "Entregada",                   // ver tabla de estados
  "startDate": "2025-09-22T05:00:00.000Z",
  "finalDate": "2025-10-07T04:59:59.000Z",
  "carrier": "InterRapidísimo",                // Sin Transportadora | TCC |
  "roleType": "Dropshipper",                   // Dropshipper | Provider |
  "BrandOwner":
  "paymentMethod": "cod",                       // cod | pia
  "clientName": "Freymer",
  "email": "test@gmail.com",
  "phone": "5730000000000",
  "idOrder": 253511,
  "productName": "lanzador de hidrogel brazo iron man",
  "carrierTrackingCode": 40137003390,
  "externalOrderId": "40137003390"
}
```

Mapa orderStatusParent → orderStatus

Por preparar: Por Confirmar, Pendiente • En preparación: Por Alistar, Por Recolectar • En tránsito: En tránsito, Recolectada • Finalizadas: Entregada, Cancelada, Devuelta, Reclamaciones.

GET Get Order Return By IdOrder

<https://prod.api.mastershop.com/api/orders/return/:idOrder>

Devuelve la información de rastreo de la devolución asociada a una orden, cuando aplica.

Path variables

Variable	Descripción
idOrder	ID interno del pedido en Mastershop (ejemplo: 627)

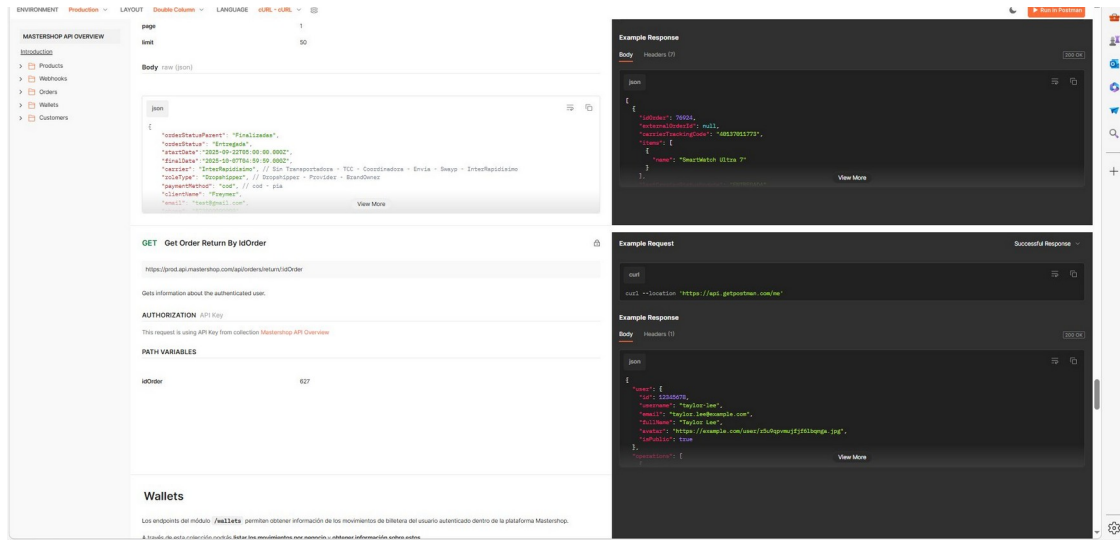


Figura: Endpoint Get Order Return By IdOrder y comienzo del módulo Wallets.

10. Módulo Wallets

Los endpoints del módulo /wallets permiten obtener información de los movimientos de billetera del usuario autenticado dentro de la plataforma Mastershop. Podrás listar los movimientos por negocio y obtener información sobre estos.

Descripción general de endpoints

Método	Endpoint	Descripción
POST	/wallets/movements/list	Lista los movimientos de la billetera del negocio aplicando filtros opcionales (estado, fechas, transportadora, etc.).

Tipos de movimientos

type	Descripción
deposit	Movimientos de Entrada
withdrawal	Movimientos de Salida

Estados del movimiento

movementStatus	Descripción
AVAILABLE	Disponible
ERROR	Fallido
PAID	Pagado
PENDING	Pendiente

Estados de la transacción

transactionStatus	Descripción
ERROR	Fallida
SUCCESS	Exitosa
PENDING	Pendiente

Tipos de movimiento efectuado (balanceMovementType)

ID	balanceMovementType
1	Recarga de billetera

ID	balanceMovementType
2	Ingreso por venta como Dropshipper
3	Cobro por Envío
4	Retiro de billetera
5	Transferencia de billetera
6	Ingreso por venta como Afiliado
7	Ingreso por venta como Productor/Proveedor
8	Ingreso por venta como CoProductor/Comisión
9	Ingreso por venta como Líder de Comunidad
10	Comisión de plataforma
11	Cobro por envío mensaje de WhatsApp
12	Pago a proveedor valor de productos
13	Cobro por Devolución
14	Devolución retiro de billetera fallido
15	Ajuste Mastershop
16	Pago a líder de comunidad
17	Promoción vende y gana
18	Indemnización Transportadora
19	Cuota de Manejo Shopcard
20	Autorecarga de Bolsillo Mastershop
21	Cruce de cuentas con transportadora
22	Devolución de saldo desde la Shopcard
23	Pago de comisión por acuerdo comercial

POST List Movements

<https://prod.api.mastershop.com/api/wallets/movements/list?page=1&limit=50>

Body (JSON)

```
{
  "startDate": "2025-09-22T05:00:00.000Z",
```

```

"finalDate": "2025-10-07T04:59:59.000Z",
"idOrder": 1,
"carrierTrackingCode": "312",
"balanceMovementType": "Recarga de billetera",
"type": "deposit", // deposit | withdrawal
"movementStatus": "AVAILABLE" // AVAILABLE | ERROR | PAID | PENDING
}

```

Ejemplo de respuesta (extracto)

```

[
{
  "idOrder": 76924,
  "externalOrderId": null,
  "carrierTrackingCode": "40137011773",
  "items": [{ "name": "SmartWatch Ultra 7" }],
  "lastCarrierStatusUpdate": "ENTREGADA",
  "clientInfo": {
    "city": "Medellín",
    "phone": "+573217243057",
    "state": "Antioquia",
    "address": "Oficina/Cra 78 # 29-11",
    "fullName": "Pablo Porras"
  },
  "paymentMethod": "transfer",
  "totalOrder": 55000,
  "totalProvider": 40000,
  "currency": "COP",
  "orderStatus": "Entregada",
  "statusParent": "Finalizadas",
  "carrierName": "Coordinadora",
  "createdAt": "2024-11-27T17:54:37.000Z"
}
]

```

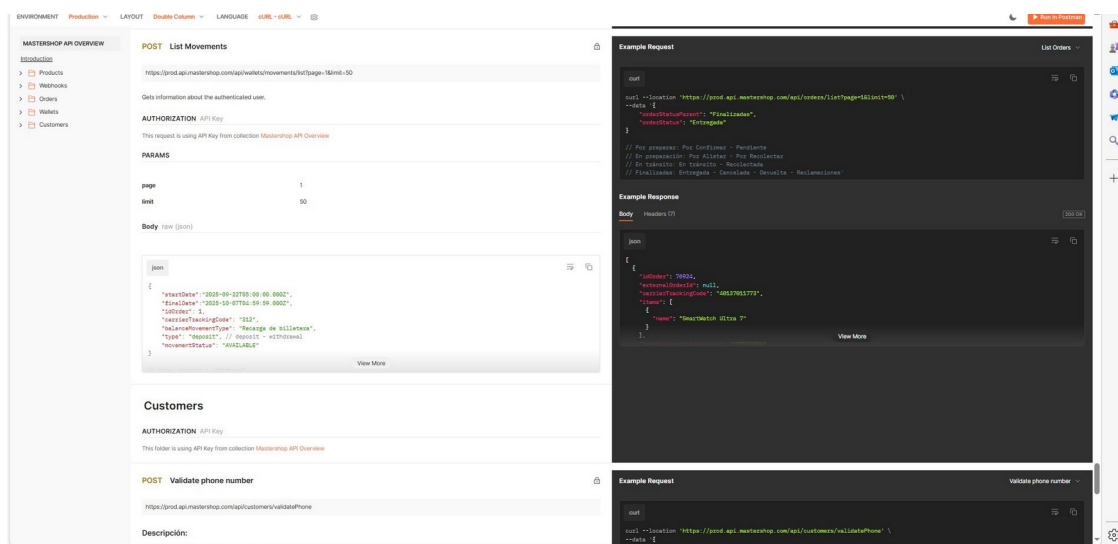


Figura: Endpoint List Movements (Wallets) y comienzo de Customers.

11. Módulo Customers

El módulo /customers permite validar información de clientes. Su uso principal hoy es la validación de números telefónicos, muy útil para procesos anti-fraude antes de crear un pedido contra entrega.

POST Validate phone number

`https://prod.api.mastershop.com/api/customers/validatePhone`

Body (JSON)

```
{
  "phone": 3147946224
}
```

Ejemplo de uso

```
curl --location 'https://prod.api.mastershop.com/api/customers/validatePhone' \
  --header 'ms-api-key: TU_API_KEY' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{ "phone": 3147946224 }'
```

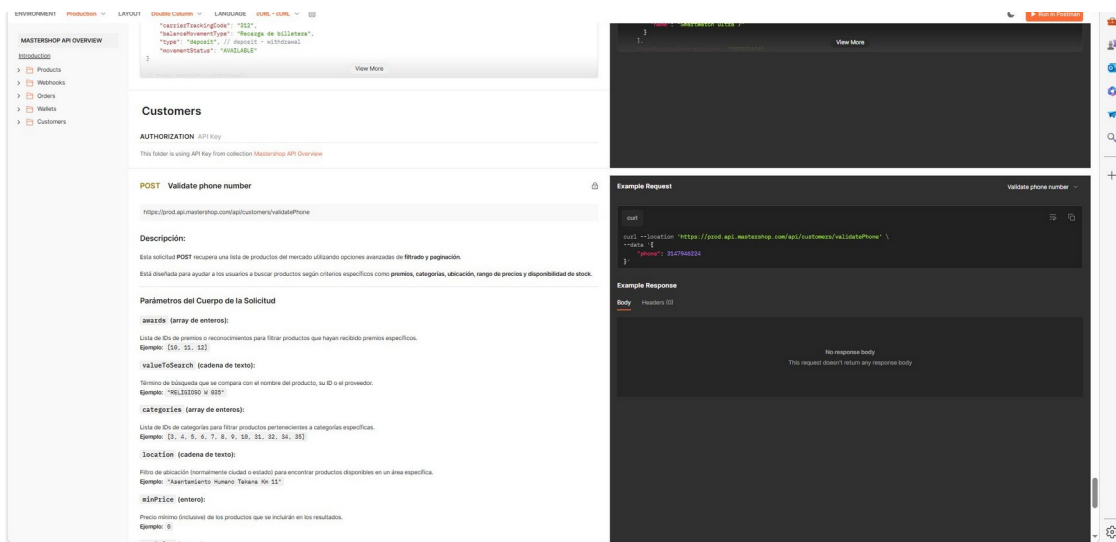


Figura: Endpoint Validate phone number en el módulo Customers.

✓ Caso de uso típico

Antes de aceptar un pedido contra entrega (cod), llama a /customers/validatePhone con el teléfono del cliente. Si la respuesta indica que el cliente está marcado como riesgoso, marca la orden para revisión manual o exige pago anticipado (pia) en su lugar.

12. Tips y sugerencias para arquitectura headless

Esta sección recoge buenas prácticas pensadas para integrar Mastershop en un proyecto headless de gran tamaño (frontend desacoplado tipo Next.js / Astro / mobile, backend en Node/NestJS/Python, BD propia, infra en cloud).

12.1 Capa de abstracción (BFF / API gateway)

Nunca llames a Mastershop desde el cliente. Coloca un BFF (Backend For Frontend) entre tu frontend y la API: mantiene la ms-api-key segura, normaliza respuestas, agrega caching y desacopla tu front del esquema oficial (si Mastershop renombra un campo, solo cambias una capa).

- Crea un cliente HTTP único (axios/fetch wrapper) con la ms-api-key inyectada por configuración.
- Aplica un mapper hacia tu propio dominio: Product, Order, WalletMovement, Customer.
- No expongas idAward o idProdFormat tal cual al frontend; tradúcelos a etiquetas humanas.

12.2 Estrategia de sincronización de catálogo

- Para Mis Productos (/products): replica en tu BD con un cron cada 15-30 min — el catálogo propio cambia poco.
- Para el Marketplace (/products/market): no lo intentes copiar entero. Úsalo on-demand desde el BFF, con una caché de 5-15 min por combinación de filtros.
- Cachea las imágenes en tu propio CDN (o detrás de Cloudflare Images / ImageKit) para no depender 100% de cdn.bemaster.com.
- Persiste idVariant — es el identificador real para crear pedidos con variantes; sin él, te quedas con la 'Default Variant'.

12.3 Manejo del rate limit (500 req/min)

- Implementa un token bucket o un semáforo (p-limit) que mantenga la concurrencia por debajo de 8-10 requests simultáneas.
- Loggea siempre RateLimit-Remaining; si baja del 20%, pausa los jobs de sincronización en background y deja paso al tráfico de usuario.
- En 429, respeta el header RateLimit-Reset (segundos) y aplica backoff exponencial con jitter.
- Si tienes varias cuentas/negocios, ten un cliente HTTP por ms-api-key — el límite es por token.

12.4 Webhooks: idempotencia y resiliencia

- Tu URL de webhook debe responder 2xx en menos de 3 segundos: encola el evento y procesa asíncrono (SQS, Cloud Tasks, Redis Streams).
- Construye una clave de idempotencia con (id_order, id_status, date_update_order); si ya la procesaste, ignora.
- Guarda el payload crudo (raw) en una tabla webhook_events_log antes de procesar — vital para debugging.

- Activa solo los eventos que realmente uses (ver tabla de Eventos Disponibles): cada evento extra es ruido y latencia.
- Mantén un endpoint `/health-webhook` que valides desde Mastershop tras cualquier despliegue.

12.5 Creación de órdenes: validaciones previas

Antes de `POST /orders`, ejecuta esta cadena de validaciones desde tu BFF:

4. Validar el teléfono con `/customers/validatePhone` (anti-fraude).
5. Re-consultar el producto/variante con `/products/{id}` para verificar stock y precio actuales.
6. Calcular el total localmente y compararlo con tu carrito (evita inconsistencias).
7. Si `payment_method = pia`, asegurar saldo en `/wallets/movements/list` o capturar pago primero.
8. Solo entonces, `POST /orders` con un `id_order` propio (idempotente, idealmente UUID v4).

12.6 Estados y máquina de estado interna

No uses los `id_status` de Mastershop directamente en tu UI. Define una máquina de estado propia, más simple, que el usuario final entienda: por ejemplo Pendiente → Preparando → Enviado → Entregado → Cerrado. Los `id_status` complejos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11) los mapeas internamente.



Tabla de mapeo sugerida

1, 2 → Pendiente · 3, 4 → Preparando · 5, 6 → Enviado · 8 → Entregado · 9 → Cancelado · 10 → Devuelto · 11 → En reclamación. Para los sub-estados de transportadora (En reparto, En oficina, Con novedad), agrega un campo `carrierSubStatus` separado.

12.7 Seguridad de la ApiKey

- Guárdala en un secret manager (AWS Secrets Manager, Doppler, Vault, GCP Secret Manager). Nunca en `.env` del repo.
- Si es necesario rotarla, ten dos slots (`current` + `previous`) durante la transición.
- Si construyes una app multi-tenant, cada negocio debe tener su propia ApiKey, almacenada cifrada en BD.
- Nunca la incluyas en logs ni en mensajes de error que puedan llegar al cliente.

12.8 Observabilidad

- Loggea cada llamada con: endpoint, método, tiempo, status, `RateLimit-Remaining`, `request_id` (si Mastershop lo provee).
- Métricas mínimas: `requests/min`, `error_rate` (4xx, 5xx), p95 latency, `webhooks_lag` (tiempo entre evento y procesamiento).
- Alarma temprana en `error_rate > 1%` durante 5 min — suele ser problema de credenciales o de rate limit.

12.9 Testing

- Mantén un negocio de pruebas en Mastershop con su propia ApiKey y usa `is_test=1` cuando aplique.
- Crea fixtures con respuestas reales (pedidos, productos, webhooks) para tests unitarios sin pegarle a la API.
- Para webhooks, usa ngrok o un dominio de staging para que Mastershop pueda llamarte en local.

13. Roadmap recomendado de implementación

Si estás arrancando un proyecto headless desde cero, este es un orden de implementación sugerido. Cada fase es entregable y aporta valor por sí misma.

Fase 1 — Base técnica (semana 1)

- Solicitar / generar la ApiKey y guardarla en secrets.
- Crear el cliente HTTP con interceptores de auth, logging y rate limit.
- Implementar el wrapper para los 4 endpoints de Products.
- Endpoint /health en tu BFF que pruebe conectividad con Mastershop (un GET /products?limit=1).

Fase 2 — Catálogo y sincronización (semana 2)

- Sincronización inicial de Mis Productos a tu BD (full pull) y luego incremental (cron).
- Mapper Mastershop → modelo de dominio propio (Product, Variant).
- Vista de catálogo en el frontend, ya consumiendo desde tu BFF (no Mastershop directo).
- Búsqueda contra el Marketplace (POST /products/market) con caché 5-15 min.

Fase 3 — Checkout y órdenes (semana 3)

- Carrito y validaciones previas (precio, stock, teléfono).
- Implementación de POST /orders con id_order propio idempotente.
- Pantalla de detalle de pedido (GET /orders) y mi historial (POST /orders/list).
- Integración de la pasarela de pagos para el flujo pia (pago anticipado).

Fase 4 — Webhooks y trazabilidad (semana 4)

- Endpoint público para recibir webhooks, con cola asíncrona y log de eventos crudos.
- Suscripción solo a los eventos clave: 15 (Pedido Creado), 16 (Cambio de Estado), 18/36/37 (Entregado), 27 (Con Novedad).
- Actualización automática del estado interno a partir de los webhooks.
- Notificaciones al cliente final por correo/WhatsApp/Push en cambios relevantes.

Fase 5 — Wallet y reporting (semana 5)

- Listado de movimientos para el panel de finanzas del usuario.
- Conciliación entre orderTransaction y los movimientos de billetera.
- Dashboards: ventas por día, por carrier, alertas activas, tasa de devolución.

Fase 6 — Hardening y escala

- Rate limit por usuario en el BFF (no solo el de Mastershop).
- Pruebas de carga: simular 500 req/min y validar el comportamiento del backoff.

- Plan de incidentes: qué hacer si Mastershop está caído (modo degradado).
- Documentación interna de tu propio mapeo Mastershop ↔ dominio interno.

14. Anexo: catálogo de IDs y referencias

Categorías (idProdFormat)

ID	Categoría
3	Salud, belleza y cuidado personal
4	Hogar, Muebles, Cocina
5	Tecnología y electrodomésticos
6	Moda, Ropa y Accesorios
7	Relojes y Joyas
8	Animales y Mascotas
9	Bebés, juegos y juguetes
10	Deportes y Fitness
31	Vehículos
32	Librerías y papelería
34	Herramientas
35	Otros

Awards (idAward)

ID	Tipo de Proveedor
9	Recomendado
10	Oro
11	Plata
12	Bronce

Estados de pedido (id_status)

ID	Descripción	Grupo
1	Por Confirmar	Por preparar
2	Pendiente	Por preparar
3	Por Alistar	En preparación

ID	Descripción	Grupo
4	Por Recolectar	En preparación
5	Recolectada	En tránsito
6	En Tránsito	En tránsito
8	Entregada	Finalizadas
9	Cancelada	Finalizadas
10	Devolta	Finalizadas
11	Reclamaciones	Finalizadas

Transportadoras conocidas

Nombre
TCC
Coordinadora
Envia
Swayp
InterRapidísimo
Sin Transportadora (sin cobertura)

Eventos de webhook (resumen rápido)

#	Evento
15	Pedido Creado
16	Cambio de Estado del Pedido
17	Cambio de Estado de la Transportadora
18	Pedido Entregado
19	Pedido Por Alistar
20	Pedido Pendiente
21	Pedido Por Recolectar
22	Pedido Recolectado

#	Evento
23	Pedido En Tránsito
25	Pedido En Reparto
26	Pedido En Oficina
27	Pedido con Novedad
28-37	Variantes de los eventos anteriores con desglose Contra Entrega / Pago Anticipado

URLs base

Recurso	URL
Base API	https://prod.api.mastershop.com/api
Documentación oficial	https://documenter.getpostman.com/view/33212980/2sB3WnxNAk
Portal de ayuda	https://ayuda.mastershop.com
Tutoriales	https://mastershop.com/tutoriales
Soporte técnico	api@mastershop.com

Documento generado a partir de la documentación oficial de Mastershop API

Última actualización del contenido fuente: octubre 2025