

Eventos del mouse

DigitalHouse >
Coding School



**Certified Tech
Developer**
The Ultimate Degree

Índice

1. [mouseOver](#)
2. [mouseOut](#)

1 | mouseOver

mouseover



```
{  
  let texto = document.querySelector('.text');  
  texto.onmouseover = function(){  
    console.log('pasaste el mouse');  
  }  
}
```

También podríamos hacer:

```
{  
  texto.addEventListener('mouseover', function(){  
    console.log('pasaste el mouse');  
  });  
}
```

2 | mouseOut

mouseout

```
{  
  let texto = document.querySelector('.text');  
  texto.onmouseout = function(){  
    console.log('quitaste el mouse');  
  }  
}
```


También podríamos hacer:

```
{  
  texto.addEventListener('mouseout', function(){  
    console.log('quitaste el mouse');  
  });  
}
```

“

Como podemos notar, aplicar el evento con un **.on"evento"** o con un **addEventListener("evento", function{... etcétera**, ¡no tiene diferencia!

”

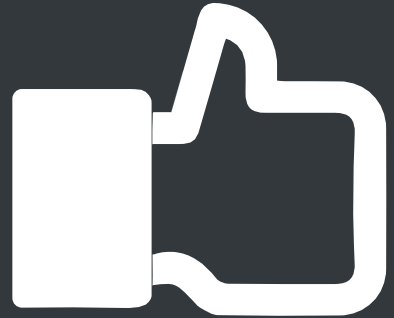

DigitalHouse>
Coding School