
Repaso: Guía paso a paso en CSS3

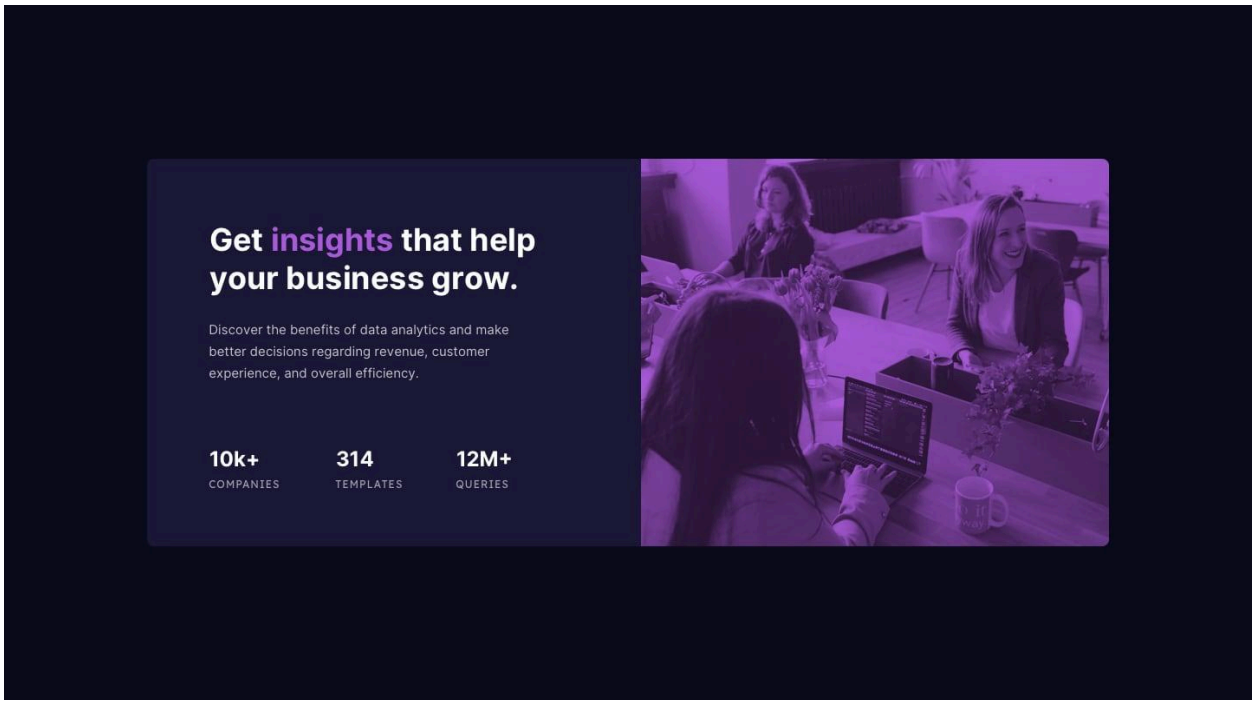

Presentación

En 14 pasos convertirás el `index.html` de partida, que solo contiene texto, en la tarjeta *Stats preview card* del diseño de escritorio. Cada paso te pide escribir un bloque de código en `estilos.css` y comprobar el resultado en el navegador.

Reglas del reto

- Solo puedes usar lo que aparece en el resumen *CSS3: hojas de estilo en cascada*.
- **No usar Flexbox y Grid.** Las dos columnas se construyen con el modelo de caja y `position`; la fila de estadísticas, con `display: inline-block`; el centrado vertical, con `align-content`.
- Única excepción: `border-radius`, para redondear las esquinas de la tarjeta. No aparece en el resumen, pero sin ella la tarjeta no coincide con el diseño.

Cómo trabajar

Cada paso te da el código **incompleto**. Donde veas `/* ? */` (en CSS) o `<!-- ? -->` (en HTML) falta algo que debes escribir tú. La **Pista** que hay debajo te dice qué buscar en el resumen. La solución completa está en la pestaña *Solución*: consúltala solo al terminar o si te atascas.

Archivos de partida

- `index.html`: el texto de la tarjeta, sin etiquetas, y el pie de atribución.
- `images/image-header-desktop.jpg`: la foto de la tarjeta, de 540 × 446 px (viene en la descarga del reto).
- `estilos.css`: créalo vacío en la misma carpeta que `index.html`.

Guía de estilo

Elemento	Valor
Fondo de la página	`hsl(233, 47%, 7%)`
Fondo de la tarjeta	`hsl(244, 38%, 16%)`
Violeta (palabra resaltada y filtro de la foto)	`hsl(277, 64%, 61%)`
Título y cifras	`hsl(0, 0%, 100%)`
Texto del párrafo	`hsla(0, 0%, 100%, 0.75)`
Etiquetas de las cifras	`hsla(0, 0%, 100%, 0.6)`
Fuente general	Inter, pesos 400 y 700
Fuente de las etiquetas	Lexend Deca, peso 400
Tamaño del párrafo	15px
Tarjeta	1110 × 446 px, esquinas de 8px
Columna de texto / foto	570px / 540px

El cuarto valor de `hsla` es la opacidad: 0.75 deja el color un 25 % transparente.

Mapa de pasos

Paso	Qué construyes	Concepto del resumen
1	Estructura HTML	Capas `div` y `span`, clases
2	Vincular CSS y fuentes	Hoja de estilo externa, `<link>`, comentarios
3	Reset	Selector universal, `box-sizing`
4	Fondo y centrado vertical	Herencia, centrado vertical sin Flexbox ni Grid
5	Tarjeta	Centrado horizontal de un bloque, bloque de referencia
6	Columna de texto	Modelo de caja: `width` y `padding`
7	Título	Selector de clase
8	Palabra resaltada	Selector descendiente, `span`

Paso	Qué construyes	Concepto del resumen
9	Descripción	Herencia frente a regla directa
10	Fila de estadísticas	Varios bloques en fila, hermano adyacente
11	Cifras y etiquetas	Agrupar selectores, versalitas
12	Columna de la foto	`position: absolute` y coordenadas
13	Filtro violeta	`::after`, `content`, bloque de referencia
14	Pie de atribución	`position: absolute`, pseudo-clases L-V-F-H

Preparación

Antes de dar estilos, el texto necesita etiquetas: CSS solo puede seleccionar elementos que existen en el HTML.

Paso 1 · Estructura HTML

Concepto: las capas `div` (bloques) y `span` (fragmentos en línea), y las clases para seleccionarlas.

Sustituye todo el contenido del `<body>`, salvo el `<footer>`, por esta estructura:

```
<main class="tarjeta">
  <div class="contenido">
    <h1 class="titulo">Get <!-- ? --> that help your business grow.</h1>

    <p class="descripcion">
      Discover the benefits of data analytics and make better decisions regarding
revenue,
      customer experience, and overall efficiency.
    </p>

    <ul class="estadísticas">
      <li class="dato"><span class="cifra">10k+</span> <span
class="etiqueta">companies</span></li>
      <!-- ? los datos «314 templates» y «12M+ queries» -->
    </ul>
  </div>

  <div class="imagen">
    <!-- ? la foto -->
  </div>
</main>
```

Pista:

- *insights* tiene que poder cambiar de color sin romper la línea del título. Busca en el resumen qué capa es **en línea** y dale la clase `resaltado`.
- Copia el primer `li` y cambia la cifra y la etiqueta. Escribe las etiquetas en minúscula.
- La foto está en `./images/image-header-desktop.jpg`. No olvides el atributo que describe la imagen y que el resumen usa en el selector `img[alt]`.

La tarjeta (`main`, etiqueta semántica) contiene dos capas de bloque: `.contenido` para el texto y `.imagen` para la foto.

Comprueba: el navegador muestra el texto en negro sobre blanco, con viñetas en la lista y la foto a tamaño real.

Paso 2 · Vincular la hoja externa y las fuentes

Concepto: hoja de estilo externa enlazada con `<link>` y comentarios.

1. Borra el bloque `<style>` del `<head>`. Sus reglas para `.attribution` las escribirás en `estilos.css` (paso 14): la hoja externa es la forma recomendada.
2. Añade en el `<head>` las fuentes de Google y, **después**, tu hoja de estilos:

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;700&family=Lexend+Deca&
display=swap" rel="stylesheet">

<!-- ? enlaza aquí estilos.css -->
```

Pista: el resumen enlaza la hoja externa con la misma etiqueta que las fuentes, pero con dos atributos: uno indica que es una hoja de estilos y el otro, la ruta del archivo.

3. Abre `estilos.css` con un comentario de cabecera:

```
/* ============================================================
   estilos.css · Stats preview card component
   ============================================================ */
```

Antes de cada paso, escribe un comentario del tipo `/* ===== Paso 3 · Reset ===== */`. En CSS los comentarios solo van entre `/*` y `*/`.

Base de la página

Al terminar estos dos pasos, la página es azul muy oscura, el texto es blanco en Inter y el contenido queda centrado en vertical.

Paso 3 · Reset

Concepto: selector universal y `box-sizing`.

Los navegadores añaden márgenes y rellenos por defecto a `body`, `h1`, `p` o `ul`. Elimínalos todos y haz que el ancho de cada caja incluya su relleno y su borde:

```
*,
*::before,
*::after {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: /* ? */;
}
```

Pista: la diapositiva «box-sizing» del resumen compara dos valores: el que viene por defecto y el **recomendado**, con el que `width` mide la caja completa, relleno y borde incluidos.

Incluyes `*::before` y `*::after` porque en el paso 13 crearás un pseudo-elemento.

Comprueba: el texto toca ahora los bordes de la ventana y la lista pierde su sangría.

Paso 4 · Fondo, fuente y centrado vertical

Concepto: herencia y centrado vertical con `align-content`.

```
html,
body {
  height: /* ? */;
}

body {
  align-content: /* ? */;
  background-color: hsl(233, 47%, 7%);
  font-family: "Inter", Arial, sans-serif;
  font-size: 15px;
  color: /* ? */;
}
```

Pista:

- `html` y `body` deben medir todo el alto de la ventana. Exprésalo como porcentaje del elemento padre.
- La diapositiva «Centrado vertical» del resumen centra un bloque **sin flex ni grid** con `align-content`. Usa el mismo valor que en `text-align` para centrar.
- El color del texto es el blanco de la guía de estilo.

Sin un alto fijado no hay espacio vertical en el que centrar. `font-family`, `font-size` y `color` son propiedades **heredables**: el título, el párrafo y las cifras las toman de `body` sin repetirlas.

Comprueba: todo el texto aparece en blanco sobre el fondo oscuro, centrado en vertical.

Si tu navegador es antiguo y `align-content` no centra nada, usa la técnica clásica del resumen, «mismo padding arriba y abajo»: quita `align-content` y escribe `padding: 177px 0;` en `body`. Solo queda centrado en ventanas de 800px de alto.

La tarjeta

Al terminar estos dos pasos, el texto ocupa la parte izquierda de un rectángulo azul oscuro de 1110px, centrado en la página. La foto todavía aparece debajo; la colocarás en el paso 12.

Paso 5 · La tarjeta

Concepto: centrado horizontal de un bloque y bloque de referencia.

```
.tarjeta {
  position: /* ? */;
  width: 1110px;
  margin: /* ? */;
  background-color: hsl(244, 38%, 16%);
  border-radius: 8px;
}
```

Pista:

- La tarjeta no debe moverse, pero tiene que ser el **bloque de referencia** de la foto (paso 12). En la tabla «La propiedad position», busca el valor que «sirve de referencia a hijos absolute».
- Para centrar en horizontal un bloque con ancho, mira la diapositiva «Centrado horizontal». Arriba y abajo el margen es 0.

`border-radius: 8px` redondea las esquinas. Es la única propiedad que no aparece en el resumen.

Comprueba: un rectángulo azul oscuro centrado contiene el texto y, debajo, la foto.

Paso 6 · Columna de texto

Concepto: modelo de caja: `width` y `padding`.

```
.contenido {
  width: /* ? */;
  padding: /* ? */;
}
```

Pista:

- El ancho de la columna de texto está en la guía de estilo.
- El relleno es de 72px arriba, 72px a los lados y 60px abajo. Con **tres valores**, `padding` se lee: arriba · izquierda y derecha · abajo.

Gracias a `box-sizing` (paso 3), el relleno se resta del ancho y no lo aumenta. ¿Cuántos píxeles le quedan al texto?

Comprueba: el texto se separa de los bordes y ocupa solo la mitad izquierda de la tarjeta.

Los textos

Al terminar estos cinco pasos, la columna izquierda es idéntica al diseño.

Paso 7 · Título

Concepto: selector de clase.

```
.titulo {
  font-size: 36px;
  font-weight: /* ? */;
  line-height: 1.25;
  margin-bottom: 28px;
}
```

Pista: la guía de estilo da dos pesos para Inter. El título usa el de la negrita.

No hace falta dar color: el título ya es blanco porque lo hereda de `body`.

Comprueba: el título ocupa dos líneas y se corta después de *help*.

Paso 8 · Palabra resaltada

Concepto: selector descendiente y elemento `span`.

```
/* ? */ {
  color: hsl(277, 64%, 61%);
}
```

Pista: quieres el elemento de clase `resaltado` que está **dentro** del título. Une dos selectores de clase con el combinador descendiente (diapositiva «Selectores de contexto»).

¿Funcionaría también un selector con solo la clase `resaltado`? Piensa qué ventaja tiene indicar el contexto.

Comprueba: solo *insights* aparece en violeta.

Paso 9 · Descripción

Concepto: herencia frente a una regla aplicada directamente.

```
.descripcion {
  width: /* ? */;
  color: /* ? */;
  line-height: 25px;
  margin-bottom: 72px;
}
```

Pista:

- Con 350px de ancho, el párrafo ocupa tres líneas, como en el diseño.

- El color es el de «Texto del párrafo» en la guía de estilo: blanco con opacidad 0.75.

El párrafo heredaba el blanco de `body`. Según el resumen, la herencia solo actúa si **ninguna regla** da valor a la propiedad: en cuanto `.descripcion` define `color`, ese valor sustituye al heredado.

Comprueba: el párrafo es gris claro y ocupa tres líneas.

Paso 10 · Fila de estadísticas

Concepto: varios bloques en fila sin Flexbox y combinador de hermano adyacente.

```
.estadisticas {
  list-style: /* ? */;
}

.dato {
  display: /* ? */;
}

/* ? */ {
  margin-left: 72px;
}
```

Pista:

- Para quitar las viñetas, `list-style` necesita el valor que significa «ninguno».
- Sin Flexbox, la diapositiva «Centrado horizontal» coloca **varios bloques en fila**: los hijos se comportan como texto, pero conservan su ancho y sus márgenes.
- El margen solo debe ir **entre** datos, no antes del primero. Usa el combinador que selecciona el elemento que va justo después de otro con el mismo padre (como en `h2 + p`).

Comprueba: las tres estadísticas aparecen en una fila, separadas por igual.

Paso 11 · Cifras y etiquetas

Concepto: agrupar selectores, cambiar `span` de en línea a bloque y versalitas con `font-variant`.

```
/* ? */ {
  display: block;
}

.cifra {
  font-size: 24px;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 4px;
}

.etiqueta {
  font-family: "Lexend Deca", Arial, sans-serif;
  font-size: 15px;
```

```
  font-variant: /* ? */;
  color: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
}
```

Pista:

- Las dos clases, `cifra` y `etiqueta`, necesitan `display: block` para quedar una debajo de la otra. Escribe una sola regla **agrupando** los dos selectores.
- Las etiquetas van en mayúsculas pequeñas (**versalitas**). La diapositiva «span en código» usa `font-variant` para conseguirlo.

Comprueba: cada cifra en grande y, debajo, su etiqueta en versalitas y gris.

La imagen

Sin Flexbox ni Grid, la segunda columna se construye con posicionamiento: la foto sale del flujo y se coloca dentro de la tarjeta con coordenadas. Al terminar, ocupa la mitad derecha con un filtro violeta encima.

Paso 12 · Columna de la foto

Concepto: `position: absolute`, coordenadas y bloque de referencia.

```
.imagen {
  position: /* ? */;
  top: 0;
  /* ? dos coordenadas más */
  width: 540px;
}

.imagen img {
  display: block;
  width: /* ? */;
  height: /* ? */;
  border-radius: /* ? */;
}
```

Pista:

- La foto debe salir del flujo y colocarse respecto a la tarjeta. En la tabla «La propiedad position», busca el valor cuya referencia es «el ancestro posicionado más cercano».
- Tiene que pegarse a los bordes **superior, derecho e inferior** de la tarjeta. `top` ya está; faltan las otras dos coordenadas, con el mismo valor. Al pegarla arriba y abajo, toma la altura de la tarjeta.
- La foto debe llenar toda su capa, a lo ancho y a lo alto.
- Solo se redondean las dos esquinas **derechas**, con 8px. Con cuatro valores, `border-radius` sigue el sentido horario empezando por arriba a la izquierda, igual que `margin`.

`display: block` elimina el pequeño hueco que deja una imagen en línea bajo su borde inferior.

Comprueba: la foto ocupa la mitad derecha y la tarjeta mide 1110 × 446 px (F12 → selecciona `main`). Prueba a quitar `position: relative` de `.tarjeta`: la foto se pega al borde derecho de la ventana, porque su referencia pasa a ser la página.

Paso 13 · Filtro violeta

Concepto: pseudo-elemento `::after` y `content`.

```
.imagen::after {
  content: /* ? */;
  position: absolute;
  /* ? las cuatro coordenadas */
  background-color: hsla(277, 64%, 61%, 0.75);
  border-radius: 0 8px 8px 0;
}
```

Pista:

- Según el resumen, `::before` y `::after` «necesitan la propiedad `content`». No quieres texto, así que el valor es una cadena **vacía**.
- La capa violeta debe cubrir la foto entera: escribe las cuatro coordenadas, todas a la misma distancia de los bordes de `.imagen`.

El bloque de referencia de `::after` es `.imagen`, que ya está posicionada (paso 12). El filtro se pinta encima de la foto porque está posicionado y la foto no; si no fuera así, `z-index: 1` lo pondría delante.

Comprueba: la foto se ve teñida de violeta.

Pie de atribución

Con este paso la tarjeta está terminada.

Paso 14 · Pie de atribución

Concepto: `position: absolute` y pseudo-clases de enlace en orden L-V-F-H.

```
.attribution {
  position: /* ? */;
  bottom: 16px;
  /* ? dos coordenadas para darle todo el ancho */
  font-size: 11px;
  text-align: /* ? */;
  color: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
}

.attribution a:link,
.attribution a:visited {
  color: hsl(277, 64%, 61%);
```

```
}

/* ? */ {
  outline: 2px solid hsl(277, 64%, 61%);
}
```

```
/* ? */ {
  color: hsl(0, 0%, 100%);
}
```

Pista:

- El pie no debe contar para el centrado vertical del `body`: sácalo del flujo con el mismo valor de `position` que la foto. Como ningún ancestro suyo está posicionado, su referencia es la ventana.
- Para que ocupe todo el ancho, pégalo a los bordes **izquierdo y derecho**.
- Para centrar el texto, mira la primera tarjeta de «Centrado horizontal» (elementos en línea).
- Las dos reglas que faltan son pseudo-clases de enlace: una para el **foco con teclado** y otra para el **cursor encima**. Escríbelas en el orden L-V-F-H-A: si `:hover` fuera antes que `:link` y `:visited`, estas lo anularían.

Comprueba: el pie aparece abajo del todo y los enlaces cambian a blanco al pasar el ratón.

Límites de esta solución

- La tarjeta mide 1110px fijos: está pensada para pantallas de escritorio de al menos 1200px de ancho. Adaptarla a móvil requiere consultas de medios (`@media`), que no están en el resumen.
- El diseño original oscurece la foto con un modo de fusión. Con lo visto en el resumen, el filtro semitransparente es la aproximación más cercana.

Solución

Cuando termines los 14 pasos, compara tu código con la solución completa y las respuestas a las preguntas: Solución