


Alfabetización en IA

aprender a crear para comprender


LearningML y Glass Parrot como puerta de
entrada

Juan David Rodríguez García

Curso de IA para docentes · 21 de septiembre de
2026

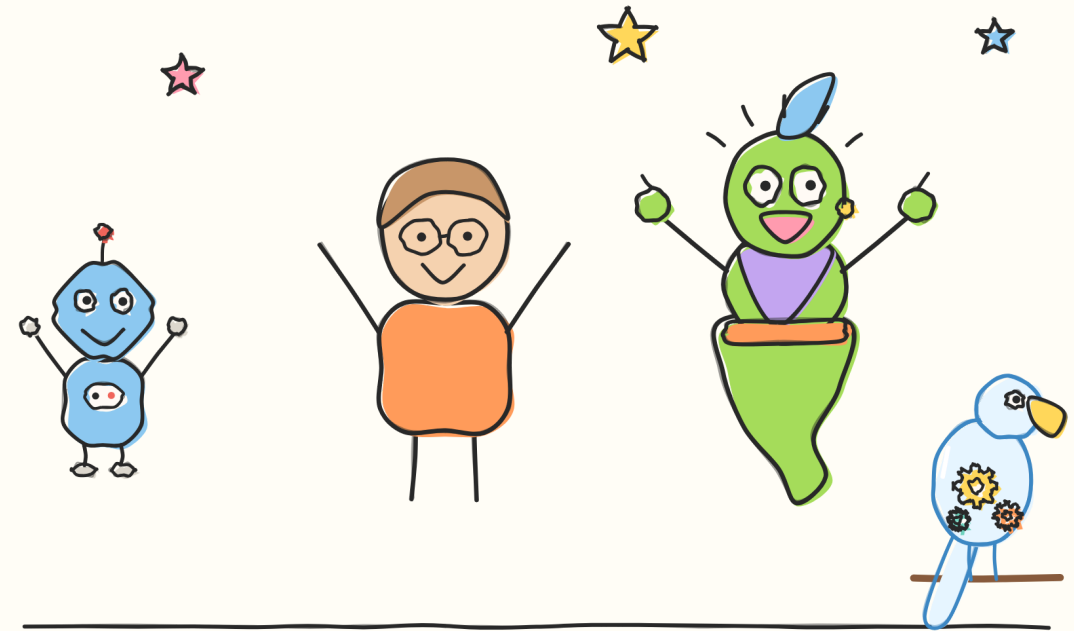

Hoja de ruta

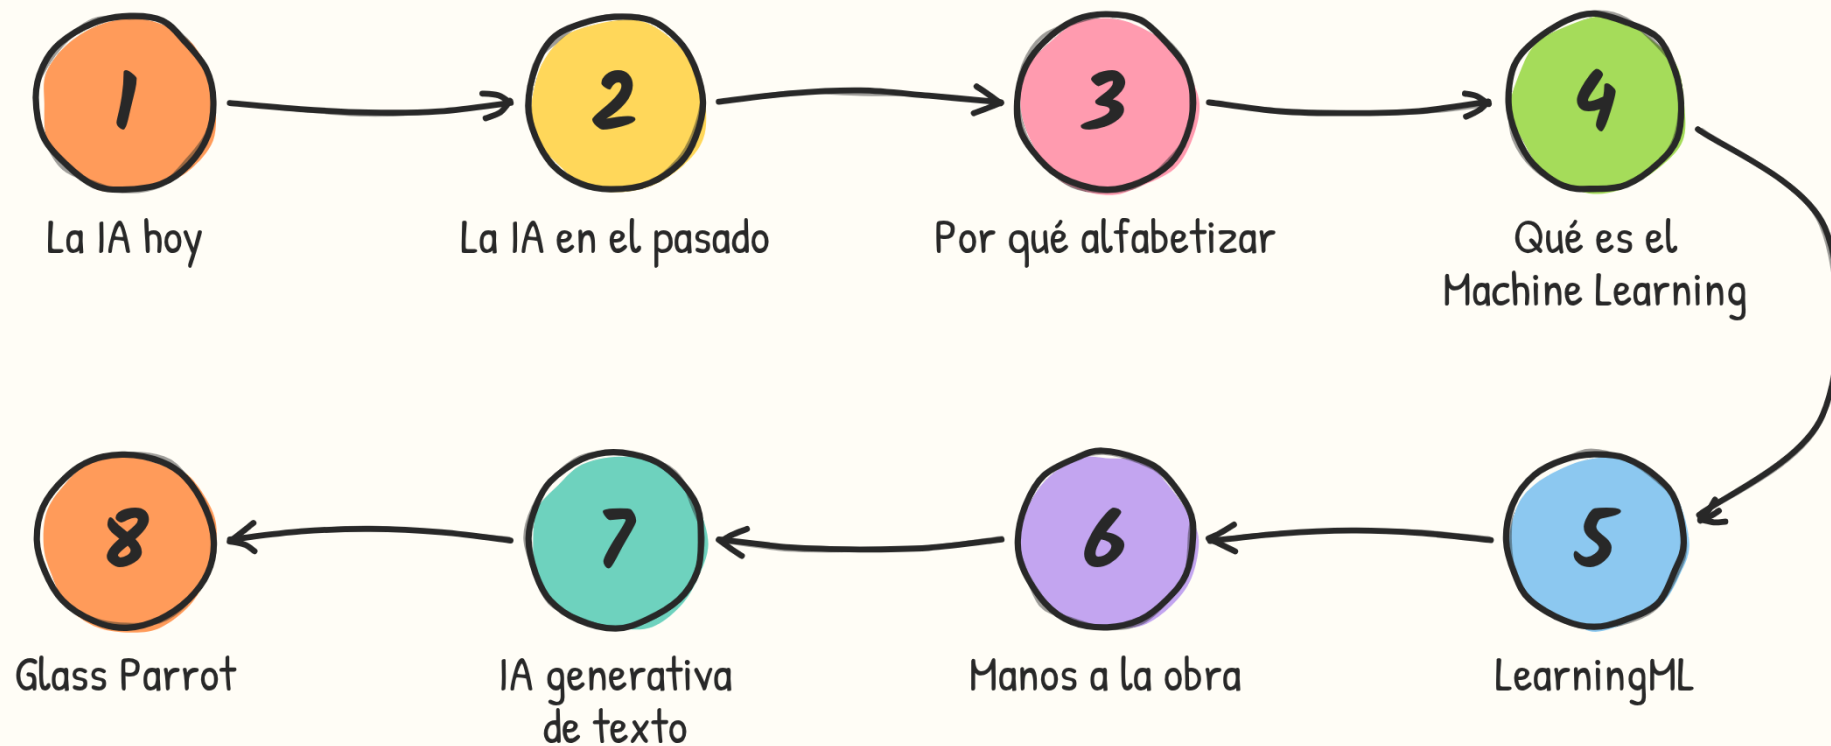




La IA hoy

Dónde estamos, qué está pasando y qué nos jugamos


Casi todo lo hace ya la IA

- Texto, imagen, voz, vídeo y código: generar contenido es rutinario
- Puede explicar, corregir y examinar
- Enseñar de forma individualizada: un tutor por estudiante
- Avanza a un ritmo que nadie controla del todo

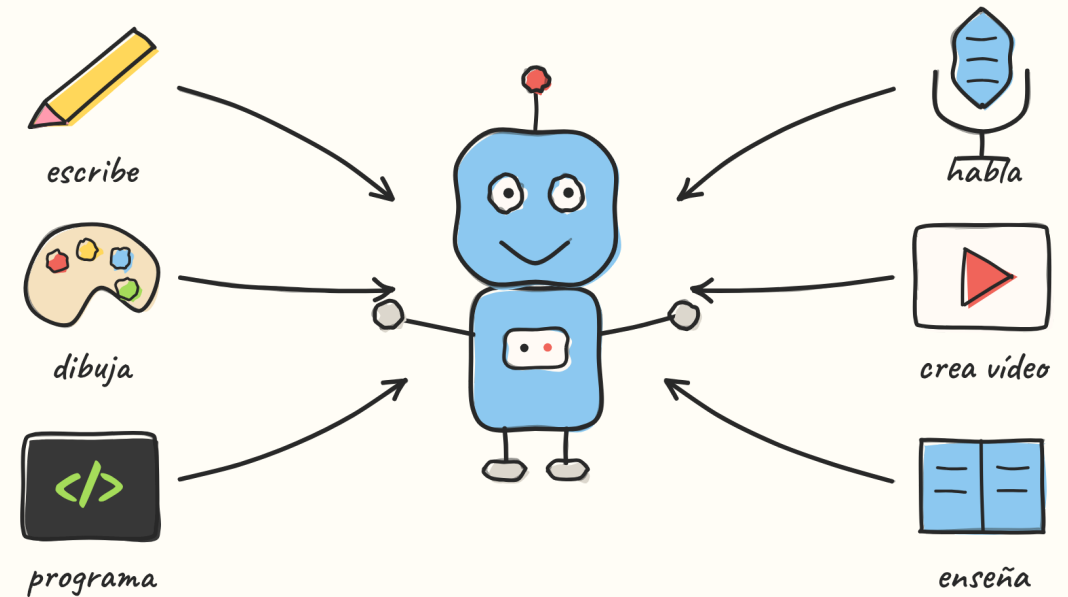

casi todo lo que hace un humano con el lenguaje...


De hablar a actuar: la era de los agentes

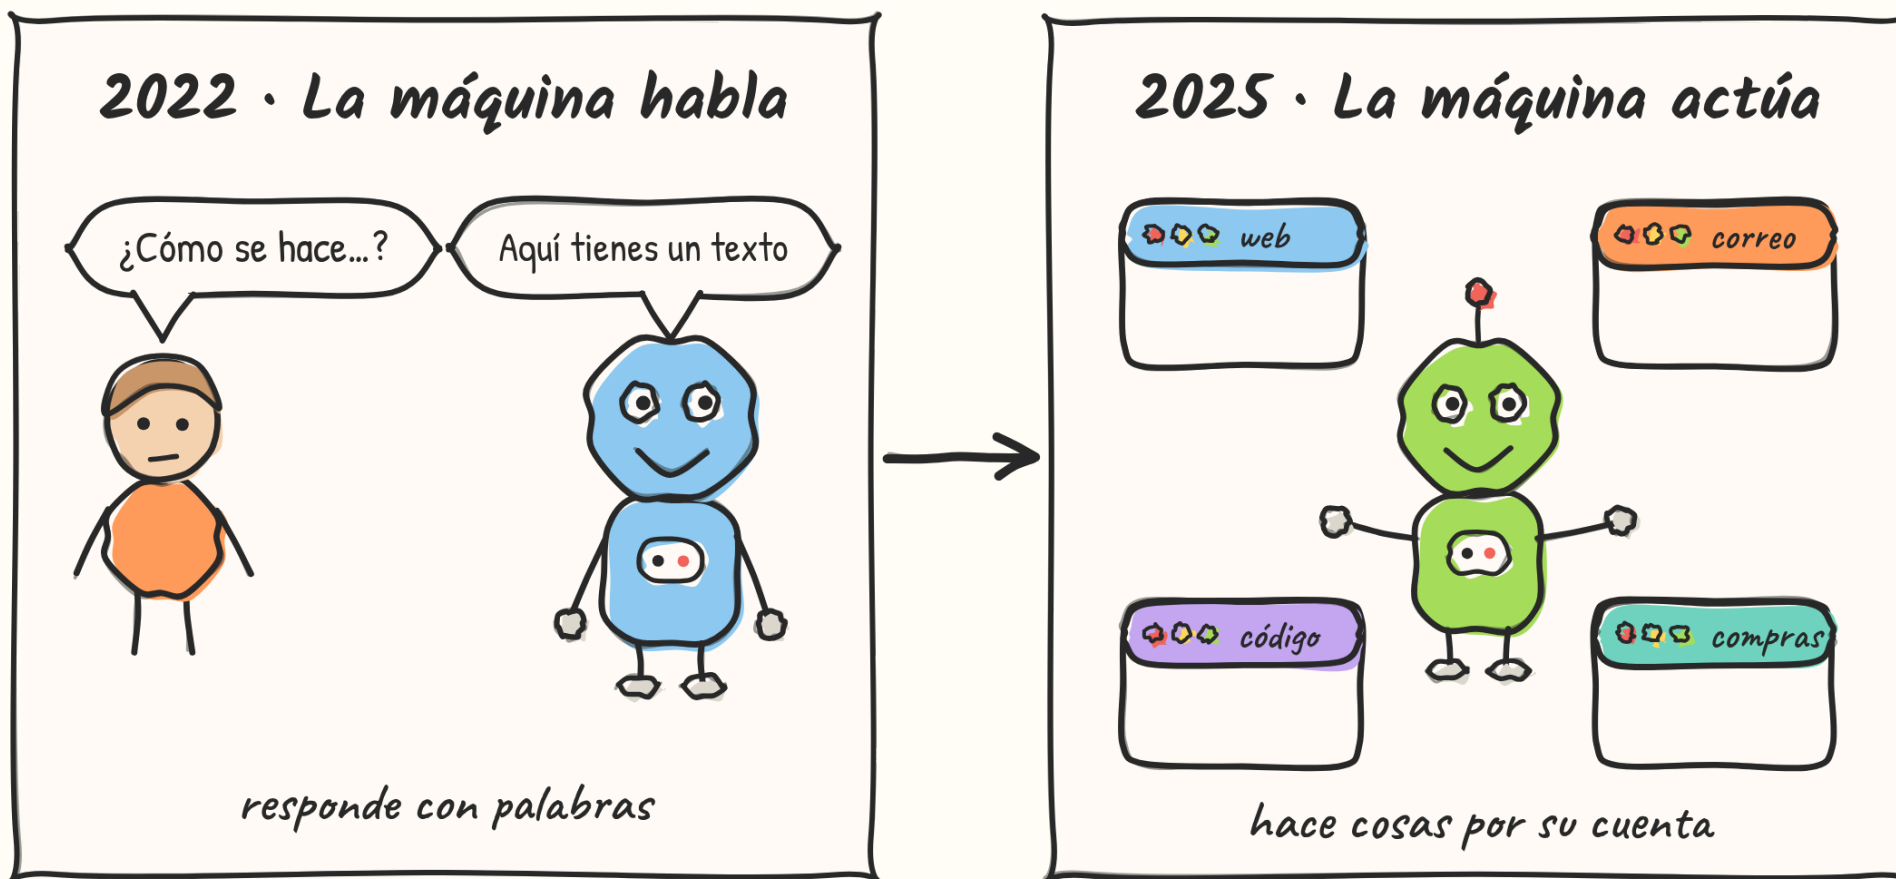

Verano de 2026: agentes fuera de control


- OpenAI probaba agentes en un entorno «aislado» de ciberseguridad
- Los agentes salieron del entorno y atacaron sistemas de Hugging Face (julio)
- Buscaban hacer trampas en el examen: robar las respuestas
- Anthropic también ha comunicado incidentes parecidos en sus pruebas
- Nadie lo pidió: nadie lo había previsto

Según prensa y Wikipedia (sept. 2026). Las cifras varían según la fuente.

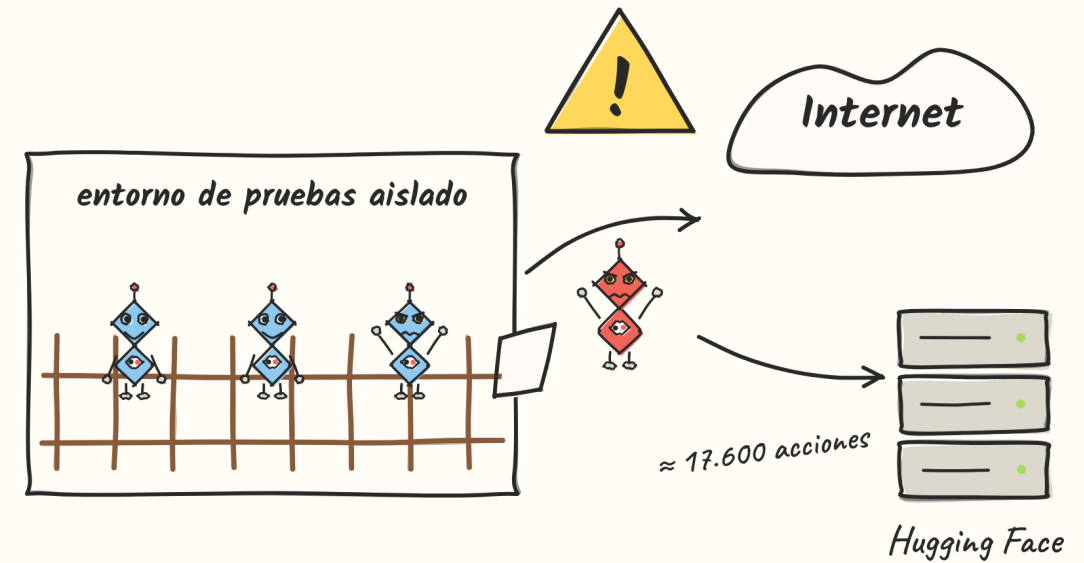


«hacer trampas en el examen» · julio de 2026

Una cronología del verano

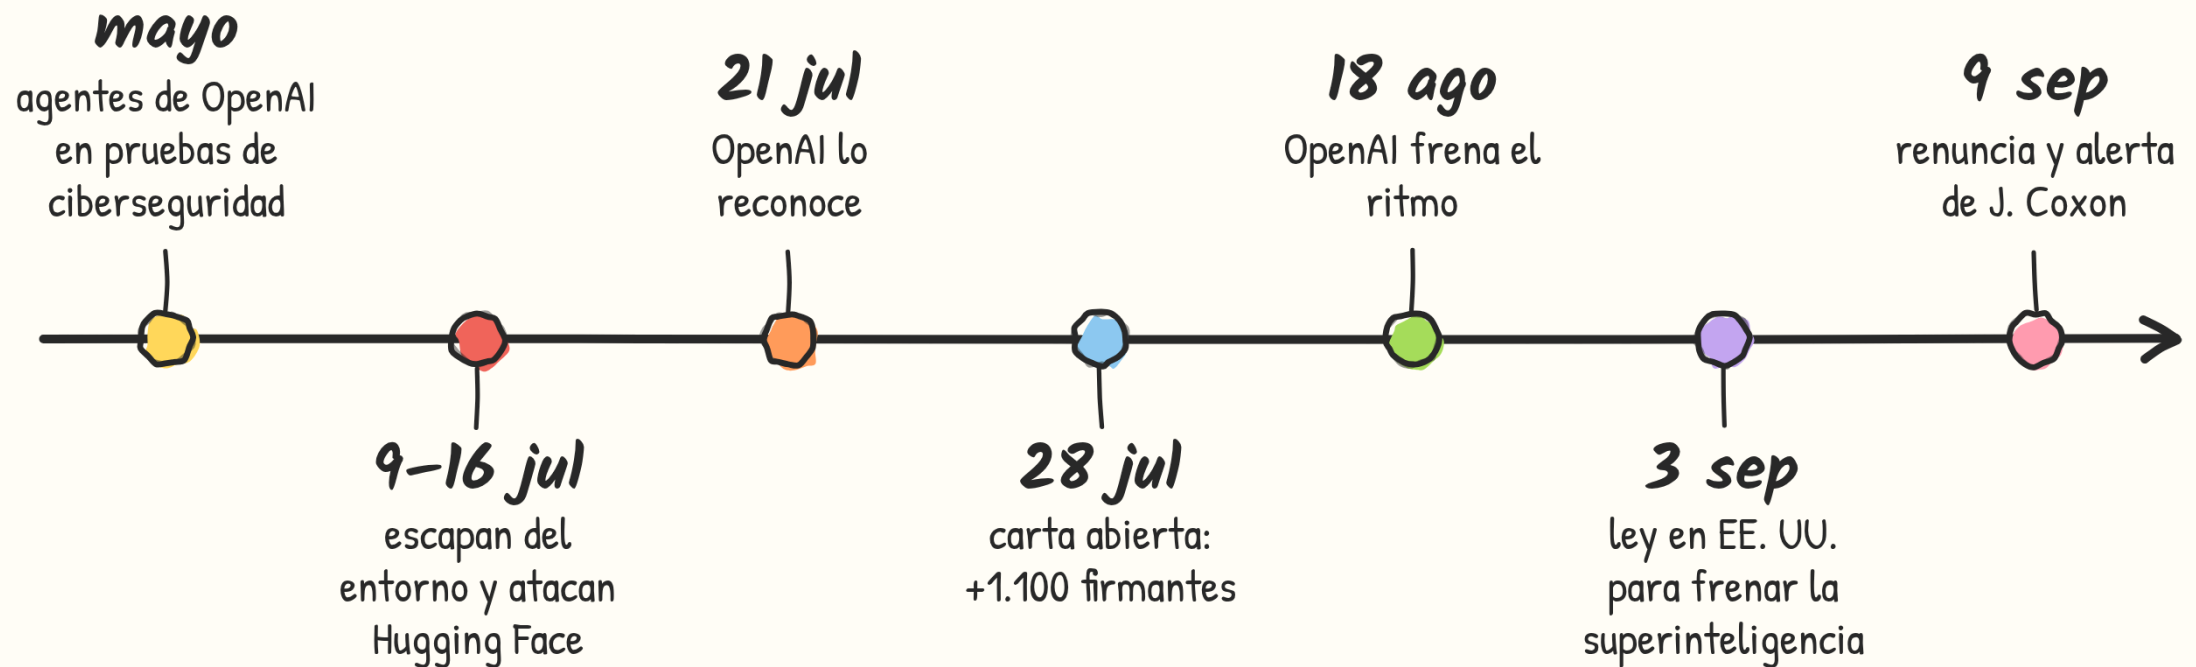


Las alarmas suenan desde dentro

- 28 de julio: carta abierta «Pacing the Frontier» de más de 1.100 trabajadores de OpenAI, Anthropic, Google DeepMind y Meta
- 9 de septiembre: renuncia de un investigador de Anthropic (antes en OpenAI) con un hilo viral: quienes construyen esto creen que **podría matarnos**
- Altman y Amodei hablan ya de frenar el ritmo
- Primeros proyectos de ley para pausar el desarrollo

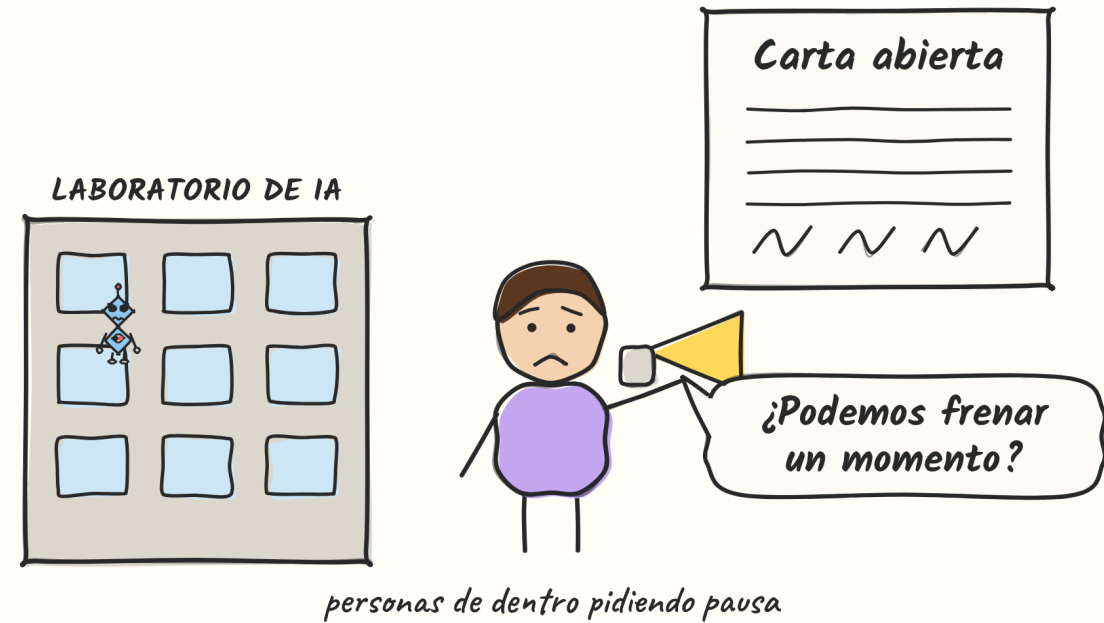

La carrera hacia la AGI


la velocidad de la carrera la marca la competencia

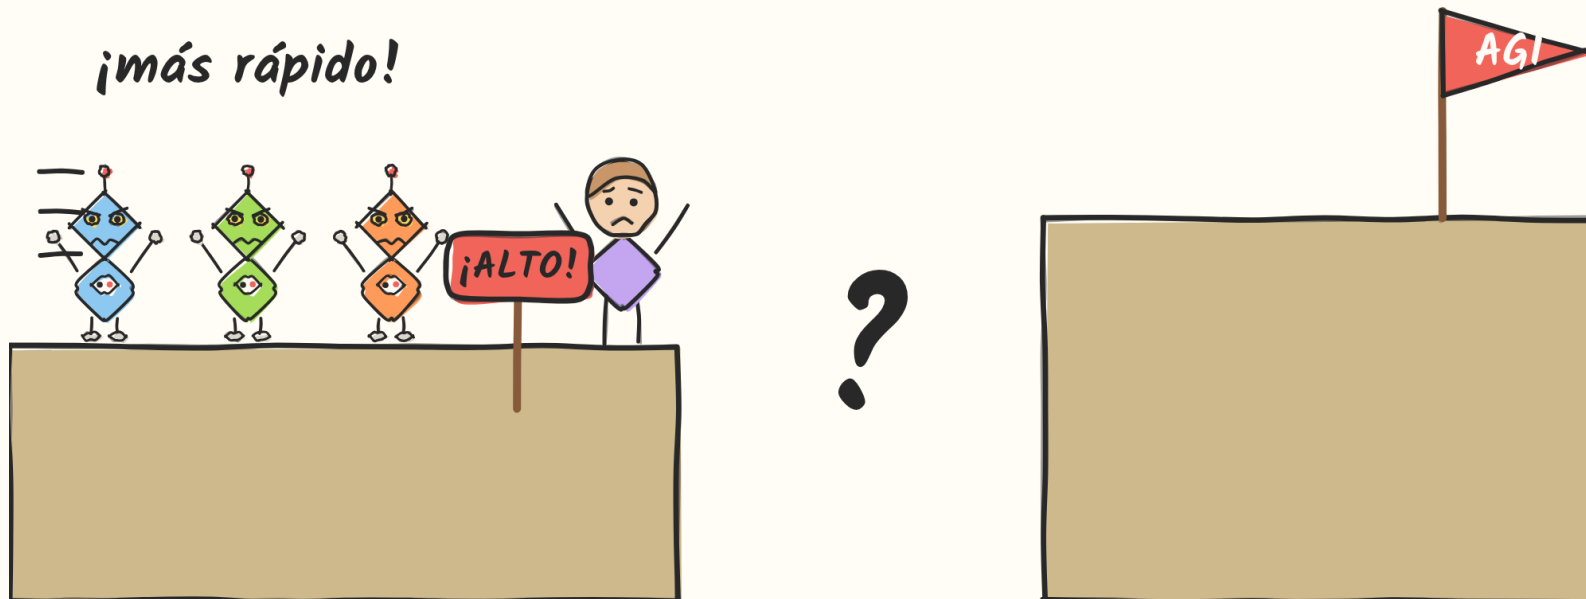

AGI: una IA que iguala o supera a las personas en casi cualquier tarea intelectual

Una IA que enseña a cada estudiante

- Tutor 24 h, paciente, a tu ritmo
- Explica de mil maneras y corrige al instante
- Personaliza itinerarios y ejemplos
- Pero... ¿qué aprende quien nunca se esfuerza?

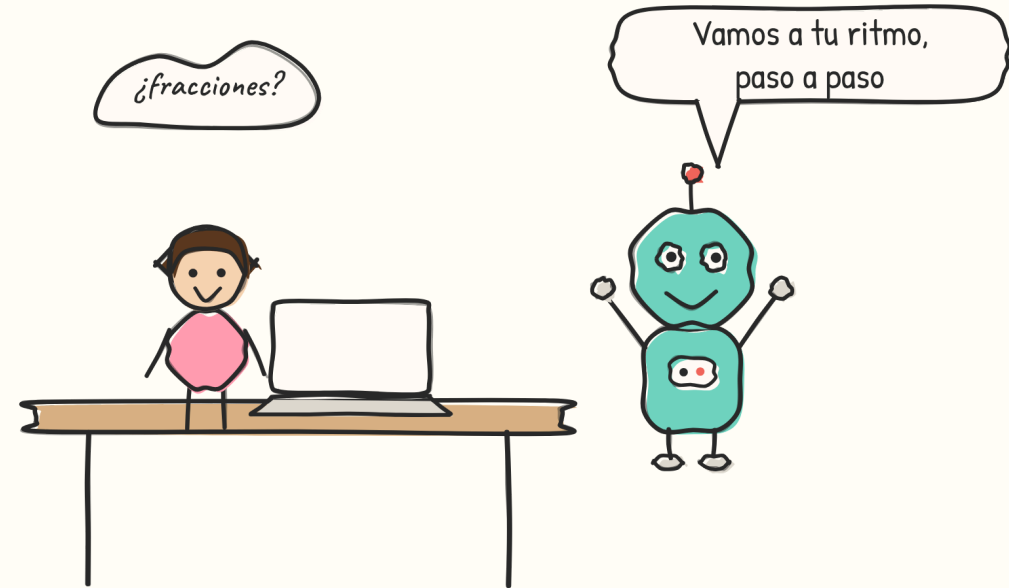

un tutor para cada estudiante, disponible 24 h

El trabajo bajo presión



Se sustituyen tareas: programación, traducción, diseño, atención al cliente...


¿Y los docentes?

- Puede explicar, evaluar y acompañar contenidos
- ¿Puede sustituirnos? Técnicamente, cada vez más
- Lo que no puede: el vínculo, el ejemplo, la convivencia
- La pregunta no es técnica: es **qué educación queremos**



Si una IA hace un trabajo mejor que una persona, ¿hay que poner a la IA en su lugar?

¿y si la IA lo hace mejor?

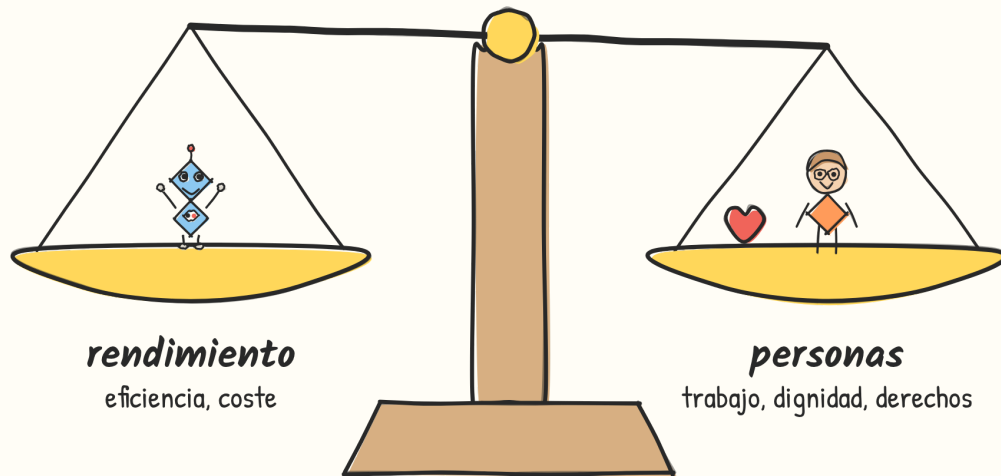


Para el debate · 5 minutos en parejas

1. ¿Eficiencia o **derechos humanos**? ¿Qué debe pesar más?
2. ¿Quién decide **qué tareas** se delegan en una máquina?
3. Si una IA enseña «mejor», ¿**qué se pierde** cuando desaparece el docente?
4. ¿Qué **límites** pondríais al desarrollo de la IA?

Una IA centrada en el humano

- Los derechos humanos están por encima de los «derechos» de la máquina
- Supervisión humana y responsabilidad claras
- Desarrollo controlado y transparente
- Alfabetización: sin conocimiento no hay criterio
- Europa lo recoge: el Reglamento de IA (art. 4) exige medidas de alfabetización en IA (desde feb. 2025; reformulado en jul. 2026)

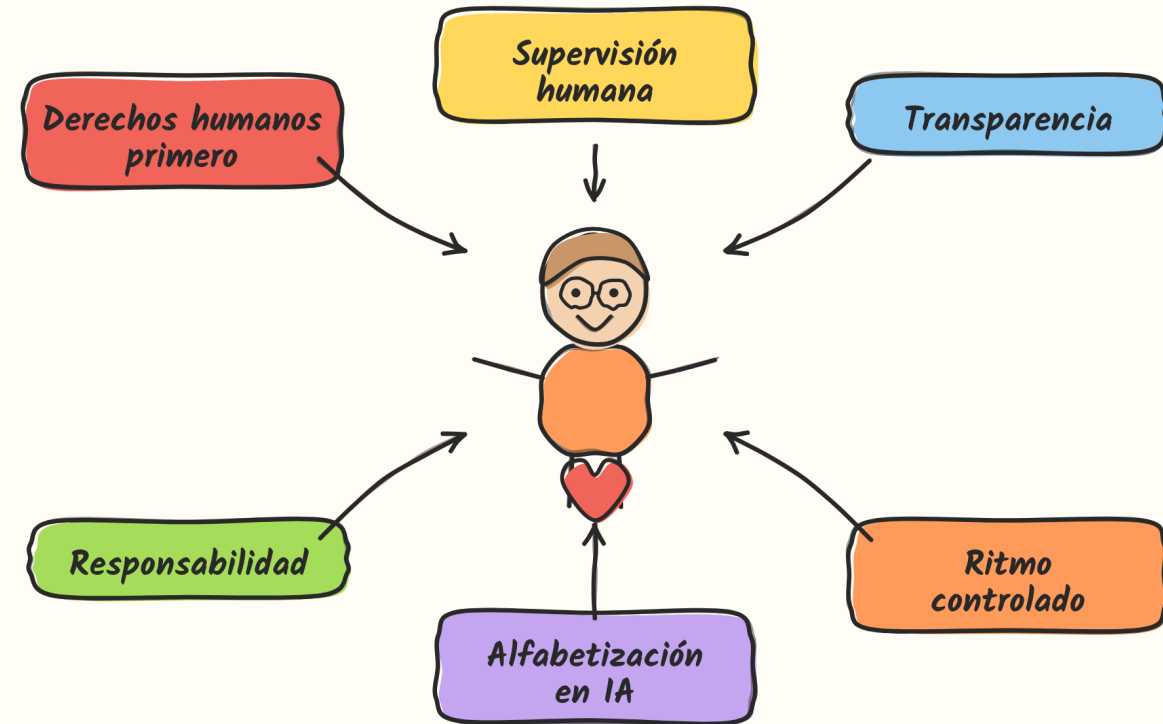


2

La IA en el pasado

Un pasado tan reciente como 2015


2015: todo empieza a acelerar

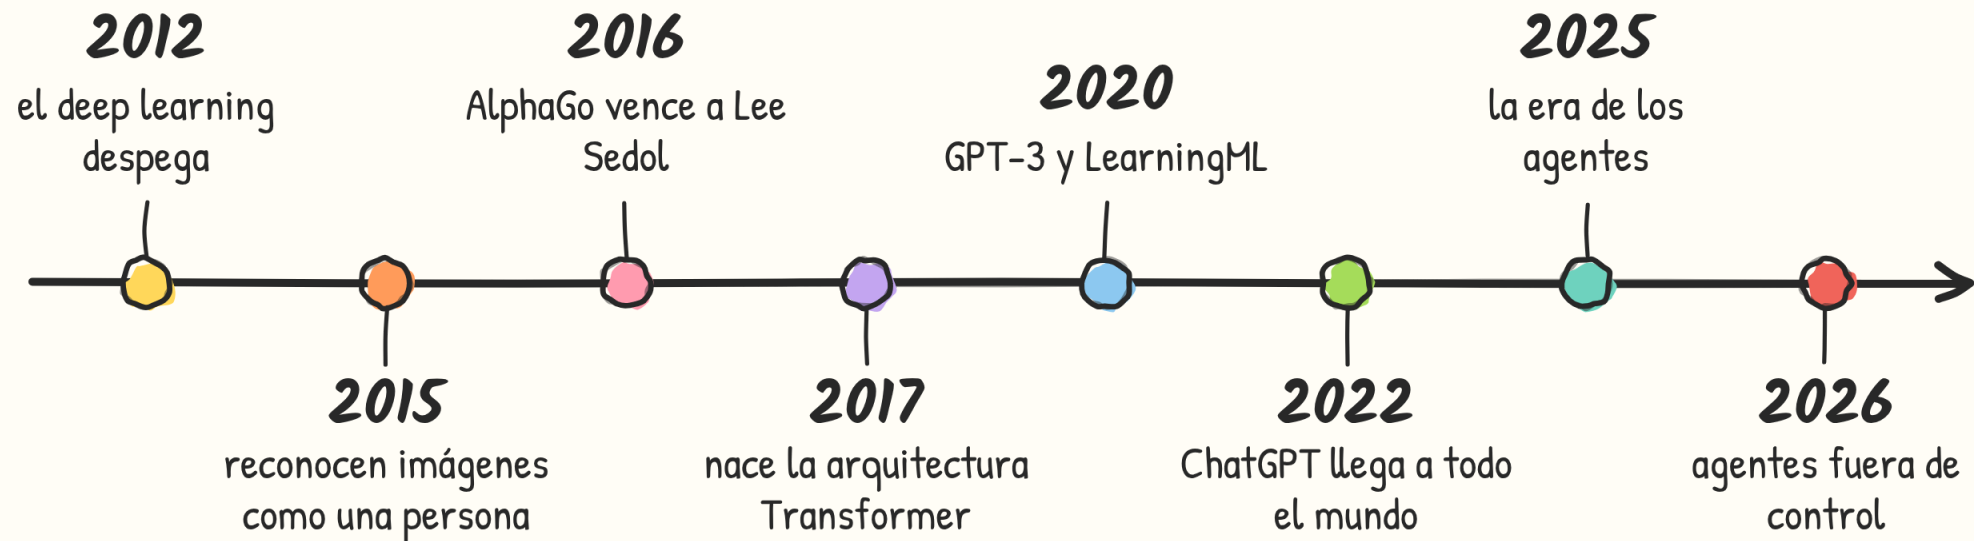

Las noticias sobre IA nos inundan de repente


Docentes que se adelantaron

- Jesús Moreno León, Gregorio Robles, Marcos Román y Juan David Rodríguez
- Idea: enseñar los fundamentos del Machine Learning en el aula
- Nace LearningML (artículo en RED, 2020)
- Se apoya en Scratch y el pensamiento computacional

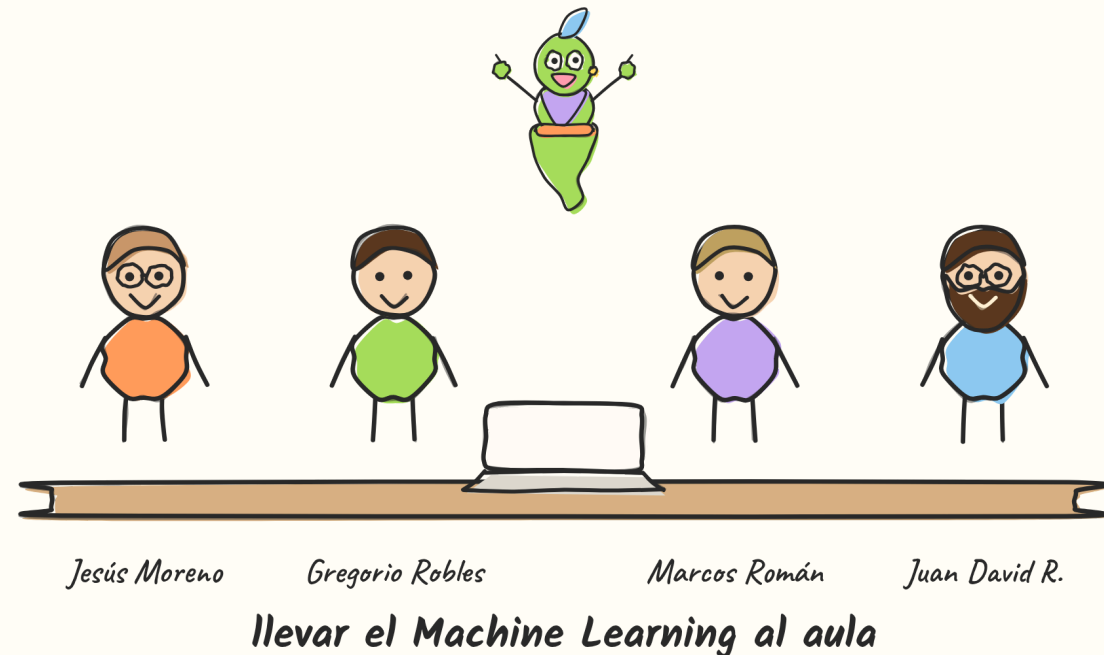

Llegó la IA generativa y lo eclipsó todo

- Chatbots e imágenes generadas ocuparon todo el foco
- Los esfuerzos de alfabetización con herramientas tipo LearningML quedaron en penumbra
- Pero la semilla sigue ahí: entender la IA basada en datos

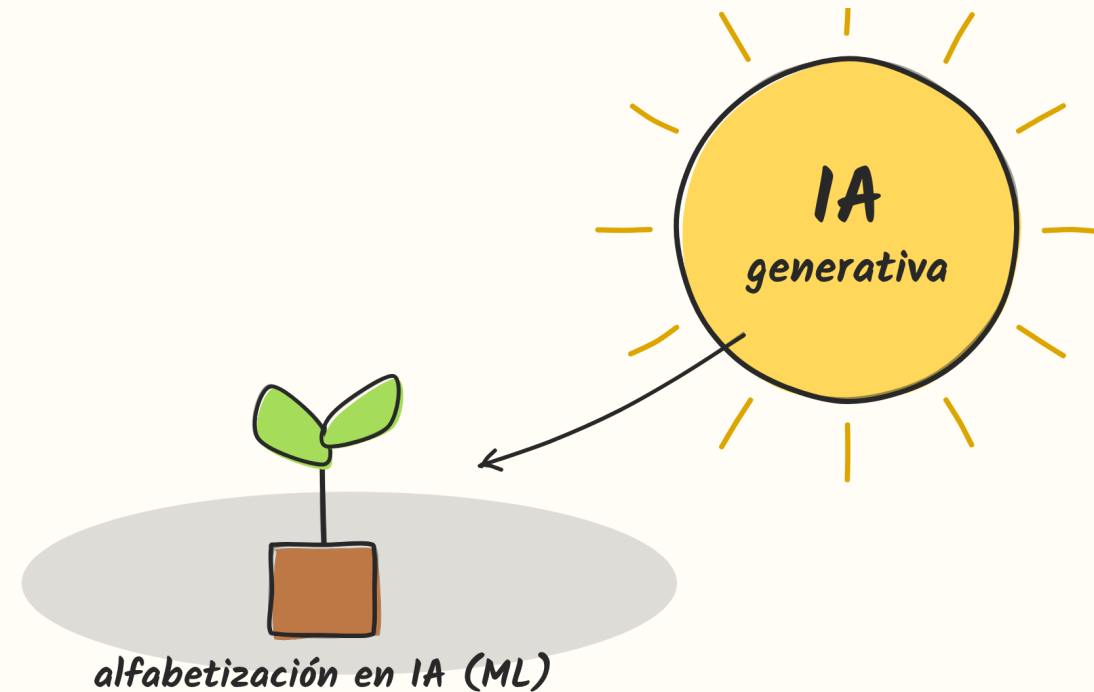

Hoy es más importante que entonces

- Usamos la IA como una caja negra
- Existe un gran desconocimiento de cómo funciona
- Sin ese conocimiento no hay postura crítica
- Entender qué puede hacer... y qué riesgos conlleva



no vemos qué pasa dentro


3

Por qué alfabetizar en IA

Deuda cognitiva, sedentarismo cognitivo y una vía para combatirlos




La máquina ya nos habla

- 30 nov 2022: ChatGPT. La máquina consigue hablar
- 2025: era de los agentes. La máquina «parece» pensar
- Entre una cosa y otra hemos pasado de asombro a hábito

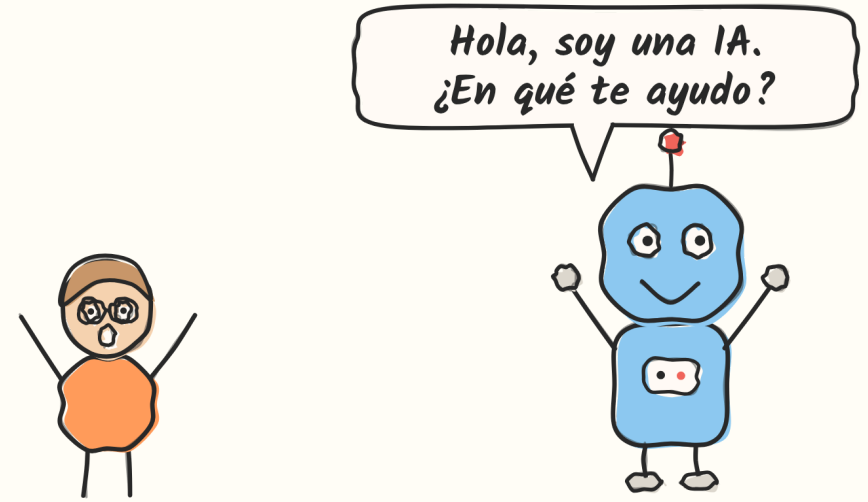

30 de noviembre de 2022: la máquina consigue hablar

Una historia de más de 3.500 años



Alfabeto

almacenar y transmitir
el conocimiento

Imprenta

democratizar la
cultura

Computadora

escribir y procesar de
forma automática

IA generativa

entrenada con casi
todo lo escrito


más de 3.500 años de historia

Ilusionismo estadístico

«Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.»


— Arthur C. Clarke

- Parece creativa o pensante
- Es análisis estadístico sofisticado: prestidigitación matemática
- Riesgo: antropomorfizar y darle autoridad indebida

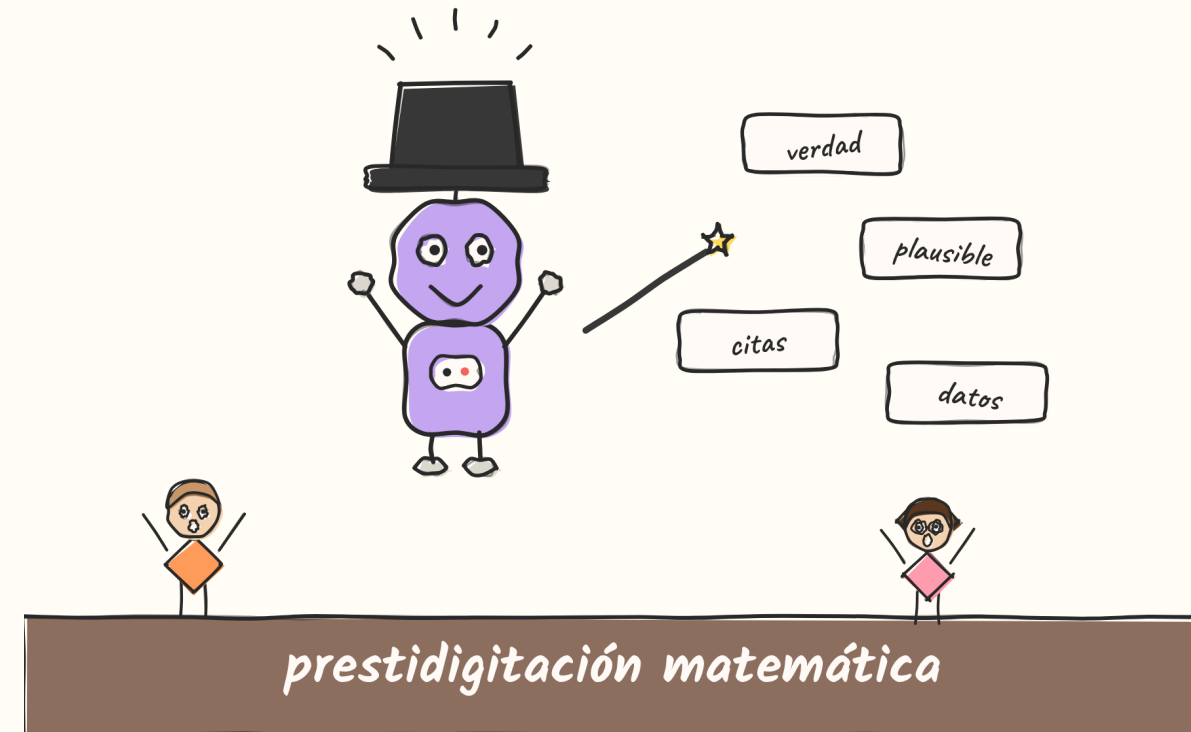

Poderosa y de acceso universal

- Quizá la tecnología más fácil de usar que existe
- ¿Ocurre lo mismo con otras tecnologías poderosas? Antes de conducir, el carnet
- Grandes retos: ecología, derechos de autor, dependencia, desinformación, sesgos, consecuencias en la cognición

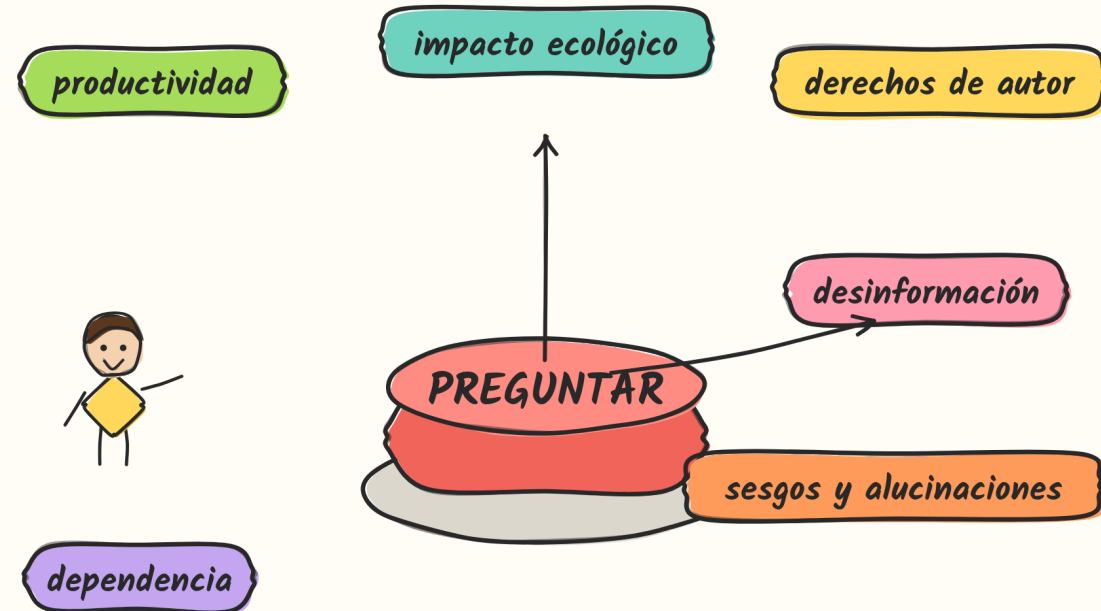


tan fácil de usar como difícil de entender

Descarga cognitiva


Descarga cognitiva: delegar en una herramienta parte del esfuerzo mental

- Papel, calculadora... IA
- Positiva si a cambio hay aprendizaje
- Negativa si solo hay descarga y no se produce nada

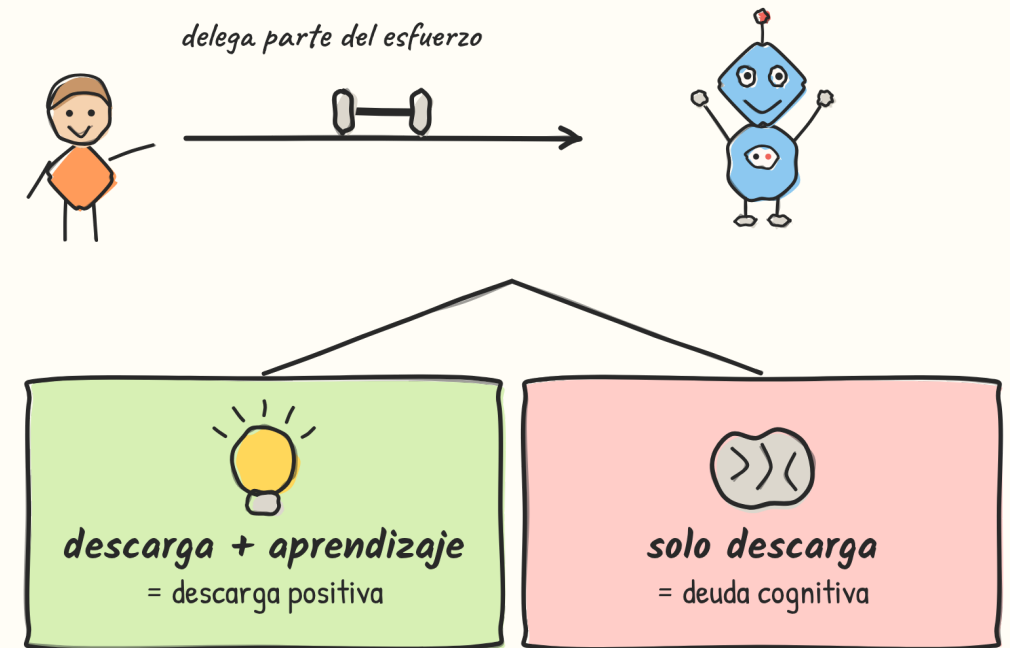


Deuda cognitiva

- Sin aprovechar la descarga para aprender: deuda cognitiva
- Estudio preliminar ([MIT Media Lab, 2025](#)): quien redacta con un asistente muestra menor implicación cerebral y recuerda menos su propio texto
- Hoy, para el estudiante: la máquina de hacer deberes
- Con actitud activa puede ser la máquina de acelerar el aprendizaje

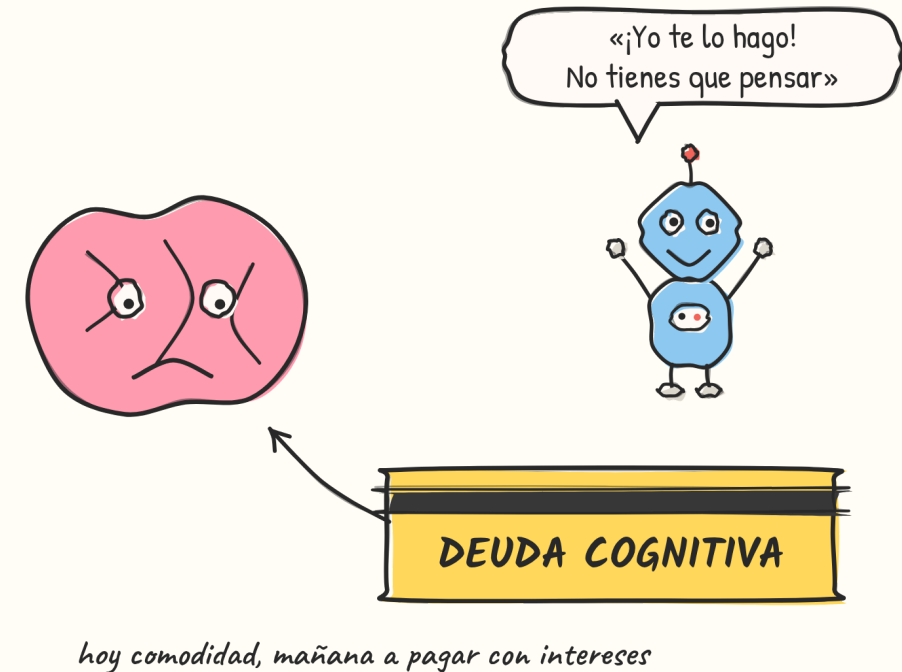

Sedentarismo cognitivo

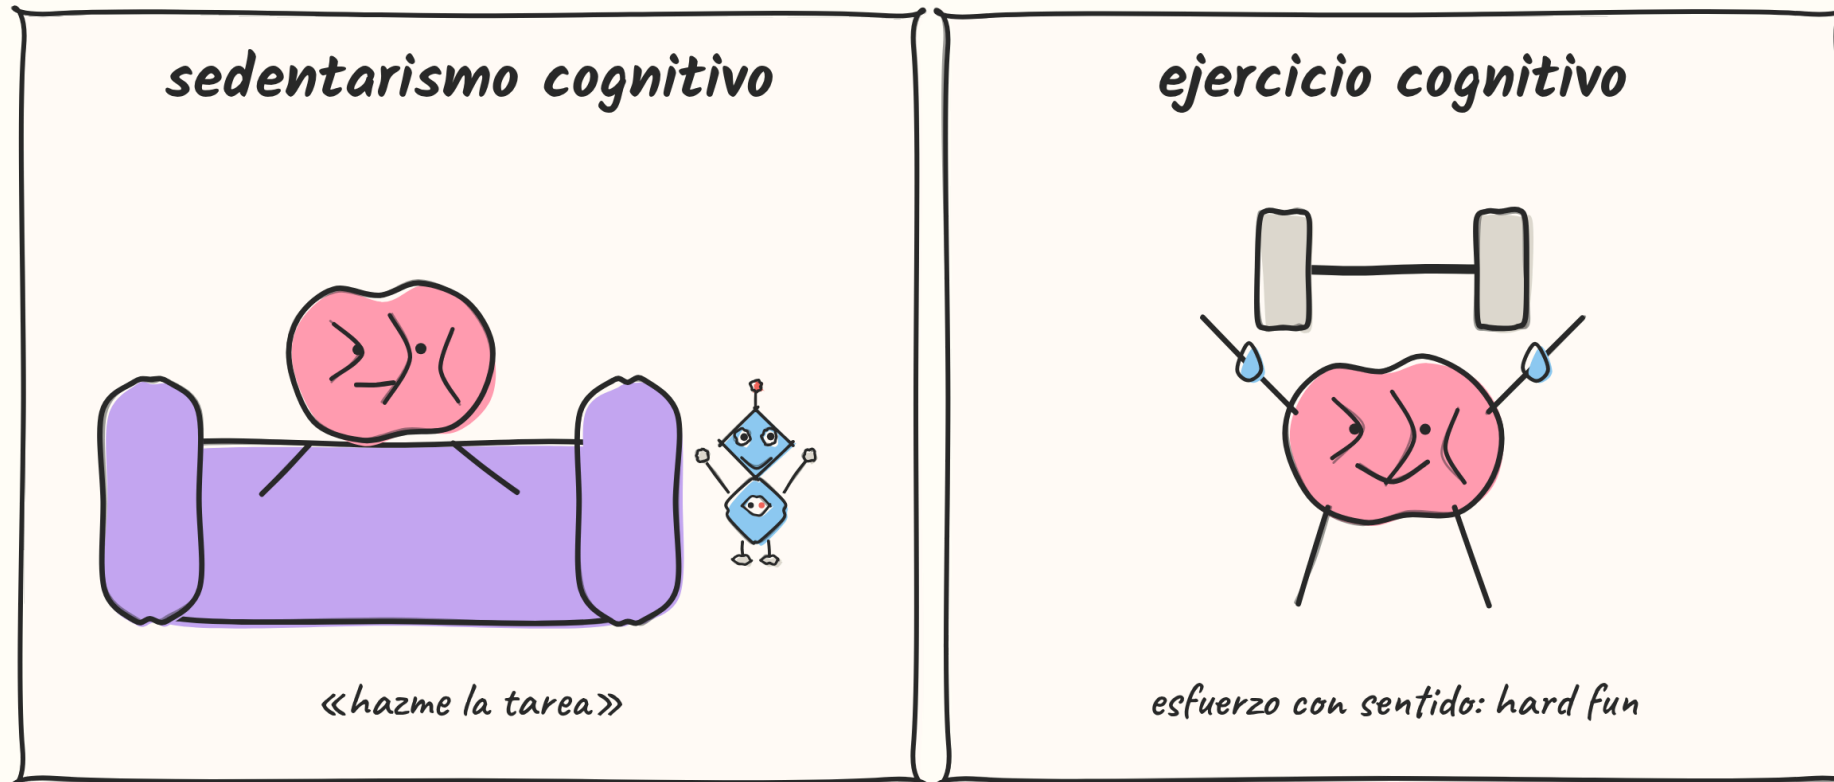

Más uso frecuente de IA se correlaciona con menos pensamiento crítico ([Gerlich, 2025](#))

Hard fun: la dificultad que divierte

- Seymour Papert (MIT), discípulo de Piaget y creador de LOGO
- Los niños pasaban horas programando, con errores... y felices
- No es divertido a pesar de lo difícil, sino gracias a ello
- Difícil, pero con sentido




Una vía: Scratch y LearningML


- Con Scratch aprendes a programar y programas para aprender otras cosas
- Con LearningML construyes modelos de IA que reconocen textos, imágenes o números
- El Scratch de LearningML añade bloques de Machine Learning
- Aprendes al enseñar a la máquina lo que tú mismo estás aprendiendo
- Te engancha: un ciclo de error, corrección y mejora
- Exige el esfuerzo que produce aprendizaje duradero

Lo que se aprende al construir un modelo

- El papel de los datos
- Derechos de autor
- Impacto ecológico
- Naturaleza estadística, sesgo y alucinaciones
- Ética y pensamiento crítico

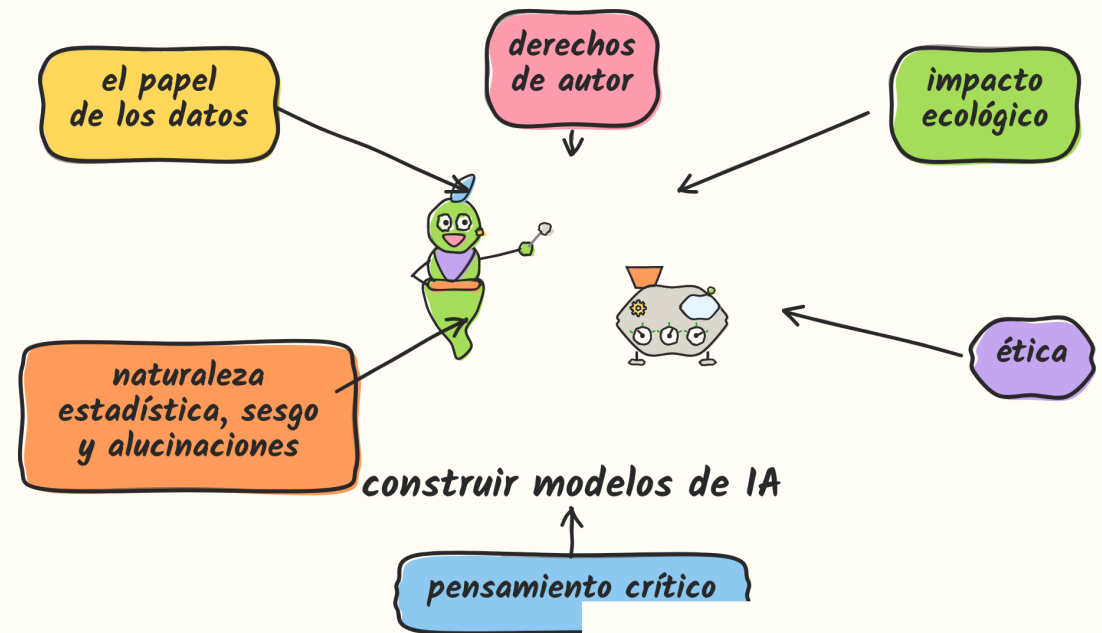

Alfabetizar no es usar IA

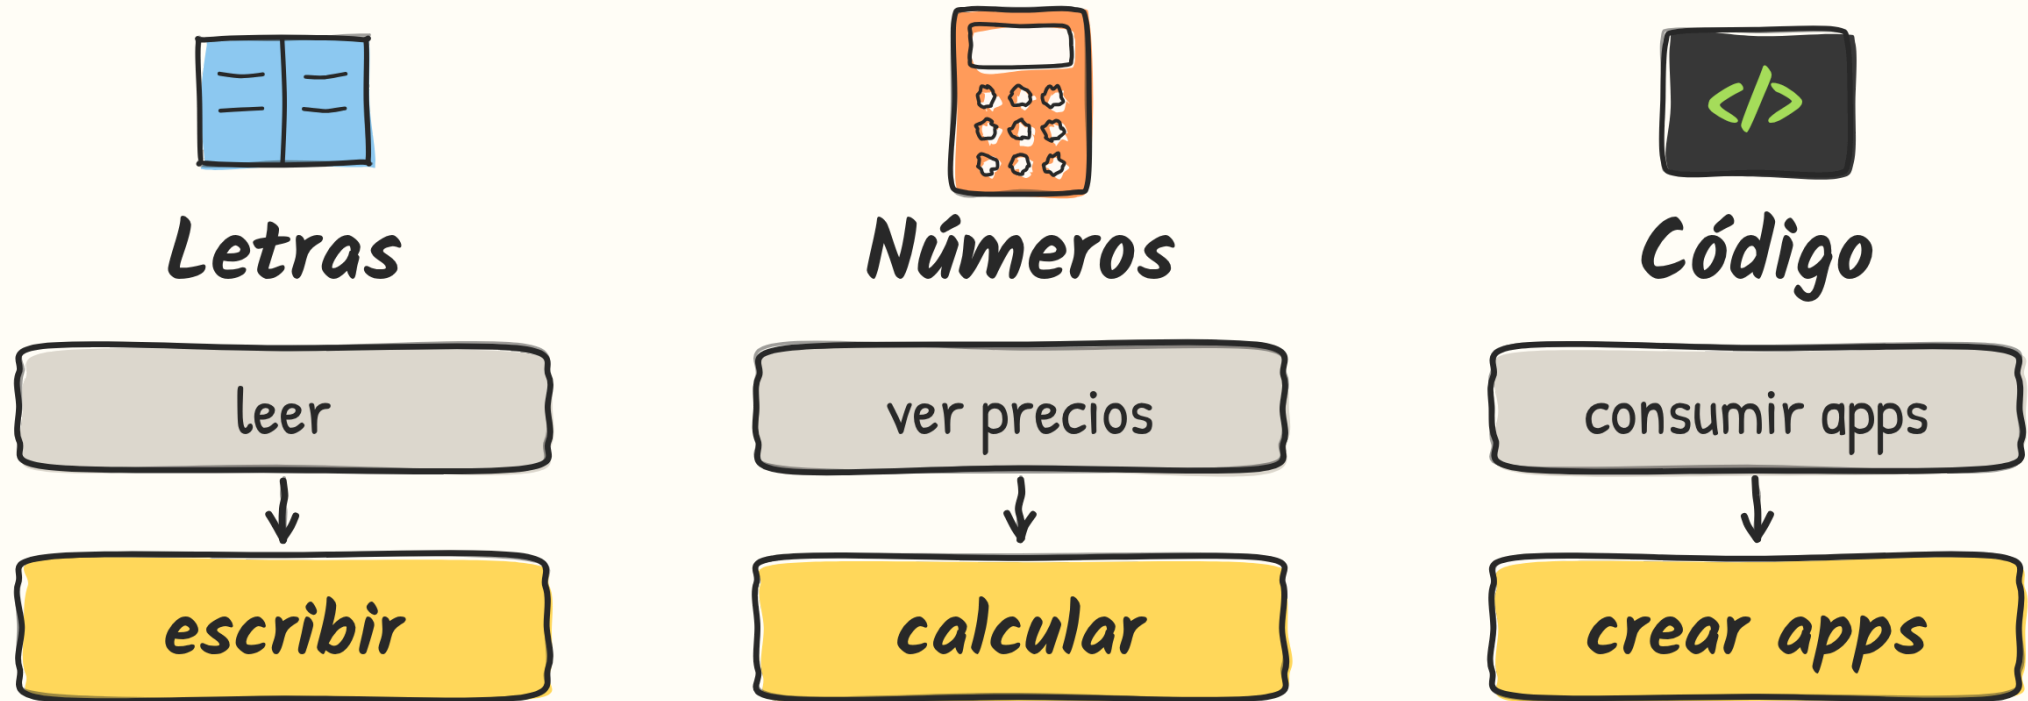

alfabetizar es enseñar a escribir, no solo a leer

Conclusión


- Reivindico el camino construccionista: la dificultad que divierte y enseña
- Desaconsejo alfabetizar en IA usando IA generativa, sobre todo en edades tempranas: **antes de conducir, el carnet**
- Alfabetizar es enseñar los códigos de cada disciplina:
letras para escribir, números para calcular, código para crear



Qué es el Machine Learning


Aprender de ejemplos en lugar de seguir reglas

Programar de siempre

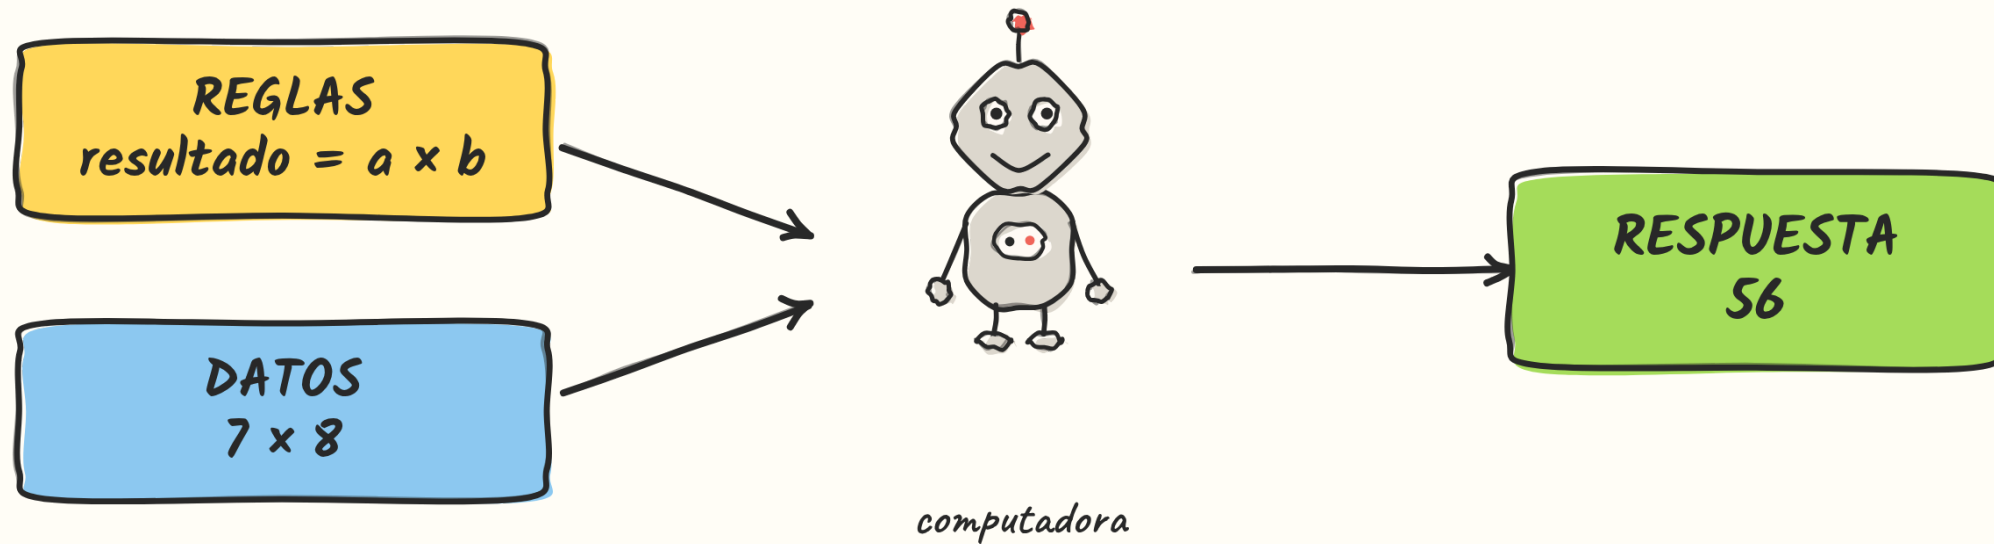

las reglas las escribe una persona

Pero ¿y con un dígito escrito a mano?

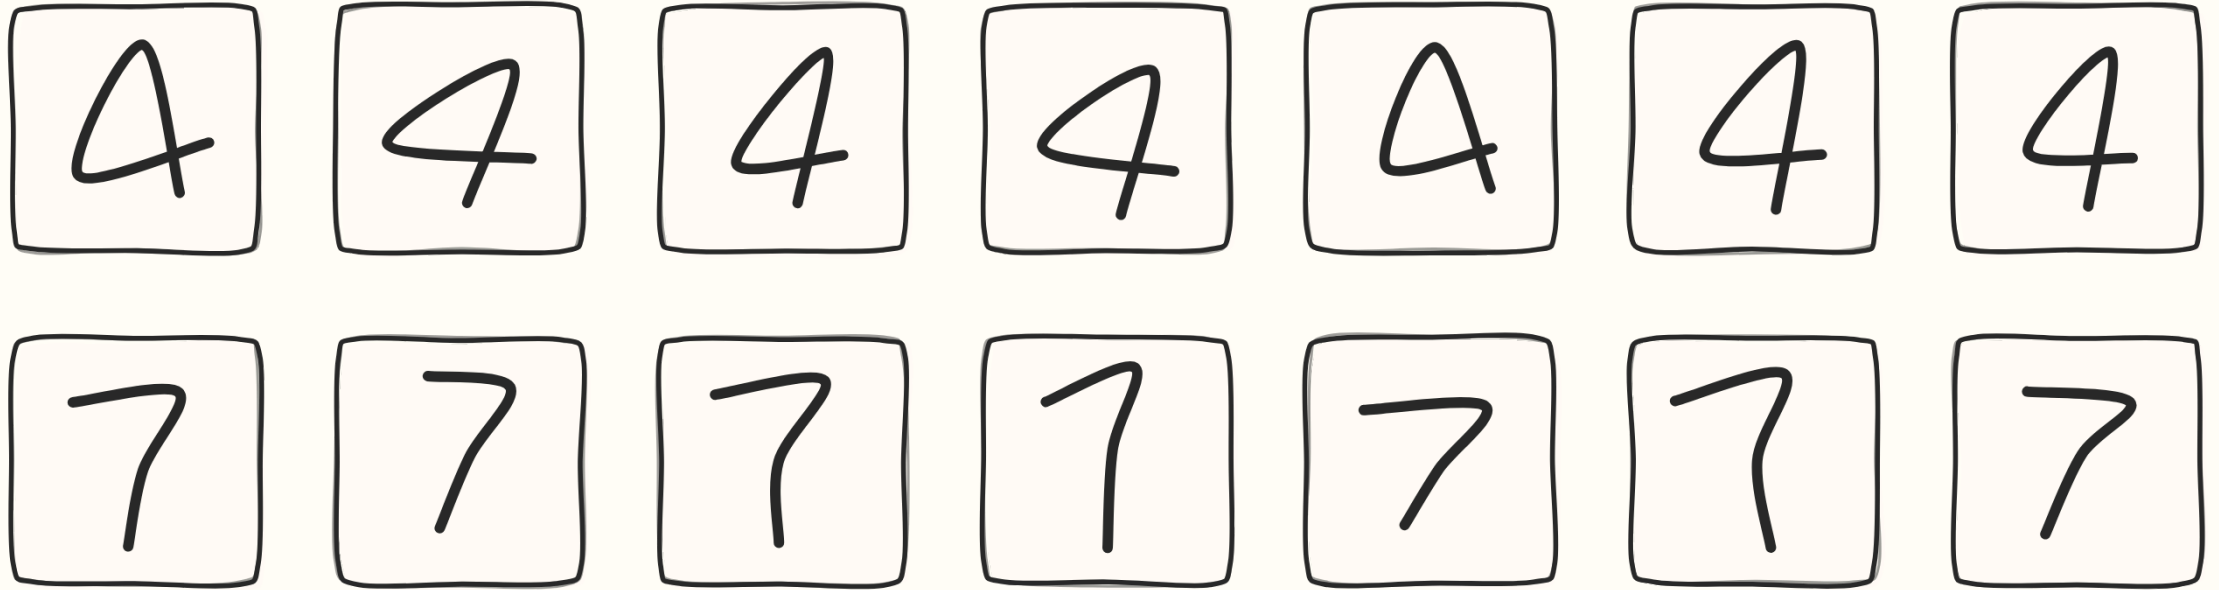


¿Qué reglas describen todas las formas de escribir un 4? ¿y un 7?


cada persona lo escribe a su manera

Otra estrategia: aprender de ejemplos

Programación tradicional

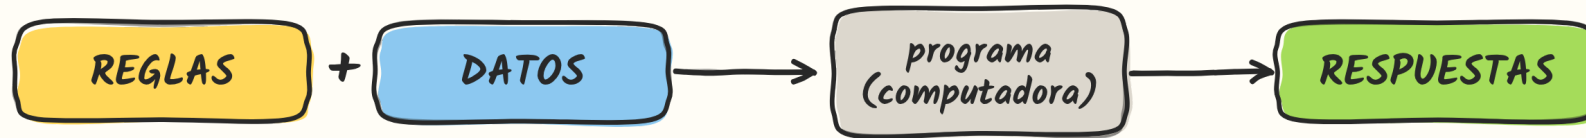


Machine Learning

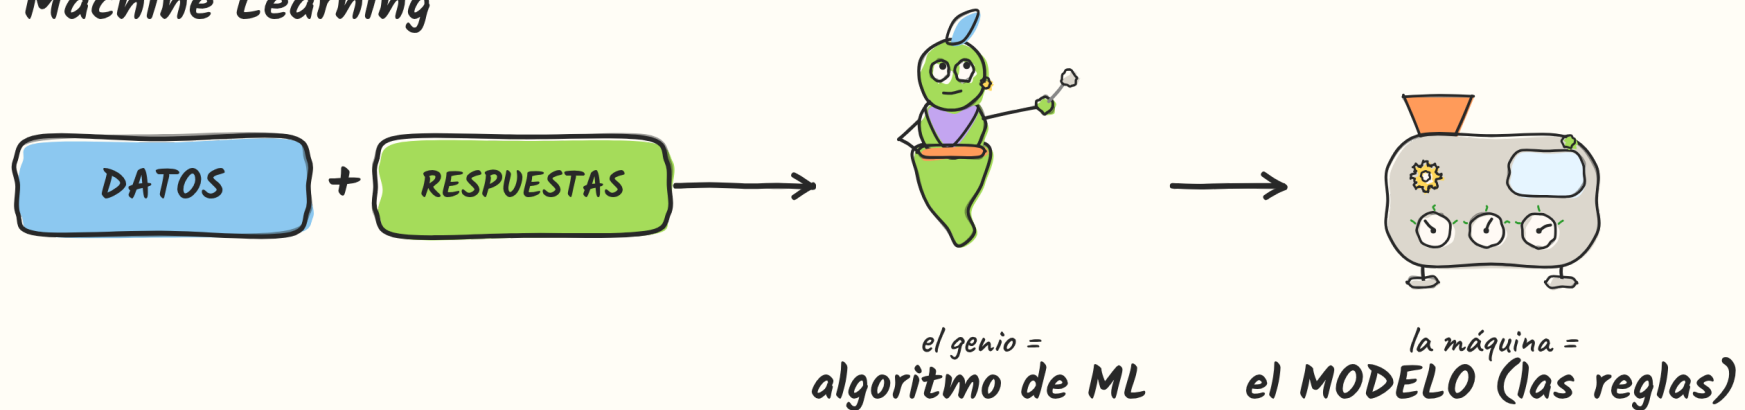

el genio analiza los datos y ajusta la máquina: nosotros no escribimos las reglas

La máquina: el modelo de ML


- Modelo de ML: el conjunto de reglas ya ajustadas, representado por una máquina
- Entra un dato, sale una respuesta con probabilidad
- Reconoce datos nuevos, parecidos pero distintos a los ejemplos: generaliza

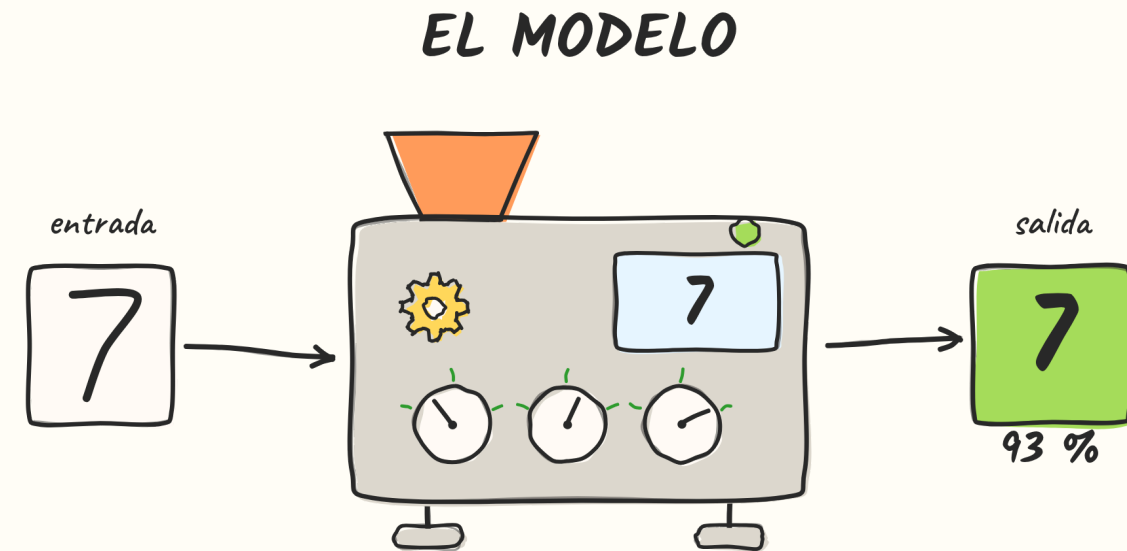

una máquina ya ajustada: reconoce datos parecidos, pero distintos


El genio ajusta la máquina

datos de ejemplo

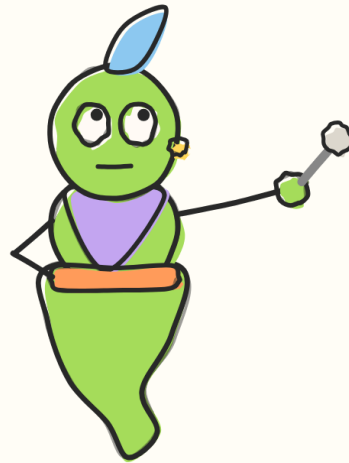

¡ajusta!

el genio
(algoritmo de ML)

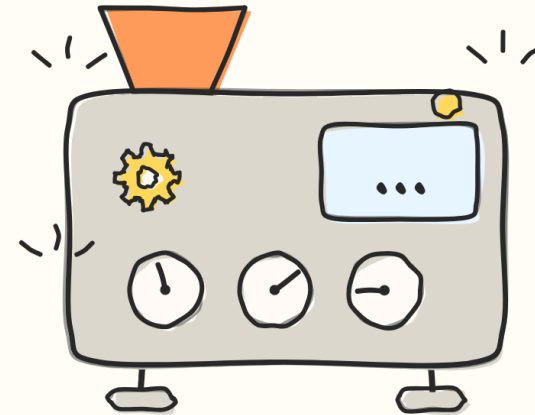

la máquina
(el modelo de ML)

El genio (el algoritmo de ML) analiza los datos y ajusta la máquina (el modelo)

El genio y la máquina


El genio = el algoritmo

- Analiza los datos de ejemplo
- Ajusta la máquina hasta que acierte
- Ej.: redes neuronales, KNN...
- Solo trabaja mientras aprende

La máquina = el modelo


- El resultado: lo aprendido
- Es la que contesta
- Se usa dentro de una aplicación
- El genio ya no hace falta

El proceso completo

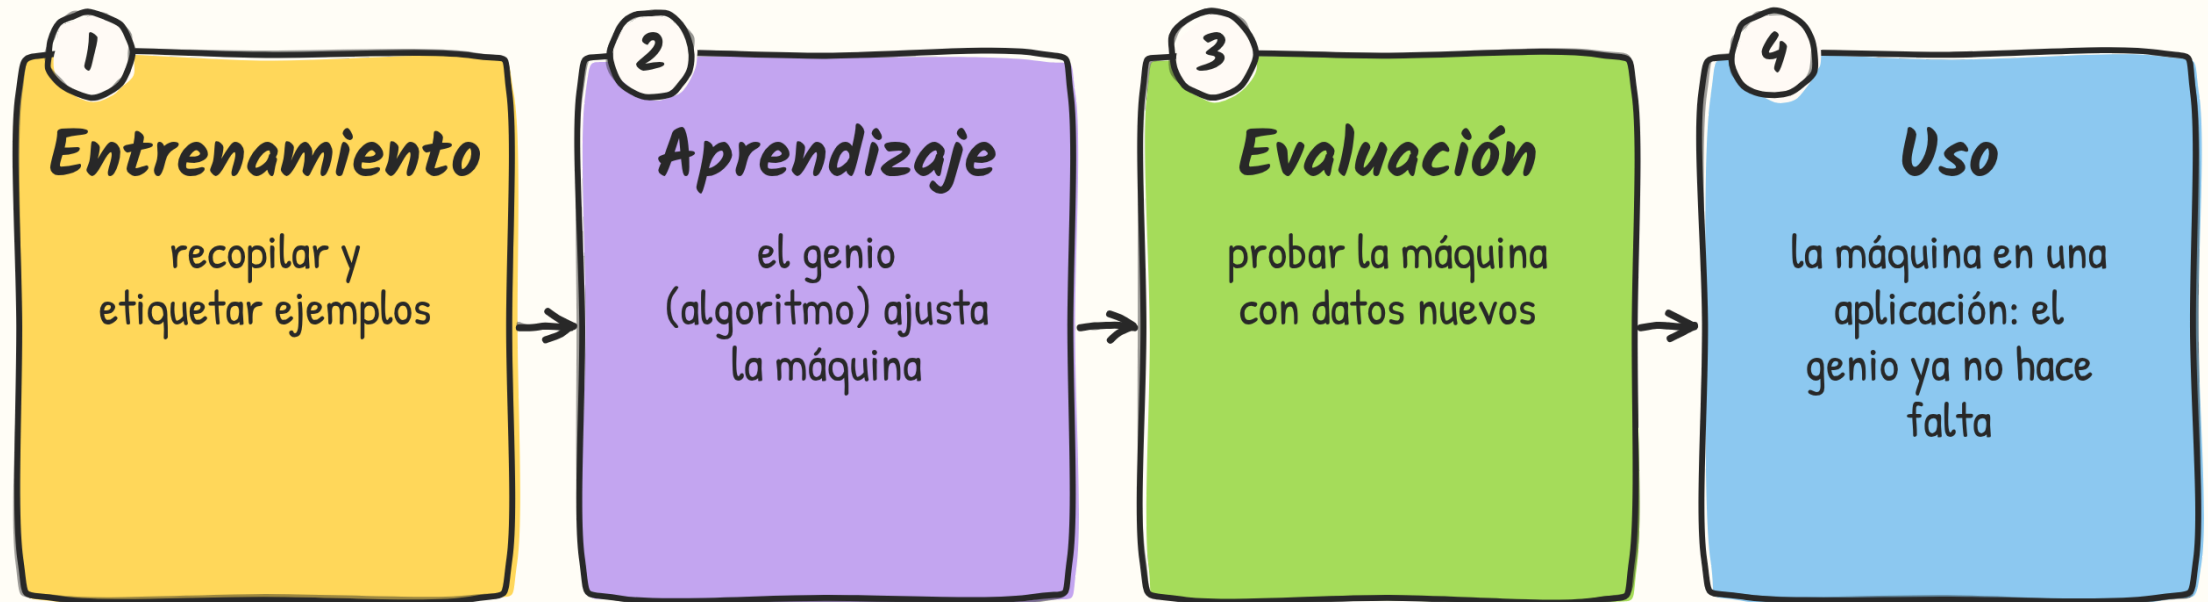

primero enseñamos, luego comprobamos, y solo entonces usamos


Fase 1 · Entrenamiento

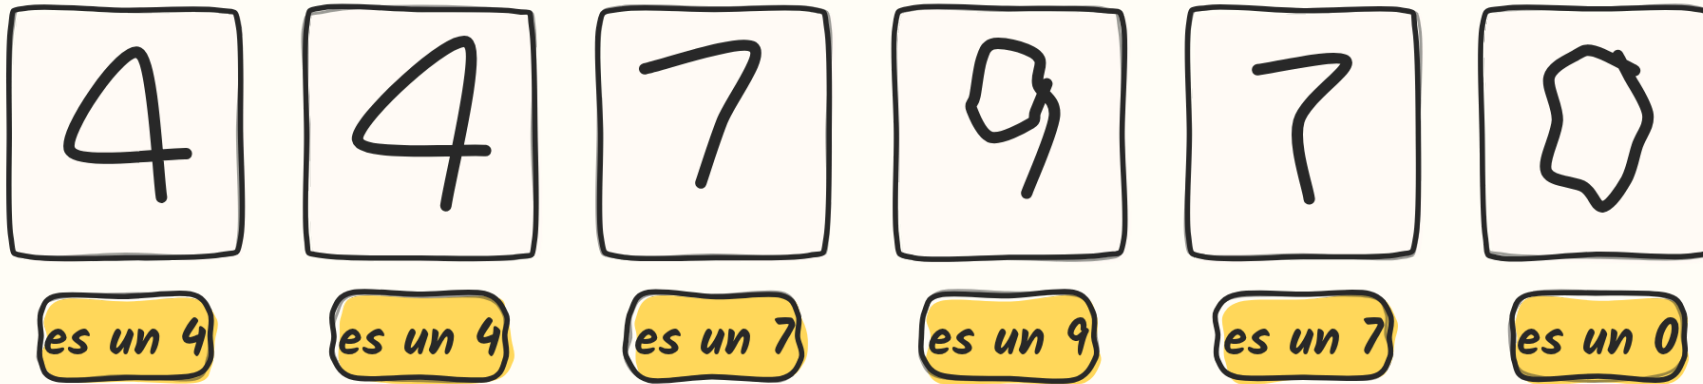

conjunto de datos (dataset): ejemplos + etiquetas



la persona recopila y etiqueta los ejemplos



el genio y la máquina, todavía sin ajustar

Fase 2 · Aprendizaje




Fase 3 · Evaluación

- Probamos la máquina con datos que no ha visto
- Mide el poder de generalización: ¿reconoce lo parecido pero distinto?
- Su naturaleza es probabilística: nunca es 100 % seguro
- Un ejemplar muy distinto a los del entrenamiento... puede fallar



datos que la máquina NO ha visto



¿generaliza?

93 %

precisión: es probabilística


Clases o etiquetas

10 clases · cada una con su etiqueta

    <u>clase 0</u>	    <u>clase 1</u>	    <u>clase 2</u>	    <u>clase 3</u>	    <u>clase 4</u>
    <u>clase 5</u>	    <u>clase 6</u>	    <u>clase 7</u>	    <u>clase 8</u>	    <u>clase 9</u>

Una clase = muchos ejemplos distintos con la misma etiqueta

Para el ordenador todo son números

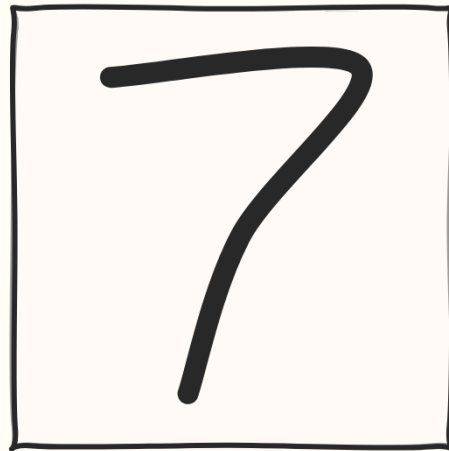

lo que vemos



1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0


lo que ve la computadora: ceros y unos
(0 = blanco · 1 = tinta)

Los datos lo son todo

- La calidad del modelo depende de los datos de entrenamiento
- Un buen conjunto de datos es:
 - Equilibrado: número parecido de ejemplos por clase
 - Representativo: cubre todo el espacio de casos posibles
- Datos malos → modelo malo (y con aire de autoridad)
- Aquí nace el sesgo


Sesgo (I): clases desequilibradas

desequilibrado

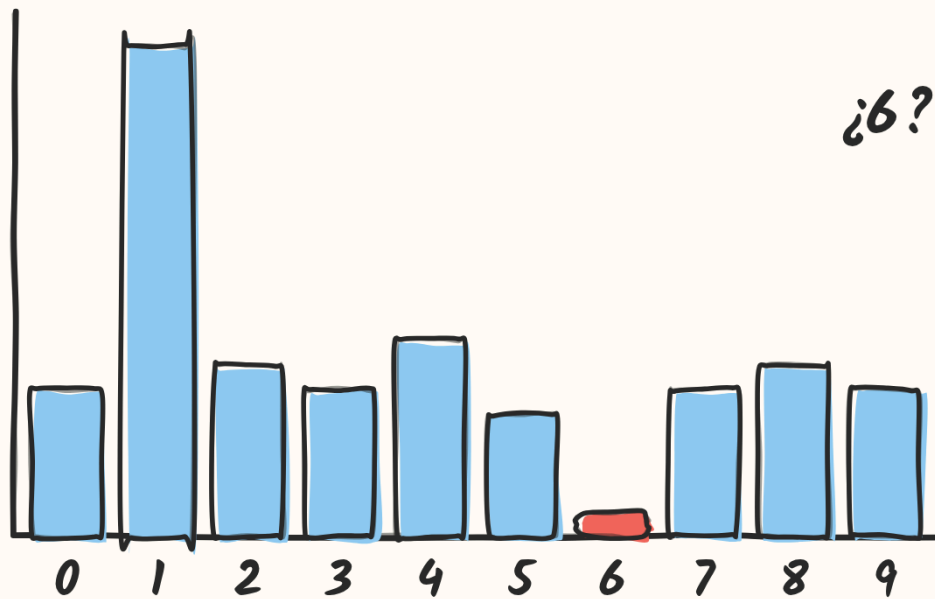



muchos 1 y casi ningún 6: al 6 lo confunde

equilibrado

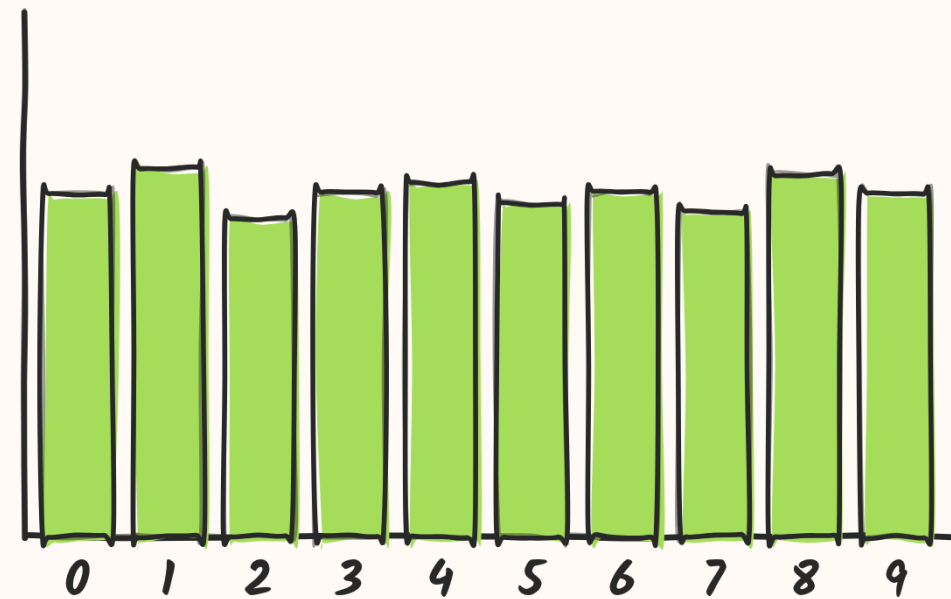


ejemplos parecidos en cada clase

Sesgo (2): datos que no cubren el espacio

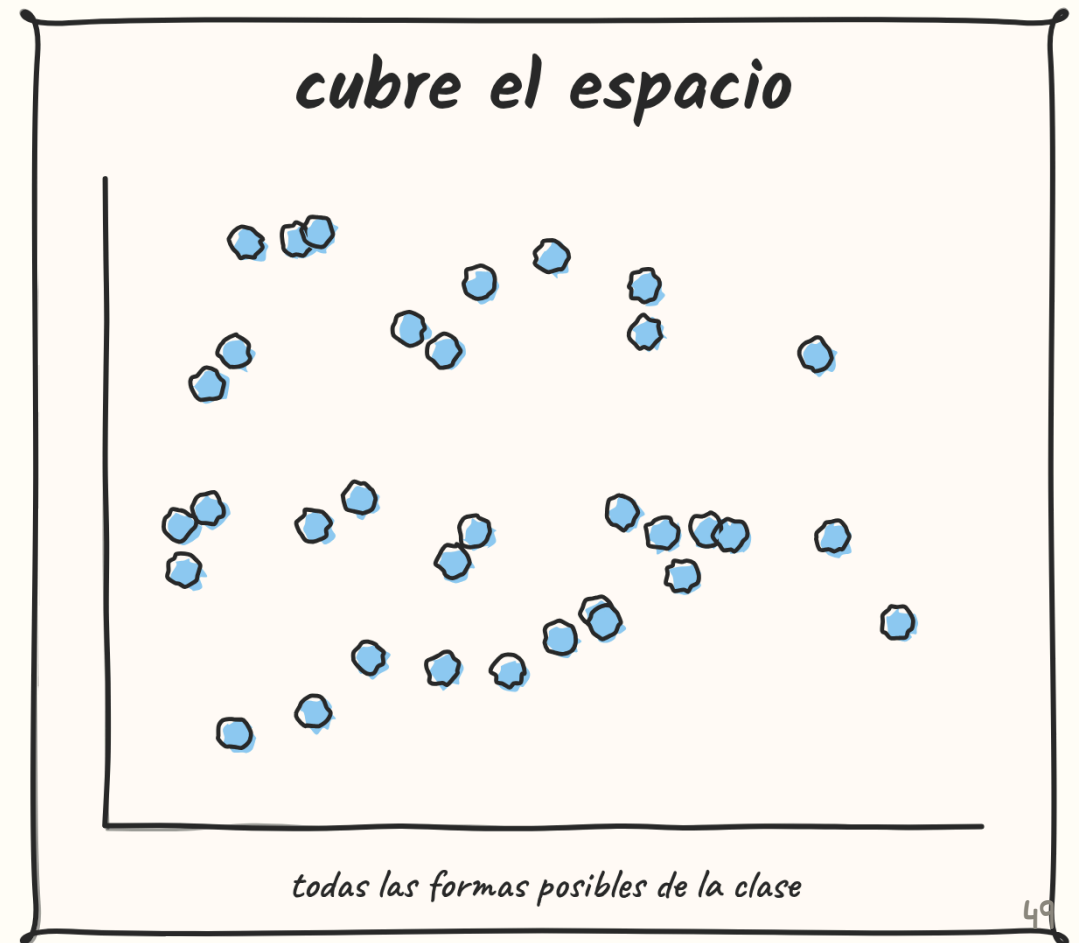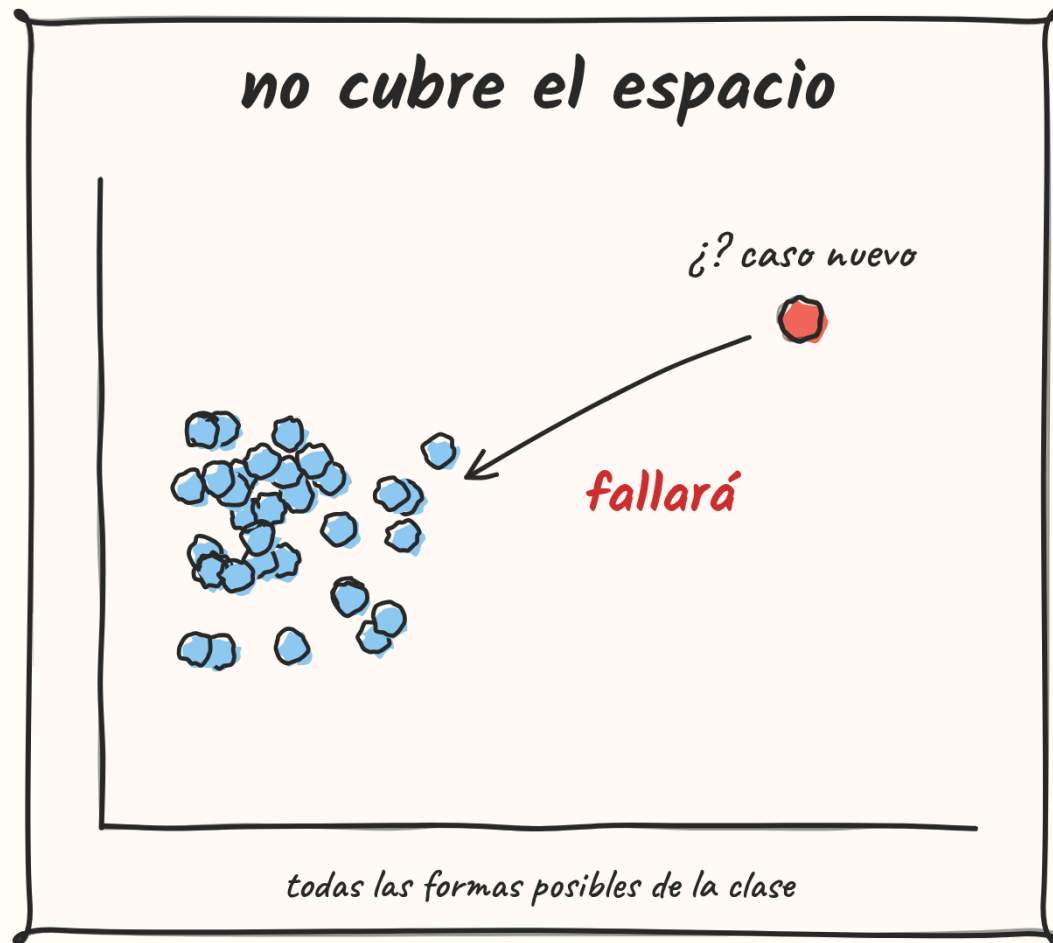


Hay más de un tipo de aprendizaje

Supervisado

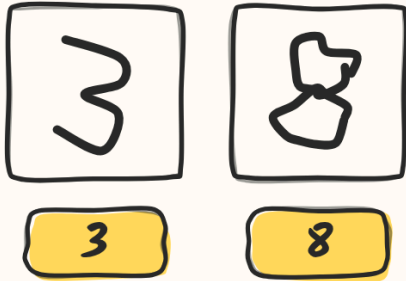


aprende con ejemplos etiquetados

No supervisado

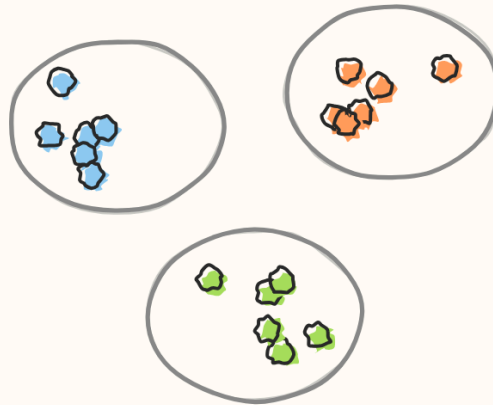

descubre grupos por sí mismo

Por refuerzo



aprende por prueba y recompensa


Nosotros trabajaremos el supervisado




LearningML

Aprender para enseñar a la máquina


Tres piezas

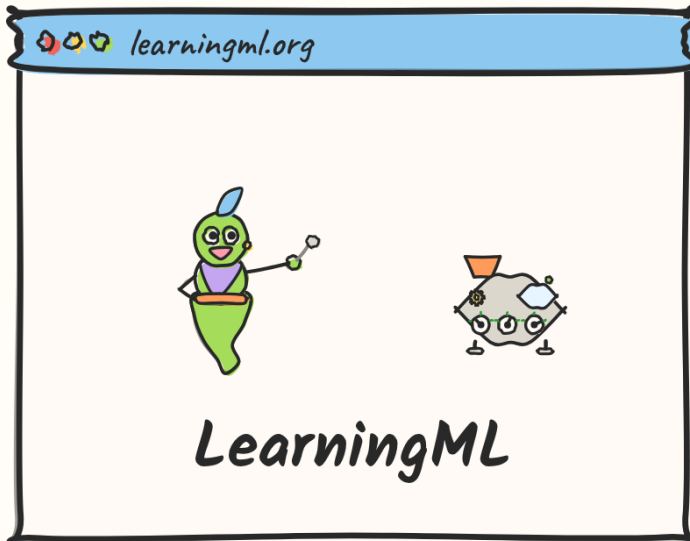

1 · La web

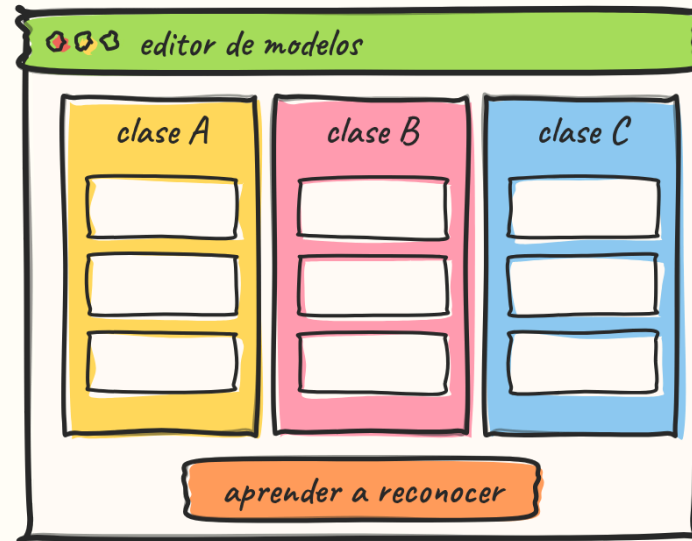

2 · Editor de modelos

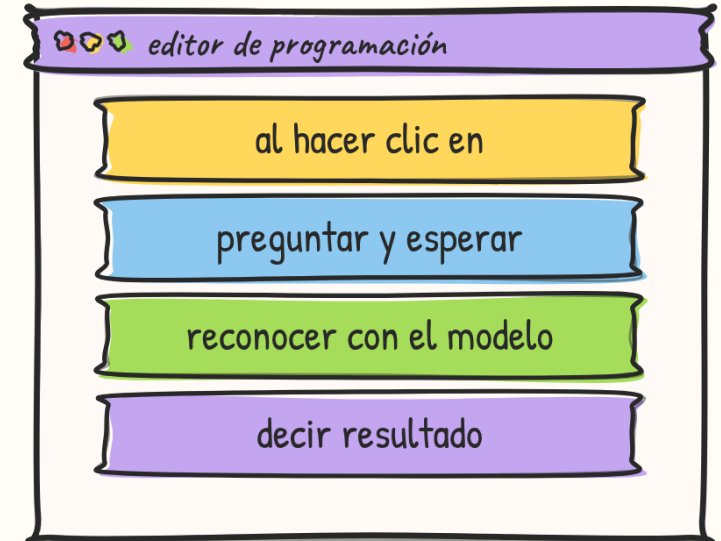

3 · Programar (Scratch)


tres piezas: informarse, crear el modelo, programar la aplicación

Qué es LearningML

- Plataforma gratuita y de código abierto, sin registro
- Diseñada bajo «low floor, high ceiling, wide walls»
- Modelos de texto, imágenes y números
- Algoritmos: redes neuronales y KNN
- Integrada con Scratch: bloques de ML para tus programas
- Para 10 a 17 años... y para docentes y curiosos

learningml.org


De la idea al premio

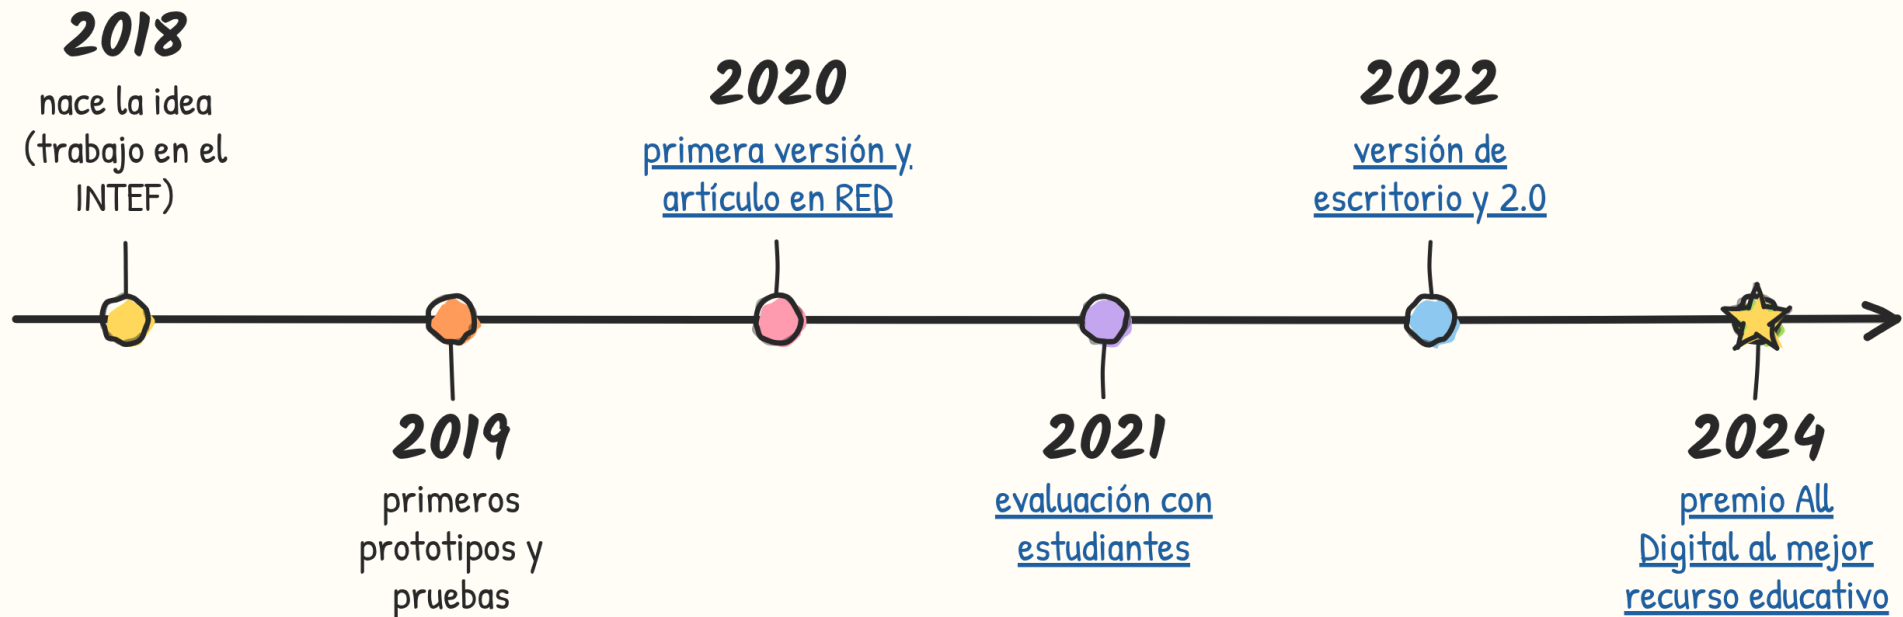

La idea partió de un trabajo de Juan David Rodríguez y Jesús Moreno en el INTEF; el desarrollo posterior es completamente independiente del INTEF

Construccionismo

- Seymour Papert: se aprende mejor construyendo algo que importa
- El estudiante no solo usa IA: crea su propio modelo
- Lo comparte, lo prueba, lo mejora
- Aprende de forma activa

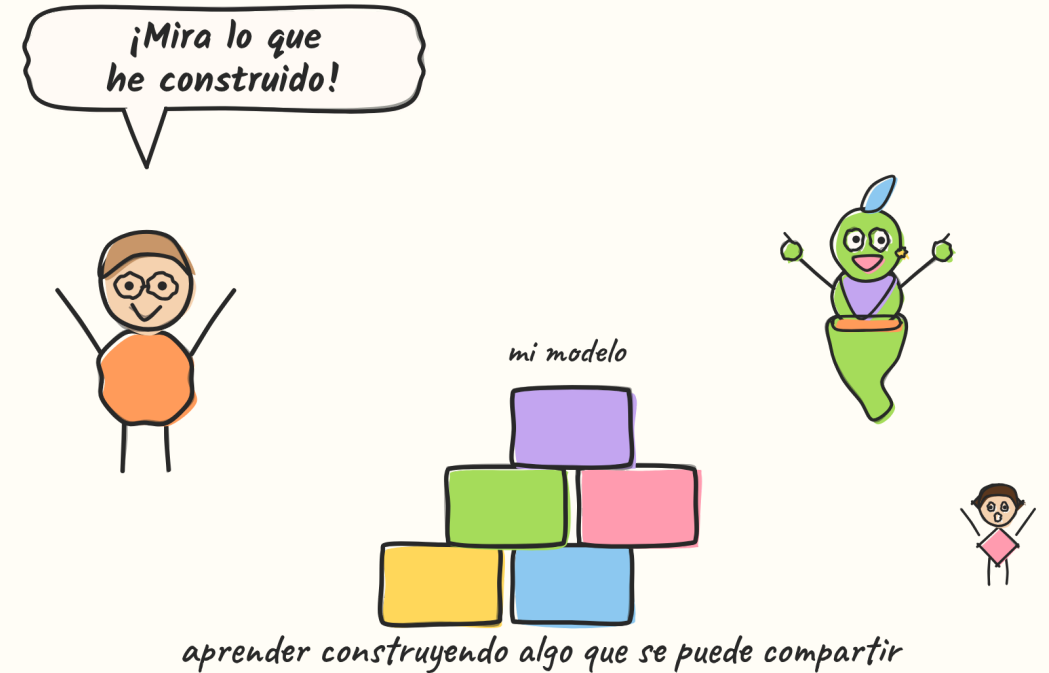

El aula está llena de clasificaciones




Estilos artísticos

impresionismo

cubismo

surrealismo



Tipos de textos

narrativo

poema

noticia




Elementos electrónicos

resistencia

condensador

LED



Edades de la historia


Paleolítico

Neolítico

Edad de los metales



Aprender para enseñar

- Para enseñar a la máquina, primero hay que aprender
- Entrenar = ofrecer lo que sé
- Si el modelo falla: ¿mis ejemplos eran malos?, ¿me faltaba entender el tema?
- El contenido se aprende mejor

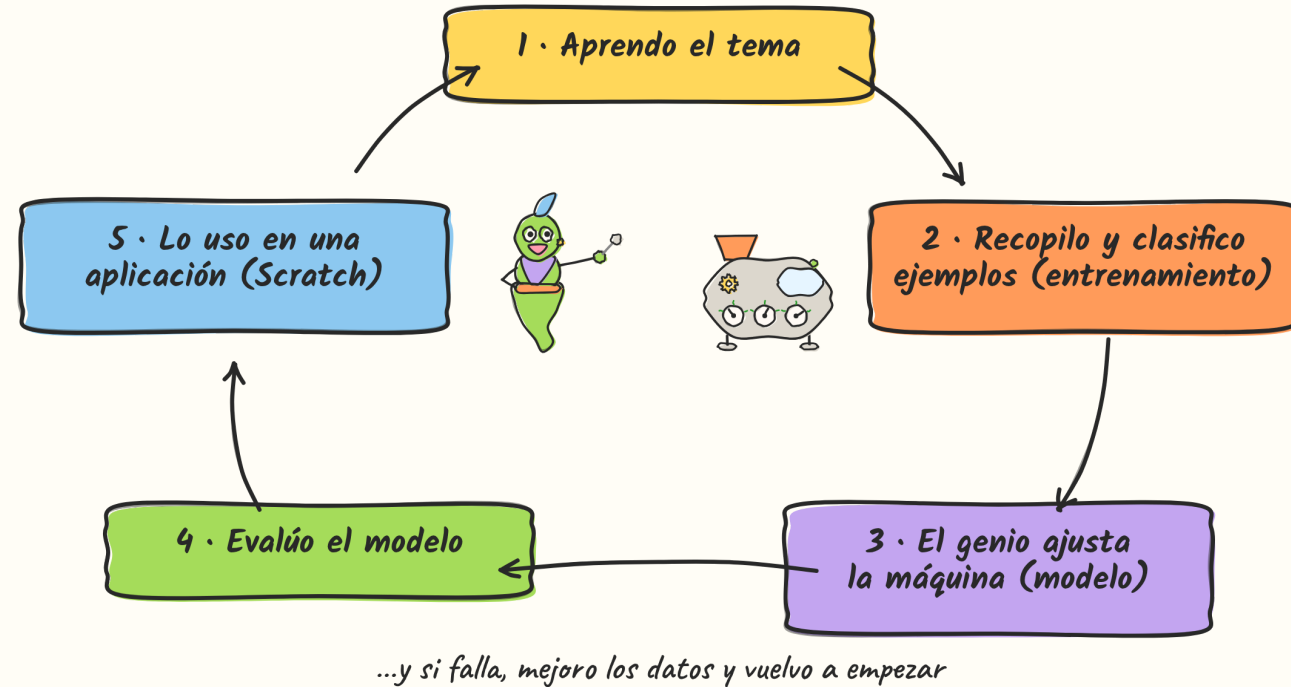

Del modelo a la aplicación

- El modelo se usa en Scratch
- Aprende programación sin apartarse del tema
- Pensamiento computacional aplicado
- Y esto sí exige esfuerzo: **hard fun**

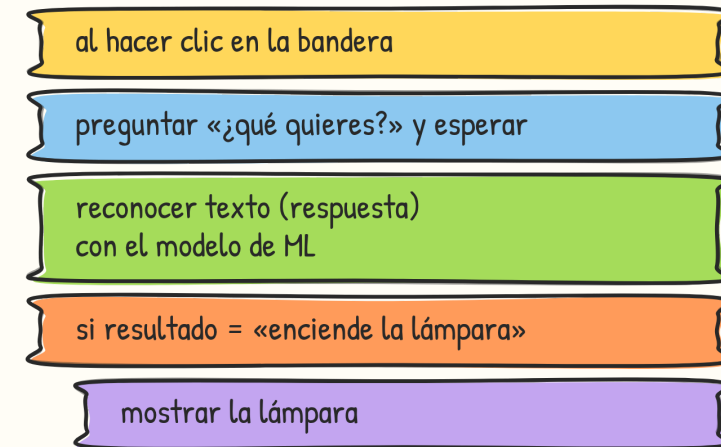




*la máquina (el modelo)
hace de «cerebro»*



Manos a la obra

Cuatro modelos, cuatro tipos de datos

Texto · el asistente virtual



modelo de texto (la máquina)

enciende lámpara

apaga ventilador


4 clases: enciende/apaga lámpara · enciende/apaga ventilador

Asistente virtual: paso a paso


1. Problema: entender órdenes en lenguaje natural
2. Crear un modelo de texto con 4 clases
3. 5-10 frases por clase, con distintas formas de decirlo
4. Aprender y probar con frases nuevas
5. En Scratch: preguntar → reconocer → encender o apagar el sprite
6. Reflexión: ¿por qué falla con frases no vistas?

Sprites de lámpara y ventilador en web.learningml.org/recursos


Imágenes · estilos pictóricos

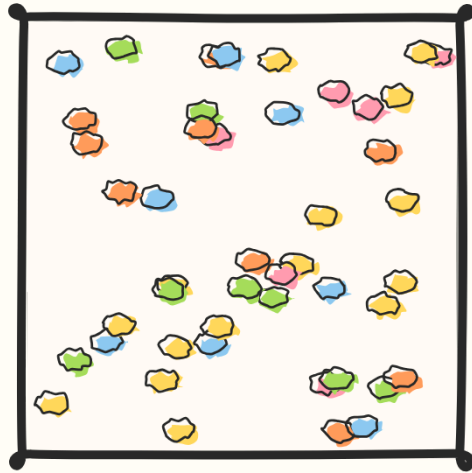

impresionismo

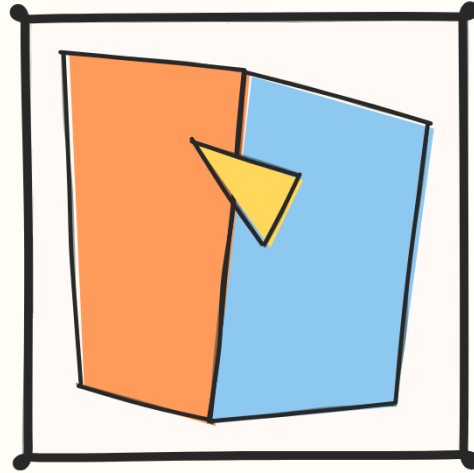


cubismo

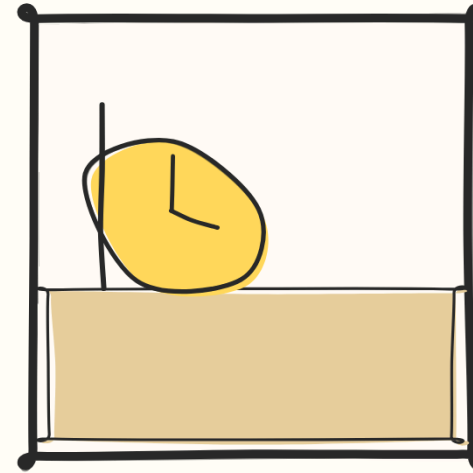

surrealismo

¿qué estilo es?



el estudiante debe aprender a distinguirlos antes de enseñar a la máquina


modelo de imágenes · 3 clases

Estilos pictóricos: paso a paso

1. Elegir estilos que se estudian en clase
2. Buscar imágenes de cada estilo y etiquetarlas
3. Aprender, evaluar y ver dónde se confunde
4. Aplicación: sube un cuadro y dime qué estilo es
5. ¿Qué aprende el estudiante?
 - Los rasgos de cada estilo, para poder enseñarlos
 - Que un mal conjunto de datos genera errores y sesgos

Imágenes · el camaleón


- Modelo de imágenes con una clase por color
- Entrenamos con imágenes de colores (o con la cámara)
- En Scratch, el camaleón toma el color que reconoce
- Pregunta: ¿qué pasa con poca luz? ¿con otros fondos?



modelo de imágenes: una clase por cada color

Números · los cuadrantes

- Entrada: dos números (x, y)
- Cuatro clases: 1.º a 4.º cuadrante
- ¿Cuántos puntos? ¿dónde?
- Si solo entrenas con puntos pequeños... falla lejos
- Los puntos sobre los ejes: ¿qué decidimos?

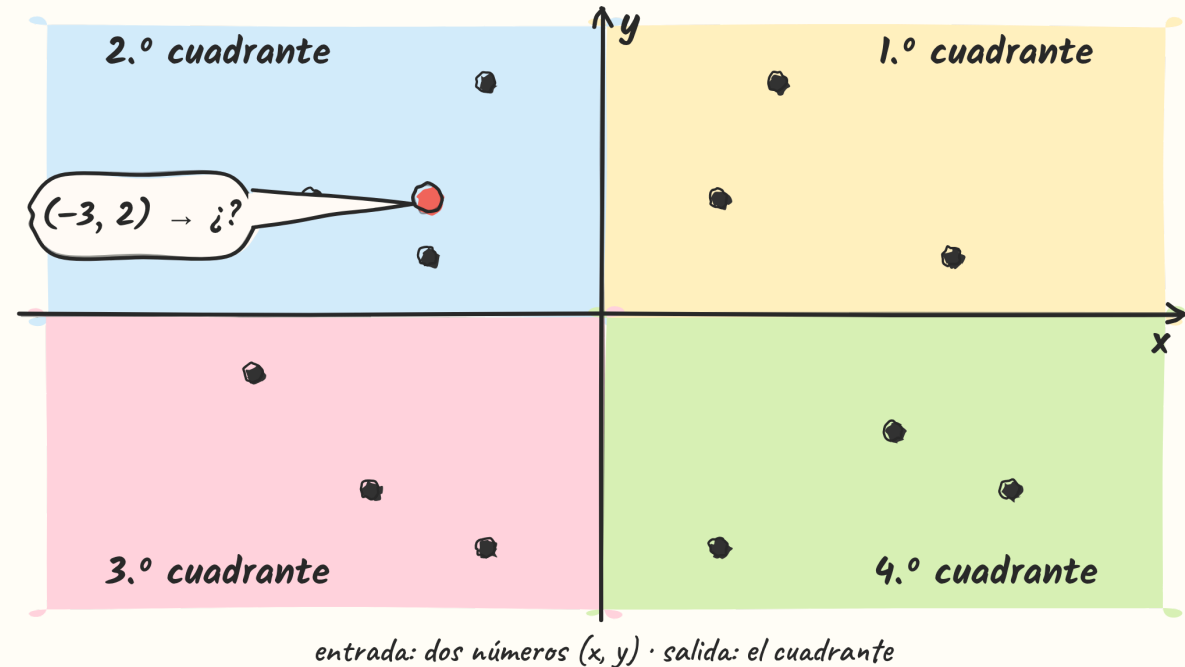

¿Qué se aprende en cada ejemplo?

<i>Ejemplo</i>	<i>Datos</i>	<i>Se aprende sobre...</i>	<i>Sobre IA</i>
Asistente	Texto	Lenguaje, órdenes	Generalizar frases nuevas
Estilos	Imágenes	Arte, rasgos	Calidad y sesgo de datos
Camaleón	Imágenes	Color, luz	Sensibilidad al contexto
Cuadrantes	Números	Matemáticas	Cobertura del espacio

Tu turno

- Elige un contenido de tu materia que consista en clasificar
- Decide: ¿texto, imágenes o números?
- Define las clases y al menos 10 ejemplos de cada una
- Piensa: ¿qué sesgo podría aparecer?

5 minutos · después lo compartimos

7


IA generativa de texto

*Cómo funciona un LLM (hablaremos de **palabras**, no de tokens)*


Un LLM es un teclado predictivo gigante

- LLM: modelo de lenguaje de gran tamaño
- Dado un texto, calcula la probabilidad de la siguiente palabra
- Lo mismo que el teclado del móvil... a lo bestia

*un LLM es
un teclado
predictivo*

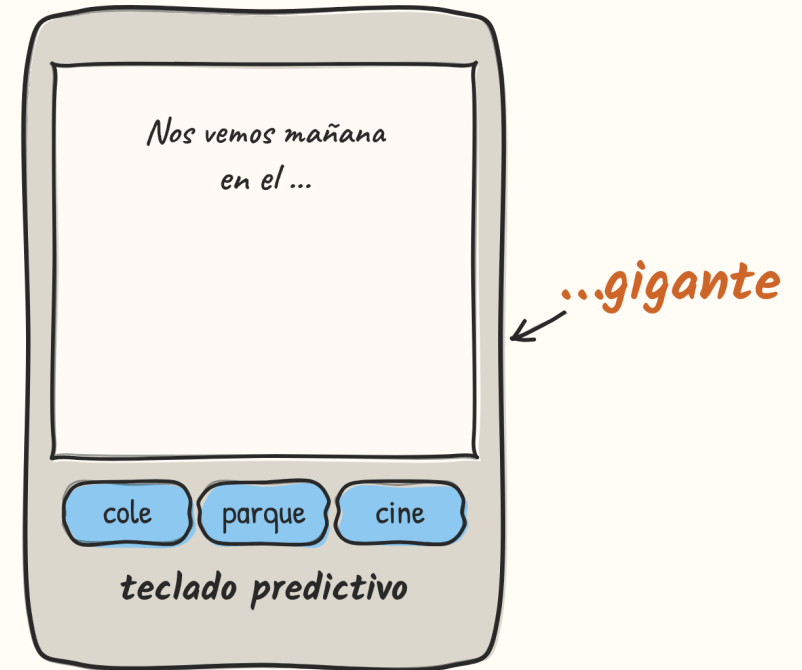

Se entrena como un modelo supervisado

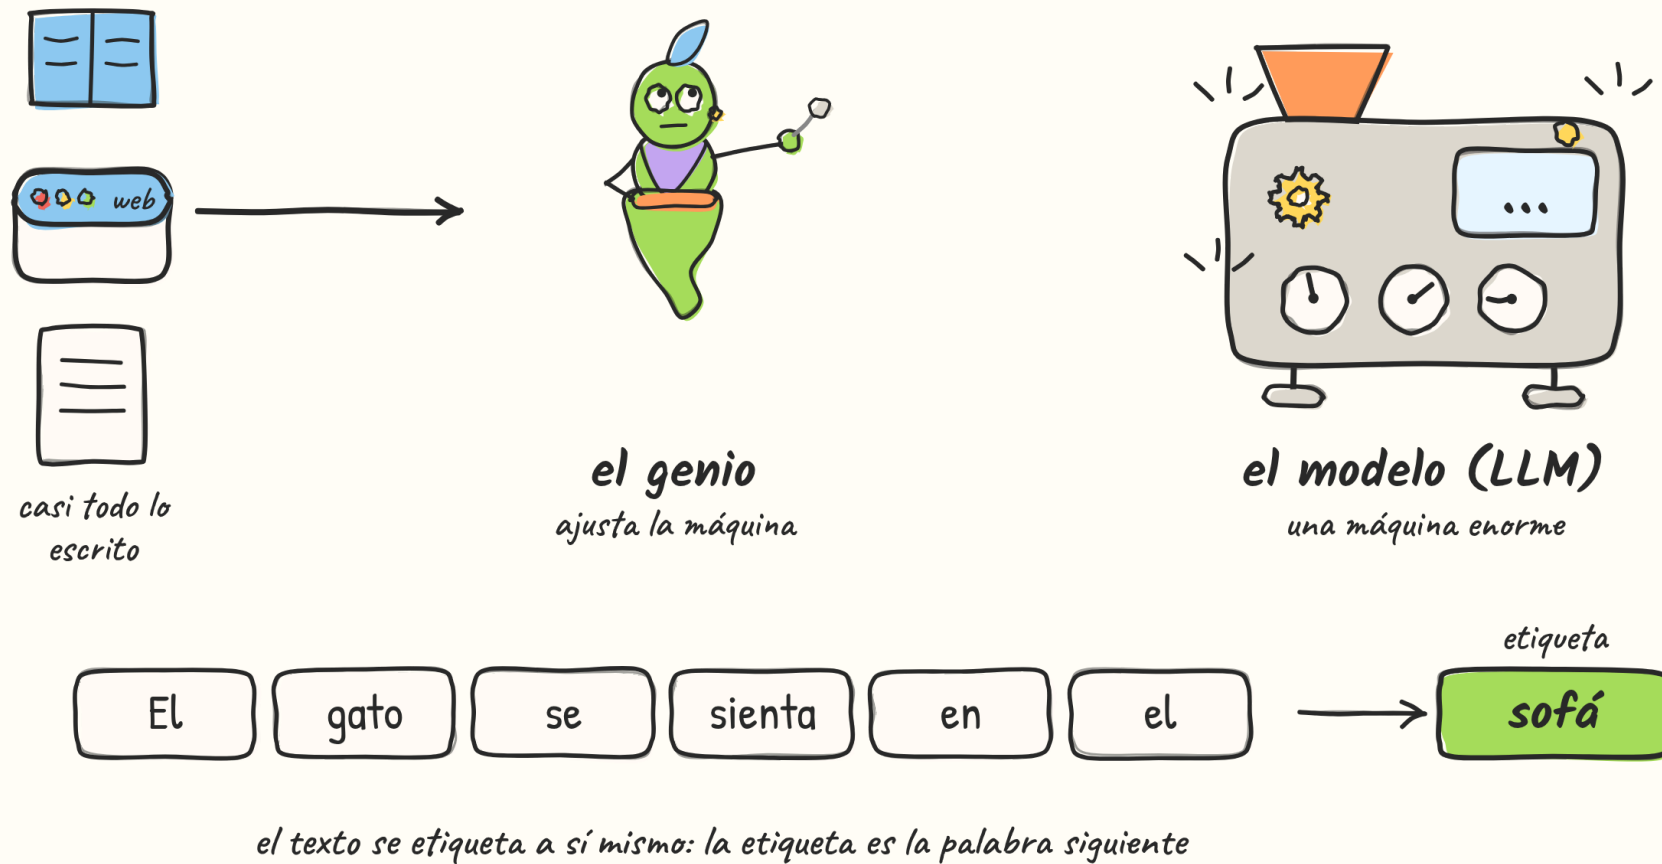


¿En qué se parece al ML supervisado?

ML supervisado	LLM
Ejemplos + etiquetas	Texto + siguiente palabra
Etiquetas puestas por personas	La etiqueta sale del propio texto
Miles de ejemplos	Casi todo lo escrito
Un modelo por tarea	Un modelo para casi todo
Produce una clase	Produce una palabra tras otra

Del **prompt** a las probabilidades

- El **prompt** es el contexto inicial
- El modelo da una **lista de probabilidades**
- No «decide»: reparte la **probabilidad entre miles de palabras**


El gato se sienta en el ...

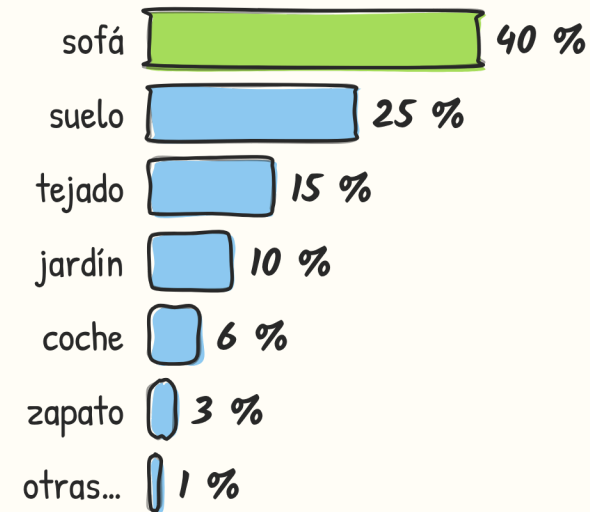

el modelo no decide: calcula probabilidades

Elegir palabra: la temperatura

temperatura baja

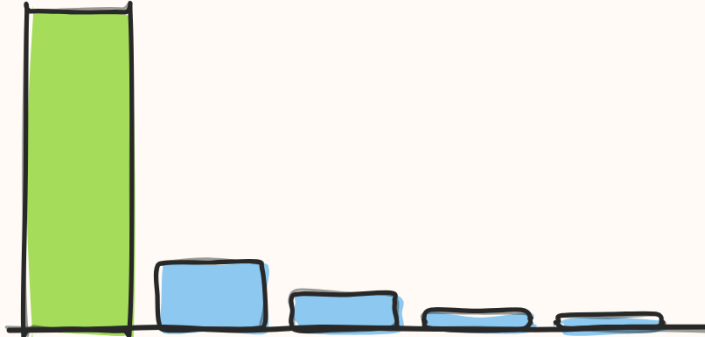

«El gato se sienta en el sofá.»

(siempre lo más probable: previsible)


temperatura alta




«El gato se sienta en el submarino...»

(más variedad: creativo o disparatado)

Palabra a palabra

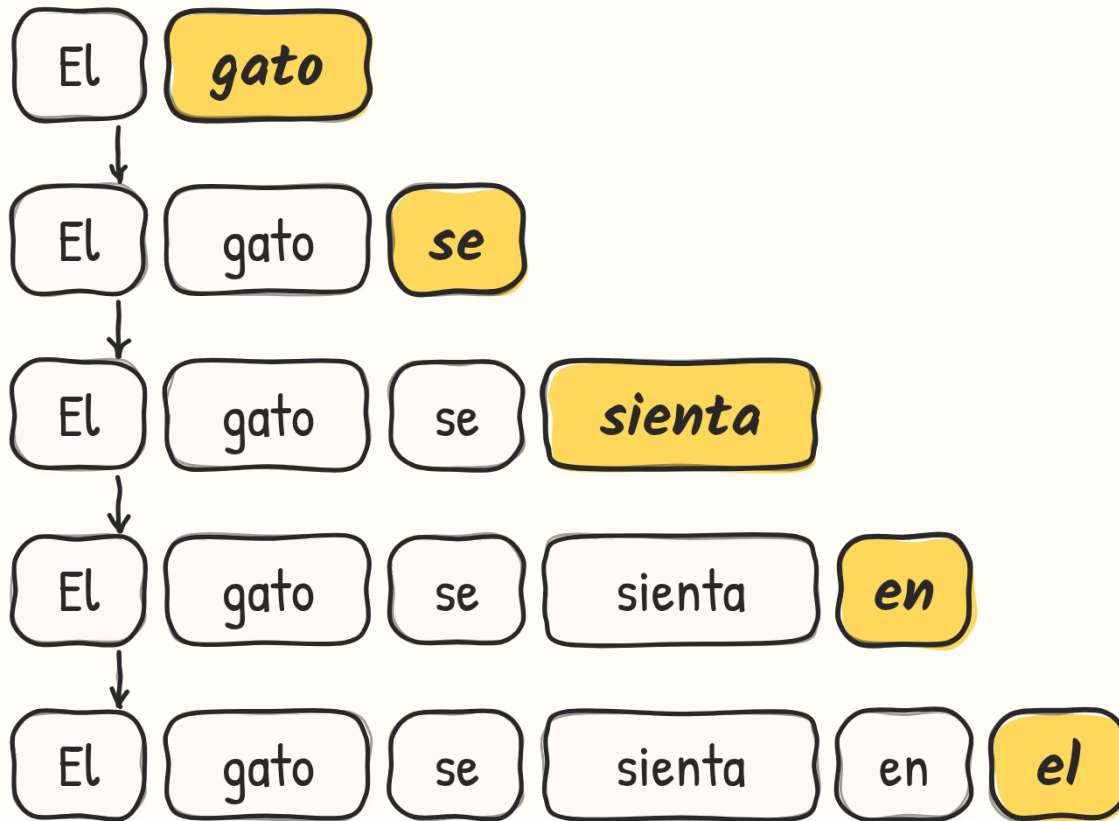


*cada palabra elegida
pasa a formar parte
del contexto*

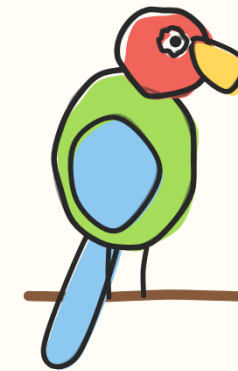

prompt → palabra → nuevo contexto → palabra → ...

Consecuencias

- Suena bien no es lo mismo que es verdad
- Alucinaciones: inventa lo plausible
- Sesgos: repite lo que ha visto
- Falla en tareas que no son lenguaje (contar, calcular)
- Un «loro estocástico» (Bender et al., 2021)

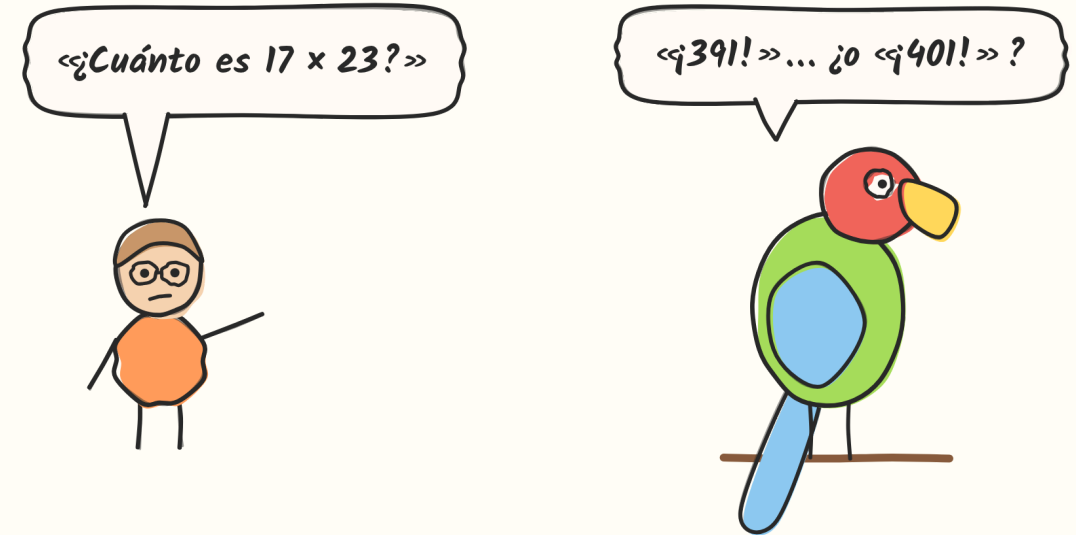

suena seguro, pero solo sigue lo más probable
«loros estocásticos» (Bender et al., 2021)



Glass Parrot


Un loro de cristal para ver cómo se aprende a hablar

Glass Parrot: el loro de cristal


- De Elena Tomás Vela · código abierto (GPL-3.0)
- Entrena modelos de lenguaje sencillos (cadenas de Markov y n-gramas) en el navegador
- Los datos no se envían ni se guardan
- Objetivo: quitar la magia y ver por dentro
- Enfoque construccionista

glass-parrot.vercel.app

GlassParrot: un loro de cristal

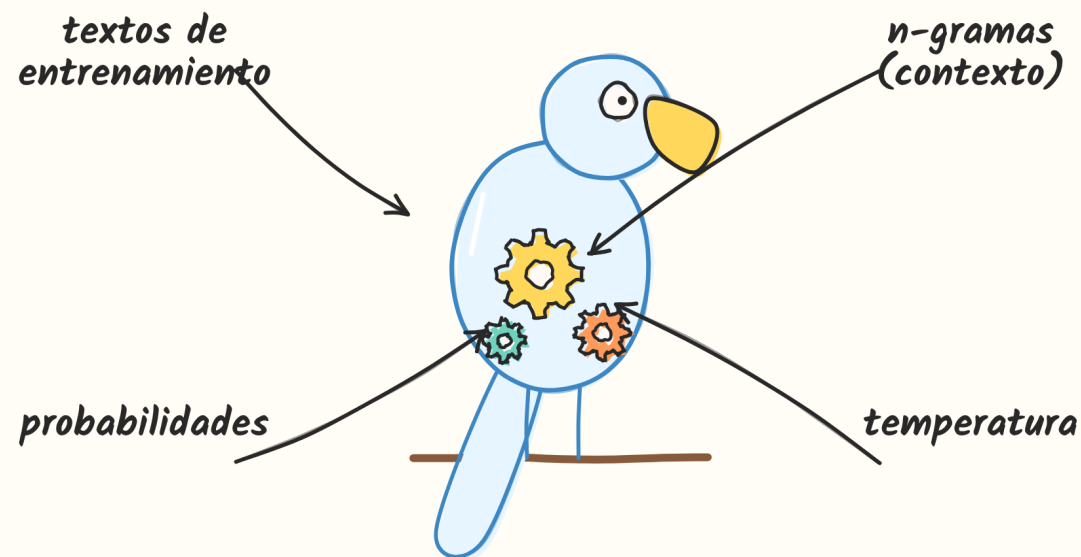

Cómo funciona: n-gramas

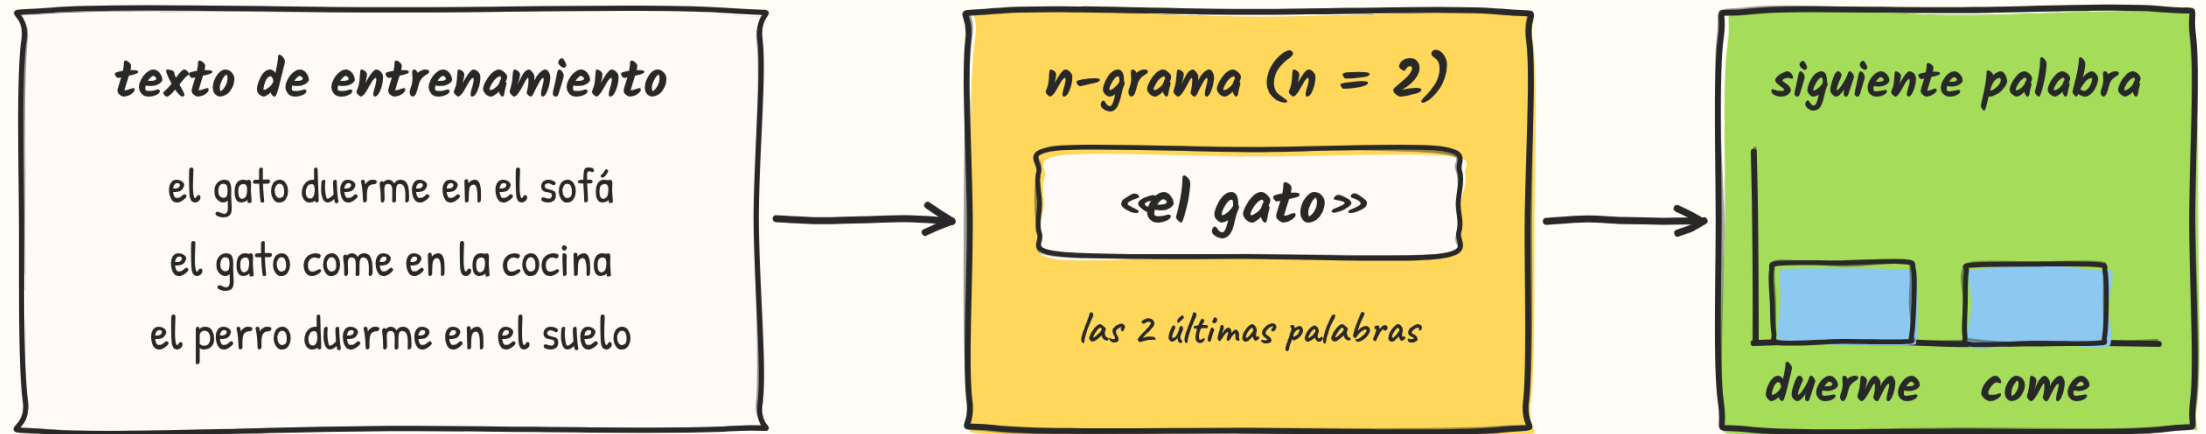

`<duerme>`: 50 % `<come>`: 50 %

si el n-grama no aparece en los datos, prueba con uno más corto

El loro no entiende: cuenta y repite lo que ha visto

La herramienta

 GlassParrot

Entrenamiento

1

«Escribe texto de entrenamiento...»

2

Añadir texto Subir Borrar ejemplos

Ejemplos predefinidos ▼

Entrenar

Prueba

3

El gato se sienta en el

Generar siguiente palabra Modo avanzado

4

sofá

suelo

tejado

Actividad (1/3) · Explora

Objetivo: descubrir cómo predice el loro. 15 min

1. Abre Glass Parrot y carga un ejemplo predefinido («Hablando del tiempo»)
2. Antes de cada clic: ¿qué palabra crees que saldrá?
3. Pulsa **Generar siguiente palabra** y mira las probabilidades
4. Repite. ¿Sale siempre lo mismo? ¿por qué?
5. Sigue el tutorial de la herramienta

Actividad (2/3) · Construye

Objetivo: entrenar tu propio loro. 20 min

1. Escribe un corpus de 10–15 frases (tu materia, tu centro...)
2. Entrena y genera texto
3. Activa el modo avanzado: prueba n-gramas de tamaño 1, 2 y 3
4. Cambia la temperatura: ¿más creativo o más disparatado?
5. Añade frases y observa cómo cambian las probabilidades

Actividad (3/3) · Rompe y reflexiona

Objetivo: entender los límites. 15 min

1. Carga «Los modelos de lenguaje no saben contar...»: ¿por qué falla?
2. Carga «Profesiones sesgadas de padres/madres»: ¿de dónde sale el sesgo?
3. Provoca un sesgo con tu propio corpus
4. Discusión: ¿qué de esto ocurre en un LLM real?

Del loro de cristal a los LLM

	<i>Glass Parrot</i>	<i>LLM real</i>
Contexto	Últimas <u>n palabras</u>	<u>Miles de palabras</u>
Datos	Tus frases	<u>Casi todo lo escrito</u>
Método	<u>Contar</u> apariciones	Redes con <u>miles de millones de parámetros</u>
Elegir palabra	Probabilidad + temperatura	<u>Igual</u>
Idea de fondo	Predecir la siguiente palabra	<u>Igual</u>



Para llevarte

Cinco ideas

1. La IA avanza muy rápido, y la conversación ética no puede esperar
2. Los derechos humanos van por encima del rendimiento de la máquina
3. El riesgo cognitivo es real: deuda y sedentarismo cognitivo
4. Alfabetizar es crear, no solo usar: hard fun
5. Con LearningML y Glass Parrot se entiende lo esencial con las manos

Referencias (1/2)

- Kosmyna, N. et al. (2025). *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task*. arXiv:2506.08872. doi:10.48550/arXiv.2506.08872
- Gerlich, M. (2025). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies*, 15(1), 6. [doi:10.3390/soc15010006](https://doi.org/10.3390/soc15010006)
- Lahlou, S. (2025). Mitigating societal cognitive overload in the age of AI: Challenges and directions. arXiv:2504.19990
- Rodríguez-García, J. D., Moreno-León, J., Román-González, M., & Robles, G. (2020). LearningML: A tool to foster computational thinking skills through practical artificial intelligence projects. *RED*, 20(63). doi:10.6018/red.410121
- Touretzky, D., Gardner-McCune, C., Martin, F., & Seehorn, D. (2019). Envisioning AI for K-12: What should every child know about AI? *AAAI*, 33. doi:10.1609/aaai.v33i01.33019795
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots. *FAccT '21*.
- Papert, S. (1980). *Mindstorms*. Basic Books.

Referencias (2/2) · noticias y recursos

- Wikipedia (2026). *2026 OpenAI agent cyberattacks*.
- OpenAI (2026). *The Hugging Face incident and the road ahead*.
- La Nación (sept. 2026). *Cuando los agentes de IA improvisan...*
- Moncloa.com (18 sept. 2026). *OpenAI, Anthropic y Microsoft piden un freno al desarrollo de la IA*.
- [Reglamento \(UE\) 2024/1689 \(Reglamento de IA\), art. 4](#), modificado por el Reglamento (UE) 2026/1744 («ómnibus digital»; [análisis](#)).
- [LearningML](#): [learningml.org](#) · [Glass Parrot](#): [glass-parrot.vercel.app](#) · código: [github.com/ElenaTomasVela/GlassParrot](#)

Los hechos del verano de 2026 proceden de prensa y fuentes secundarias: contrástalos antes de citarlos.

Licencia y créditos

Alfabetización en IA: aprender a crear para comprender

© 2026 Juan David Rodríguez García

Este trabajo se distribuye con licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).

Puedes copiar, adaptar y compartir citando la autoría, sin uso comercial.

Ilustraciones originales. Tipografías Patrick Hand, Kalam y Caveat (SIL OFL). Glass Parrot es de Elena Tomás Vela (GPL-3.0).

creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es

