Game Store Login 1

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class GameStoreLogin extends JFrame {

    private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
    private JTextField txtUsuario;
    private JButton btnIngresar;

    public GameStoreLogin() {

        setTitle("GameStore Escolar - Acceso");
        setSize(350, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(null);


        lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
        lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
        lblTitulo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12));
        add(lblTitulo);


        lblUsuario = new JLabel("Usuario:");
        lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);
        add(lblUsuario);

        txtUsuario = new JTextField();
        txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);
        add(txtUsuario);

        btnIngresar = new JButton("Ingresar");
        btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);
        add(btnIngresar);
    }

    public static void main(String[] args) {

        new GameStoreLogin().setVisible(true);
    }
}
```

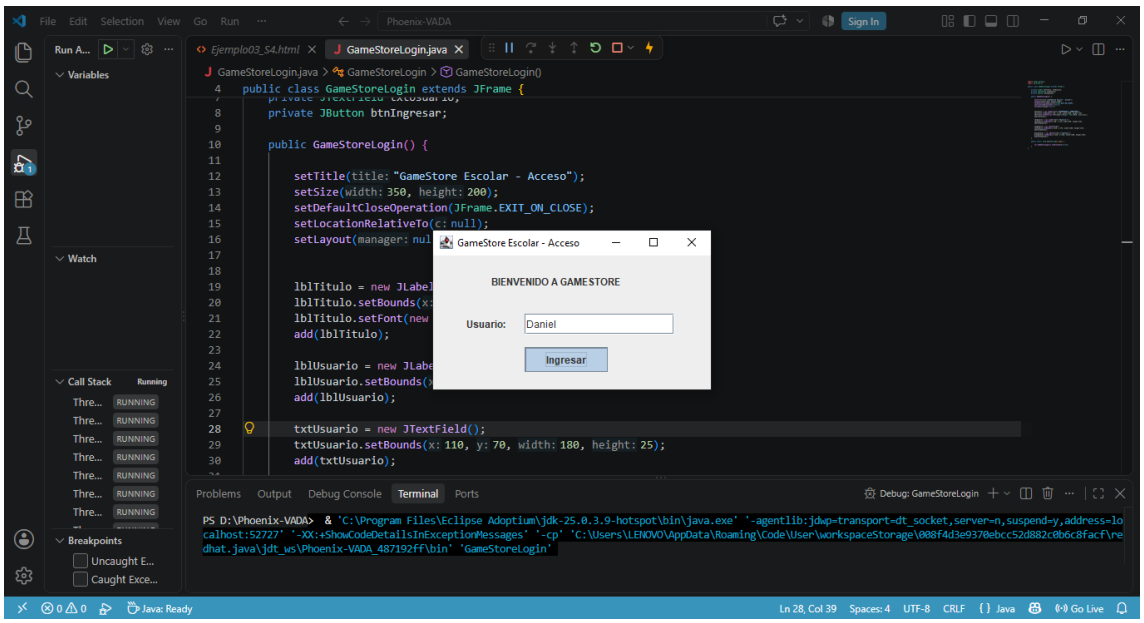

Código 1: Crear la ventana

El primer código sirve para **crear la ventana de GameStore**.

- `JFrame` → crea la ventana.
- `JLabel` → muestra textos como el título y “Usuario”.
- `JTextField` → es donde escribimos el usuario.
- `JButton` → crea el botón “Ingresar”.
- `setBounds()` → indica dónde va cada elemento y su tamaño.
- `add()` → agrega los elementos a la ventana.

Al final, `setVisible(true)` hace que la ventana aparezca.

Game Store Login 2

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class GameStoreLogin extends JFrame {
    private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
    private JTextField txtUsuario;
    private JButton btnIngresar;

    public GameStoreLogin() {
        setTitle("GameStore Escolar - Acceso");
        setSize(350, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(null);

        lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
        lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
        add(lblTitulo);

        lblUsuario = new JLabel("Usuario:");
        lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);
        add(lblUsuario);

        txtUsuario = new JTextField();
        txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);
        add(txtUsuario);


        btnIngresar = new JButton("Ingresar");
        btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);
        add(btnIngresar);


        btnIngresar.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                String usuarioIngresado = txtUsuario.getText();
```

```
                if (!usuarioIngresado.isEmpty()) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(null,
                        "¡Acceso concedido! Bienvenido, " +
usuarioIngresado + ".",
                        "GameStore", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
                } else {
                    JOptionPane.showMessageDialog(null,
                        "Por favor, ingrese un nombre de usuario.",
                        "Advertencia", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
                }
            }
        });
    }

    public static void main(String[] args) {
        new GameStoreLogin().setVisible(true);
    }
}
```

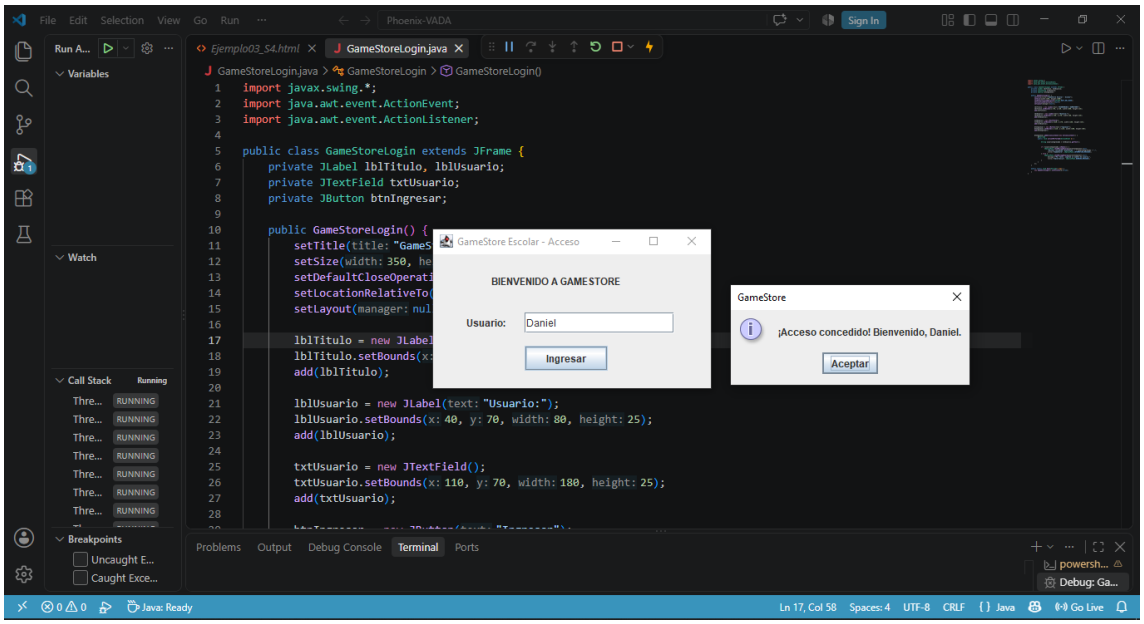

Código 2: Hacer funcionar el botón

El segundo código hace lo mismo, pero **agrega la función del botón**.

Cuando presionamos **Ingresar**:

1. `getText()` obtiene el nombre que escribimos.
2. `if` comprueba si escribimos algo.
3. Si escribimos un usuario, aparece un mensaje de bienvenida.
4. Si lo dejamos vacío, aparece una advertencia.

En resumen: el primer código crea la interfaz y el segundo hace que el botón tenga una función.