


Juan David Moreno Gomez


Se ingresa a la página de datos Colombia y se busca un archivo disponible con datos en formato CSV.

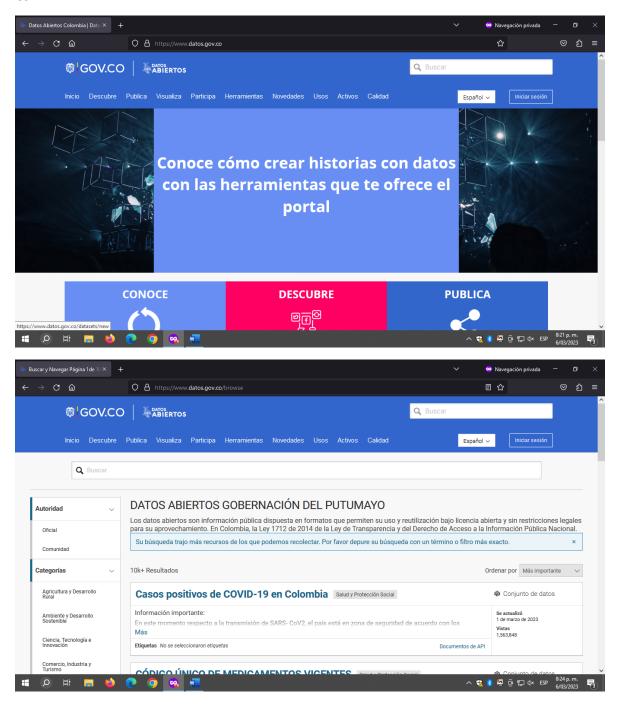


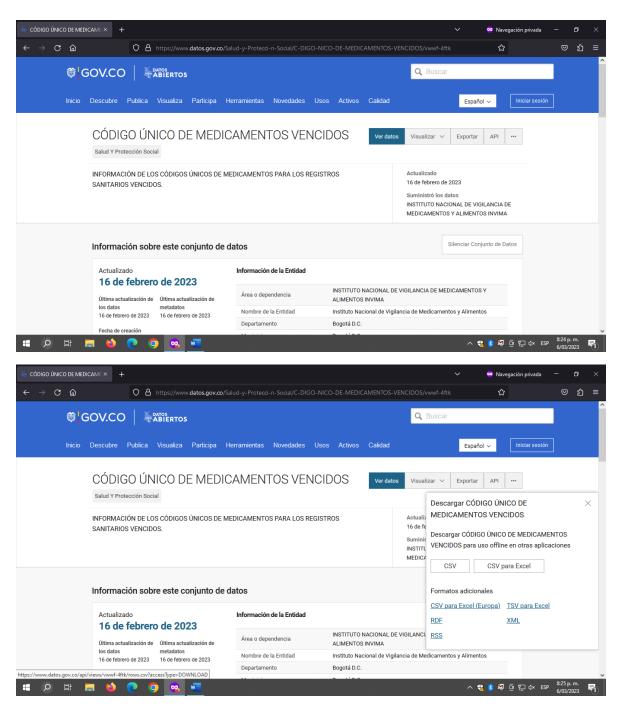


Luego de descargar el archivo CSV, se convierte a formato JSON y se descarga el documento en la carpeta descargas.

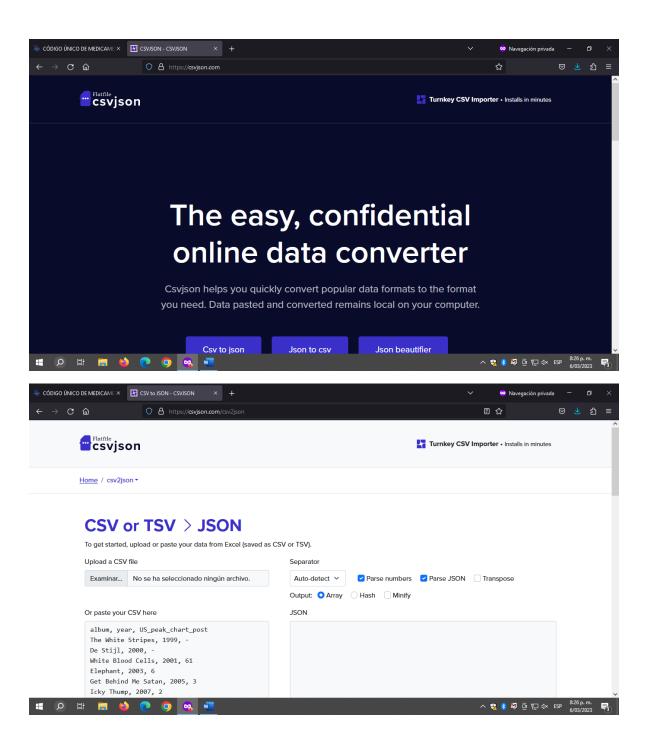

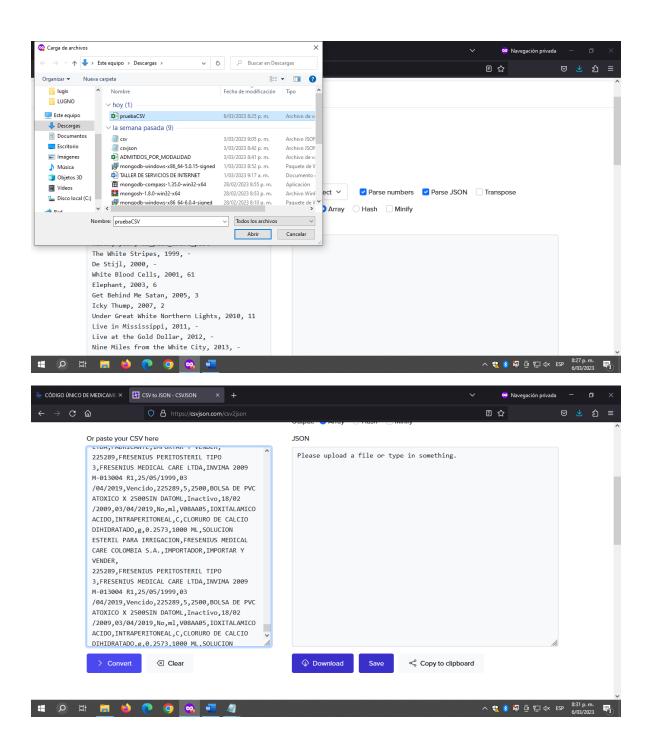


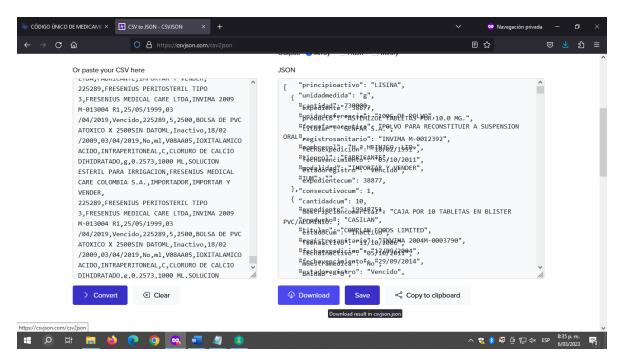


Se pasa el archivo JSON a la carpeta "DATASET" que está dentro de la carpeta MongoDB.

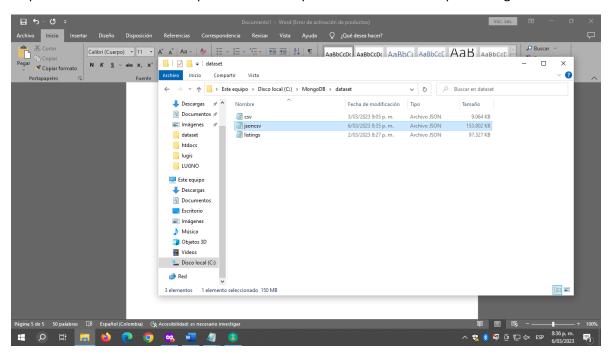



Ejecutamos una consola cmd para poder subir el servicio de la base de datos MongoDB, con el comando de mongod.exe

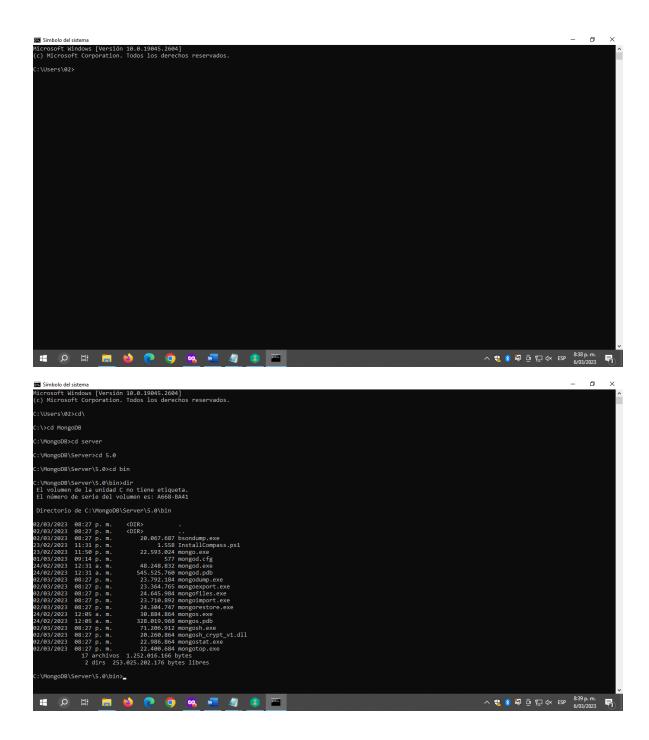

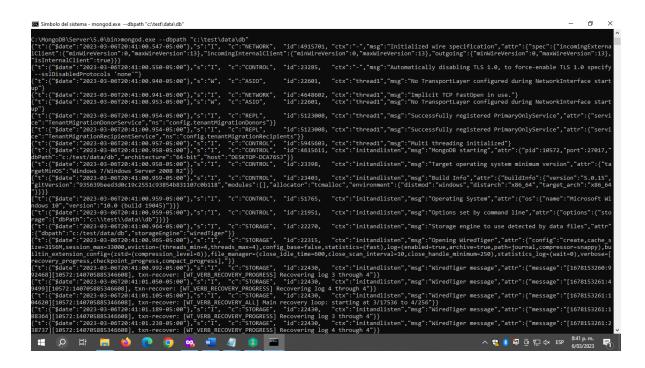


Después de subir el servicio de MongoDB, se ejecuta la el comando mongoimport.exe y se procede con la creación de la base de datos, la colección y la importación del archivo del archivo JSON.

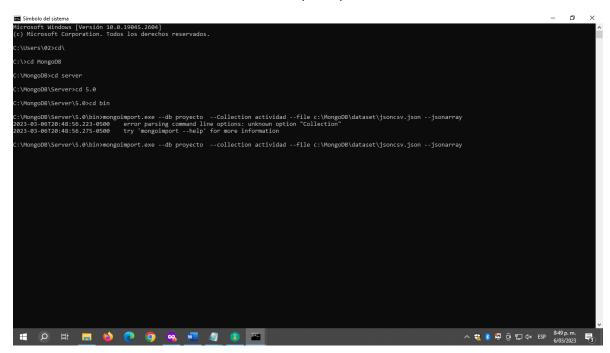

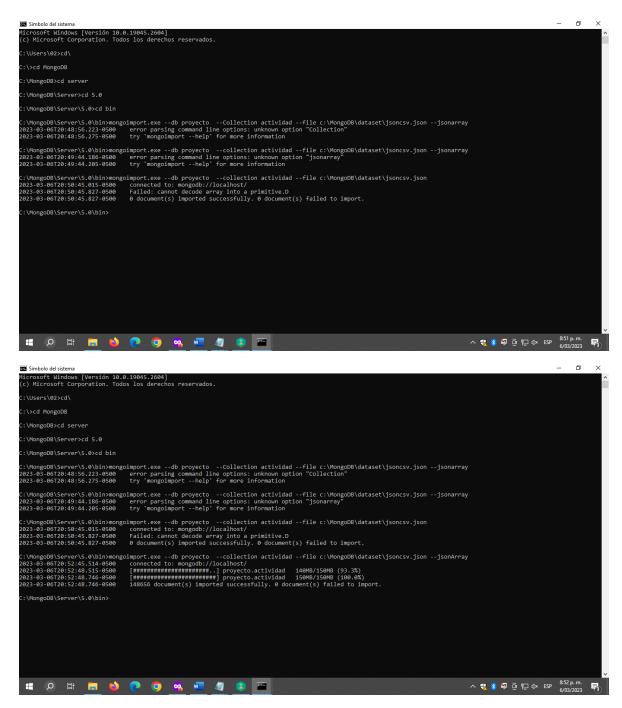

Después de tener la base de datos con el archivo JSON importado se consulta con el comando show dbs ejecutando primero el programa "mongo.exe".

Luego usamos el comando use proyecto, para hacer uso de la base de datos creada.

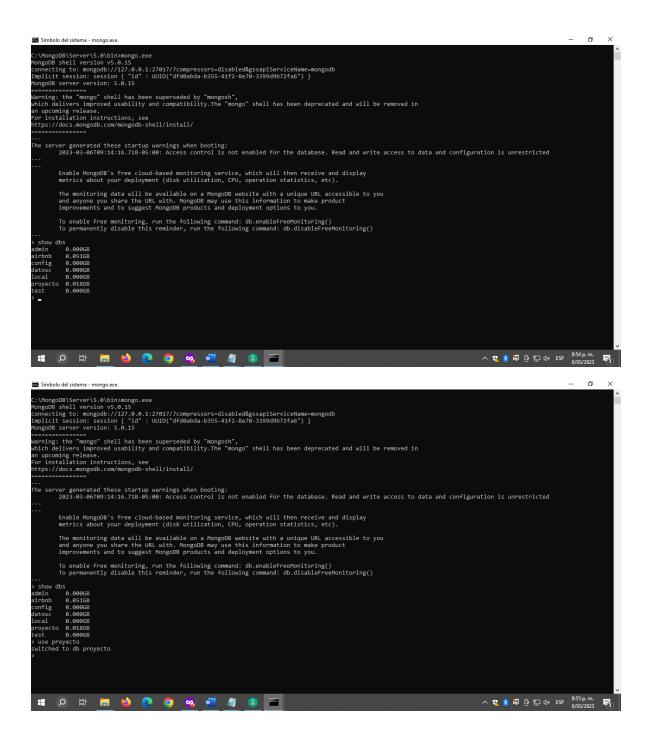

Realizamos una consulta dentro de la base de datos y la colección creada "actividad" usando el comando: db.actividad.findOne({producto: "BEFLAVON GEL"})

