



EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA API CON POSTMAN

DISEÑO DE APLICACIONES - 2

<https://github.com/IngSoft-DA2/274724-281190-250230>



INTEGRANTES:

Agustin Do Canto - 250230

Juan Ignacio Díaz - 274724

Santiago Remedi - 281190

INDICE

Introducción	1
Mantenimiento de cuentas de administrador (*).....	1
Creación de una empresa (*)	6
Asociar dispositivos al hogar (*)	8
Detección de movimiento (*)	11
Anexos	13
Anexo - Mantenimiento cuentas de administrador (*)	13
Anexo 1:.....	13
ANEXO 2:.....	14
ANEXO 3	15
ANEXO 4:.....	15
ANEXO 5:.....	16
ANEXO 6:.....	18
ANEXO 7:.....	19
ANEXO 8:.....	20
ANEXO 10:.....	22
ANEXO 11:	23
Creación de cuenta de empresa (*)	24
ANEXO 12:.....	25
ANEXO 13	26
ANEXO 14	26
ANEXO 15:.....	27
ANEXO 16:.....	28
ANEXO 17:.....	30
ANEXO 18:.....	30
Asociar dispositivos al hogar (*):	34
ANEXO 19:.....	34
ANEXO 20:.....	35
ANEXO 21:.....	36

ANEXO 22:	38
Detección de movimiento (*):	39
ANEXO 23:	39
ANEXO 24:	40

Video de demostración

[Link a playlist que contiene el video de demostración](#)

Introducción

A continuación se detallan los casos de pruebas **únicamente** para las funcionalidades de mayor relevancia para la entrega. De todas formas, **la totalidad de los casos de prueba** se encuentran dentro de las colecciones de postman en el repositorio de la carátula.


Se adjuntará la imagen con los datos de prueba, entrada y salida en postman **a detalle, únicamente** para los casos de prueba de **entradas correctas** correspondientes a los códigos de status **200 Ok** y **201 Created**. Quedando de los códigos de error solamente una **descripción** de los **datos de entrada, salida esperada y resultado obtenido** y a disposición en el anexo las correspondientes imágenes de estos a fin de optimizar el espacio.

NOTA: Para la ejecución de las pruebas se cargó la seed data previamente la cual contiene un único usuario Administrador, con el cual se inició sesión para obtener así el token de sesión con el cual autenticarse correctamente.

SEED DATA: Administrador

Id	Name Surname Email	Password	RoleId	UserType
00000001-6618-4BAB-A6B6-9A32A11893F8	User Admin	administrator@gmail.com admin123!	6321A816-3080-1001-AAB7-5032779C3714	administrator

Inicio de sesión: Obtención del token

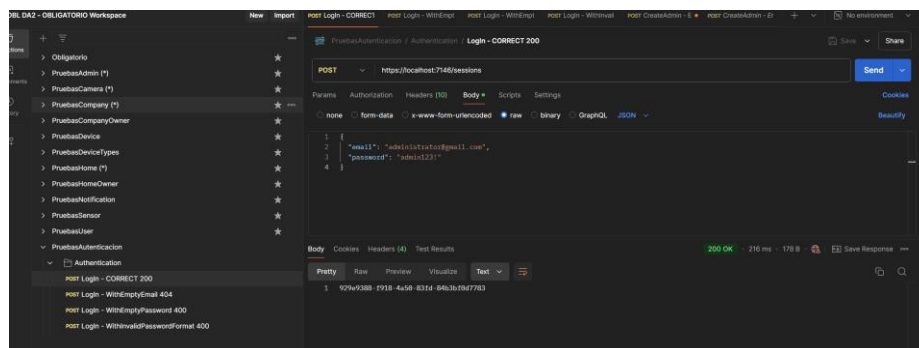

TOKEN: 929e9388-f918-4a50-83fd-84b3bf0d7783

Id	SessionToken	UserId
14B0E71C-6B68-4668-A9AE-49B8DE46CA79	929e9388-f918-4a50-83fd-84b3bf0d7783	00000001-6618-4BAB-A6B6-9A32A11893F8

Mantenimiento de cuentas de administrador (*)

1.1.1) Creación de cuentas de administrador

Prueba: Creación de cuenta de administrador con el cuerpo vacío. (VER ANEXO 1)

Datos de entrada: Authorization header – con token, body vacío.

Resultado esperado: Bad request 400 – “Value cannot be null. (Parameter 'Administrator name cannot be null or empty')”

Resultado obtenido: Bad request 400 – “Value cannot be null. (Parameter 'Administrator name cannot be null or empty')”

Prueba: Creación de cuenta de administrador sin token de autorización. (VER ANEXO 2)

Datos de entrada: Body para la creación de un nuevo usuario, Authorization header – Vacío o con valor inválido.

Resultado esperado: 401 - Unauthorized: Authentication token is missing or invalid

Resultado obtenido: 401 - Unauthorized: Authentication token is missing or invalid

Prueba: Creación de cuenta de administrador con email vacío. (VER ANEXO 3)

Datos de entrada: Body para la creación de un nuevo administrador con el email vacío “”, Authorization header – con token válido.

Resultado esperado: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Administrator email cannot be null or empty')"

Resultado obtenido: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Administrator email cannot be null or empty')"

Prueba: Creación de cuenta de administrador con apellido vacío. (VER ANEXO 4)

Datos de entrada: Body para la creación de un nuevo administrador con el apellido vacío “”, Authorization header – con token válido.

Resultado esperado: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Administrator surname cannot be null or empty')"

Resultado obtenido: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Administrator surname cannot be null or empty')"

Prueba: Creación de cuenta de administrador con nombre vacío. (VER ANEXO 5)

Datos de entrada: Body para la creación de un nuevo administrador con el nombre vacío “”, Authorization header – con token válido.

Resultado esperado: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Administrator name cannot be null or empty')"

Resultado obtenido: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Administrator name cannot be null or empty')"

Prueba: Creación de cuenta de administrador con contraseña vacía. (VER ANEXO 6)

Datos de entrada: Body para la creación de un nuevo administrador con el contraseña vacía "", Authorization header – con token válido.

Resultado esperado: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Password cannot be null')"

Resultado obtenido: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Password cannot be null')"

Prueba: Creación de cuenta de administrador con formato de email inválido. (VER ANEXO 7)

Datos de entrada: Body para la creación de un nuevo administrador con formato de email inválido Authorization header – con token válido.

Resultado esperado: 400 - "Administrator email invalid format "

Resultado obtenido: 400 - "Administrator email invalid format"

Prueba: Creación de cuenta de administrador con largo de contraseña menor a seis. (VER ANEXO 8)

Datos de entrada: Body para la creación de un nuevo administrador con contraseña de largo menor a 6 Authorization header – con token válido.

Resultado esperado: 400 - "Administrator password length should be at least six"

Resultado obtenido: 400 - "Administrator password length should be at least six"

Prueba: Creación de cuenta de administrador con formato de contraseña inválido (sin caracteres especiales). (VER ANEXO 9)

Datos de entrada: Body para la creación de un nuevo administrador con formato de contraseña inválido (sin caracteres especiales) y Authorization header – con token válido.

Resultado esperado: 400 - The password must have at least one especial character

Resultado obtenido: 400 - The password must have at least one especial character

Prueba: Creación de cuenta de administrador cuando ya existe una cuenta creada con ese email.
(VER ANEXO 10)



Datos de entrada: Body para la creación de un nuevo administrador con email del administrador existente en la seed data Authorization header – con token valido.

Resultado esperado: 409 - "A user with the entered email has already been registered"

Resultado obtenido: 409 - "A user with the entered email has already been registered"


Prueba: Creación de cuenta de administrador CORRECTA

Datos de entrada: Header con token valido, Body con datos válidos.

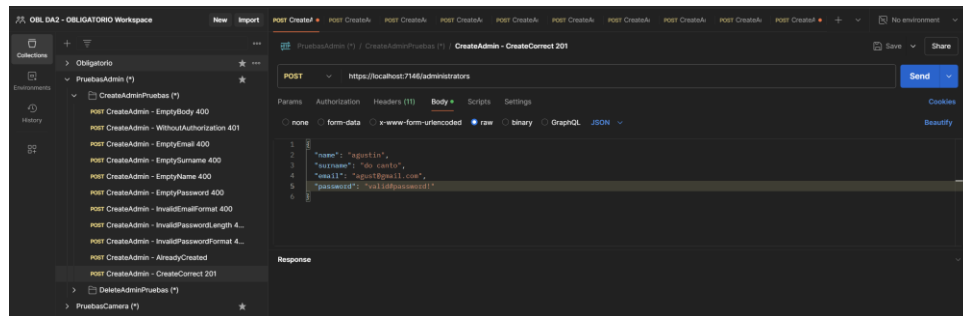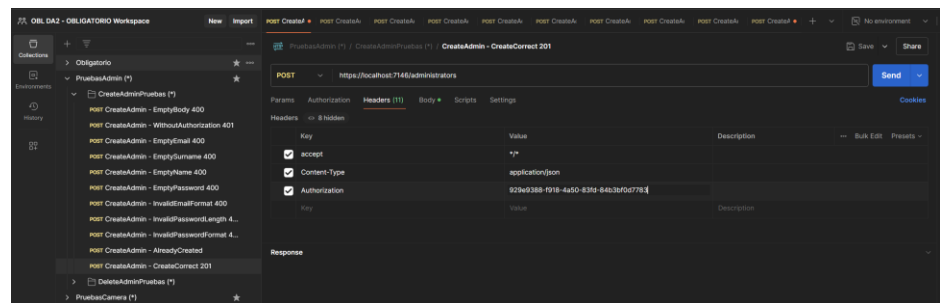

Resultado esperado: 201 – Created – {Objeto creado (Id, Nombre, etc)} (VER API)

Resultado obtenido: CORRECTO – Postman - Base de datos

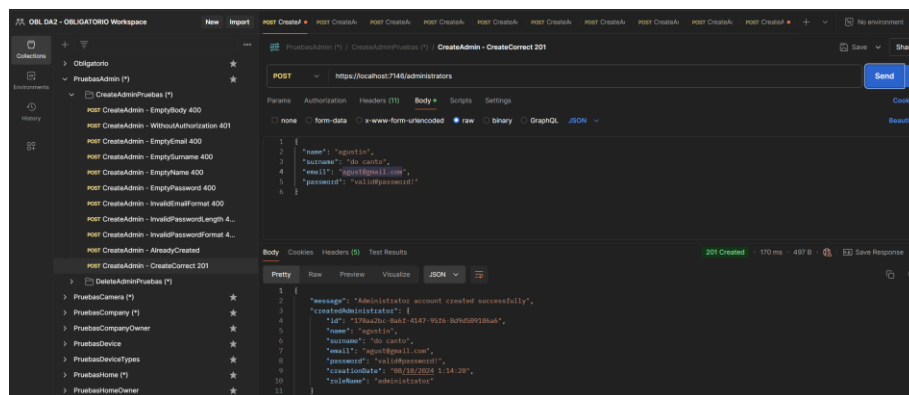

Id	Name	Surname	Email	Password	RoleId	UserType	Assoc
170AA2BC-0A6F-4147-95F6-8D9D509186A6	agustin	do canto	agust@gmail.com	valid#password!	6321A816-3080-1001-AAB7-5032779C3714	administrator	
00000001-6618-4BAB-A6B6-9A32A11893F8	User	Admin	administrator@gmail.com	admin123!	6321A816-3080-1001-AAB7-5032779C3714	administrator	

1.1.2) Eliminación de cuentas de administrador

Prueba: Eliminación de cuenta de administrador sin la autorización correspondiente (VER ANEXO 11)



Datos de entrada: Sin body y token del administrador creado en la ultima sección de la parte anterior en la URI, **sin** Authorization header.

Resultado esperado: 401 – Unauthorized - “Unauthorized: Authentication token is missing or invalid.”

Resultado obtenido: 401 – Unauthorized – “Unauthorized: Authentication token is missing or invalid.”


Prueba: Eliminación de cuenta de administrador **con** la autorización correspondiente y datos CORRECTOS

Datos de entrada: Sin body y token del administrador creado en la ultima sección de la parte anterior en la URI, **con** Authorization header.

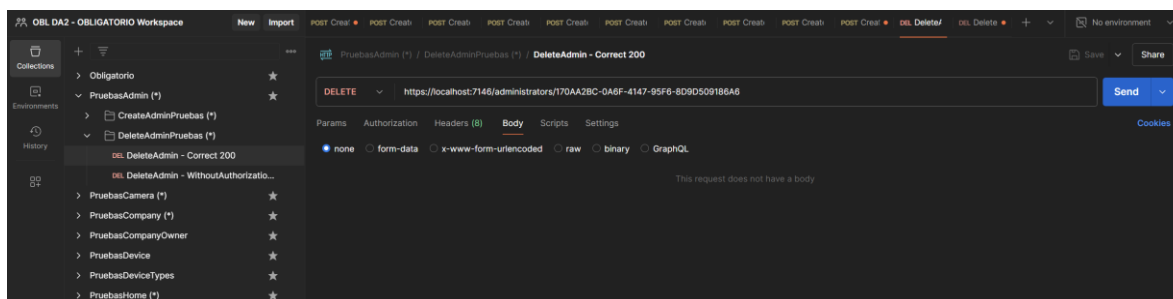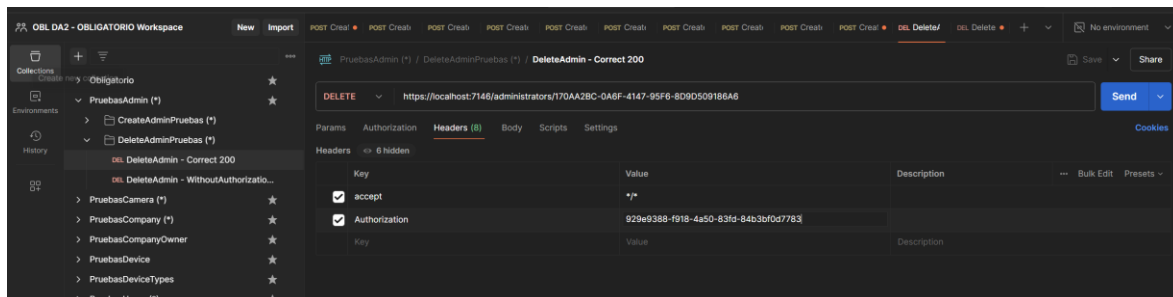

Resultado esperado: 200 - Account deleted successfully

Resultado obtenido: 200 - Account deleted successfully

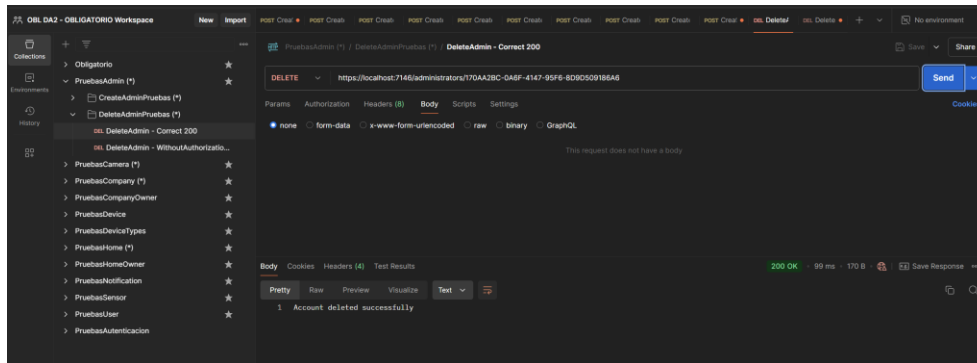

Id	Name Surname Email	Password	RoleId	UserId
00000001-6618-4BAB-A6B6-9A32A11893F8	User Admin	administrator@gmail.com admin123!	6321A816-3080-1001-AAB7-5032779C3714	administrator

Creación de una empresa (*)

Aclaración: Para registrar una empresa se debe estar logeado como **dueño de empresa** por lo que para obtener este token y probar este endpoint se creó un **dueño de empresa** y posteriormente se inició sesión con el mismo, con esto se obtuvo el **token**: 0f795a26-d1c0-476f-8d36-3d09efefdd5a

Para más detalle sobre esta operación, **ver el anexo de creación de empresa**.

Requerimiento 3.1: Creación de una empresa (*)

Prueba: Creación de empresa con cuerpo vacío. (VER ANEXO 12)

Datos de entrada: Body vacío y Authorization header con token de **CompanyOwner** válido.

Resultado esperado 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Company data cannot be empty')"

Resultado obtenido: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Company data cannot be empty')"

Prueba: Creación de empresa sin autorización. (VER ANEXO 13)

Datos de entrada: Body correcto si Authorization header o token **invalido**

Resultado esperado: 401 - Unauthorized: Authentication token is missing or invalid.

Resultado obtenido: 401 - Unauthorized: Authentication token is missing or invalid.

Prueba: Creación de empresa con permisos no adecuados. (VER ANEXO 14)

Datos de entrada: Body correcto y Authorization header válido pero sin los permisos adecuados (token de admin anterior)

Resultado esperado: 403 - Forbidden: User does not have the required permissions.

Resultado obtenido: 403 - Forbidden: User does not have the required permissions.

Prueba: Creación de empresa con nombre de empresa vacío “”. (VER ANEXO 15)

Datos de entrada: Body correcto con nombre de empresa vacío “” y Authorization Header token de **CompanyOwner** valido.

Resultado esperado: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Company data cannot be empty')"

Resultado obtenido: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Company data cannot be empty')"

Prueba: Creación de empresa con logotipo vacío “”. (VER ANEXO 16)

Datos de entrada: Body correcto con logotipo de empresa vacío “” y authorization header token de **CompanyOwner** valido

Resultado esperado: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Company data cannot be empty')"

Resultado obtenido: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Company data cannot be empty')"

Prueba: Creación de empresa con RUT vacío “” (VER ANEXO 17)

Datos de entrada: Body correcto con RUT de empresa vacío “” y authorization header token de **CompanyOwner** valido.


Resultado esperado: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Company data cannot be empty')"


Resultado obtenido: 400 - "Value cannot be null. (Parameter 'Company data cannot be empty')"

Prueba: Creación de compañía con los permisos adecuados y datos CORRECTOS.

Habiendo creado un dueño de empresa (utilizando el endpoint correspondiente y con privilegios de administrador)


Datos de entrada: Body correcto y authorization header token de **CompanyOwner** valido.

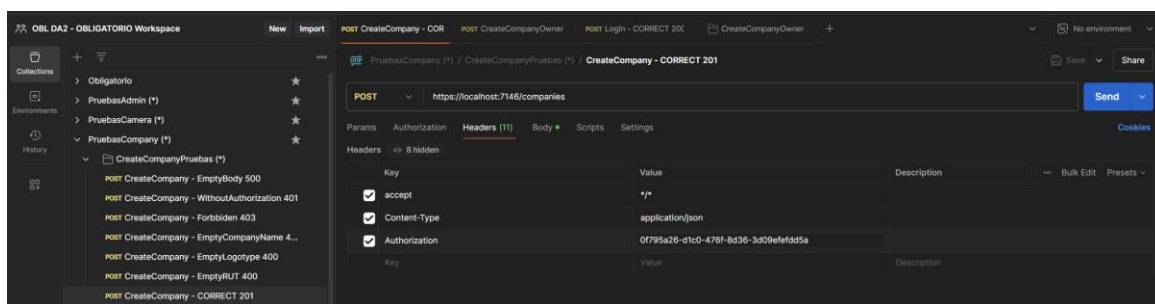

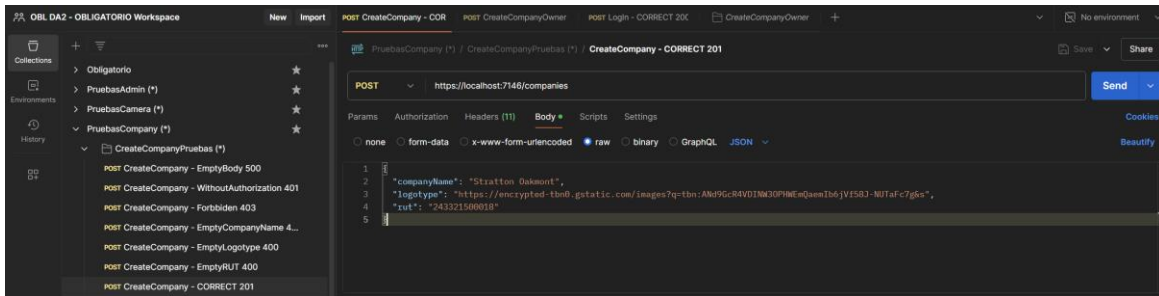

Resultado esperado: 201 Created – { Company creada }

Resultado obtenido: 201 Created – { Company creada }

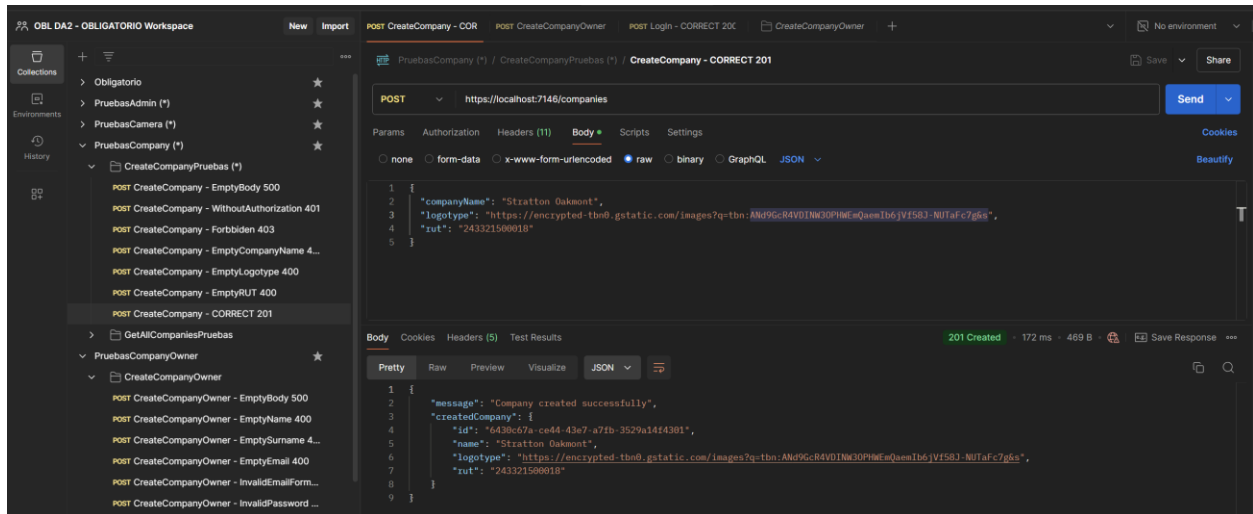

Base de datos

Id	CompanyName	Logotype	Rut
6430C67A-CE44-43E7-A7FB-3529A14F4301	Stratton Oakmont	https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4VDINW3OPHWEQaemIb6jVF58J-NUTaFc7g6s	243321500018

Asociar dispositivos al hogar (*)

Para validar este requerimiento previamente se utilizaron los endpoints correspondientes a crear company owner, inicio de sesión, registro de sensor en la plataforma y registro de hogar (VER ANEXO 18) Dejandonos con los siguientes **datos relevantes**:

ID del Company Owner: 0f795a26-d1c0-476f-8d36-3d09efefdd5a

TOKEN DE SESION: 2a76db9e-6d27-45cc-a6bb-380539c67c32

HOME ID: 4870C779-D17A-4857-BF16-9D5D4B773C46

ID del dispositivo: DD654C8A-56BF-4937-A0B9-239E6F7A52C9

Requerimiento 6.3: Asociar dispositivos al hogar (*)

Prueba: Asociar dispositivo a un hogar sin autenticarse. (VER ANEXO 19)

Datos de entrada: Body correct con authorization header Invalido

Resultado esperado: 401 - Unauthorized

Resultado obtenido:

Prueba: Asociar dispositivo a un hogar con homeld inexistente (VER ANEXO 20)

Datos de entrada: Body correcto, Authorization header token correcto, homeld en URI invalido.

Resultado esperado: 404 – Not Found

Resultado obtenido:

Prueba: Asociar dispositivo con deviceld inexistente a hogar (VER ANEXO 21)

Datos de entrada: Body deviceld inexistente, Authorization header token correcto, homeld en URI valido.

Resultado esperado: 400 – Bad request

Resultado obtenido:

Prueba: Asociar dispositivo con deviceld vacio a hogar (VER ANEXO 22)



Datos de entrada: Body deviceld vacio “”, Authorization header token correcto, homeld en URI valido.

Resultado esperado: 400 – Bad Request

Resultado obtenido:


Prueba: Asociar dispositivo a hogar con datos CORRECTOS

Datos de entrada Body deviceld correcto, Authorization header token sesión de **home owner** correcto, homeld en URI correcto.

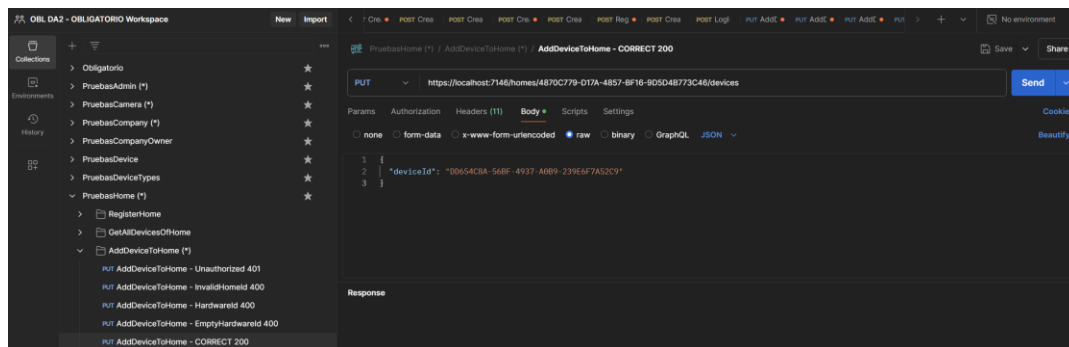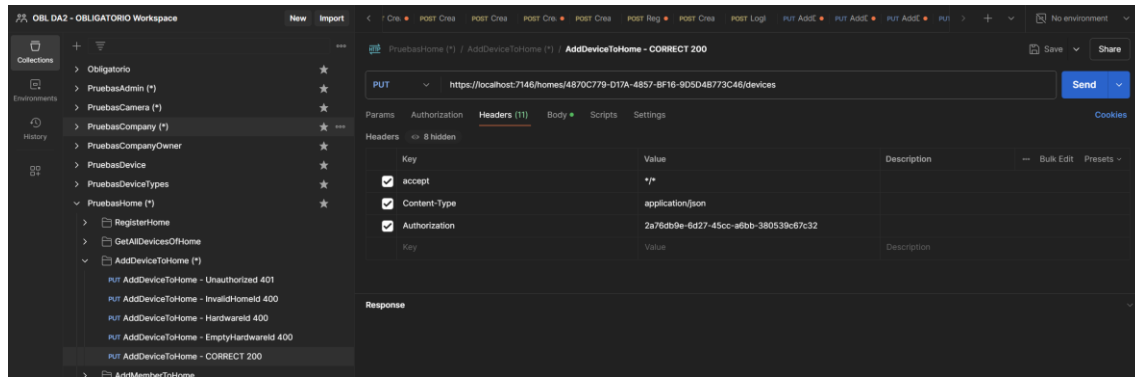

Resultado esperado: 200 Ok - Device added successfully to the home

Resultado obtenido:

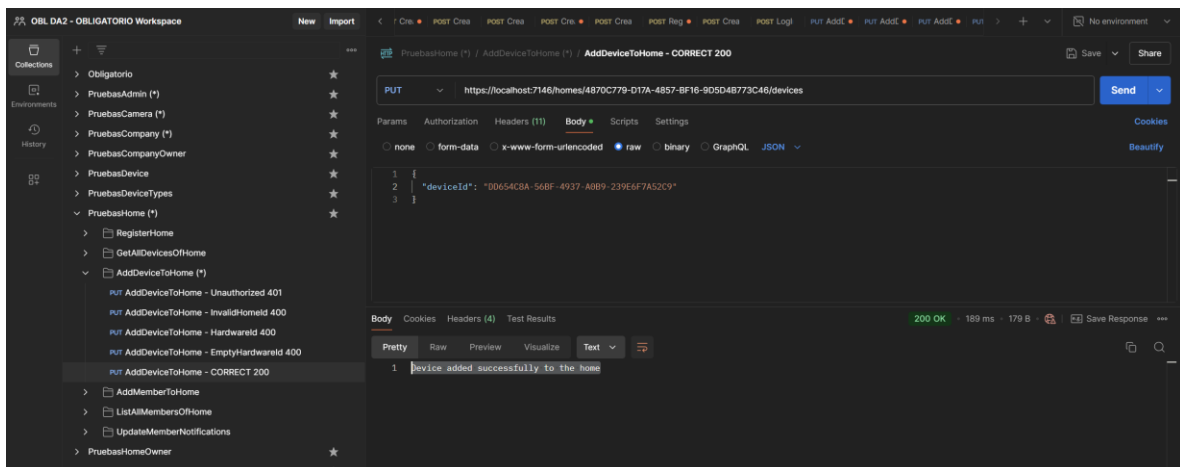

Detección de movimiento (*)

3.2.1 - Registrar cámaras de seguridad - Detección de movimiento (*)

Prueba: Creación de notificación de con hardwareID inexistente. (VER ANEXO 23)

Datos de entrada: HardwareId en URI incorrecto o inexistente.

Resultado esperado: 400 - "The value '400InvalidHardwareId' is not valid."

Resultado obtenido: 400 - "The value '400InvalidHardwareId' is not valid."

Para este endpoint se registró y asoció una cámara a un hogar utilizando los endpoints correspondientes (VER ANEXO 24):


Prueba: Creación de notificación con hardwareId y datos correctos.

Datos de entrada: HardwareId en URI correcto. Utilizando el dispositivo creado y asociado al hogar en el anexo.


HardwareID: 7B07BD10-8EB3-4DC5-A7E6-B8370442FE4D

IMPORTANTE: Al no poseer un endpoint para poner los devices en línea se debe modificar directamente el parámetro para poder probar este endpoint (VER ANEXO 24)

Header:

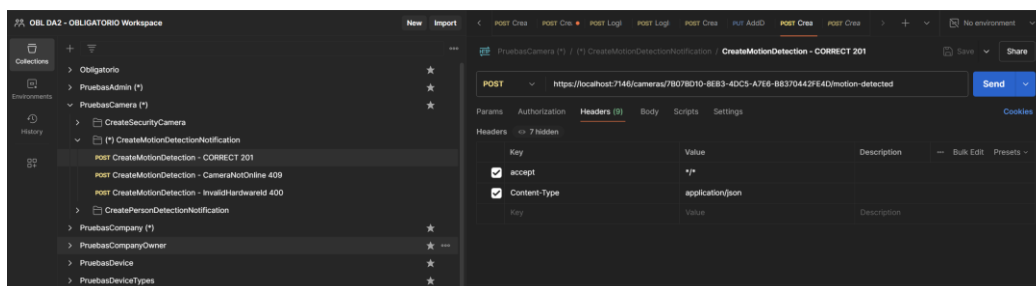

Body y response:

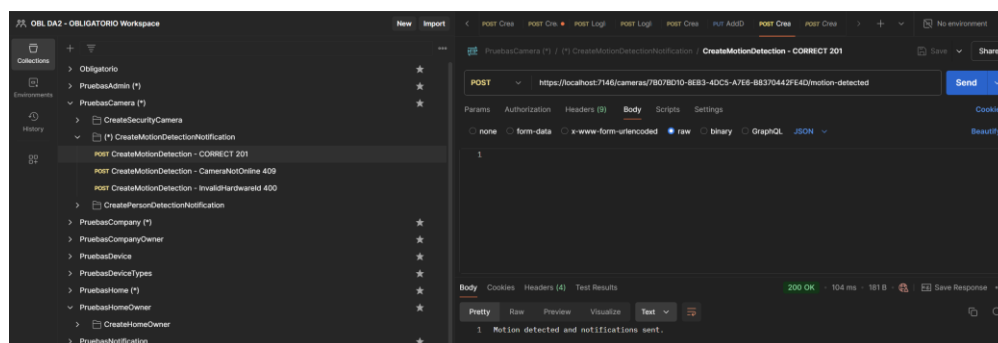

Resultado esperado: 200 OK - Motion detected and notifications sent.

Resultado obtenido: 200 OK - Motion detected and notifications sent.


La creación de la notificación solo cuando hay un HomeOwner registrado no se crea correctamente, pero si se crea si hay miembros de hogar en el hogar este segundo caso se prueba en el video quedando el primero documentado como error o bug en la documentación del diseño.

Anexos


Anexo - Mantenimiento cuentas de administrador (*)

Anexo 1:


Headers:

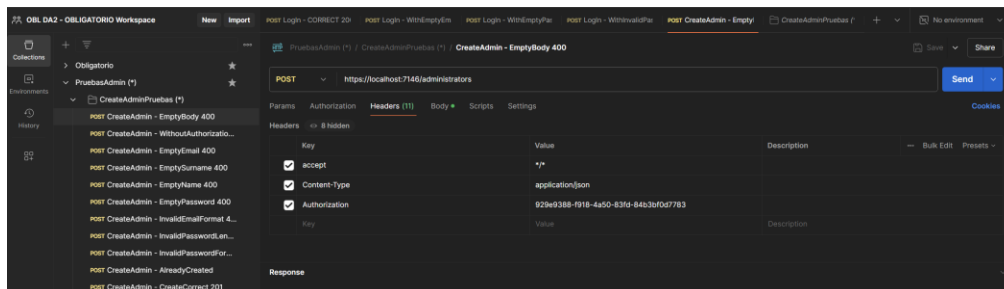

Body:

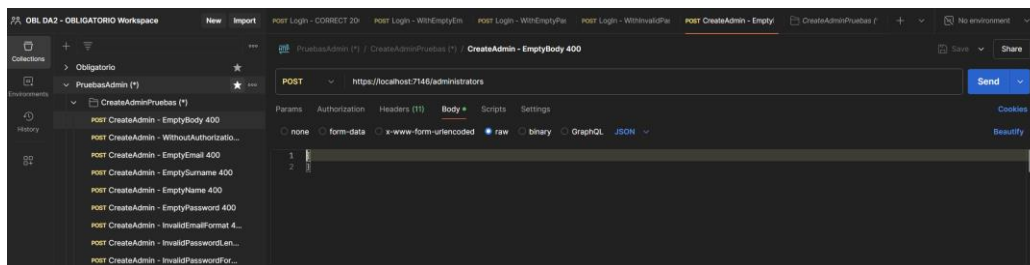


Resultado obtenido:

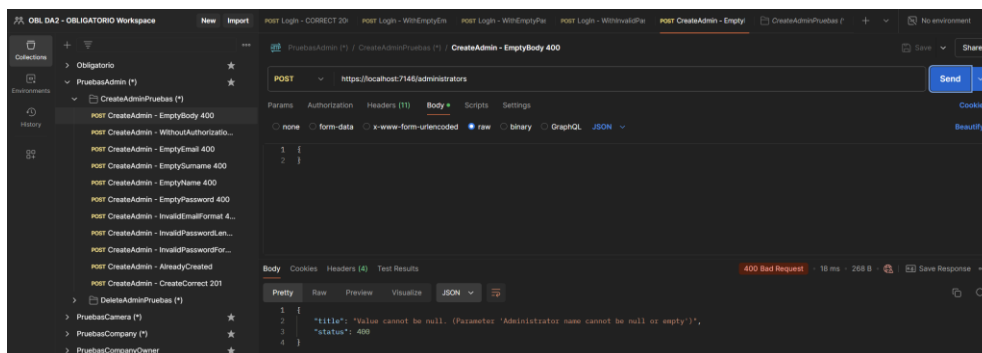


ANEXO 2:


Headers:

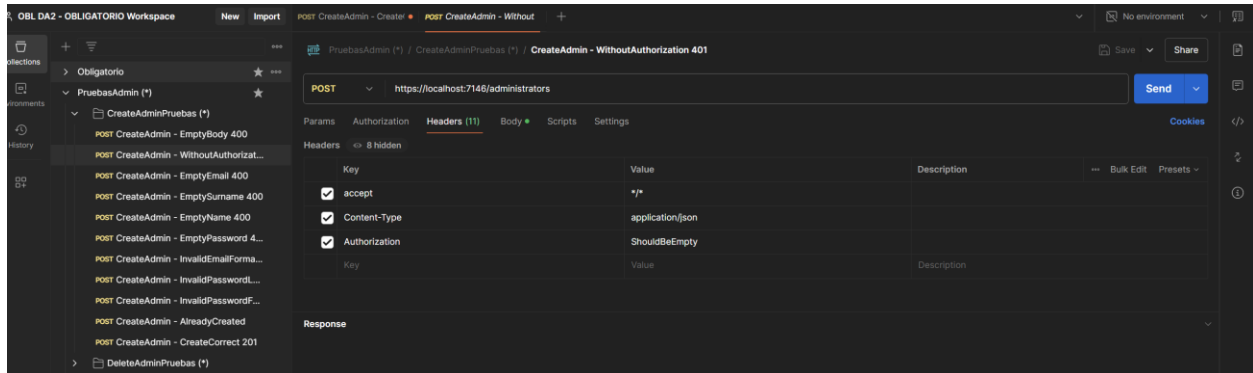

Body:

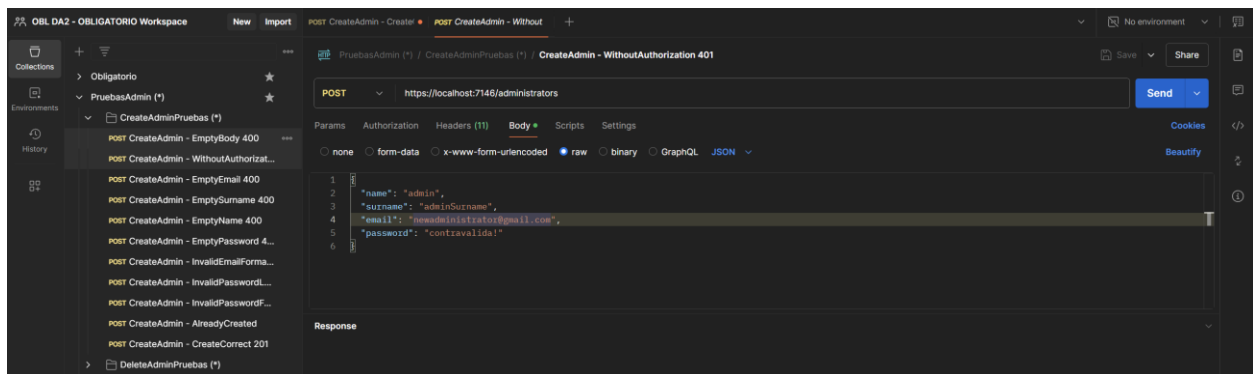


Resultado obtenido:

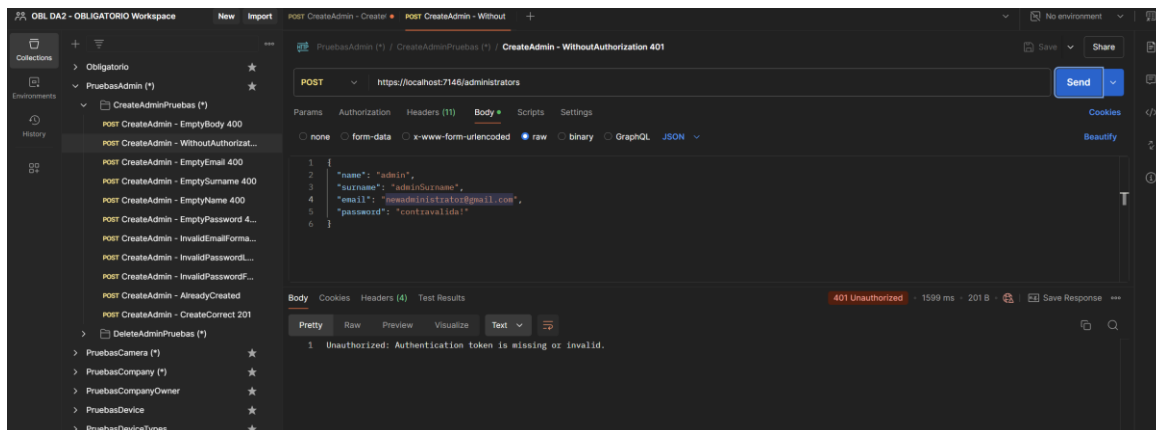


ANEXO 3


Headers:

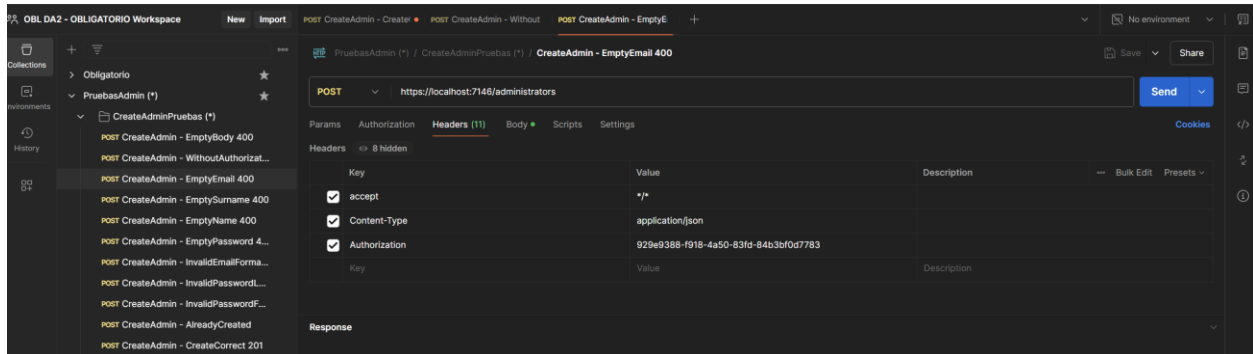

Body:

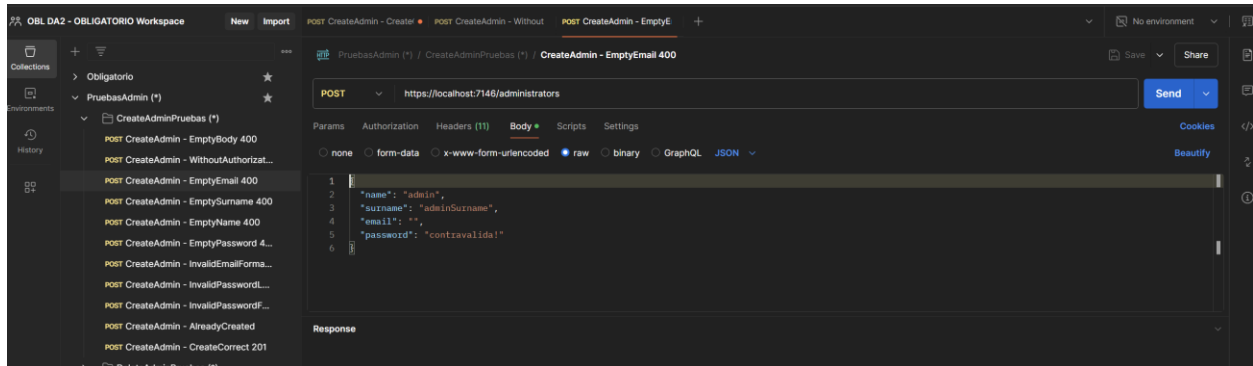


Resultado obtenido:

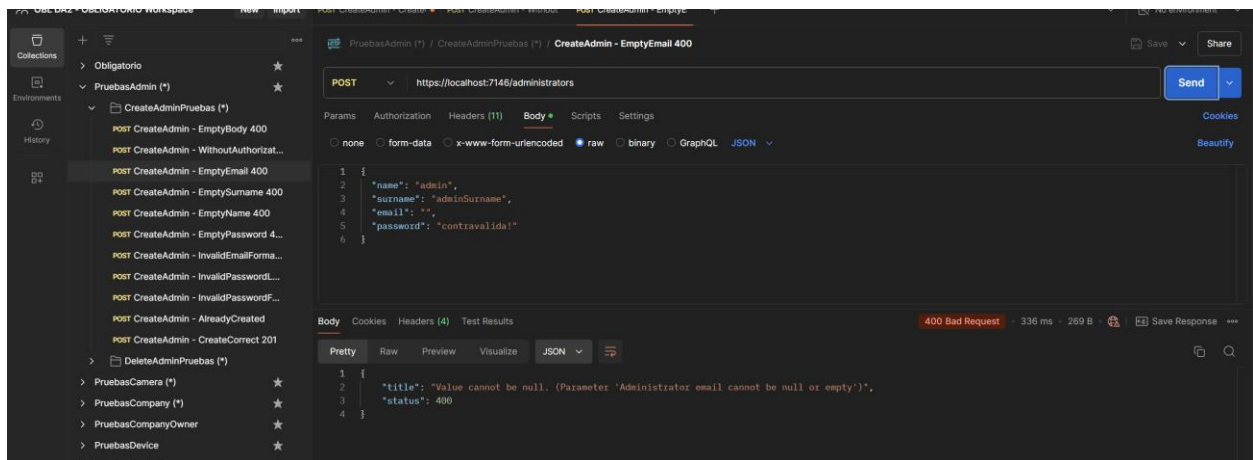


ANEXO 4:


Headers:

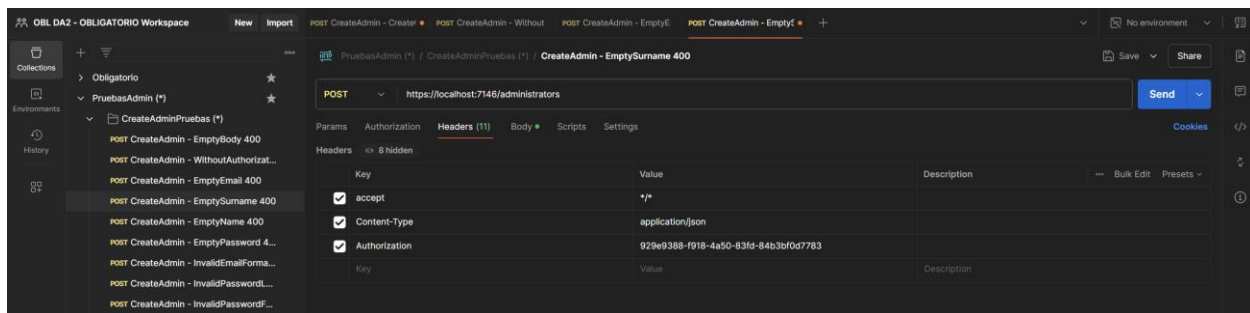

Body:

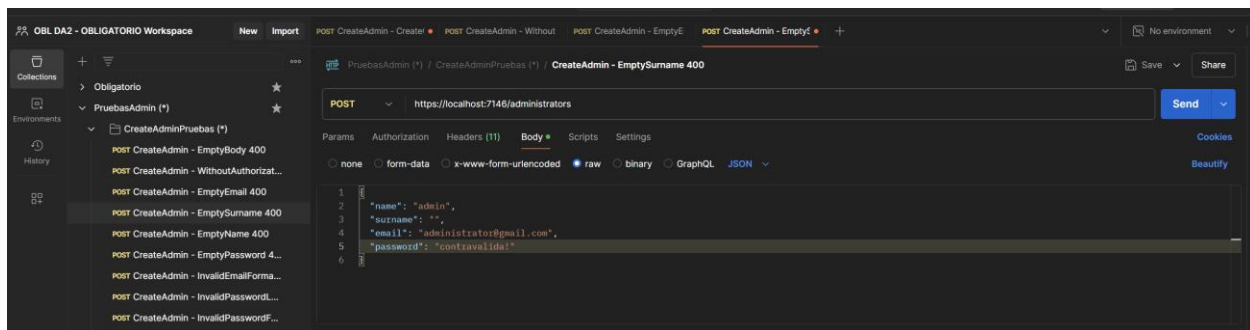


Resultado obtenido:

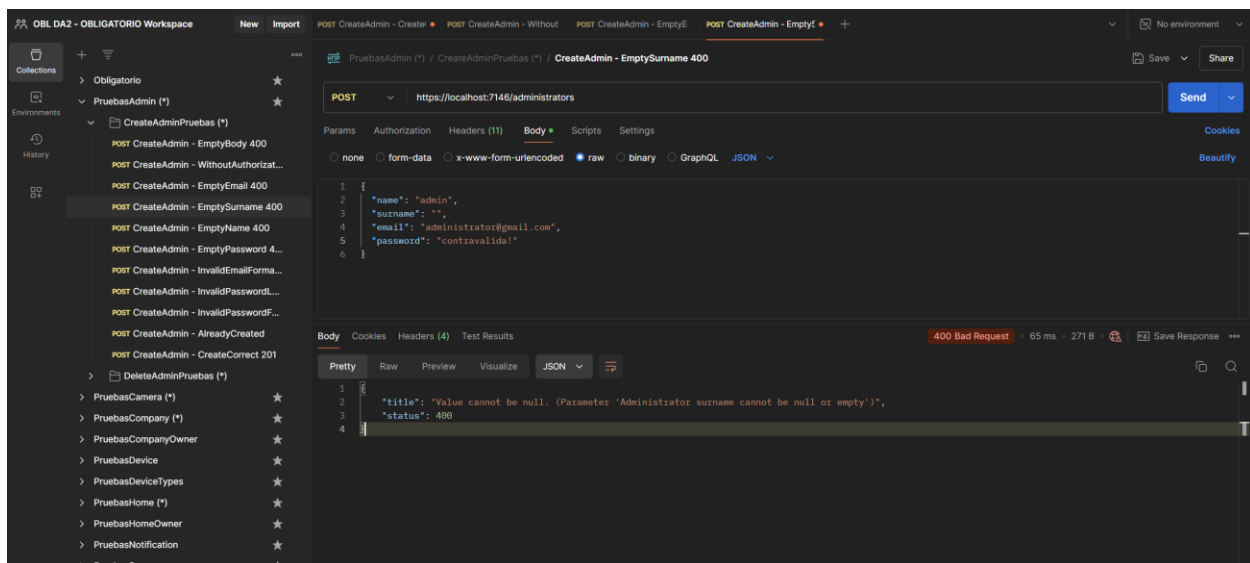


ANEXO 5:


Headers:

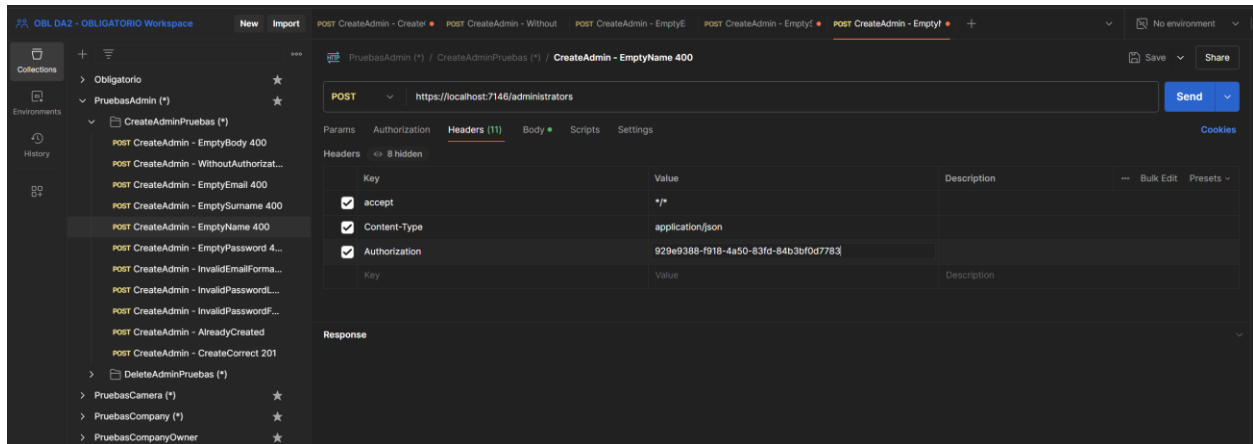

Body:

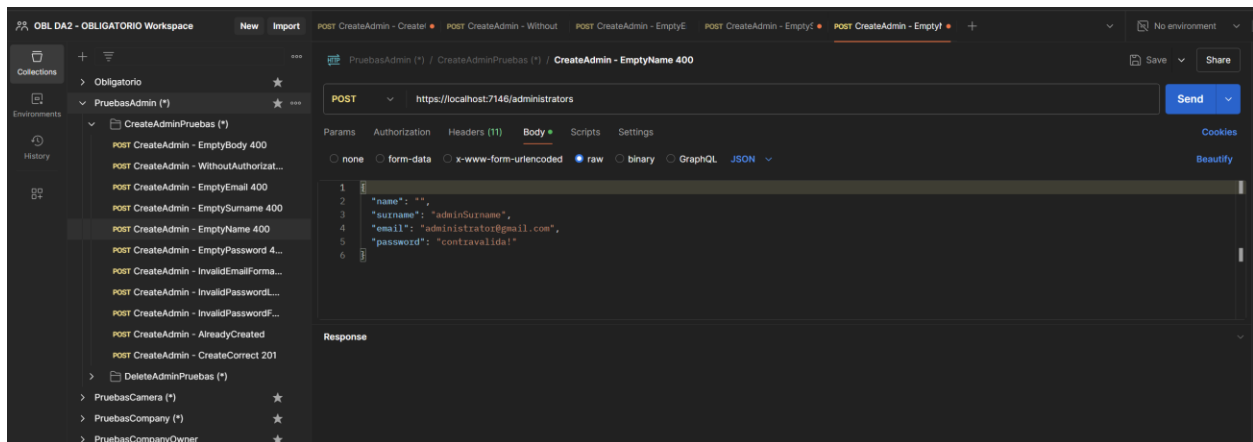


Resultado obtenido:

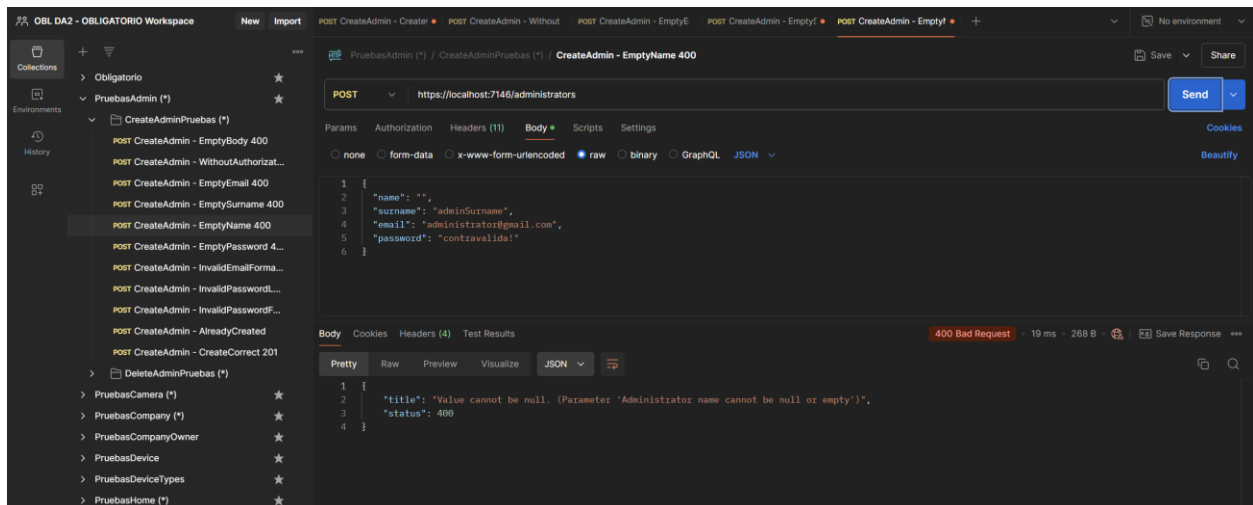


ANEXO 6:


Headers:

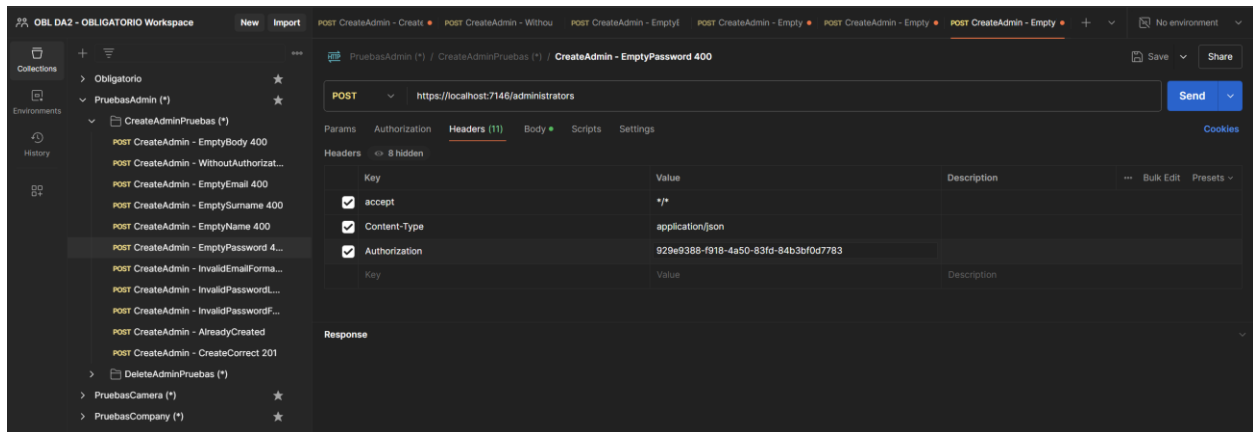

Body:

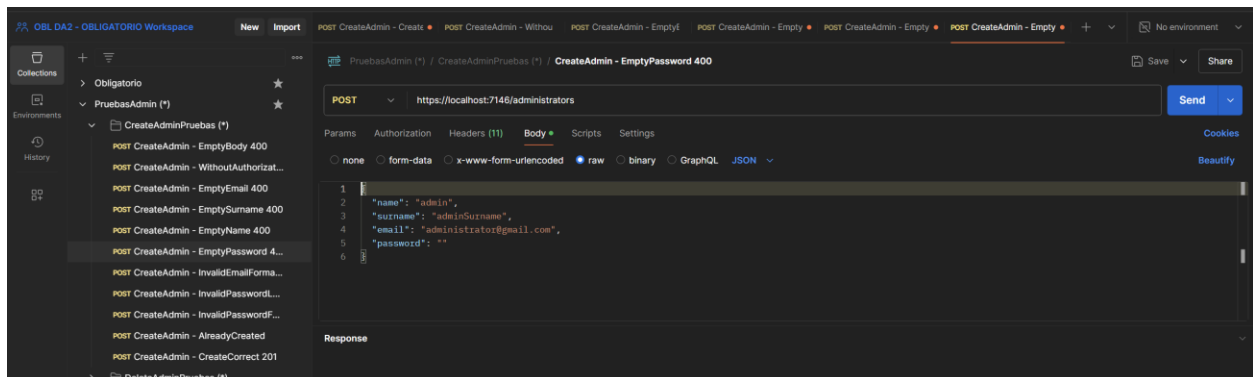


Resultado obtenido:

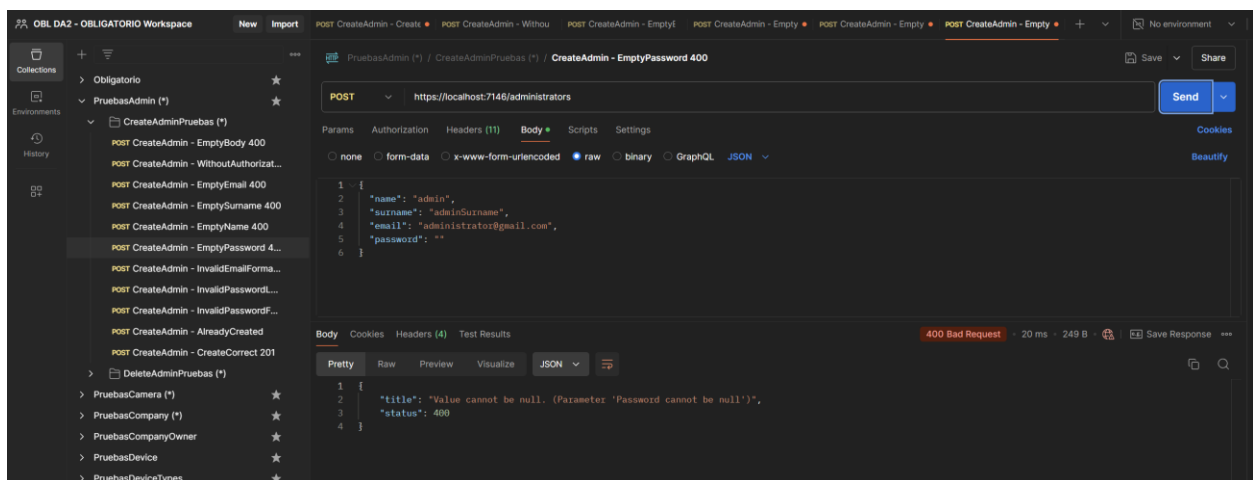


ANEXO 7:


Headers:

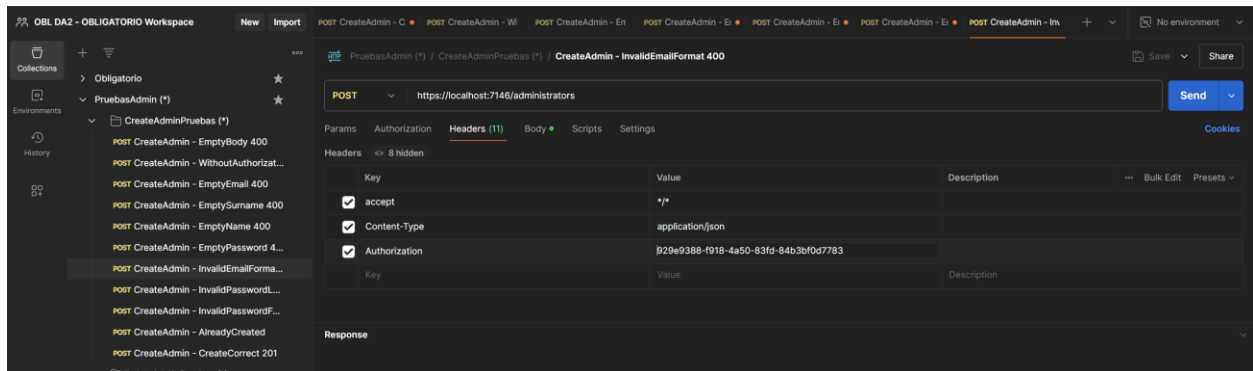

Body:

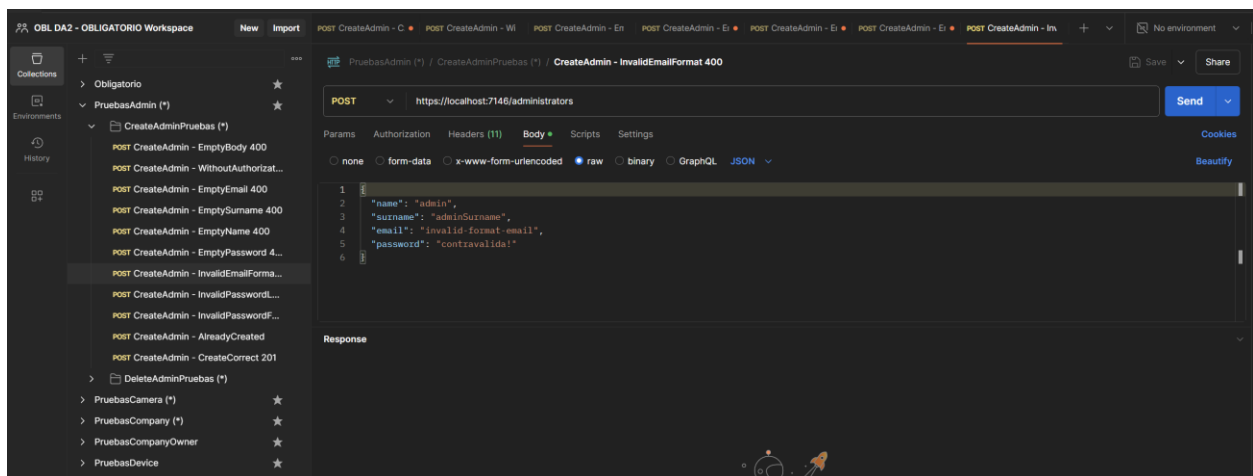


Resultado obtenido:

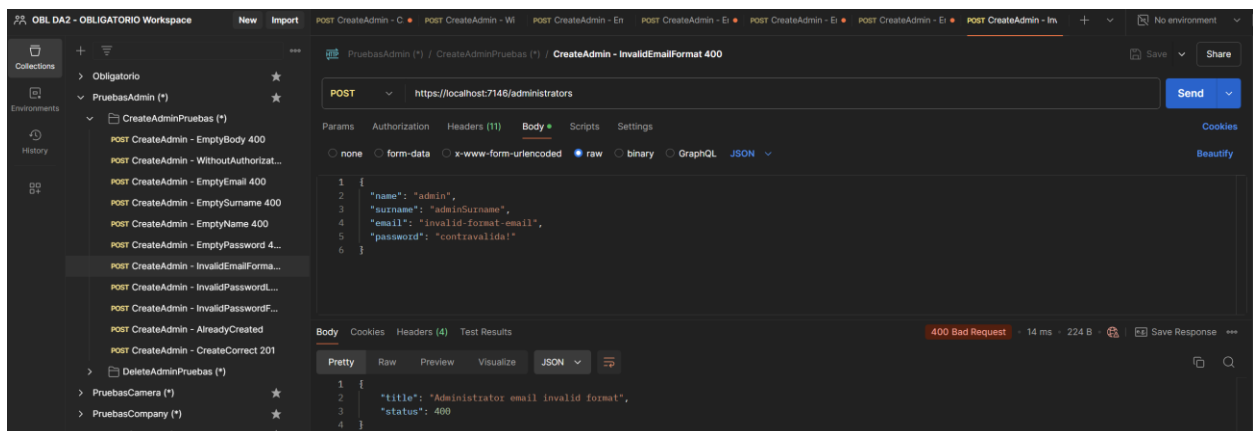


ANEXO 8:


Headers:

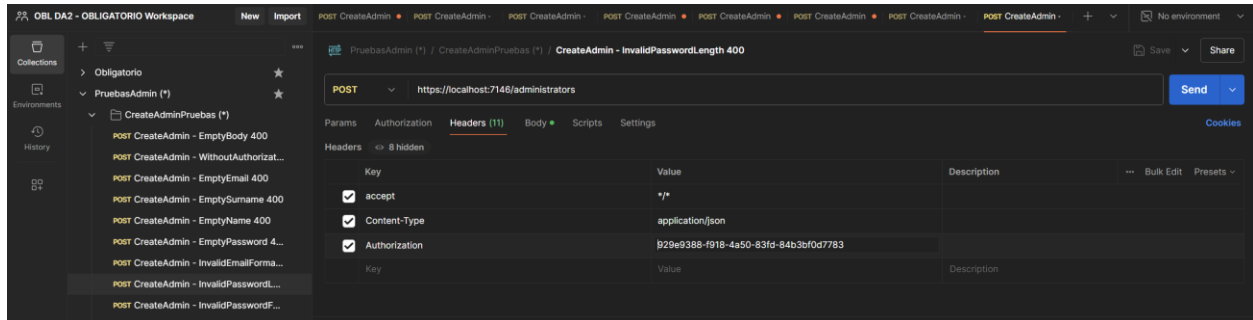

Body:

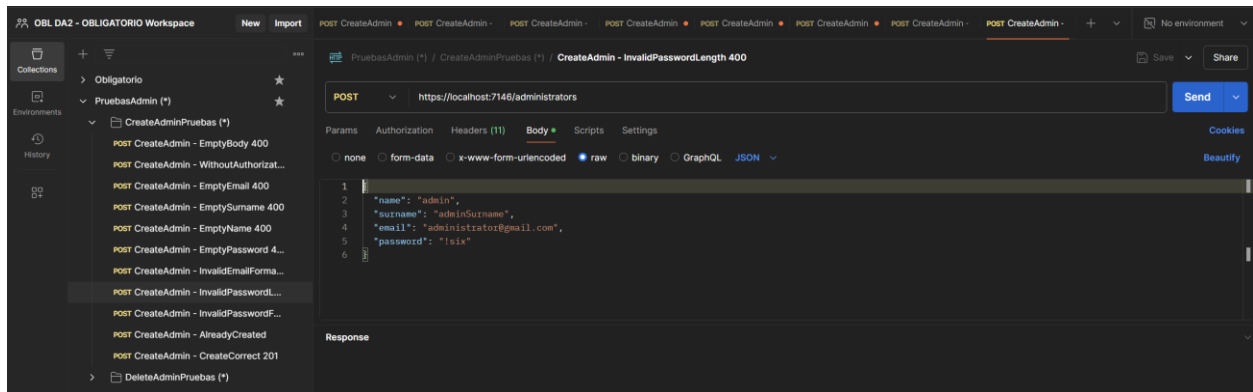


Resultado obtenido:

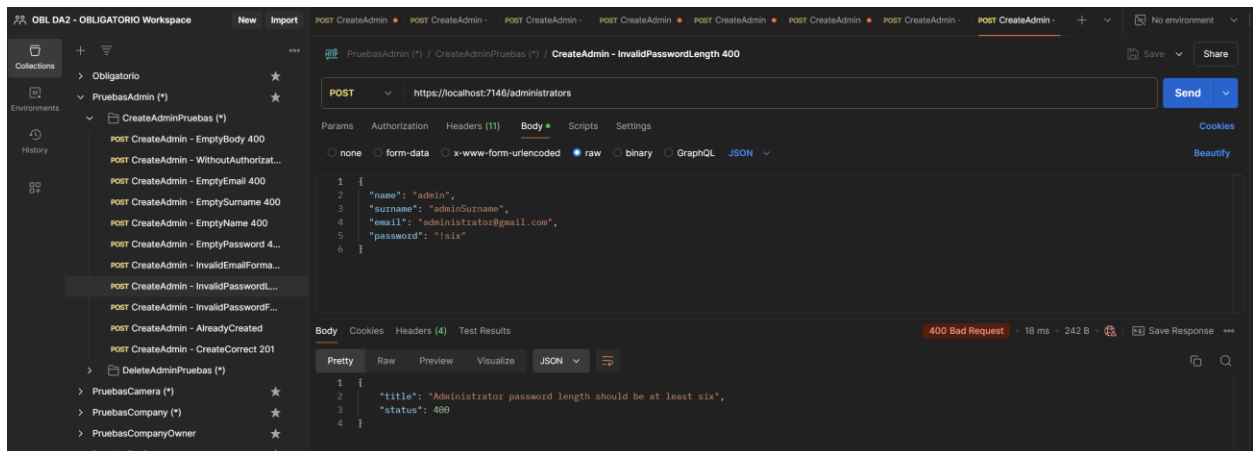


ANEXO 9:


Headers:

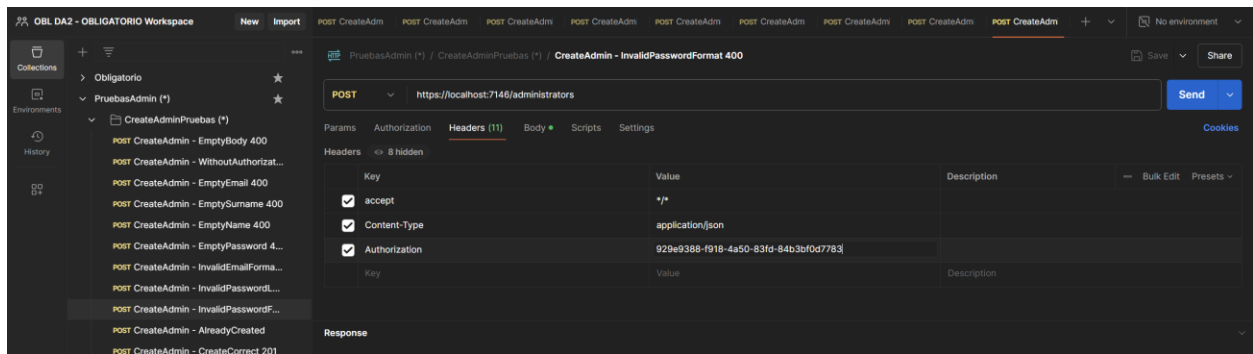

Body:

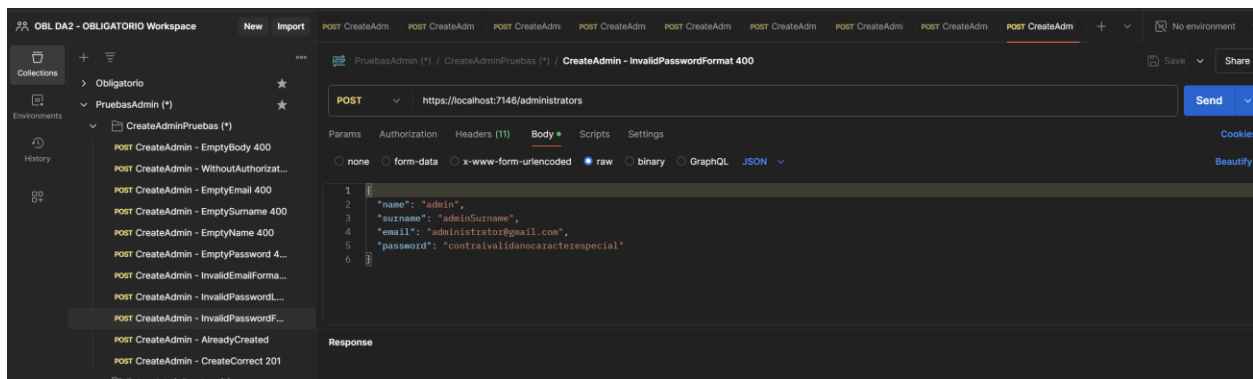


Resultado obtenido:

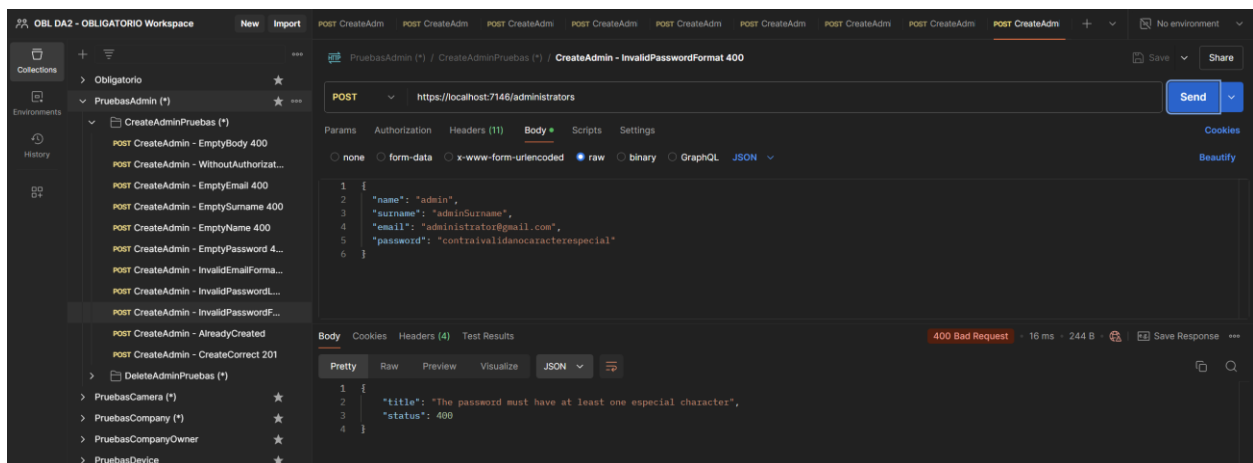


ANEXO 10:


Headers:

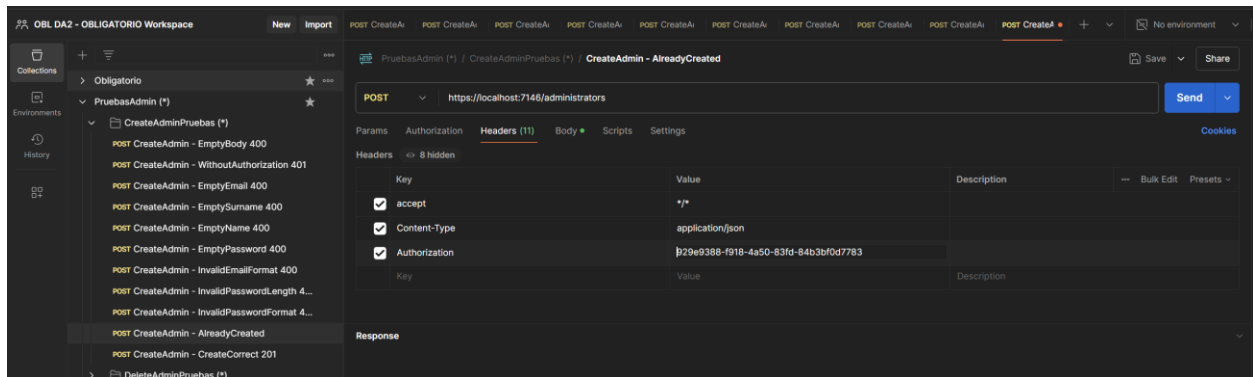

Body:

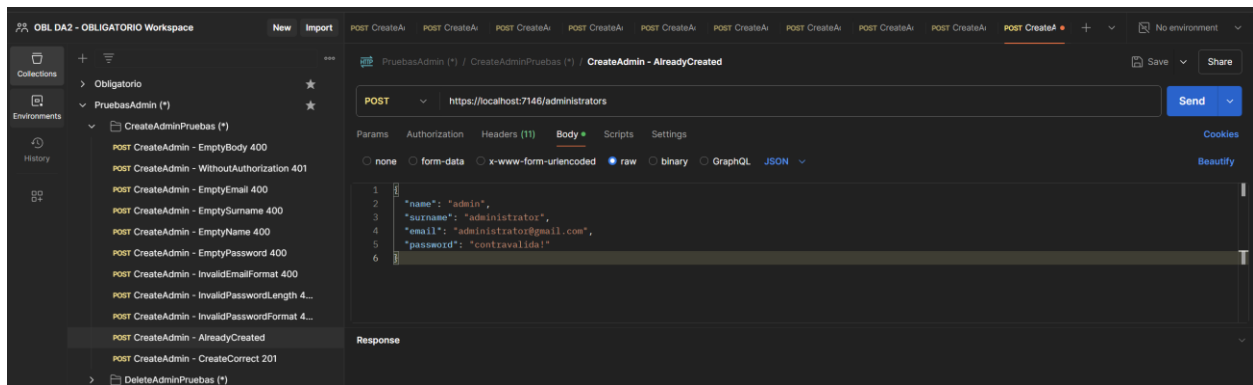


Resultado obtenido:

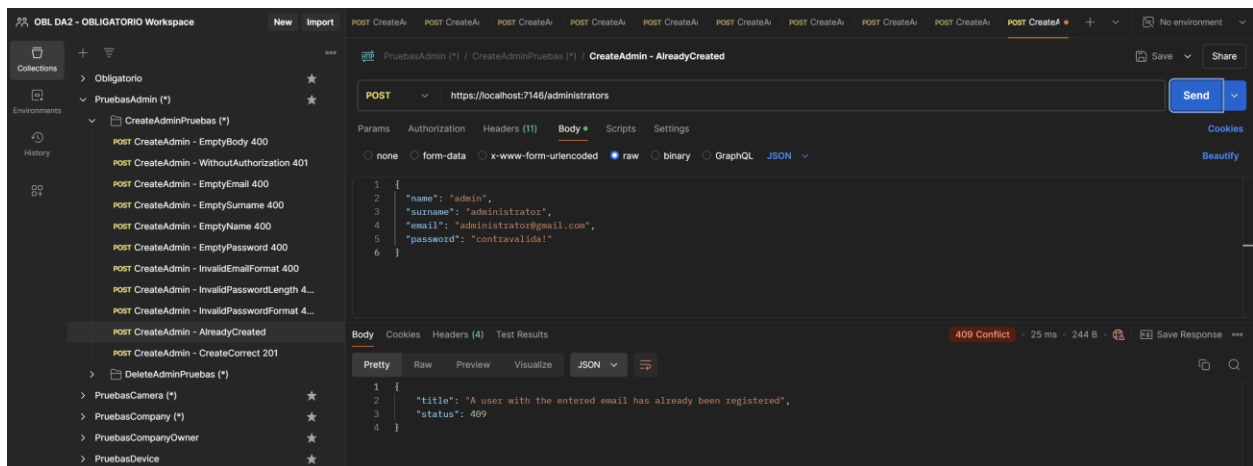



Eliminación de cuenta de administrador:

ANEXO 11:


Headers:

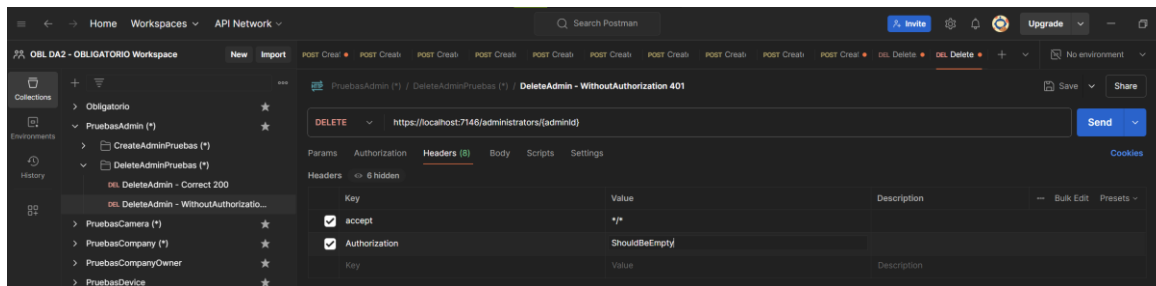

Body:

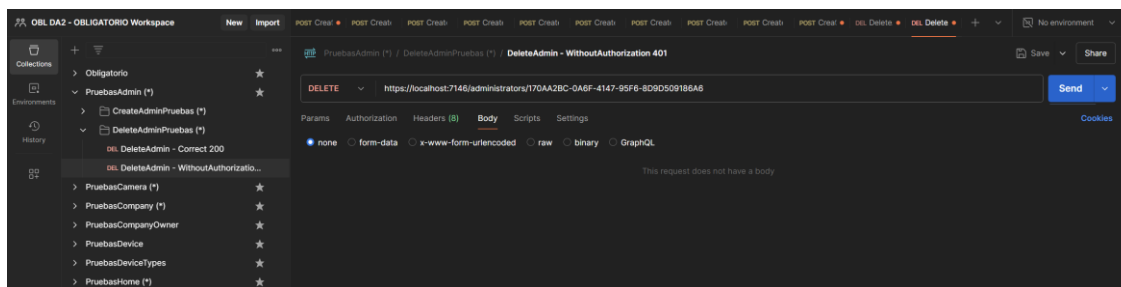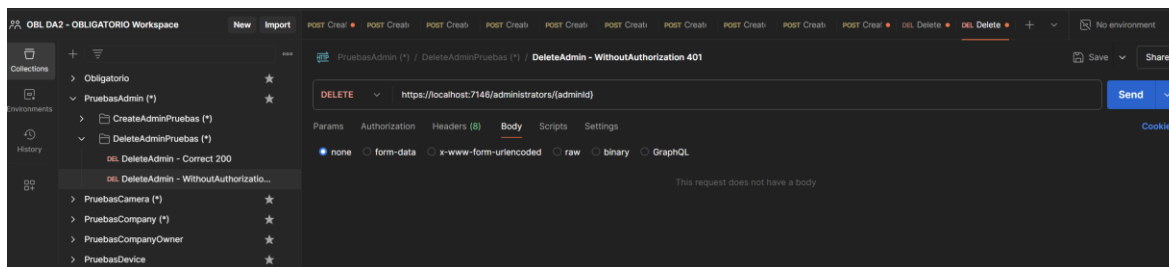

Resultado obtenido:

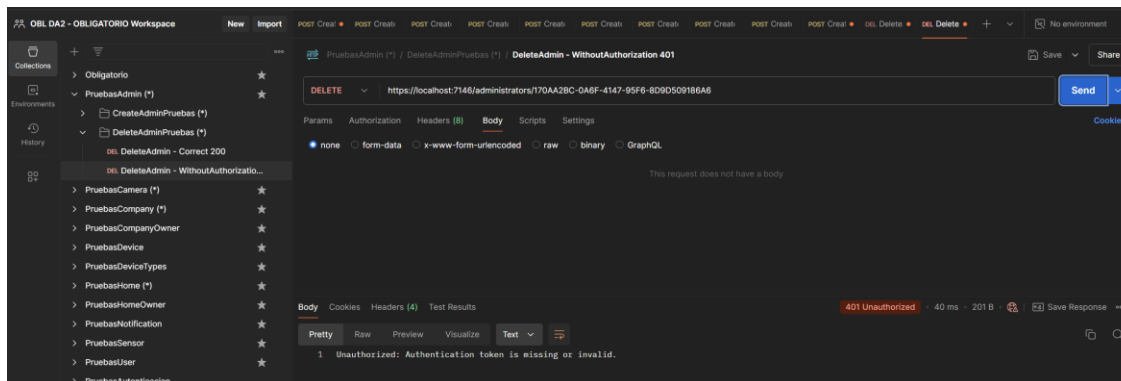


Creación de cuenta de empresa (*)

Registro de dueño de empresa:

Para crear cuentas de empresa se debe tener una cuenta de dueño de empresa, por lo que se utilizó el endpoint correspondiente para registrar a un dueño de empresa, y luego el endpoint de autenticación para iniciar sesión:


Creación del company owner:

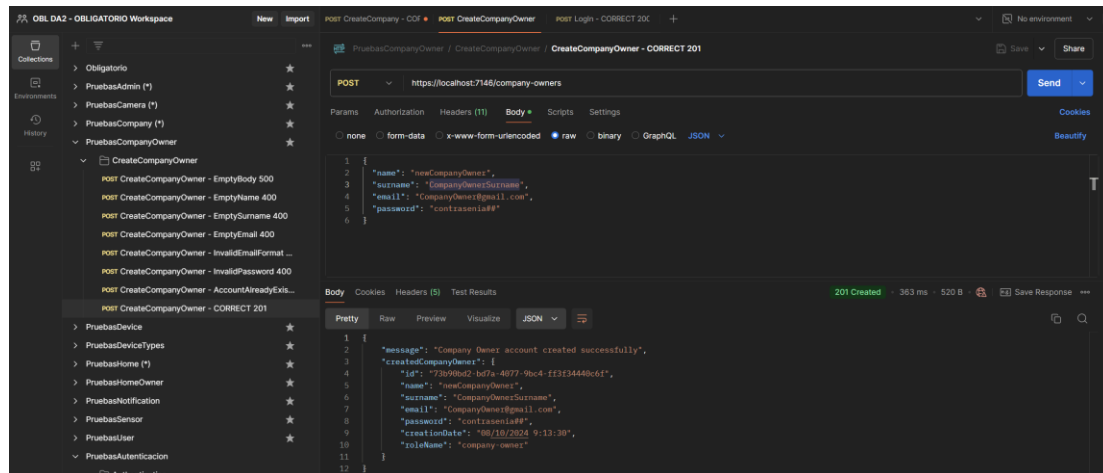

Registrado correctamente (Base de dato):

Name	Surname	Email	Password	RoleId	UserId
93F8 User	Admin	administrator@gmail.com	admin123!	6321A816-3080-1001-AAB7-5032779C3714	administrator
0C6F newCompanyOwner	CompanyOwnerSurname	CompanyOwner@gmail.com	contrasenia##	6321A816-3080-2001-AAB7-5032779C3714	companyowner

Inicio de sesión

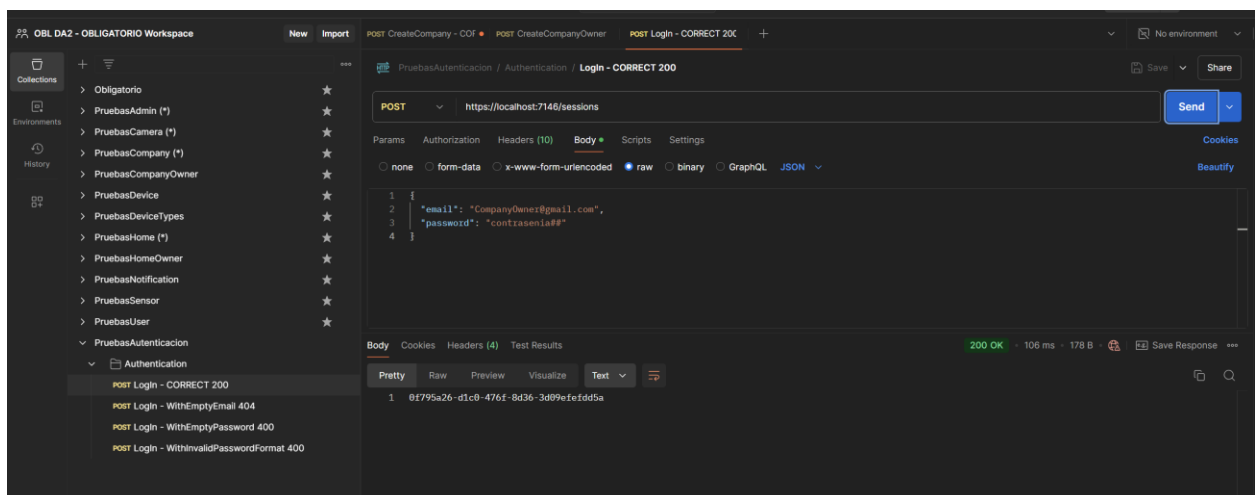

Nueva sesión iniciada (Dueño de empresa):

Id	SessionToken	UserId
14B0E71C-6B68-4668-A9AE-49B8DE46CA79	929e9388-f918-4a50-83fd-84b3bf0d7783	00000001-6618-4BAB-A6B6-9A32A11893F8
B543EA12-88A1-47DD-9959-7248FD7AB63E	0f795a26-d1c0-476f-8d36-3d09efefdd5a	73B90BD2-BD7A-4077-9BC4-FF3F34440C6F

ANEXO 12: EmptyBody

Headers:

POST CreateCom POST CreateCom POST Login - CO POST CreateCom POST CreateCom POST CreateCom POST CreateCom POST CreateCom POST CreateCom + No environment

PruebasCompany (*) / CreateCompanyPruebas (*) CreateCompany - EmptyBody 400

POST https://localhost:7146/companies

Params Authorization Headers (11) Body Scripts Settings Cookies

Headers 8 hidden

Key	Value	Description
accept	*/*	
Content-Type	application/json	
Authorization	0f795a26-d1c0-476f-8d36-3d09efefdd5a	

Response

Body:

POST CreateCom POST CreateCom POST Login - CO POST CreateCom POST CreateCom POST CreateCom POST CreateCom POST CreateCom POST CreateCom + No environment

PruebasCompany (*) / CreateCompanyPruebas (*) CreateCompany - EmptyBody 400

POST https://localhost:7146/companies

Params Authorization Headers (11) Body Scripts Settings Cookies

Body

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

1
2

Response

Resultado obtenido:

POST CreateCom POST CreateCom POST Login - CO POST CreateCom POST CreateCom POST CreateCom POST CreateCom POST CreateCom POST CreateCom + No environment

PruebasCompany (*) / CreateCompanyPruebas (*) CreateCompany - EmptyBody 400

POST https://localhost:7146/companies

Params Authorization Headers (11) Body Scripts Settings Cookies

Body

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

1 {
2 }
3 }
4 }

400 Bad Request · 16 ms · 254 B · Save Response


Body Cookies Headers (4) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON


1 {
2 "title": "Value cannot be null. (Parameter 'Company data cannot be empty')",
3 "status": 400
4 }

ANEXO 13: WithouthAuthorization


Headers:

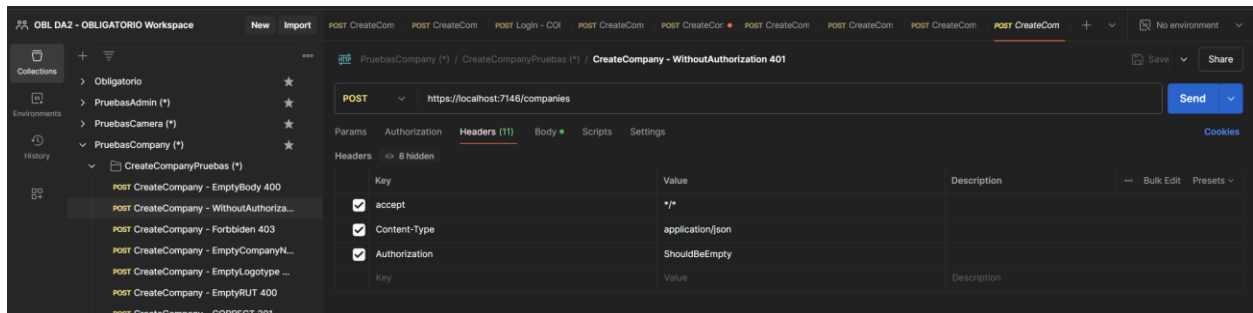

Body:

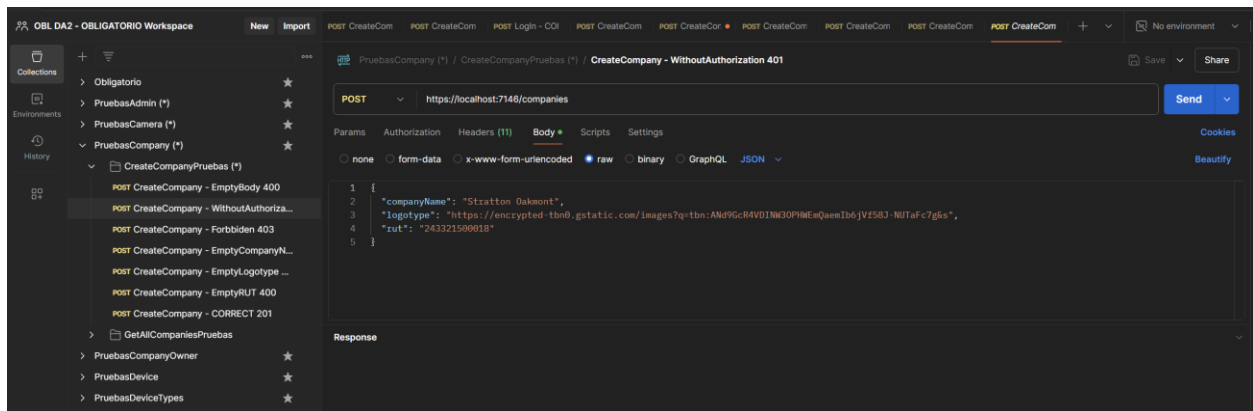


Resultado obtenido:

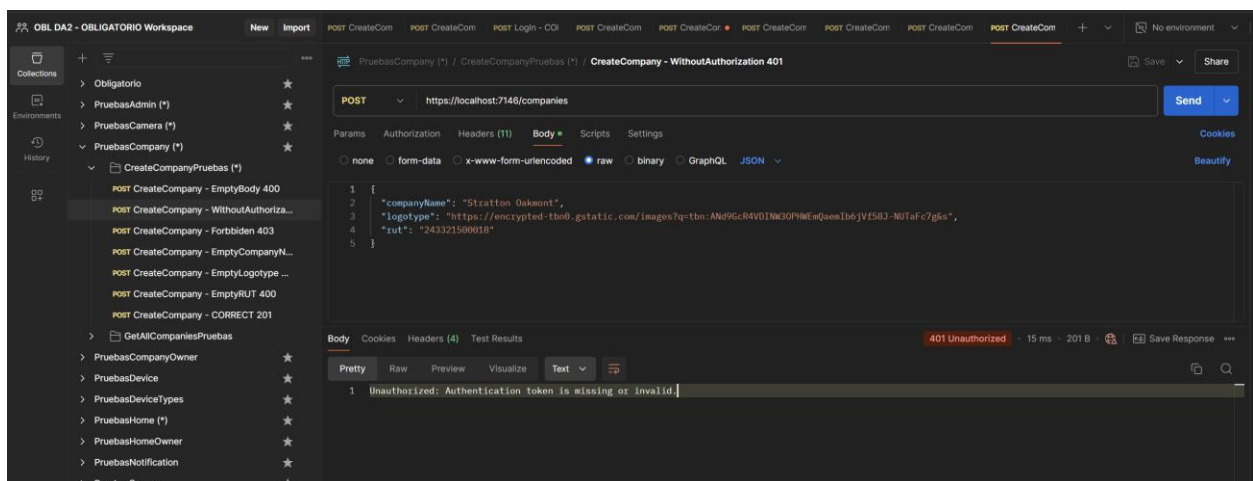


ANEXO 14: Forbbiden access


Headers:

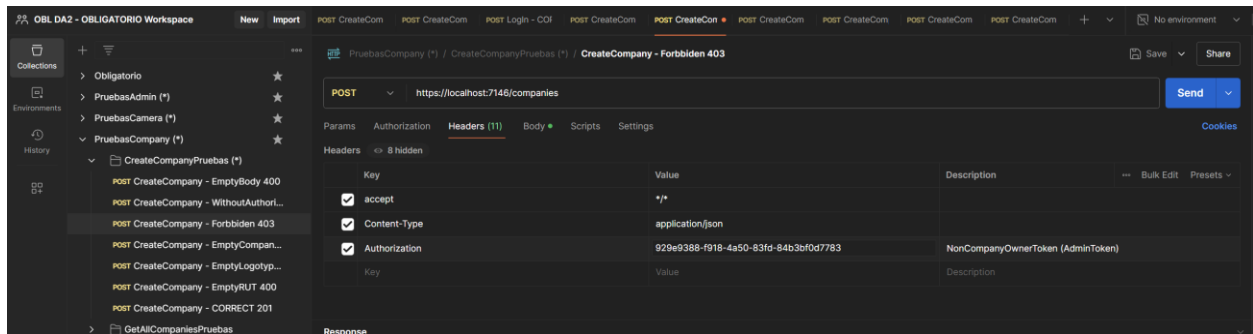

Body:

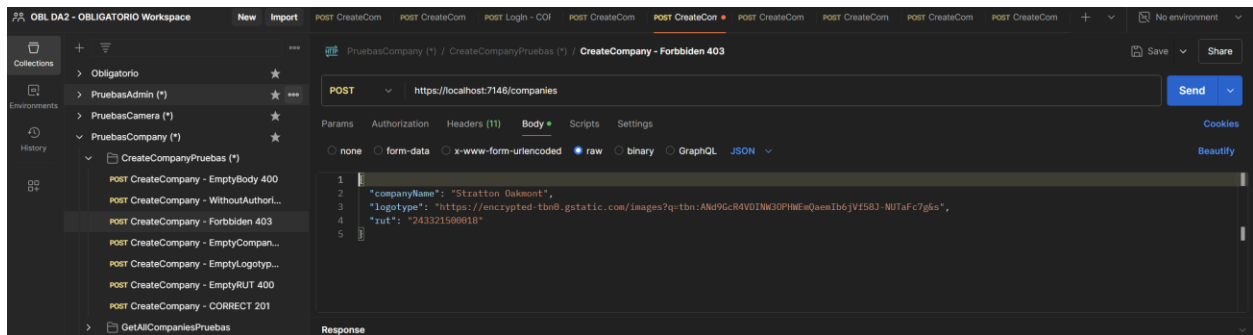


Resultado obtenido:

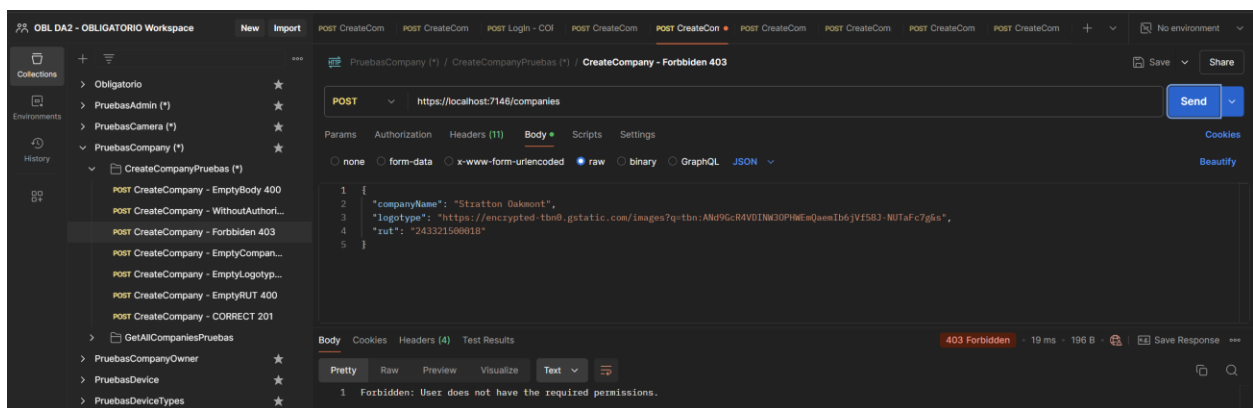


ANEXO 15: EmptyCompanyName


Headers:

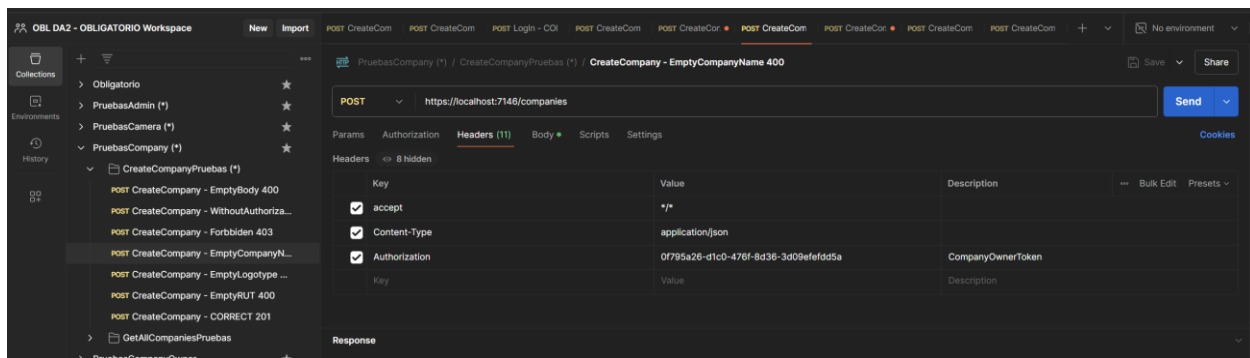

Body:

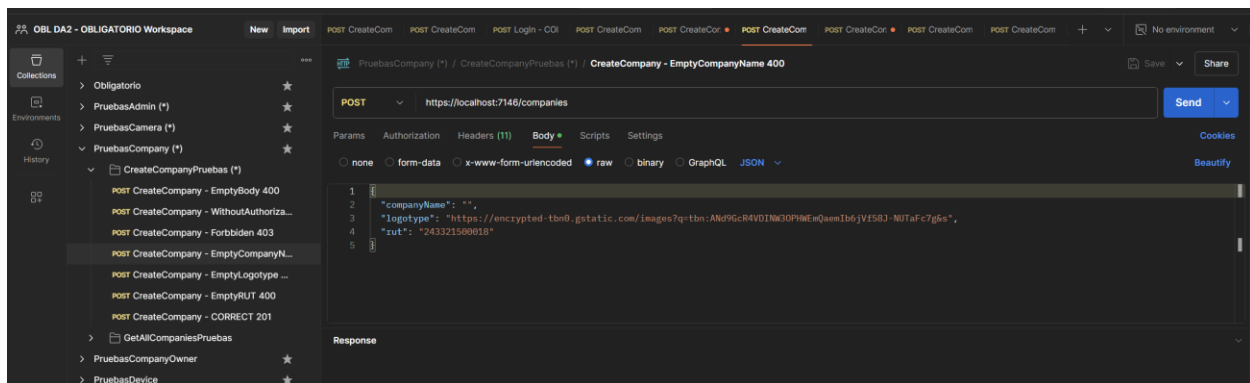


Resultado obtenido:

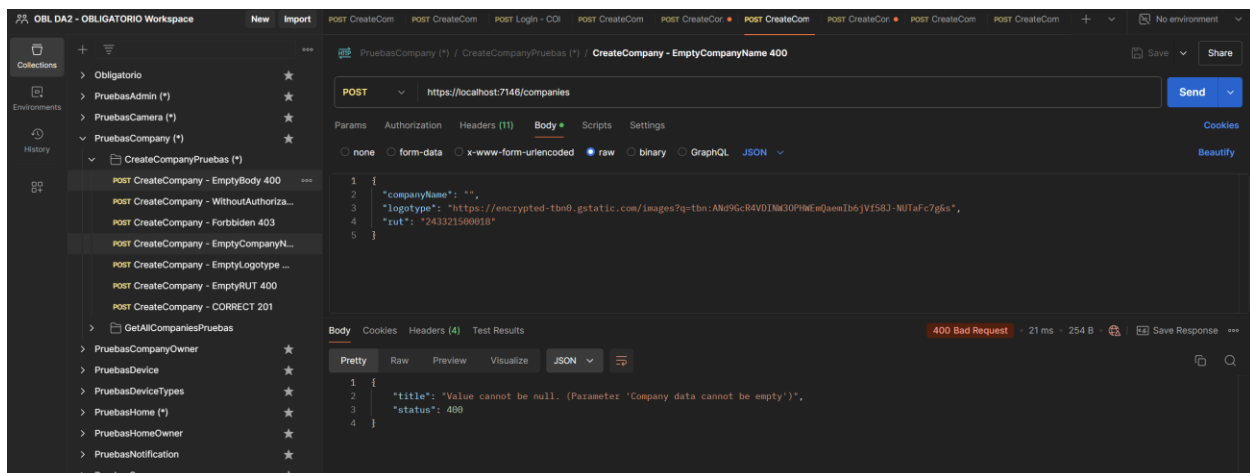


ANEXO 16: EmptyLogotype


Headers:

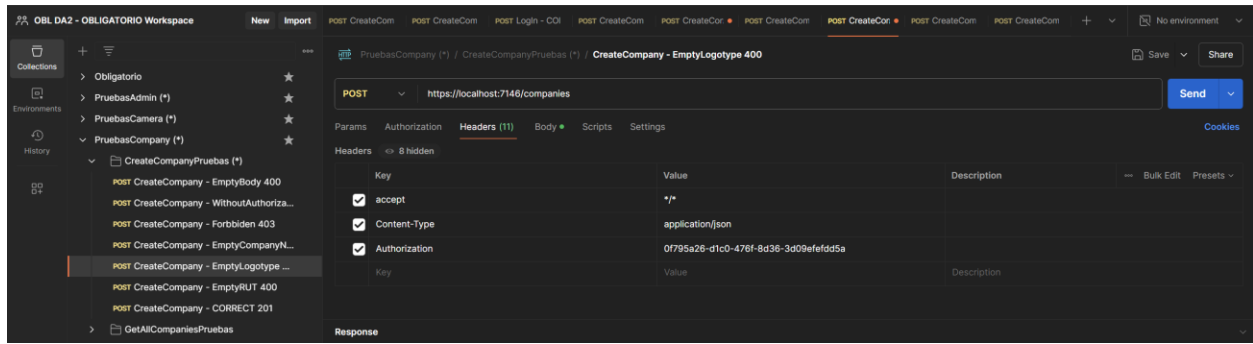

Body:

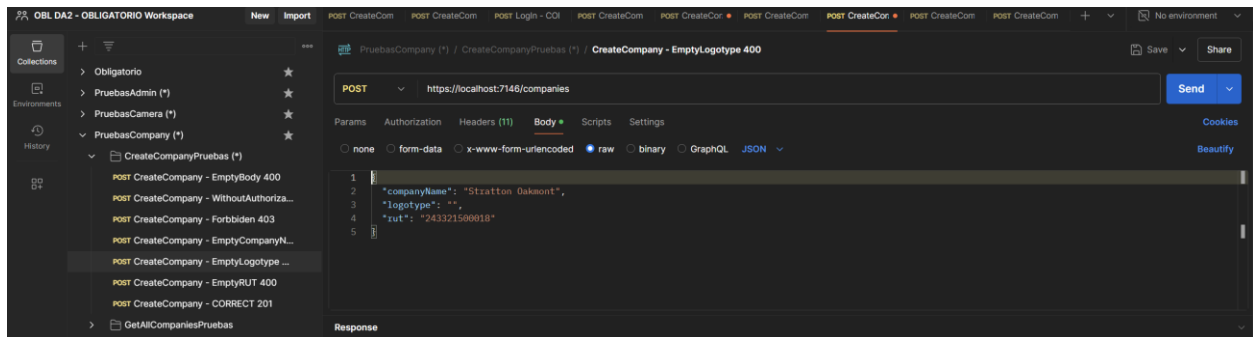


Resultado obtenido:

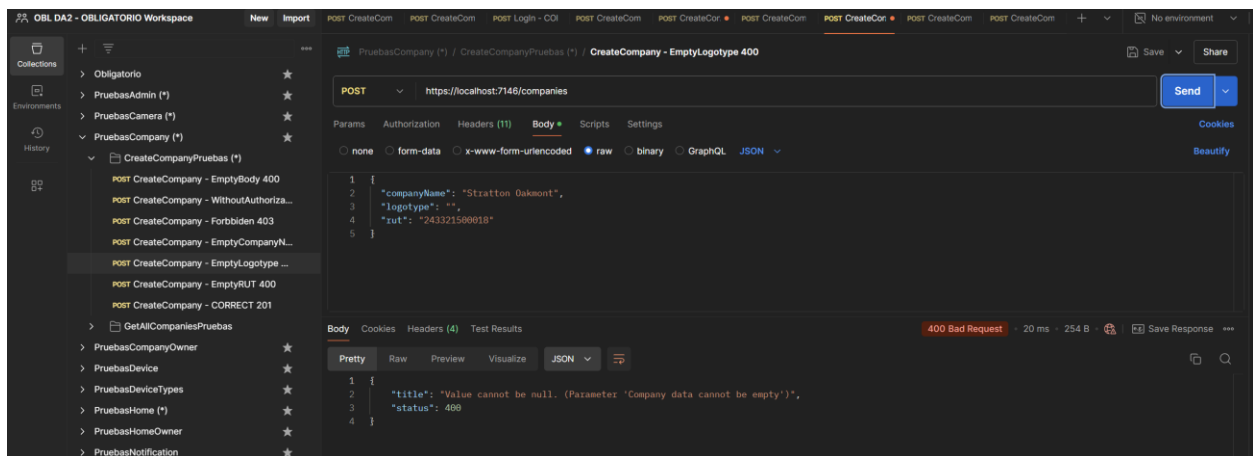


ANEXO 17:


Headers:

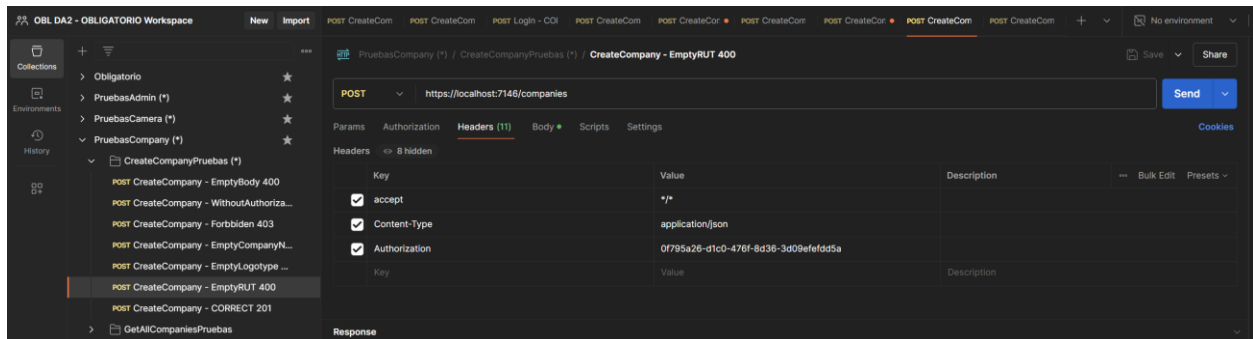

Body:

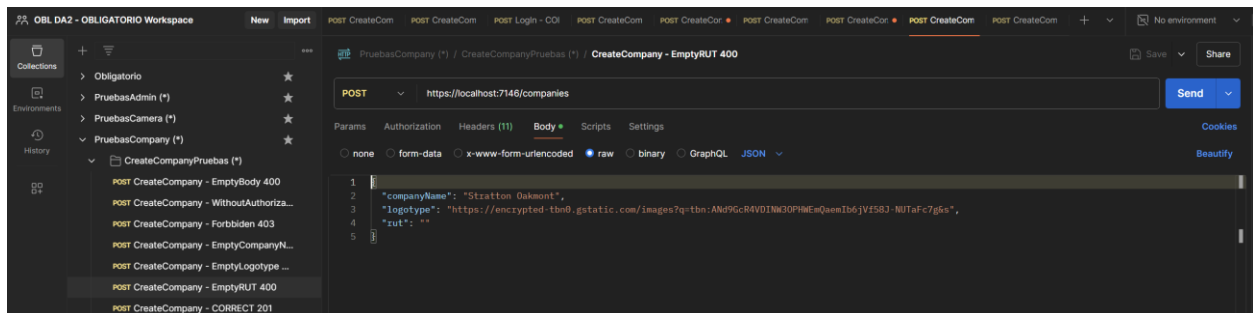

Resultado obtenido:

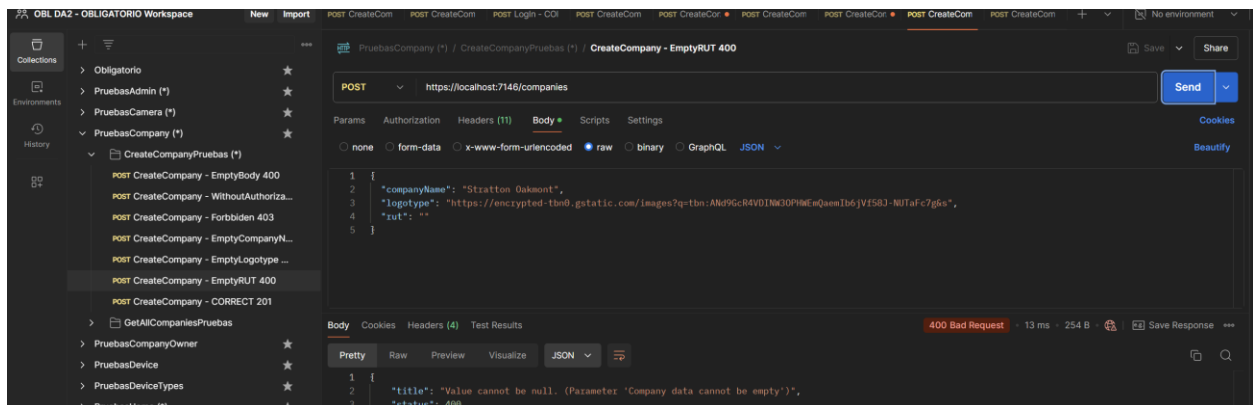


ANEXO 18:


Proceso de registro de un sensor con el token del **CompanyOwner** obtenido en la sección de creación de cuenta de empresa aprovechando la asociación interna que ocurren entre la **Company** y el **CompanyOwner** al este registrar una empresa, quedando así su cuenta autenticada:

Token del Company Owner: 0f795a26-d1c0-476f-8d36-3d09efefdd5a


Headers:

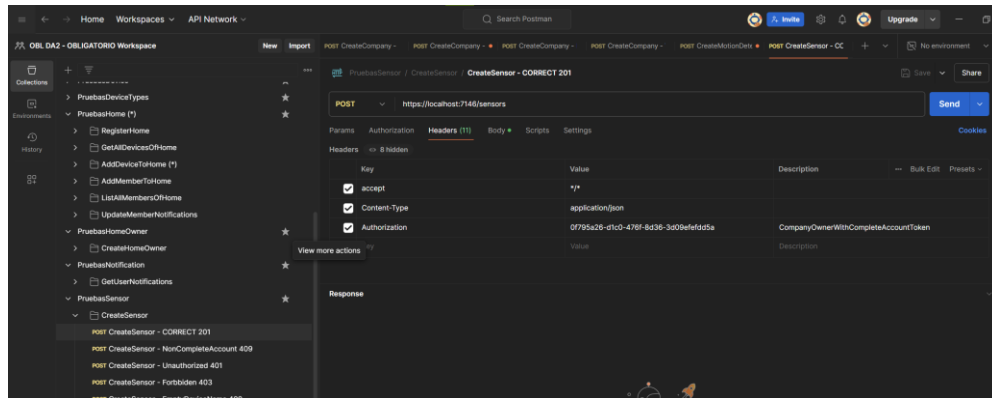

Body:

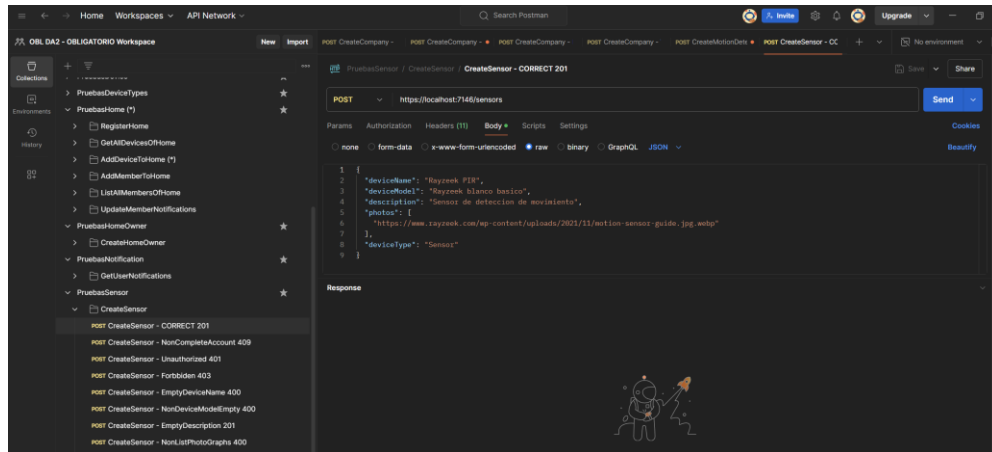

Resultado obtenido:

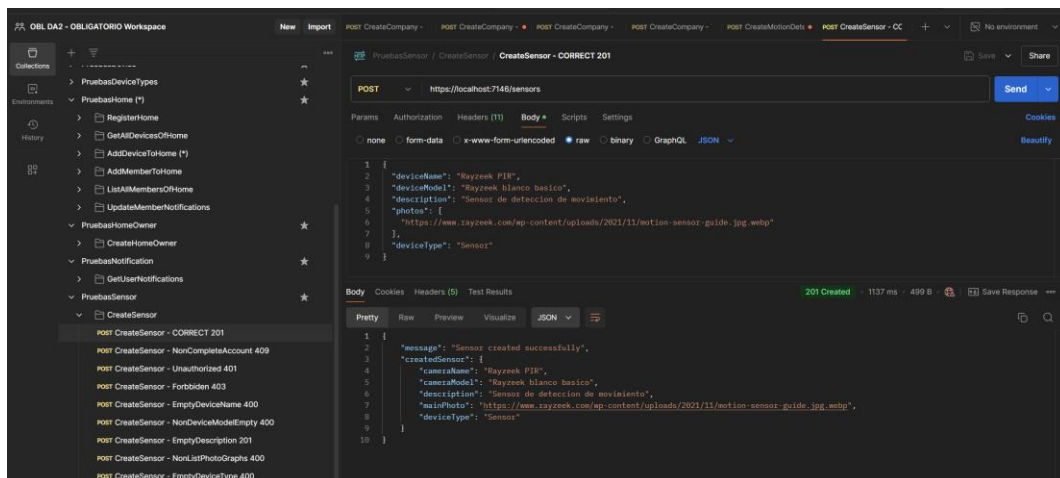


Dispositivo registrado en la base de datos:


Id	DeviceName	DeviceModel	Description	Photos
DD654C8A-56BF-4937-A0B9-239E6F7A52C9	Rayzeek PIR	Rayzeek blanco basico	Sensor de deteccion de movimiento	["https://www.rayzeek.com/wp-content/uploads/2021/11/motion-sensor-guide.jpg.webp"]

Registro de HomeOwner en el sistema:

Headers:

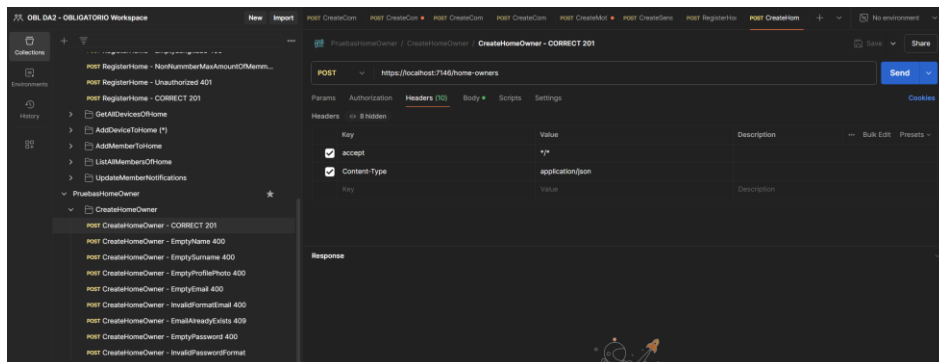


Body y resultado obtenido:

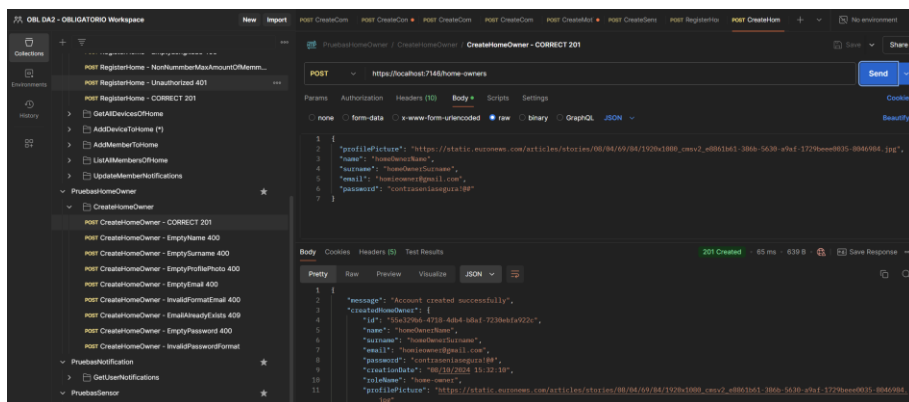


Inicio de sesión con el homeOwner para obtención de token de sesión:

Headers:

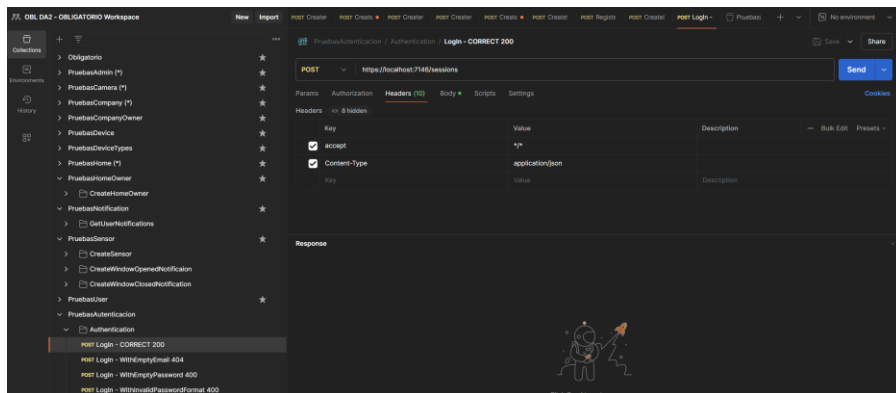


Body y resultado obtenido:

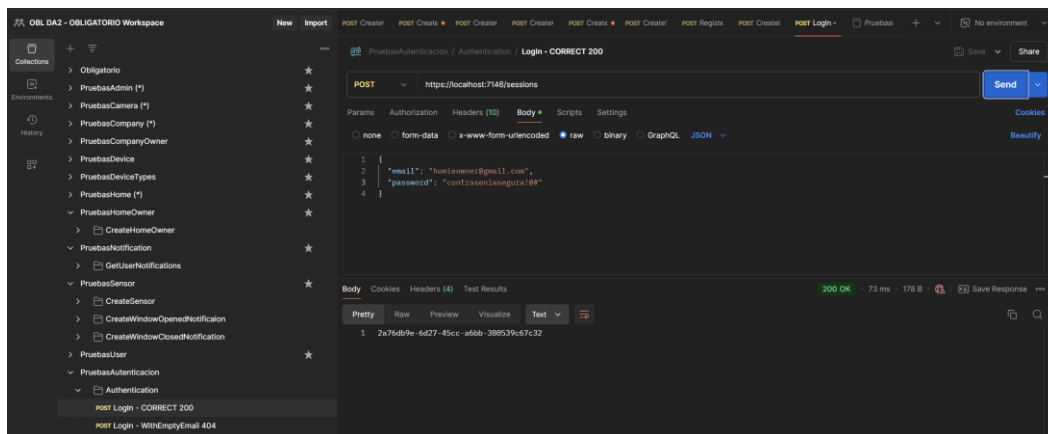


TOKEN DE SESION: 2a76db9e-6d27-45cc-a6bb-380539c67c32

Registro de hogar en el sistema:

Headers:

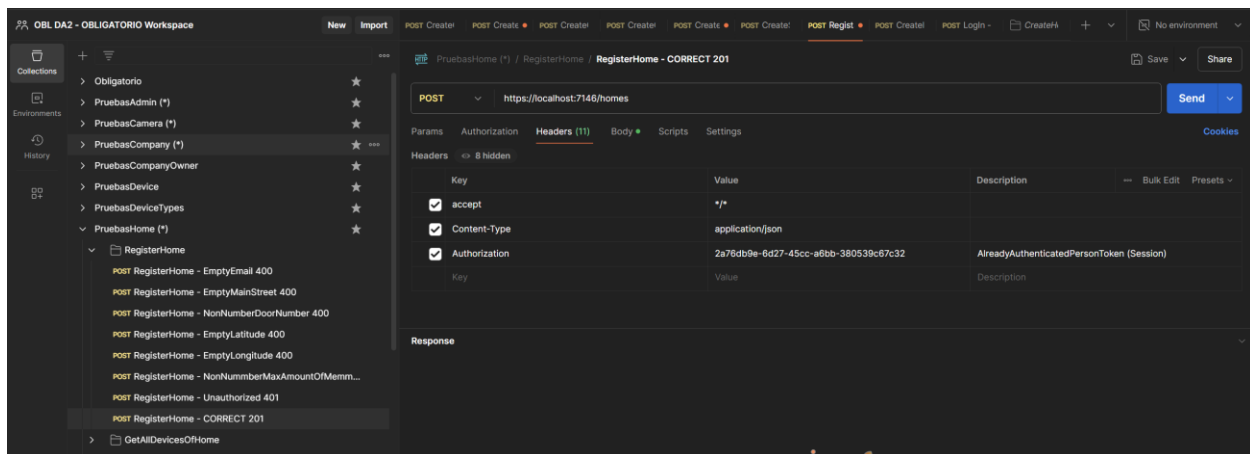

Body y resultado obtenido:

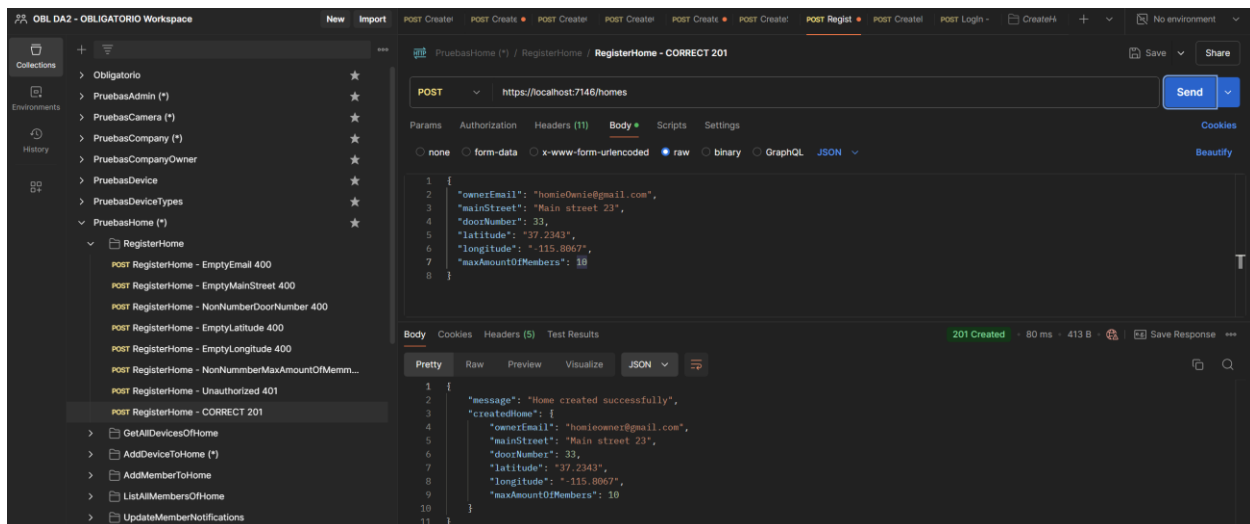

Id	OwnerEmail	Address_MainStreet	Address_DoorNumber	Location_Latitude	Location_Longitude	MaxAmountOfMembers
4870C779-D17A-4857-BF16-9D5D4B773C46	homeowner@gmail.com	Main street 23	7	33.37.2343	-115.8067	10

Resumen:

ID del Company Owner: 0f795a26-d1c0-476f-8d36-3d09efefdd5a

TOKEN DE SESION: 2a76db9e-6d27-45cc-a6bb-380539c67c32


HOME ID: 4870C779-D17A-4857-BF16-9D5D4B773C46

ID del dispositivo: DD654C8A-56BF-4937-A0B9-239E6F7A52C9


Asociar dispositivos al hogar (*):

ANEXO 19:


Headers:

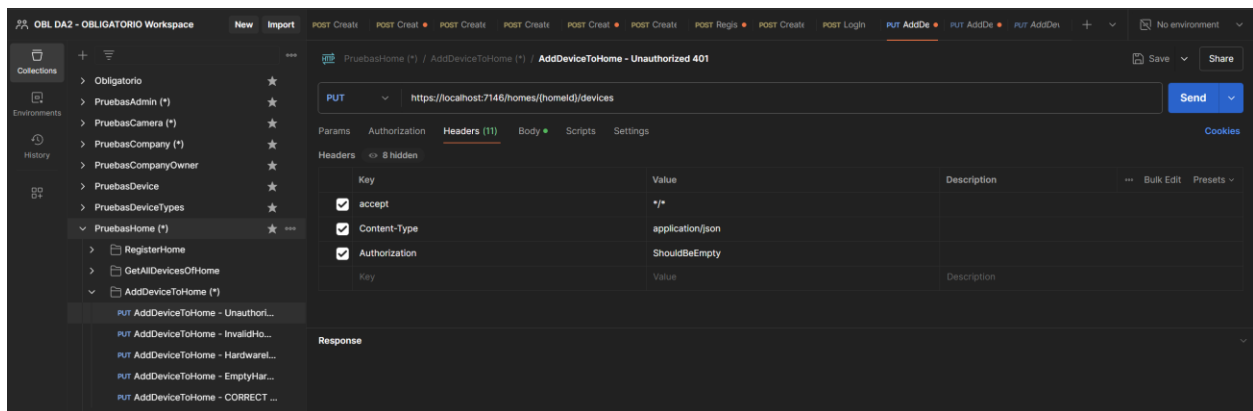

Body:

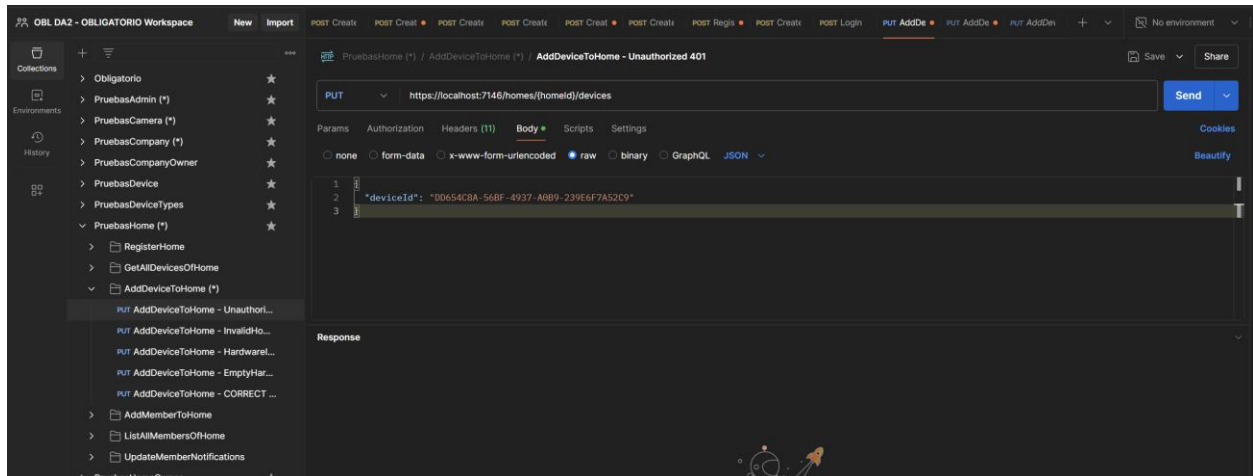


Resultado obtenido:

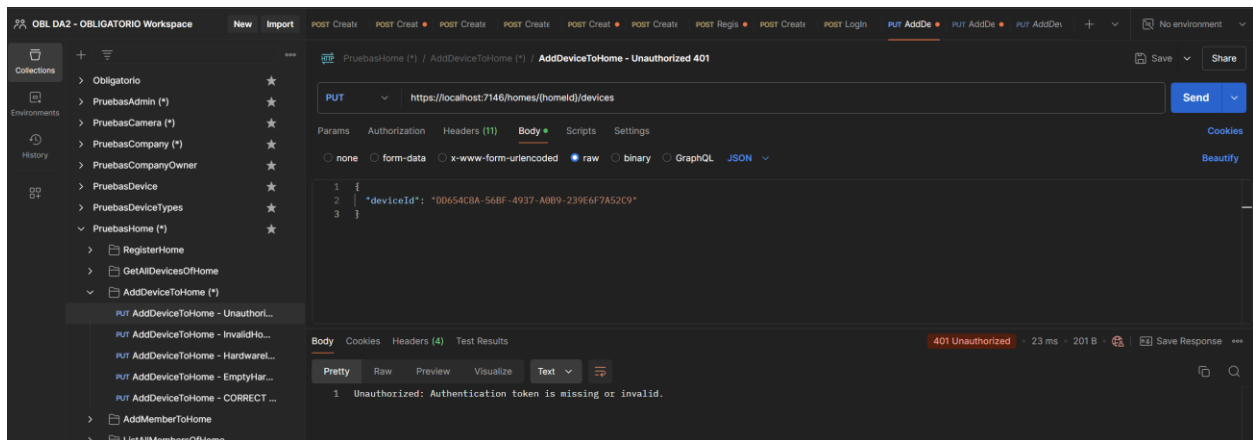


ANEXO 20:


Headers:

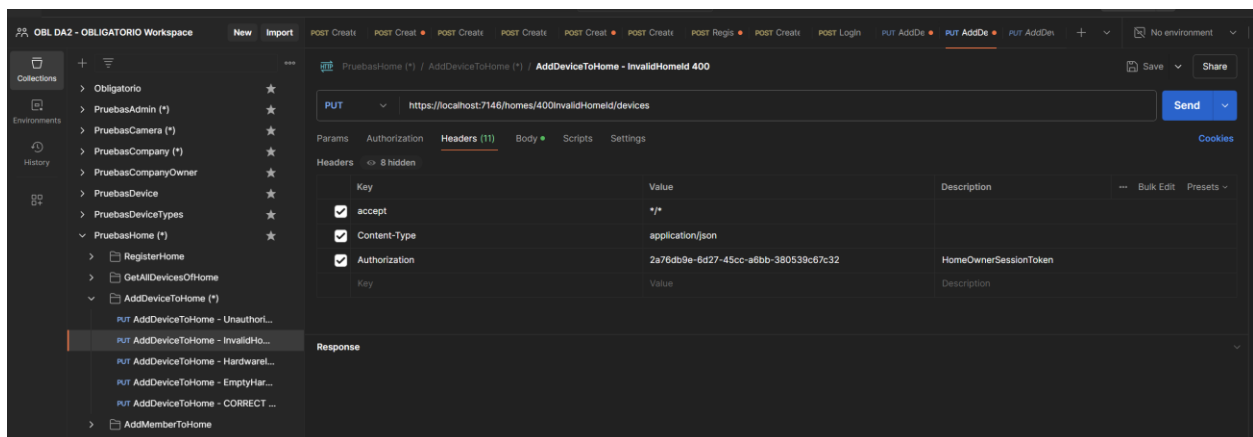

Body:

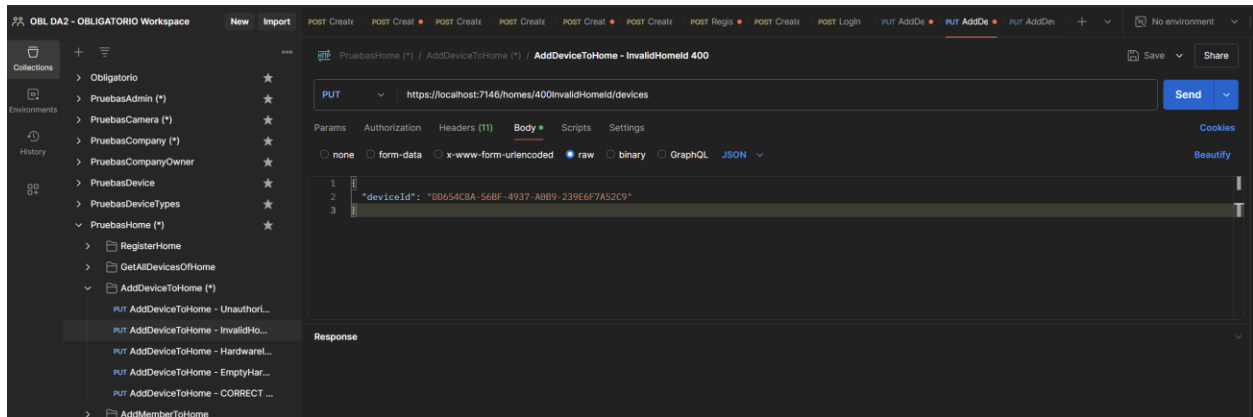


Resultado obtenido:

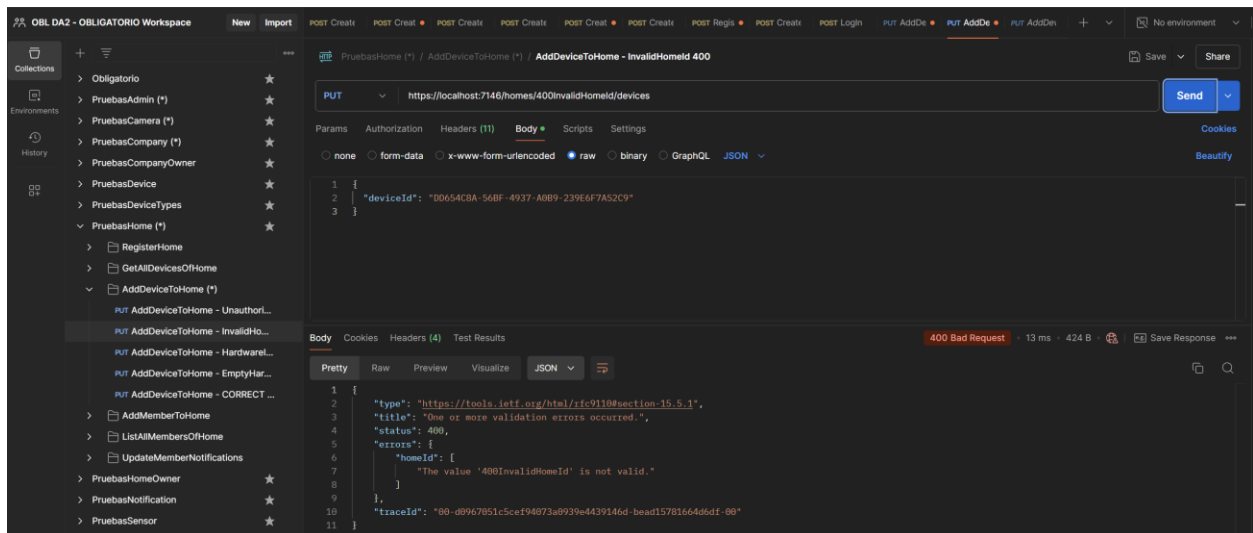


ANEXO 21:


Headers:

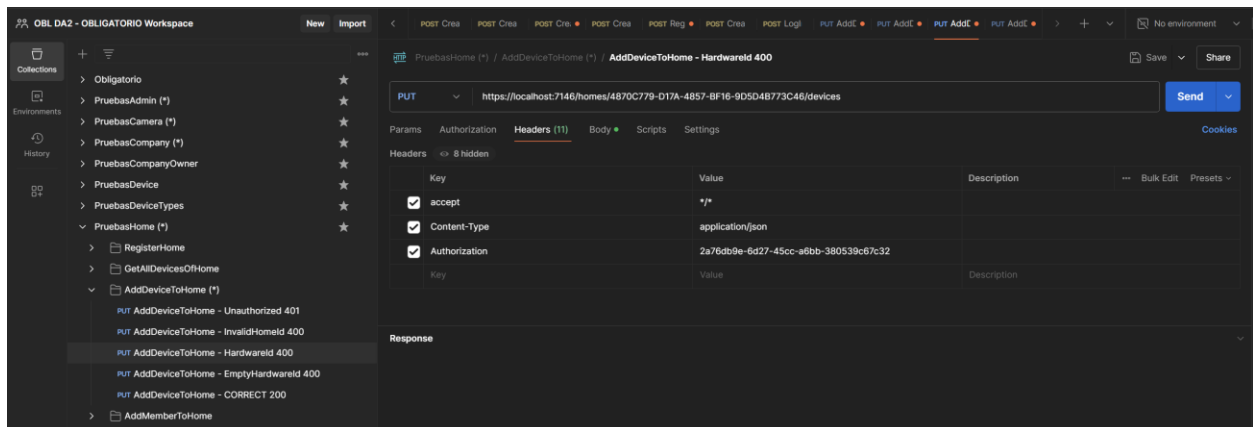

Body:

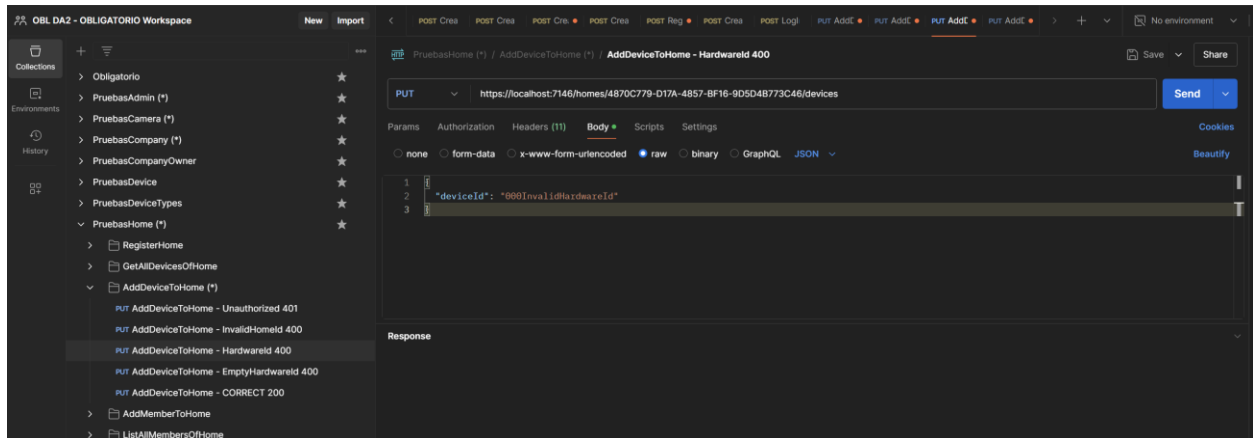


Resultado obtenido:

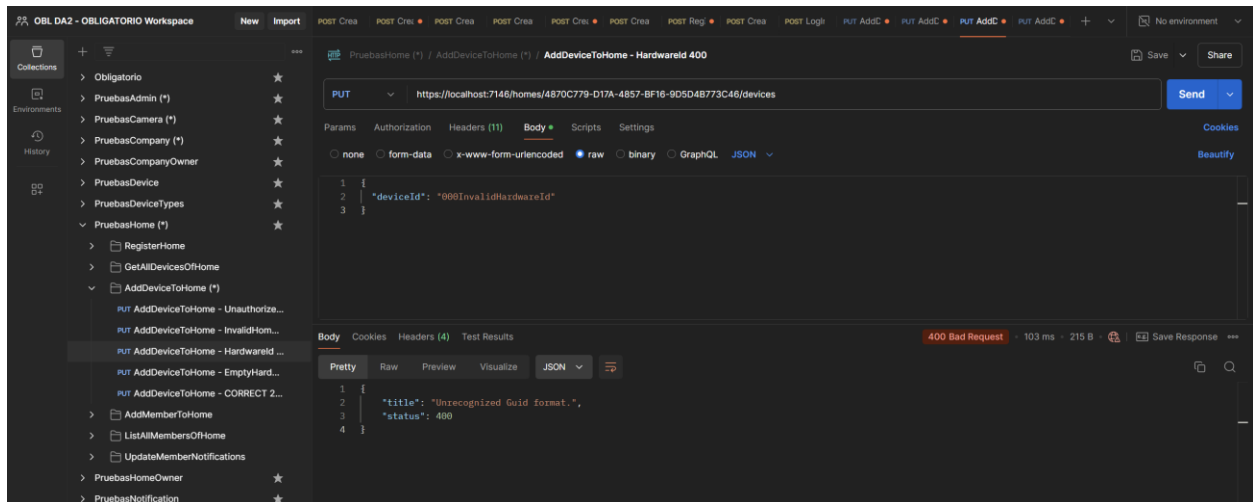


ANEXO 22:


Headers:

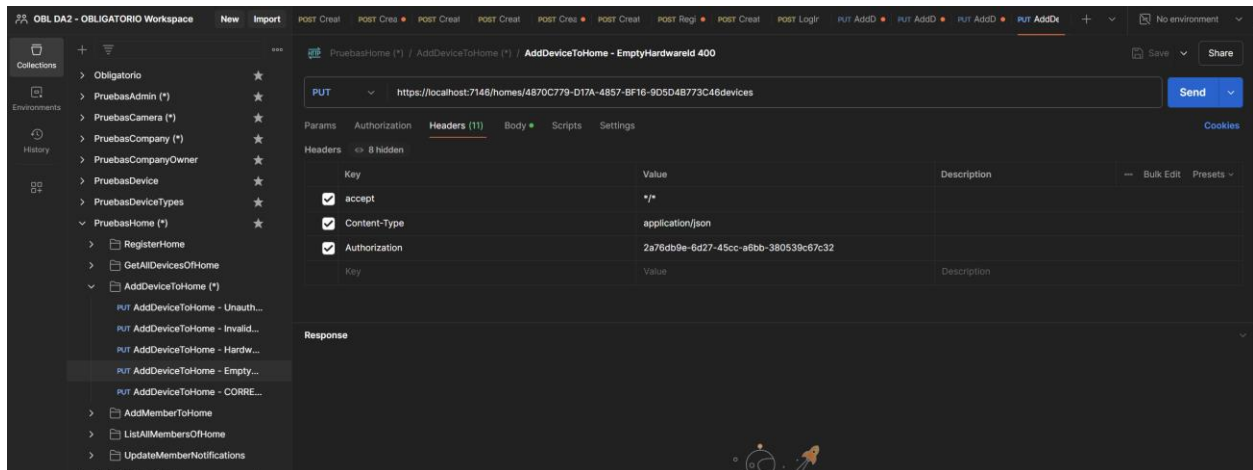

Body:

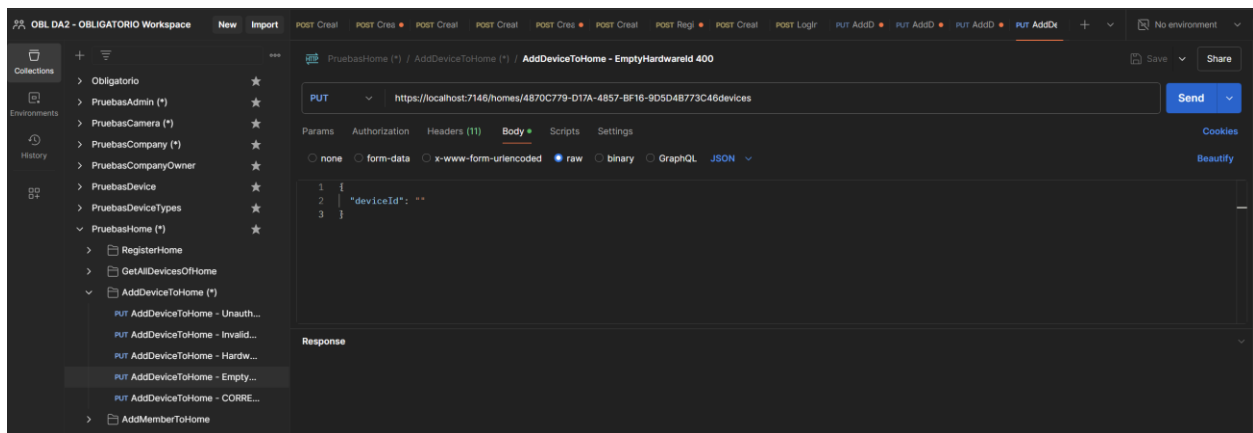


Resultado obtenido:

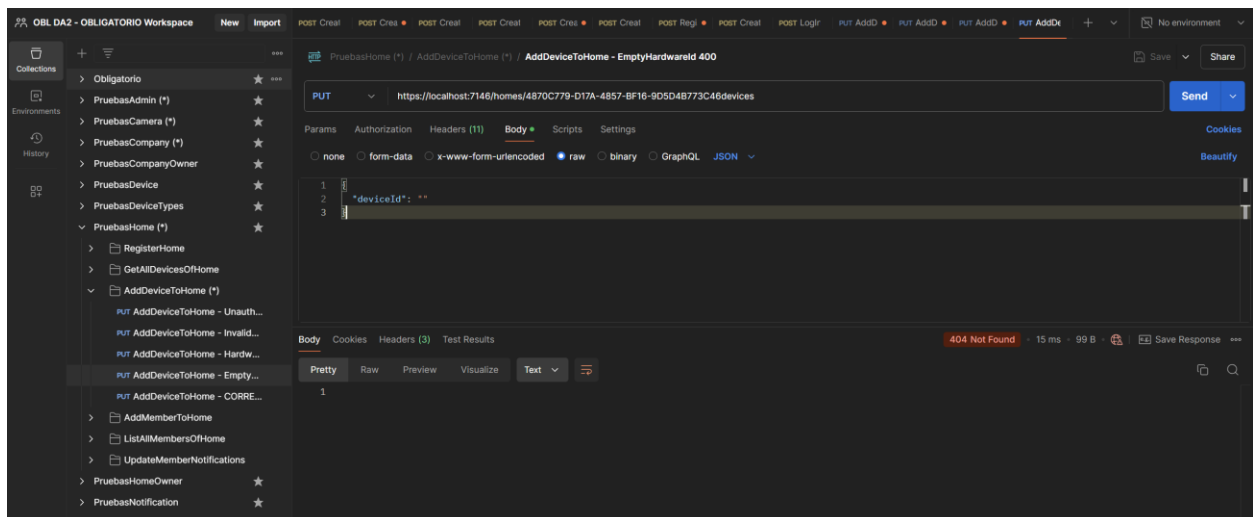


Detección de movimiento (*):

ANEXO 23:


Headers:

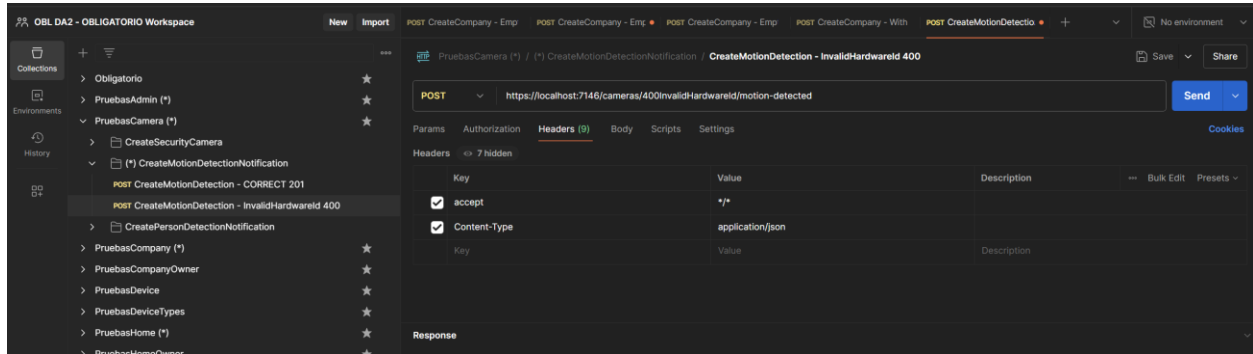

Body:

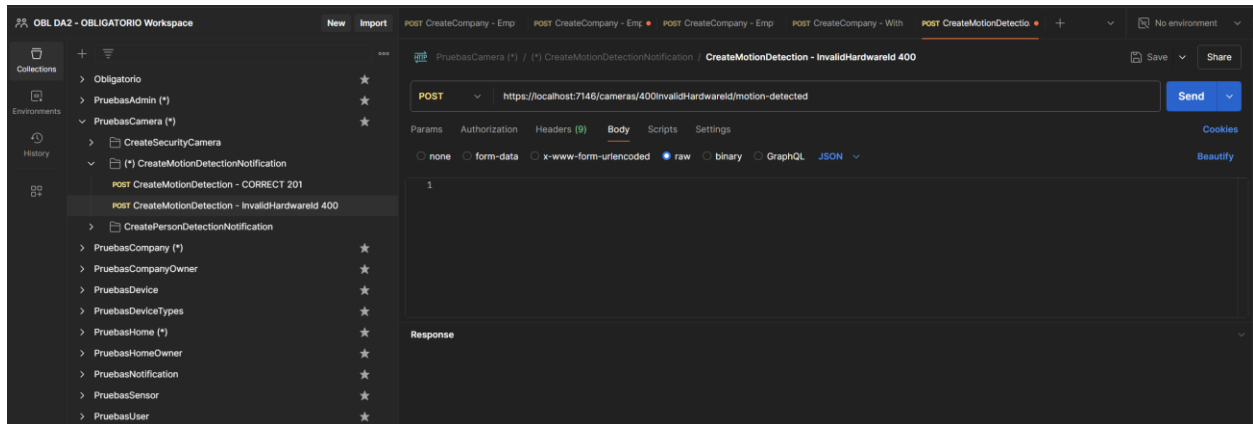


Resultado obtenido:

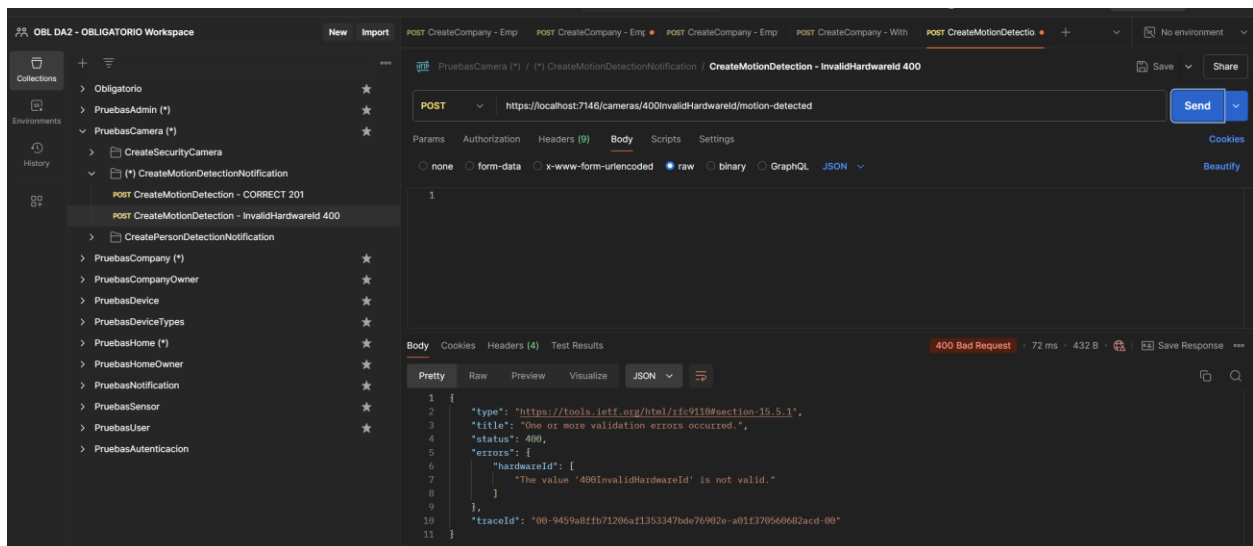


ANEXO 24:

Registro de cámara con sesión token de CompanyOwner:

Headers:

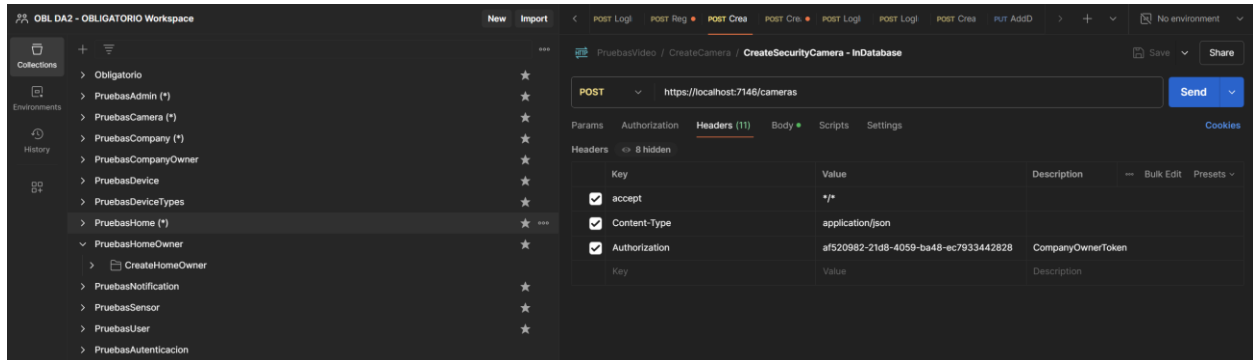

Body y response:

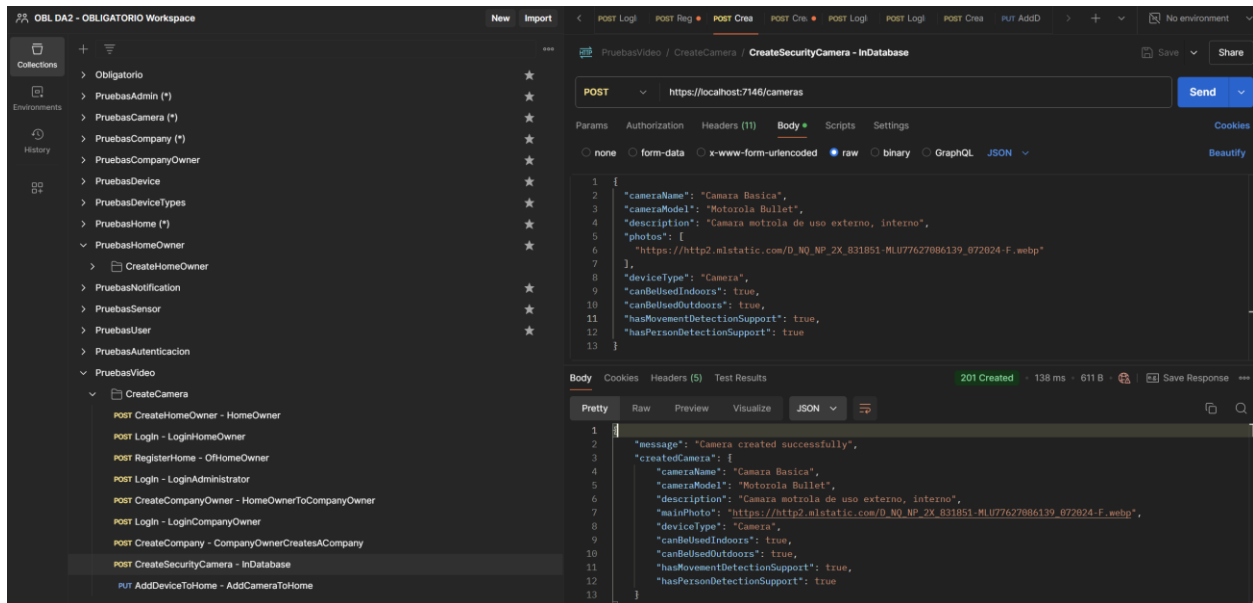


Base de datos tabla devices:

	ID	DeviceName	DeviceModel	Description	Photos	DeviceType	Cor
1	60817137-4EBB-4FA0-B7FB-94A904875246	Camara Basica	Motorola Bullet	Camara motrola de uso externo, interno	[https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_2X_831851-MLU77627886139_072024-F.webp]	0	173


CAMERA ID obtenido: 60817137-4EBB-4FA0-B7FB-94A904875246

Asociar la cámara al hogar:

Headers:

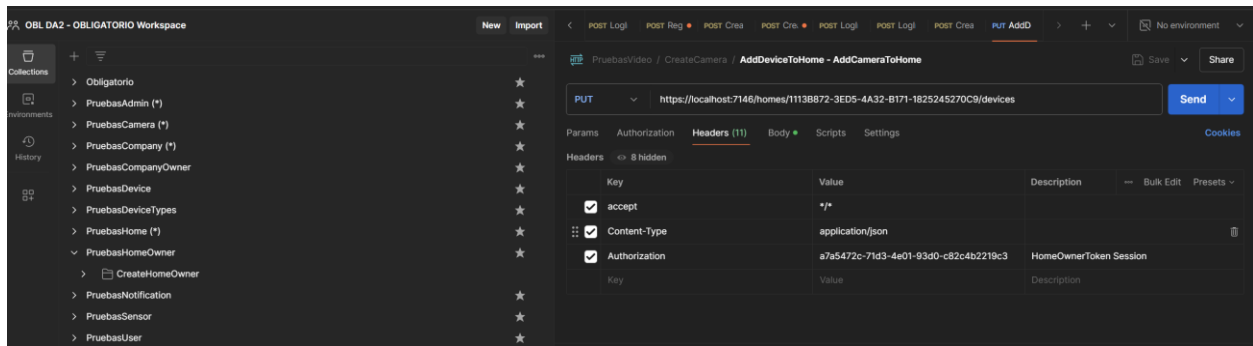

Body y response:

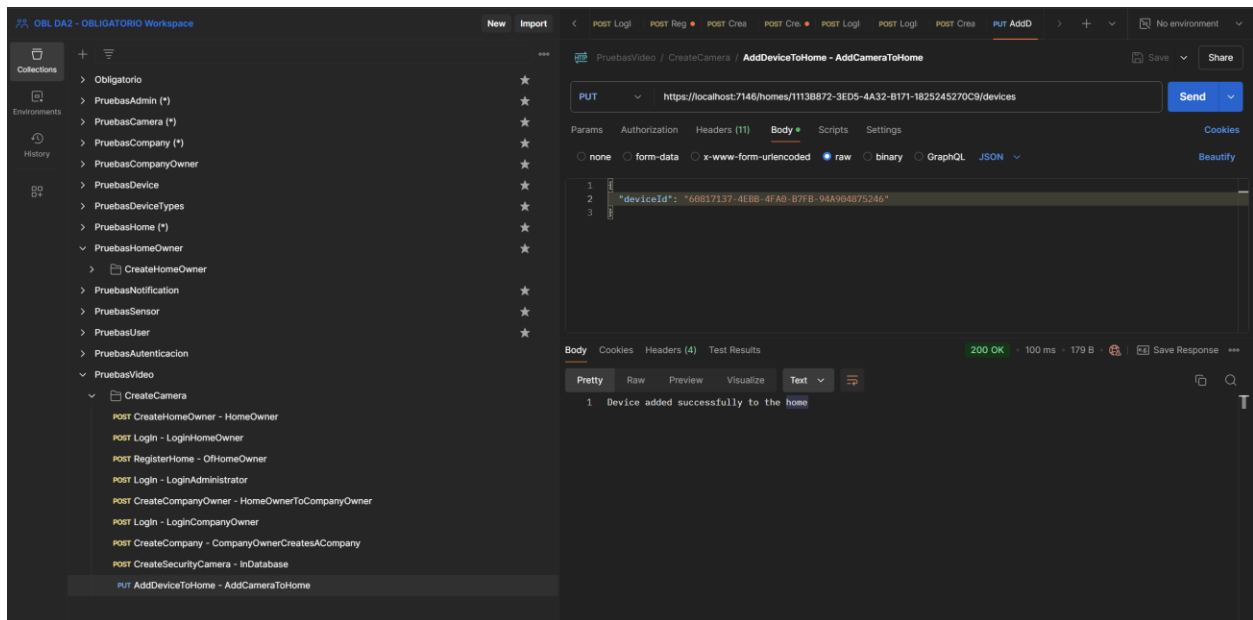

IMPORTANTE:

Al no tener un endpoint para poner en línea un device se debe modificar el estado directamente en la base de datos:

Pasando de:

HardwareId	DeviceId	ConnectionState	HomeId
7B07BD10-8EB3-4DC5-A7E6-B8370442FE4D	60817137-4EBB-4FA0-B7FB-94A904875246	0	1113B872-3ED5-4A32-B171-1825245270C9

A esto:

HardwareId	DeviceId	ConnectionState	HomeId
7B07BD10-8EB3-4DC5-A7E6-B8370442FE4D	60817137-4EBB-4FA0-B7FB-94A904875246	1	1113B872-3ED5-4A32-B171-1825245270C9