Una vez descargada la carpeta en el navegador debes de posicionarte con la consola dentro de la carpeta del proyecto y seguir estos pasos :

1) Ejecutar el comando php artisan serve

C:\xampp\htdocs\CODIGO_PHP\ProyectLaravel\proyecto-login>php artisan serve
Laravel development server started: <http://127.0.0.1:8000>

- 2) te generará una ruta parecida a esta ' http://127.0.0.1:8000>' donde la copias y la pegas en el navegador de tu preferencia
- 3) Si todo va bien te mostrara la pantalla de inicio del laravel debes de añadir a esa ruta /bienvenido

por ejemplo


http://127.0.0.1:8000/bienvenido

y te debera de mostrar un menú donde tienes varias opciones



En la parte derecha se encuentra 'Cuenta' dentro esta las opciones de inicio,registro,cerrar sesion.

¿Cómo establecer la conexión ? la subes a tu ' phpmyadmin ' pero si falla por alguna razon dirigete al fichero .env

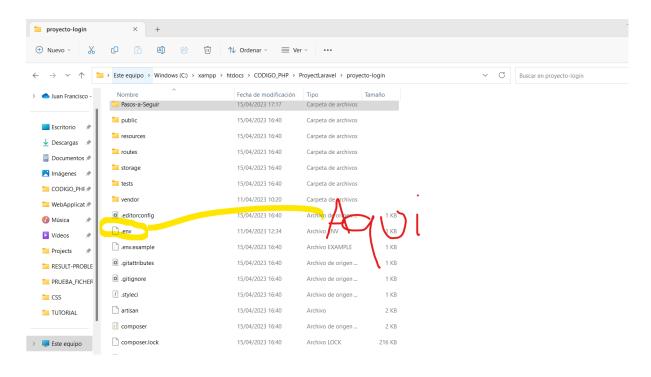

abrelo y busca la conexion con mysql y verifica que el nombre de la bbdd sea igual o renombre tu bbdd y escribelo aqui

si por alguna razón tuvieras problemas con la migración debes de dirigirte al fichero config/database.php y verificar que el tipo de caracteres sea compatible con la version de tu xampp (COMO ULTIMA OPCION)

```
> Este equipo > Windows (C:) > xampp > htdocs > CODIGO_PHP > ProyectLaravel > proyecto-login > config.
                                                                                                              C Buscar en config
                                    Fecha de modificación Tipo Tamaño
     Nombre
    арр
                                     15/04/2023 16:40
                                     15/04/2023 16:40 Archivo de origen ...
    auth
    broadcasting
                                    15/04/2023 16:40 Archivo de origen ...
    cache
                                    15/04/2023 16:40 Archivo de origen ...
                                    15/04/2023 16:40 Archivo de origen ...
                                      15/04/2023 16:40
                                                         Archivo de origen ...
                                      15/04/2023 16:40 Archivo de origen ...
    hashing
                                                                               2 KB
    logging
                                   15/04/2023 16:40 Archivo de origen ...
                                                                              3 KB
    mail
                                   15/04/2023 16:40 Archivo de origen ...
                                    15/04/2023 16:40 Archivo de origen ...
    m queue
                                                                               3 KB
                                      15/04/2023 16:40
    session
                                      15/04/2023 16:40
                                                      Archivo de origen ...
                                                                               8 KB
    view
                                      15/04/2023 16:40
                                                      Archivo de origen ...
                                                                               2 KB
```

abrelo y editalo verificar el charset 'utf-8'

```
'mysql' => [
    'driver' => 'mysql',
    'url' => env('DATABASE_URL'),
    'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
    'port' => env('DB_PORT', '3306'),
    'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
    'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
    'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
    'charset' => 'utf8',
    'collation' => 'utf8_unicode_ci',
    'prefix' => '',
    'prefix_indexes' => true,
    'strict' => true,
    'engine' => null,
    'options' => extension_loaded('pdo_mysql') ? array_filter([
      PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => env('MYSQL_ATTR_SSL_CA'),
   ]):[],
```

```
1- Ve a /config/database.php y encuentra estas líneas
14
       'mysql' => [
'charset' => 'utf8mb4',
           'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
'engine' => null,
()
      y cambiarlos a:
        'mysql' => [
           'charset' => 'utf8',
           'collation' => 'utf8_unicode_ci',
           'engine' => 'InnoDB',
        ]
```

- 2- Ejecutar php artisan config:cache para reconfigurar laravel
- 3- Elimine las tablas existentes en su base de datos y luego vuelva a php artisan migrate ejecutar

FICHEROS DE DISEÑO Y JAVASCRIPT


!!! ficheros que he creado para personalizar y escribir codigo !!
son custom.css y app2.js

- 1)Los ficheros de diseño estan en public/css/custom.css
- 2)Los ficheros de javascript estan en public/js/app2.js



ademas he creado una carpeta assets (de prueba donde he descargado los ficheros de bootstrap)

La conexion ya esta establecida a travez del fichero 'app-master.blade.php' que se encuentra en la ruta resources/views/Layout/app-master.blade.php
En el se encuentra la estructura basica de la pagina

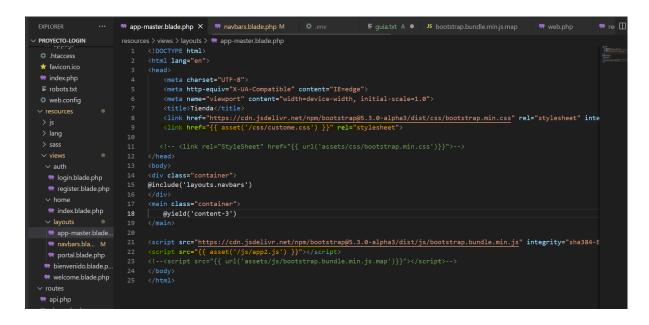

/***** MENU DE NAVEGACION *****\

El menu de navegación se encuentra en resources/views/Layout/navbars.blade.php

```
navbars.blade.php M × # welcome.blade.php
                                                    💝 app-master.blade.php M
PROYECTO-LOGIN
💏 index.php
<div class="container-fluid">
                                      <a class="navbar-brand" href=" {{ route('bienvenido')}}">Tienda</a>
<br/>
<br/>
<br/>
cbutton class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedCor
web.config
                                         <span class="navbar-toggler-icon"></span>

id="navbarSupportedContent">

class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">

 > lang
                                             <a class="nav-link active" aria-current="page" href="{{ route('tienda-home')}}">Inicio</a>

√ layouts

                                             <a class="nav-link" href="#">Contenido 1</a>
  app-master.blade.php M
                                         m bienvenido.blade.php
 welcome.blade.php
> routes
                                           <a class="nav-link " href="#">Contenido 3</a>


> storage
                                           .editorconfig
                                            <a class="nav-link " href="#">Contenido 4</a>
                                           $ .env.example
                                              <a class="nav-link " href="#">Contenido 5 </a>
gitattributes
OUTLINE
```

/***** ESTRUCTURA BÁSICA DE LA PAGINA *****\

En ella están las conexiones establecidas a los ficheros .css y .js

resources/views/layouts/app-master.blade.php

su estructura se extiende a los formularios de registro formulario de login pagina de home y el resto

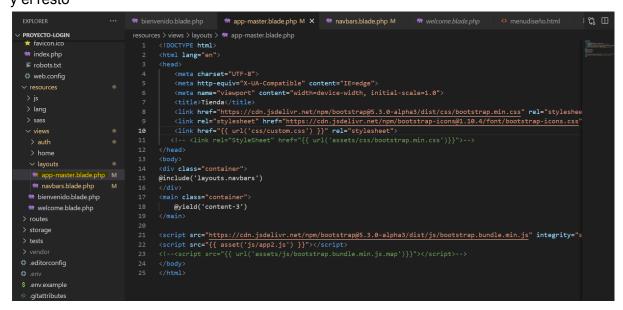

resources/views/Bienvenido.blade.php

Podria haber extendido su estructura a las demas , pues si , (se puede modificar) , pero no se extiende de ninguna

```
POPLOCEN

→ PROVECTO-LOGIN

★ faviconico

★ index.php

★ control

★ index.php

★ control

★ control

★ index.php

★ control

★ cont
```

/***** Formulario de Registro *****\
Se encuentra en
resources/views/auth/register.blade.php
/***** Formulario de Login *****\
Se encuentra en

resources/views/auth/login.blade.php