

Taller LLM

Motivación

- Repaso de **BERT**
- ¿Cómo finetuneo un **LLM** para alguna tarea específica?
- Taller de finetuneo de **BERT**

Repaso : BERT

BERT (2018) es un **Transformer** que tiene la capacidad de procesar información en ambas direcciones dentro de una secuencia de palabras (**bidireccionalidad**)

Usa el **Encoder** de la arquitectura del transformer y su salida son **embeddings** de tamaño **768**.

Su objetivo es generar representaciones contextuales bidireccionales de textos.

Se deben añadir capas adicionales para tunearlo en distintas tareas, ej: **clasificación de textos, Q&A**, etc.


Repaso : BERT

BERT (2018) es un **Transformer** que tiene la capacidad de procesar información en ambas direcciones dentro de una secuencia de palabras (**bidireccionalidad**)

Usa el **Encoder** de la arquitectura del transformer y su salida son **embeddings** de tamaño **768**.

Su objetivo es generar representaciones contextuales bidireccionales de textos.

Se deben añadir capas adicionales para tunearlo en distintas tareas, ej: **clasificación de textos, Q&A**, etc.

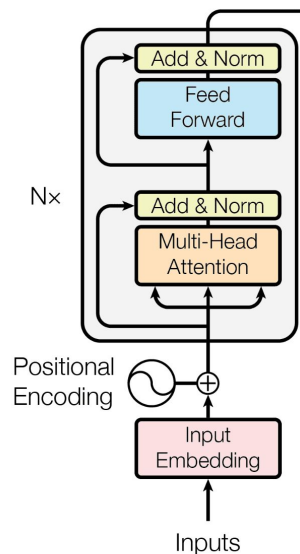

Taller BERT

Usando el dataset **Toxigen**, la idea es adaptar la arquitectura de **BERT** para predecir el nivel de toxicidad de textos.

<https://huggingface.co/datasets/toxigen/toxigen-data>

El objetivo es añadir a la arquitectura lo que haga falta para cumplir el objetivo y además finetunar sólo estas partes que agregamos.