


Instalación

<https://archive.mpi.nl/tla/elan/download>


Instalador para Windows Sept 2024: https://www.mpi.nl/tools/elan/ELAN_6-8_win.exe

Carga de archivos


Vamos a trabajar con un archivo de audio (.wav), un video (.mp4) y una plantilla (.etf). Estos se los voy a proporcionar dentro de una carpeta (cuando vengan presencial al laboratorio) o por un enlace de drive (si prefieren hacerlo remoto). El primer punto es combinar estos archivos en el programa para generar un proyecto de anotaciones (.eaf). Este es donde vamos a ir guardando todos los cambios.

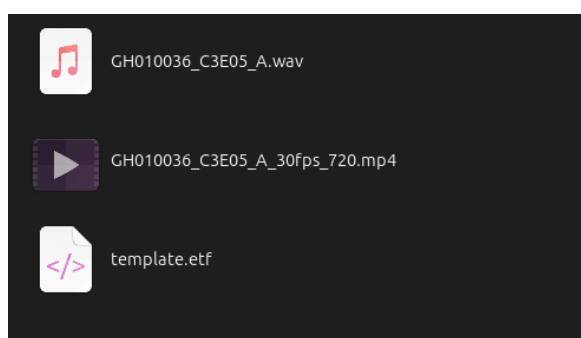


Para crear un proyecto nuevo: Archivo >> Nuevo (ctrl+n) >> Buscar en directorio >> Seleccionar media (.wav y .mp4) >> Seleccionar template (.etf) >> Guardar .eaf (ctrl+s)
[Las capturas de pantalla las hice en Linux, puede que en Windows haya mínimas diferencias.](#)

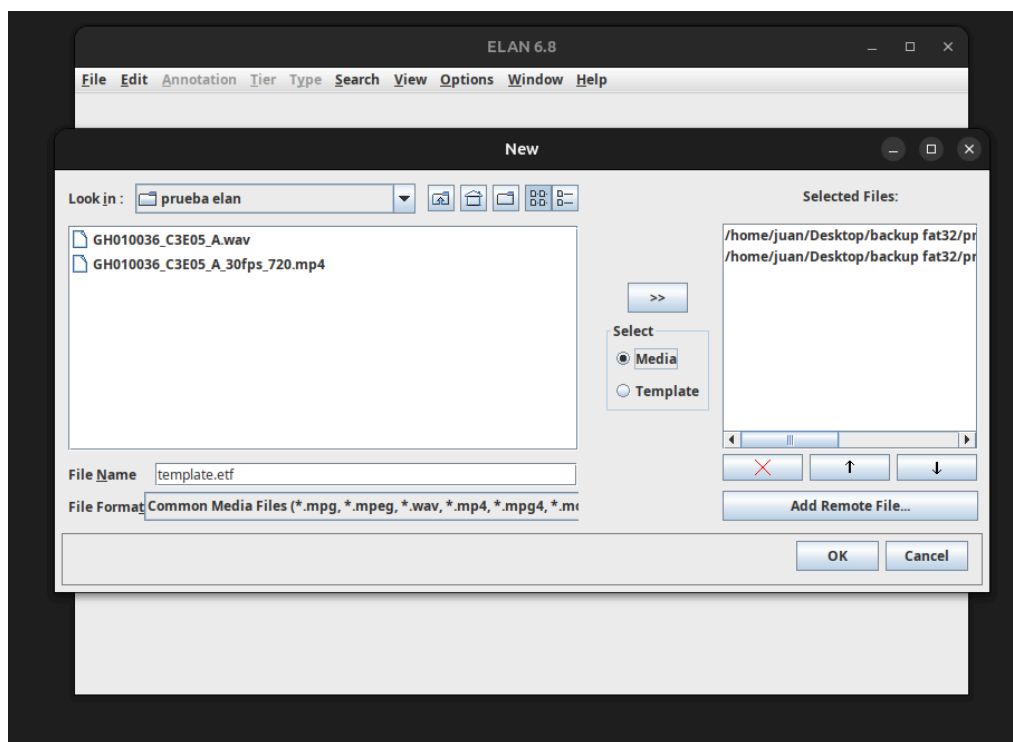

Cuando carguen los archivos deberían ver algo como esto

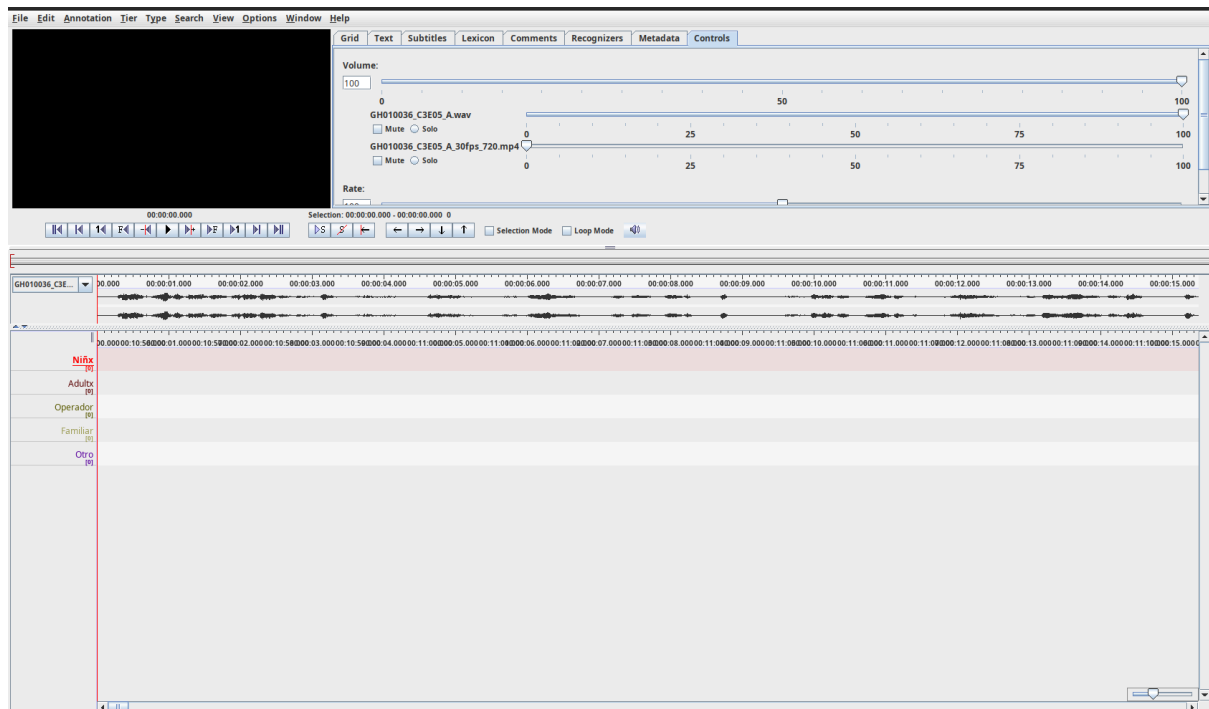


Siempre que guardamos el proyecto (recomiendo que lo hagan seguido por si el programa decide congelarse o cerrarse repentinamente) ELAN crea un archivo de soporte gráfico (.pfsx), que no tiene datos importantes para lo que vamos a estar haciendo nosotros. Así que lo ignoramos.

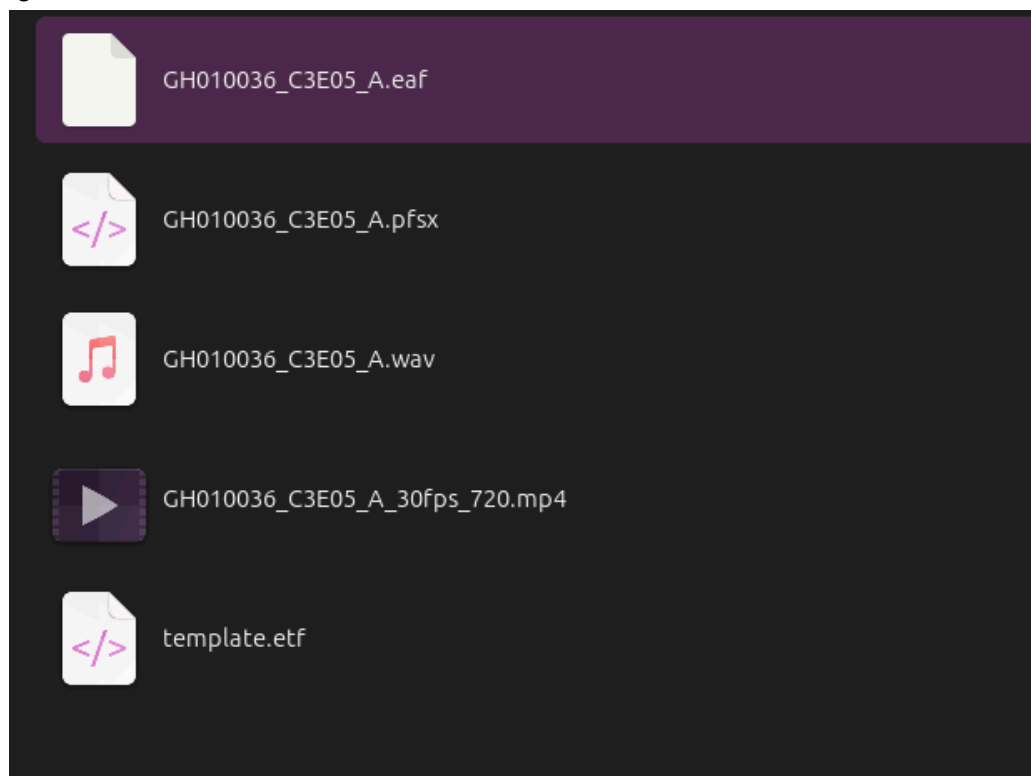


Diarización

Nuestra tarea consiste en identificar los momentos en los que ocurren actos verbales a lo largo del video (todo tipo de vocalizaciones) y etiquetar aquellos producidos por nuestros sujetos de interés (los miembros de la díada).

En el nombre de la carpeta de trabajo se especifica el intervalo de tiempo que se debe diarizar. Generalmente, descartamos el inicio de la filmación, cuando reciben las instrucciones de los operadores, y el final, luego de que terminan las actividades.




Para que la interfaz sea más cómoda para trabajar, recomiendo que ajusten las ventanas del programa a las dimensiones de la pantalla que estén usando. También es útil combinar los canales de audio para ahorrar espacio y distinguir más fácilmente los picos de sonido.

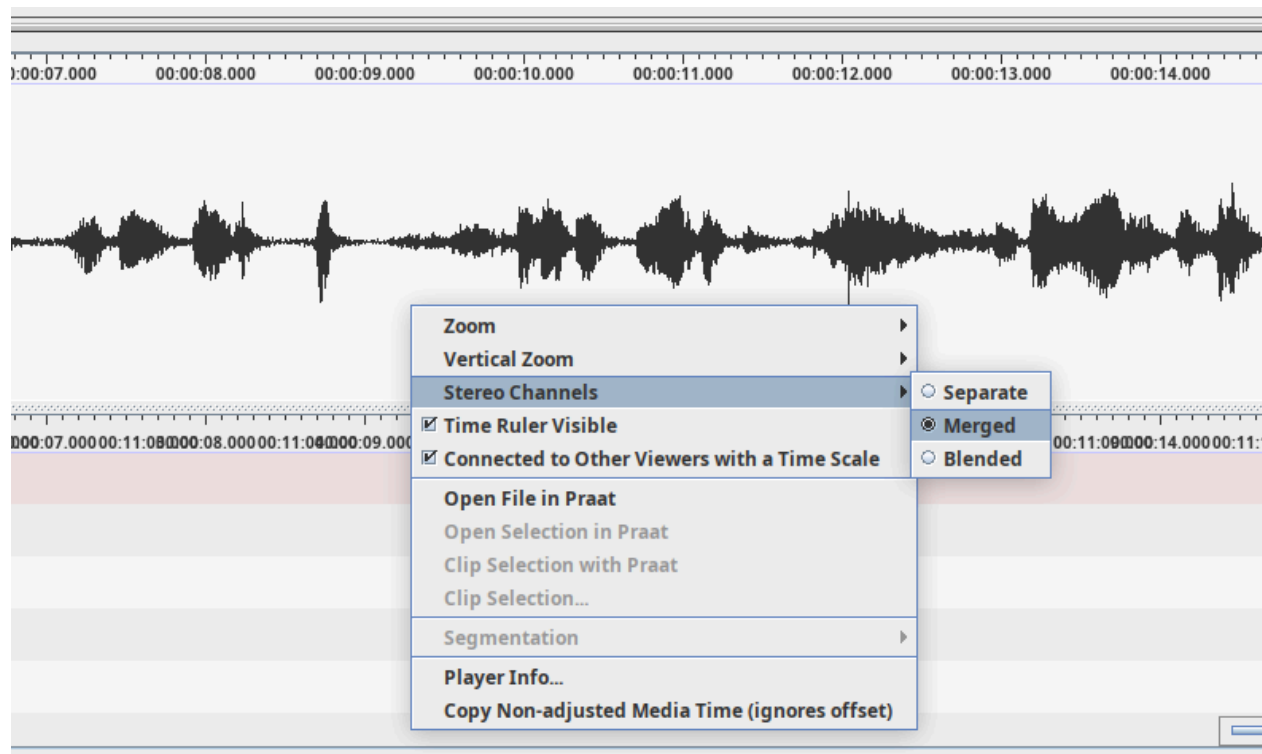

Reproducir, seleccionar y anotar

En pocas palabras, esos son los pasos de la diarización. Usamos el mouse y el teclado para navegar el audio, lo reproducimos para identificar a los emisores, seleccionamos los intervalos donde ocurren las verbalizaciones y hacemos las anotaciones en las pistas del sujeto que corresponda.

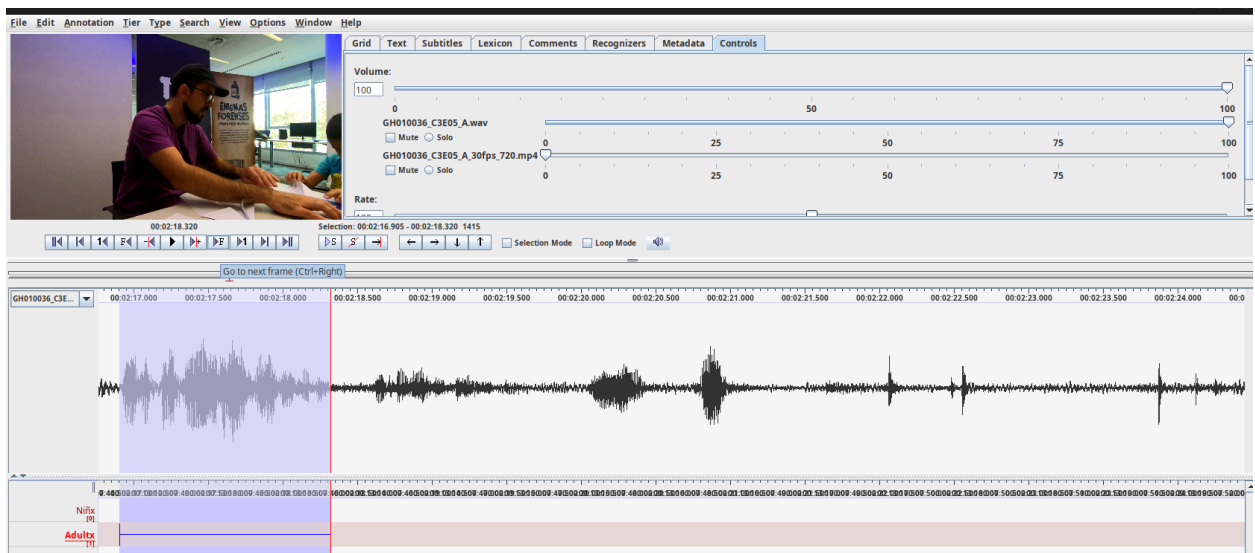

Comandos

Play/pausa: ctrl+space

Seleccionar intervalo: click izquierdo sobre la forma de onda >> arrastrar el cursor >> soltar el click

Reproducir solo la selección: shift+space

Alternar entre pistas de anotación(sujetos): ctrl+flechas verticales (↑↓)

Anotar la selección: ctrl+alt+n >> enter (no hace falta escribir nada en el campo de anotación)

Deshacer: ctrl+z

Saltar 40 ms: ctrl+flechas laterales (←→)

Saltar 1 s: shift+flechas laterales (←→)


Panear sobre la forma de onda: shift+scroll (poco), alt+scroll (mucho)

Zoom sobre la forma de onda: ctrl+scroll


Pueden definir combinaciones que les resulten más cómodas desde: Edición >> Preferencias >> Editar atajos

Regla de los 400ms


Miren el siguiente fragmento. Supongamos que todo eso sale de la boca del mismo sujeto.

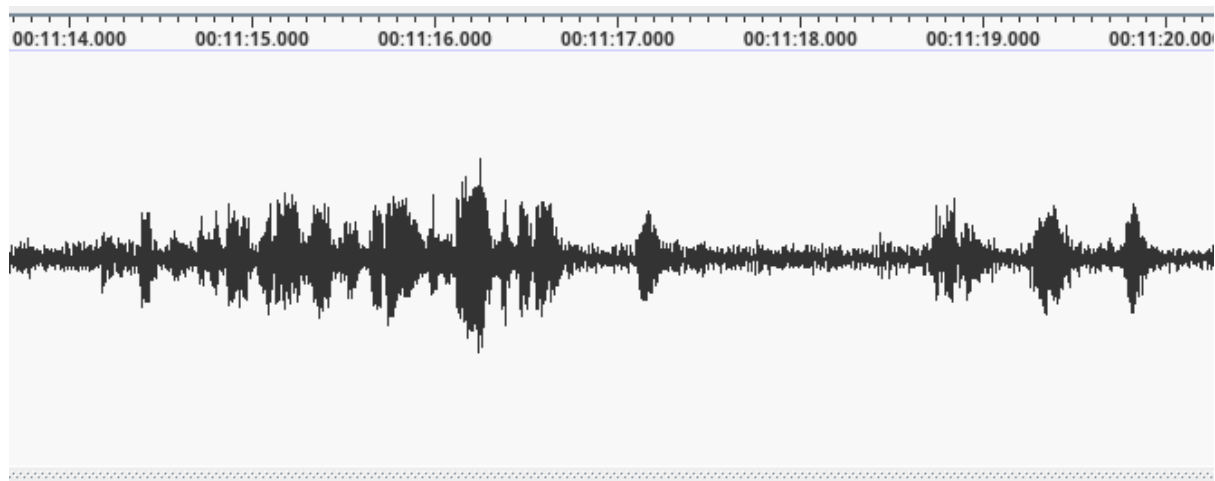

¿Cómo sabemos dónde termina una verbalización y arranca la otra? La idea es no marcar palabra por palabra, pero sí captar interrupciones en el flujo del discurso. La convención que vamos a adoptar es que, por más que gramaticalmente todo sea una sola oración, vamos a marcar como distintos dos eventos que estén separados por un silencio de 0.4 segundos o más (e.g., “el perro corre... hasta el árbol”). En la imagen que sigue se ve un fragmento seleccionado de 0.404.

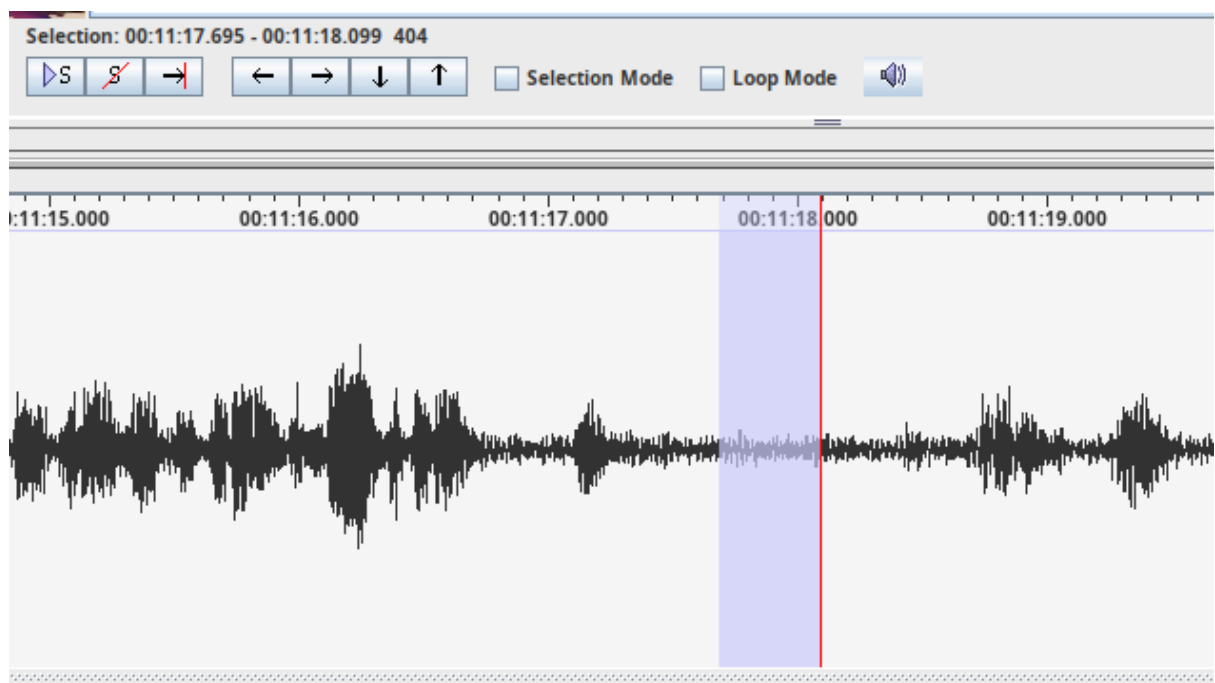

El silencio que arranca en 11:16.779 dura menos, 0.313

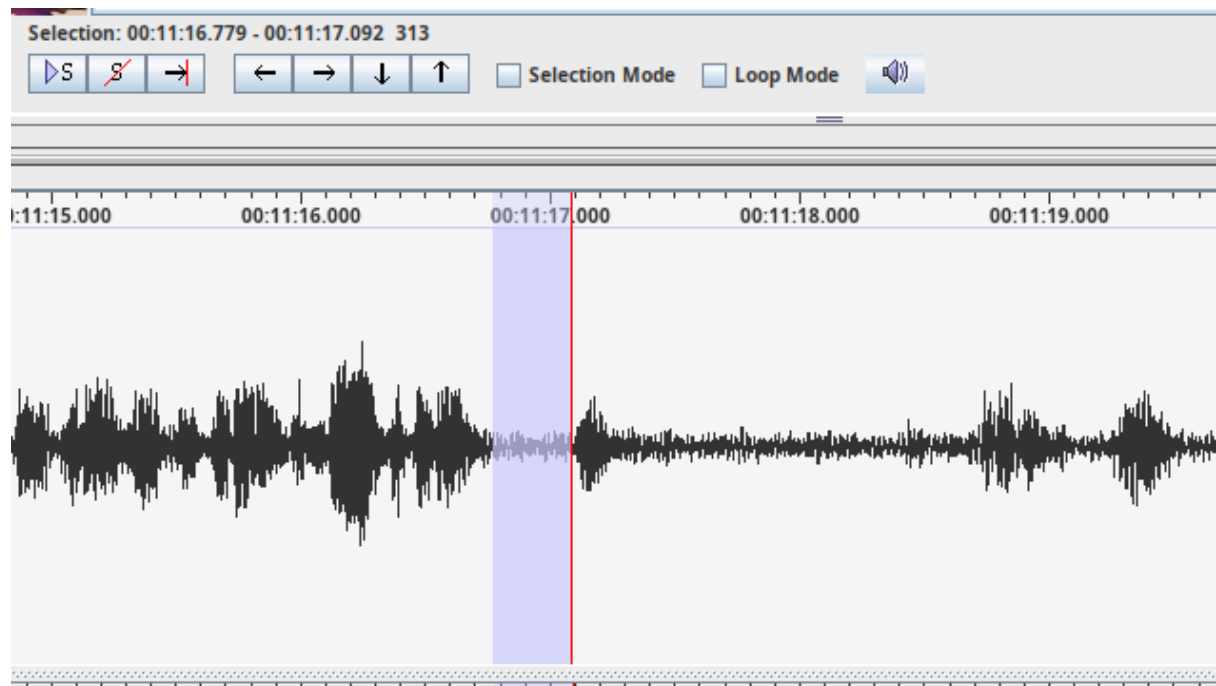

Así que esta sección solo se divide en 2.

