

PRÁCTICA AWS

Para esta práctica he desplegado un sitio estático desde S3.

- PASO 1: Crear el bucket

Crear bucket [información](#)

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Configuración general

Región de AWS
EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Tipo de bucket [información](#)

☒ **Uso general**
Recomendado para la mayoría de los casos de uso y patrones de acceso. Los buckets de uso general son del tipo de bucket de S3 estándar. Permiten una combinación de clases de almacenamiento que almacenan objetos de forma redundante en múltiples zonas de disponibilidad.

☐ **Directorio**
Recomendado para casos de uso de baja latencia. Estos buckets utilizan únicamente la clase de almacenamiento S3 Express One Zone, que proporciona un procesamiento más rápido de los datos dentro de una única zona de disponibilidad.

Nombre del bucket [información](#)
upm-mest-practica-juanlu

Los nombres de los buckets deben tener entre 3 y 63 caracteres y ser únicos dentro del espacio de nombres global. Los nombres de los buckets también deben empezar y terminar con una letra o un número. Los caracteres válidos son a-z, 0-9, guiones (-) y guiones (.). [Más información](#)

Copiar la configuración del bucket existente: opcional
Solo se copia la configuración del bucket en los siguientes apellidos.

[Elegir el bucket](#)

Formato: s3://bucket/prefix

Propiedad de objetos [información](#)

Controla la propiedad de los objetos escritos en este bucket desde otras cuentas de AWS y el uso de listas de control de acceso (ACL). La propiedad de los objetos determina quién puede especificar el acceso a los objetos.

☒ **ACL deshabilitadas (recomendado)**
Todos los objetos de este bucket son propiedad de esta cuenta. Si accede a este bucket y sus objetos se especifica solo mediante políticas.

☐ **ACL habilitadas**
Los objetos de este bucket pueden ser propiedad de otras cuentas de AWS. Si accede a este bucket y sus objetos se puede especificar mediante ACL.

Propiedad del objeto
Aplicada al propietario del bucket

Configuración de bloqueo de acceso público para este bucket

Se concede acceso público a los buckets y objetos a través de listas de control de acceso (ACL), políticas de bucket, políticas de puntos de acceso o todas las anteriores. A fin de garantizar que se bloquee el acceso público a todos sus buckets y objetos, active Bloquear todo el acceso público. Esta configuración se aplica exclusivamente a este bucket y a sus puntos de acceso. AWS recomienda activar Bloquear todo el acceso público, pero, antes de aplicar cualquiera de estos ajustes, asegúrese de que las aplicaciones funcionarán correctamente sin acceso público. Si necesita cierto nivel de acceso público a los buckets u objetos, puede personalizar la configuración individual a continuación para adaptarla a sus casos de uso de almacenamiento específicos. [Más información](#)

☒ **Bloquear todo el acceso público**
Activar esta configuración establece a activar las cuatro opciones que aparecen a continuación. Cada una de las siguientes opciones son independientes entre sí.

☐ Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de nuevas listas de control de acceso (ACL)
Recomendado si desea bloquear el acceso público a buckets y objetos nuevos. Esta configuración no cambia los permisos existentes que permiten acceso público a los recursos de S3.

☐ Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de cualquier lista de control de acceso (ACL)
El siguiente ajuste es el que se recomienda activar a buckets y objetos.

☐ Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de políticas de bucket y puntos de acceso públicas nuevas

© 2025, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

El bucket "upm-mest-practica-juanlu" se creó correctamente
Para cargar archivos y carpetas, o para configurar ajustes adicionales del bucket, [ajaja Ver detalles](#) [Ver detalles](#)

Instantánea de la cuenta: actualizada cada 24 horas [Ver panel de Storage Lens](#)
Storage Lens permite visualizar el uso del almacenamiento y las tendencias de la actividad. Las métricas no incluyen los buckets de directorio. [Más información](#)

Buckets de uso general **Buckets de directorio**


Buckets de uso general (2) [información](#) [Todos los registros de este](#)

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.



1 coincidencia

Nombre	Región de AWS	Analizador de acceso de IAM	Fecha de creación
<input type="radio"/> upm-mest-juanlu-bucket	EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	Ver analizador para us-east-1	22 Apr 2025 8:44:23 PM CEST



- PASO 2: Subir archivo index.html

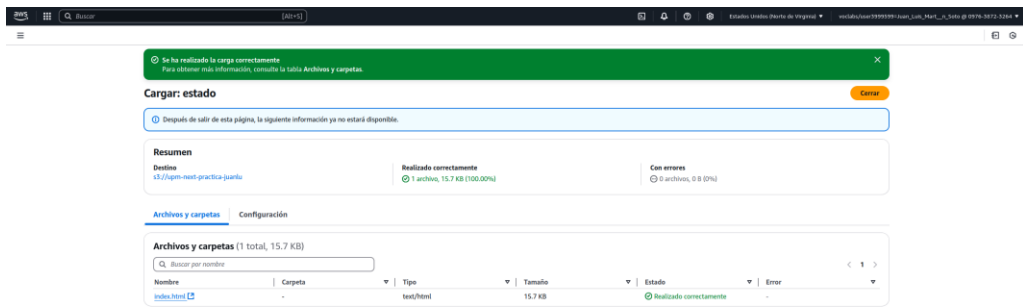

- **PASO 3: Hacer público el acceso al bucket**

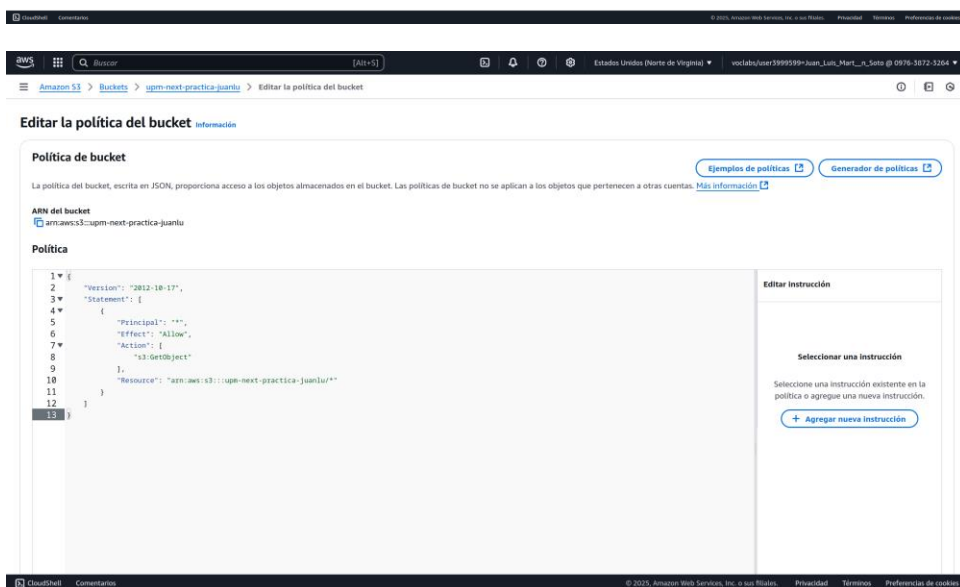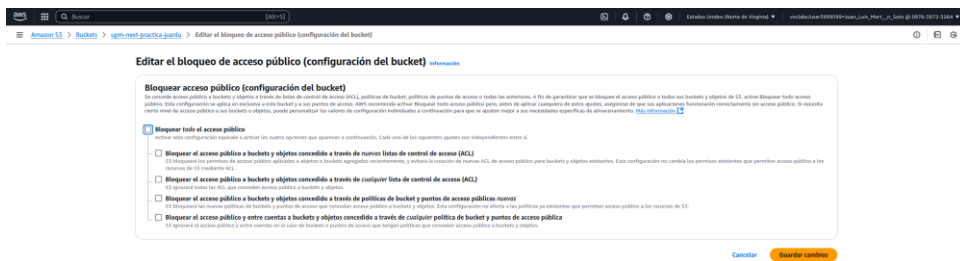

- **PASO 4: Alojar sitio web estático**

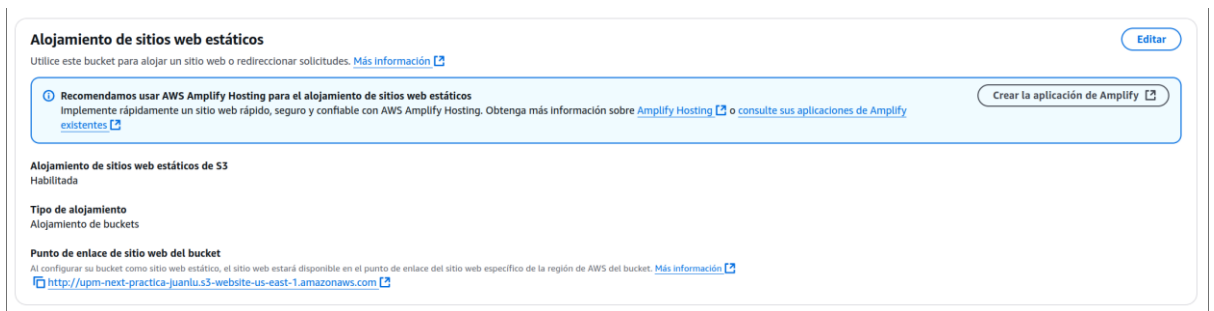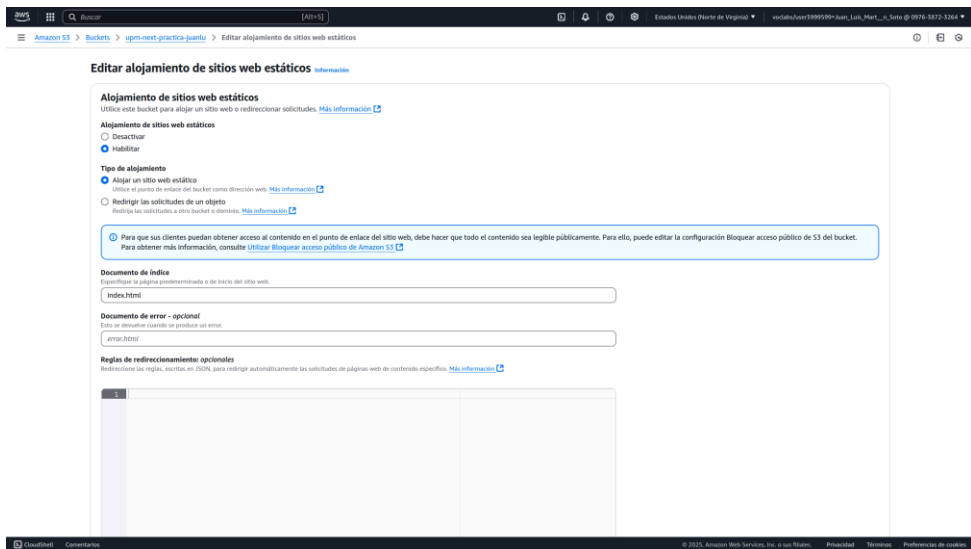

- Web alojada:

