🎯 Fase 3: Analisis de Vulnerabildades: Analisis DMARC

📧 Análisis de Configuración DMARC

Para evaluar la seguridad del sistema de correo del dominio objetivo se analizó la configuración de **DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)** utilizando la herramienta online:

```
https://dmarcian.com/domain-checker/
```

DMARC es un mecanismo de autenticación de correo que funciona en conjunto con **SPF y DKIM**, permitiendo a los proveedores de correo (Google, Microsoft, Yahoo, etc.) distinguir entre **correos legítimos y posibles intentos de abuso del dominio**, como ataques de phishing o spoofing.

🔧 Proceso de Análisis

El procedimiento realizado fue el siguiente:

1. Se accedió a la herramienta **DMARC Domain Checker**.
2. Se ingresó el dominio objetivo:

```
mercadolibre.com
```

3. La plataforma analizó automáticamente los registros DNS del dominio para identificar la configuración de **DMARC, SPF y DKIM**.

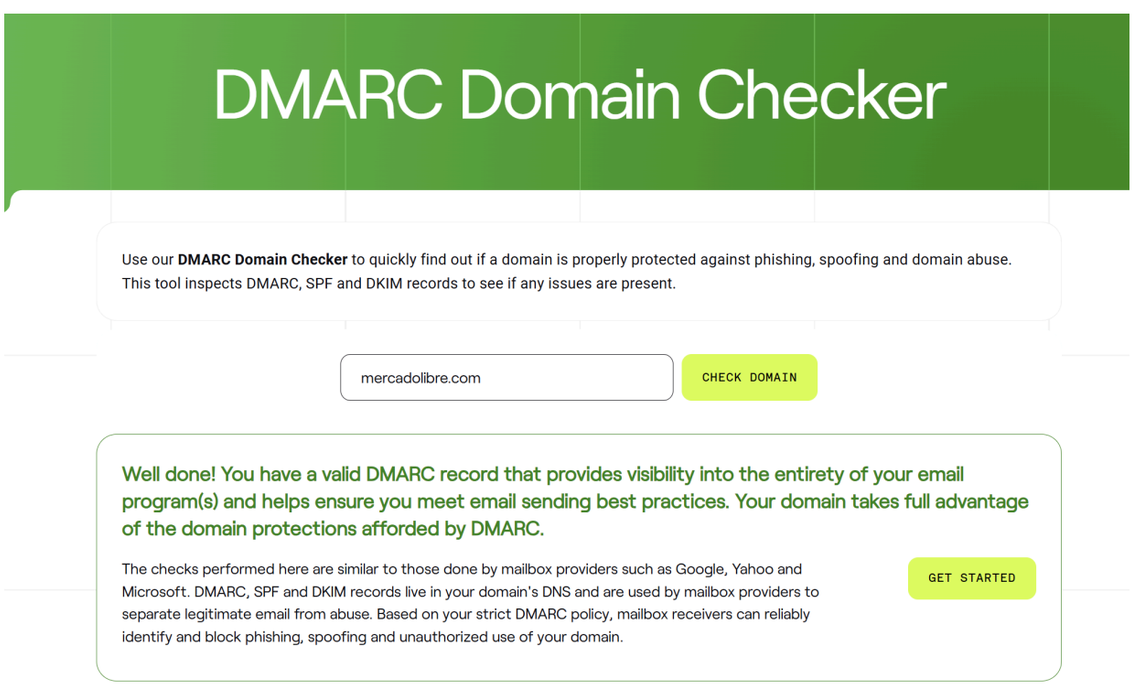

🔎 Resultados

El análisis confirmó que el dominio **mercadolibre.com** cuenta con una configuración completa de autenticación de correo electrónico.

DMARC

Your domain has a valid DMARC record and your DMARC policy will prevent abuse of your domain by phishers and spammers.

— Details

```
v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarcrua@mercadolibre.com, mailto:mercadolibre@rua.netcraft.com,
mailto:dmarc_agg@vali.email; ruf=mailto:dmarcruf@mercadolibre.com,mailto:mercadolibre@ruf.netcraft.com; rf=afrf;
pct=100
```

To understand and fix the specific errors, use our DMARC Inspector.

SPF

Great job! You have a valid SPF record, which specifies a soft fail (~all).

— Details

```
v=spf1 include:spfa.mercadolibre.com ip4:108.177.8.0/21 ip4:166.78.68.221 ip4:166.78.69.146 ip4:167.89.46.159
ip4:167.89.64.9 ip4:167.89.65.0 ip4:167.89.65.100 ip4:167.89.65.53 ip4:167.89.74.233 ip4:167.89.75.126
ip4:167.89.75.136 ip4:208.117.48.0/20 ~all
```

To understand and fix the specific errors, use our SPF Surveyor.

DKIM

We found at least one DKIM valid record. It's likely that you have others as each email sending source should have its own DKIM keys. DMARC visibility can help you discover each of your DKIM keys and much more.

— Details


```
v=DKIM1; k=rsa;
p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCByu6fS/08HVAOe1Ix+biIg5ITToNyqWibCIYi3/ieZciyzjXqSYUfTPVI5576doc0ThtMoVm4hGNjj
YpTmJHBHq5rc0VAQKiPCvLmIEQlUixm5EncLWEgsj2+rPu4yntnz9WIy9qlsMf1xGfYlFy1thoUwPxWxrjyBhi1M97oAQIDAQAB
```


For more information about your DKIM record we recommend our DKIM Inspector.

DMARC

Se detectó un **registro DMARC válido con política estricta de rechazo**:

```
v=DMARC1; p=reject
```

El registro completo incluye además direcciones de reporte utilizadas para monitorear la actividad del correo:

```
v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarcrua@mercadolibre.com,
mailto:mercadolibre@rua.netcraft.com, mailto:dmarc_agg@vali.email
```

Esto significa que cualquier correo que no supere las validaciones de autenticación será **rechazado por los servidores receptores**, permitiendo bloquear intentos de **phishing, spoofing o uso no autorizado del dominio**.

SPF

También se identificó un **registro SPF válido**, el cual define qué servidores están autorizados para enviar correos en nombre del dominio.

```
v=spf1 include:spfa.mercadolibre.com ... ~all
```

El uso de **soft fail (~all)** permite identificar posibles envíos no autorizados sin bloquear completamente el tráfico, facilitando el monitoreo del sistema de correo.

🔑 DKIM

El análisis confirmó la presencia de **al menos un registro DKIM válido**, utilizado para firmar criptográficamente los correos enviados desde el dominio.

Esto permite verificar que el contenido del mensaje **no haya sido alterado durante su transmisión** y que realmente provenga de un servidor autorizado.

📄 Conclusión

El dominio **mercadolibre.com** presenta una configuración sólida de autenticación de correo electrónico basada en **DMARC, SPF y DKIM**.

La política **DMARC configurada en modo** `p=reject` representa el nivel más estricto de protección, permitiendo a los proveedores de correo bloquear automáticamente mensajes fraudulentos que intenten utilizar el dominio.

Esta configuración reduce significativamente el riesgo de ataques de **phishing, spoofing y abuso del dominio en campañas de correo malicioso**.