👣 Fase 1: Footprinting: TLS Probing

🔐 Identificación de Hosts mediante Certificados TLS

En esta etapa se realizó un análisis de **certificados TLS** con el objetivo de identificar posibles hosts adicionales asociados al dominio objetivo.

Este tipo de técnica, conocida como **TLS Probing**, permite detectar dominios o subdominios que comparten un mismo certificado SSL/TLS, lo que en algunos casos puede revelar infraestructura adicional de la organización.

🛠️ Herramienta utilizada

```
cero
```

💻 Comando ejecutado

```
cero -d mercadolibre.com
```

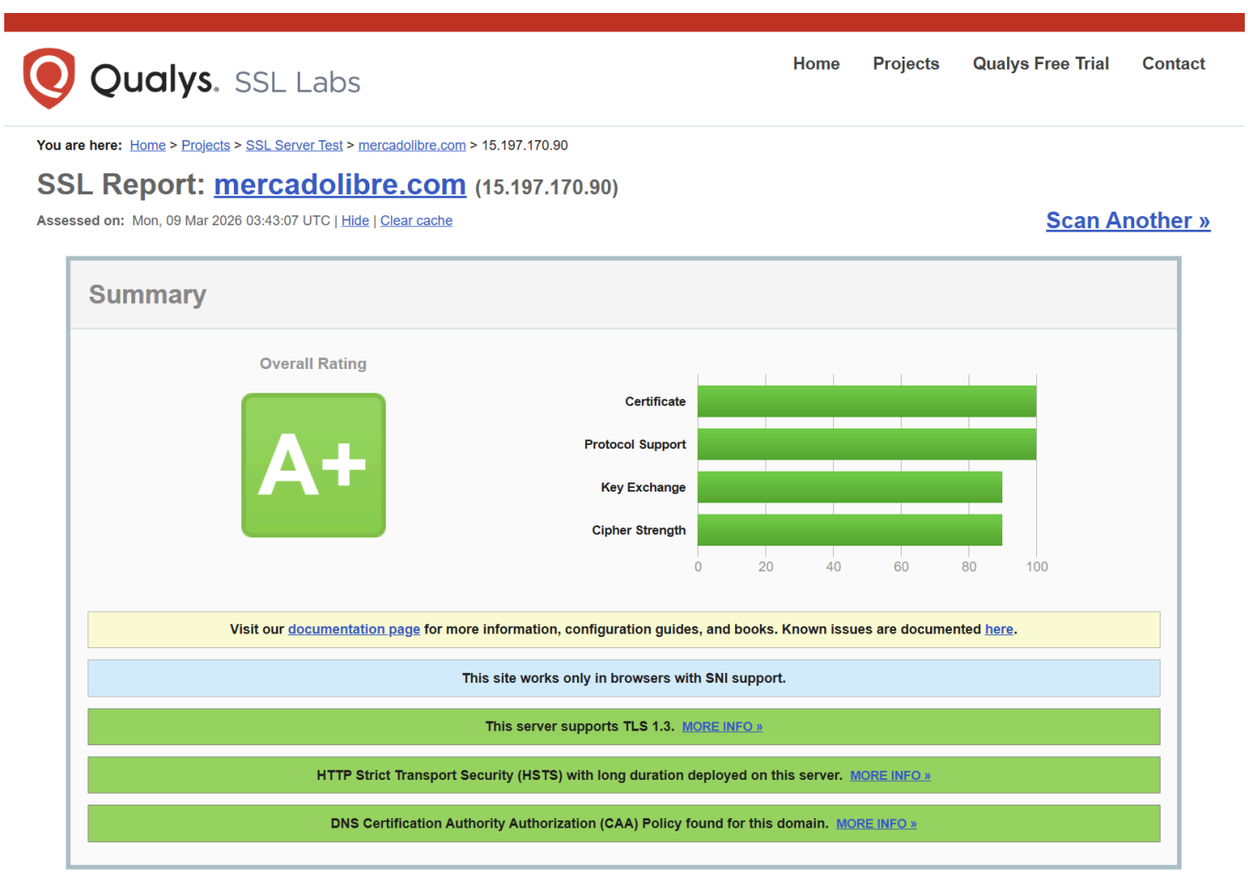

📊 Resultado obtenido

```
mercadolibre.com
```

El análisis no reveló hosts adicionales asociados al certificado TLS del dominio.
El único resultado obtenido fue el propio dominio ingresado.

🧠 Interpretación del resultado

Este comportamiento puede ocurrir cuando la infraestructura del objetivo utiliza certificados TLS **específicos por dominio o por servicio**, sin incluir múltiples nombres alternativos (SAN — *Subject Alternative Names*) dentro del mismo certificado.

En entornos corporativos modernos, especialmente en plataformas que utilizan **infraestructura en la nube o redes de distribución de contenido (CDN)**, es común que los certificados se gestionen de forma segmentada. Esto reduce la posibilidad de descubrir otros hosts mediante técnicas de análisis de certificados.

📄 Conclusión

Tras ejecutar la técnica de **TLS Probing** sobre el dominio `mercadolibre.com`, no se identificaron hosts adicionales asociados al mismo certificado TLS.

Este resultado sugiere que la infraestructura del dominio analizado utiliza certificados gestionados de forma independiente o segmentada, lo que limita la capacidad de descubrir otros activos mediante este método.