

Tab 1

TAREA 3.1. Instalación de Moodle

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Unidad Didáctica	Unidad 3. Instalación, configuración y utilización de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia	
Nombre de la Tarea	TAREA 3.1. Instalación de Moodle	
Resultado de Aprendizaje (RA)		
Criterios de Evaluación (CE)		
Fecha Publicación/Entrega	Date	Date
MÉTODO DE ENTREGA Y FORMATO		
Documento	Documento [PDF] (Tarea3.1.pdf) con explicaciones y capturas de pantalla. Formato adecuado	

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

En esta actividad el alumno deberá instalar una plataforma Moodle en el servidor Web utilizado durante el curso.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

Partiendo de que tenemos instalado el servidor web (apache, php y mysql), vamos a descargar e instalar Moodle. Además de realizar los siguientes pasos, se tendrán que ir realizando capturas de pantalla (**OBLIGATORIO** que se os identifique) y respondiendo a las preguntas que se plantean. Copiar los distintos apartados, las explicaciones de este documento y los enunciados. Se entregará un documento PDF con los requisitos establecidos para este tipo de documentos.

3. EXPLICACIÓN DETALLADA (PASO A PASO)

PARTE 1. Instalación de Moodle

¿Qué es un LMS o sistema de gestión de aprendizaje? (0,25)

¿Cuáles son los LMS más utilizados? (0,25)

1. DESCARGA DE MOODLE

Vaya al directorio "opt" y con git vamos a clonar lo que necesitamos:

```
cd /opt
sudo git clone git://git.moodle.org/moodle.git
```

```
ubuntu@apl-web:/opt$ sudo git clone git://git.moodle.org/moodle.git
Cloning into 'moodle'...
remote: Enumerating objects: 1624156, done.
remote: Counting objects: 100% (1624156/1624156), done.
remote: Compressing objects: 100% (346029/346029), done.
remote: Total 1624156 (delta 1225762), reused 1623980 (delta 1225586), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (1624156/1624156), 543.54 MiB | 23.36 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1225762/1225762), done.
Updating files: 100% (29498/29498), done.
```

Una vez instalado, navegue hasta la carpeta donde vamos a descargar los archivos deseados.

```
cd moodle
```

Enumere las versiones disponibles, si es necesario:

```
sudo git branch -a
```

[illegible]

Pulsar ENTER para verlas todas y CTRL+Z para finalizar.

Después de eso, seleccionamos una rama en particular y la instalamos.

En nuestro caso será la última versión estable y con soporte ampliado.

```
sudo git branch --track MOODLE_405_STABLE  
origin/MOODLE_405_STABLE
```

```
ubuntu@apl-web:/opt/moodle$ sudo git branch --track MOODLE_405_STABLE origin/MOODLE_405_STABLE
branch 'MOODLE_405_STABLE' set up to track 'origin/MOODLE_405_STABLE'.
```

Las nuevas versiones 500 y 501 son distintas en cuanto a los requisitos y proceso de instalación.

Verifique la versión instalada de Moodle en nuestro servidor :

```
sudo git checkout MOODLE_405_STABLE
```

```
ubuntu@apl-web:/opt/moodle$ sudo git checkout MOODLE_405_STABLE
Updating files: 100% (58335/58335), done.
Switched to branch 'MOODLE_405_STABLE'
Your branch is up to date with 'origin/MOODLE 405 STABLE'.
```

Vamos a copiar el contenido de la carpeta donde hemos descargado Moodle (en nuestro caso **/opt/moodle**), al directorio donde será accesible para apache. En nuestro caso, Wordpress lo instalamos en la carpeta **/var/www/html**. Ejecutar el siguiente comando:

```
sudo cp -R /opt/moodle /var/www/html
```

Vamos a crear una carpeta donde se almacenarán los datos de Moodle:

```
sudo mkdir /var/www/moodledata
```

IMPORTANTE: esta carpeta no puede ser accesible desde la web. Se guardarán archivos de los cursos, no de configuración.

No olvides darle ciertos permisos:

```
sudo chown -R www-data
/var/www/moodledata
sudo chmod -R 777 /var/www/moodledata
sudo chmod ugoa=rwx /var/www/moodledata
sudo chmod -R 0755 /var/www/html/moodle
```

Explicar los pasos que se han realizado (no hace falta indicar los comandos utilizados) (1)

¿El comando git para que sirve? Incluir una pequeña explicación. (0,25)

Indicar cual es la versión más antigua y las más reciente que se puede descargar. (0,25)

Hacer una captura del contenido de la carpeta /var/www/html/moodle. Se tiene que identificar que es vuestra instancia. Por ejemplo visualizando la IP de vuestra instancia o escribiendo vuestro nombre en el prompt del sistema.(0,5)

2. CONFIGURACIÓN DE MYSQL

Para configurar la base de datos, primero tendremos que modificar la configuración de MySQL. Con cualquier editor de texto, en nuestro caso será "nano" tendremos que editarlo y agregar 3 líneas de código al final del archivo de configuración.

Investigar dónde está el archivo de configuración de mysql (mysqld.cnf).

Hacer una captura donde se vea la inclusión de las líneas que se van a incluir tal y como se aprecia en la siguiente captura.

```
# binlog_expire_logs_seconds = 2592000
max_binlog_size = 100M
# binlog_do_db = include_database_name
# binlog_ignore_db = include_database_name

# Juan Simón Sánchez Sánchez
default_storage_engine = innodb
innodb_file_per_table = 1
[]
```

Guarde el archivo de configuración y reinicie la base de datos

```
sudo systemctl restart mysql
```

Para crear la base de datos, ejecutamos el siguiente comando nos conecta a mysql:

```
sudo mysql -u root
```

Active la compatibilidad con UTF 4 de 8 bytes:

```
CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Cree un usuario para la base de datos:

```
create user moodle@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
```

IMPORTANTE: establecer una contraseña y anotarla, para que no se olvide.

Otorgar plenos derechos a nuestro usuario

```
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE  
TEMPORARY TABLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO  
moodle@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Explicar los pasos que se han realizado (no hace falta indicar los comandos utilizados, junto a la captura anterior. (1)

Hacer otra captura donde se vea el resultado de las siguientes sentencias de SQL:
(0,5)

```
SHOW DATABASES;
```

```
SELECT user, host FROM mysql.user;
```

Ya nos podemos salir de la consola de MySQL:

```
quit;
```

Otorgar derechos de acceso a la carpeta "moodle":

```
sudo chmod -R 777 /var/www/html/moodle
```

Reinicie su servidor:

```
sudo systemctl restart apache2
```

3. ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE MOODLE:

En la carpeta, /var/www/html/moodle, hacer una copia del archivo config-dist.php con el nombre config.php.

Editar el archivo config.php para que quede de la siguiente forma:

```
//=====
// 1. DATABASE SETUP
//=====
// First, you need to configure the database where all Moodle data      //
// will be stored. This database must already have been created        //
// and a username/password created to access it.                       //
//
$CFG->dbtype      = 'mysqli';      // 'pgsql', 'mariadb', 'mysqli', 'auroramysql', 'sqlsrv' or 'oci'
$CFG->dblibrary    = 'native';      // 'native' only at the moment
$CFG->dbhost       = 'localhost';   // eg 'localhost' or 'db.isp.com' or IP
$CFG->dbname       = 'moodle';      // database name, eg moodle
$CFG->dbuser       = 'moodle';      // your database username
$CFG->dbpass       = 'moodle';      // your database password
$CFG->prefix       = 'mdl_';        // prefix to use for all table names
```

```
//=====
// 2. WEB SITE LOCATION
//=====
// Now you need to tell Moodle where it is located. Specify the full
// web address to where moodle has been installed. If your web site
// is accessible via multiple URLs then choose the most natural one
// that your students would use. Do not include a trailing slash
//
// If you need both intranet and Internet access please read
// http://docs.moodle.org/en/masquerading
$CFG->wwwroot     = 'http://172.16.10.202/moodle';

//=====
// 3. DATA FILES LOCATION
//=====
// Now you need a place where Moodle can save uploaded files. This
// directory should be readable AND WRITEABLE by the web server user
// (usually 'nobody' or 'apache'), but it should not be accessible
// directly via the web.
//
// - On hosting systems you might need to make sure that your "group" has
//   no permissions at all, but that "others" have full permissions.
//
// - On Windows systems you might specify something like 'c:\moodledata'
$CFG->dataroot     = '/var/www/moodledata';

// Whether the Moodle router is fully configured.
```

Cuidado, establecer vuestra contraseña de la base de datos y vuestro dominio (IP flotante) de forma correcta. La carpeta dataroot es /var/www/moodledata

4. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MOODLE

Si accedemos a Moodle, procederemos a sus instalación

Installation

Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

Copyright notice

Copyright (C) 1999 onwards Martin Dougiamas (<https://moodle.com>)

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

See the Moodle License information page for full details: <https://moodledev.io/general/license>

Confirm

Have you read these conditions and understood them?

Cancel

Continue

Incluir una captura como la imagen anterior para verificar que se puede entrar a vuestro Moodle con vuestra URL. (0,25)

Se realizarán capturas de cada uno de los pasos que se van a realizar a continuación. Incluir una breve explicación (1)

Son varios pasos los que tenemos que realizar: seleccionamos el idioma (Español - Internacional), confirmamos las rutas de acceso, establecemos la base de datos de moodle, usuario y contraseña (se indicó en los pasos iniciales), etc. En uno de los pasos se verifica que el sistema permite su instalación:


Installation - Moodle 4.5.1+ (Build: 20241219)

Moodle 4.5.1+ (Build: 20241219)

For information about this version of Moodle, please see the online [Release Notes](#)

Server checks

Name	Information	Report	Plugin	Status
php_extension	gd	must be installed and enabled 🔗 The GD extension is now required by Moodle for image conversion.		Check
php_extension	soap	should be installed and enabled for best results 🔗 Installing the optional SOAP extension is useful for web services and some plugins.		Check
unicode		must be installed and enabled 🔗		OK
database	mysql (8.0.40-0ubuntu0.24.04.1)	version 8.0 is required and you are running 8.0.40 🔗		OK
php		version 8.1.0 is required and you are running 8.3.6 🔗		OK
pcreunicode		should be installed and enabled for best results 🔗		OK
php_extension	iconv	must be installed and enabled 🔗		OK
php_extension	mbstring	must be installed and enabled 🔗		OK

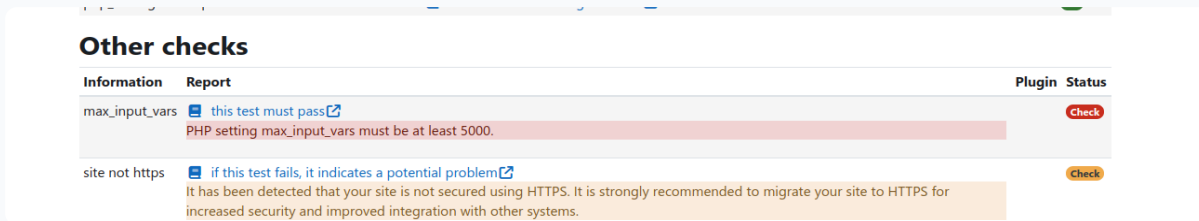


Incluir capturas como las imágenes anteriores donde se vean los errores que se han detectado (0,25)

Si nos sale algún error importante (color rojo) se ha de corregir. Seguir las indicaciones que nos proporciona Moodle para solucionarlas, pulsando en el enlace nos dará las explicaciones necesarias para su solución. Se puede volver a chequear si se cumplen los requisitos, en la parte inferior existe la opción de recargar. Serán dos errores los que se tienen que corregir y el primer check naranja. Reiniciar apache para que todos los cambios sean aplicados.

Incluir una nueva captura para verificar que se ha solucionado todos los problemas detectados. (0,25)

Si sale el siguiente error

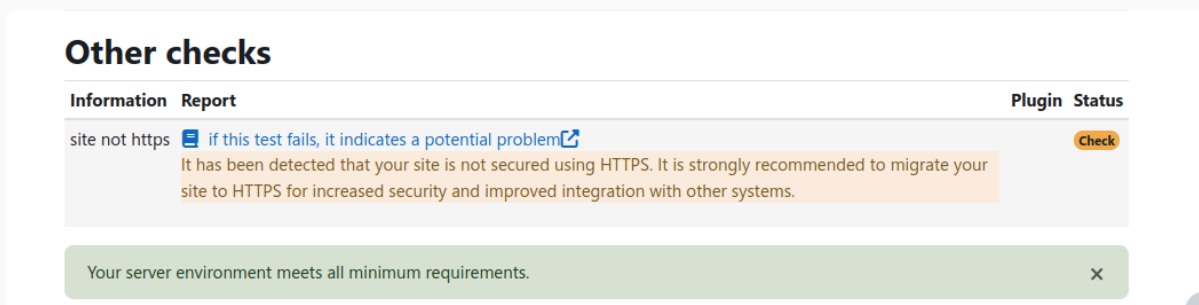

Este aviso lo podemos ignorar, ya que no tenemos configurado https para nuestro servidor web

Incluir capturas de los pasos siguientes para verificar su realización, se tiene que ver vuestra URL (0,25)

Los siguientes pasos pueden tardar un poco, ya que se creará la base de datos y luego configurar distintos elementos de la plataforma Moodle.

Finalmente podemos completar el registro de la plataforma (no lo vamos a hacer)

4. CALIFICACIÓN

La práctica será evaluada según los siguientes criterios:

- **Funcionalidad (40%):** Correcta implementación de las tareas/actividades solicitadas.

Memoria y Documentación (50%): [Claridad, concisión y completitud de la memoria entregada (explicaciones, capturas y comentarios)][Realización de manera clara, eficiente y adecuada]

Presentación (10%): Se siguen las indicaciones para el tipo de documento

IMPORTANTE: El retraso en la entrega, no cumplir los requisitos o la realización de forma inadecuada puede penalizar la calificación o anular la entrega

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (RÚBRICA)

Apartado / Criterio	Muy Bien (100%)	Notable (75%)	Bien (50%)	Mejorable (30%)
Contenido Técnico / funcionalidad	Instalación y configuración completas y sin errores (Moodle, MySQL, permisos, etc.), demostrando la correcta implementación de la tarea.	Completo con errores menores/mínimos que no impiden el funcionamiento general de la plataforma.	Mayoría correcto, con algunos errores notables o partes que no funcionan, pero la base de la instalación es correcta.	Errores notables importantes que impiden su funcionamiento.
Memoria y Documentación	Se incluyen todas las explicaciones, capturas solicitadas (identificadas claramente) y las respuestas a todas las preguntas de forma clara, concisa y completa, siguiendo la secuencia de pasos del documento.	Incluye la mayoría de las explicaciones, capturas y respuestas, siguiendo los pasos correctamente, con omisiones menores que no afectan la comprensión global de la tarea.	Pasos incompletos, faltan capturas importantes, o varias preguntas clave quedan sin responder/explicar. La documentación es insuficiente para el 40%.	Faltan partes de la memoria, documentación o la mayoría de las preguntas/capturas están ausentes.
Presentación	Documento limpio, profesional y	Documento limpio, sigue el formato (PDF) y	Desorganizado o sin formato adecuado (ej. no	Desorganizado

Apartado / Criterio	Muy Bien (100%)	Notable (75%)	Bien (50%)	Mejorable (30%)
	creativo. Sigue el formato (PDF) y cumple rigurosamente con todas las indicaciones de identificación.	cumple las indicaciones de identificación solicitadas.	es PDF o le falta formato básico).	