



Series-Movies Site

Block and Inline elements

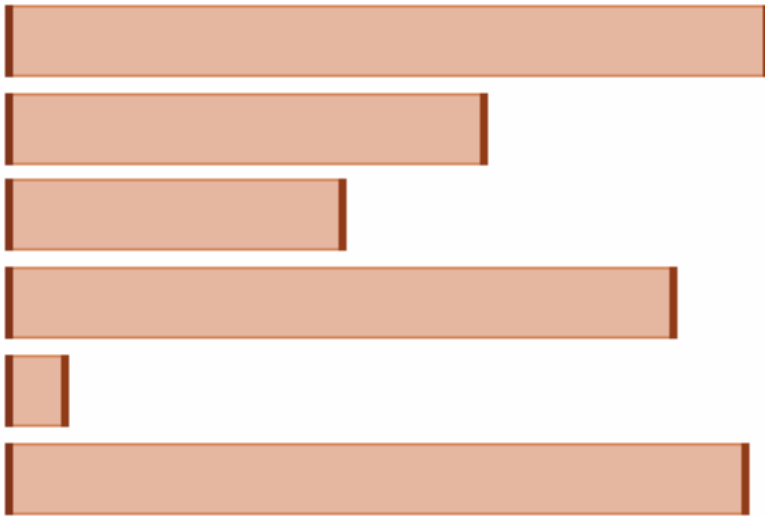

Block elements stack,
regardless of their widths.

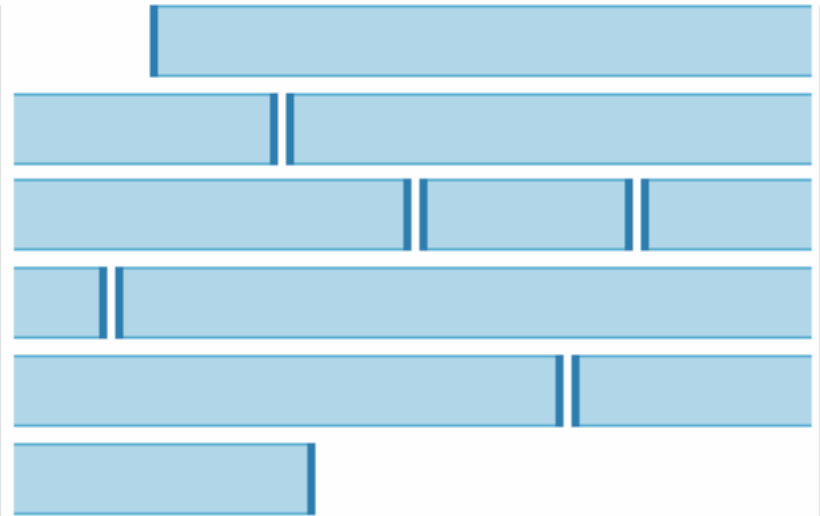

Inline elements flow from one line to the next.

Block and inline elements

Block level elements in HTML:

<address>	<article>	<aside>	<blockquote>	<canvas>	<dd>	<div>	<dl>	<dt>
<fieldset>	<figcaption>	<figure>	<footer>	<form>	<h1>-<h6>	<header>	<hr>	
<main>	<nav>	<noscript>		<output>	<p>	<pre>	<section>	<table>
<tfoot>		<video>						

Inline elements in HTML:

<a>	<abbr>	<acronym>		<bdo>	<big>	 	<button>	<cite>
<code>	<dfn>		<i>		<input>	<kbd>	<label>	<map>
<object>	<q>	<samp>	<script>	<select>	<small>			<sub>
<sup>	<textarea>	<time>	<tt>	<var>				

Div and Span

Son usados principalmente para agrupar elementos html y aplicar ciertos criterios a esos elementos, principalmente con los atributos class y id.

La diferencia principal entre span y div es que span es un in-line element y div un block element.

```
1 <div id="scissors">  
2   <p> This is <span class="paper"> crazy </span></p>  
3 </div>
```

Forms

- Son usados para obtener información proporcionada por el usuario.
- Se usa el `<form></form>` tag. El atributo de action se usa para decir a donde sera mandada la información del formulario.
- El atributo method dice cual será la forma por la cual la información será mandada.

Value	Description
get	Default. Appends the form-data to the URL in name/value pairs: URL?name=value&name=value
post	Sends the form-data as an HTTP post transaction

Input tag

- `<input type="text"/>` or `<input>`, también puede tener el atributo `value` el cual será el valor inicial que tenga la caja de texto.
- `<input type="password"/>`, similar a la caja de texto pero los valores que se escriban serán ocultos.
- `<input type="checkbox"/>`, se puede hacer uso del atributo `checked` para marcar la casilla.
- `<input type="file"/>`, para subir/enviar un archivo.
- `<input type="radio">`, similar al checkbox pero solo se puede seleccionar uno. Para hacer un grupo de radio se usa el atributo `name`.
- `<input type="submit">` Es un botón el cual enviará el formulario.
- `<textarea rows="5" cols="20">Mucho texto puede ir aquí</textarea>`
- `<select></select>` con `<option></option>` para hacer un dropdown.
- Podemos hacer uso de `<label></label>` para definir una etiqueta un input.

Validando formularios

```
1 <form>
2   <input name="username" type="text" placeholder="username" required>
3   <input name="password" type="password" placeholder="password" required>
4   <input type="submit" value="submit">
5 </form>
6
```

Form

Realizar un formulario para series info para página de contacto con los siguientes datos:

- Nombre de la persona (requerido)
- Usuario(email con validación)
- Password (Requerido, longitud de 5 a 10 caracteres)
- Que pueda escoger múltiples series favoritas
- Que escoja su país(México, España, Colombia, Ecuador, Chile).
- Comentarios
- Que pueda enviar su cv
- Aceptar terminos de usuario
- Botón de enviar