Estructuras de control en Vue

Evidencias del proyecto

En este proyecto usamos Vue 3 y Vue Router para trabajar con v-if, v-show, v-for y v-bind:key.

Integrantes
Nucamendi Diaz Juan Manuel
De los Santos Lopez Rubi Esmeralda
Edson S. Jiménez Silvestre

Repositorio
https://github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control

Sitio publicado
https://juanvesta123.github.io/vue-estructuras-control/

Índice

Repositorio y commits 3-5

Build y publicación 6-7

Cuatro rutas con Vue Router 8-9

v-if, v-else-if y v-else 10-13

v-show 14-16


v-for 17-18

v-bind:key 19-21

Navegación sin recargar la página 22-24

Repositorio del proyecto


GitHub

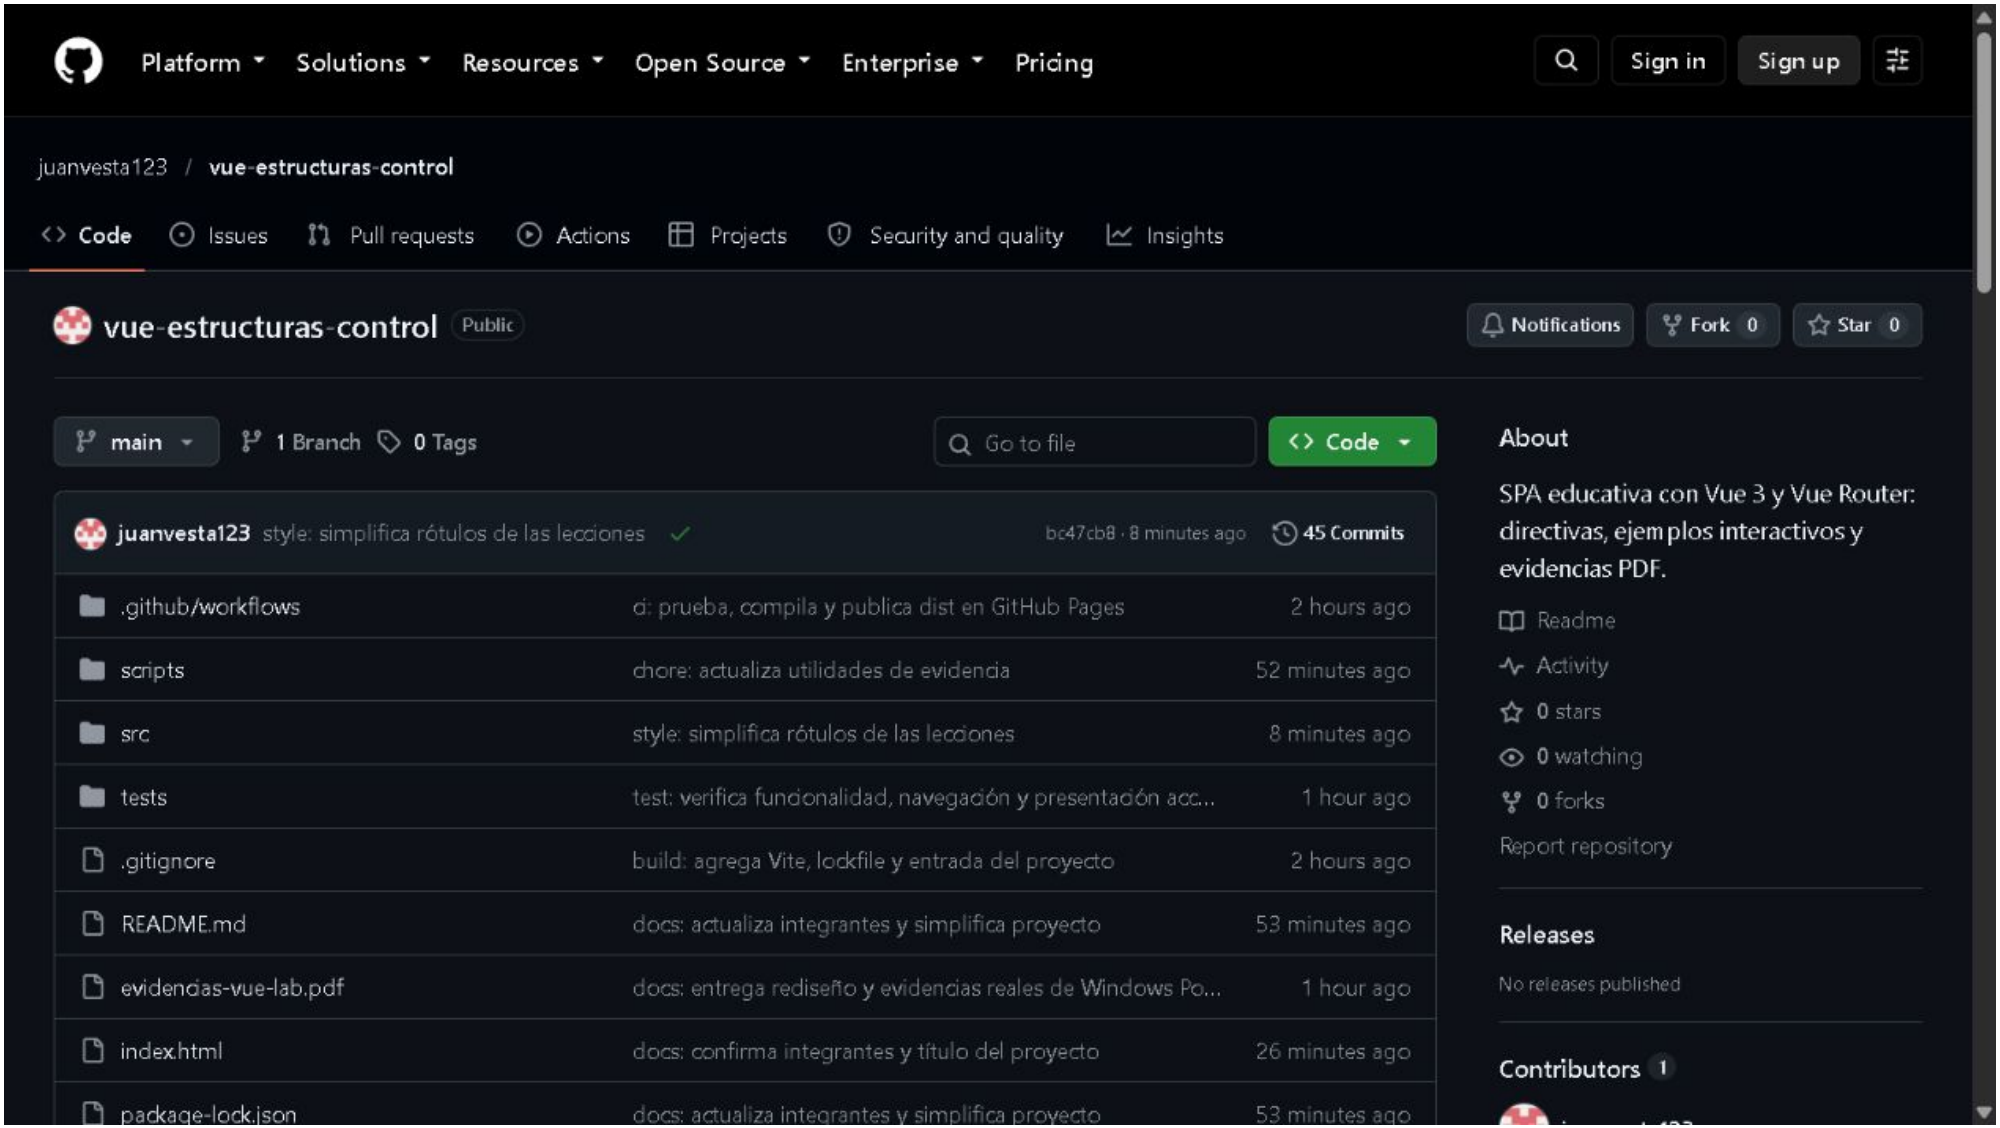

Guardamos el proyecto en un repositorio público de GitHub. Ahí están las vistas, los componentes, el router y los archivos de configuración.

Commits del desarrollo


Historial en GitHub

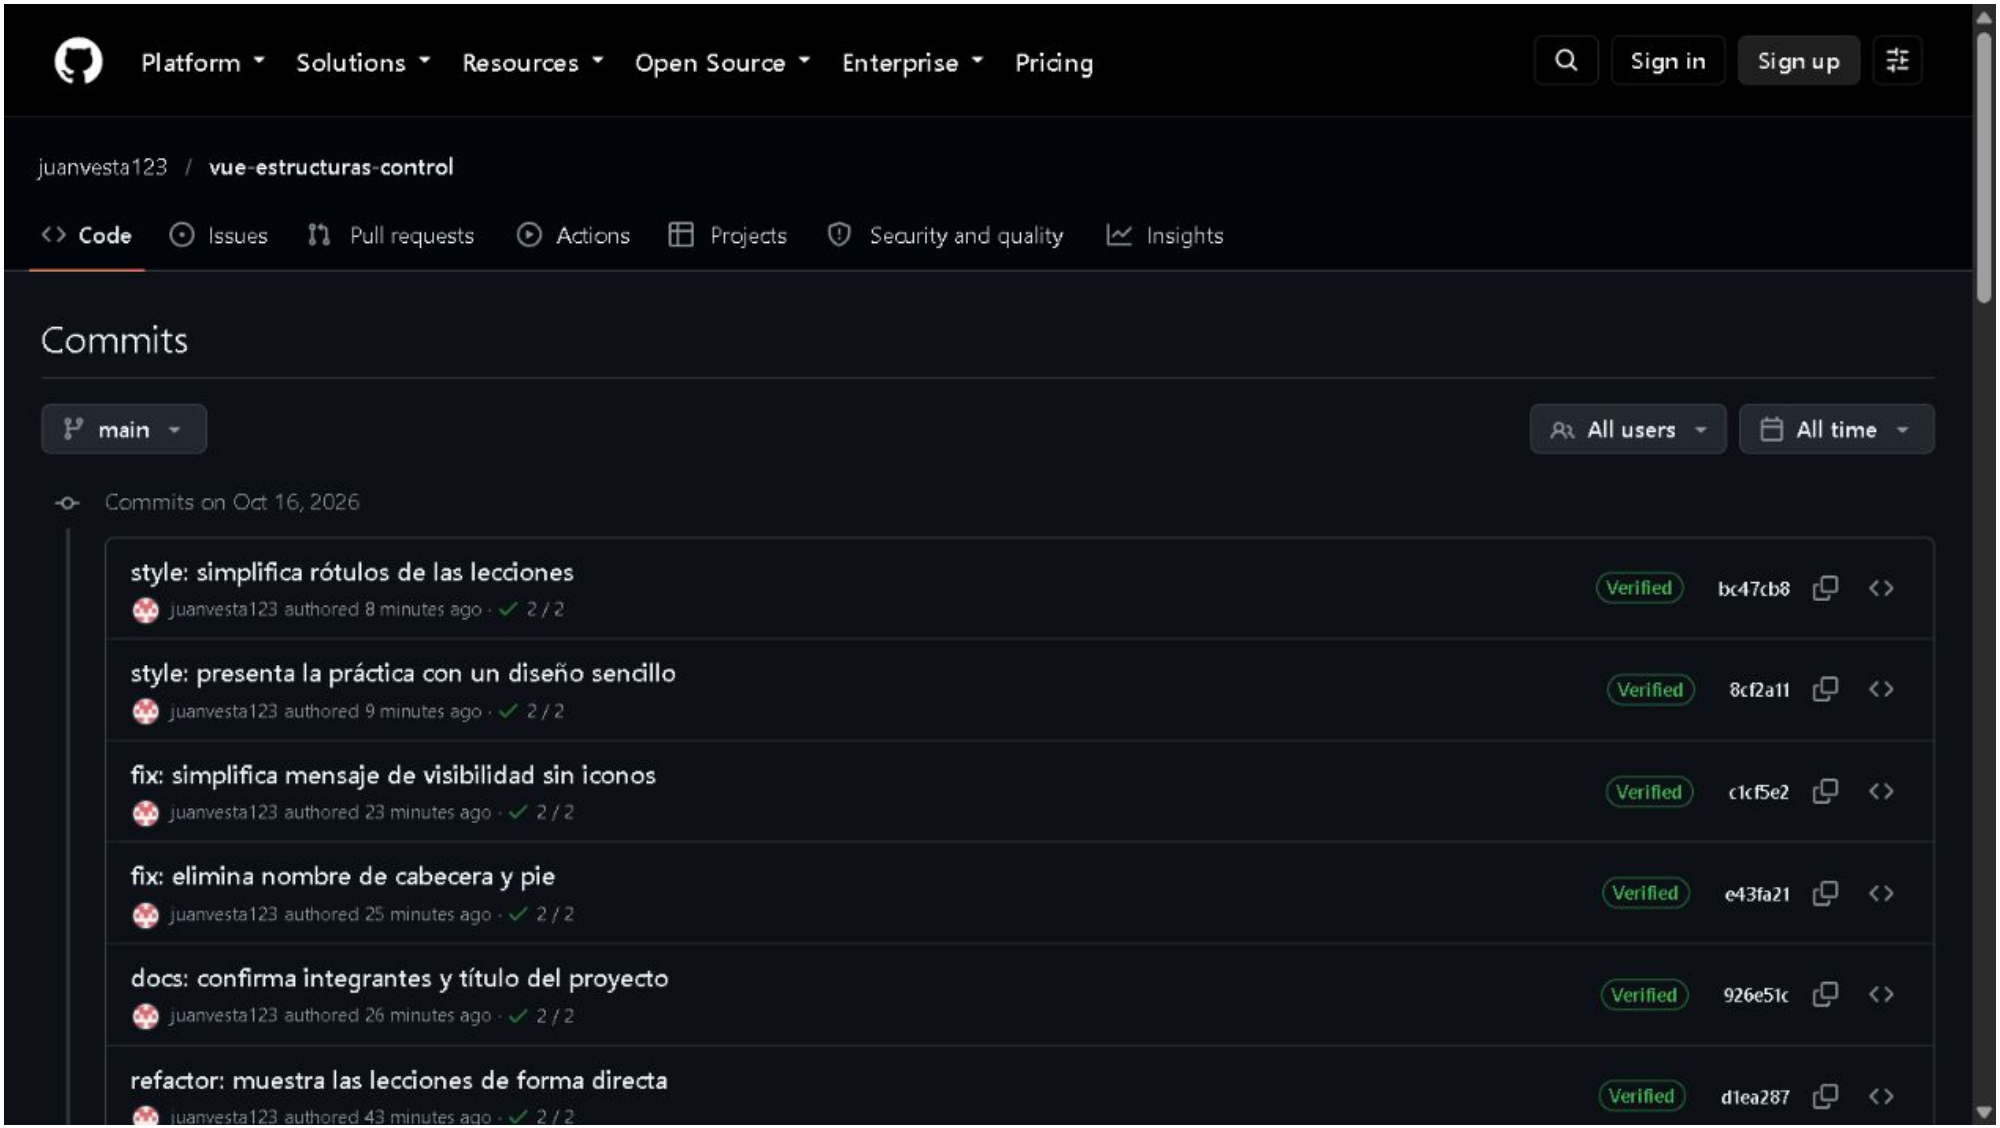

Fuimos guardando los cambios en varios commits, desde la configuración inicial hasta los ejemplos y los ajustes del diseño.

Dependencias y comandos


PowerShell - package.json

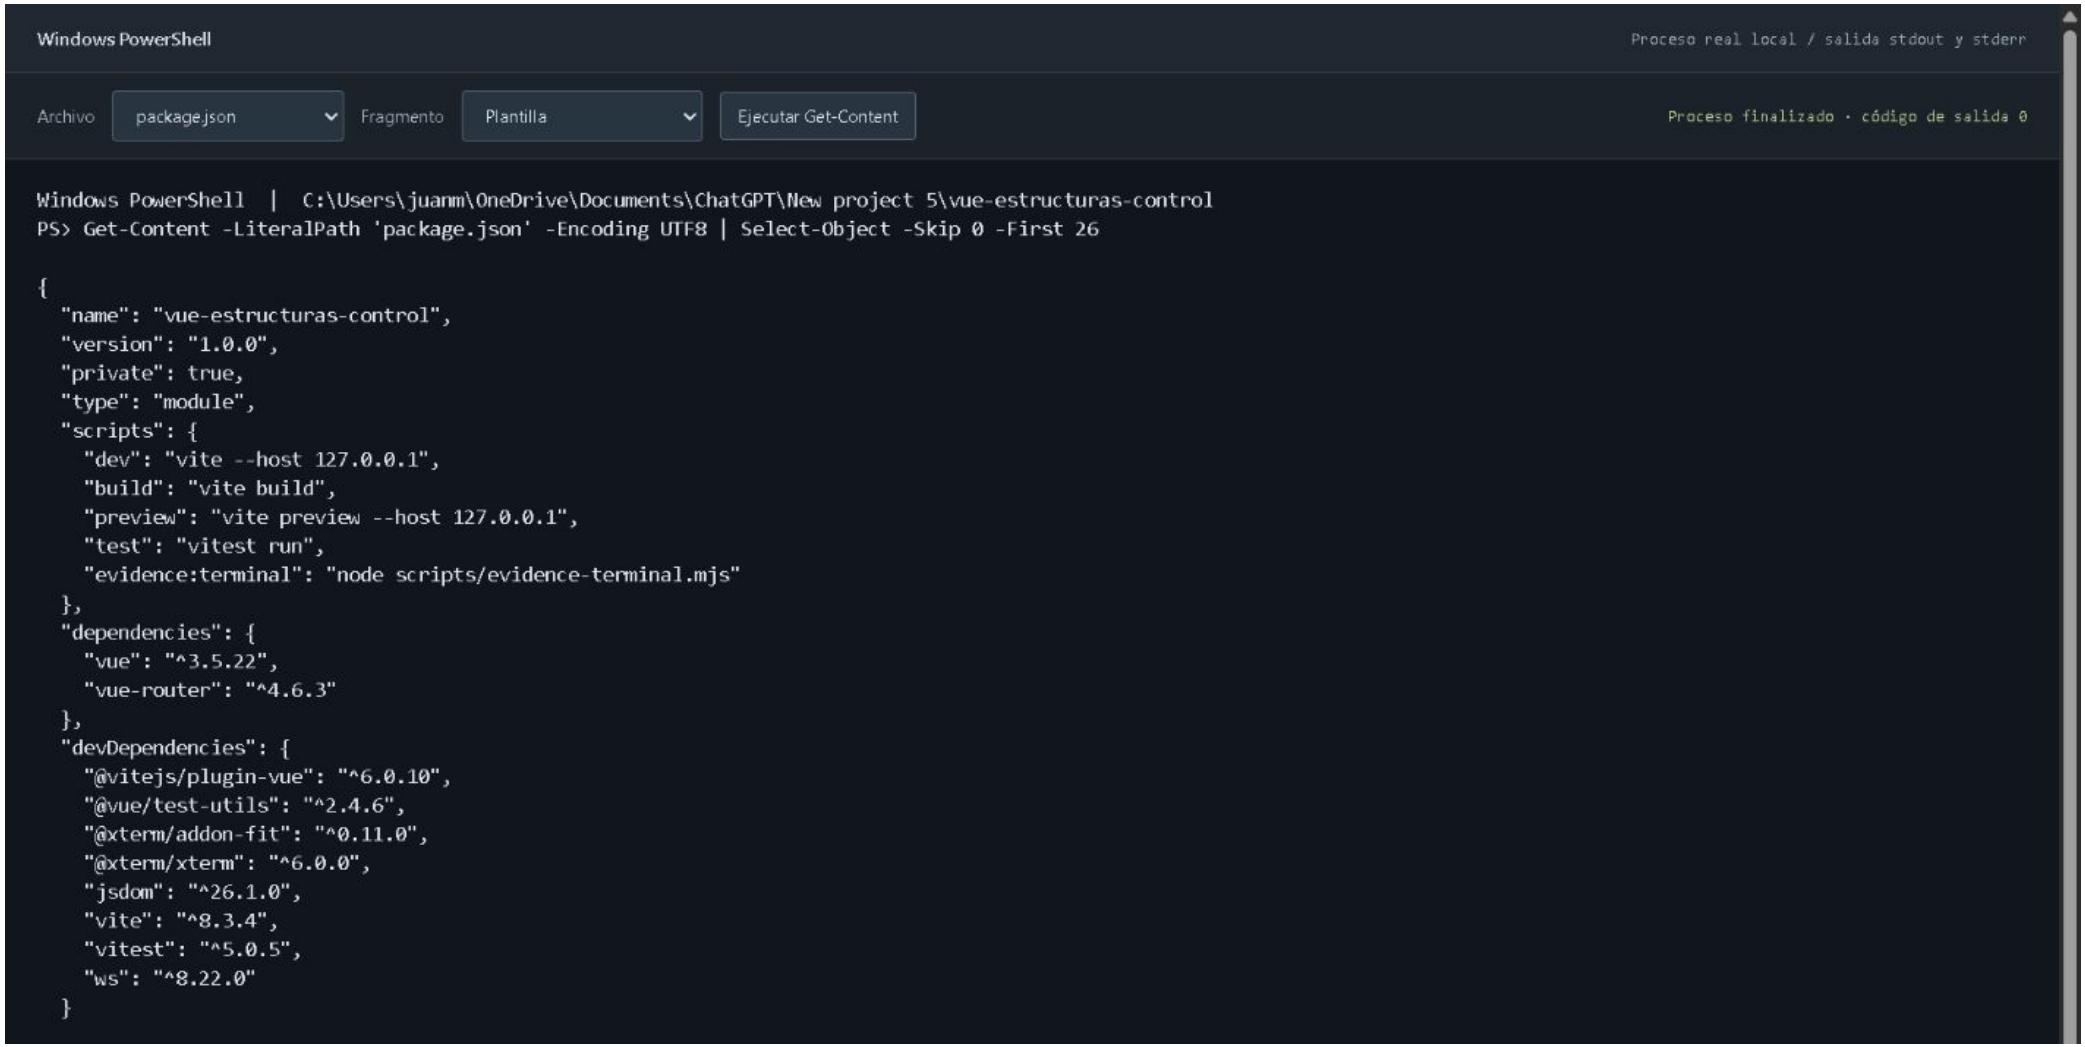

package.json incluye Vue 3 y Vue Router. También define los comandos para ejecutar el proyecto, hacer las pruebas y generar el build.

Publicación en GitHub Pages


GitHub Actions

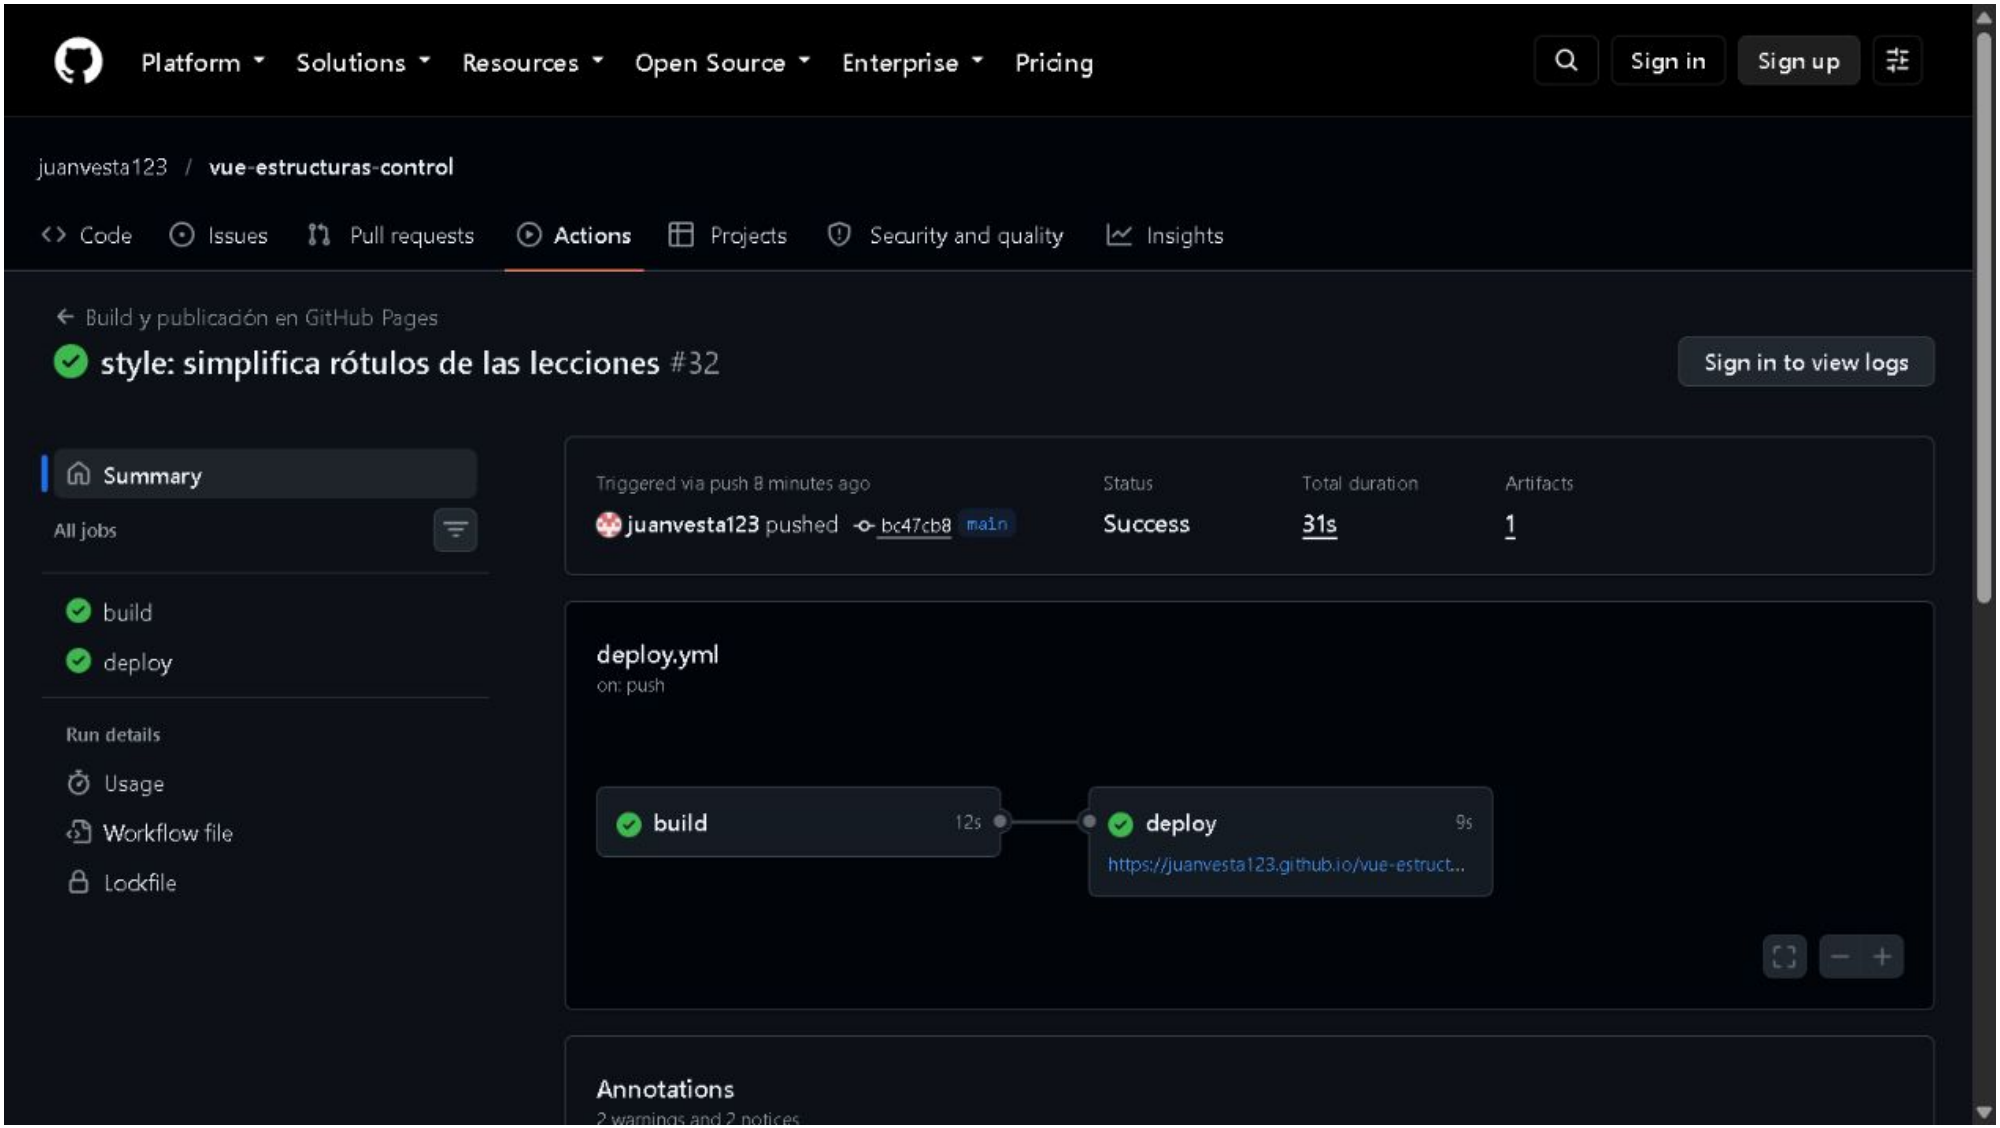

Publicamos la página en GitHub Pages. Los pasos de compilación y publicación terminaron sin errores.

Comando de build y carpeta dist


PowerShell - .github/workflows/deploy.yml

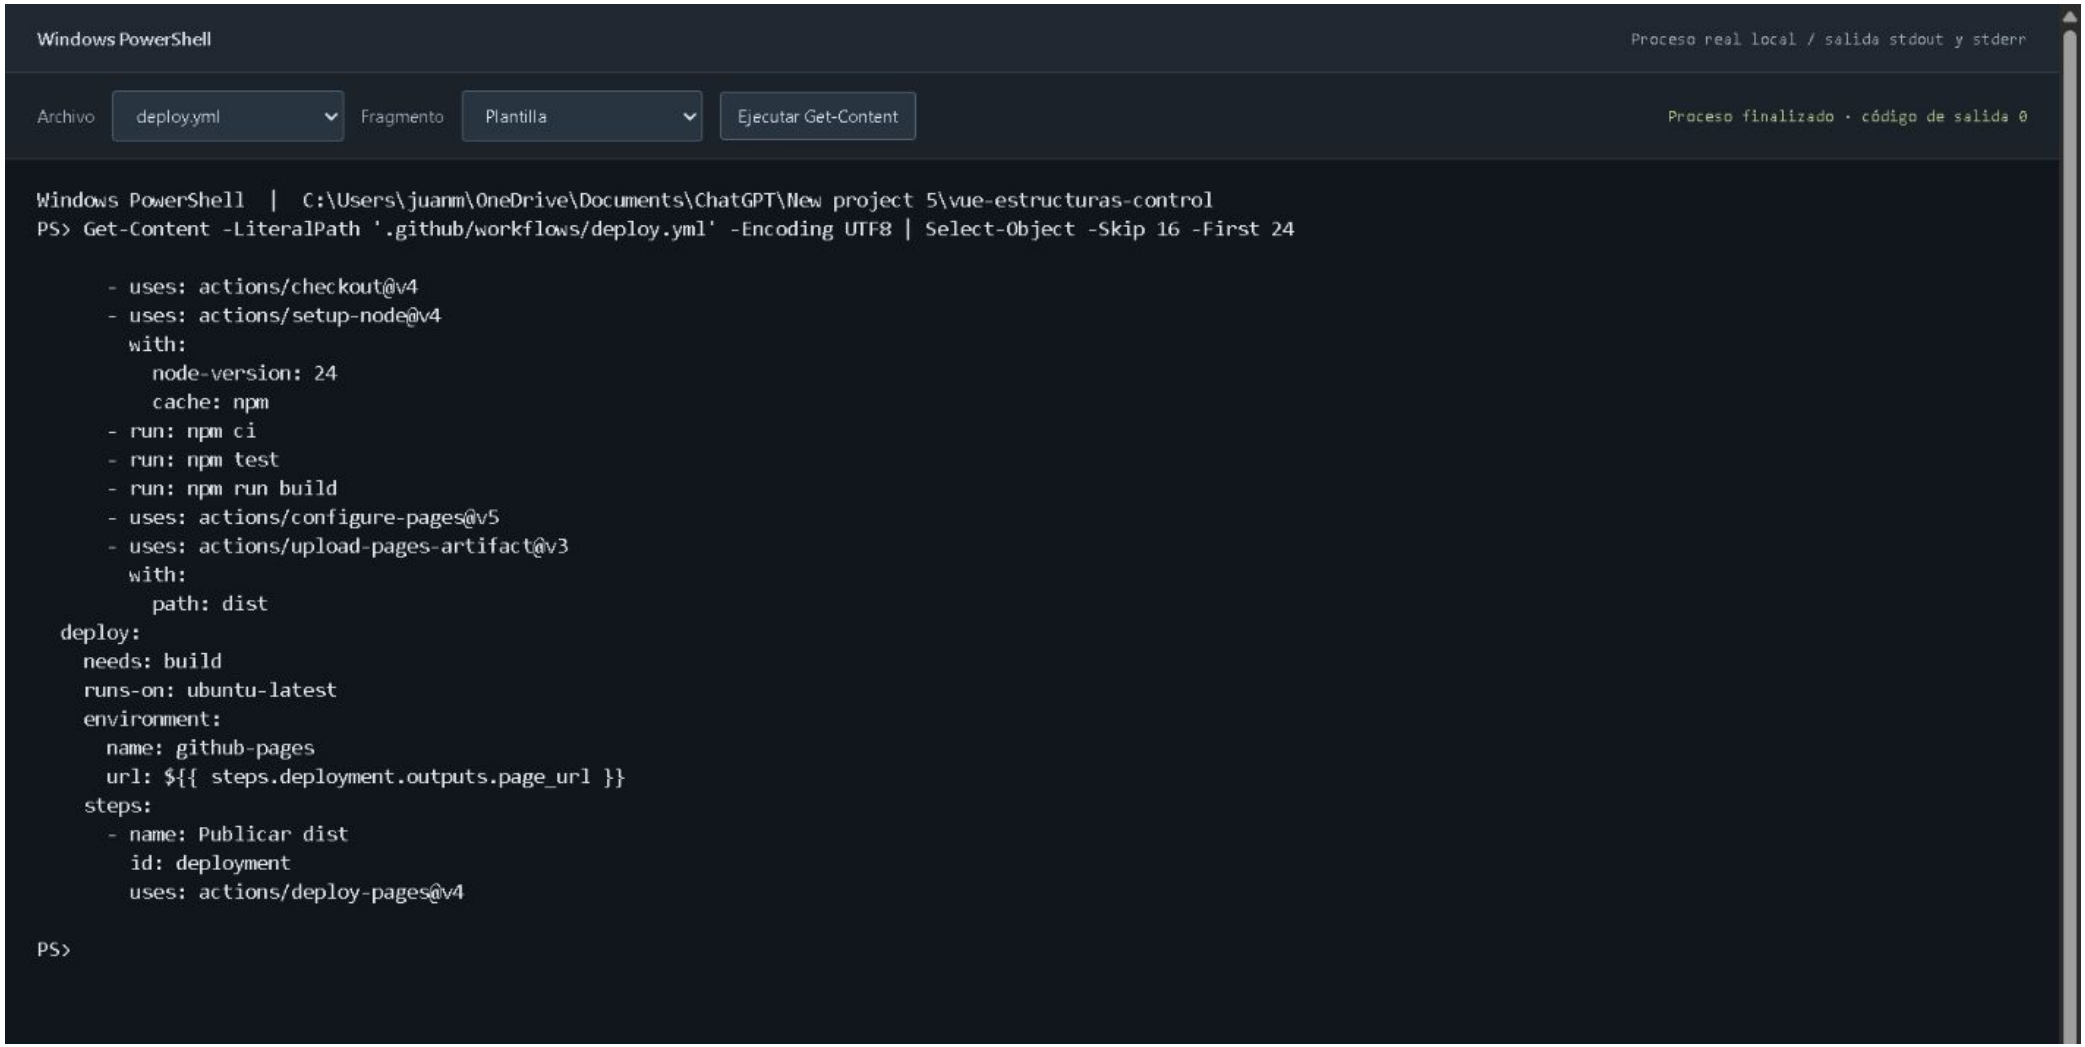

El flujo ejecuta npm ci, npm test y npm run build. Después publica el contenido de dist en GitHub Pages.

Menú de las cuatro rutas


Sitio publicado

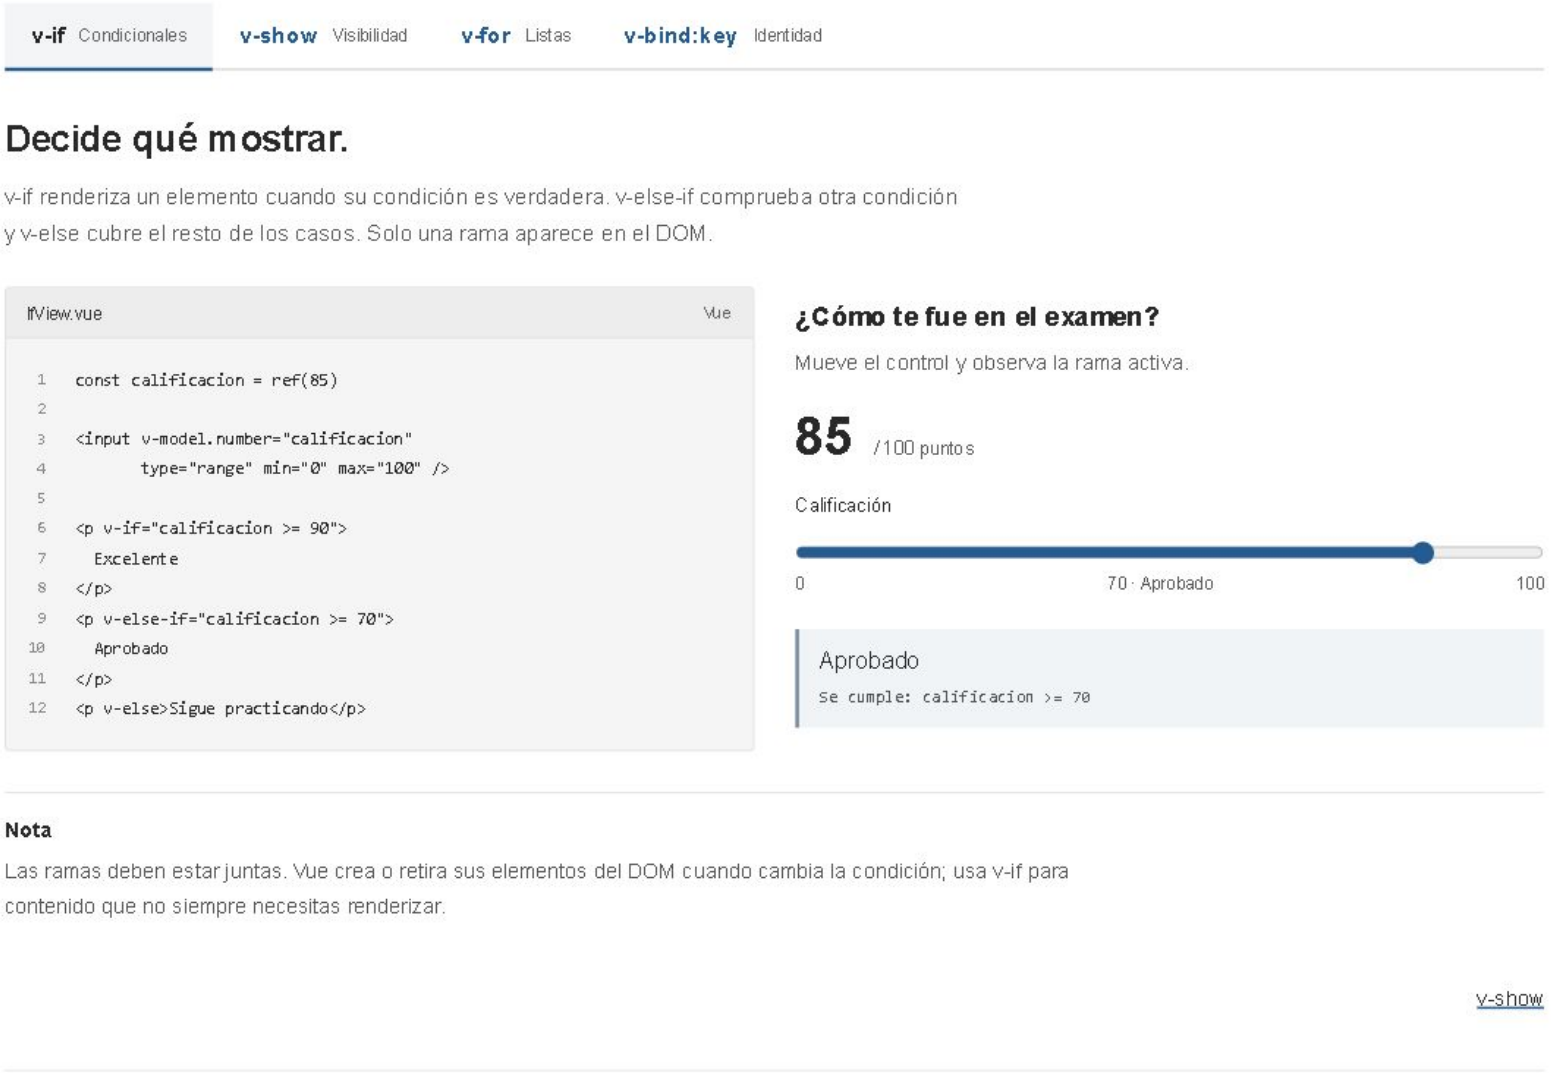

Desde el menú podemos entrar a los cuatro ejemplos: v-if, v-show, v-for y v-bind:key.

Configuración de Vue Router


PowerShell - src/router/index.js

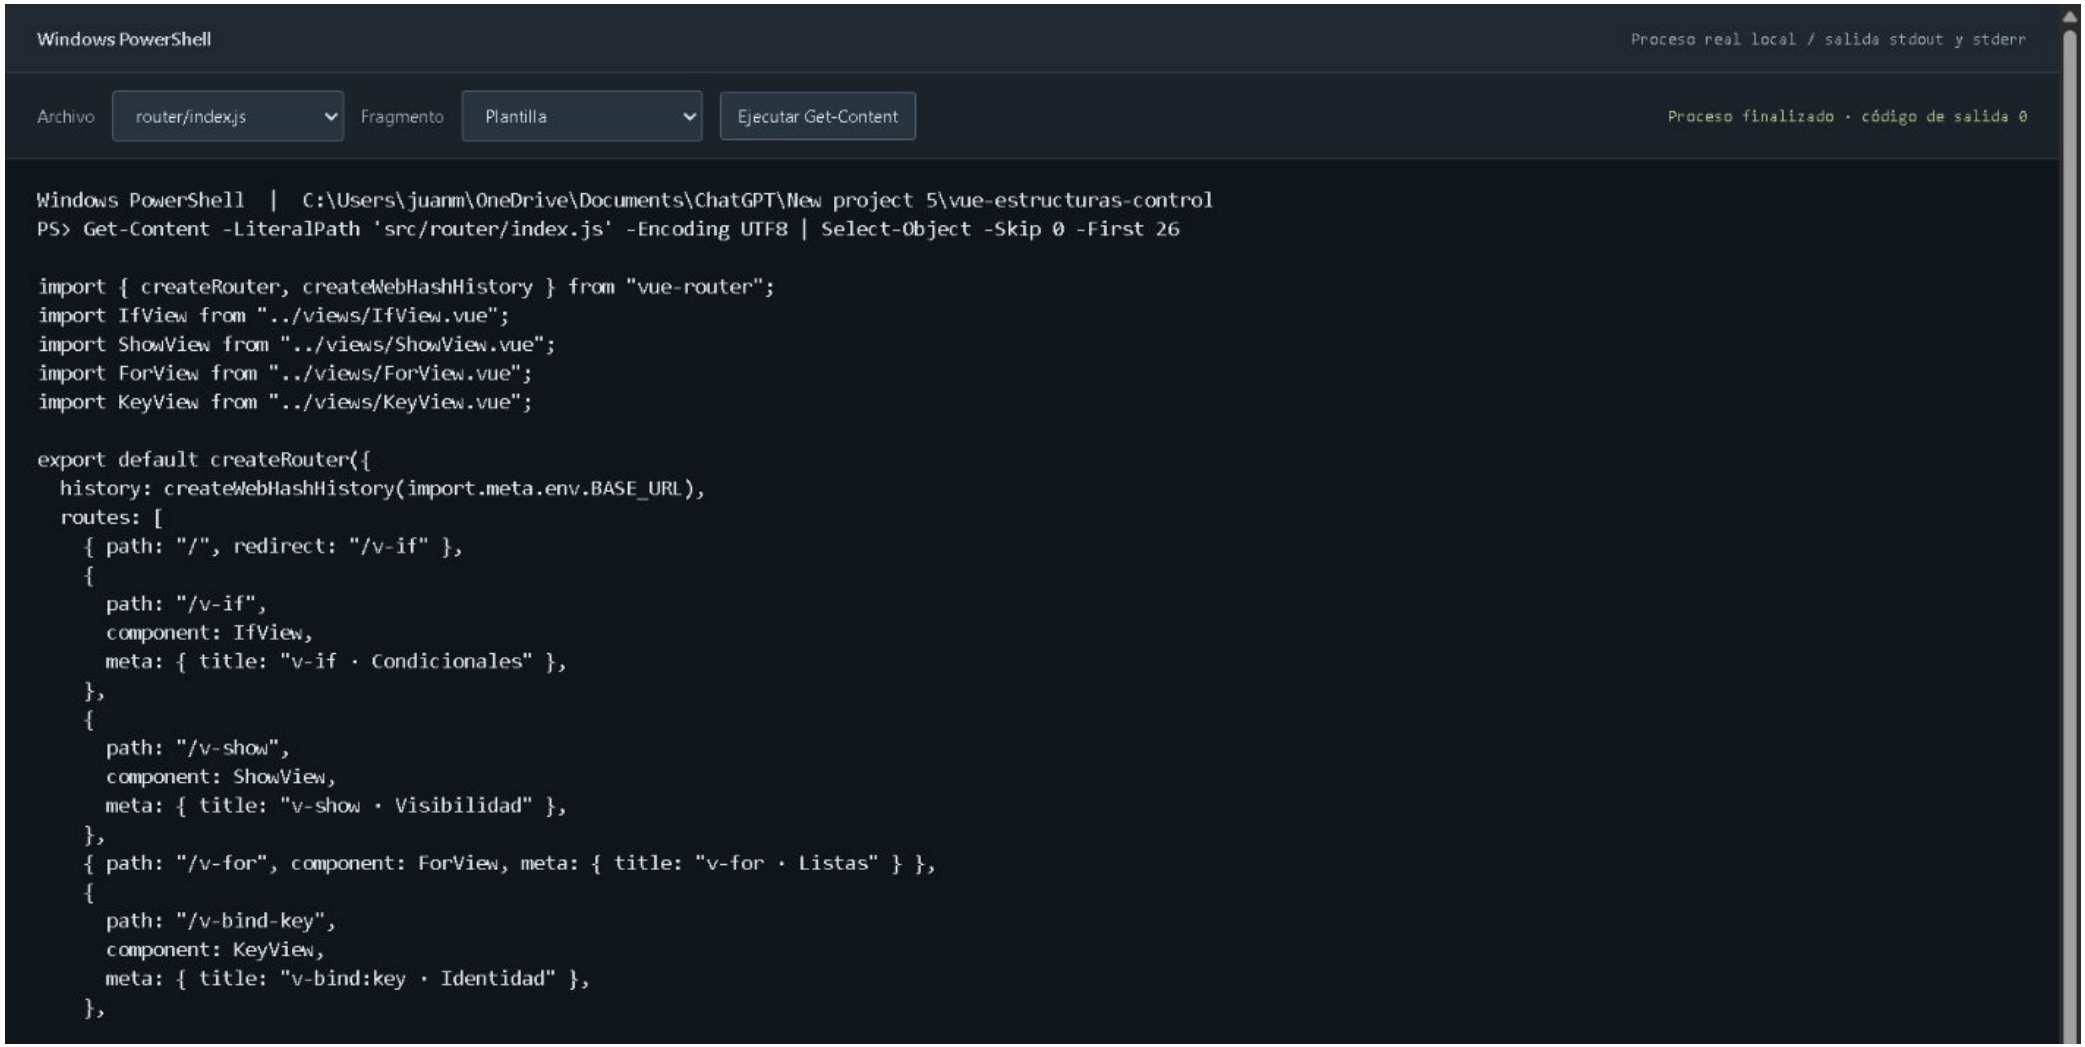

El router registra las cuatro vistas. Se usa createWebHashHistory para que los enlaces directos y las recargas funcionen en GitHub Pages.

v-else-if: resultado aprobado

Ruta /v-if - calificación de 85

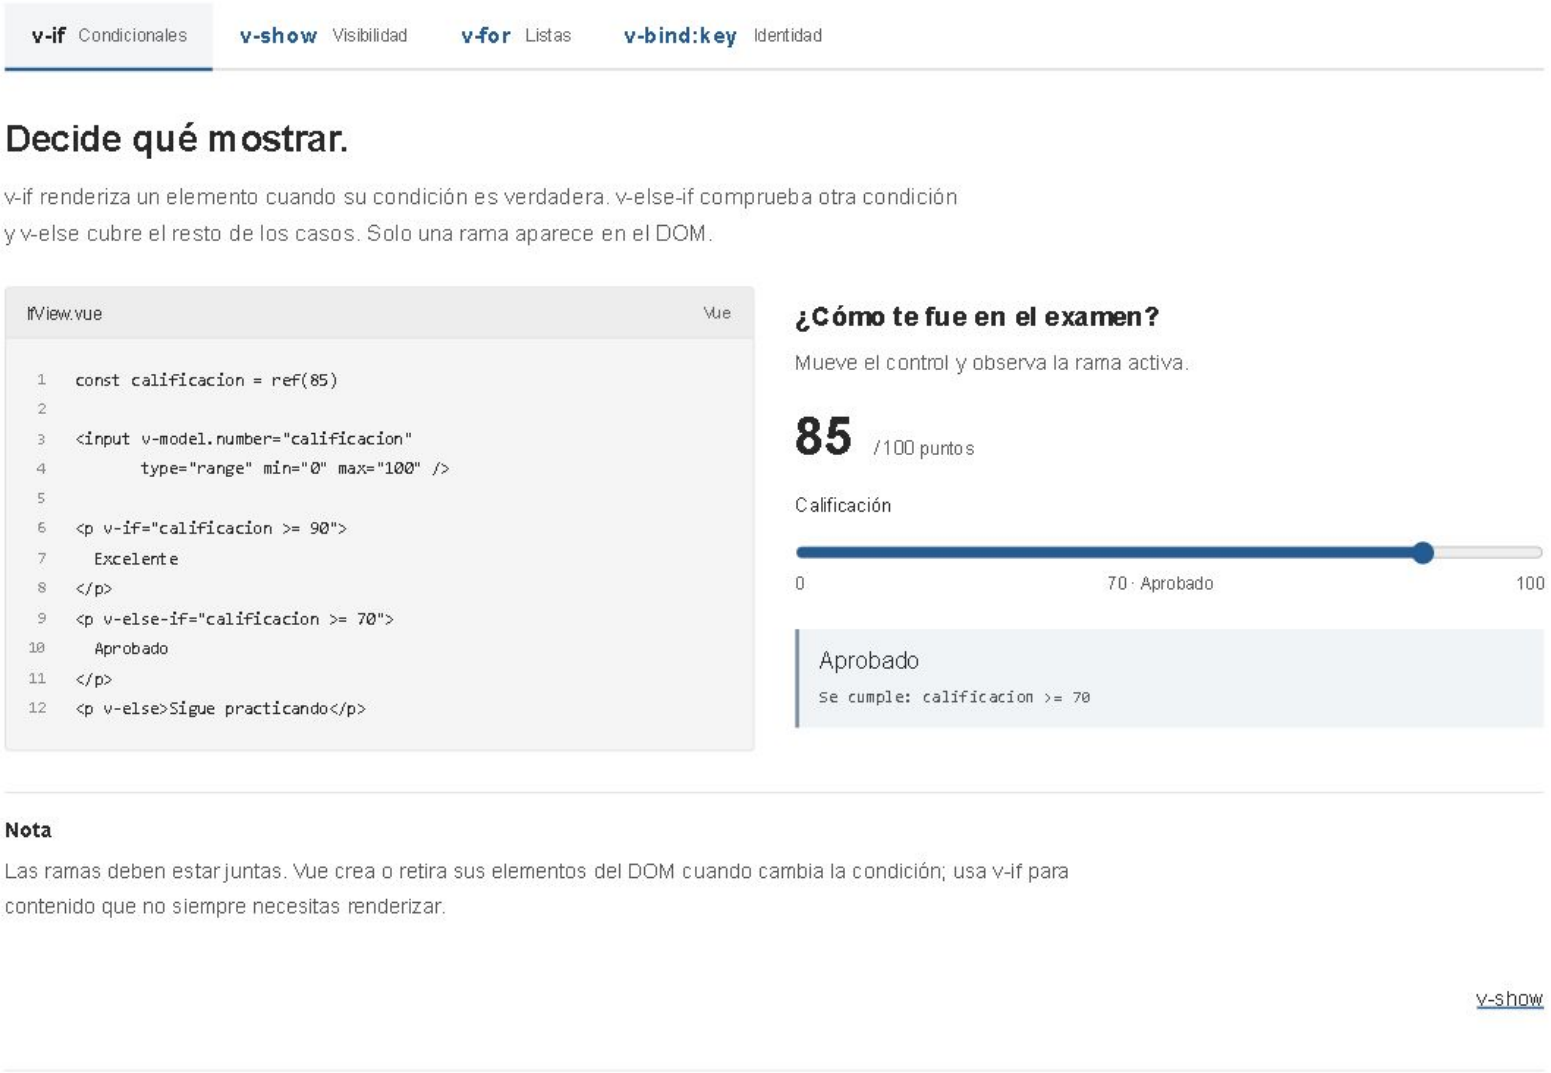

Con 85 puntos aparece Aprobado. La condición de v-if no se cumple y Vue evalúa la siguiente rama.

v-if: resultado excelente


Ruta /v-if - calificación de 100



Con 100 puntos se cumple la primera condición y aparece Excelente.

v-else: caso restante


Ruta /v-if - calificación de 0

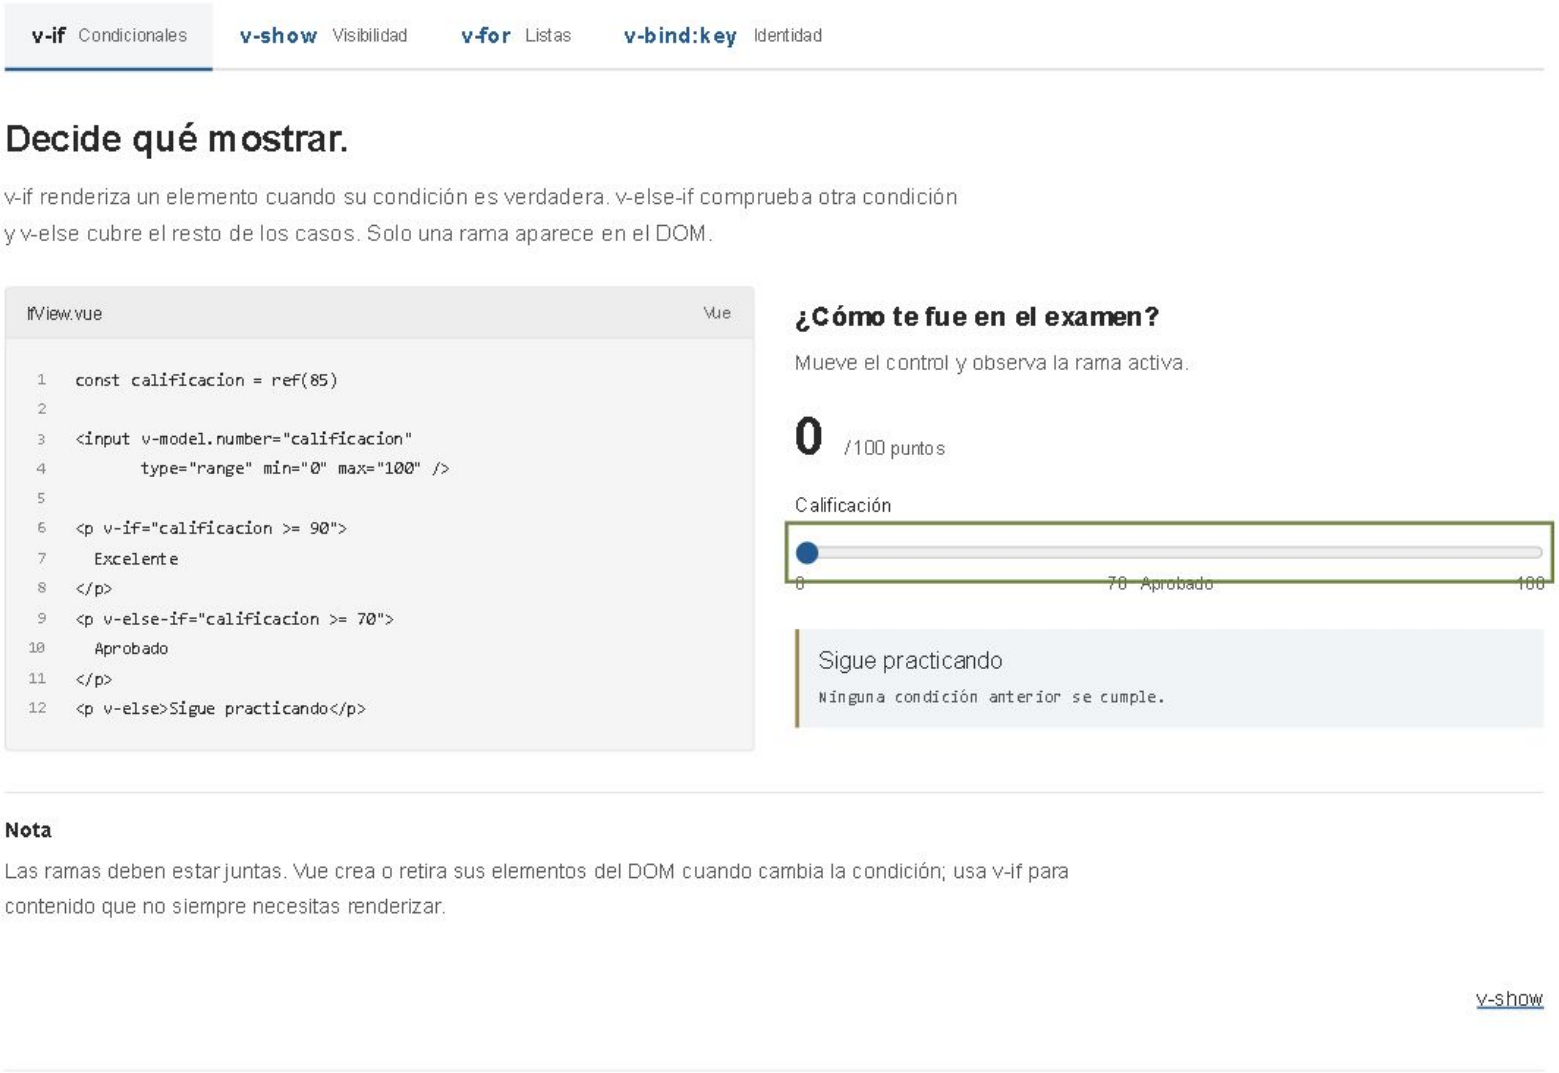

Con 0 puntos no se cumple ninguna de las dos condiciones. Se muestra el contenido de v-else.

Código de las tres condiciones


PowerShell - src/views/IfView.vue

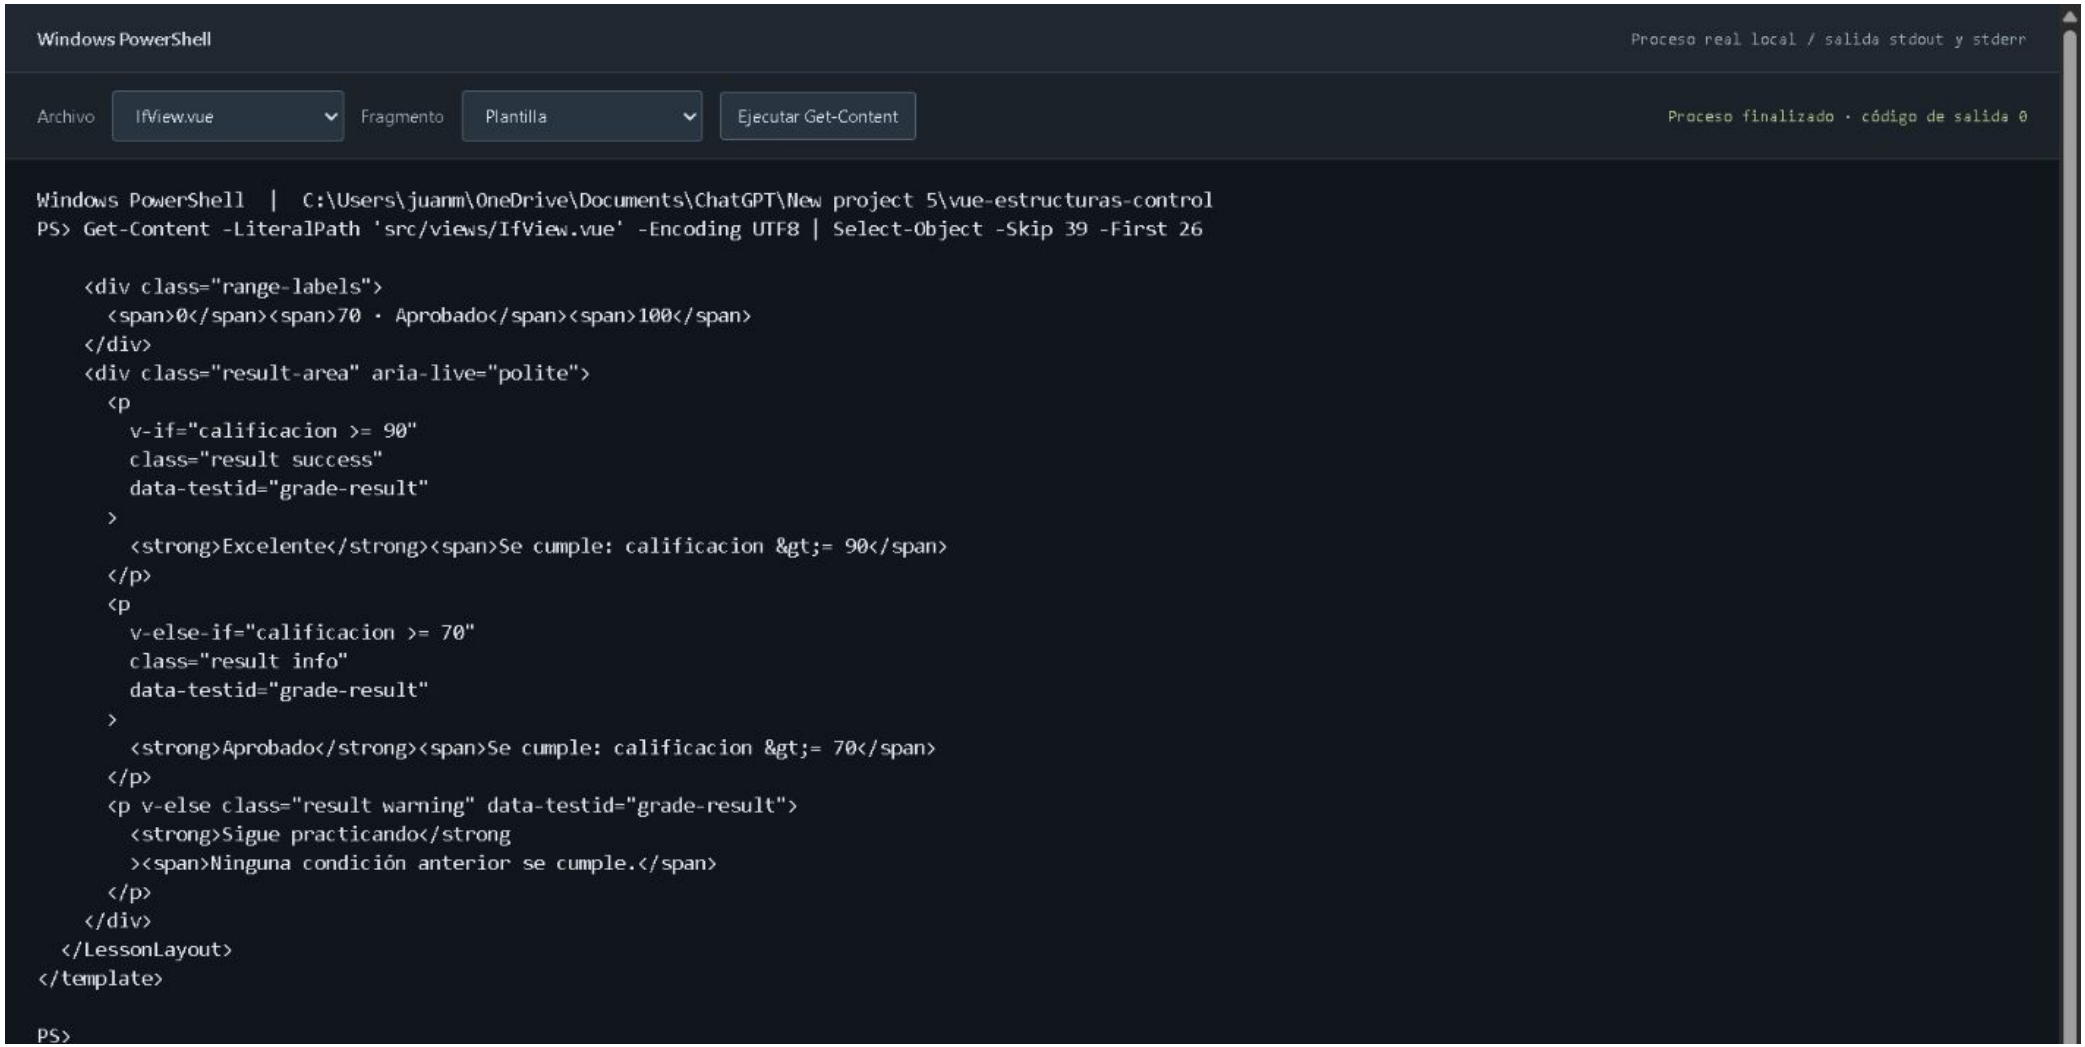

v-model.number actualiza la calificación. Las ramas v-if, v-else-if y v-else están juntas y muestran un resultado según el valor ingresado.

v-show: elemento visible


Ruta /v-show - visible = true

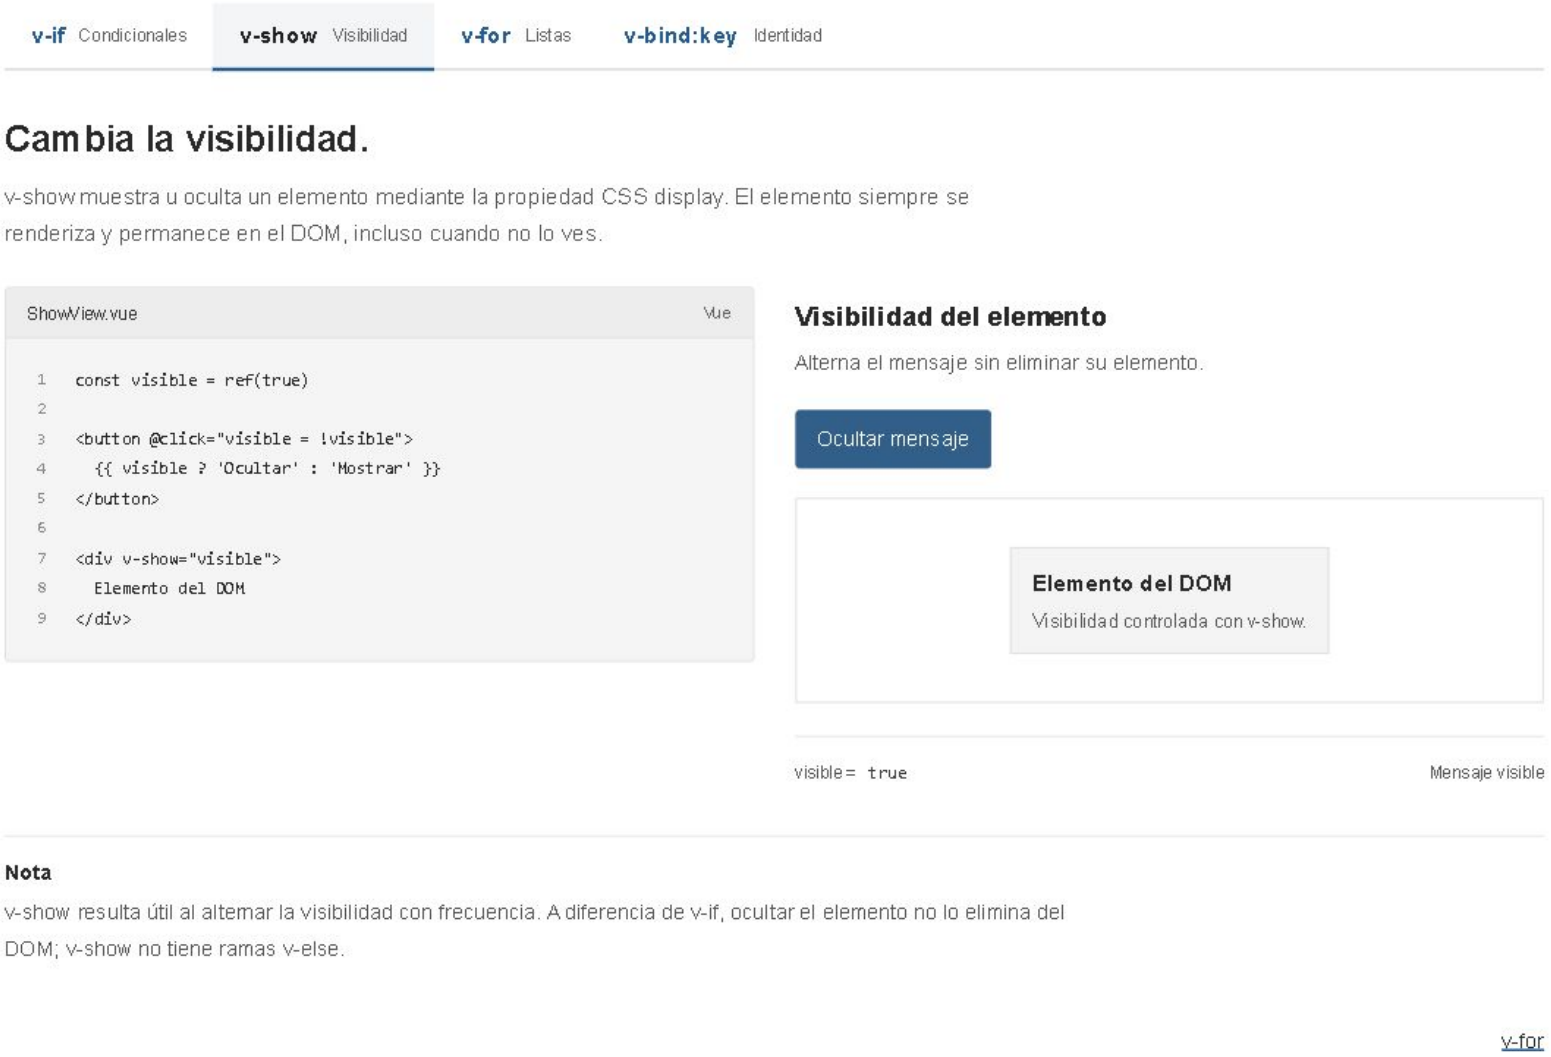

El elemento se muestra cuando visible vale true. El botón cambia ese valor.

v-show: elemento oculto


Ruta /v-show - visible = false

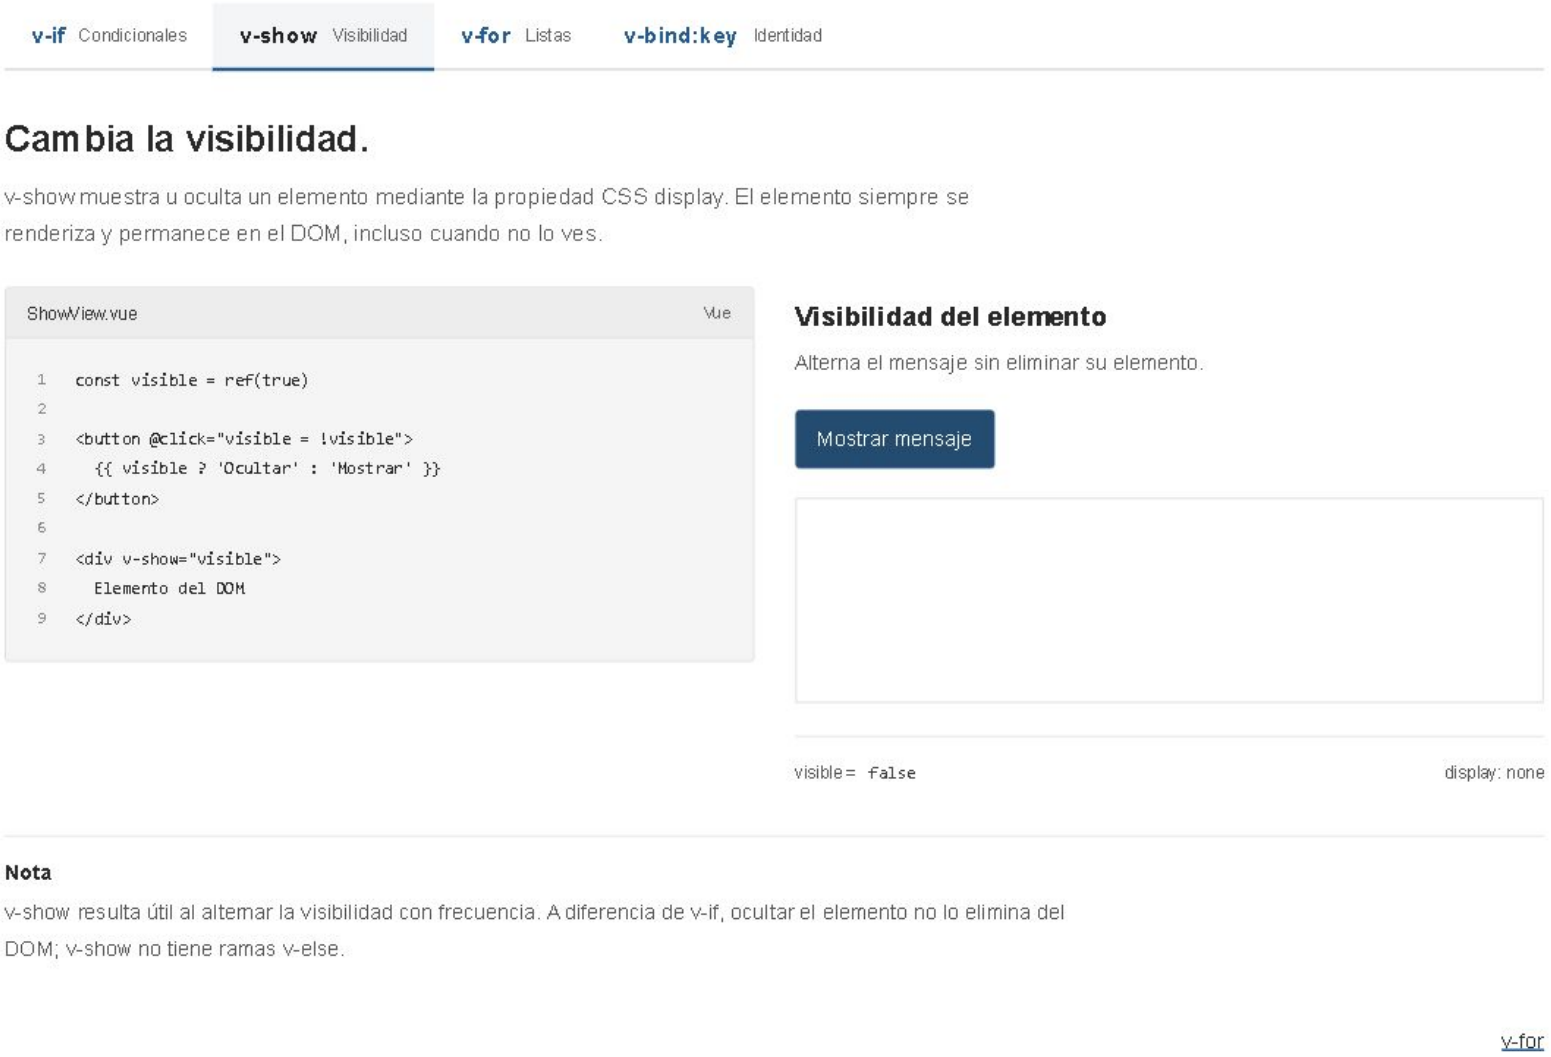

Al pulsar Ocultar mensaje, el elemento deja de verse. Sigue en el DOM con display: none.

Código de visibilidad


PowerShell - src/views/ShowView.vue

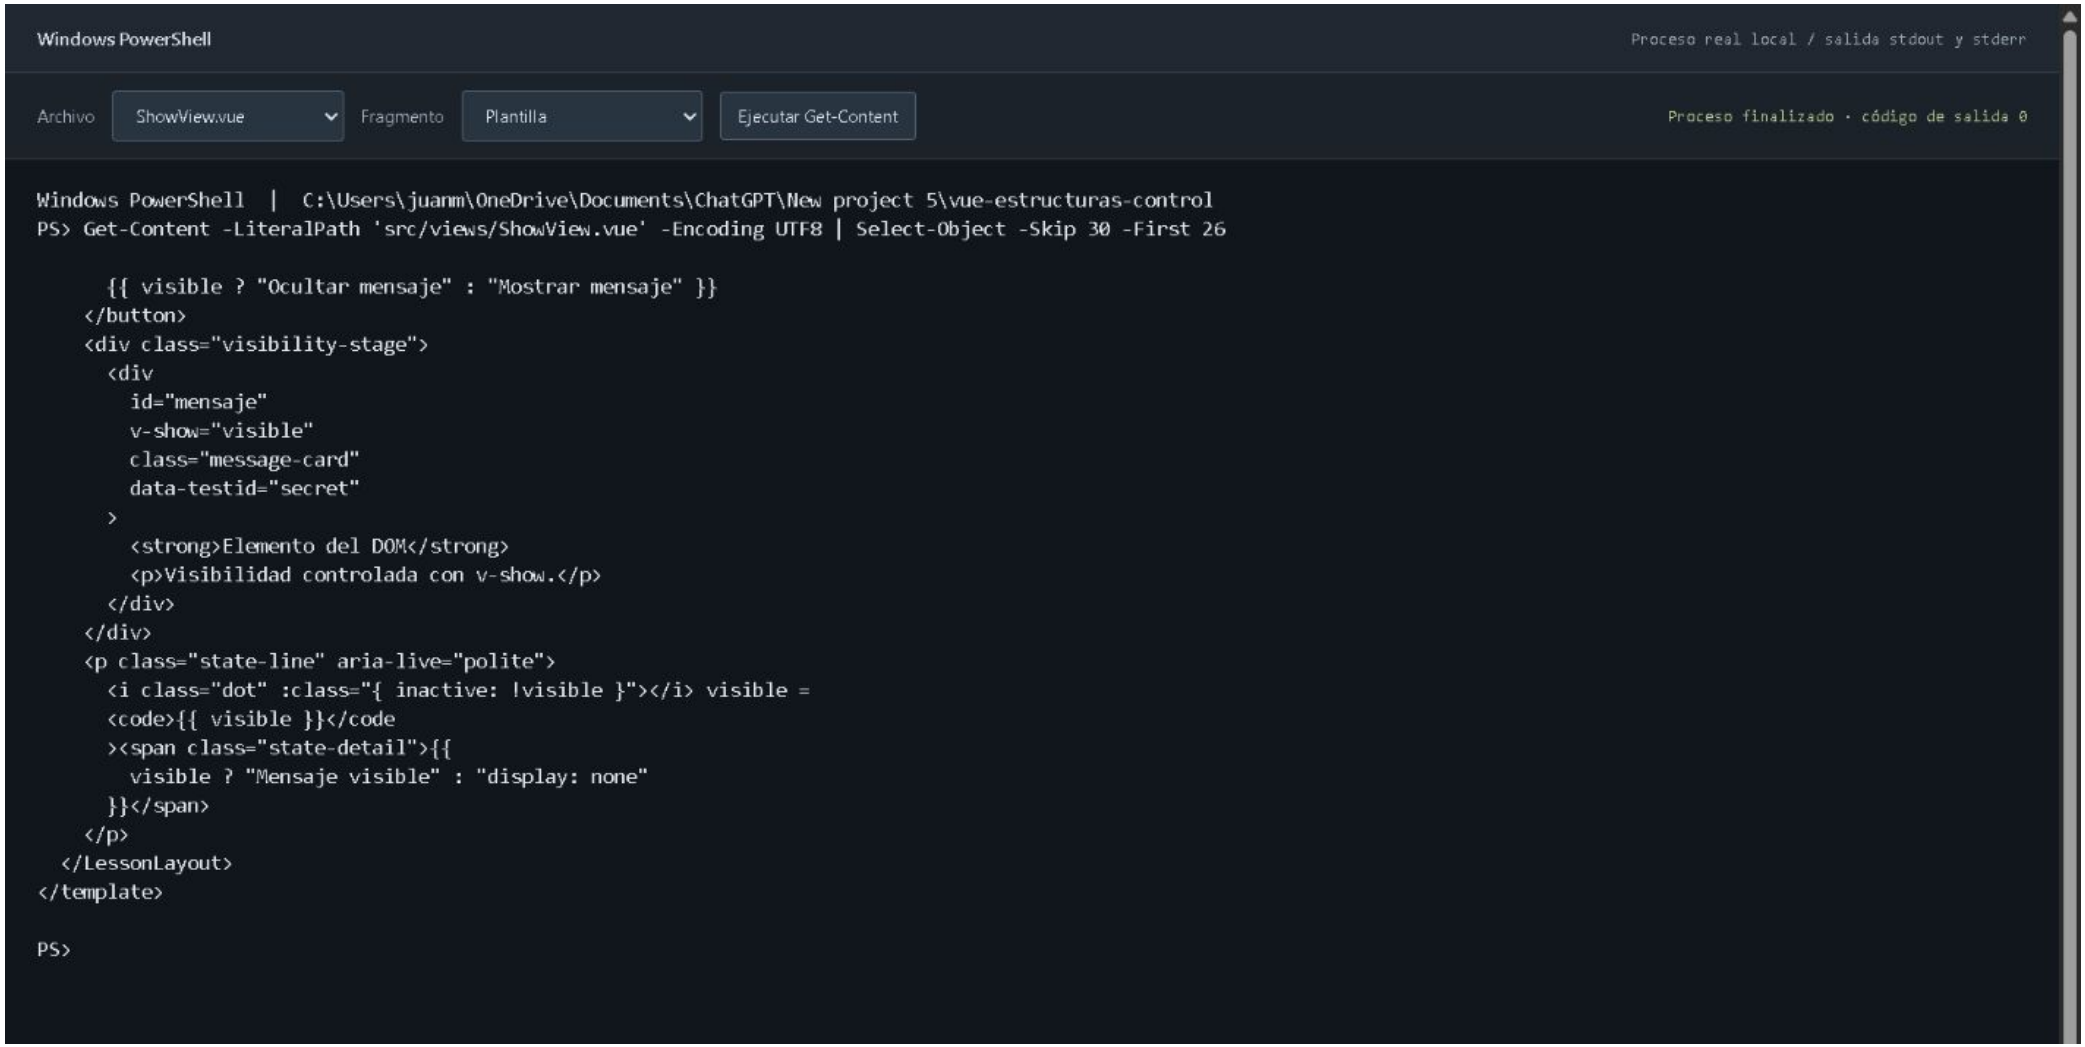

v-show recibe la variable visible. Al cambiarla, Vue muestra u oculta el mismo elemento sin eliminarlo.

v-for: agregar un tema


Ruta /v-for - cuatro elementos

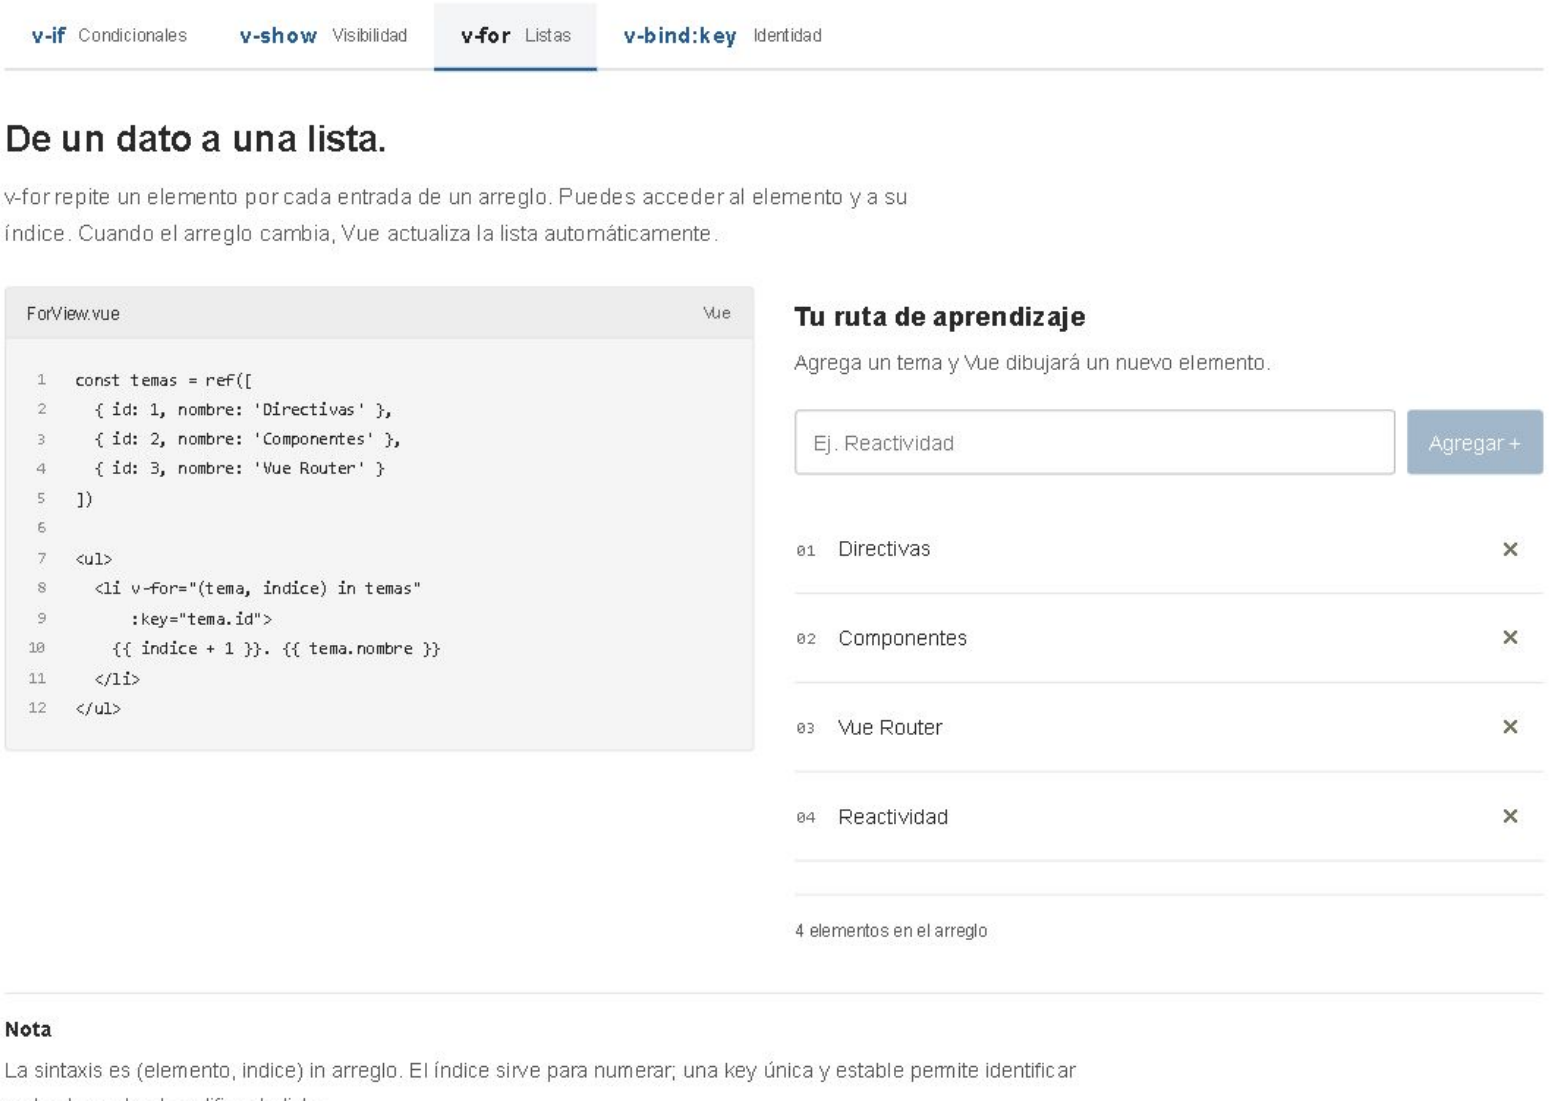

La lista comienza con tres temas. Al agregar Reactividad aparece una cuarta fila y se actualiza la cantidad de elementos.

Código del bucle


PowerShell - src/views/ForView.vue

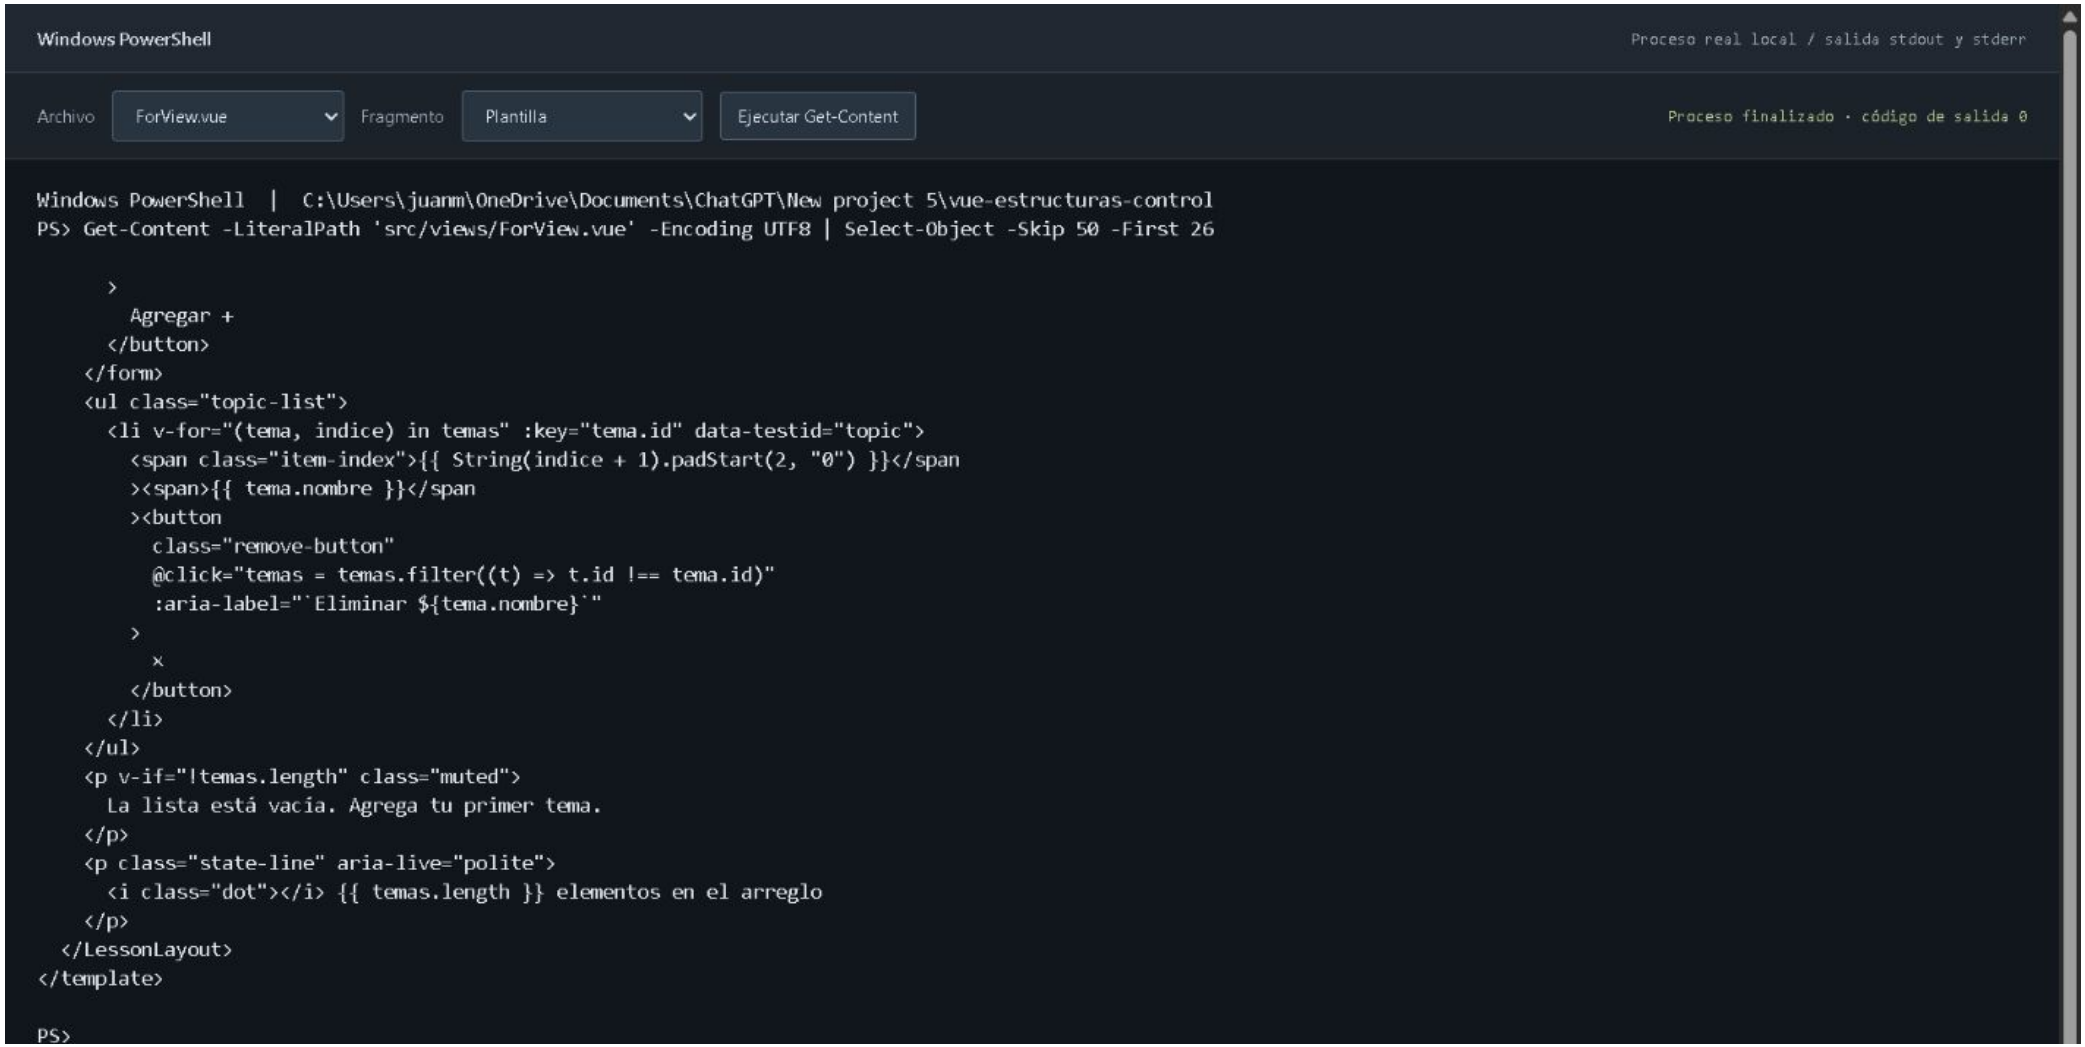

v-for recorre el arreglo temas y crea una fila por cada entrada. El índice numera las filas y tema.id identifica cada elemento.

key: nota antes de cambiar el orden


Ruta /v-bind-key - orden inicial

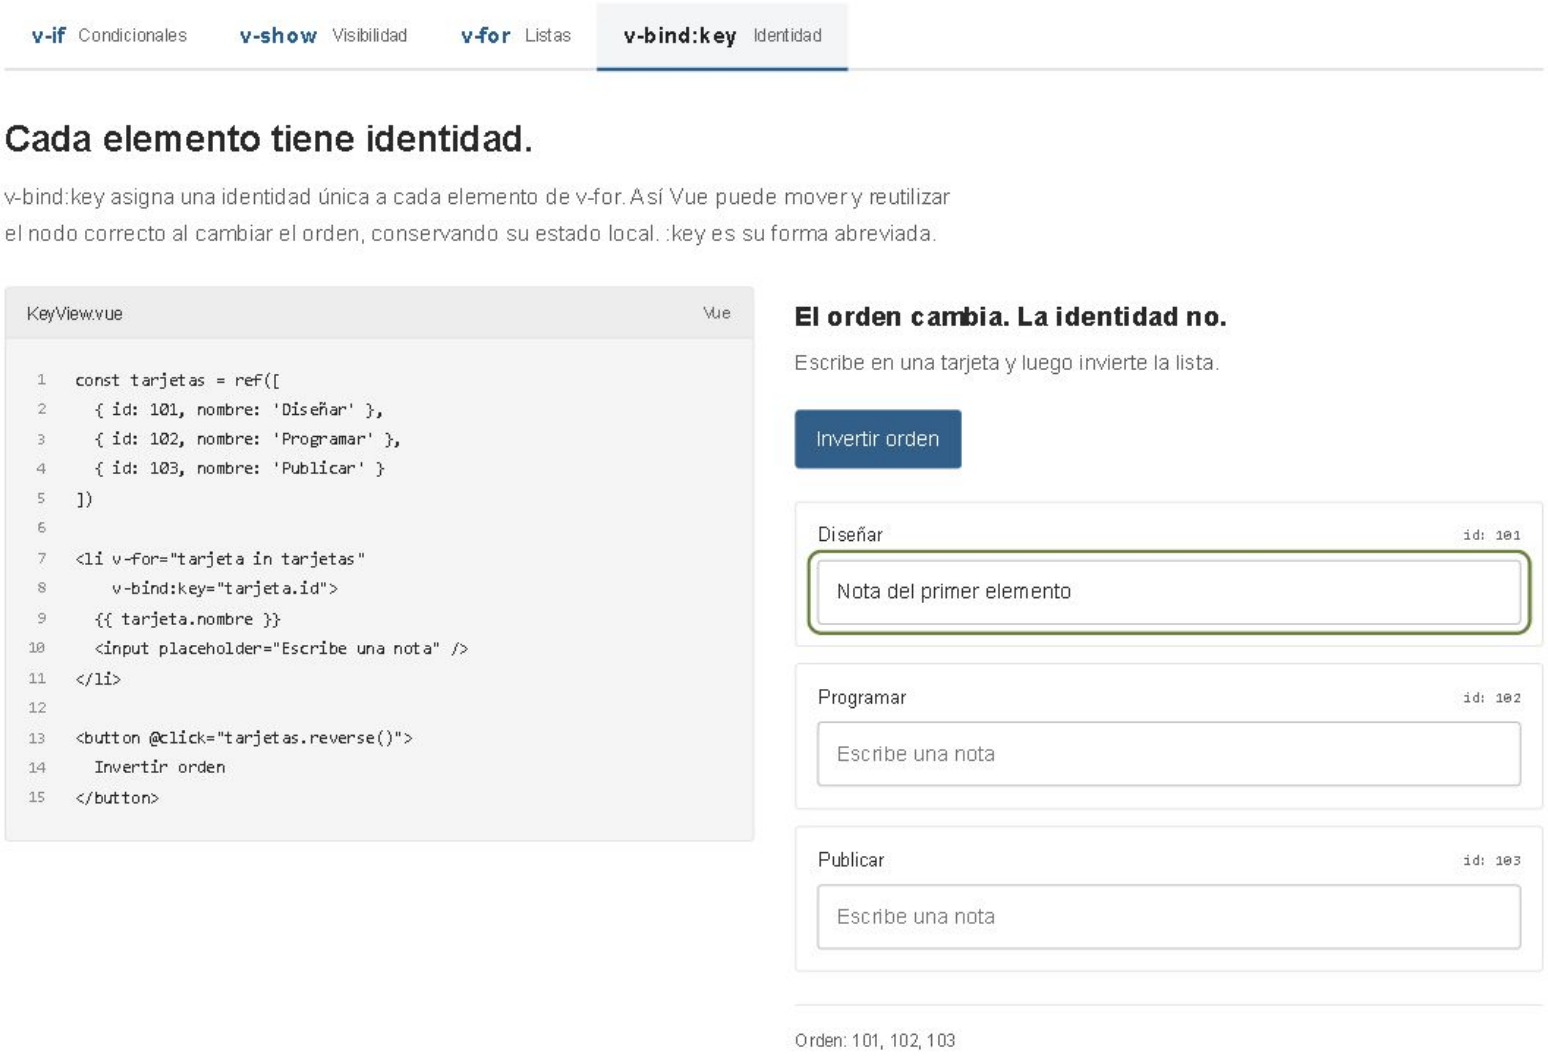

Escribimos una nota en la tarjeta Diseñar, con id 101, y después pulsamos Invertir orden.

key: nota después de cambiar el orden


Ruta /v-bind-key - orden invertido

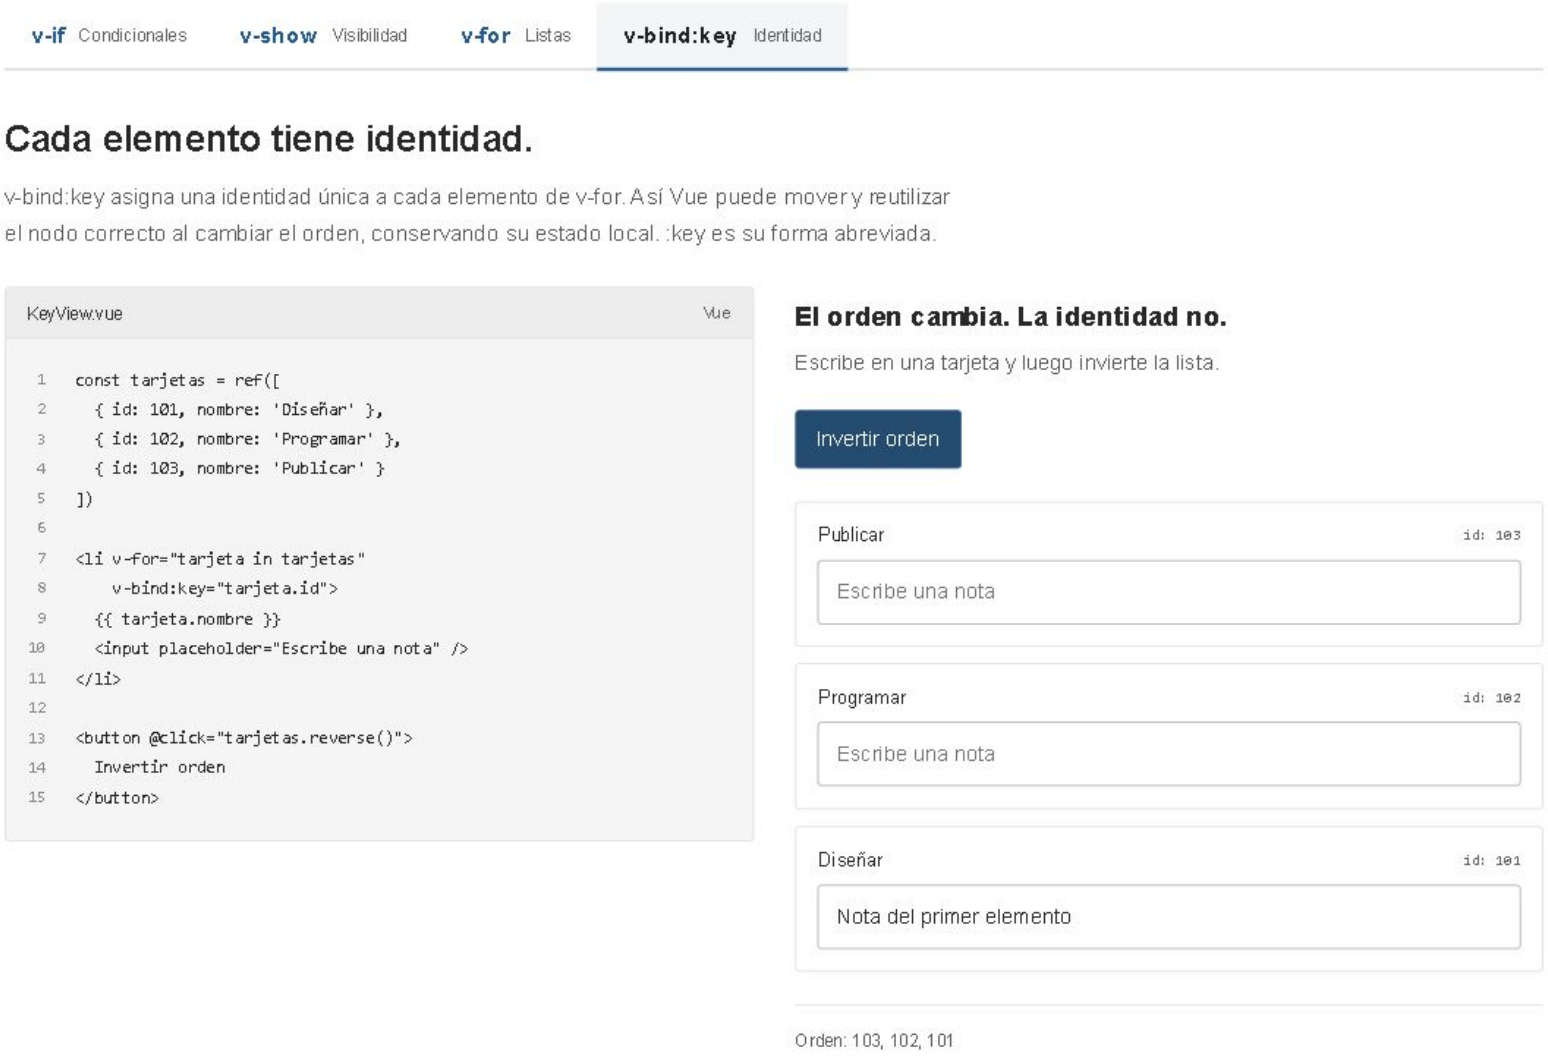

La tarjeta Diseñar queda al final y conserva la nota. El identificador permite a Vue mantener el input asociado a esa tarjeta.

Código de v-bind:key dentro de v-for


PowerShell - src/views/KeyView.vue

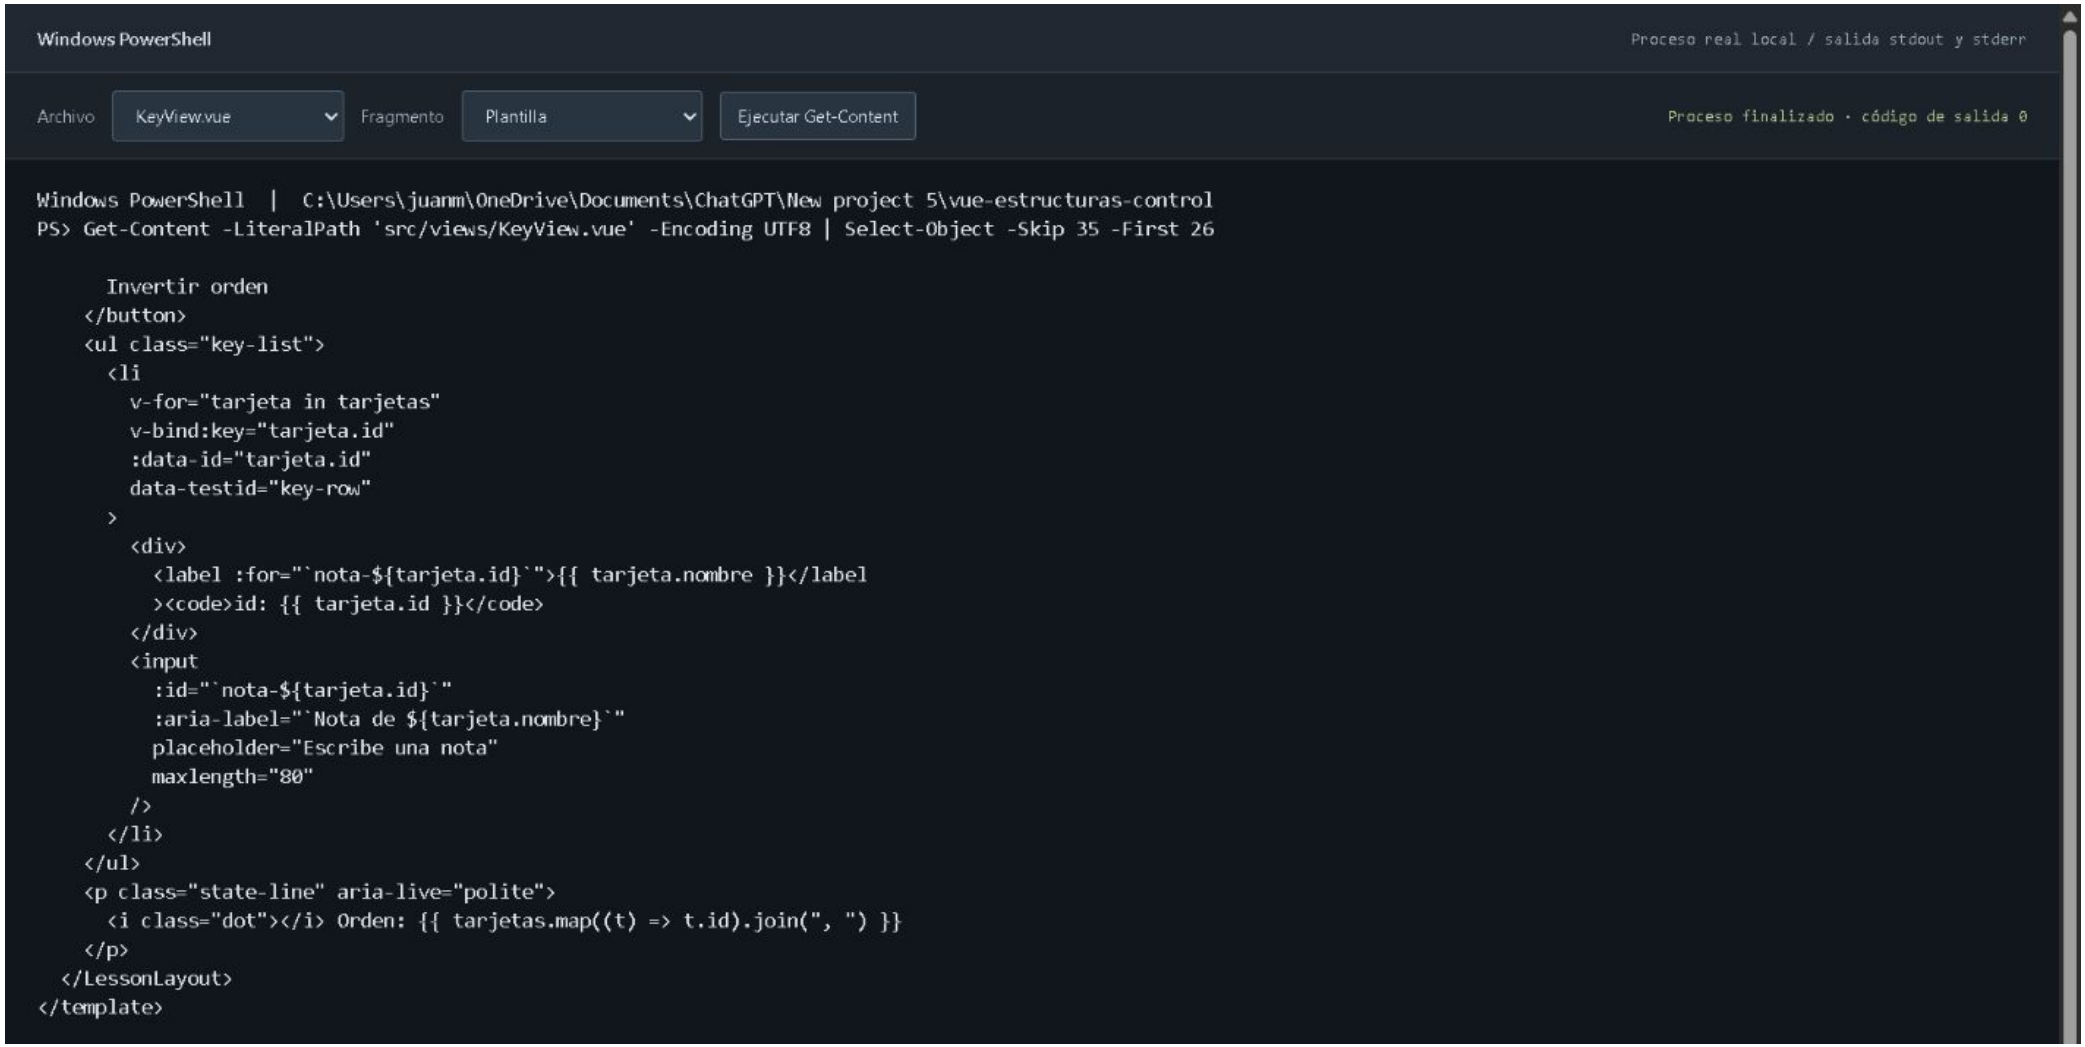

Cada li usa v-for y v-bind:key="tarjeta.id". El id es único y se mantiene aunque cambie la posición del elemento.

Navegación entre páginas


Menú con las cuatro lecciones

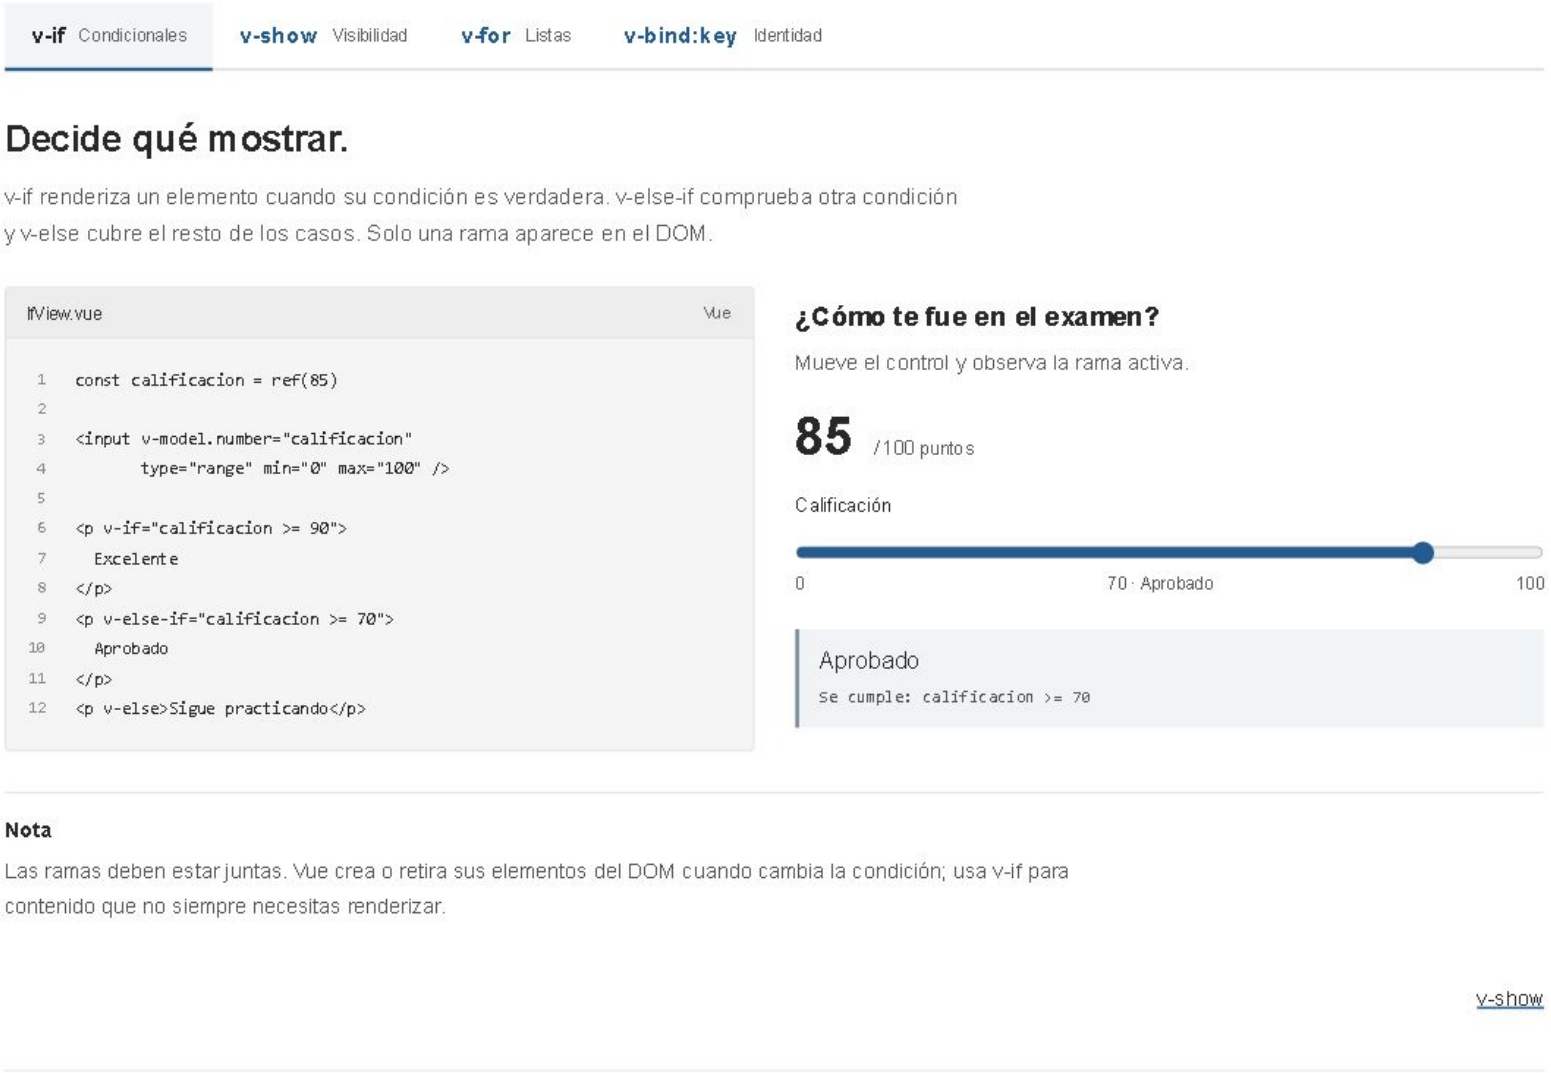

Los enlaces cambian la vista de la aplicación sin recargar el documento. La cabecera y el menú permanecen mientras cambia el contenido.

router-link y router-view


PowerShell - src/App.vue

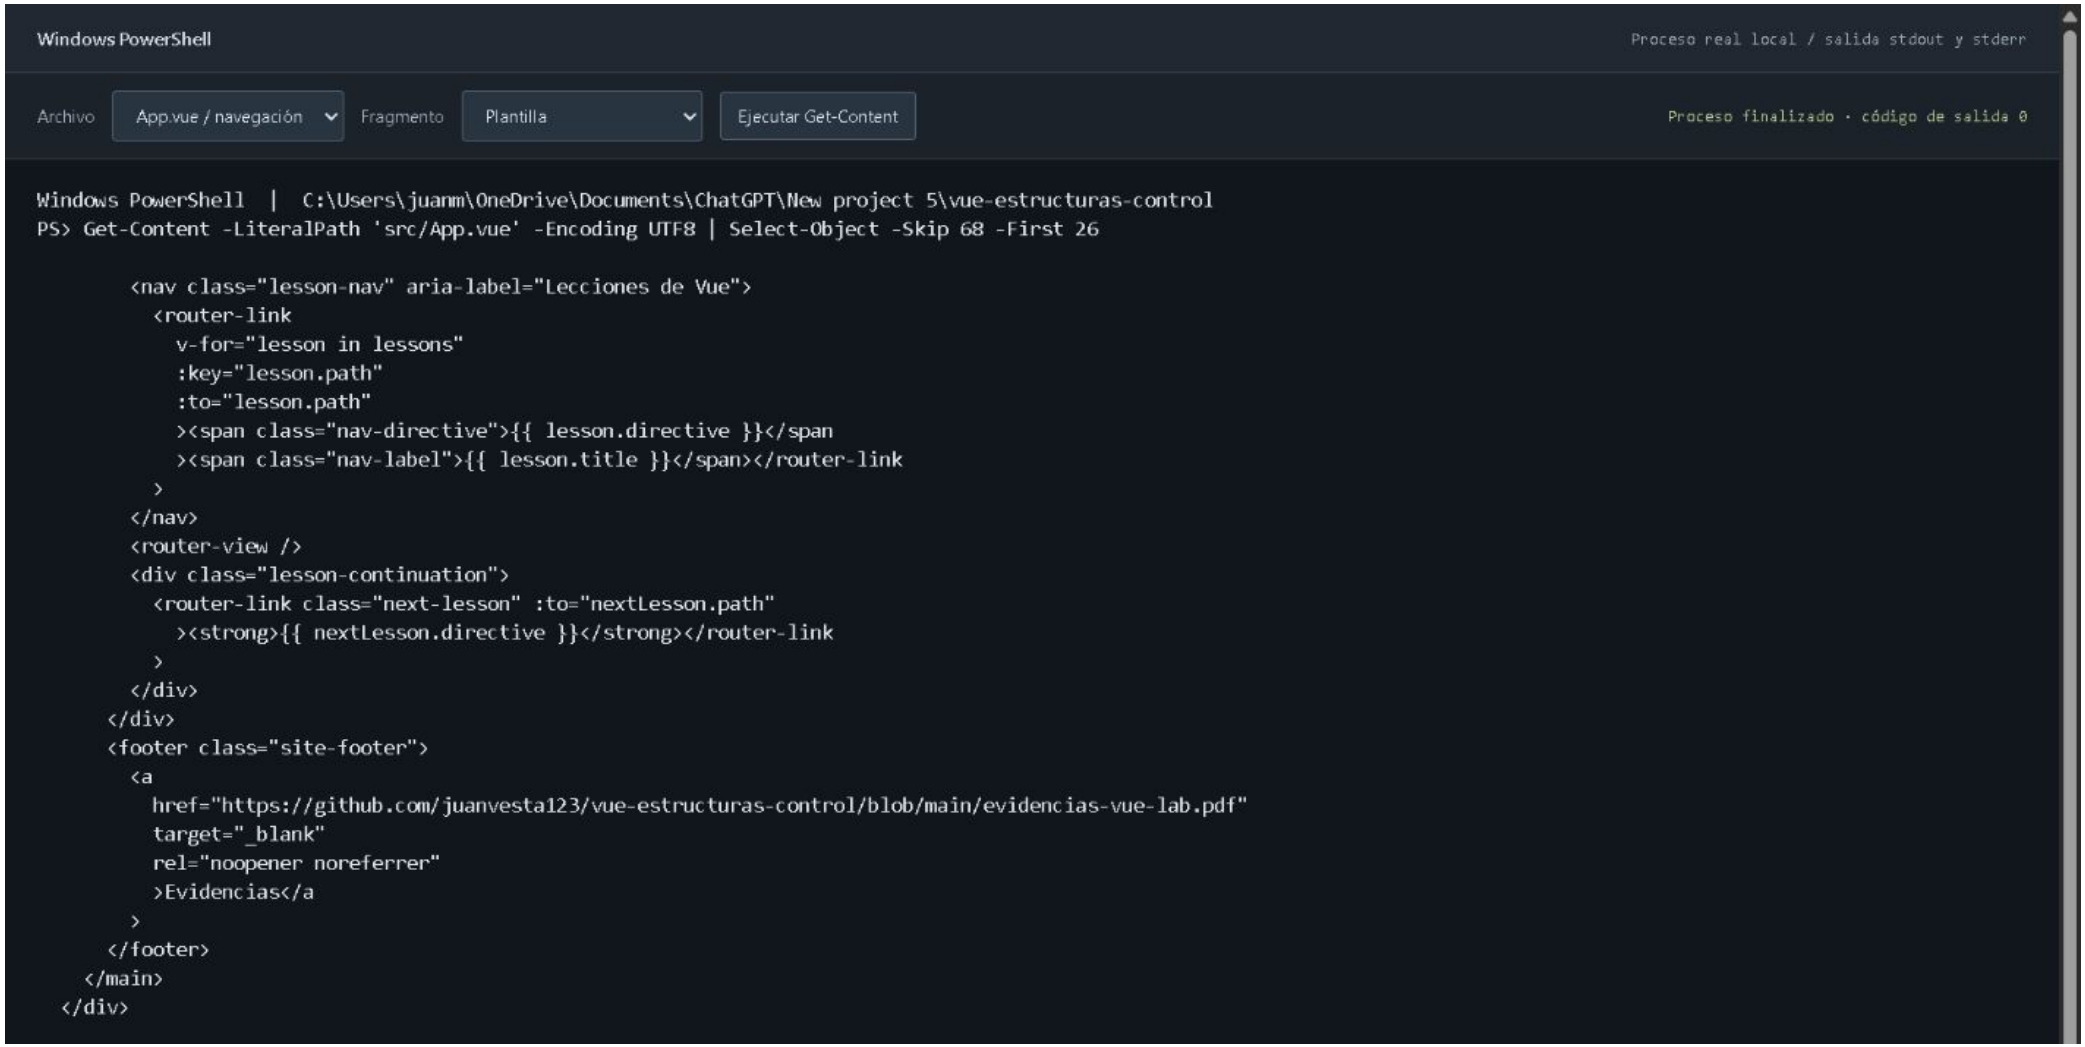

El menú usa router-link para indicar la ruta. router-view muestra el componente correspondiente a la página seleccionada.

Prueba de navegación SPA

PowerShell - tests/navigation.test.js

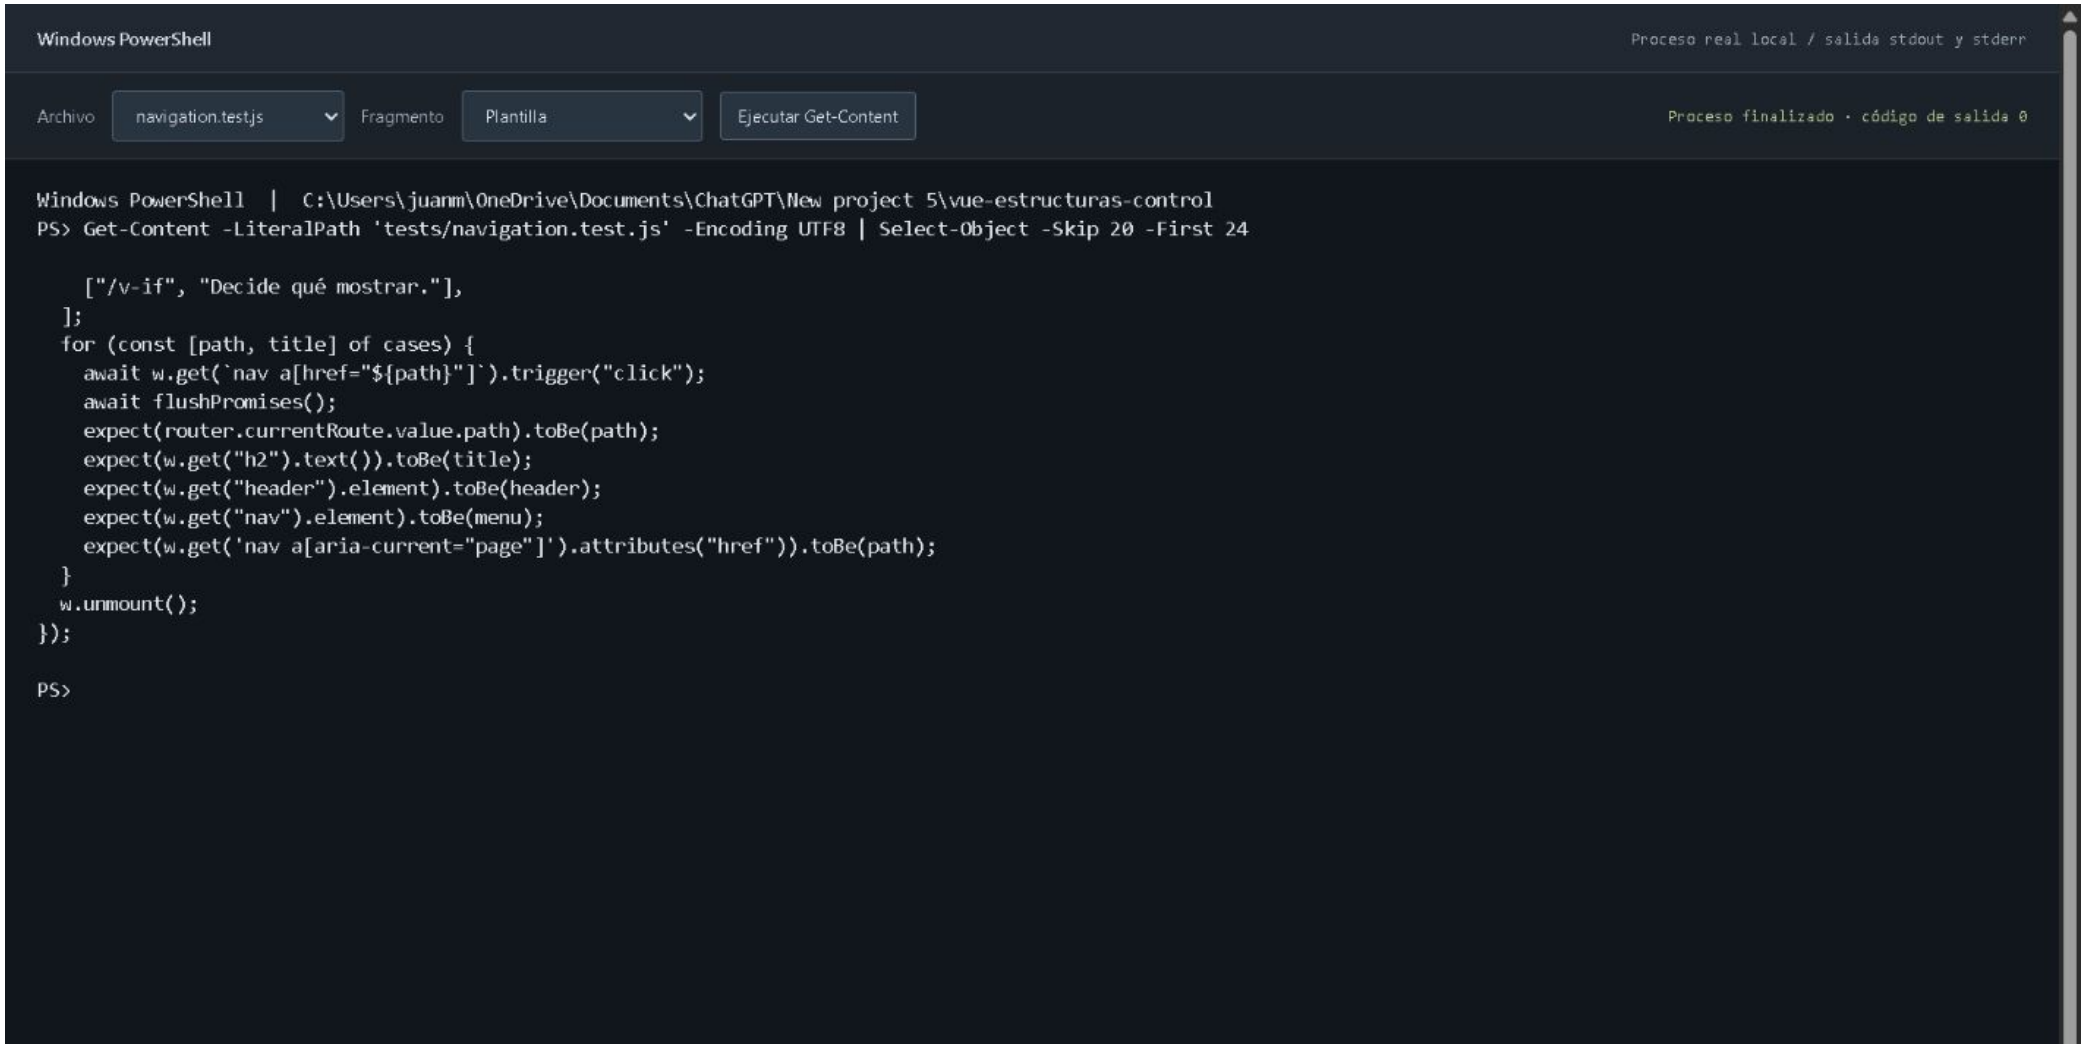

Comprobamos que al cambiar de ruta se conserven la cabecera y el menú. También ejecutamos las siete pruebas y npm run build; ambos terminaron sin errores.