Estructuras de control en Vue

Evidencias del proyecto

Aplicación con cuatro rutas para revisar condicionales, visibilidad, listas y el uso de key. Cada página incluye una explicación, código y un ejemplo que se puede probar.

Integrantes
Nucamendi Diaz Juan Manuel
De los Santos Lopez Rubi Esmeralda
Edson S. Jiménez Silvestre

Repositorio
https://github.com/juanvesta123/vue-estructuras-control

Sitio publicado
https://juanvesta123.github.io/vue-estructuras-control/

Las capturas muestran el diseño actual del sitio y los archivos del proyecto. El código se consultó con Get-Content en Windows PowerShell.

Contenido


Organización de las evidencias

Repositorio y commits	3-5
Build y publicación	6-7
Cuatro rutas con Vue Router	8-9
v-if, v-else-if y v-else	10-13
v-show	14-16
v-for	17-18
v-bind:key	19-21
Navegación sin recargar la página	22-24

Cada página de evidencia contiene una sola captura. Las explicaciones indican qué se hizo y qué se observa en la imagen.

Repositorio del proyecto


GitHub

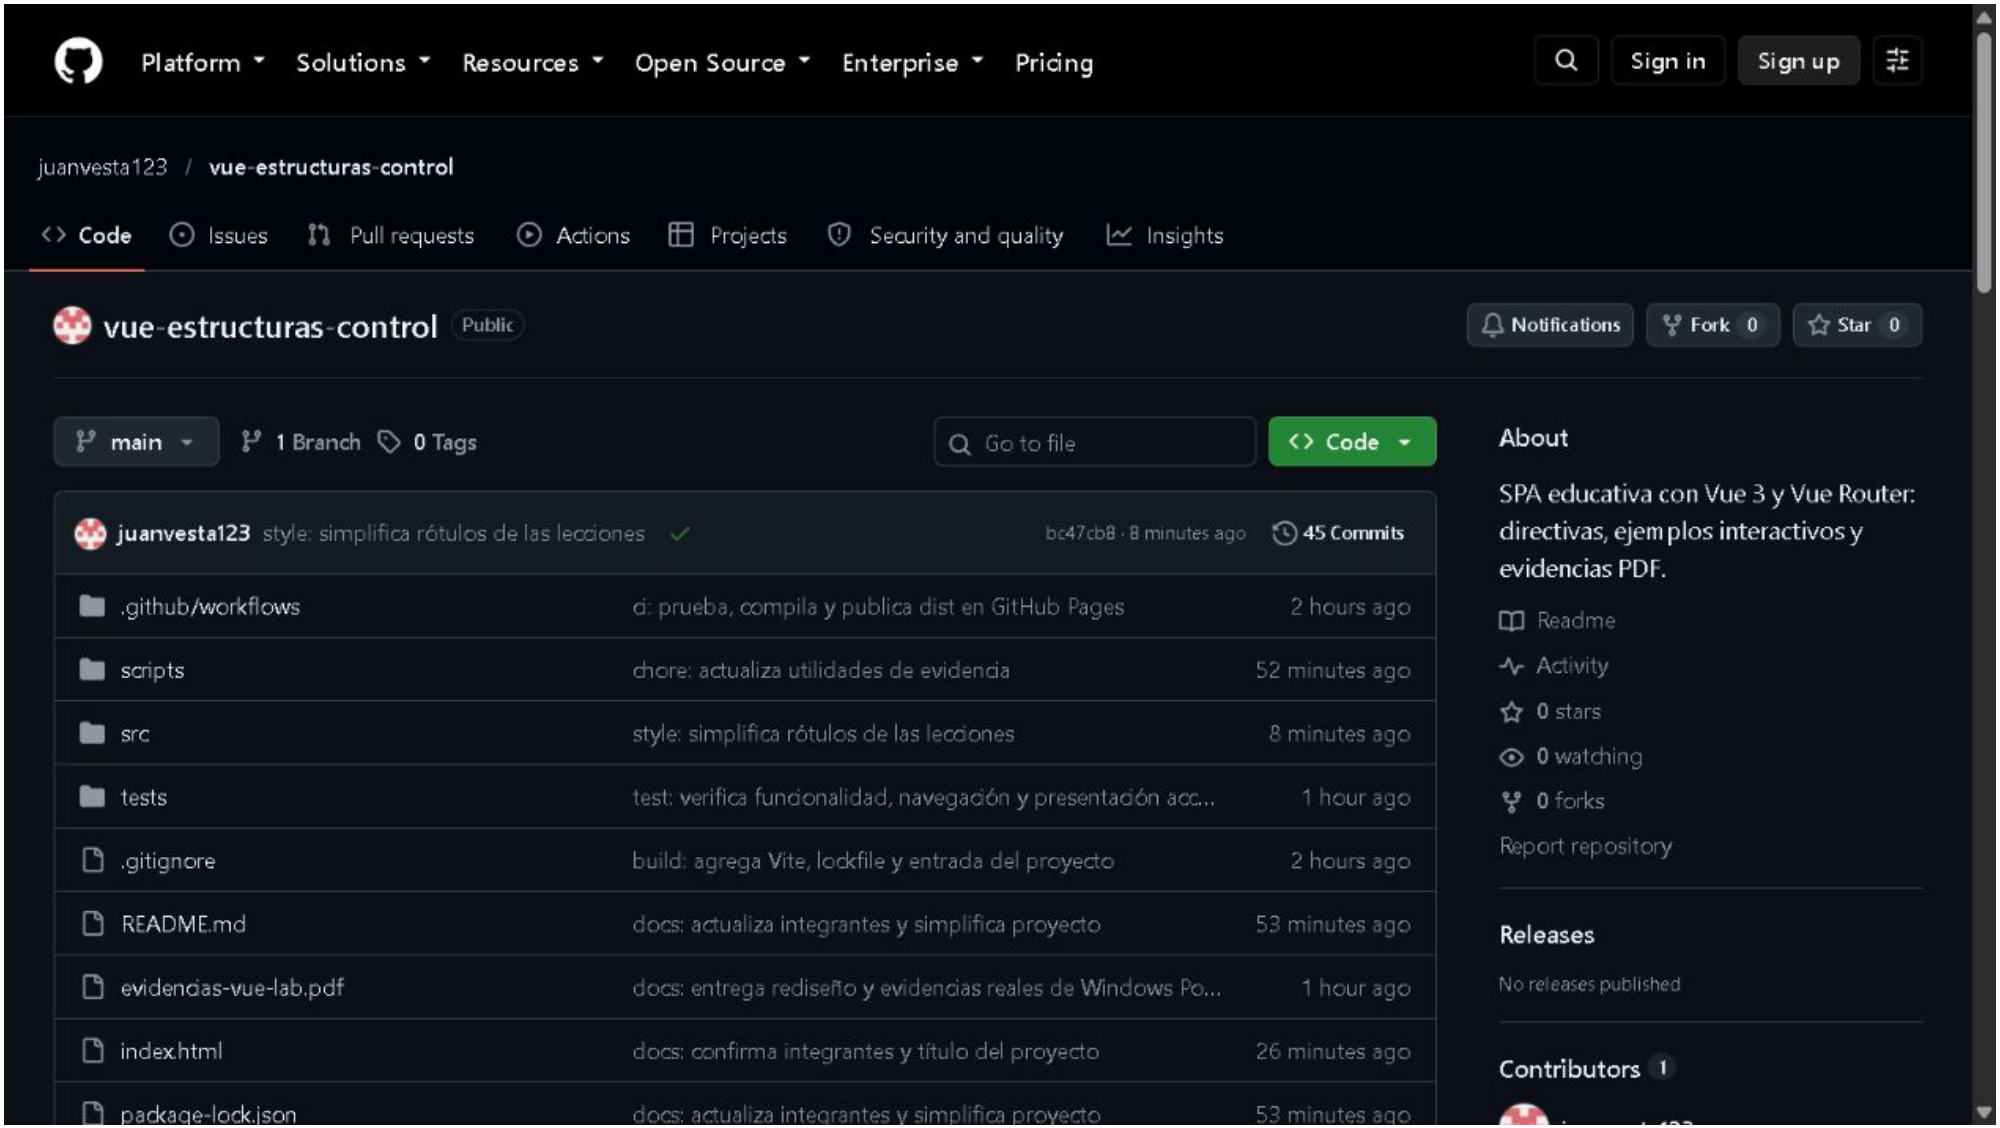

El repositorio es público. Incluye las vistas, los componentes, el router y los archivos necesarios para instalar y compilar el proyecto.

Commits del desarrollo


Historial en GitHub

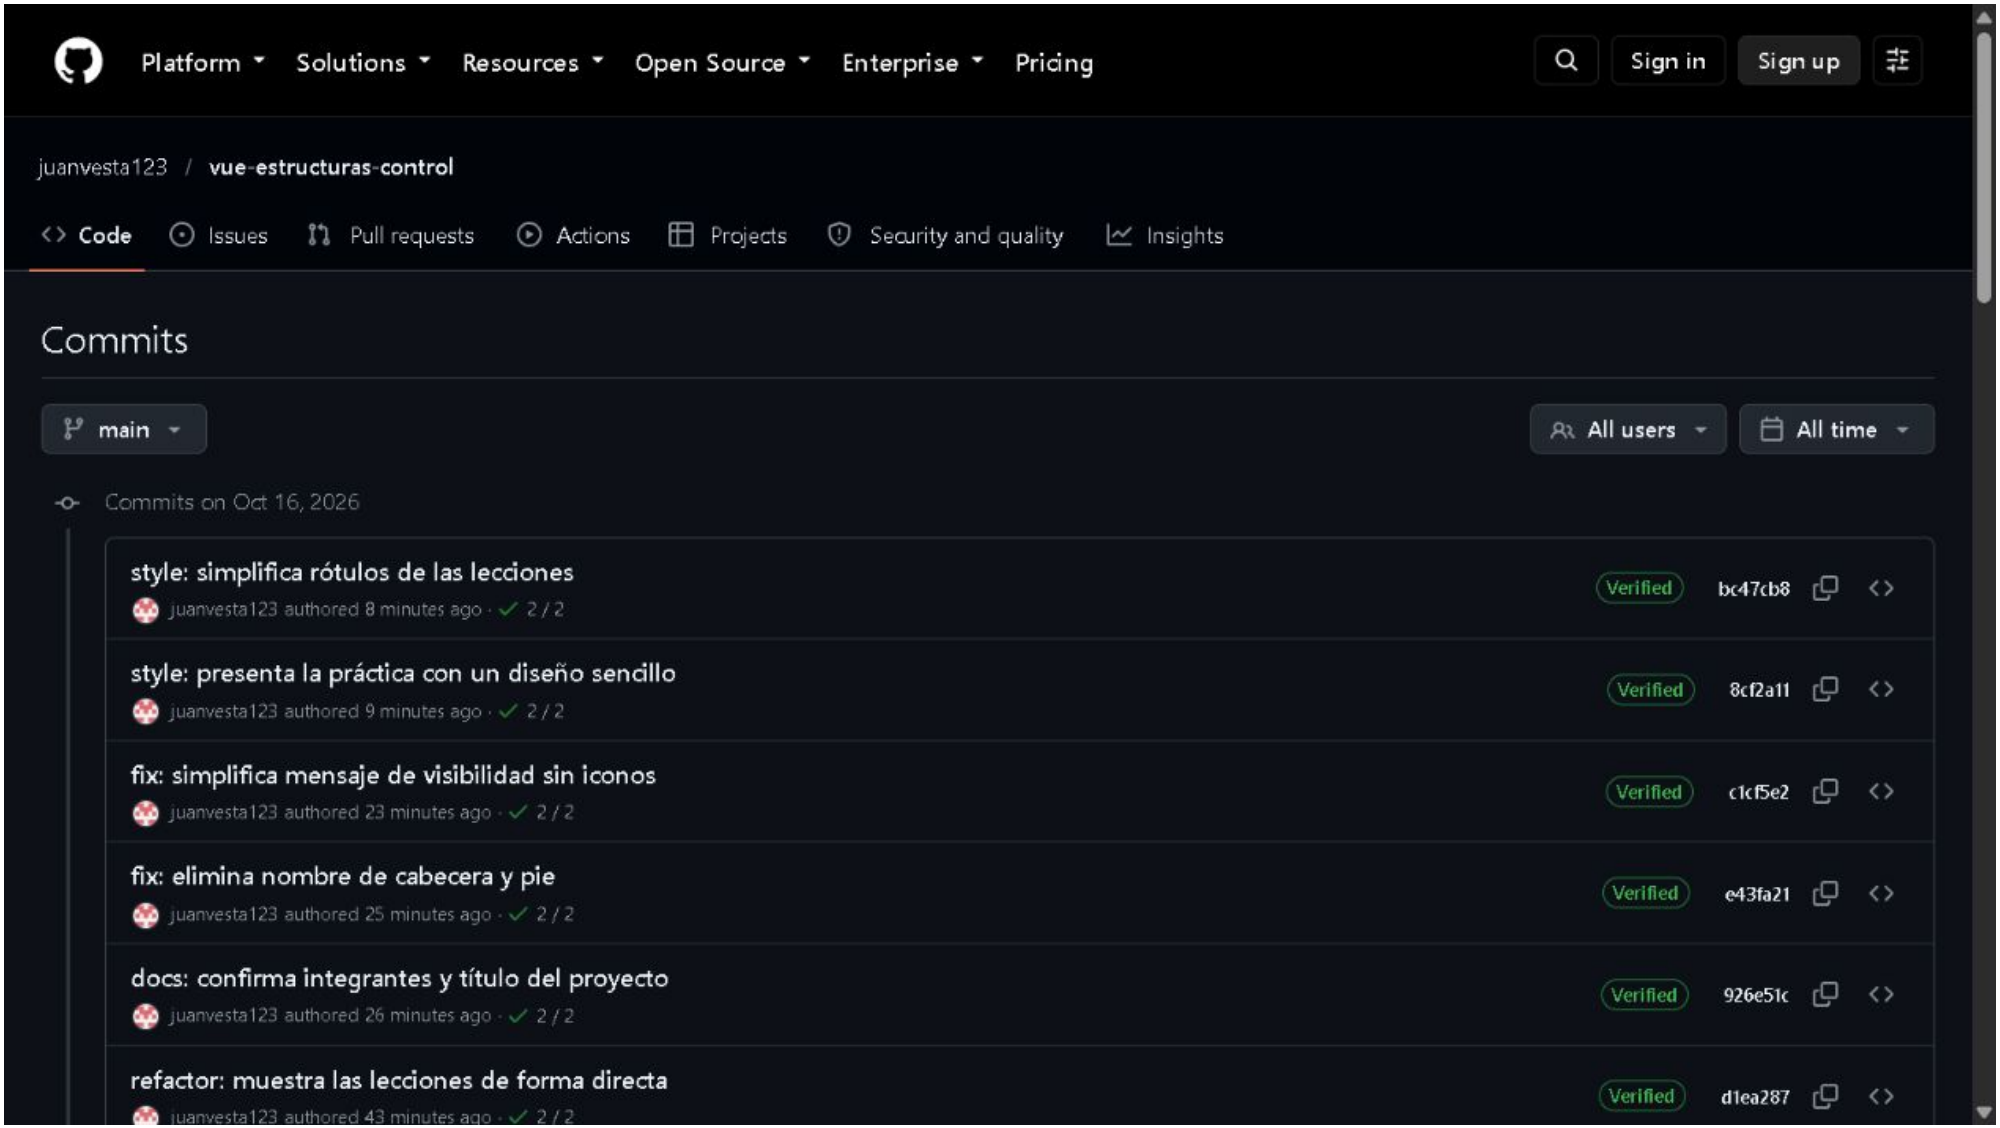

El historial muestra los cambios realizados durante el desarrollo: configuración, ejemplos, pruebas y ajustes de presentación.

Dependencias y comandos


PowerShell - package.json

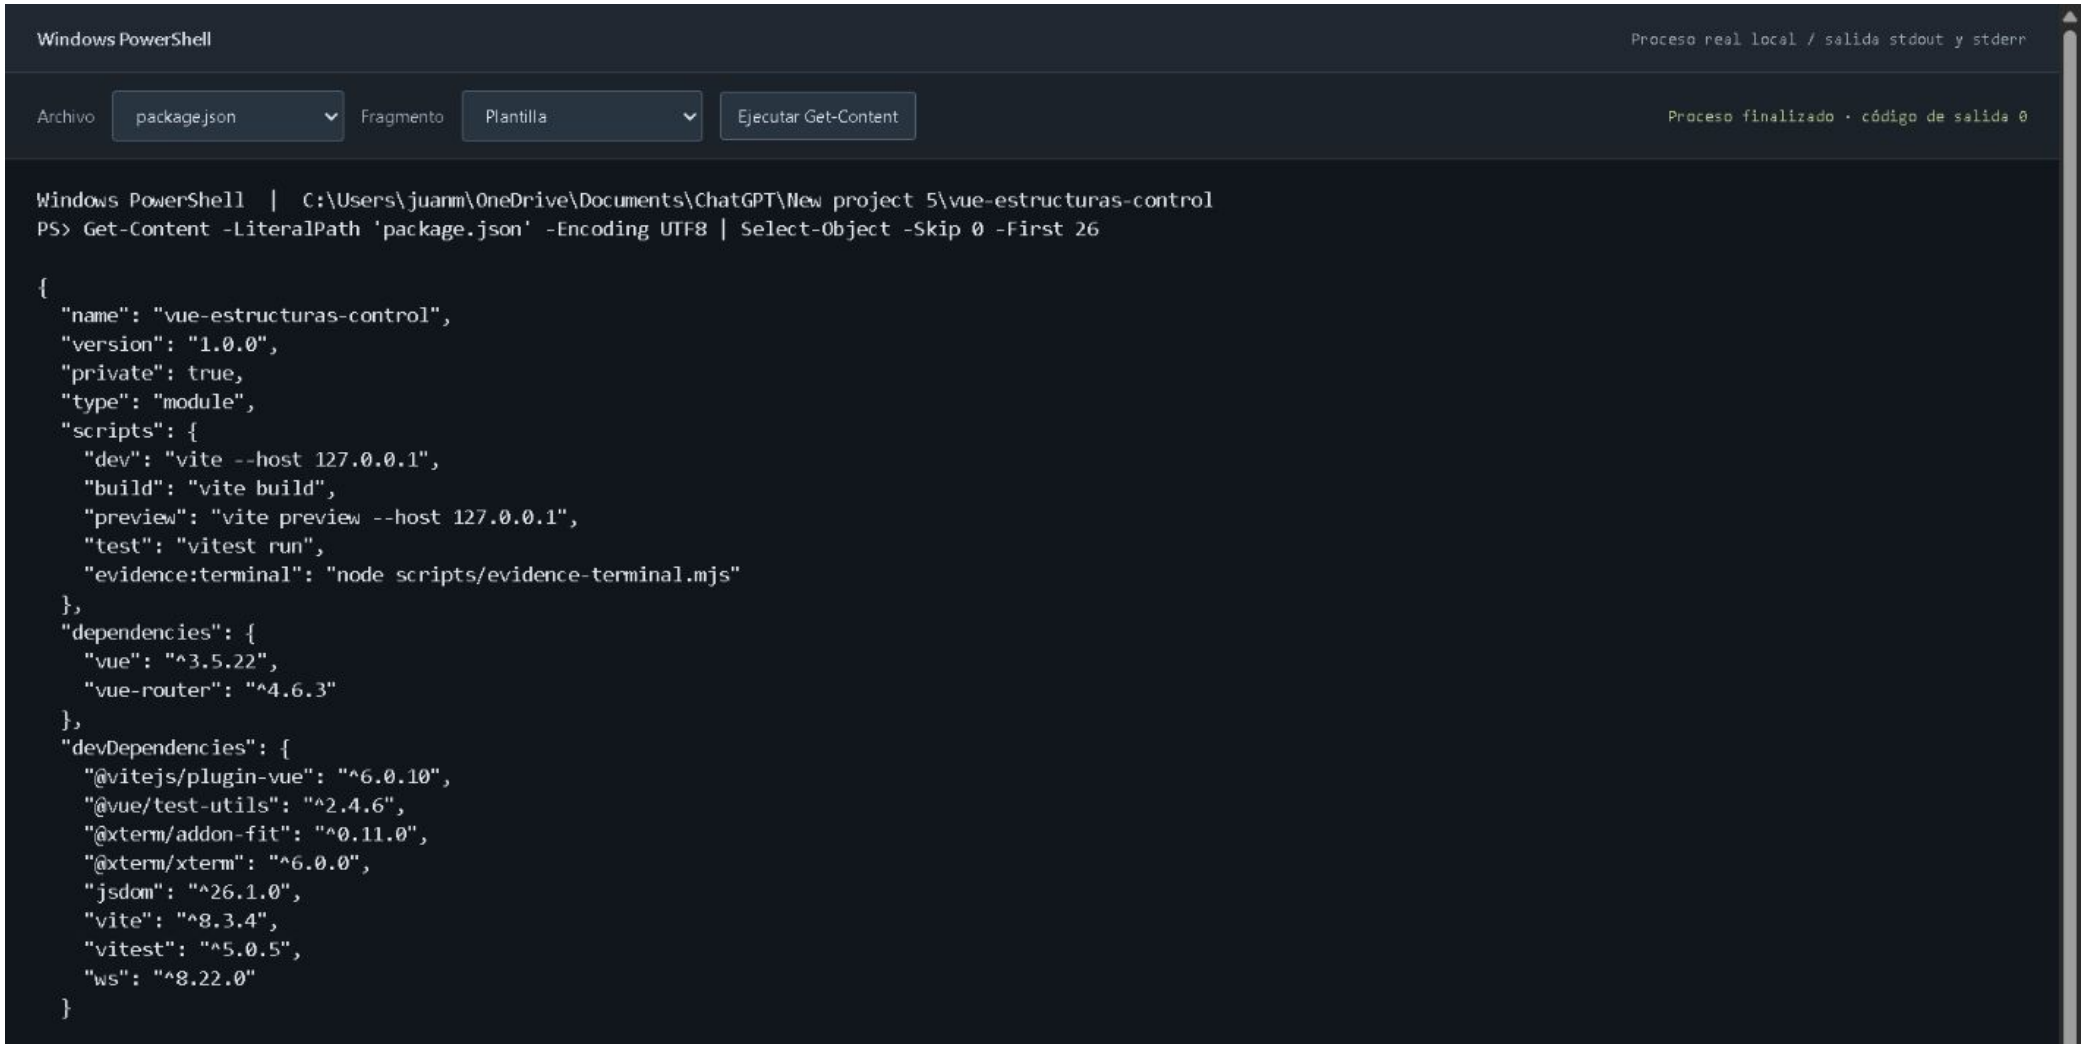

package.json incluye Vue 3 y Vue Router. También define los comandos para ejecutar el proyecto, hacer las pruebas y generar el build.

Publicación en GitHub Pages


Ejecución de GitHub Actions

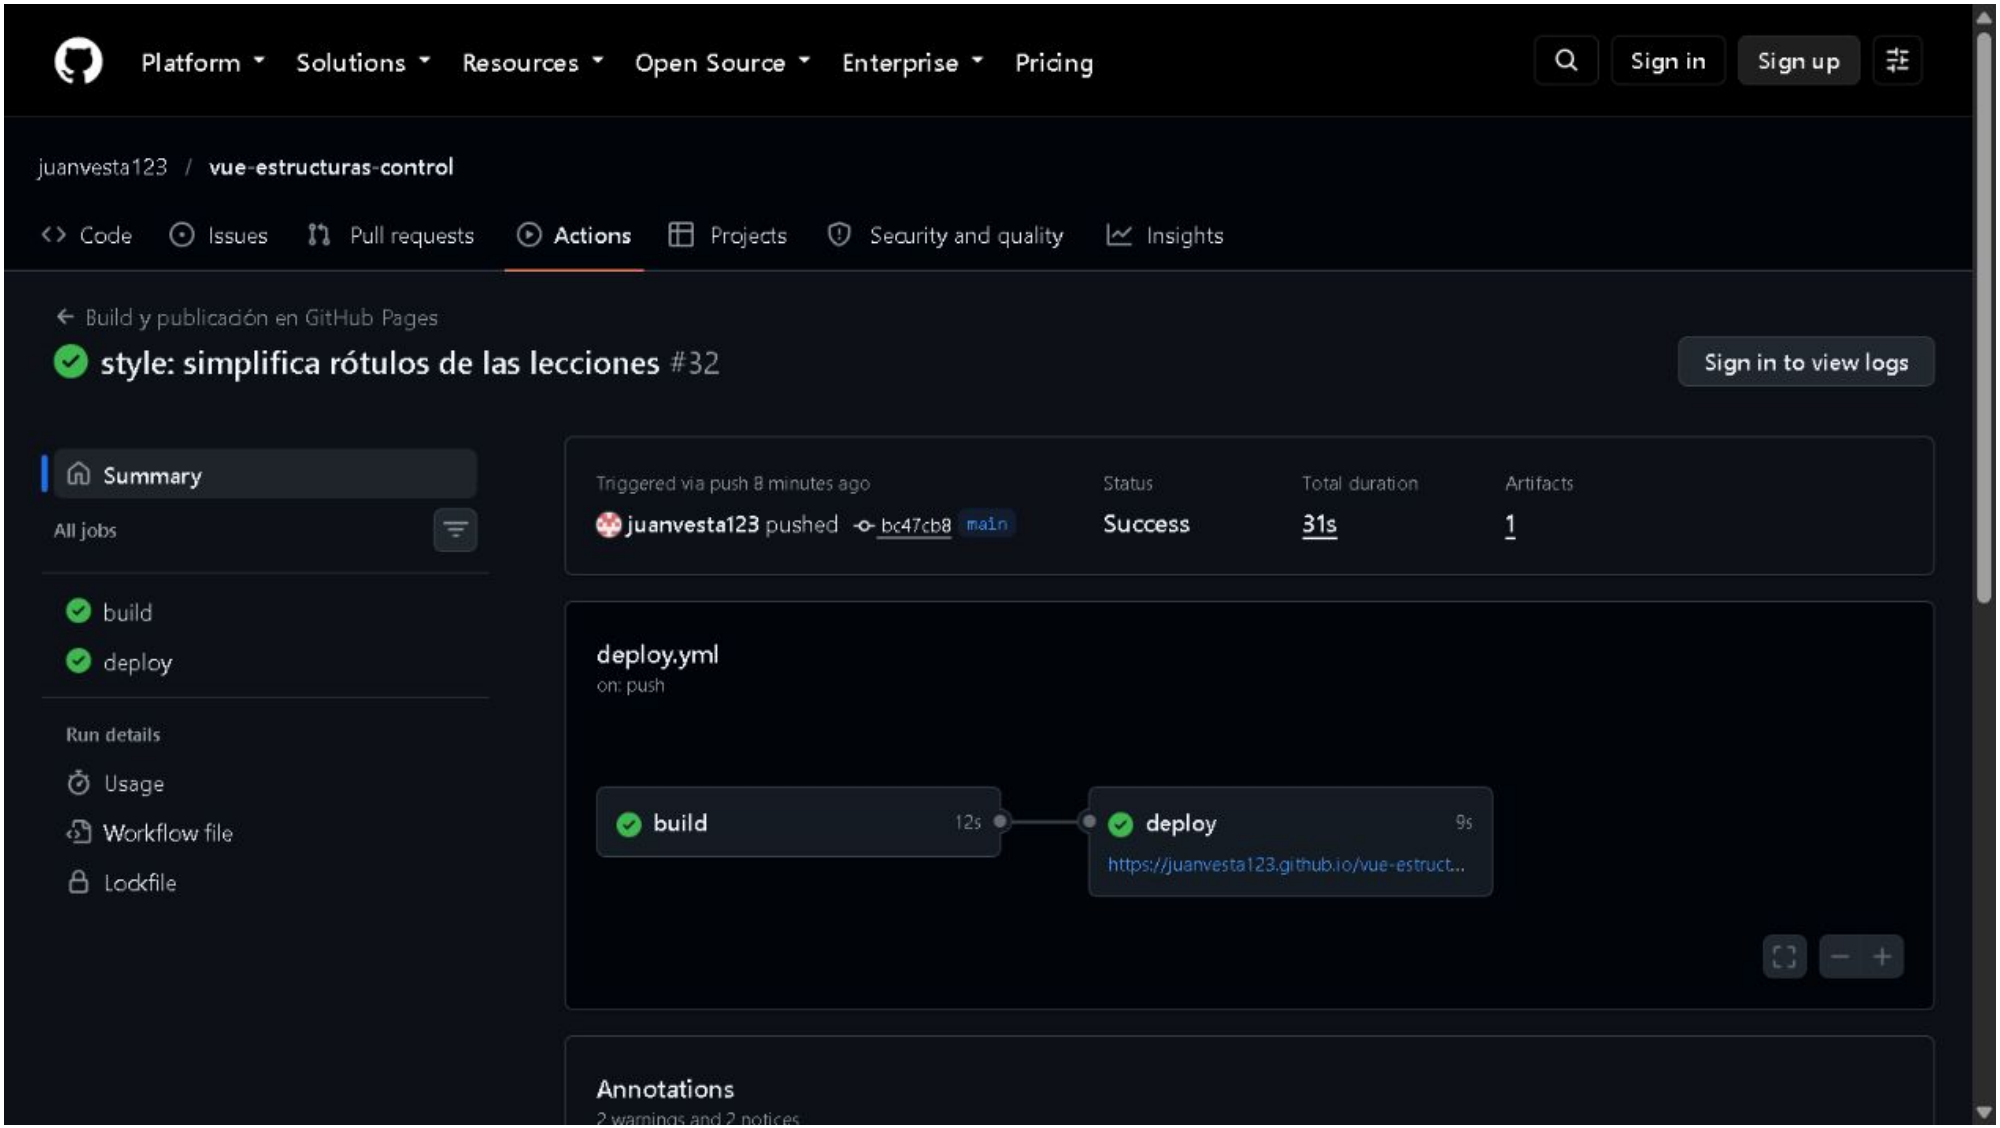

La ejecución terminó correctamente. GitHub compiló el proyecto y publicó el sitio, que se puede abrir sin tener encendida la computadora donde se desarrolló.

Comando de build y carpeta dist


PowerShell - .github/workflows/deploy.yml

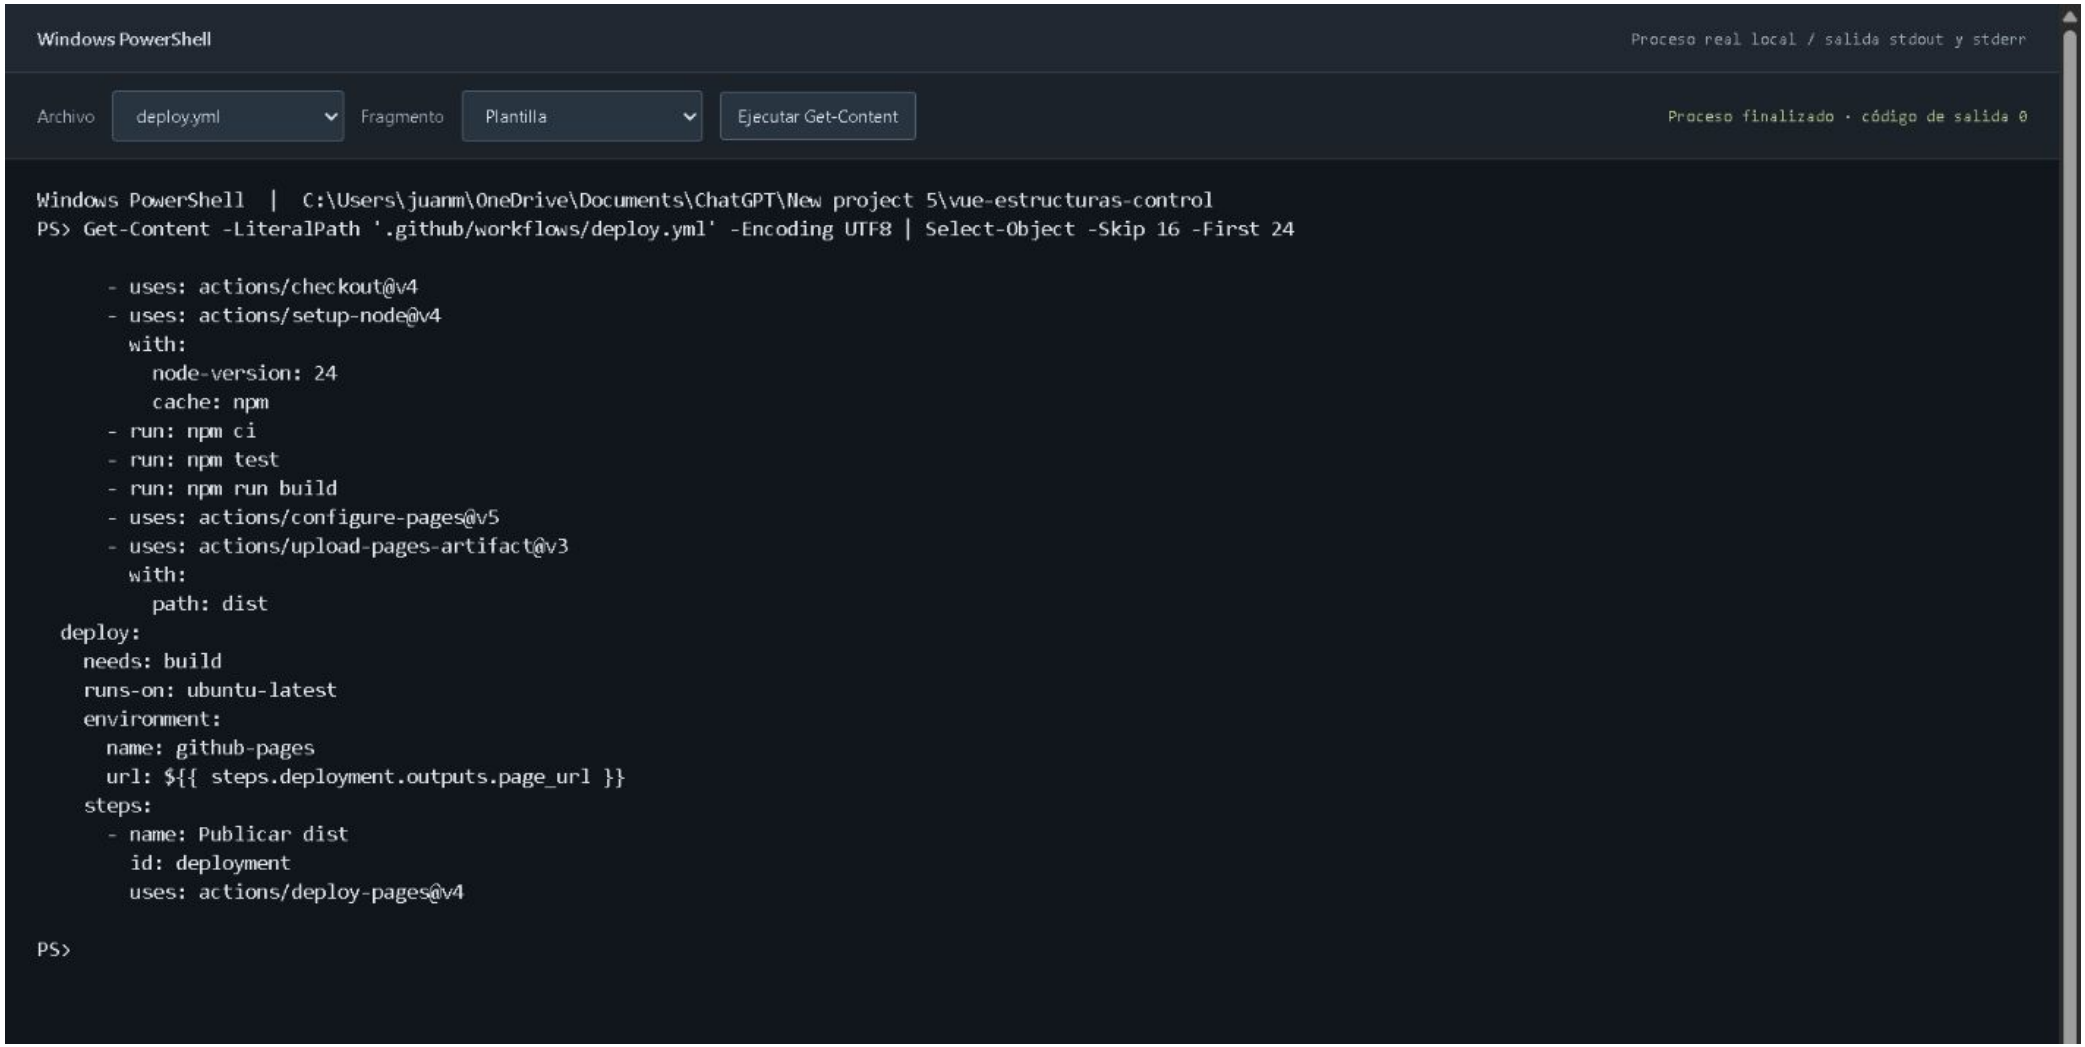

El flujo ejecuta npm ci, npm test y npm run build. Después publica el contenido de dist en GitHub Pages.

Menú de las cuatro rutas


Sitio publicado

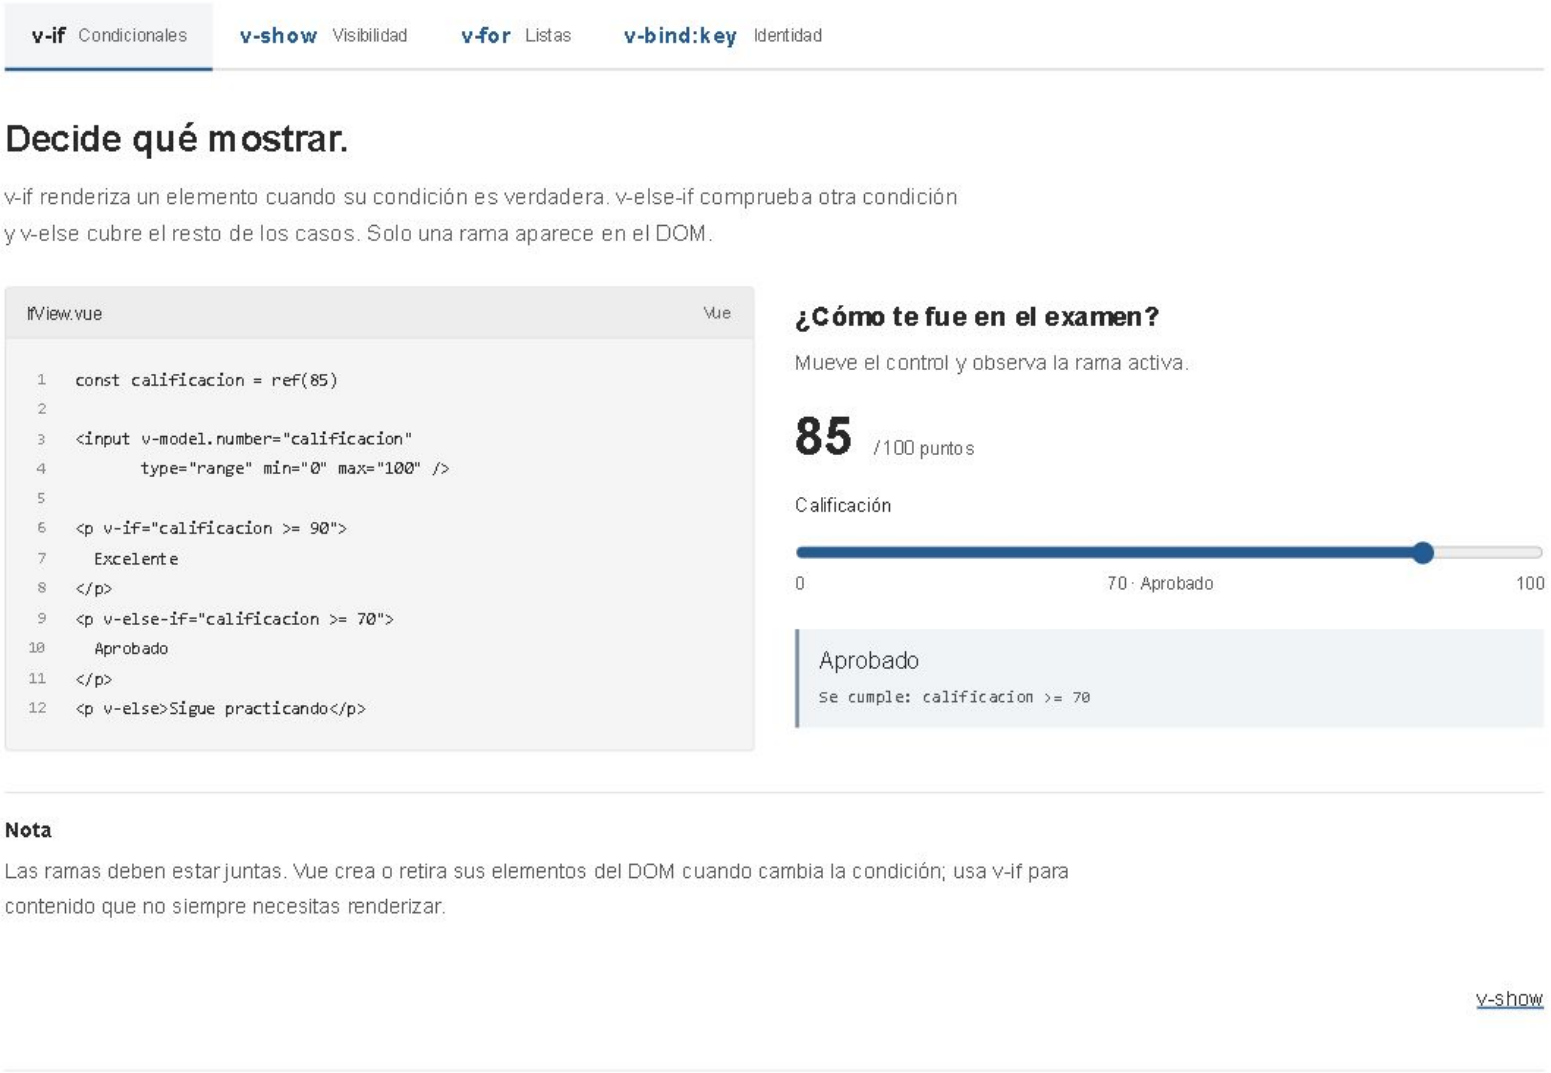

El menú permite abrir las páginas de v-if, v-show, v-for y v-bind:key. Cada una contiene su explicación y un ejemplo interactivo.

Configuración de Vue Router


PowerShell - src/router/index.js

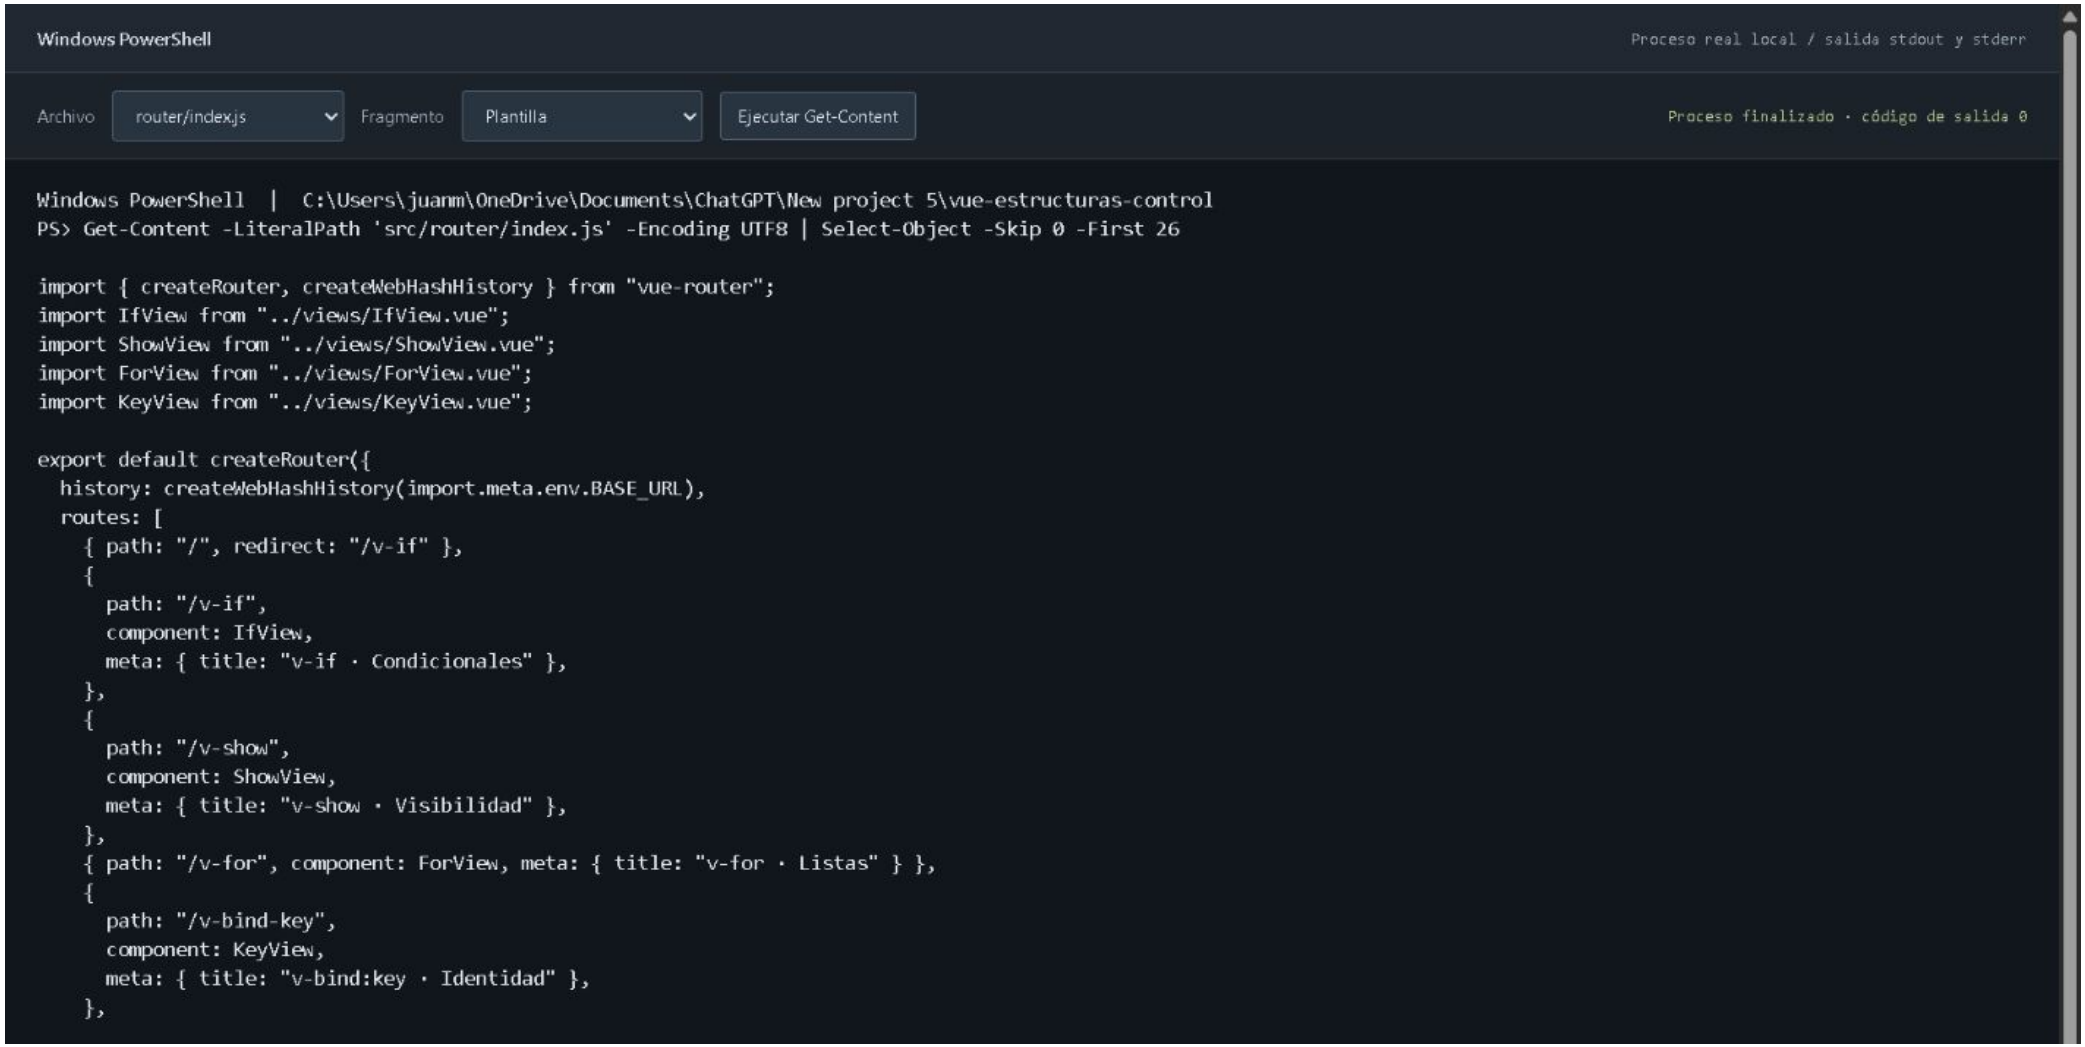

El router registra las cuatro vistas. Se usa createWebHashHistory para que los enlaces directos y las recargas funcionen en GitHub Pages.

v-else-if: resultado aprobado

Ruta /v-if - calificación de 85

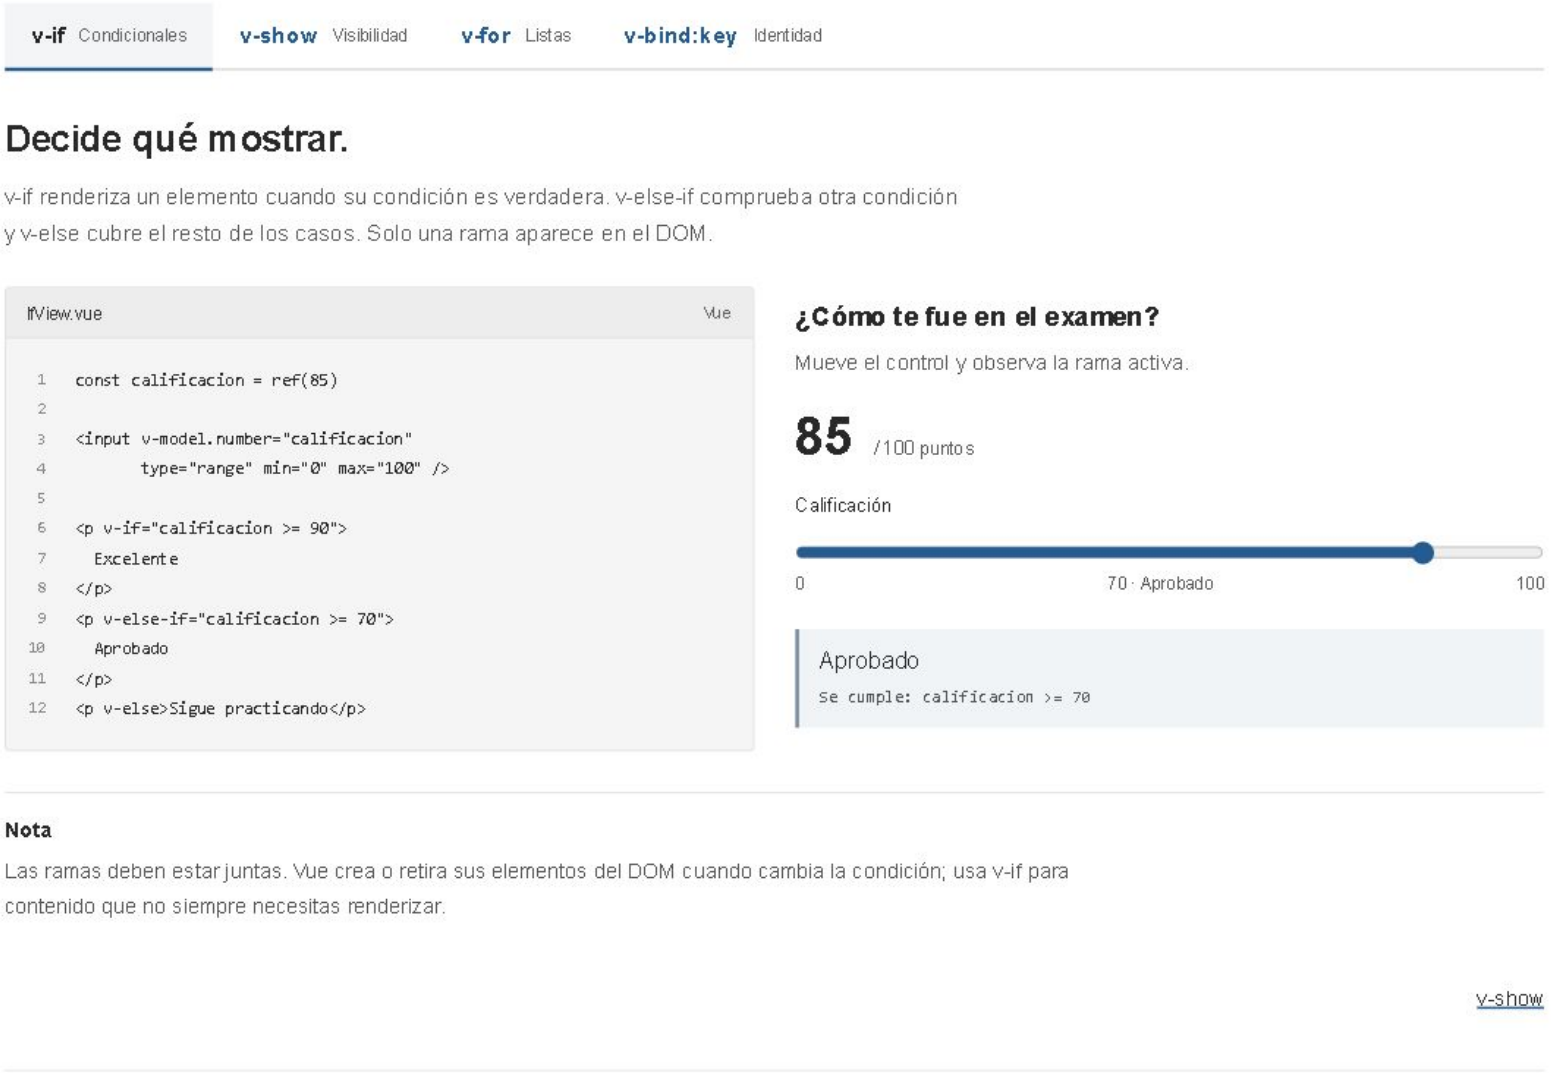

Con 85 puntos aparece Aprobado. La condición de v-if no se cumple y Vue evalúa la siguiente rama.

v-if: resultado excelente


Ruta /v-if - calificación de 100



Con 100 puntos se cumple la primera condición y aparece Excelente.

v-else: caso restante


Ruta /v-if - calificación de 0

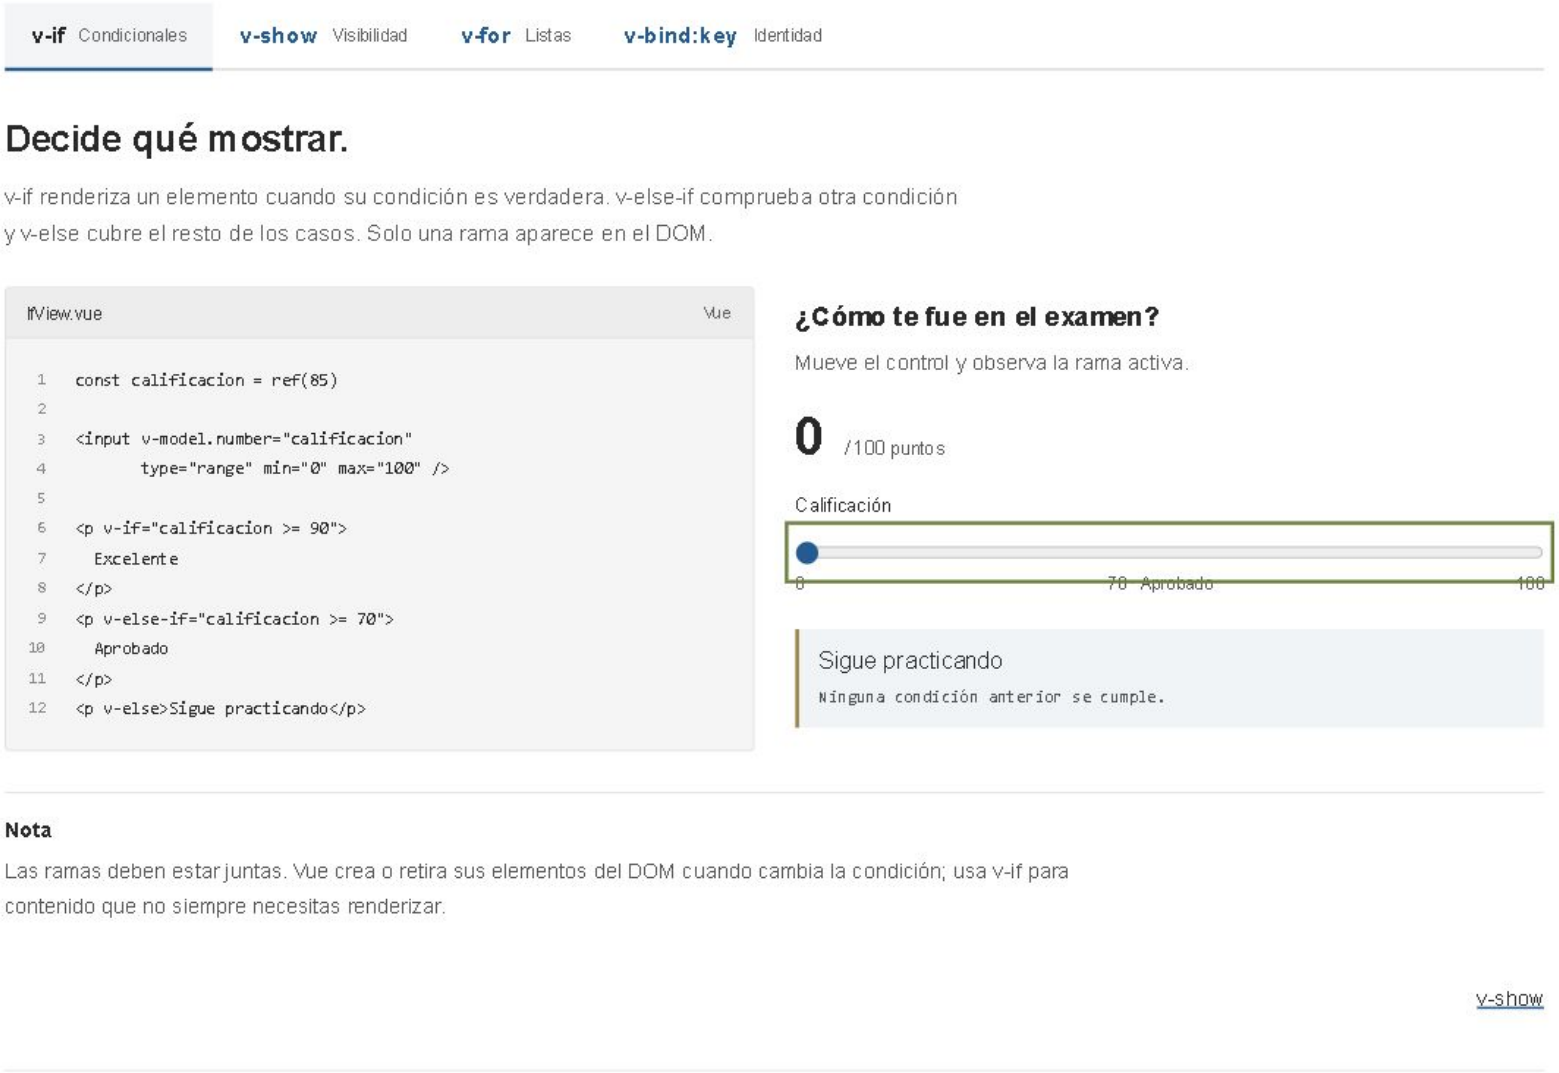

Con 0 puntos no se cumple ninguna de las dos condiciones. Se muestra el contenido de v-else.

Código de las tres condiciones


PowerShell - src/views/IfView.vue

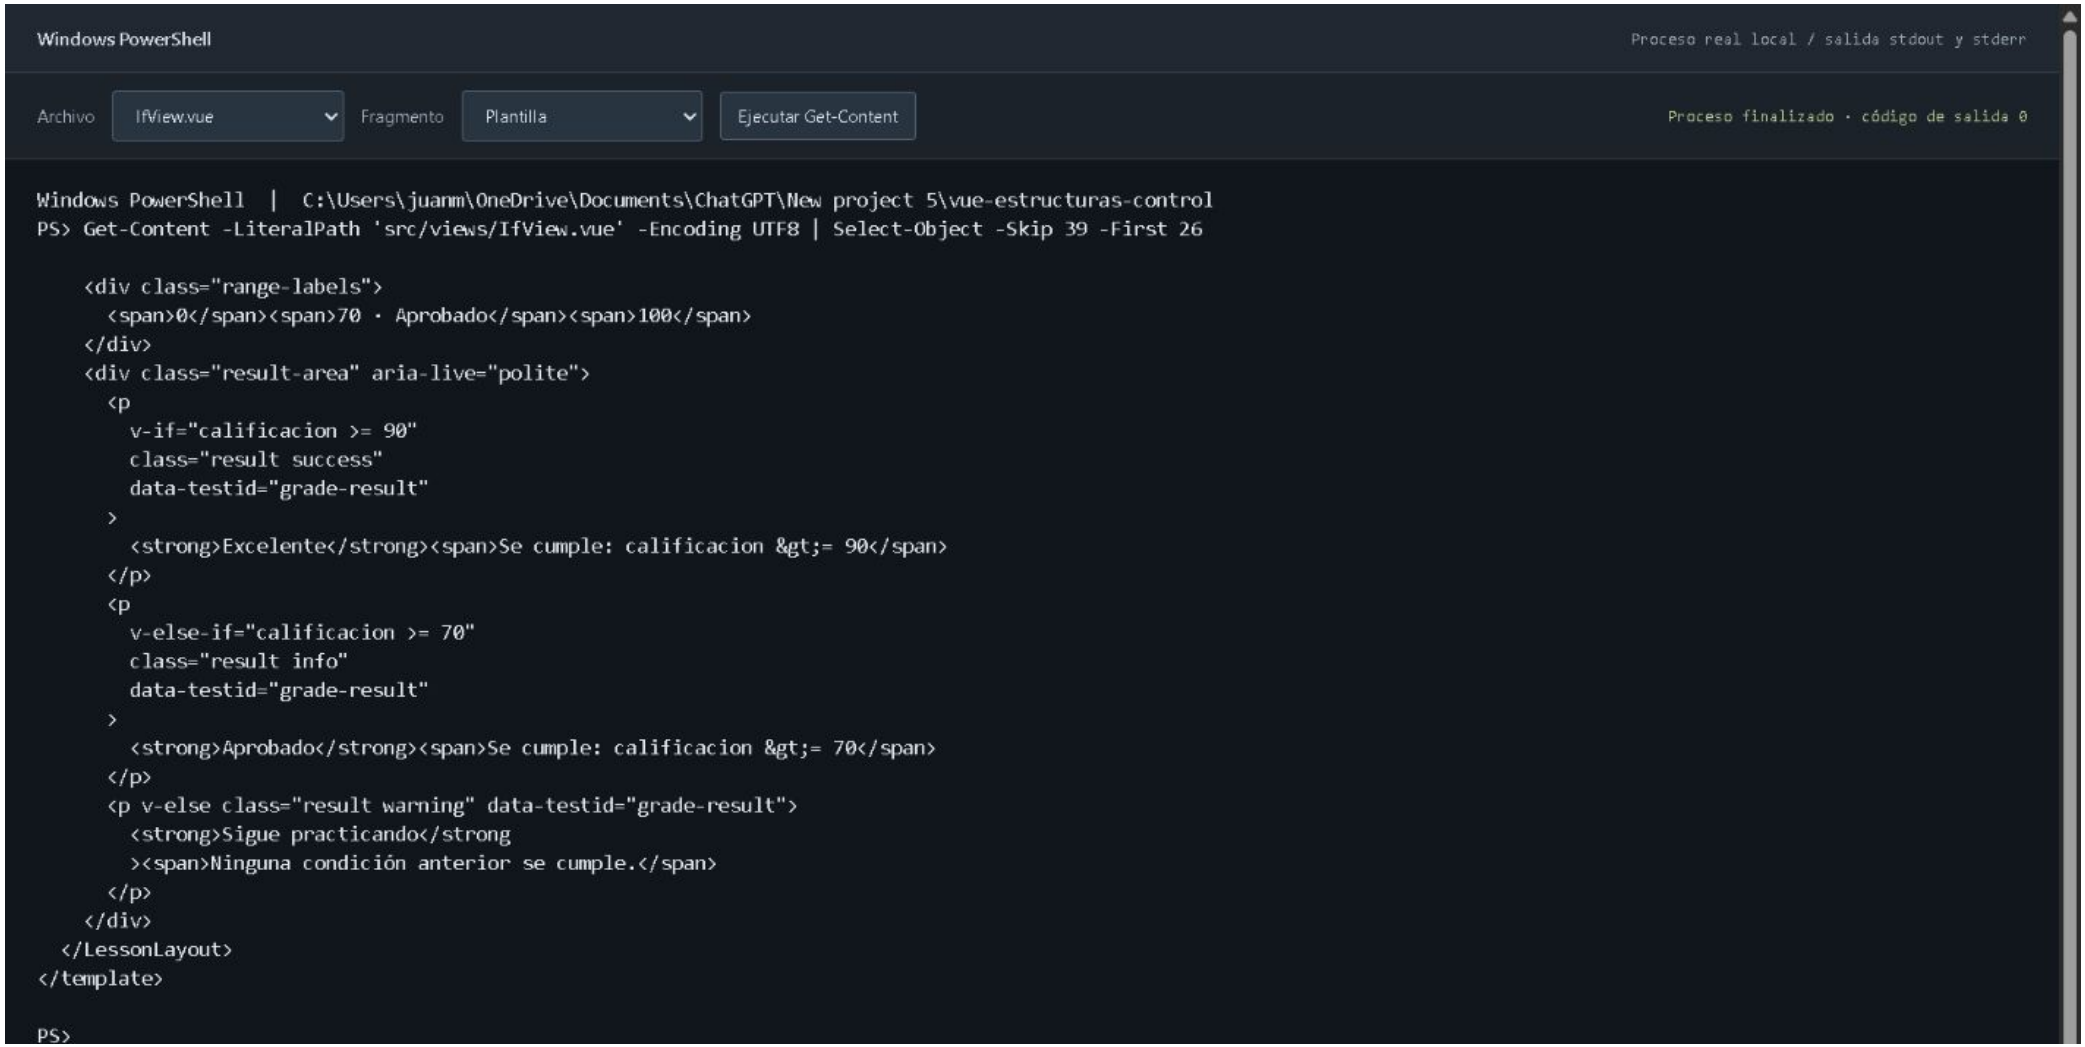

v-model.number actualiza la calificación. Las ramas v-if, v-else-if y v-else están juntas y muestran un resultado según el valor ingresado.

v-show: elemento visible


Ruta /v-show - visible = true

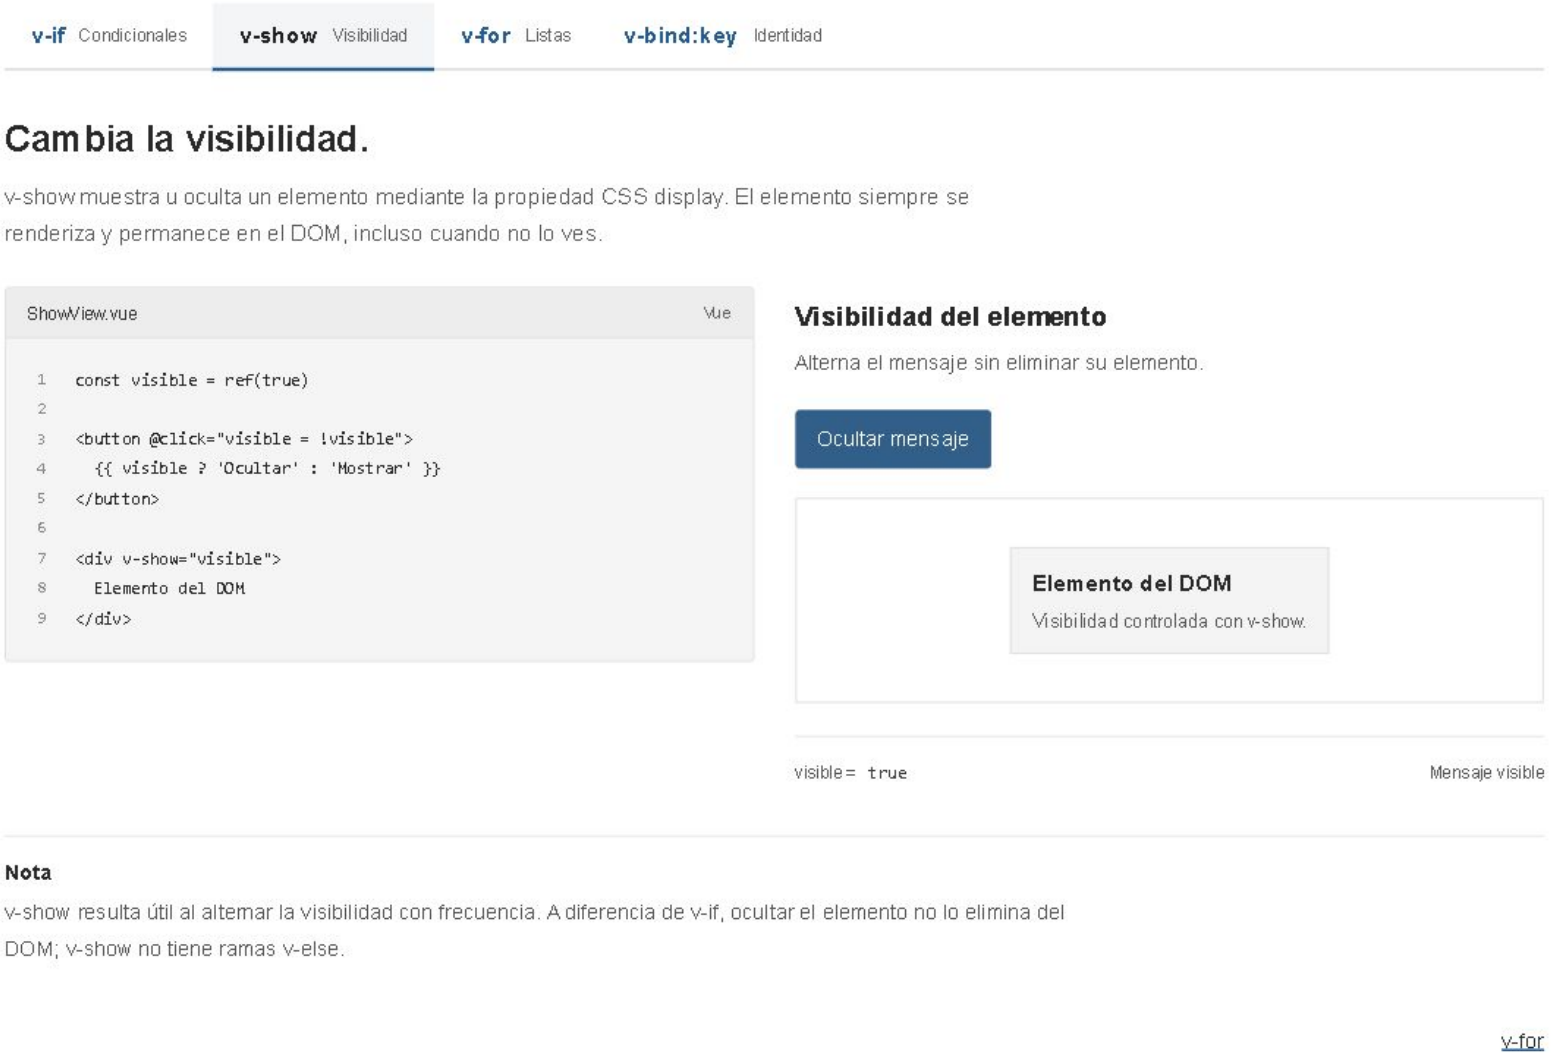

El elemento se muestra cuando visible vale true. El botón cambia ese valor.

v-show: elemento oculto


Ruta /v-show - visible = false

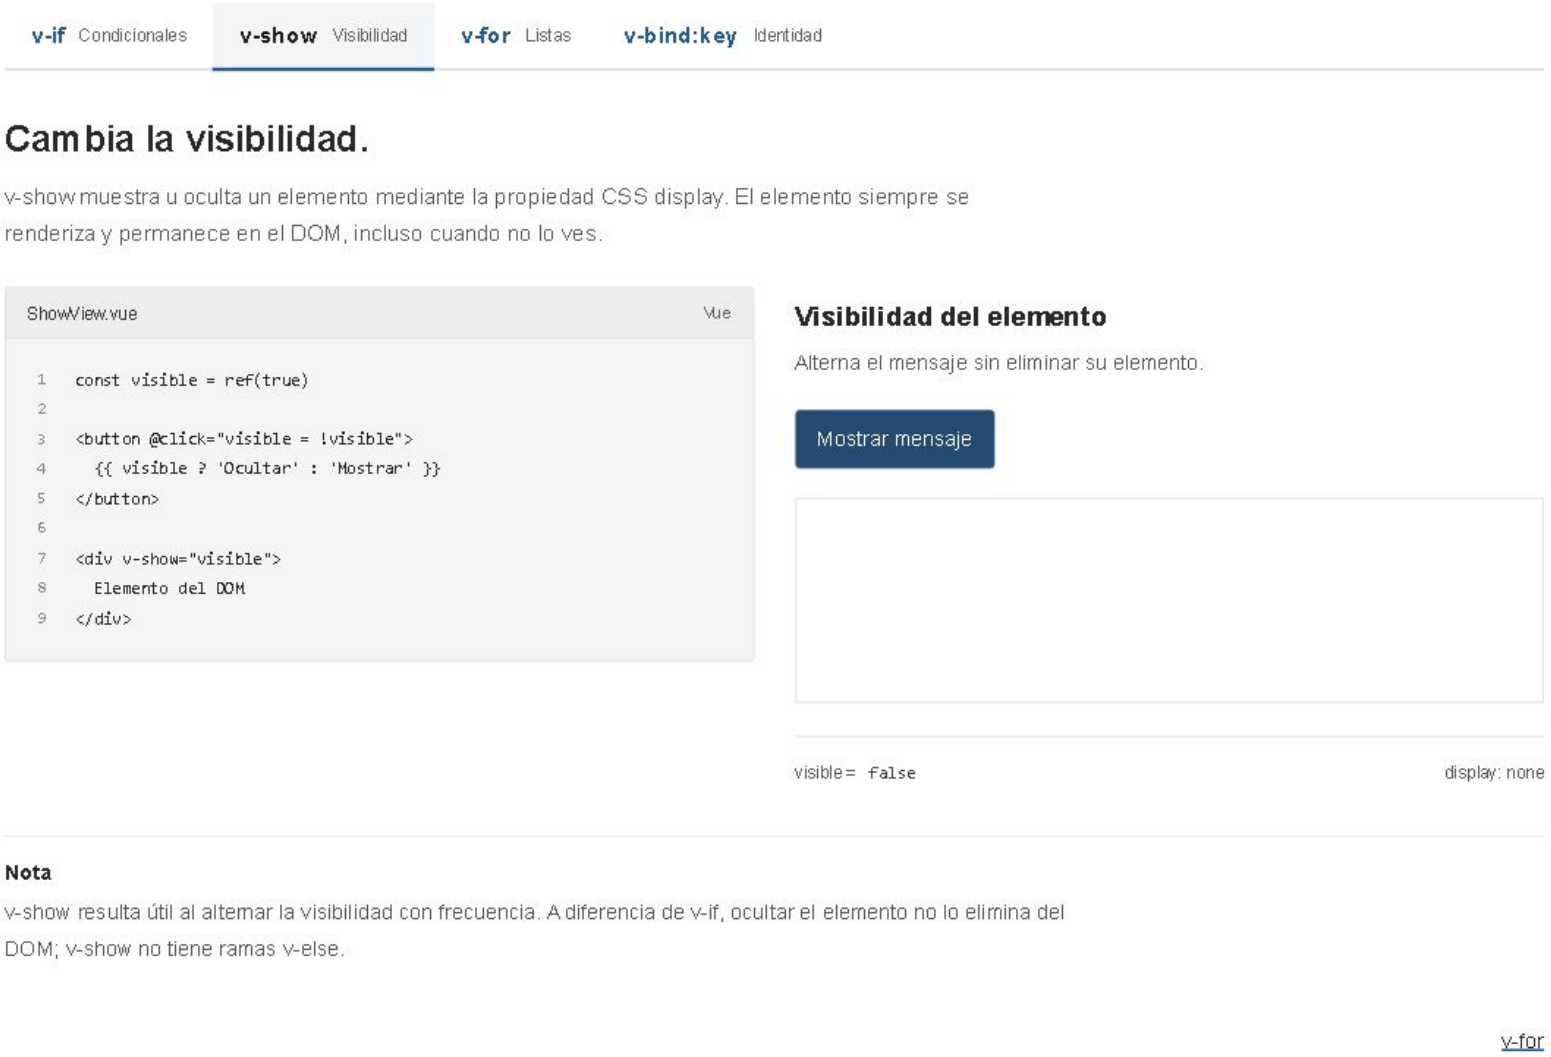

Al pulsar Ocultar mensaje, el elemento deja de verse. Sigue en el DOM con display: none.

Código de visibilidad


PowerShell - src/views/ShowView.vue

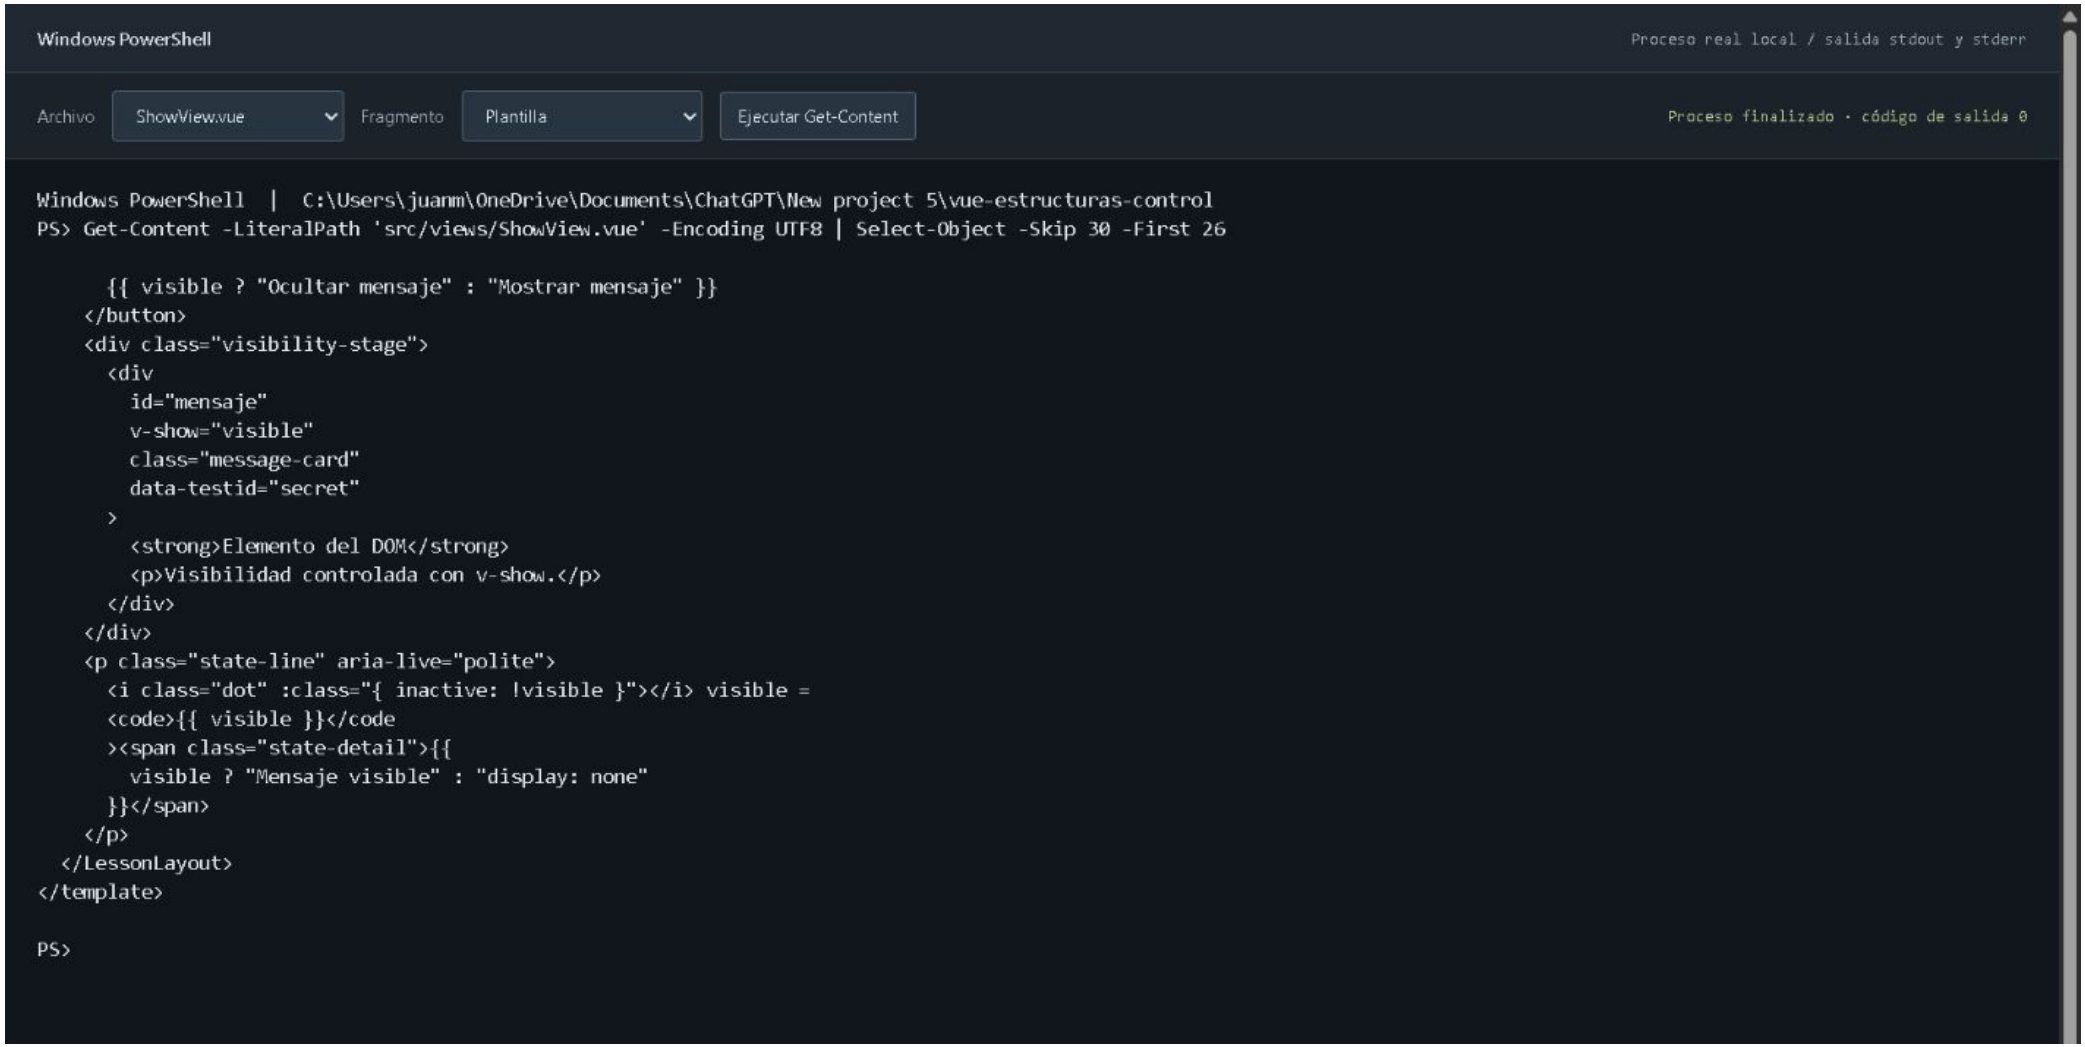

v-show recibe la variable visible. Al cambiarla, Vue muestra u oculta el mismo elemento sin eliminarlo.

v-for: agregar un tema


Ruta /v-for - cuatro elementos

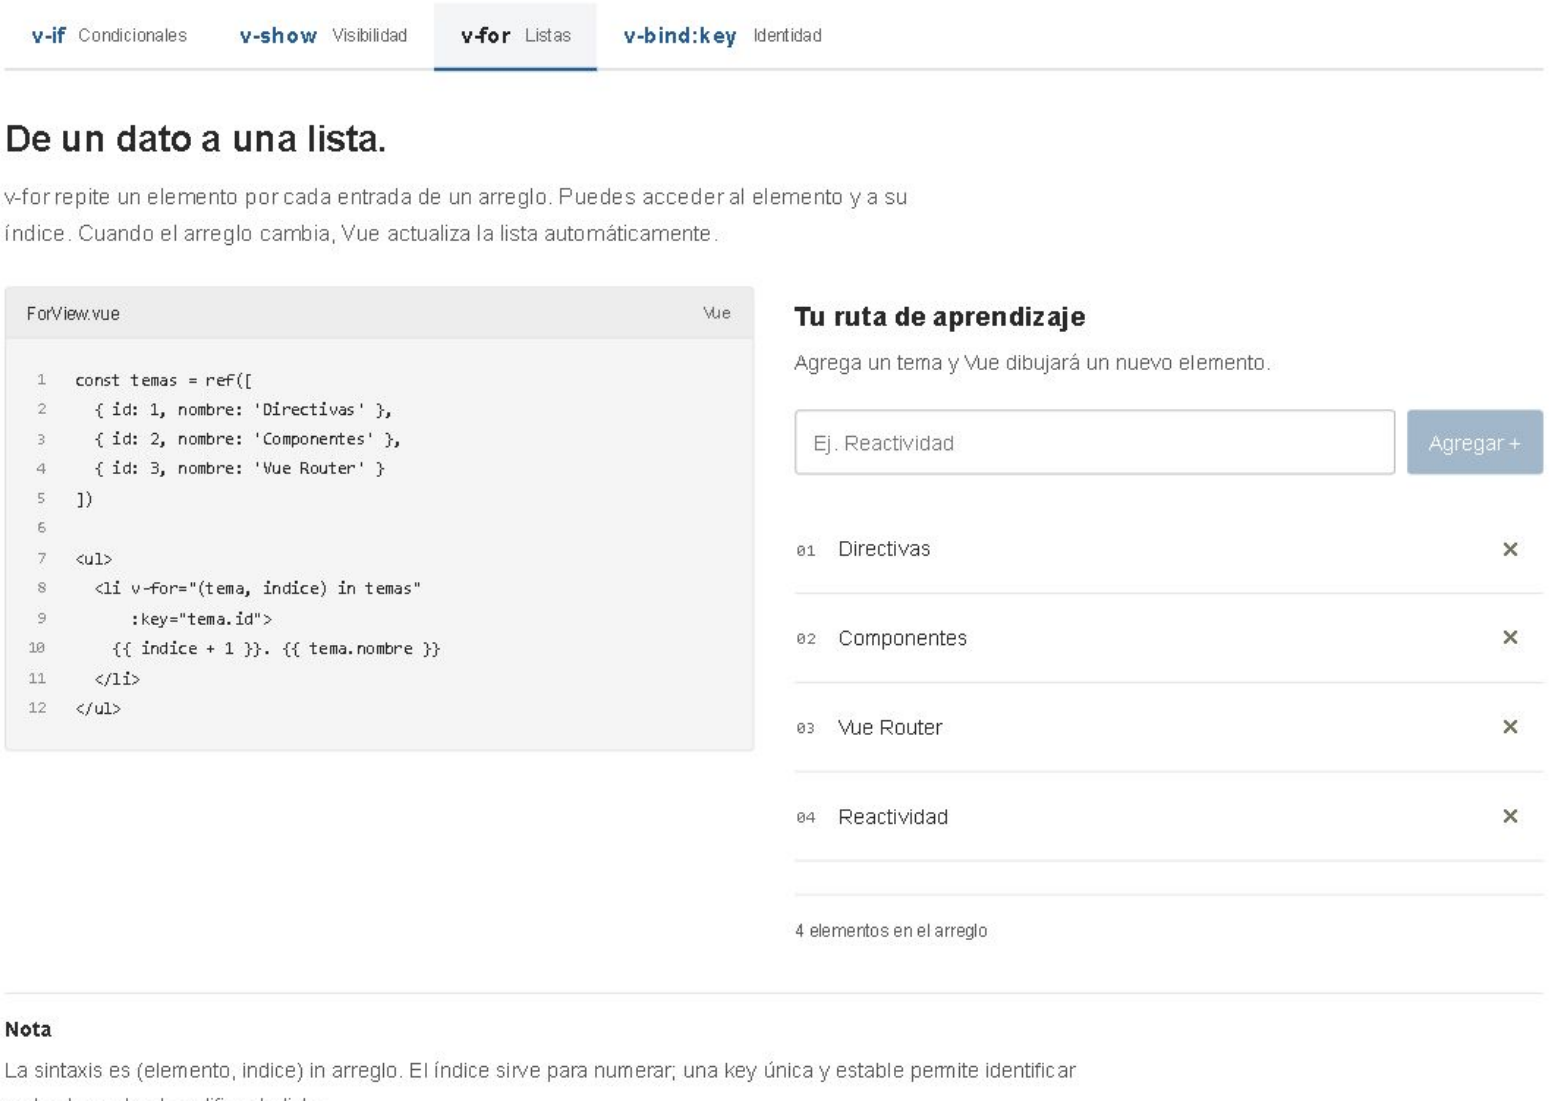

La lista comienza con tres temas. Al agregar Reactividad aparece una cuarta fila y se actualiza la cantidad de elementos.

Código del bucle


PowerShell - src/views/ForView.vue

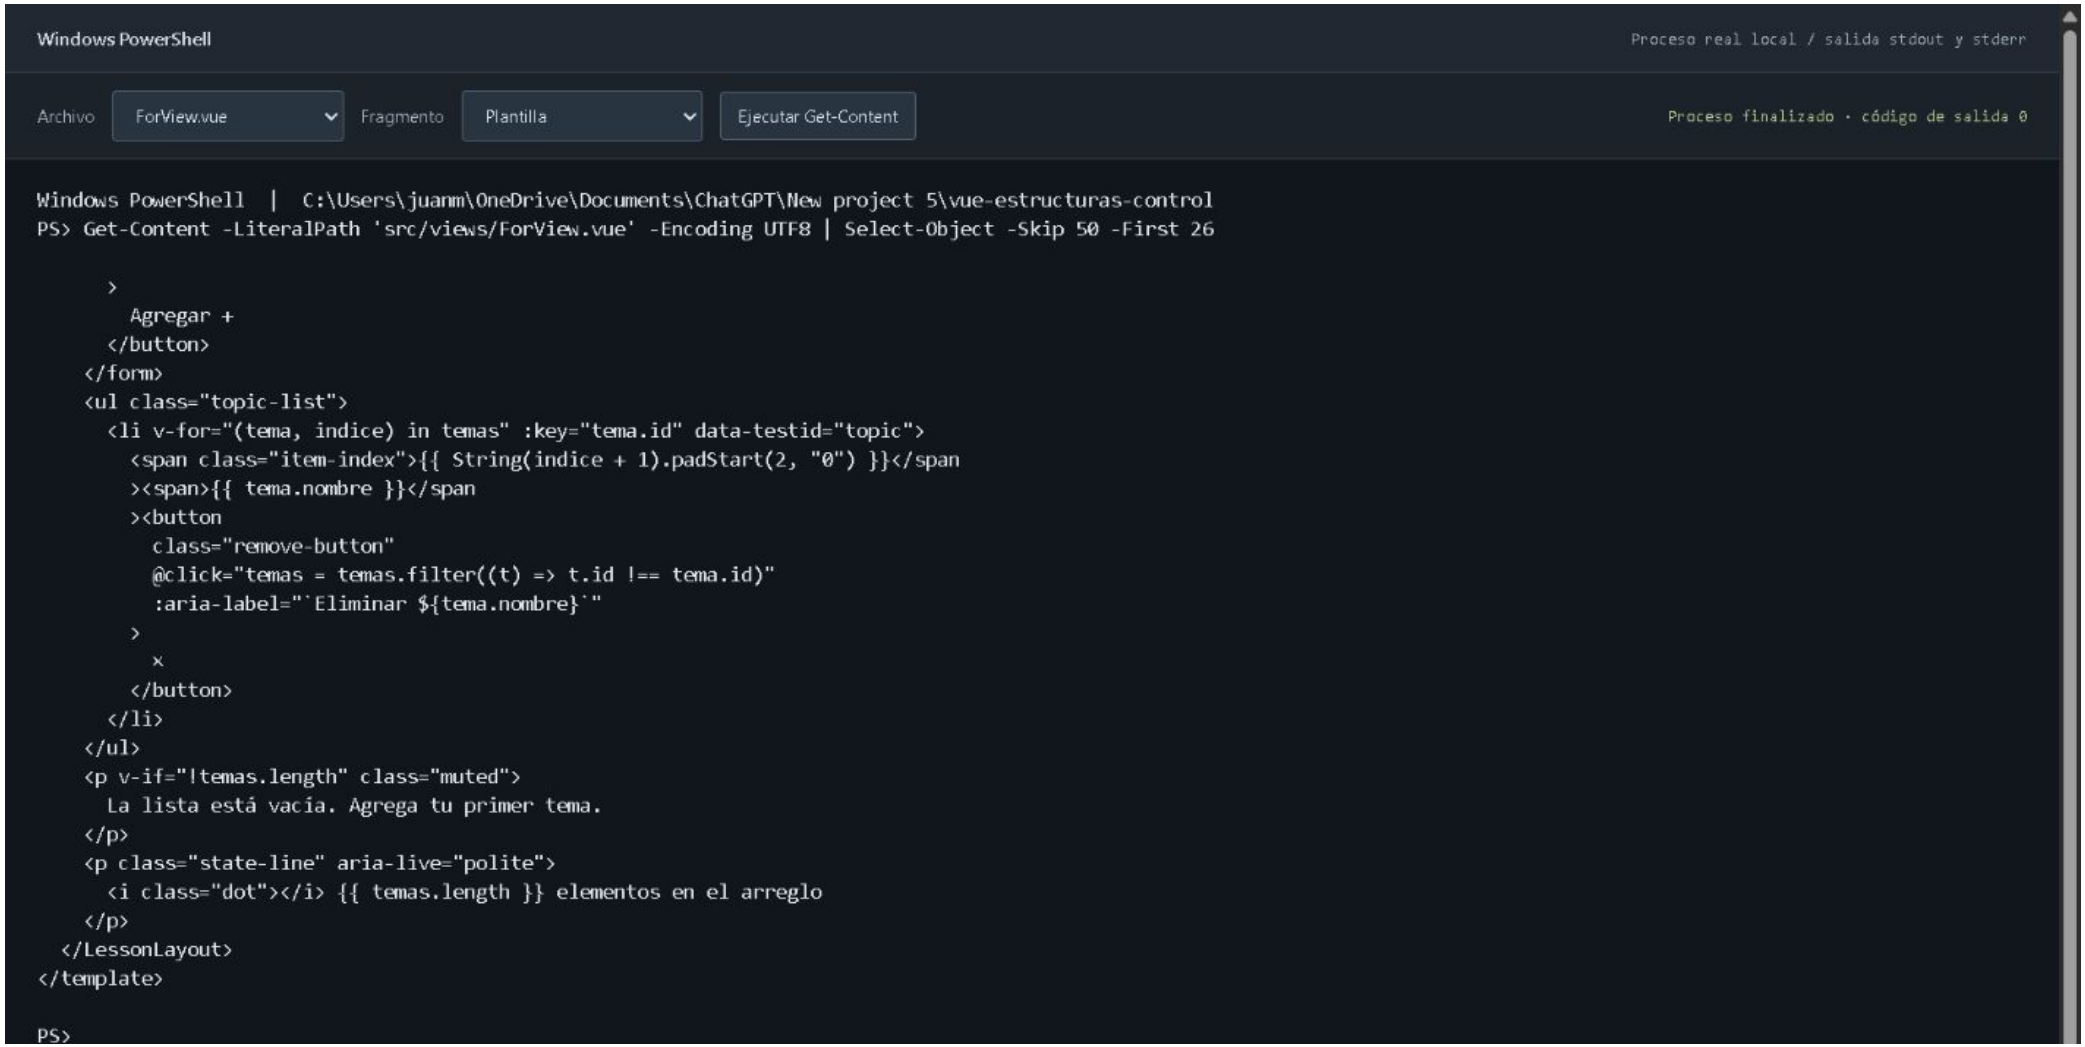

v-for recorre el arreglo temas y crea una fila por cada entrada. El índice numera las filas y tema.id identifica cada elemento.

key: nota antes de cambiar el orden


Ruta /v-bind-key - orden inicial

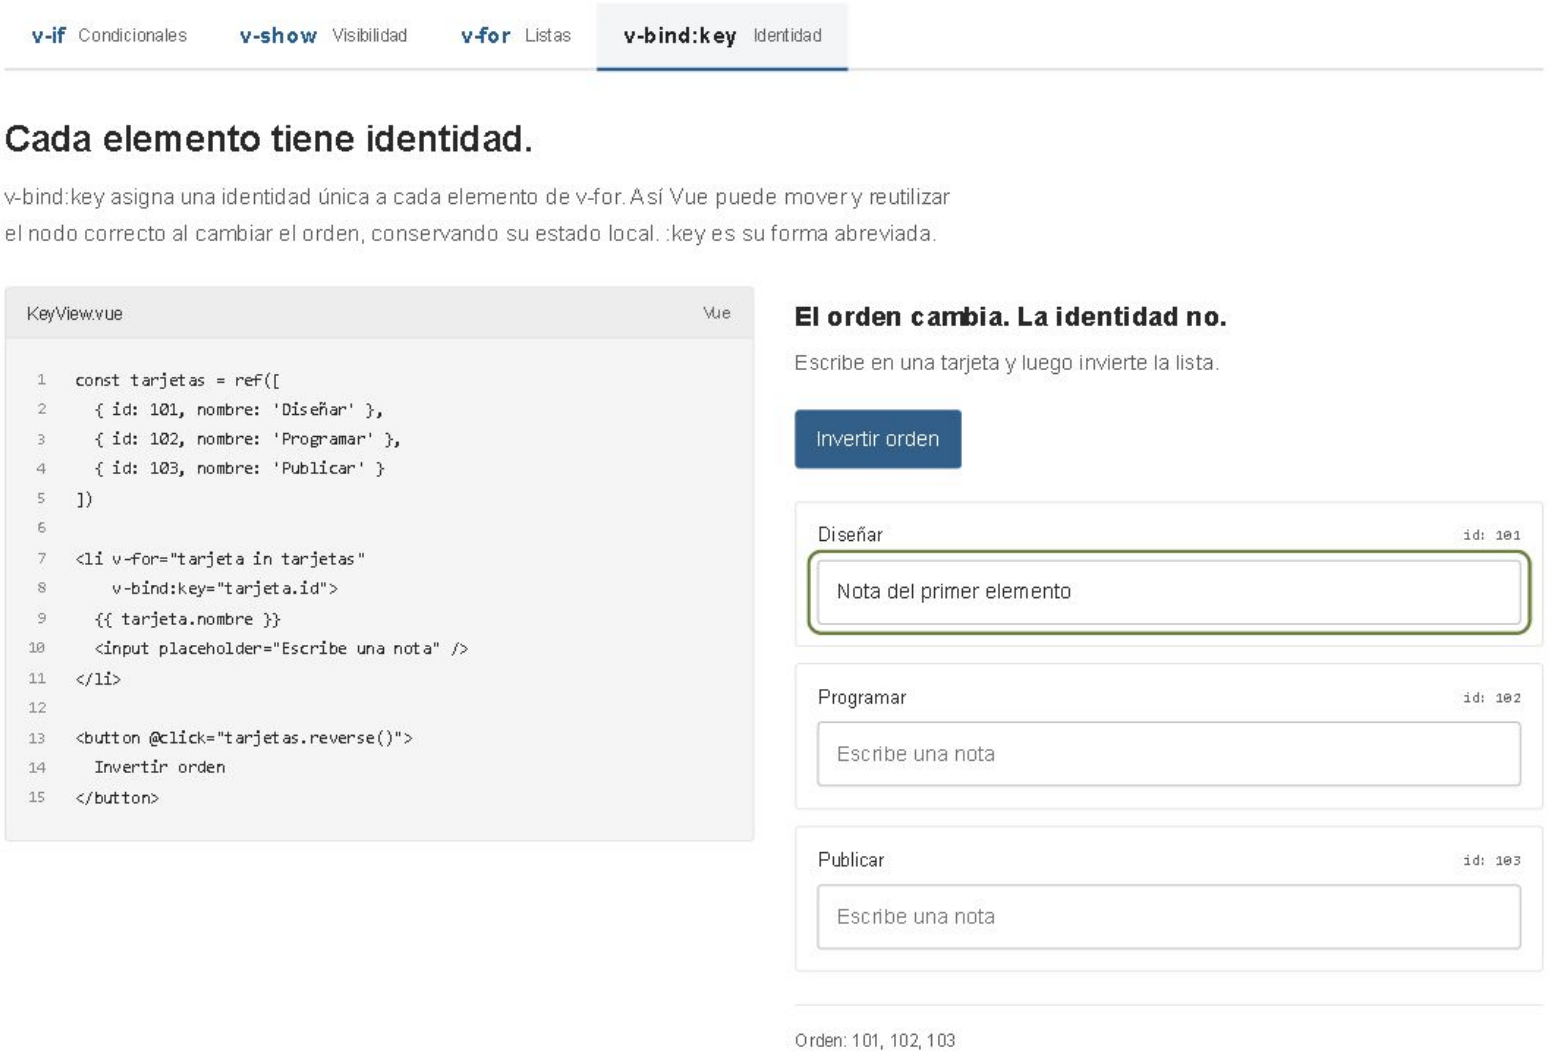

Se escribió una nota en la tarjeta Diseñar, que tiene el id 101. Después se invirtió el orden de las tarjetas.

key: nota después de cambiar el orden


Ruta /v-bind-key - orden invertido

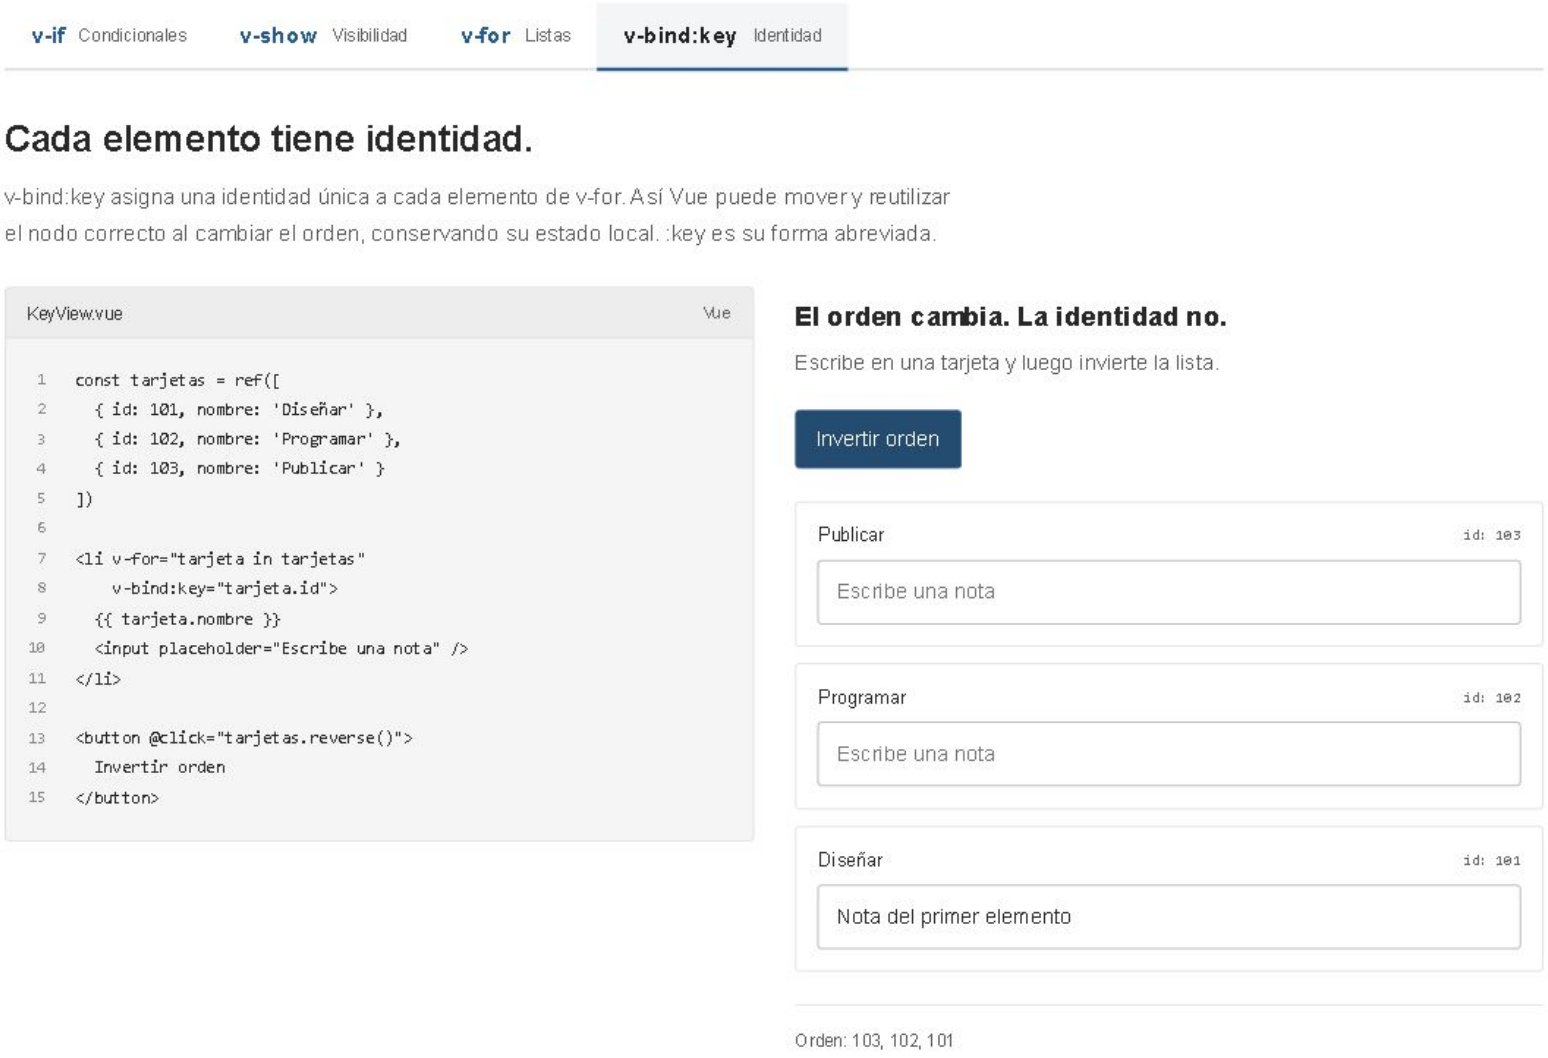

La tarjeta Diseñar queda al final y conserva la nota. El identificador permite a Vue mantener el input asociado a esa tarjeta.

Código de v-bind:key dentro de v-for


PowerShell - src/views/KeyView.vue

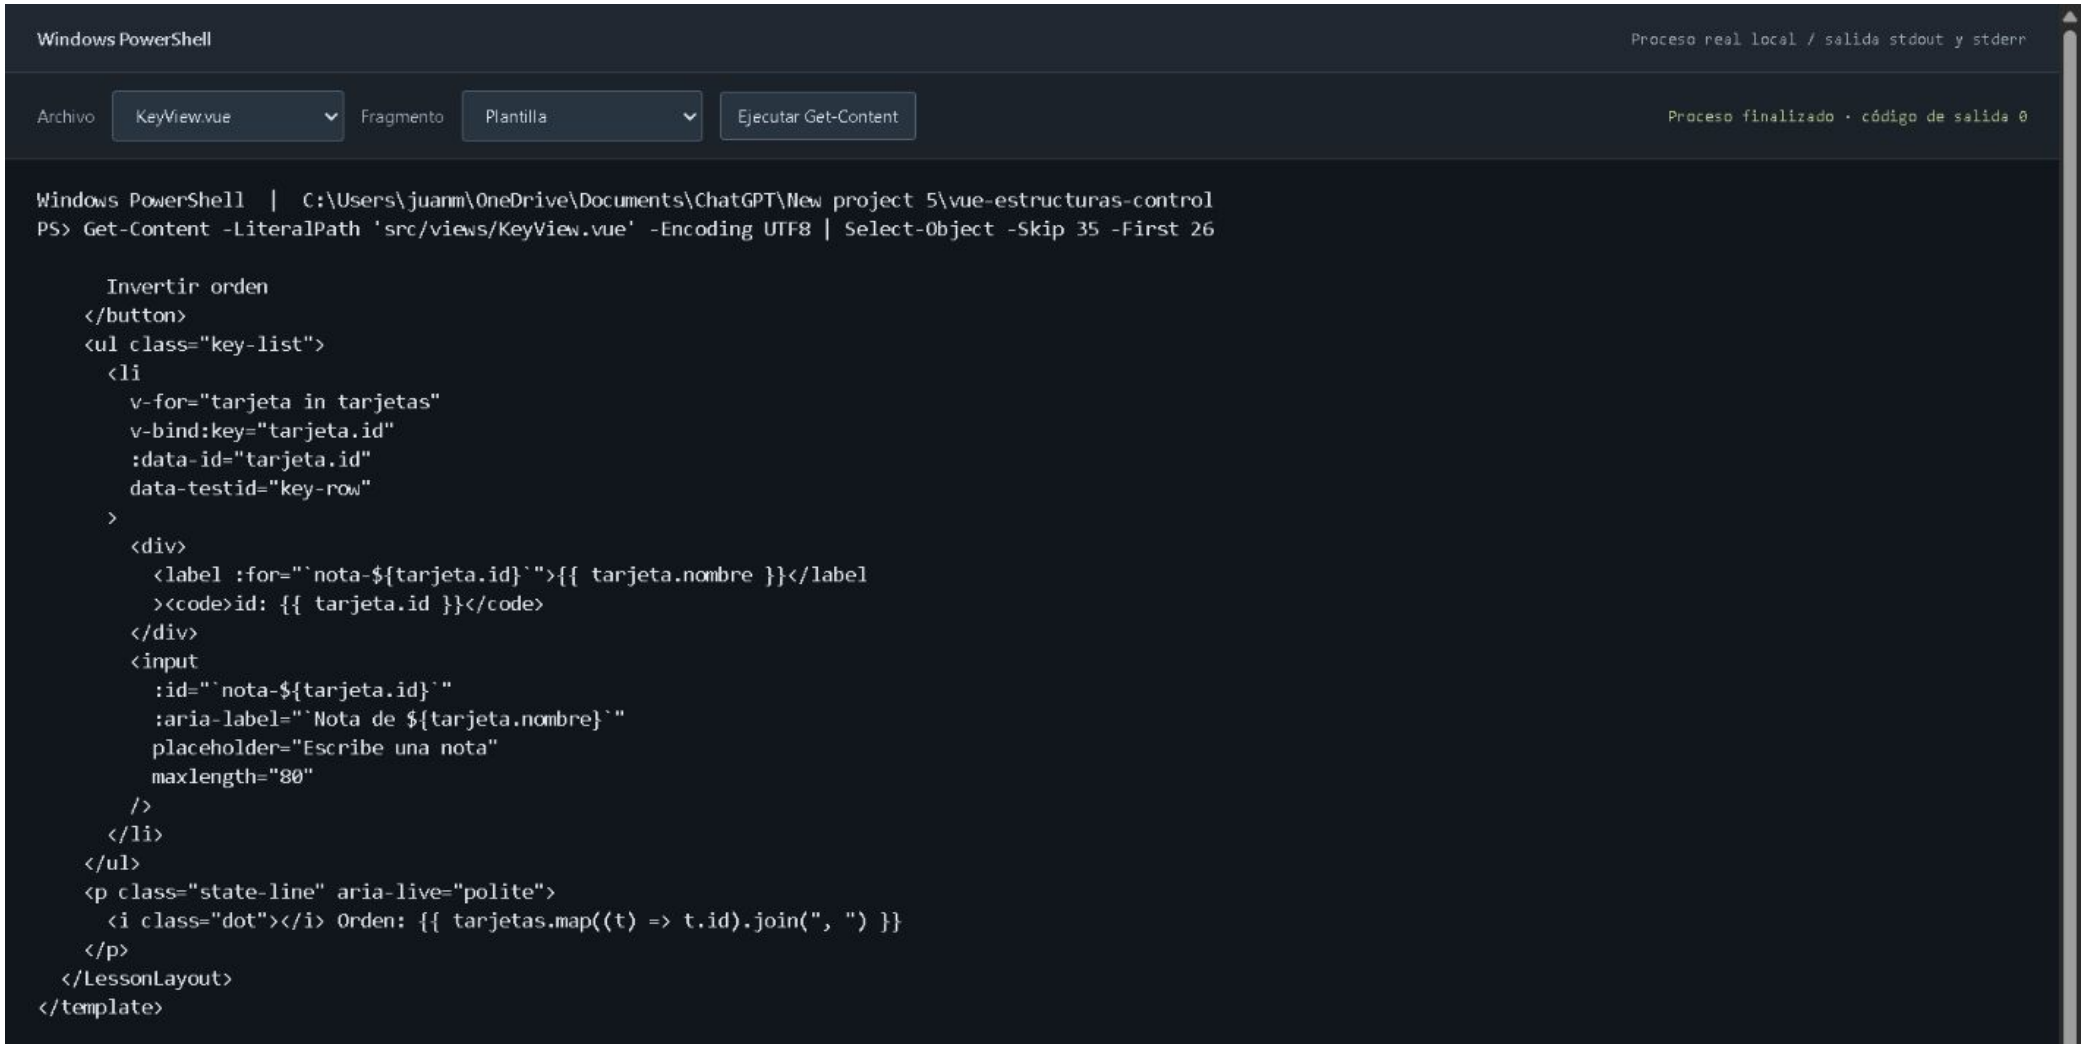

Cada li usa v-for y v-bind:key="tarjeta.id". El id es único y se mantiene aunque cambie la posición del elemento.

Navegación entre páginas


Menú con las cuatro lecciones

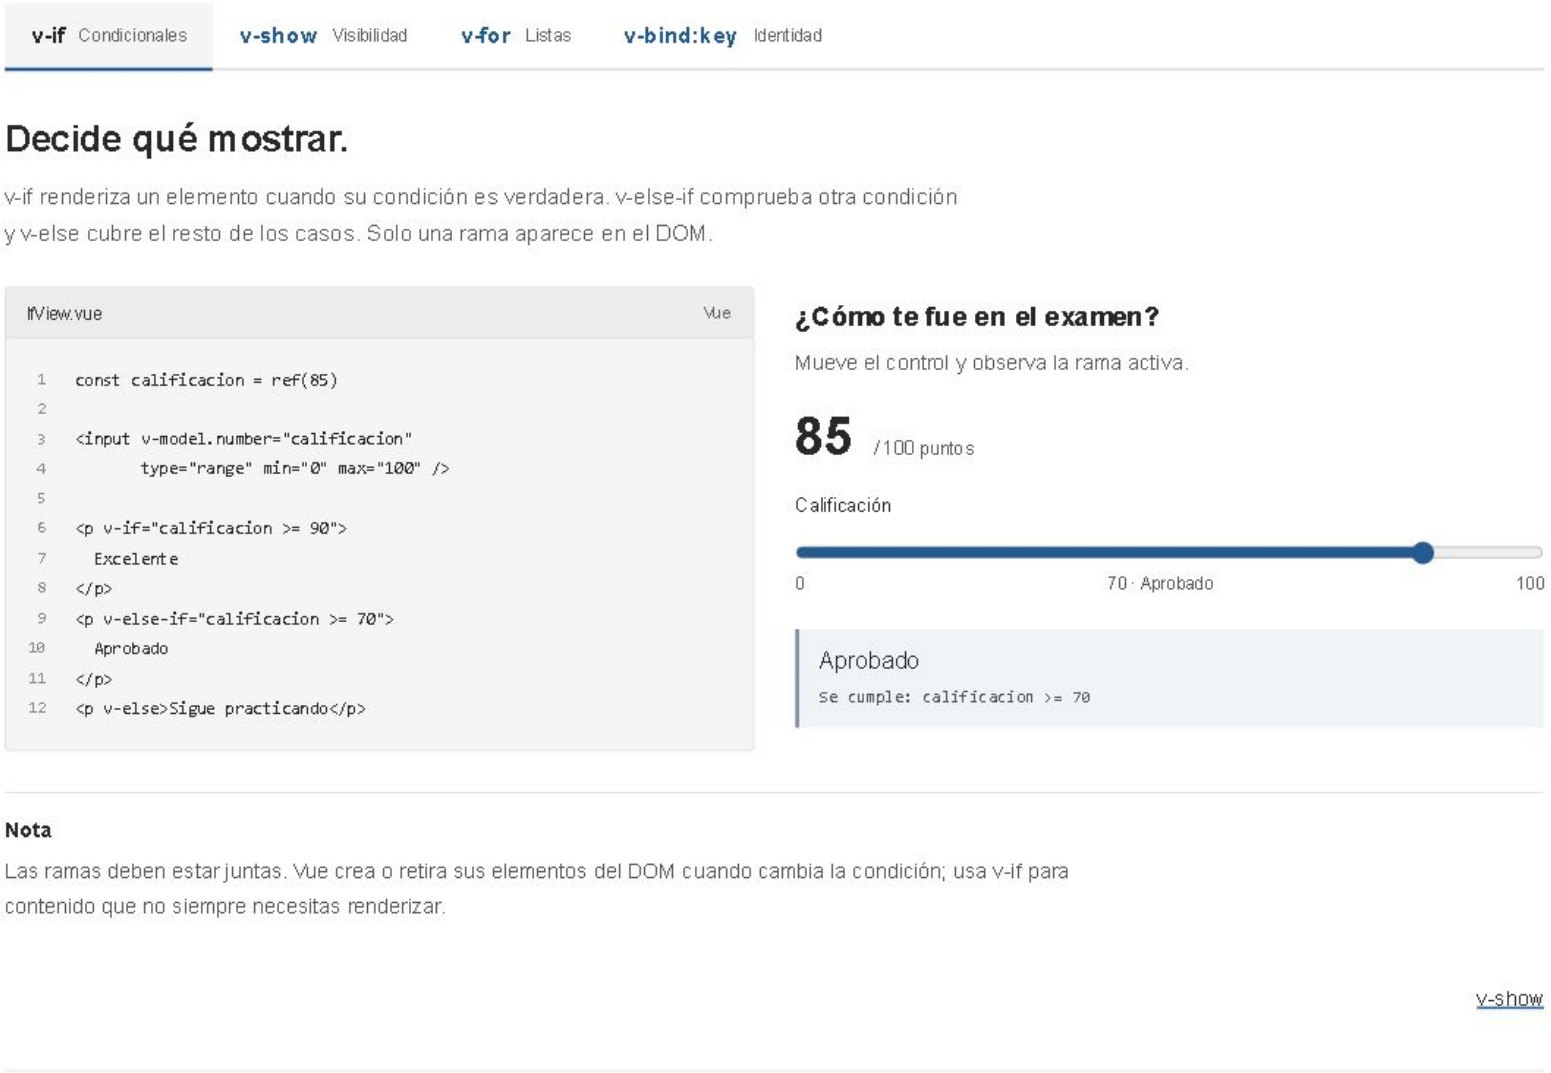

Los enlaces cambian la vista de la aplicación sin recargar el documento. La cabecera y el menú permanecen mientras cambia el contenido.

router-link y router-view


PowerShell - src/App.vue

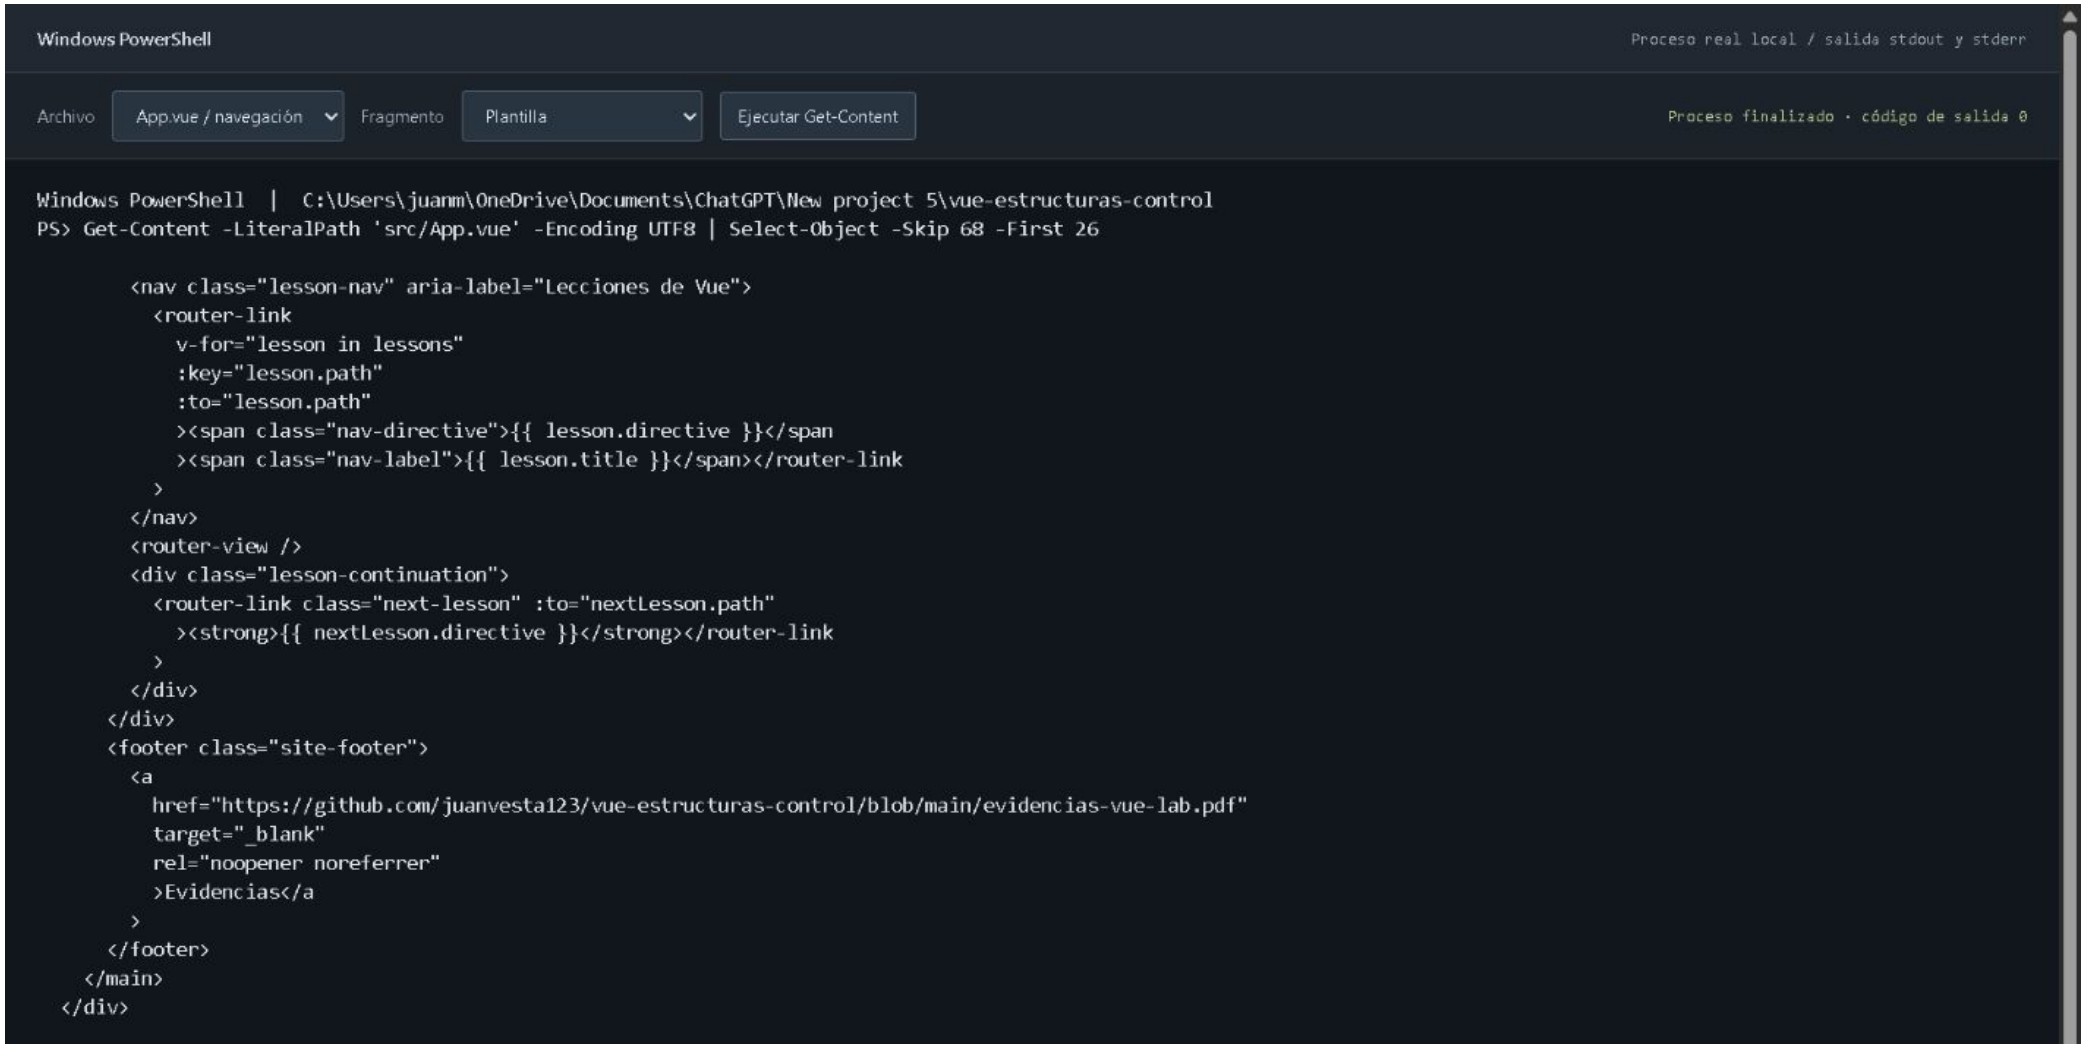

El menú usa router-link para indicar la ruta. router-view muestra el componente correspondiente a la página seleccionada.

Prueba de navegación SPA

PowerShell - tests/navigation.test.js

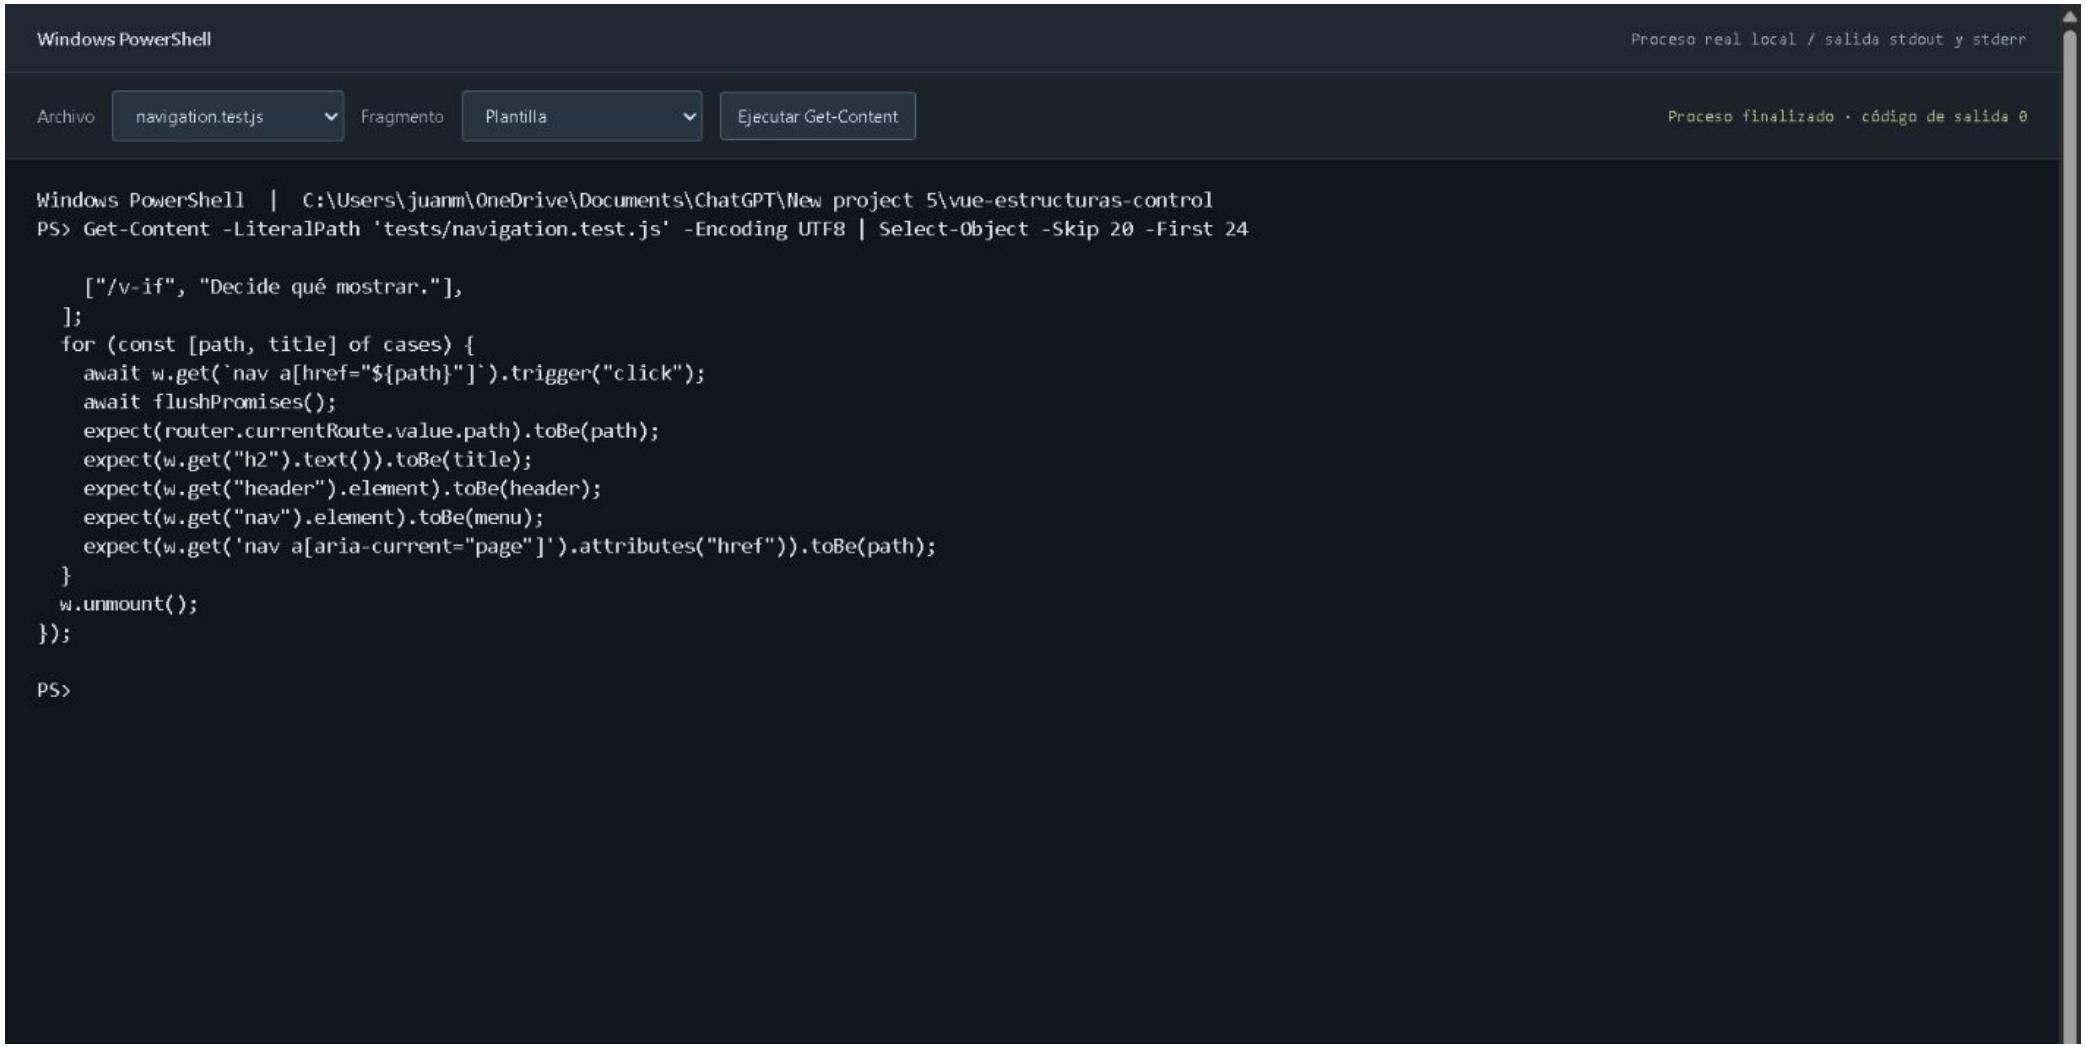

La prueba recorre las cuatro rutas y revisa que la cabecera y el menú sean los mismos elementos. Las siete pruebas del proyecto pasaron y el build se generó correctamente.