MANUAL DE USUARIO

Comparador de archivos y carpetas

Compara muchos archivos o muchas carpetas a la vez, pliega el código como Notepad++ y saca los valores `<palabra>valor</palabra>` a una hoja que se pega en Excel.

CONTENIDO

1 Abrir el programa
2 Inicio: elegir qué comparar
3 Comparar archivos
4 Plegado de código
5 Comparar carpetas
6 Extraer valores a Excel
7 Opciones
8 Atajos de teclado
9 Problemas frecuentes

Comparador.exe · comparador.html

Octubre de 2026

1 Abrir el programa


Hay dos formas de usarlo, con las mismas funciones. Ninguna necesita instalar nada ni conexión a internet.

FORMA	CÓMO SE ABRE	CUÁNDO USARLA
`Comparador.exe`	Doble clic. Se abre en su propia ventana, maximizada.	En Windows 10 y 11: es lo normal.
`comparador.html`	Doble clic; se abre en Chrome, Edge o Firefox.	En otro sistema, o si el `.exe` no arranca.

- **Aviso «Windows protegió su PC»**: sale la primera vez porque el programa no lleva firma digital. Pulsa **Más información** y luego **Ejecutar de todas formas**.
- **Falta WebView2**: el `.exe` usa el motor de Microsoft Edge, que ya trae Windows. Si un equipo no lo tuviera, el programa avisa y ofrece instalarlo o abrir el comparador en el navegador.
- **Dónde guarda sus ajustes**: opciones, atajos y la última carpeta usada quedan en `%LOCALAPPDATA%\Comparador`. Se conservan al cerrar.
- **Al cerrar con cambios sin guardar**, el programa pregunta antes de salir.

2 Inicio: elegir qué comparar


En Inicio se arma la lista de lo que se va a comparar y se pulsa **Comparar** (`Ctrl`+`Intro`). Hay que elegir dos o más archivos, o dos o más carpetas, sin mezclar unos con otras. No hay límite de cantidad.

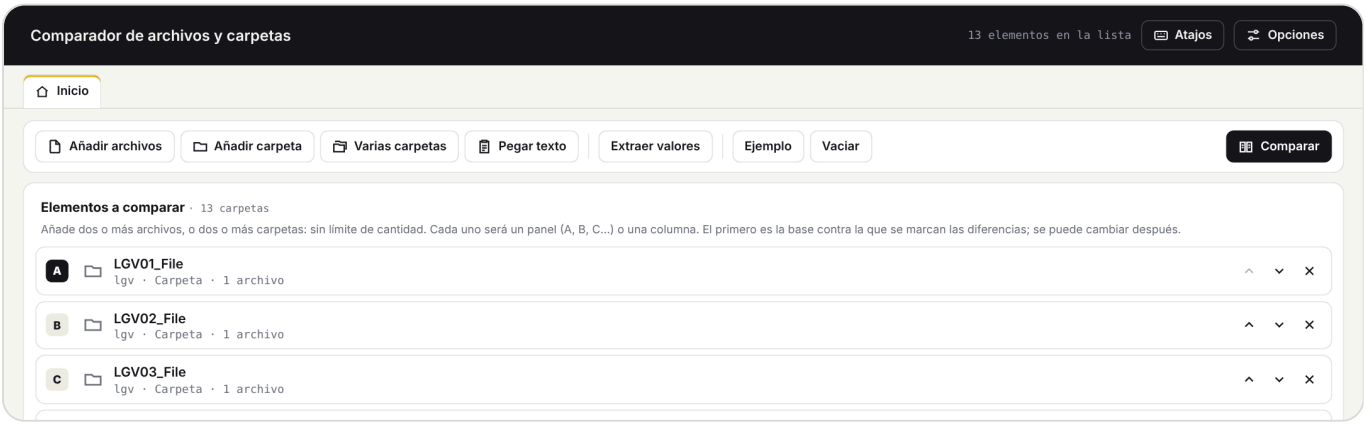

Inicio con 13 carpetas en la lista, ordenadas solas de LGV01 a LGV13. Arriba a la derecha, Atajos y Opciones.

BOTÓN	PARA QUÉ SIRVE
Añadir archivos	Elegir uno o varios archivos a la vez (`Ctrl`+`O`).
Añadir carpeta	Elegir una carpeta. Se repite para añadir más.
Varias carpetas	Elegir la carpeta que las contiene y marcar sus subcarpetas, todas de una vez.
Pegar texto	Pegar un texto copiado de otro sitio y compararlo como si fuera un archivo.
Extraer valores	Sacar valores `<palabra>valor</palabra>` de la lista sin comparar (sección 6).
Ejemplo	Cargar tres versiones de un archivo o tres carpetas para probar.
Vaciar	Quitar todo de la lista.


- **Arrastrar y soltar**: también se pueden arrastrar archivos o varias carpetas juntas a la ventana.
- **Orden**: la lista se ordena sola por nombre, con los números en orden (LGV01, LGV02… LGV10). Las flechas ↑ ↓ cambian el orden a mano, pero al añadir otro elemento se vuelve a ordenar por nombre.
- **Letras y base**: cada elemento recibe una letra (A, B, C…), que es su panel o columna. El primero, en negro, es la **base**: las diferencias se marcan respecto a él. Se puede cambiar después.
- **Última carpeta**: los selectores se abren en la última carpeta usada, también otro día.

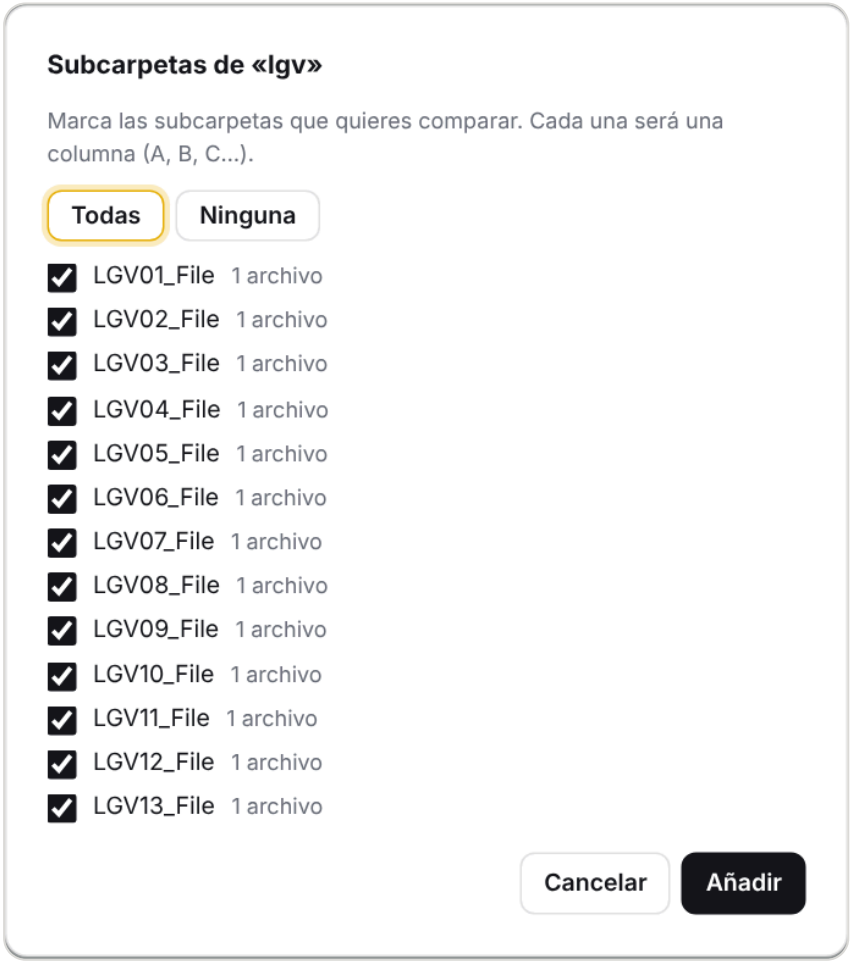

Con «Varias carpetas» salen las subcarpetas, todas marcadas. Se desmarcan las que sobran y se pulsa Añadir.

3 Comparar archivos

Cada archivo se ve en su panel, lado a lado, y al bajar se mueven todos juntos. Las líneas quedan alineadas: lo que falta en un archivo se ve como un hueco rayado.

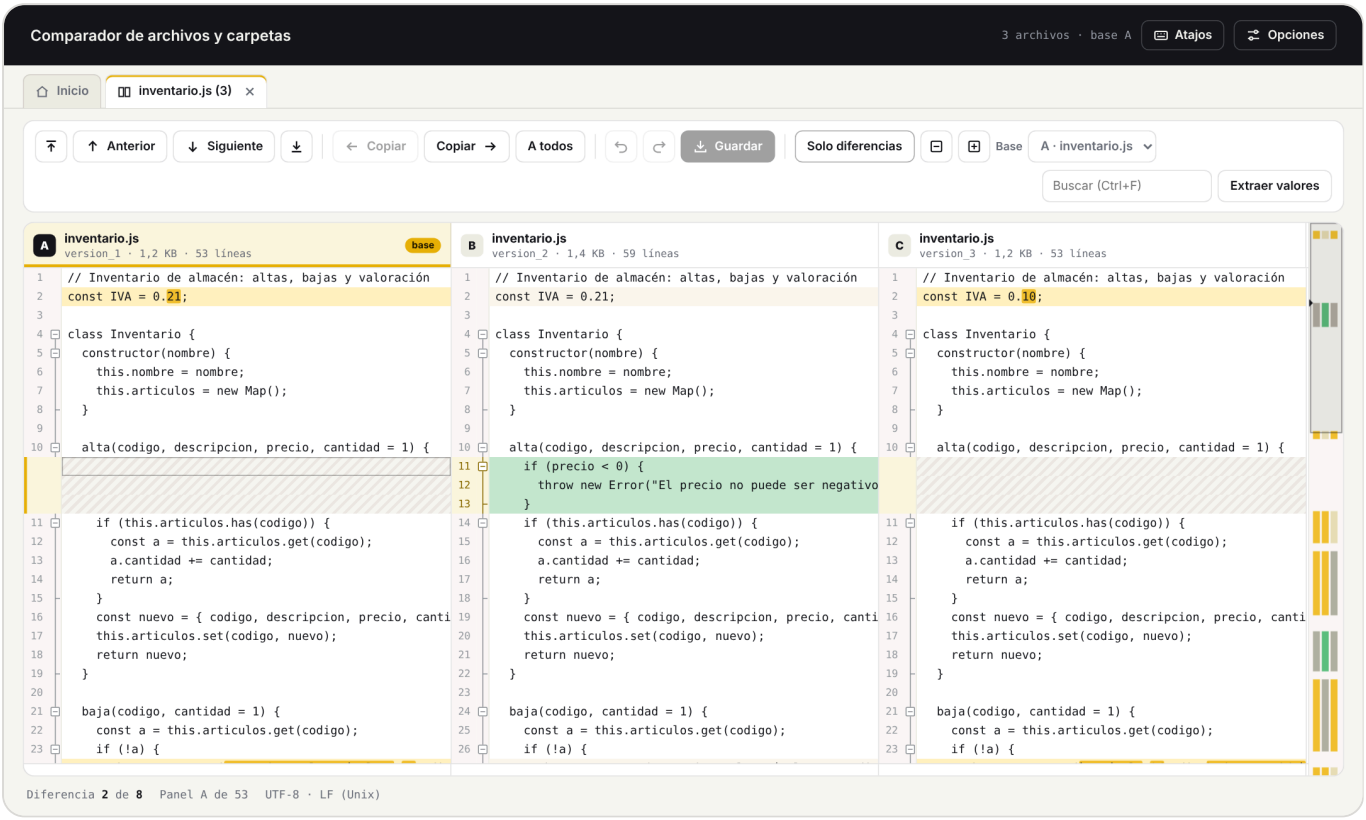

Tres versiones de inventario.js. A es la base; la barra de la derecha es el mapa de diferencias.

COLOR	QUÉ SIGNIFICA
Amarillo	Línea cambiada respecto a la base. Lo más oscuro dentro de la línea es lo que cambió.
Verde	Línea que existe en ese archivo y no en la base.
Rayado	Hueco: ese archivo no tiene esa línea.
Amarillo muy claro	La fila es diferente en otro panel, pero este panel es igual a la base.

Moverse entre diferencias

- **Siguiente** y **Anterior** (`Alt`+↓ / `Alt`+↑) saltan de una diferencia a otra. Los botones de los extremos van a la primera y a la última.
- La barra de abajo dice en qué diferencia estás («Diferencia 2 de 8»), la línea, la codificación y el fin de línea del panel activo.
- **Solo diferencias** oculta las partes iguales y deja unas líneas de contexto. Un clic en «⋯ líneas iguales» las vuelve a mostrar.
- **Buscar** (`Ctrl`+`F`, siguiente con `F3`) busca en el panel activo; si no está ahí, en los demás.

Copiar diferencias y editar


1. Haz clic en la diferencia, dentro del panel que tiene el texto bueno. Ese panel queda activo, marcado en amarillo arriba.
2. Pulsa **Copiar →** o **← Copiar** (`Alt`+`→` / `Alt`+`←`) para pasar ese bloque al panel de al lado, o **A todos** para pasarlo a todos.
3. Para cambiar una línea a mano, doble clic sobre ella (o `F2`), escribe y pulsa `Intro`.
4. Con el clic derecho hay más: insertar o borrar una línea, copiar la diferencia a un panel concreto o usar ese panel como base.
5. **Deshacer** y **Rehacer** (`Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`) deshacen cualquier cambio.

Cambiar la base: el desplegable **Base** de la barra, o doble clic en la cabecera de un panel.

> **Guardar** (`Ctrl`+`S`) guarda los paneles cambiados, marcados con un ●. Si el archivo se abrió con los botones del programa, se escribe en el original; la primera vez Windows pide permiso. Cada archivo conserva su codificación (UTF-8, ANSI, UTF-16) y su fin de línea. Los textos pegados se descargan como archivo nuevo. Los binarios se muestran en hexadecimal y no se editan.

4 Plegado de código

Como en Notepad++, los cuadritos del margen pliegan un bloque (⊟) o lo despliegan (⊞). Al plegar en un panel se pliega en todos a la vez, para que sigan alineados. Un bloque plegado deja su primera línea a la vista con un «⋯» al final.

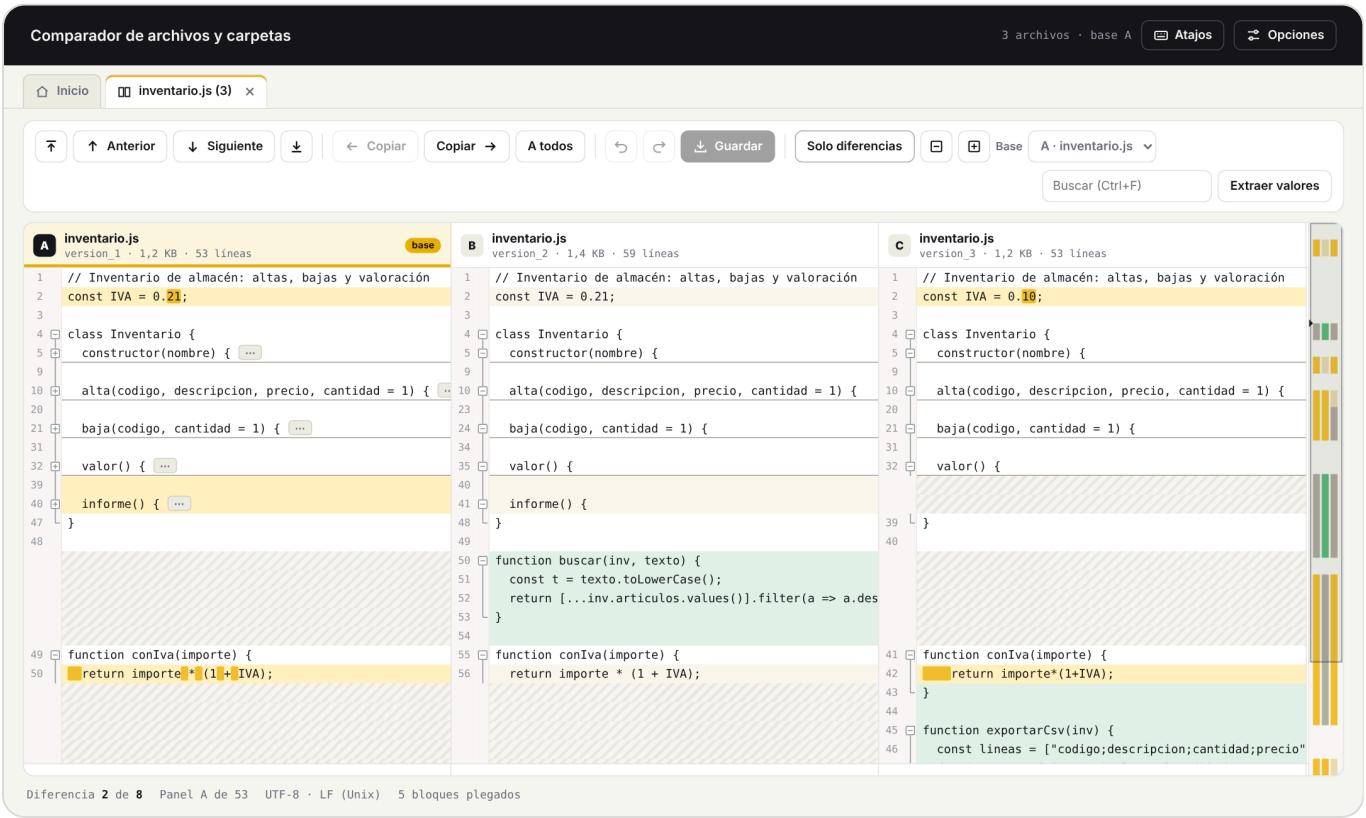

Nivel 2 plegado con Alt+2: cada método queda en una línea con su ⊞ y su ⋯.


ACCIÓN	CÓMO
Plegar o desplegar un bloque	Clic en su cuadrito del margen.
Plegar todo / desplegar todo	`Alt`+`0` / `Alt`+`Mayús`+`0`, o los botones ⊟ y ⊞ de la barra.
Plegar un nivel (1 = lo de fuera, 2 = lo de dentro...)	`Alt`+`1` a `Alt`+`8`. Con `Mayús`, se despliega ese nivel.
Plegar el bloque donde está el cursor	`Ctrl`+`Alt`+`F` (con `Mayús`, desplegarlo).

Los bloques se detectan según el tipo de archivo. Se puede forzar uno en **Opciones → Plegado de código**.

TIPO DE ARCHIVO	QUÉ SE PLIEGA
C, C#, Java, JavaScript, JSON, CSS, PHP, Go...	Lo que va entre llaves `{ }` y corchetes `[ ]`, los comentarios largos y las zonas `#region`.
Python, YAML	Cada bloque por su sangría.
XML, HTML, XAML, .config, .csproj...	Cada etiqueta que ocupa varias líneas, y los comentarios.
Markdown, INI, TOML	Cada título o sección `[sección]` hasta la siguiente.

5 Comparar carpetas

Cada carpeta es una columna (A, B, C...) y cada fila es un archivo, con su tamaño y su fecha en cada carpeta. El número de color indica el contenido: 1 2 3 los archivos con el mismo número son iguales entre sí. Así, con muchas carpetas se ve enseguida qué versiones coinciden.

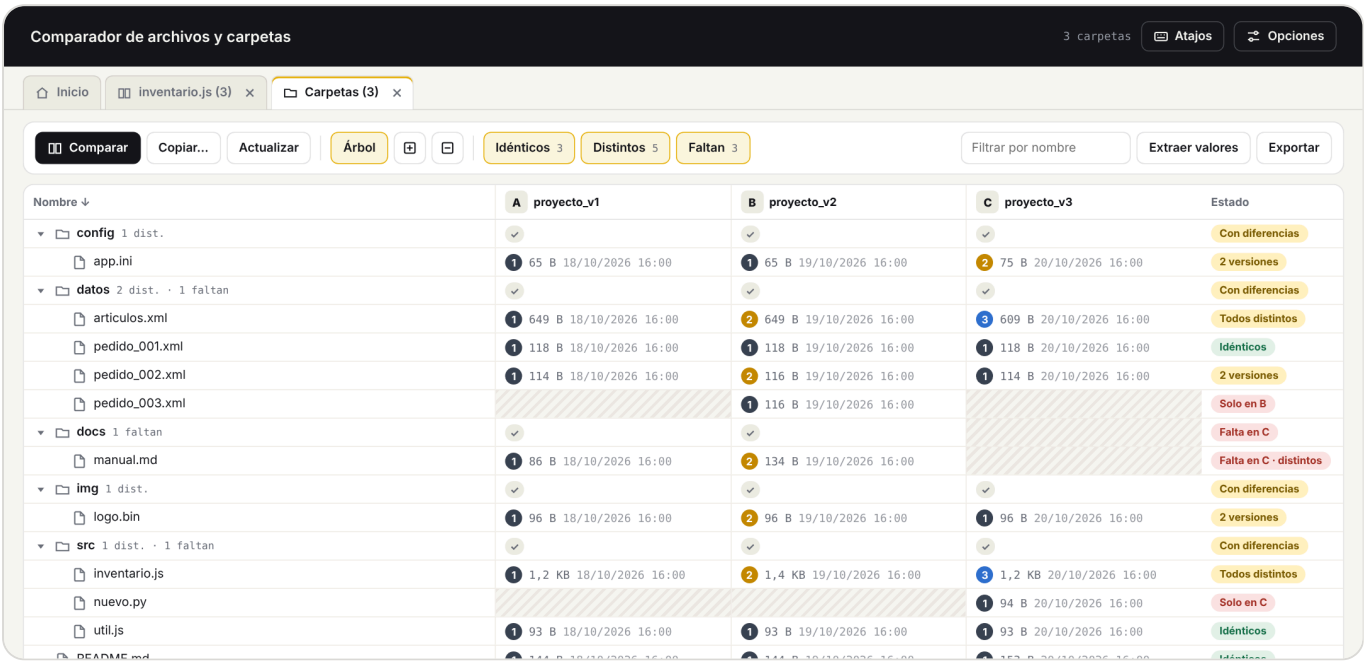

Tres carpetas en árbol. Rayado = el archivo no está en esa carpeta.

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Idénticos	El archivo está en todas las carpetas y es igual en todas.
2 versiones	Está en todas, pero no es igual: hay dos contenidos distintos. «Todos distintos» = ninguno coincide.
Falta en B	No existe en esa carpeta (columna rayada).
Solo en C	Solo existe en una carpeta.
Con diferencias	En una carpeta: algo de dentro es distinto o falta.


- **Abrir un archivo**: doble clic en su fila; se compara en todas las carpetas que lo tienen. Para varios a la vez, selecciónalos con `Ctrl` o `Mayús` y pulsa **Comparar** (`Intro`): cada uno se abre en su pestaña.
- **Filtros**: **Idénticos** **Distintos** **Faltan** muestran u ocultan cada grupo, con su cantidad. **Filtrar por nombre** busca por nombre o ruta.
- **Árbol o lista**: el botón **Árbol** cambia entre ver las subcarpetas o una lista plana con la ruta de cada archivo. ⊞ y ⊟ expanden y contraen todas.
- **Copiar...** copia los archivos seleccionados de una carpeta a otras. Solo con carpetas añadidas con los botones del programa.
- **Exportar** guarda el resultado en un CSV para abrir en Excel.

- **Actualizar** (F5) vuelve a leer las carpetas, por ejemplo después de cambiar algo fuera del programa o en las opciones.

> **Tiempo:** comparar por contenido muchos archivos tarda unos segundos (3.000 archivos en 5 carpetas, unos 10 s). La barra de abajo muestra el avance y permite cancelar. Para ir más rápido: **Opciones → Método: Tamaño y fecha**.

6 Extraer valores a Excel

Extraer valores saca lo que hay entre `<palabra>` y `</palabra>` en todos los archivos y lo pone en una hoja tipo Excel, una fila por archivo. Se abre desde Inicio, desde una comparación de carpetas o desde una de archivos.

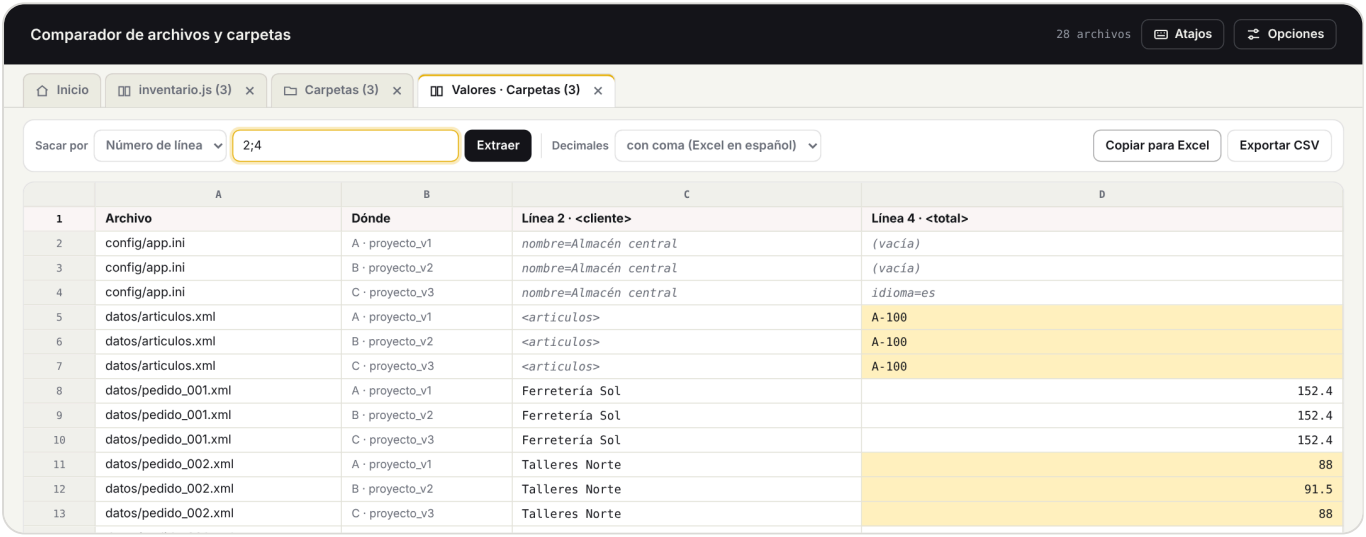

	A	B	C	D
1	Archivo	Dónde	Línea 2 · <cliente>	Línea 4 · <total>
2	config/app.ini	A · proyecto_v1	*nombre=Almacén central*	*(vacía)*
3	config/app.ini	B · proyecto_v2	*nombre=Almacén central*	*(vacía)*
4	config/app.ini	C · proyecto_v3	*nombre=Almacén central*	*idioma=es*
5	datos/articulos.xml	A · proyecto_v1	*<articulos>*	A-100
6	datos/articulos.xml	B · proyecto_v2	*<articulos>*	A-100
7	datos/articulos.xml	C · proyecto_v3	*<articulos>*	A-100
8	datos/pedido_001.xml	A · proyecto_v1	Ferretería Sol	152.4
9	datos/pedido_001.xml	B · proyecto_v2	Ferretería Sol	152.4
10	datos/pedido_001.xml	C · proyecto_v3	Ferretería Sol	152.4
11	datos/pedido_002.xml	A · proyecto_v1	Talleres Norte	88
12	datos/pedido_002.xml	B · proyecto_v2	Talleres Norte	91.5
13	datos/pedido_002.xml	C · proyecto_v3	Talleres Norte	88

Líneas 2 y 4 de los pedidos: el cliente y el total de cada archivo. En amarillo, el pedido 002, que cambia entre carpetas.

Por número de línea (lo normal)

1. En **Sacar por**, deja **Número de línea**.
2. Escribe la línea donde está el valor, por ejemplo `12`. Tiene que ser la misma en todos los archivos. Varias a la vez: `12;15;20-22`, cada una en su columna.
3. Pulsa **Extraer** o `Intro`.

Atajo: en una comparación de archivos, clic derecho en una línea → **Sacar el valor de la línea N en todos los paneles**.

Por palabra

En **Sacar por** elige **Palabra** y escribe la etiqueta, por ejemplo `precio`. Se busca en todo el texto, esté en la línea que esté. Si aparece varias veces en un archivo, se elige una fila por valor, solo el primero o todos juntos en la misma celda.

Cómo leer la hoja

LO QUE VES	QUÉ SIGNIFICA
Título de la columna	Toma el nombre de la etiqueta: «Línea 4 · <total>».
Amarillo	El mismo archivo tiene otro valor en otra carpeta o panel, o esa línea trae otra etiqueta.
Gris en cursiva	La línea no tiene el formato `<palabra>valor</palabra>`; se muestra tal cual.
«solo tiene N líneas»	El archivo es más corto que la línea pedida.
Fila Σ	Cuántos valores hay, cuántos distintos y, si son números, suma, promedio, mínimo y máximo.

Pasarlo a Excel

- **Copiar para Excel** copia solo los valores, uno debajo de otro y sin huecos, sin títulos ni nombres de archivo. En Excel se pega con `Ctrl`+`V`.
- **Exportar CSV** guarda la tabla completa, con archivo, carpeta y valores.
- Un clic en una celda la selecciona; `Ctrl`+`C` copia solo esa celda.

Decimales: Excel en español usa coma, así que los números se copian con coma decimal (`-119,1148`). Con punto, Excel leería `-119.1148` como un número enorme. Si el Excel está en inglés, elige **con punto**; **tal cual** no cambia nada.

7 Opciones


El botón **Opciones**, arriba a la derecha, está en todas las pestañas. Los cambios se guardan en el equipo y se aplican al momento en la comparación abierta; en las carpetas, al pulsar **Actualizar**.

OPCIÓN	QUÉ HACE	DE FÁBRICA
Espacios en blanco	Tenerlos en cuenta, ignorar cambios de cantidad (dos espacios = uno) o ignorarlos todos.	Tenerlos en cuenta
Ignorar mayúsculas y minúsculas	«Precio» y «precio» cuentan como iguales.	No
Ignorar el tipo de fin de línea	Un archivo de Windows (CRLF) y uno de Unix (LF) con el mismo texto cuentan como iguales.	Sí
Ignorar líneas en blanco	Las diferencias que son solo líneas vacías no cuentan.	No
Resaltar dentro de la línea	Marcar lo que cambió por palabras completas o letra a letra.	Palabras
Cómo detectar los bloques	Automático por extensión, o forzar llaves, sangría, etiquetas, títulos o sin plegado.	Automático
Líneas de contexto	Cuántas líneas iguales quedan a la vista alrededor de cada diferencia en «Solo diferencias».	3
Método (carpetas)	Por contenido (aplica las opciones de texto), por tamaño y fecha, o solo por tamaño.	Contenido
Excluir (carpetas)	Nombres que no se miran, separados por `;`. Admite `*` y `?`.	`.git`, `node_modules`, `Thumbs.db`…
Incluir solo (carpetas)	Si se rellena, solo se miran esos archivos, por ejemplo `*.xml;*.txt`.	Vacío (todos)

8 Atajos de teclado

Todos los atajos se pueden cambiar con el botón **Atajos**, arriba a la derecha. La tabla muestra los de fábrica.

ACCIÓN	ATAJO DE FÁBRICA
Diferencia siguiente / anterior	`Alt`+`↓` / `Alt`+`↑`
Primera / última diferencia	`Alt`+`Inicio` / `Alt`+`Fin`
Copiar la diferencia a la derecha / izquierda	`Alt`+`→` / `Alt`+`←`
Copiar la diferencia a todos los paneles	sin atajo
Solo diferencias	sin atajo
Editar la línea	`F2` (o doble clic)
Guardar / deshacer / rehacer	`Ctrl`+`S` / `Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`
Plegar todo / desplegar todo	`Alt`+`0` / `Alt`+`Mayús`+`0`
Plegar / desplegar el bloque actual	`Ctrl`+`Alt`+`F` / `Ctrl`+`Alt`+`Mayús`+`F`
Plegar / desplegar un nivel (fijo)	`Alt`+`1…8` / `Alt`+`Mayús`+`1…8`
Buscar / siguiente / anterior	`Ctrl`+`F` / `F3` / `Mayús`+`F3`
Volver a leer y comparar	`F5`
Comparar (en Inicio)	`Ctrl`+`Intro`
Añadir archivos (en Inicio)	`Ctrl`+`O`

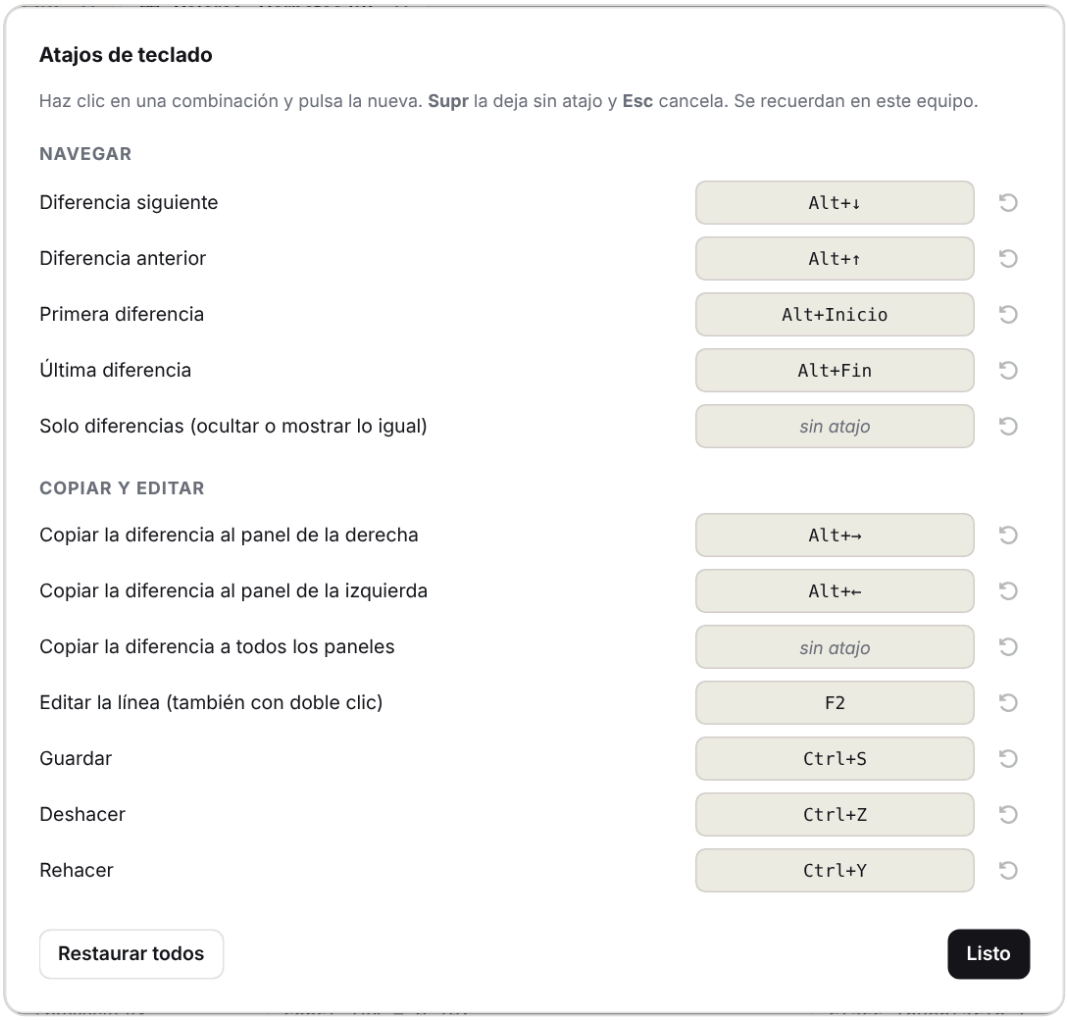

La ventana Atajos, agrupada en Navegar, Copiar y editar, Plegado, Buscar y General.

Cambiar un atajo

1. Pulsa **Atajos** y haz clic en la combinación que quieres cambiar. Pondrá «Pulsa la combinación...».
2. Pulsa las teclas nuevas, por ejemplo `Ctrl` + `Mayús` + `J`. Queda guardado al momento.
3. `Supr` deja la acción sin atajo y `Esc` cancela. La flecha circular de la fila vuelve al de fábrica; **Restaurar todos** vuelve todos.

Si la combinación ya era de otra acción, el programa avisa y se la quita a esa. Los textos de ayuda de los botones y del clic derecho muestran siempre el atajo elegido.

9 Problemas frecuentes

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Sale «Windows protegió su PC» al abrir el `.exe`.	Pulsa **Más información** → **Ejecutar de todas formas**. Pasa porque el programa no está firmado.
El `.exe` avisa de que falta WebView2.	Acepta para instalarlo desde Microsoft, o elige abrir el comparador en el navegador.
Al pegar en Excel, los números salen enormes (`-119.114.888…`).	En **Extraer valores**, pon **Decimales: con coma**.
El botón Comparar está gris.	Hacen falta al menos dos elementos, y que sean todos archivos o todas carpetas.
Al guardar se descarga una copia en vez de cambiar el original.	Pasa con textos pegados, en Firefox o con carpetas añadidas de otra forma. Abre los archivos con «Añadir archivos» o «Añadir carpeta».
Copiar... entre carpetas no está disponible.	Añade las carpetas con «Añadir carpeta» o «Varias carpetas»: así el programa puede escribir en ellas.
Comparar muchas carpetas tarda.	Es normal: lee cada archivo. Usa **Opciones → Método: Tamaño y fecha**, o excluye las carpetas que no hagan falta.
Dos archivos iguales salen como distintos.	Revisa las opciones de espacios, mayúsculas y fin de línea: sin ellas, un espacio de más ya es una diferencia.
Se perdió el orden puesto a mano en la lista.	Al añadir un elemento, la lista se ordena por nombre. Usa las flechas ↑ ↓ después de añadir todo.