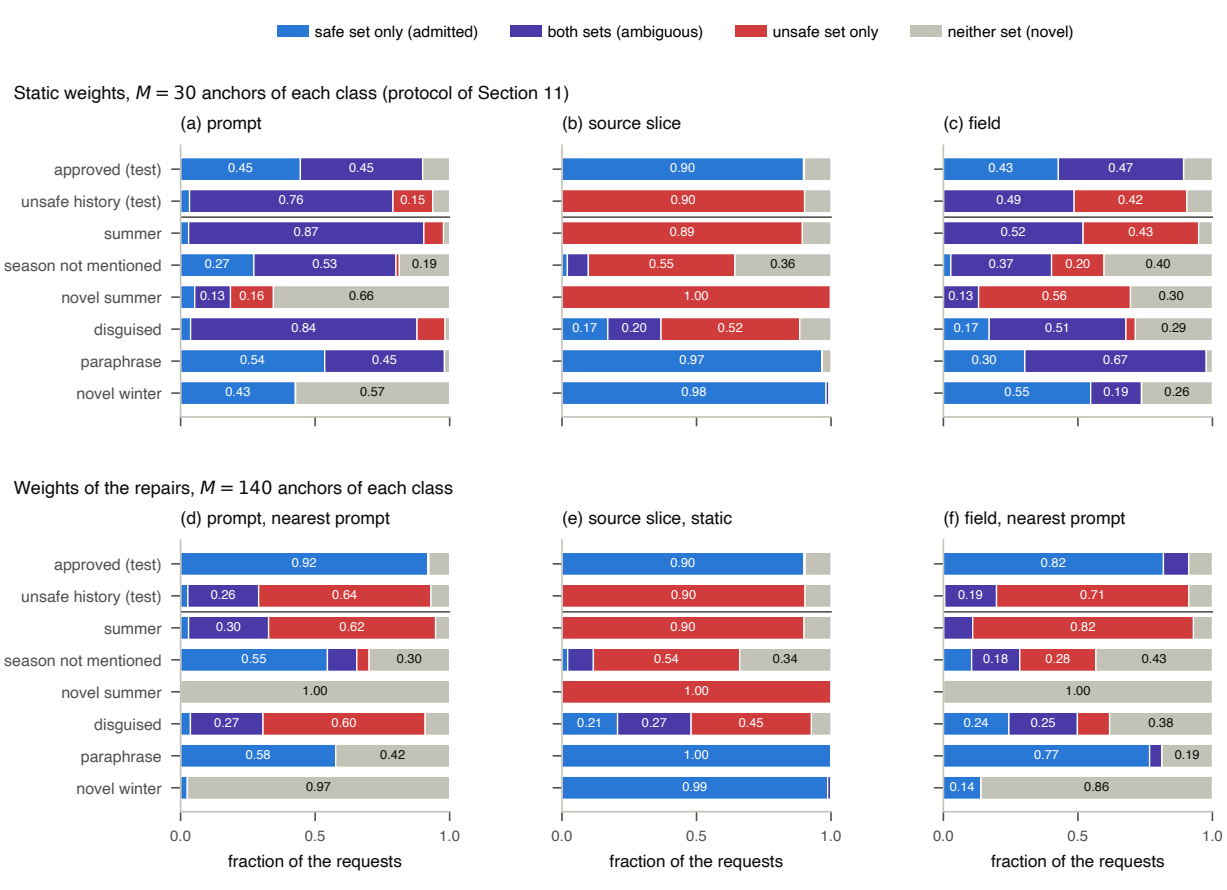
safe set only (admitted)
both sets (ambiguous)
unsafe set only
neither set (novel)
Static weights, $M = 30$ anchors of each class (protocol of Section 11)
(a) prompt
(b) source slice
(c) field
approved (test)
unsafe history (test)
summer
season not mentioned
novel summer
disguised
paraphrase
novel winter
0.45 0.45
0.76 0.15
0.87
0.27 0.53 0.19
0.13 0.16 0.66
0.84
0.54 0.45
0.43 0.57
0.90
0.90
0.89
0.55 0.36
1.00
0.17 0.20 0.52
0.97
0.98
0.43 0.47
0.49 0.42
0.52 0.43
0.37 0.20 0.40
0.13 0.56 0.30
0.17 0.51 0.29
0.30 0.67
0.55 0.19 0.26
Weights of the repairs, $M = 140$ anchors of each class
(d) prompt, nearest prompt
(e) source slice, static
(f) field, nearest prompt
approved (test)
unsafe history (test)
summer
season not mentioned
novel summer
disguised
paraphrase
novel winter
0.92
0.26 0.64
0.30 0.62
0.55 0.30
1.00
0.27 0.60
0.58 0.42
0.97
0.90
0.90
0.90
0.54 0.34
1.00
0.21 0.27 0.45
1.00
0.99
0.82
0.19 0.71
0.82
0.18 0.28 0.43
1.00
0.24 0.25 0.38
0.77 0.19
0.14 0.86
0.0 0.5 1.0
fraction of the requests
0.0 0.5 1.0
fraction of the requests
0.0 0.5 1.0
fraction of the requests