



Сессия 1

Создание репозитория


1. Запустите браузер.
2. Наберите в адресной строке 192.168.2.198:3000

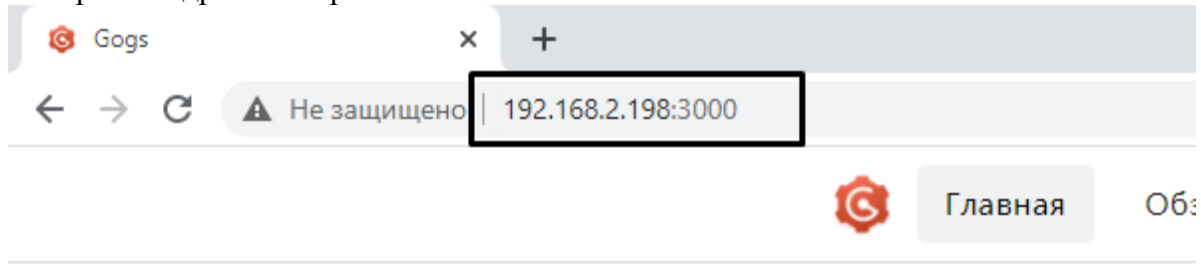


3. Вам откроется стартовое окно GOGS. Нажмите на **Вход**.

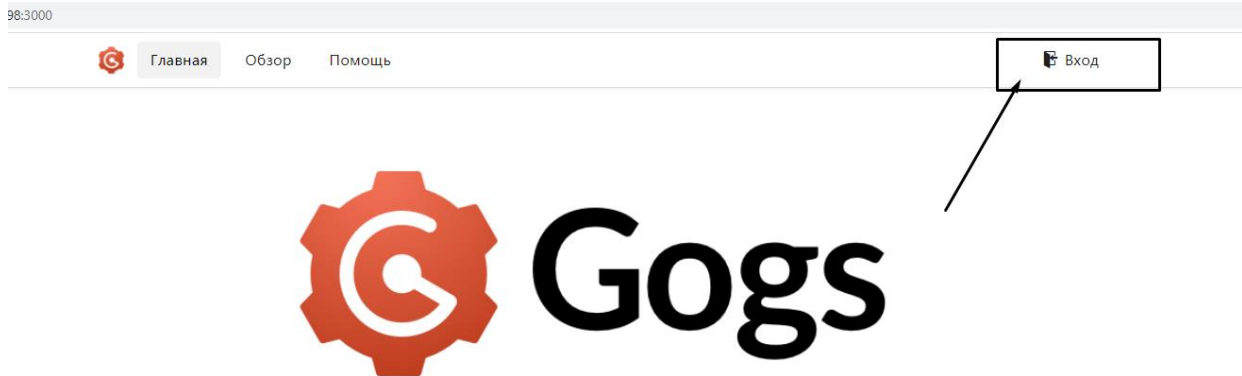

4. Войдите в gogs под своей учетной записью.

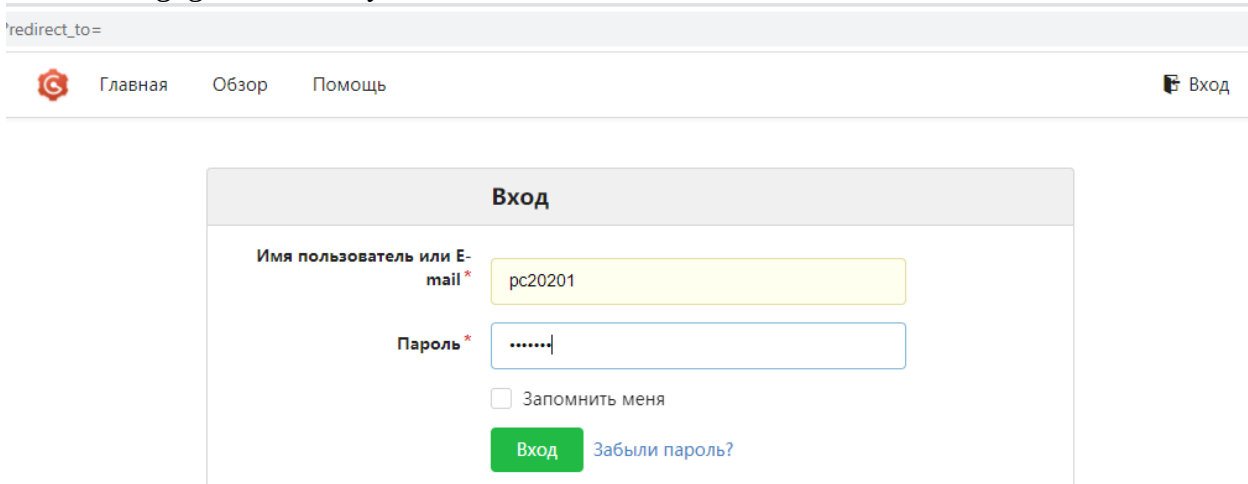

5. На верхней панели нажмите на символ + и выберите **Новый репозиторий**

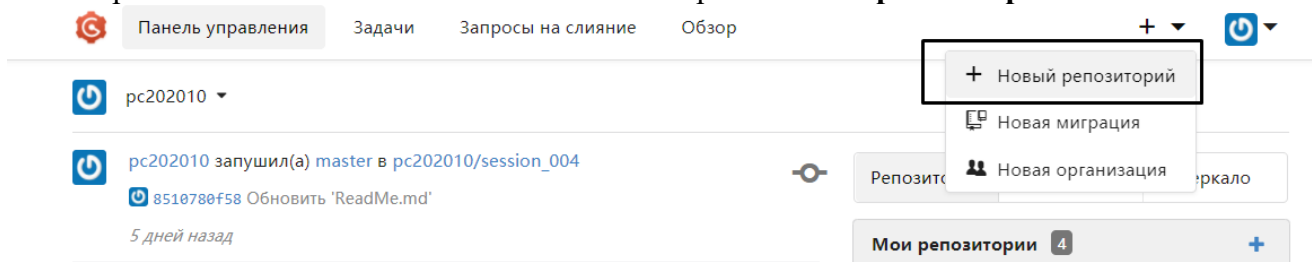

6. Укажите имя репозитория, поставьте галочку, что репозиторий будет являться личным. И создайте его путем нажатия на «Создать репозиторий».
- СОЗДАЙТЕ РЕПОЗИТОРИЙ С ИМЕНЕМ ВИДА USER_XX, где XX – Номер компьютера**

Новый репозиторий

Владелец *

 ruslan

Имя репозитория *

USER_00

Видимость

☒ Все новые репозитории являются **Личными** по желанию администратора сайта

Описание

Описание репозитория. Максимальная длина 512 символов.
Доступные символы: 512

.gitignore

Выберите шаблоны .gitignore

Лицензия

Выберите файл лицензии

Readme ?

Default


☐ Инициализировать этот репозиторий выбранными файлами и шаблоном

Создать репозиторий


Отмена

Отправка данных


1. Создайте папку на локальном устройстве, например, под именем USER_XX в корне, например на диске D.

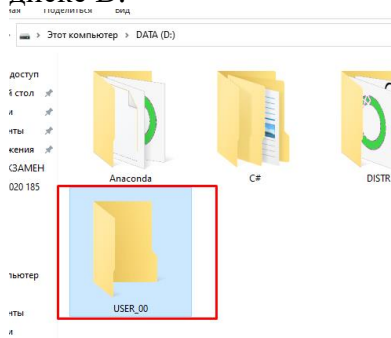

2. Поместите в папку USER_XX файлы и папки первой сессии нужные для отправки в удаленный репозиторий Gogs, например, скрипт БД и ERD диаграмму.

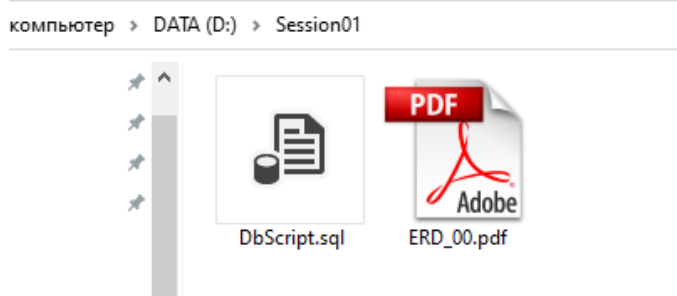

3. Запустите Git Bash

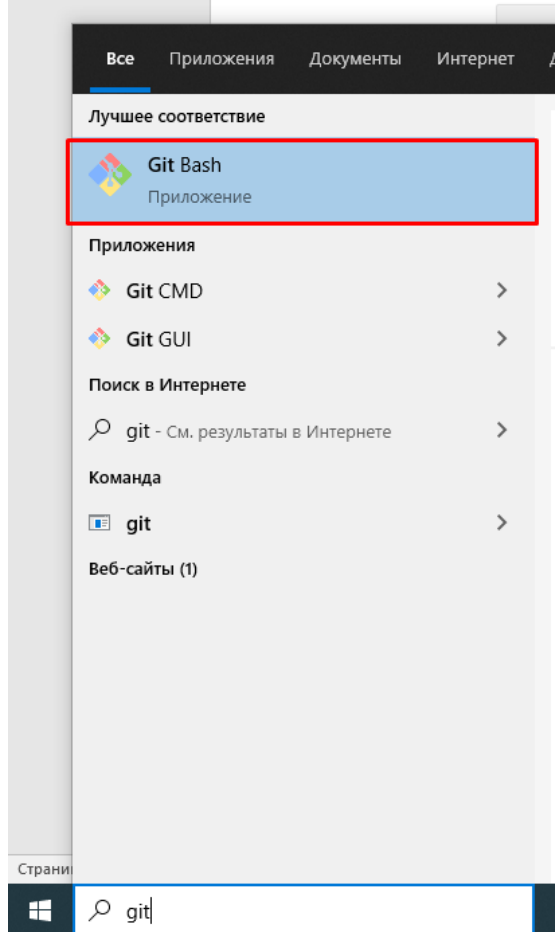

СПРАВКА

Команды перехода между каталогами

Чтобы изменить текущий рабочий каталог на другой, используйте команду `cd` с указанием требуемого нового каталога в качестве аргумента.

Чтобы перейти из текущего рабочего каталога в подкаталог `'work'`, наберите:

```
cd work
```

Чтобы вернуться обратно в родительский каталог, введите:

```
cd ..
```

Вы можете также указывать полные имена каталогов. Например, для перехода в каталог `'/usr/doc'`, введите:

```
cd /usr/doc
```

Если не указывать аргументы команде `cd`, Вы перейдете в свой домашний каталог. Чтобы сделать это, наберите:

```
cd
```

Чтобы вернуться в последний из ранее посещенных Вами каталогов, используйте команду `cd` и символ `'-'` в качестве имени каталога. Например, если Вашим рабочим каталогом был каталог `'/home/student/work/samples'` и Вы использовали `cd` для перехода в другой каталог, Вы можете в любой момент набрать `cd -` и вернуться в каталог `'/home/student/work/samples'`.

Чтобы узнать имя текущего каталога, используйте команду `pwd`, которая выводит полное имя текущего каталога.

```
pwd
```

Чтобы перейти на другой диск наберите `cd диск:`

```
cd d:
```

Чтобы перейти в папку на другом диске наберите `cd диск:\путь к папке`

```
cd d:\USER_00
```


4. Перейдем в папку **USER_00** на диске D набрав команду `cd D:\USER_00`

```
Main@ZMK-RR MINGW64 ~  
$ cd D:\USER_00  
  
Main@ZMK-RR MINGW64 /d/USER_00  
$
```


5. Введите команду **touch README.md** для того, чтобы добавить файл README.md.

```
Main@ZMK-RR MINGW64 /d/USER_00  
$ touch README.md
```


6. Откройте файл README.md с помощью Notepad++

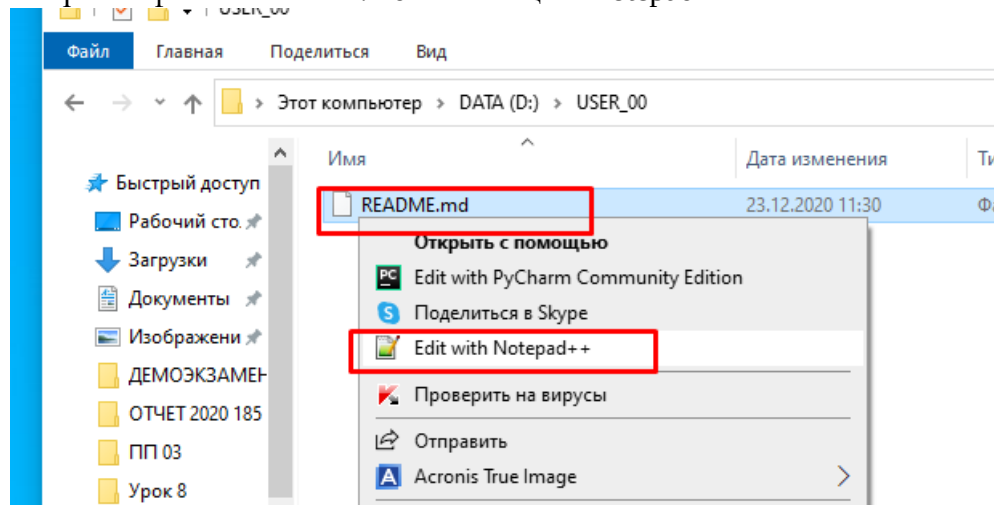

7. Проверьте кодировку файла, она должна быть UTF8
USER_00\README.md - Notepad++ [Administrator]

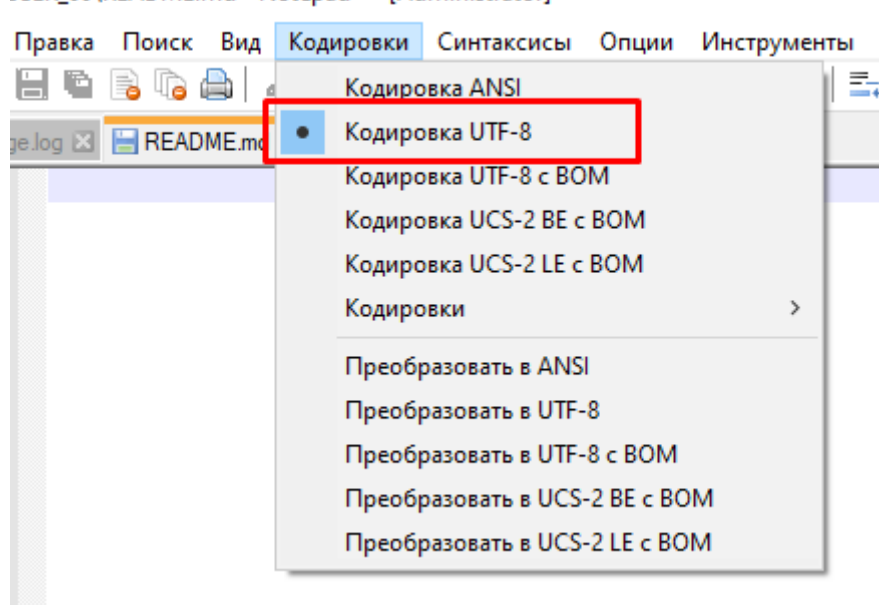

8. Измените содержимое файла и Сохраните изменения.

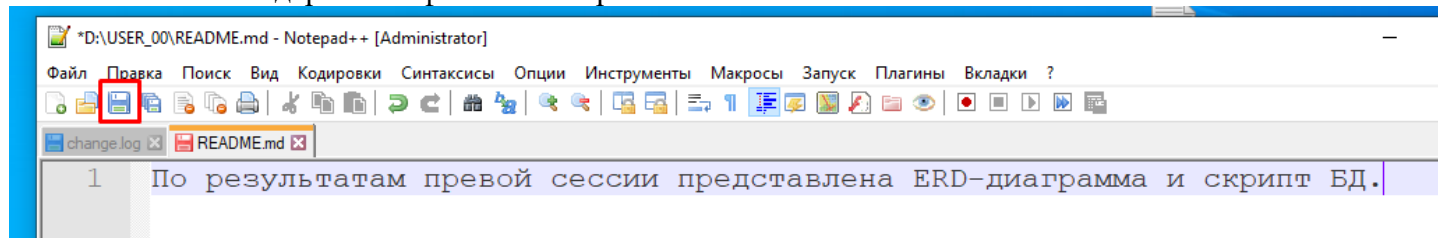

9. Для создания локального репозитория git в текущей папке выполните команду **git init**

```
Main@ZMK-RR MINGW64 /d/USER_00
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/USER_00/.git/
```

10. Создайте новую ветку командой **git checkout -b session01**

```
Main@ZMK-RR MINGW64 /d/USER_00 (master)
$ git checkout -b session01
Switched to a new branch 'session01'

Main@ZMK-RR MINGW64 /d/USER_00 (session01)
$
```

СПРАВКА

Добавление файлов в систему контроля версий

Чтобы добавить в систему контроля версий один файл выполните команду

git add FileName.dat

где FileName – имя вашего файла, dat - расширение. Имя файла должно быть указано с учетом регистра.

Чтобы добавить в систему контроля версий все папки и файлы из текущего каталога нужно выполнить команду

git add --all

11. Выполните команду **git add --all**

```
Main@PC-202-00 MINGW64 /d/Session01 (master)
$ git add --all
```

Для просмотра состояния git можно выполнить команду **git status**

```
Main@PC-202-00 MINGW64 /d/Session01 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   DbScript.sql
        new file:   ERD_00.pdf
        new file:   README.md
```

12. Зафиксируйте изменения командой `git commit -m "first commit"`

СПРАВКА

Если вы впервые выполняете и еще не известны системе, то выйдет ошибка вида Author identity unknown.

```
Main@PC-202-00 MINGW64 /d/Session01 (master)
$ git commit -m "first commit"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'Main@
PC-202-00.(none)')
```

Git нужно, чтобы вы представились, т.е. ввели свой email и имя пользователя.


Ниже под ошибкой написаны две команды, которые надо выполнить

```
git config --global user.email "you@example.com"
```


```
git config --global user.name "Your Name"
```

Вместо you@example.com вы должны указать **email**, вместо **"Your Name"** ваше имя.

Узнать эти данные можно зайдя в gogs и выбрав ваш профиль

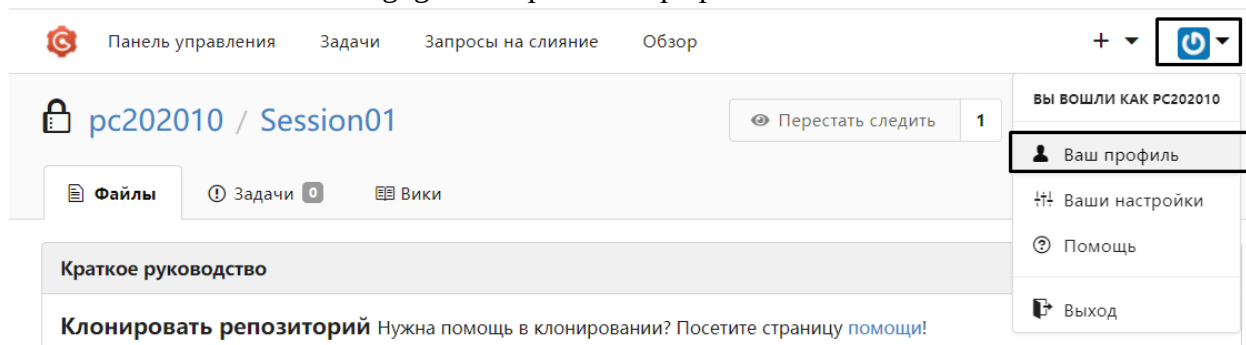

Далее найдите эту информацию

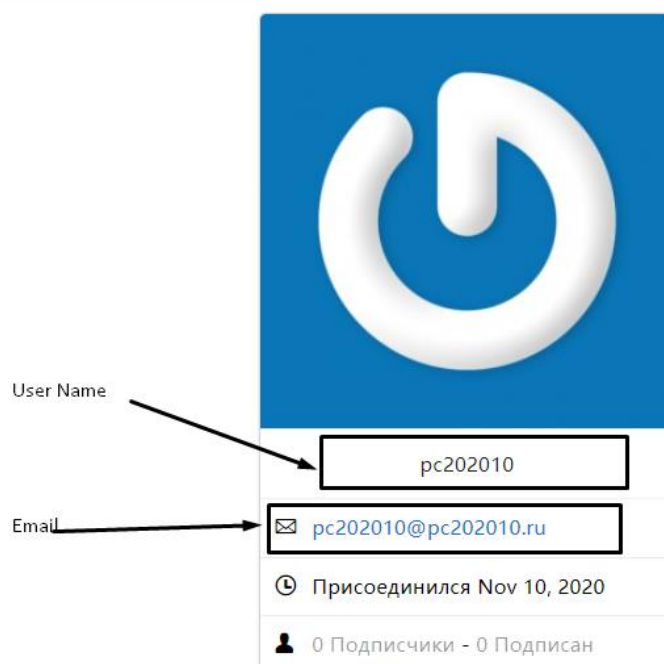

Затем выполните подряд две команды, например если ваш email – pc202010@pc202010.ru, а имя пользователя pc202010, то первая команда будет выглядеть так:

```
git config --global user.email "pc202010@pc202010.ru"
```

вторая команда:

```
git config --global user.name "pc202010"
```

```
Main@PC-202-00 MINGW64 /d/Session01 (master)
$ git config --global user.email "pc202010@pc202010.ru"

Main@PC-202-00 MINGW64 /d/Session01 (master)
$ git config --global user.name "pc202010"
```

Если вы случайно неправильно указали учетные данные, то их можно изменить командами

```
git config --global --replace-all user.name "Your New Name"
```

```
git config --global --replace-all user.email "Your new email"
```

Снова выполним команду **git commit -m "first commit"**

```
Main@ZMK-RR MINGW64 /d/USER_00 (session01)
$ git commit -m "f"
[session01 (root-commit) 8192d78] f
3 files changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 ERD_00.pdf
create mode 100644 MyScript.sql
create mode 100644 README.md
```

13. Выполните команду

```
git remote add origin путь к папке url
```

Путь к папке нужно найти в информации к репозиторию. Скопируйте строчку из Gogs вида

```
git remote add origin http://192.168.2.198:3000/pc202010/Session01.git
```

Файлы

Задачи 0

Вики

Настройки

Краткое руководство

Клонировать репозиторий [Нужна помощь в клонировании? Посетите страницу помощи!](#)

HTTP

SSH

http://192.168.2.198:3000/pc202010/Session01.git

Создать новый репозиторий из командной строки

```
touch README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin http://192.168.2.198:3000/pc202010/Session01.git
git push -u origin master
```

14. Перейдите в Git bash нажмите комбинацию клавиш SHIFT+Insert чтобы вставить скопированное и выполните команду

```
Main@PC-202-00 MINGW64 /d/Session01 (master)
$ git remote add origin http://192.168.2.198:3000/pc202010/Session01.git
```


Если вы неправильно указали url, то его можно изменить с помощью команды

```
git remote set-url origin new.git.url/here
```

вместо new.git.url/here указываете новый url

15. Для того чтобы отправить данные в удаленный репозиторий gogs выполните команду **git push --all origin**

Система попросит ввести ваши учетные данные от gogs. В первое поле введите ваше имя, например pc202010, во второе поле пароль от вашей учетной записи, нажмите ENTER.

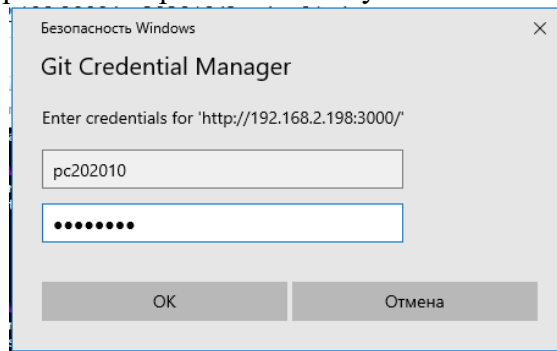

После ввода учетных данных, ваши файлы отправятся в удаленный репозиторий


```
Main@ZMK-RR MINGW64 /d/USER_00 (session01)
$ git push --all origin
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 209.67 KiB | 26.21 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To http://192.168.2.198:3000/ruslan/USER_00.git
 * [new branch]      session01 -> session01
```

СПРАВКА


Может возникнуть ошибка вида unable to access. Возможно в системе используются по умолчанию другие учетные данные от git.

```
Main@PC-202-00 MINGW64 /d/Session01 (master)
$ git push -u origin master
remote: User permission denied
fatal: unable to access 'http://192.168.2.198:3000/pc202010/Session01.git/': The requested URL r
eturned error: 403
```

Откройте Панель управления

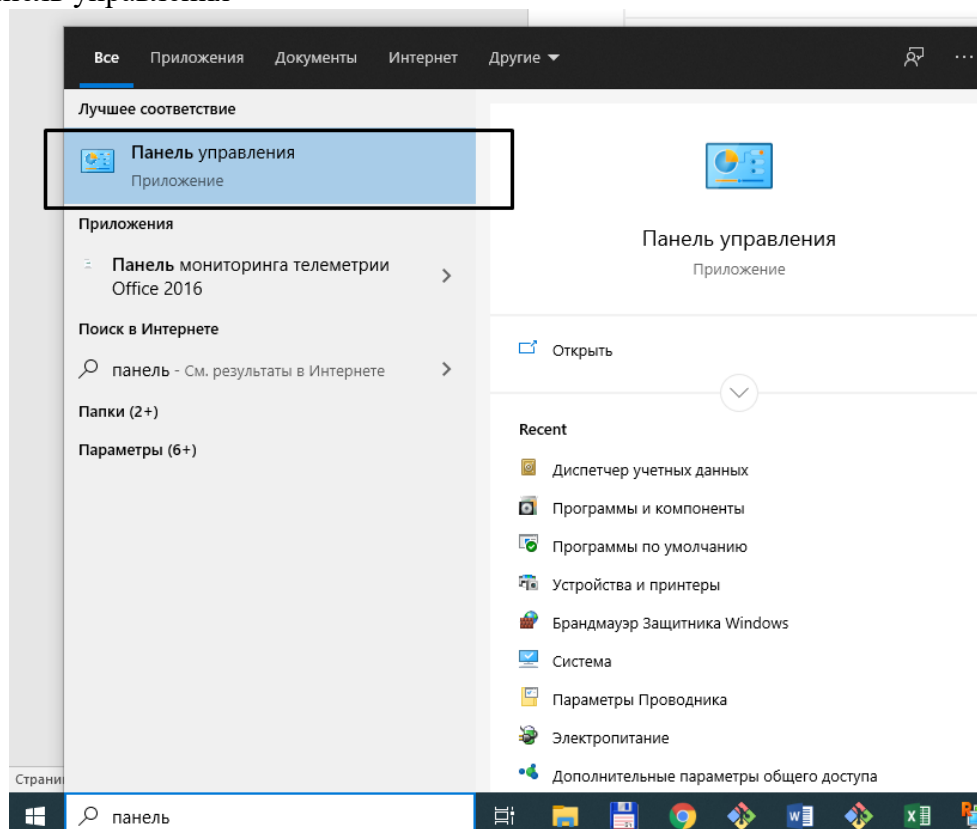

Найдите **Диспетчер учетных данных**

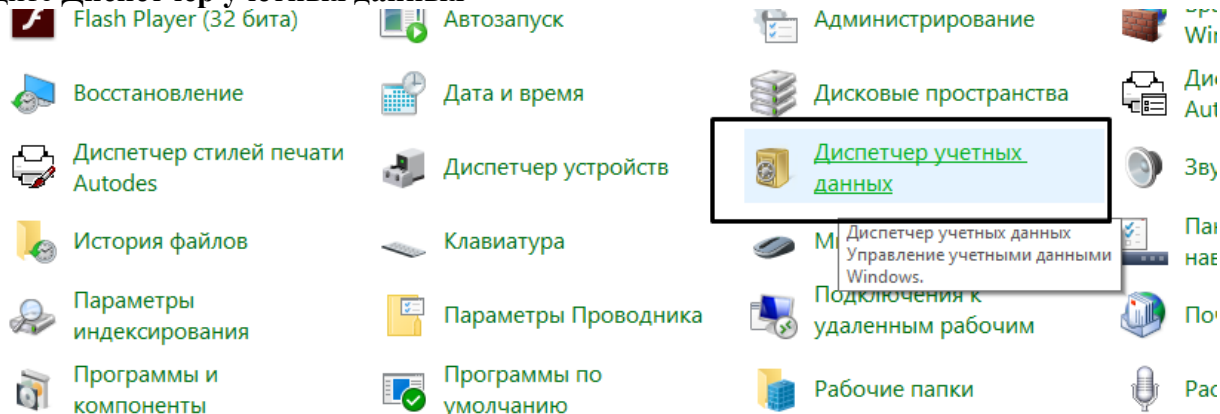

Выберите **Учетные данные Windows**

Администрирование учетных данных

Просмотр и удаление сохраненных сведений о входе для веб-сайтов, подключенных приложений и сетей.



Учетные данные для Интернета



Учетные данные Windows

[Архивация учетных данных](#) [Восстановление учетных данных](#)

Найдите строки в которых упоминается git

Общие учетные данные

[Добавить общие учетные данные](#)

git:http://192.168.2.198	Изменено: Сегодня
git:https://github.com	Изменено: 09.12.2020
i.tatar.ru	Изменено: 25.08.2020
virtualapp/didlogical	Изменено: 01.12.2020
SSO_POP_Device	Изменено: Сегодня

Удалите учетные записи

Общие учетные данные

[Добавить общие учетные данные](#)

git:http://192.168.2.198

Изменено: Сегодня

Адрес в Интернете или сети: git:http://192.168.2.198

Имя пользователя: pc202010

Пароль:

Устойчивость: Локальный компьютер

[Правка](#) [Удалить](#)

Удалить общие учетные данные



Вы действительно хотите безвозвратно удалить эти общие учетные данные?

Адрес в Интернете или сети: git:http://192.168.2.198
Имя пользователя: pc202010

Да

Нет

После этих действий снова выполните команду

```
git push --all origin
```

16. В папке на сайте gogs появятся файлы. Обновите командой F5, если изменения не отобразились.

 **ruslan** / **USER_00**

Перестать следить1

В избранное0

Ответвить0

Файлы

Задачи0

Запросы на слияние0

Вики

Настройки

Нет описания

1 Коммиты

1 Ветки

0 Релизы

 Ветка: **session01** **USER_00**

Новый файл

Загрузить файл

HTTPSSHhttp://192.168.2.198:3000/






 Руслан Ринатович Сафиулин 8192d78b05 f	4 минут назад
 ERD_00.pdf 8192d78b05 f	4 минут назад
 MyScript.sql 8192d78b05 f	4 минут назад
 README.md 8192d78b05 f	4 минут назад

 **README.md**


По результатам превой сессии представлена ERD-диаграмма и скрипт БД.

Отправка Сессии 2


1. Поместите в папку USER_XX на диске D данные по второй сессии:

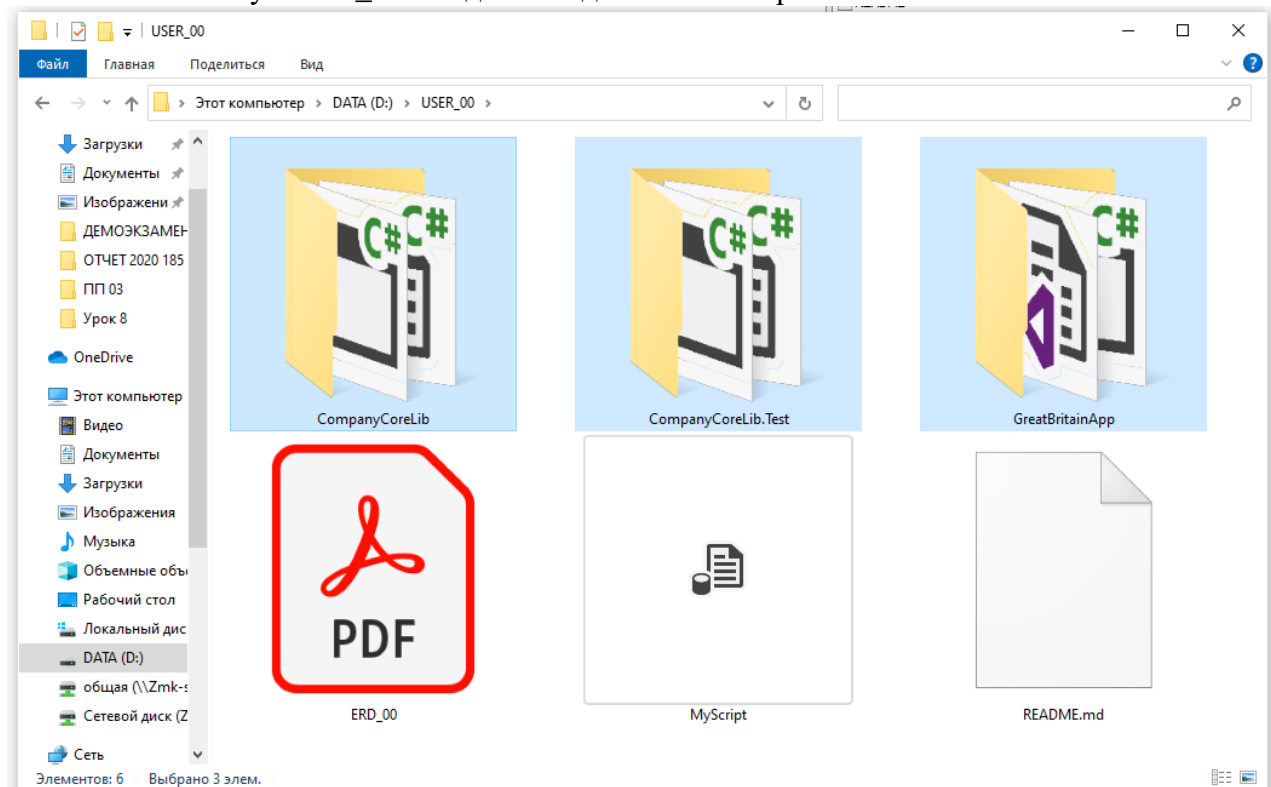


2. Откройте файл Readme.md с помощью Notepad++ и измените содержимое и ОБЯЗАТЕЛЬНО Сохраните изменения.

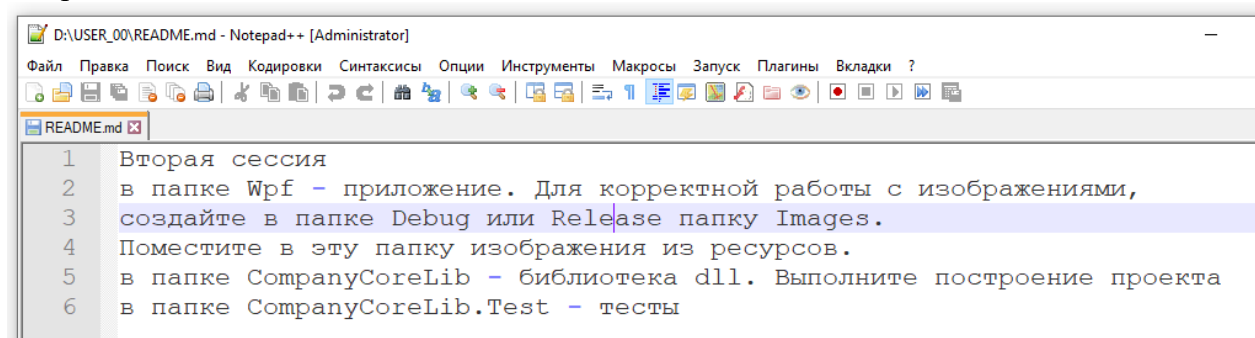


3. Запустите GitBash и перейдите в папку с данными, например D:\USER_00




4. Создайте новую ветку командой `git checkout -b session02`

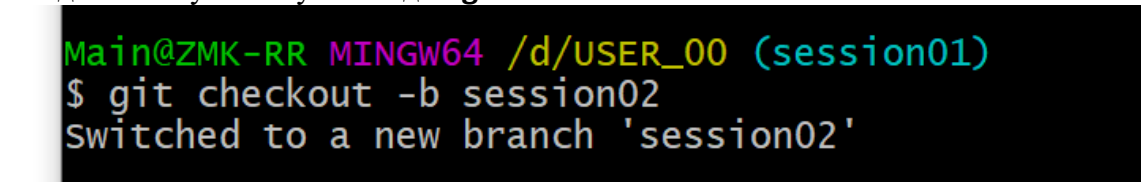

5. Git Выполните команду `git add --all`



6. Выполните команду `git commit -m "second commit"`

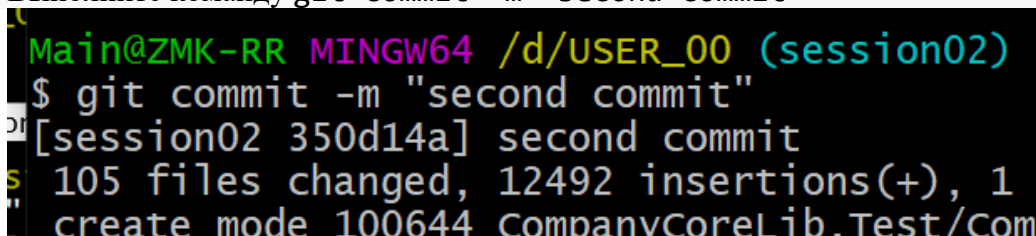

7. Выполните команду `git push --all origin`

```
€ Main@ZMK-RR MINGW64 /d/USER_00 (session02)
$ git push --all origin
Enumerating objects: 122, done.
Counting objects: 100% (122/122), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (110/110), done.
Writing objects: 100% (120/120), 341.00 KiB | 7.58 MiB/s
done.
Total 120 (delta 35), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (35/35), done.
To http://192.168.2.198:3000/ruslan/USER_00.git
* [new branch]      session02 -> session02
```

В папке появятся ваши данные по второй сессии

 **ruslan / USER_00**

 Перестать следить **1**

 В избранное **0**

 Ответвить **0**

 **Файлы**

 Задачи **0**

 Запросы на слияние **0**

 Вики

 Настройки

Нет описания

 **2** Коммиты

 **2** Ветки

 **0** Релизы

 Ветка: session02 ▾

USER_00

[Новый файл](#) [Загрузить файл](#)

[HTTP](#) [SSH](#) [http://192.168.2.198:3000/r](http://192.168.2.198:3000/ruslan/USER_00)

 ruslan	350d14a061	second commit	1 минуту назад
 CompanyCoreLib	350d14a061	second commit	1 минуту назад
 CompanyCoreLib.Test	350d14a061	second commit	1 минуту назад
 GreatBritainApp	350d14a061	second commit	1 минуту назад
 ERD_00.pdf	a90476ec40	first commit	4 минут назад
 MyScript.sql	a90476ec40	first commit	4 минут назад
 README.md	350d14a061	second commit	1 минуту назад

 **README.md**

Вторая сессия в папке Wpf - приложение. Для корректной работы с изображениями, создайте в папке Debug или Release папку Images. Поместите в эту папку изображения из ресурсов. в папке CompanyCoreLib - библиотека dll. Выполните построение проекта в папке CompanyCoreLib.Test - тесты