

Архитектура Компьютеров и операционные системы

Лабораторная работа №10

Текстовой редактор vi

ОТЧЁТ

МВЕТУВОП ФОНГАНГ ДЖУЛС ФЕРРИ
1132255560

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.


Результаты выполнения заданий

Задание 1. Создание нового файла hello.sh


Я создал каталог ~/work/os/lab06 и перешёл в него.

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/Bureau/LAB 10$ mkdir -p ~/work/os/lab06  
fdmvetuvop@jules-N-A:~/Bureau/LAB 10$ cd ~/work/os/lab06  
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/os/lab06$
```

Затем я вызвал vi для создания файла hello.sh.

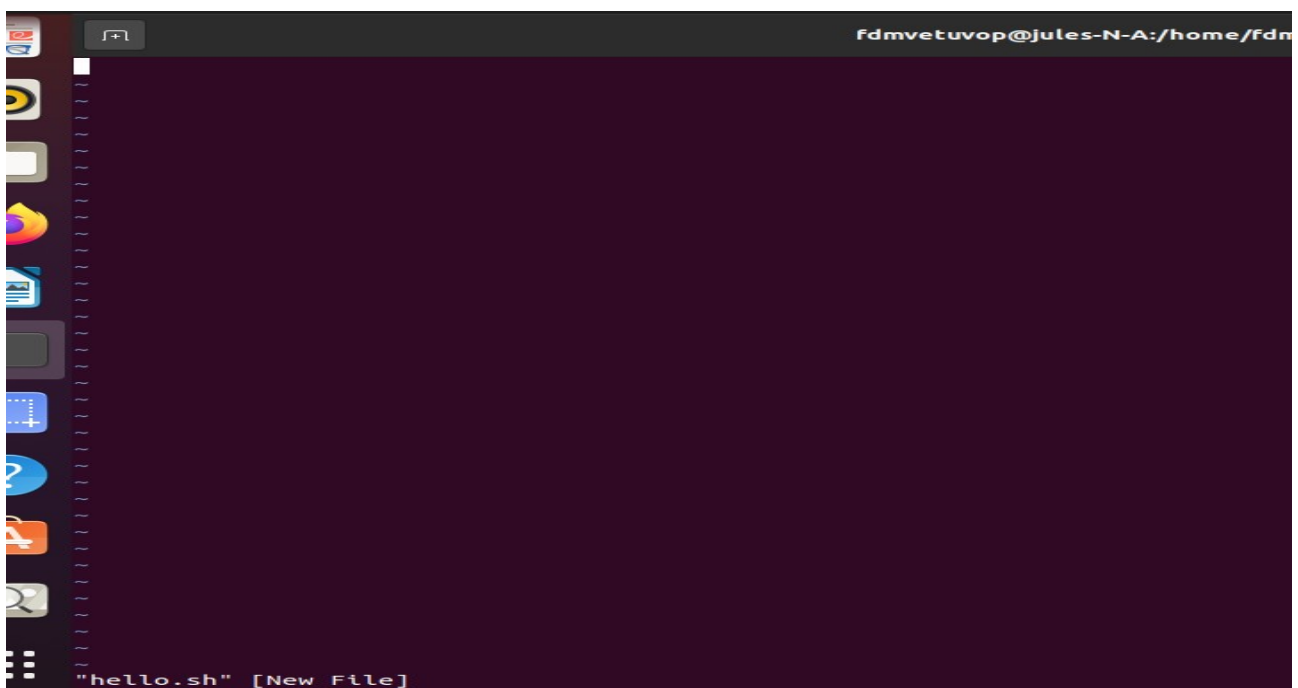

Я нажал i для перехода в режим вставки и ввёл следующий текст (обратите внимание на вторую строку HELL=Hello):

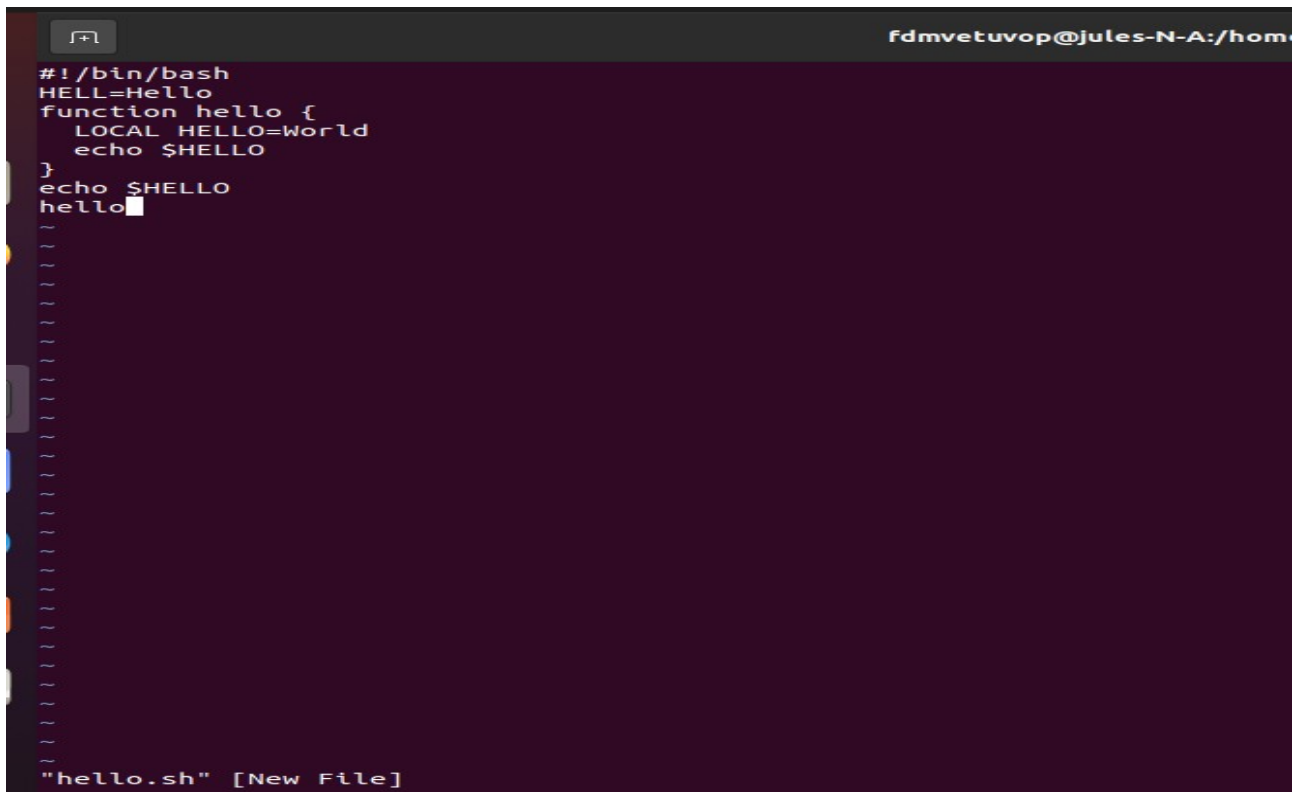


```
fdmvetuvop@jules-N-A:/home
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

После нажатия Esc я перешёл в режим последней строки, набрал :wq и сохранил файл.



```
~
~
~
~
~
~
:wq
```


Затем я сделал файл исполняемым командой chmod +x hello.sh.

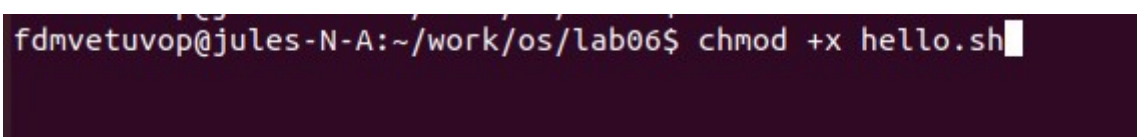

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
```

Задание 2. Редактирование hello.sh

Я открыл файл снова: vi ~/work/os/lab06/hello.sh.



```
fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/os/lab06$ vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
```

Я исправил HELL на HELLO во второй строке (курсор, i, замена, Esc).



```
fdmvetuvop@jules-N-A:/home/fdmvetuvop/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
```

Удалил слово LOCAL в четвёртой строке командой dw.




```
fdmvetuvop@jules-N-A:/home/fdmvetuvop/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
```

Вставил local на то же место (i, local, Esc).



```
fdmvetuvop@jules-N-A:/home/fdmvetuvop/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
```

Перешёл в конец файла (G), нажал o, добавил строку echo \$HELLO, затем Esc.

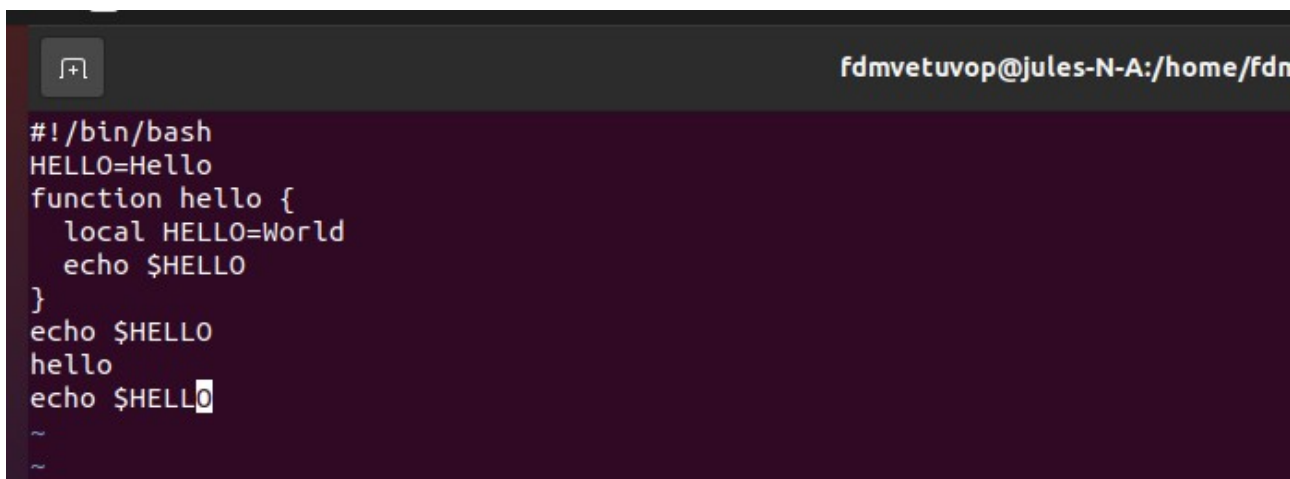

```
fdmvetuvop@jules-N-A:/home/fdmvetuvop/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
```

Удалил эту строку командой dd.



```
fdmvetuvop@jules-N-A:/home/fdmvetuvop/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
```

Отменил удаление командой u.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Сохранил изменения и вышел (:wq).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

:wq

Выводы

В ходе работы я научился создавать, редактировать и сохранять файлы в vi, использовать три режима редактора, основные команды перемещения, вставки, удаления, отмены действий. Полученные навыки необходимы для работы в командной строке Linux.

Ответы на контрольные вопросы

1. Три режима: командный, вставки, последней строки.
2. :q!
3. 0 – начало строки, \$ – конец строки, G – конец файла, nG – строка n.
4. Слово – последовательность букв, цифр, _, ограниченная пробелами или знаками препинания.
5. gg или 1G – начало, G – конец.
6. Вставка (i, a, o), удаление (x, dw, dd), отмена (u), замена (r, R).
7. Перейти в режим вставки и нажать \$ нужное число раз.
8. Нажать u в командном режиме.
9. :w – запись, :q – выход, :wq – запись и выход, :q! – без сохранения, :set nu – нумерация строк.
10. Нажать \$ в командном режиме.
11. :set all – все опции, :set nu – номера строк, :set no... – отключение.
12. По поведению клавиш и надписи -- INSERT -- внизу.

1. Командный → i/a/o → вставки → Esc →
командный. Командный → : → последняя строка →
команда → командный.