


## Informatika Fakultatea

### Informatika Ingeniaritzako Gradua

#### ▪ Gradu Amaierako Lana ▪

Software Ingeniaritzza



#### ProMeta


Softwarearen garapenerako prozesuen definizio eta  
ezarpenerako sistema metaereduetan oinarrituta


---

Egilea: Julen Etxaniz Aragoneses

Tutorea: Juan Manuel Pikatza Atxa

2021eko iraila





## Laburpena

Proiektuaren helburua metaereduetan oinarritutako softwarearen garapenerako prozesuen definizio eta ezarpenerako sistema eraikitzea da. Izan ere, softwarea garatzeko egokiak diren hainbat metodologia existitzen dira. Garrantzitsua da metodologia horien informazioa ereduen bidez definitzea, etorkizunean malgutasunez kudeatu eta hobekuntzak egin ahal izateko. Gainera, beharrezkoa da ereduen informazioa erabiliz metodologia ezartzen duen sistema eraikitzea, garapen taldeak proiektuetan erabiltzeko. Proiektuaren garapenerako, OpenUP metodologia erabili da eta proiektuaren dokumentazioa eta memoria idazteko CCII-N2016-02 estandarra.

**Hitz gakoak:** metaeredua, garapen metodología, aurkezpen araua, softwarearean bizi-zikloa, MDE, CMS, sistematizazioa, automatizazioa.

## Resumen


El objetivo del proyecto es construir un sistema para la definición e implementación de procesos de desarrollo de software basado en metamodelos. De hecho, existen varias metodologías que son adecuadas para el desarrollo de software. Es importante definir la información de estas metodologías a través de modelos para que se puedan gestionar de forma flexible en el futuro y se puedan realizar mejoras. Además, es necesario construir un sistema que establezca una metodología utilizando información del modelo para uso de los equipos de desarrollo en los proyectos. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología OpenUP y el estándar CCII-N2016-02 para la redacción de la documentación y memoria del proyecto.


**Palabras clave:** metamodelo, metodología de desarrollo, norma de presentación, ciclo de vida del software, MDE, CMS, sistematización, automatización.

## Abstract

The objective of the project is to build a system for the definition and implementation of software development processes based on metamodels. In fact, there are several methodologies that are suitable for software development. It is important to define the information of these methodologies through models so that they can be managed flexibly in the future and improvements can be made. In addition, it is necessary to build a system that establishes a methodology using information from the model for use by development teams in projects. The OpenUP methodology was used for the development of the project and the CCII-N2016-02 standard for the drafting of the project documentation and memory.


**Keywords:** metamodel, development methodology, presentation rule, software life cycle, MDE, CMS, systematization, automation.






# Aurkibide Orokorra


Laburpena.....	3
Resumen.....	3
Abstract .....	3
Aurkibide Orokorra.....	5
Irudien Aurkibidea .....	13
Taulen Aurkibidea.....	17
Laburdurak .....	19
1    Sarrera .....	21
2    Helburuak .....	23
2.1    Arazoaren Planteamendua .....	23
2.2    Produktuaren Planteamendua.....	24
2.3    Interesatuen Deskribapena.....	24
3    Aurrekariak .....	25
3.1    Software Kalitatea.....	25
3.2    Bezeroen Eskakizun Gogorrak.....	25
3.3    Garapen Metodologik.....	26
3.4    Proiekturen Aurkezpenerako Arauak .....	28
3.5    Prozesuetan Oinarritutako Garapena .....	28
3.6    Ezagutzaren Kudeaketa eta Inferentzia Motorrak .....	29
3.7    Ereduak Bideratutako Ingeniaritza .....	31
3.8    Edukiak Kudeatzeko Sistemak.....	32
3.9    ProWF Sistema .....	32
4    Egungo Egoera .....	35
4.1    Deskribapena .....	35
4.2    Abantailak eta Desabantailak .....	35
4.2.1    Abantailak.....	35
4.2.2    Desabantailak .....	36
4.3    Proposatutako Hobekuntzak .....	36
4.4    Prestakuntza .....	37
5    Arauak eta Erreferentziak.....	39
5.1    Aplikatutako Legedia eta Araudia .....	39
5.2    Bibliografia .....	40
5.3    Metodoak.....	41




5.3.1	OpenUP.....	41
5.3.2	ABRD.....	41
5.3.3	MDE .....	41
5.4	Tresnak.....	42
5.4.1	Git .....	42
5.4.2	GitHub.....	42
5.4.3	GitHub Pages .....	42
5.4.4	Toggle Track.....	42
5.4.5	Java .....	43
5.4.6	Eclipse IDE.....	43
5.4.7	EPF Composer.....	44
5.4.8	Visual Studio Code.....	44
5.4.9	Xtext.....	45
5.4.10	XSLT .....	45
5.4.11	Microsoft Office .....	45
5.4.12	PlantUML.....	45
5.4.13	PHP .....	45
5.4.14	Drupal.....	45
5.4.15	XAMPP.....	46
5.4.16	Pantheon .....	46
5.4.17	MariaDB .....	47
5.4.18	phpMyAdmin.....	47
5.5	Ereduak .....	48
5.5.1	CCII-N2016-02.....	48
5.5.2	OpenUP.....	48
5.5.3	ABRD .....	48
5.5.4	UMA.....	48
5.5.5	Ecore .....	48
5.6	Metrikak .....	48
5.6.1	Irismena .....	48
5.6.2	Denbora .....	49
5.6.3	Kostua .....	49
5.6.4	Kalitatea .....	49
5.7	Prototipoak .....	49
5.7.1	ProMeta ModelEditor .....	49




5.7.2	ProMeta IO-System .....	49
6	Definizioak eta Laburdurak.....	51
6.1	Laburdurak.....	51
6.2	Definizioak .....	53
6.2.1	Bizagi.....	53
6.2.2	BPM .....	53
6.2.3	CCII.....	53
6.2.4	CCII-N2016-01.....	53
6.2.5	CCII-N2016-02.....	53
6.2.6	CMMI .....	53
6.2.7	CMS.....	53
6.2.8	DOT .....	53
6.2.9	Drupal .....	53
6.2.10	IBM .....	53
6.2.11	ISO .....	53
6.2.12	OpenUP .....	54
6.2.13	PlantUML.....	54
6.2.14	ProMeta .....	54
6.2.15	ProWF.....	54
6.2.16	RUP .....	54
6.2.17	SPICE.....	54
6.2.18	UML.....	54
6.2.19	UNE.....	54
6.2.20	URPS .....	54
6.2.21	Workflow.....	54
6.2.22	WYSIWYG .....	54
7	Hasierako Betekizunak.....	55
7.1	Betekizun Funtzionalak .....	55
7.2	Betekizun Ez-Funtzionalak .....	55
7.3	Sistemaren Ezaugarriak.....	56
7.3.1	Erabilgarritasuna.....	56
7.3.2	Fidagarritasuna .....	56
7.3.3	Errendimendua .....	56
7.3.4	Mantengarritasuna .....	56
7.4	Sistemaren Interfazeak .....	56




7.4.1	Itxura eta Sentsazioa .....	56
7.4.2	Diseinu eta Nabigazio Betekizunak.....	56
7.4.3	Trinkotasuna.....	56
7.4.4	Erabiltzailearen Pertsonalizazio Betekizunak .....	56
8	Irismena .....	57
8.1	Bizi-zikloa .....	57
8.2	Artefaktuak .....	57
9	Hipotesiak eta Murriztapenak .....	59
9.1	Hipotesiak .....	59
9.2	Murriztapenak .....	59
10	Aukeren Azterketa eta Egingarritasuna .....	61
10.1	Arkitektura .....	61
10.1.1	Bizagi .....	61
10.1.2	ProWF.....	62
10.1.3	ProMeta .....	62
10.2	CMS.....	63
10.2.1	Wordpress.....	63
10.2.2	Drupal.....	64
10.2.3	Joomla .....	64
10.3	Dokumentazioa <i>Hostinga</i> .....	64
10.3.1	GitHub Pages .....	64
10.3.2	GitLab Pages.....	64
10.3.3	Netlify .....	65
10.4	Drupal <i>Hostinga</i> .....	65
10.4.1	000webhost.....	65
10.4.2	Heroku .....	65
10.4.3	Pantheon .....	65
10.5	Datu-base Kudeaketa Sistema .....	65
10.5.1	MySQL .....	65
10.5.2	PostgreSQL .....	65
10.6	Datu-basearen Sorrera.....	65
10.6.1	Inferentzia Motorra.....	66
10.6.2	Teneo.....	66
10.6.3	Xtext .....	66
10.7	Lanerako Ingurunea .....	66




10.7.1	Makina Birtuala .....	66
10.7.2	Ordenagailu Pertsonala.....	66
10.8	Bertsio Kontrola .....	66
10.8.1	GitHub .....	66
10.8.2	GitLab .....	66
10.9	Metaeredua .....	67
10.9.1	SPEM .....	67
10.9.2	UMA .....	67
10.10	Metodologia .....	67
10.10.1	OpenUP .....	67
10.10.2	RUP .....	67
10.10.3	ABRD.....	67
10.11	Metodologia Editorea .....	67
10.11.1	EPF Composer .....	67
10.11.2	Rational Method Composer .....	68
10.11.3	Editore Grafikoa .....	68
10.11.4	Testu Editorea .....	68
10.12	Prozesua Bistaratu.....	68
10.12.1	DOT.....	68
10.12.2	XPDL .....	68
10.12.3	Webgunea .....	68
10.13	Denboraren Kontrola.....	68
10.13.1	Toggl Track .....	68
10.13.2	Clockify .....	68
10.13.3	WakaTime .....	69
10.14	Diagramak.....	69
10.14.1	PlantUML.....	69
10.14.2	Draw.io .....	69
10.14.3	UMLDoclet.....	69
11	Proposatutako Sistemaren Deskribapena .....	71
11.1	Azpisistemak .....	71
11.2	ModelEditor .....	71
11.2.1	Arkitektura .....	71
11.2.2	Erabilpen Kasuak .....	72
11.2.3	Diseinua.....	73




11.2.4	Dokumentazioa .....	74
11.3	IO-System.....	83
11.3.1	Arkitektura .....	84
11.3.2	Erabilpen Kasuak .....	84
11.3.3	Diseinua.....	86
11.3.4	Dokumentazioa .....	87
11.4	Proba.....	96
11.5	Hedapena.....	97
11.6	Etorkizunerako Hobekuntzak.....	98
12	Arriskuen Analisia .....	99
12.1	Arriskuak .....	99
12.2	Arriskuen Analisia .....	100
13	Proiektuaren Antolamendua eta Kudeaketa .....	101
13.1	Proiektuaren Antolamendua .....	101
13.1.1	Taldekideak eta rolak .....	101
13.1.2	Informazio-sistema.....	101
13.1.3	Komunikazio-kanalak .....	101
13.2	Proiektuaren Kudeaketa .....	101
13.2.1	Integrazioaren Kudeaketa .....	101
13.2.2	Irismenaren Kudeaketa .....	102
13.2.3	Epeen Kudeaketa.....	102
13.2.4	Kostuen Kudeaketa .....	102
13.2.5	Kalitate Kudeaketa .....	103
13.2.6	Giza Baliabideen Kudeaketa .....	103
13.2.7	Komunikazioen Kudeaketa.....	103
13.2.8	Arriskuen Kudeaketa .....	104
13.2.9	Erosketen Kudeaketa .....	104
13.2.10	Interesatuen Kudeaketa.....	104
14	Denbora Planifikazioa .....	105
15	Aurrekontuaren Laburpena .....	107
16	Dokumentuen Lehentasun Ordena .....	109
ERANSKINAK .....	111	
I.	Memoriaren Eranskinak .....	111
A1 - Sarrerako Dokumentazioa .....	111	
A2 - Analisia eta Diseinua .....	112	



A3 - Tamaina eta Esfortzu Estimazioa.....	112
A4 - Kudeaketa Plana .....	112
A5 - Segurtasun Plana.....	112
A6 - Beste Eranskinak .....	113
II. Sistemaren Espezifikazioa .....	113
III. Barne Informazioa .....	114
III.1 Barne Kudeaketa.....	114
III.2 Artefaktuen Txantiloia.....	115
III.3 Aurreko Proiektuak.....	115
III.4 Ingurunea.....	115
III.5 Tresnak.....	116
III.6 Trebatzeko Materialak.....	116
IV.1 Arriskuen Analisia .....	117
IV.1.1 Arriskuak .....	117
IV.1.2 Arriskuen Analisia .....	119
IV.2 Denbora Planifikazioa.....	121
IV.2.1 Mugarriak.....	121
IV.2.2 LDE Diagrama.....	122
IV.2.3 Gantt Diagrama.....	123
IV.2.4 Iterazioak .....	124
IV.2.5 Atazen Denborak .....	126
IV.2.6 Denboraren Neurketa .....	126
IV.2.7 Desbiderapenak .....	128







## Irudien Aurkibidea

---


1.1. Irudia. Proiektuaren webgunean memoria bistaratu.....	21
1.2. Irudia. Webguneko eranskinen eta barne informazioaren menuak. ....	22
3.1. Irudia. RUPen prozesu iteratiboa, bizi-zikloaren faseak, iterazioak eta jarduerak.....	27
3.2. Irudia. OpenUP-en geruzak: mikro-gehikuntzak, iterazio bizi-zikloa eta proiektu bizi-zikloa. ....	27
3.3. Irudia. BPM <i>Gartner</i> -en Koadrante Magikoa eta <i>Forrester Wave</i> txostena. ....	29
3.4. Irudia. EHSISen garapen ingurunea. ....	30
3.5. Irudia. Programazio tradisionalaren eskema. ....	30
3.6. Irudia. Erregeletan oinarritutako sistemen eskema: klaseak, objektuak, erregelak eta egitateak. ....	30
3.7. Irudia. MDEren 3 abstrakzio maila: eredu, metaeredua eta meta-metaeredua. ....	31
3.8. Irudia. ProWF Workflow Editor azpisistemaren arkitektura. ....	33
3.9. Irudia. ProWF IO-System azpisistemaren arkitektura. ....	33
5.1. Irudia. ABRD metodologiaren prozesuko faseak. ....	41
5.2. Irudia. ProMeta proiektuko webgunearen GitHub biltegia. ....	42
5.3. Irudia. Toggle Track tresnan hilabete bateko egun bakotzeko denbora. ....	43
5.4. Irudia. ModelEditor azpisistemako proiektuak Eclipse IDE editorean. ....	43
5.5. Irudia. OpenUP bizi-zikloa EPF Composer tresnan. ....	44
5.6. Irudia. ProMeta dokumentazio webgunearen errepositorioa Visual Studio Code-n. ....	44
5.7. Irudia. PlantUMLren lengoain idatzitako sekuentzia-diagrama. ....	45
5.8. Irudia. Proiektuan sortutako Drupal webgunea. ....	46
5.9. Irudia. XAMPP kontrol panela Apache eta MySQL hasieratzeko. ....	46
5.10. Irudia. <i>ProMeta</i> webguneko <i>Pantheon</i> kontrol panela. ....	47
5.11. Irudia. phpMyAdmin tresnarekin datu-baseko taulak kudeatzen. ....	47
5.12. Irudia. UMA metodologiako metodoaren eta prozesuaren kontzeptuak. ....	48
8.1. Irudia. OpenUP metodologiako bizi-zikloaren faseak. ....	57
10.1. Irudia. Bizagi Modeler erabiliz sortutako prozesua. ....	61
10.2. Irudia. BPMN eta workflowtan oinarritutako arkitekturak. ....	62
11.1. Irudia. ModelEditor eta IO-System azpisistemen arkitektura. ....	71
11.2. Irudia. ModelEditor azpisistemaren arkitektura. ....	72
11.3. Irudia. ModelEditor azpisistemako erabilpen kasuen eredu. ....	72
11.4. Irudia. UMA metaeredua graphviz formatuan. ....	73
11.5. Irudia. UMA metaereduaren zati bat graphviz formatuan. ....	74
11.6. Irudia. OpenUP bizi-zikloa EPF Composer tresnan. ....	74
11.7. Irudia. OpenUP metodologiaren webgunea. ....	75
11.8. Irudia. Eraldaketa egiteko XSLT fitxategia. ....	75
11.9. Irudia. EMF proiektuaren sorrera Eclipsen. ....	76
11.10. Irudia. Uma metaeredua importatzen Eclipsen. ....	76
11.11. Irudia. Uma.ecore fitxategia Eclipsen. ....	77
11.12. Irudia. Uma metaereduaren klase diagrama. ....	77
11.13. Irudia. Editore grafikoaren kodearen sorrera. ....	77
11.14. Irudia. Editore grafikoa martxan jartzeko konfigurazioa. ....	78
11.15. Irudia. Editore grafikoarekin library.uma fitxategia bistaratzen. ....	78
11.16. Irudia. Xtext proiektua sortzen Eclipsen. ....	79
11.17. Irudia. Uma metaeredutik Xtext proiektua sortzen. ....	79
11.18. Irudia. Xtext proiektuaren eta lengoaiaren izenak aukeratzen. ....	80
11.19. Irudia. Testu editorearen proiektuak Eclipsen. ....	80




11.20. Irudia. Xtext proiekutuko lengoaiaren gramatika.....	80
11.21. Irudia. Editore grafikoa ezkerrean eta testu editorea eskuinean.....	81
11.22. Irudia. Datu-basearen datuak dituen SQL fitxategia. ....	81
11.23. Irudia. Metodologiaren datu-basea phpMyAdmin-en. ....	82
11.24. Irudia. ModelEditor-en paketeak eta paketeen arteko dependentziak. ....	82
11.25. Irudia. Pakete diagrama adibidea.....	83
11.26. Irudia. Klase diagrama adibidea. ....	83
11.27. Irudia. IO-System azpisistemaren arkitektura. ....	84
11.28. Irudia. IO-System azpisistemako erabilpen kasuen eredua.....	85
11.29. Irudia. OpenUP metodologiako rolak multzokatuta.....	85
11.30. Irudia. Proiektu kudeatzailak bete beharreko ataza eta artefaktuak. ....	85
11.31. Irudia. Datu-base erlazionalaren diseinua.....	86
11.32. Irudia. Drupal datu-base baten diseinua. ....	87
11.33. Irudia. Drupal webgunera datu-basetik edukia importatzeko moduluak. ....	88
11.34. Irudia. ProWF sistemaren hasierako orria. ....	88
11.35. Irudia. Drupal webgunearen hasierako orria. ....	89
11.36. Irudia. Drupal webguneko edukia ikusteko orria. ....	89
11.37. Irudia. Drupal webguneko metodologiak ikusteko orria. ....	90
11.38. Irudia. Drupal webgunean OpenUP metodologia ikusteko orria. ....	90
11.39. Irudia. Drupal webgunean maiatzean gehitutako edukia. ....	91
11.40. Irudia. Drupal webguneko glosario orria. ....	91
11.41. Irudia. Drupal webgunean edukia bilatzeko aukera. ....	92
11.42. Irudia. Drupal webguneko saioa hasteko orria. ....	92
11.43. Irudia. Drupal webguneko kontua sortzeko orria. ....	93
11.44. Irudia. Drupal wenguneko pasahitza berrezartzeko orria. ....	93
11.45. Irudia. Drupal webguneko erabiltzailearen kontuaren orria. ....	94
11.46. Irudia. Drupal webguneko kontua editatzeko orria. ....	94
11.47. Irudia. Drupal webguneko OpenUP metodologiaren orria. ....	95
11.48. Irudia. Drupal webguneko metodologia sortzeko orria. ....	95
11.49. Irudia. Drupal webgunean rolak kudeatzeko orria. ....	96
11.50. Irudia. Drupal webgunean baimenak kudeatzeko orria. ....	96
12.1. Irudia. Arriskuen inpaktu eta probabilitate analisia. ....	100
0.1. Irudia. Eranskinak webguneko menuan. ....	111
0.2. Irudia. Memoriaren Eranskinak webguneko menuan. ....	111
0.3. Irudia. Sarrerako Dokumentazioa webguneko menuan. ....	112
0.4. Irudia. Analisia eta Diseinua webguneko menuan. ....	112
0.5. Irudia. Beste Eranskinak webguneko menuan. ....	113
0.6. Irudia. Sistemaren Espezifikazioa webguneko menuan. ....	113
0.7. Irudia. Barne Informazioa webgunearen menuan....	114
0.8. Irudia. Barne Kudeaketa webguneko menuan. ....	114
0.9. Irudia. Artefaktuen Txantiloia webguneko menuan. ....	115
0.10. Irudia. Aurreko Proiektuak webguneko menuan. ....	115
0.11. Irudia. Ingurunea webguneko menuan. ....	115
0.12. Irudia. Tresnak webguneko menuan. ....	116
0.13. Irudia. Trebatzeko Materialak webguneko menuan. ....	116
0.1. Irudia. Arriskuen inpaktu eta probabilitate analisia. ....	119
0.1. Irudia. Plangintzako mugarri garrantzitsuen diagrama. ....	121



0.2. Irudia. Birplangintzako mugarrir garrantzitsuen diagrama.....	122
0.3. Irudia. LDE diagrama.....	122
0.4. Irudia. Plangintzako Gantt diagrama .....	123
0.5. Irudia. Birplangintzako Gantt diagrama.....	123
0.6. Irudia. Proiektuaren hilabete bakoitzeko denbora.....	127
0.7. Irudia. Apirileko egun bakoitzeko denbora. ....	127
0.8. Irudia. Proiektuaren denbora atazaka.....	128







## Taulen Aurkibidea

---

2.1. Taula. Arazoaren Planteamendua .....	23
2.2. Taula. Produktuaren Planteamendua.....	24
2.3. Taula. Interesatuen deskribapena .....	24
3.1. Taula. CMMI-ren 5 heldutasun-mailak.....	26
7.1. Taula. Hasierako betekizun funtzionalak.....	55
7.2. Taula. Hasierako betekizun ez-funtzionalak.....	55
8.1. Taula. OpenUP metodologiako bete diren artefaktuak domeinutan sailkatuta. ....	58
10.1.Taula. CMS ezberdinien ezaugarrien konparaketa.....	63
12.1. Taula. Identifikatutako arriskuen zehaztasunak.....	100
13.1. Taula. Kalitate kudeaketako rolak eta ardurak.....	103
15.1. Taula. Aurrekontua giza baliabideen eta erreminten kostuekin. ....	107
15.2. Taula. Software taldeko kideen kostu baremoa.....	108
0.1. Taula. Identifikatutako arriskuen zehaztasunak.....	119
0.1. Taula. Plangintza eta birplangintzako mugarrir garrantzitsuak. ....	121
0.2. Taula. Proiektuko iterazioen fasea, helburuak eta datak. ....	125
0.3. Taula. Lan-atazen zehaztasunak.....	126





## Laburdurak

---

<b>ABRD</b>	Agile Business Rules Development
<b>BETRADOK</b>	Betekizunen Trazabilitatea eta Dokumentazio sorkuntza automatikoa
<b>Bizagi</b>	BPM hornitzalea
<b>BPM</b>	Business Process Management
<b>BPMN</b>	Business Process Model and Notation
<b>CCII</b>	Consejo de Colegios de Ingeniería Informática
<b>CCII-N2016-01</b>	Norma de Visado de Proyectos y Actuaciones Profesionales en Ingeniería Informática
<b>CCII-N2016-02</b>	Norma Técnica para la realización de la Documentación de Proyectos en Ingeniería Informática
<b>CLIPS</b>	C Language Integrated Production System
<b>CMMI</b>	Capability Maturity Model Integration
<b>CMS</b>	Content Management System
<b>COOL</b>	Classroom Object Oriented Language
<b>CSS</b>	Cascading Style Sheet
<b>DOT</b>	Grafoak definitzeko lengoia
<b>Drupal</b>	CMS hornitzalea
<b>DSL</b>	Domain Specific Language
<b>Ecore</b>	Meta-metaeredua
<b>EHSIS</b>	Erabakiak Hartzen Laguntzeko Sistemen Sortzailea
<b>EHU</b>	Euskal Herriko Unibertsitatea
<b>EMF</b>	Eclipse Modeling Framework
<b>EPF</b>	Eclipse Process Framework
<b>Freemium</b>	Dohako oinarrizko zerbitzuak gehi ordaindu beharrekoak
<b>GrAL</b>	Gradu Amaierako Lana
<b>HTML</b>	HyperText Markup Language
<b>IBM</b>	International Business Machines
<b>IDE</b>	Integrated Development Environment
<b>ISO</b>	International Organization for Standardization

<b>LDE</b>	Lan Deskonposaketa Egitura
<b>MDE</b>	Model-Driven Engineering
<b>NASA</b>	National Aeronautics and Space Administration
<b>OpenUP</b>	Open Unified Process
<b>PDF</b>	Portable Document Format
<b>PHP</b>	Hypertext Preprocessor
<b>PlantUML</b>	Plant Unified Modeling Language
<b>PMBOK</b>	Project Management Body of Knowledge
<b>PMI</b>	Project Management Institute
<b>ProMeta</b>	Professional Metamodel
<b>ProWF</b>	Professional Workflow
<b>RUP</b>	Rational Unified Process
<b>SOA</b>	Service-oriented Architecture
<b>SPEM</b>	Software Process Engineering Metamodel
<b>SPICE</b>	Software Process Improvement and Capability dEtermination
<b>SQL</b>	Structured Query Language
<b>SWEBOK</b>	Software Engineering Body of Knowledge
<b>UMA</b>	Unified Method Architecture
<b>UML</b>	Unified Modeling Language
<b>UNE</b>	Una Norma Española
<b>URPS</b>	Usability, Reliability, Performance and Supportability
<b>Workflow</b>	Lan-fluxua
<b>WYSIWYG</b>	What You See Is What You Get
<b>XAMPP</b>	Cross-platform Apache, MariaDB, PHP and Perl
<b>XMI</b>	XML Metadata Interchange
<b>XML</b>	eXtensible Markup Language
<b>XPDL</b>	XML Process Definition Language
<b>XSLT</b>	eXtensible Stylesheet Language Transformations

## 1 Sarrera

Dokumentu hau Julen Etxaniz Aragonesesen Informatika Ingeniaritzako Gradu Amaierako Lanaren memoria da. Egilearen inguruko informazio gehiago jakiteko <https://julenetxaniz.eus/> webgunea kontsulta daiteke. Lan hau Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV-EHU) Donostiako Informatika Fakultatean landu da, Juan Manuel Pikatza izanik tutorea.


Dokumentu honetan ProMeta proiekturen inguruko aspektu guztiak azalduko dira. ProMeta izena prozesu edo profesional eta metaeredu hitzetatik dator. Portadan ikusten den proiektuaren logoak metaeredu bat irudikatzen du. Proiektuaren izenburua **Softwarearen garapenerako prozesuen definizio eta ezarpenerako sistema metaereduetan oinarritura** da. Beraz, proiektuak bi helburu nagusi ditu: garapeneko prozesuen definizioa eta prozesuaren ezarprena.

Proiektua OpenUP metodologia erabilita gauzatu denez, bertako pausoak jarraitu dira. Gainera, dokumentazio formala eta profesionala lortzeko asmoz, ezaguna den CCII-N2016-02 arau estandarra eta Informatika Fakultateko GrAL eredua erabili dira memoriaren eta proiektuaren webgunearren atalak definitzeko.


Proiektuaren webgunea honakoa da: <https://juletx.github.io/ProMeta/>. Webgune honen helburua ProMeta proiektuaren dokumentazio guzia biltzea eta proiektuko bezero zein interesdunek eskura izatea da. Memorian atal batzuetan webgunean dauden eranskinak aipatuko dira.

Webgunea bi zatitan dago banatuta, ezkerrean nabigazio menua dago eta eskuinean nabigazio menuan aukeratutakoa agertuko da. Ezkerreko menua erabiliz, proiektuko edozein dokumentu ikustea lortu daiteke: memoria, eranskinak, posterra, barne kudeaketarako dokumentuak etab. Gainera, webguneak CCII-N2016-02 estandarra betetzen duenez, bezero aldeko teknikari edo ebaluatzaileak oso azkar identifikatuko du behar duen dokumentua. Behin menuko aukera batean klikatzen denean, zati nagusian PDF formatu gisa irekiko da dokumentua.


Adibidez, 1.1. Irudian memoria bistaratzeko aldean. Memoriako ataletara nabigatu daiteke menuko aukerak erabiliz edo PDF dokumentuko menua erabiliz. PDF dokumentuko menuan maila guztietako izenburuak agertzen dira, aurkibide orokorrean bezala.

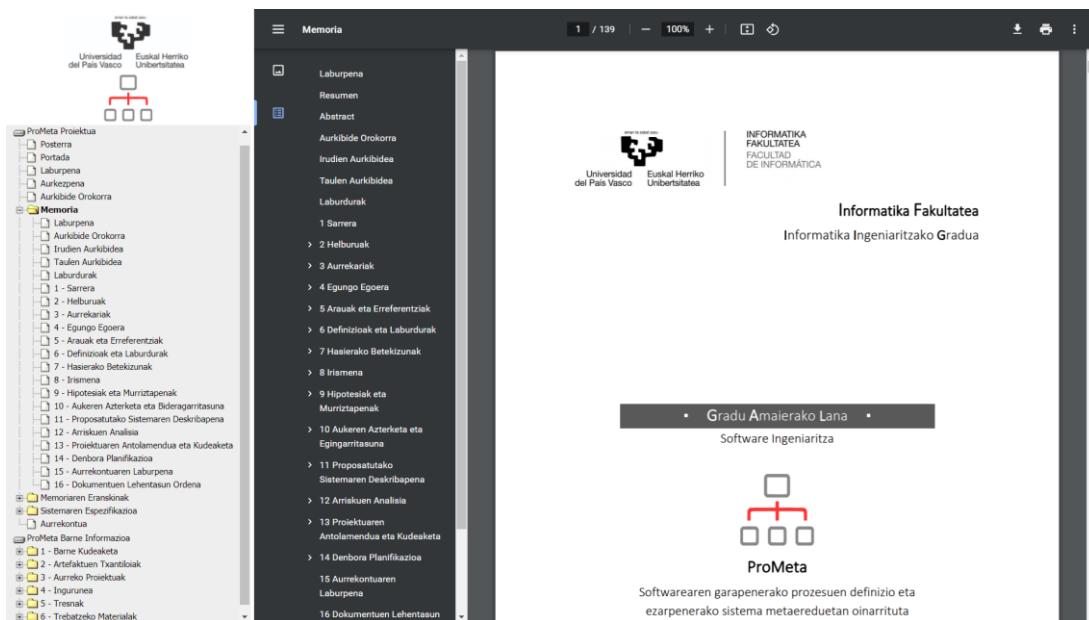


1.1. Irudia. Proiektuaren webgunean memoria bistaratu.



Esan bezala, memoriaz gain dokumentu eta esteka asko daude webgunean. 1.2. Irudian menuko dokumentu gehienak ikus daitezke. Ezkerrean memoriaren eranskinak, sistemaren espezifikazioa eta aurrekontua daude, CCII arauak eta OpenUP metodologiak zehazten dituenak. Eskuinean proiektuaren barne informazioa agertzen da, bezeroari ez zaiona bidaliko. Bertan proiektuaren barne kudeaketa, txantiloia, aurreko proiektuak, ingurunea, tresnak eta trebatzeko materialak daude.

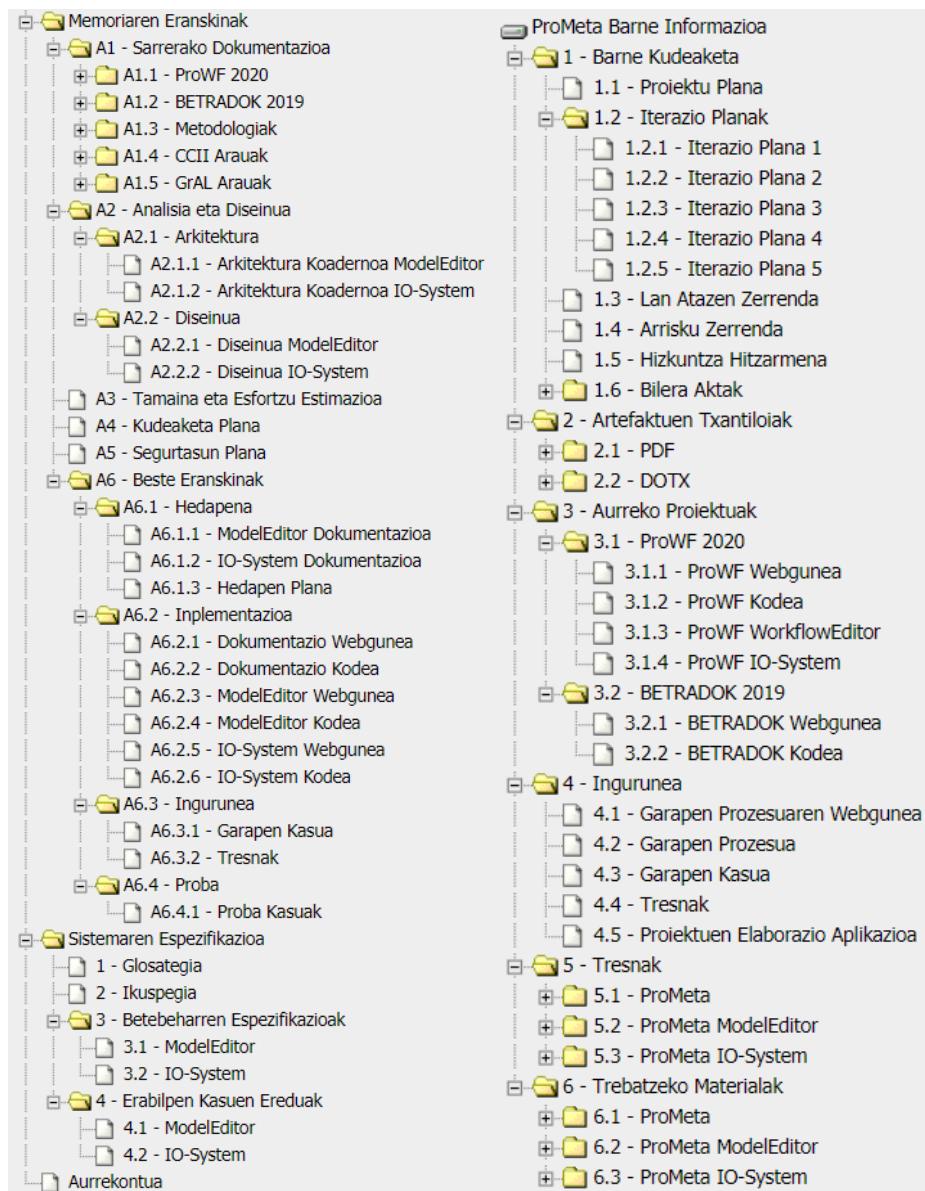

1.2. Irudia. Webguneko eranskinen eta barne informazioaren menuak.



## 2 Helburuak

Izenburuak dioen moduan, ProMeta **Softwarearen garapenerako prozesuen definizio eta ezarpenerako sistema metaereduetan oinarrituta** da. Beraz, proiektuak bi helburu nagusi ditu: garapeneko prozesuen definizioa eta prozesuaren ezarpena.

Lehenengo helburuan, softwarearen garapeneko prozesuak definitzeko metaeredu bat definitu beharko dugu eta gutxienez OpenUP metodologiaren eredu. Eredua aldatu ahal izateko, editore grafiko bat eta testu editore bat sortuko ditugu. Bi editoreen arteko bateragarritasuna bermatu beharko dugu, edozein momentutan bien artean aldatu ahal izateko.

Bigarrengoa, metodologien ereduak informazioa erabiliz prozesua ezartzen duen webgune bat sortu beharko dugu. Horrek garapen taldeari prozesua jarraitzen lagunduko dio, bakoitzak uneoro egin behar duena argi utziz. Webguneak prozesuen informazioa eta proiektuena bistaratzen eta aldatzeko aukera emango du, garapen prozesurako behar den informazio guztia bateratzuz.

Enpresa edo garatzaileen ikuspegitik bi dira helburuak. Alde batetik, **ekoizpen-prozesu sistematiko bat izatea**, ezinbestekoa etengabeko hobekuntza gauzatu eta kalitezko produktuak sortzeko. Bestetik, **ekoizpen-prozesu hori sistematizatzeko baliabideak metodologia, arau eta estandarretatik ateratzea**. Beraz, ekoizpen-prozesuko artefaktuak berrerabili ahal izateko azpiegitura teknologiko bat sortu beharko dugu.

Informatika Ingeniaritza Graduko ikasle bezala, Software Ingeniaritzan espezializatuta, lan honen egilearen helburua proiektuaren motibazioarekin bat dator: software garapenerako garrantzitsuak diren aspektuak bereganatzea. Adibidez, gaur egungo bezeroen eskakizun ez-funtzionalak betetzea, softwarearen kalitateari dagozkionak.


Proiektuaren helburuak hobeto ulertzeko, komenigarria da hiru aspektu zehaztea: arazoa, produktua eta interesatuak. Ondorengo azpiataletan deskribatuko dira horiek taulen bidez.

### 2.1 Arazoaren Planteamendua

Proiektuaren testuingurua ulertu ahal izateko, lehenik konpondu nahi dugun arazoa ulertu behar da. 2.2. Taulan agertzen den informazioa jakin behar dugu: arazoa zein den, nori eta nola eragiten dion eta gure soluzioa zein den.

<b>Arazoaren Deskribapena</b>	Proiektu informatikoen elaboraziorako ezagutza erabilgarria pilatzen da zenbait jarduera modu automatikoen egiteko, adostutako gida bati jarraituz. Gida hauek softwarea garatzeko prozesuetan, metodologietan eta estandarretan oinarritzen dira. Beharrezko da gida hauek definitu eta kudeatu ahal izatea, mantendu eta hobetu ahal izateko. Horrek giden edukia eta horiek exekutatzen dituen sistema definitzea eskatzen du. Honetan oinarritura bezeroen CMMI eskaerak bete daitezke.
<b>Interesatu Kaltetuak</b>	Proiektu informatikoak garatzen dituzten erakundeak.
<b>Arazoaren Eragina</b>	Estandarizazio maila baxua software proiektuen garapen prozesuan. Desadostasunak, atzerapenak eta akatsak eragiten ditu honek.
<b>Soluzioaren Abantailak</b>	Softwarea garatzeko prozesua definitu, kudeatu, mantendu eta hobetzeko erraztasuna. Garapen denbora asko gutxituko du eta bizi-ziklorako metodologia bat erabiliz estandarizazio-maila handituko du.

2.1. Taula. Arazoaren Planteamendua.



## 2.2 Produktuaren Planteamendua

Arazoa ulertu ondoren, produktuaren inguruko planteamendua azalduko dugu 2.2. Taulan. Bezeroa eta beharra, produktua, alternatibak eta horiekiko abantaila eta hobekuntzak zein diren jakin behar dugu.

<b>Bezeroa</b>	Software proiektuak garatzen dituen enpresa, domeinuko bezeroen epaien menpe dagoena.
<b>Beharra</b>	Softwarea garatzeko prozesuaren bizi-zikloa definitu eta exekutatzen duen sistemaren beharra, prozesua mantendu eta hobetu ahal izateko.
<b>Produktua</b>	ProMeta: Softwarearen garapenerako prozesuen definizio eta ezarpenerako sistema metaereduetan oinarrituta.
<b>Abantaila</b>	Softwarea garatzeko prozesua definitu, kudeatu, mantendu eta hobetzeko erraztasuna.
<b>Alternatiba</b>	ProWF: Software proiektuen elaboraziorako workflowetan oinarritutako sistemaren sorkuntza eta bizi-zikloa definitzeko metodologia baten ezarpena. Ez ditu OpenUp bizi-zikloaren fase guztiak, hasiera eta elaborazio fasearen zati bat bakarrik.
<b>Hobekuntzak</b>	ProMeta sistemak metaereduak erabiltzen dituenez erraztasuna ematen du aldaketak egiteko. Etorkizunean sistemaren atal bat aldatzea erabakitzenean, metaeredua edo ereduak aldatzea nahikoa da. OpenUp metodologiaren bizi-zikloa osatzea du helburu. IO-System sistemaren editorea hobetzea ere aurreikusten da. Gainera, sistema zerbitzari batean jarriko da, edozein erabiltzailerentzat eskuragarri egon dadin.


2.2. Taula. Produktuaren Planteamendua.

## 2.3 Interesatuen Deskribapena

Arazoa eta produktuaren planteamendua jakinik, proiektuaren interesatuak eta horien erantzukizunak deskribatzen dira 2.3. Taulan.

Izena	Deskribapena	Erantzukizunak
Software Enpresa	Software proiektuak sortu eta sortutako proiektuaren partaideak aukeratzen ditu.	Proiektua sortu Partaideak aukeratu
Administratzailea	Sistema kudeatzeaz arduratzen da.	Erabiltzaileen kontuak kudeatu Sisteman aldaketak egin
Proiektuko Kudeatzailea	Software proiektuaren liderra da, interesdunen arteko harremanak koordinatzen ditu, eta proiektuko taldea helburuetan enfokatuta egotea du ardura.	Proiektuaren ardurak eta rolak esleitu Prozesuaren gida automatikoak jarraitu
Proiektuko Analista	Software proiektuaren eskakizunak eta betebeharrok harrapatzen ditu.	Proiektuaren eskakizunak eta beharrak eskuratu Prozesuaren gida automatikoak jarraitu
Proiektuko Prozesu Ingeniarria	Software proiektuaren eskakizunak eta betebeharrok aztertz, prozesuak sortzen ditu.	Prozesua sortu/editatu, metaeredu eta ereduetan aldaketak eginez. Prozesuaren gida automatikoak jarraitu
Proiektuaren beste taldekideak	Software proiektuaren arkitektoak, garatzaileak, testerrak...	Prozesuaren gida automatikoak jarraitu

2.3. Taula. Interesatuen deskribapena.



### 3 Aurrekariak

---

Kapitulu honetan proiektua burutu ahal izateko garrantzia izan duten iraganeko elementu esanguratsuak jasotzen dira. ProMeta proiektua ProWF proiektuaren jarraipena denez, aurrekariak antzekoak dira eta aurreko projektuan oinarrituta daude.

Hasteko, software kalitatea eta gaur egungo bezeroen eskakizun gogorrak aztertuko dira. Ondoren, bezeroen eskakizunengatik agertu diren beharrak azalduko dira: softwarea garatzeko metodologiak eta proiektuak aurkezteko araua. Hori azaldu eta gero, *BPM (Business Process Management)* sistemek eskaintzen dituzten abantailak eta sortzen dituzten menpekotasunak aztertuko dira. Jarraian, inferentzia motorrak eta haien ahalmena komentatuko da, *CLIPS* eta *EHSIS* inguruneak aztertuz. Segidan, *Ereduak Bideratutako Ingeniaritza (MDE)* gauzatzeko softwarea garatzeko metodologia azalduko da eta *Edukiak Kudeatzeko Sistemak (CMS)* softwareak deskribatuko dira. Amaitzeko, ProWF sistemaren ezaugarriak aztertuko dira, aurretik azaldutako kontzeptuak kontuan hartuz.

#### 3.1 Software Kalitatea

---

Softwarearen kalitatea bezeroen beharrak asetzan dituen softwarearen ezaugarriak kontrolatzean eta ziurtatzean datza, bezero eta erabiltzaileen onurarako. Softwarea produktua ez da fabrikatzen eta ez da fisikoki degradatzen, baina garapen-prozesu bat du. Hala ere, softwarea ez da ia inoiz perfektua izaten, asebete behar den bezeroaren arazoetan ezaugarri berriak agertzen direlako. Proiektu ororen helburua ahalik eta kalitate oneneko softwarea ekoiztea da, bezero eta erabiltzaileen itxaropen eta betekizunak gaindi ditzan. Softwareak akatsak eta gorabeherak izan ditzake, baina ez dira edozein ekipo fisikoren antzekoak, horietan ausazko hutsegiteak eman baitaitezke. Softwarearen kasuan, denak sistematikoak dira eta, ondorioz, zuzendu beharrekoak.

Softwarearen ziurtagiria bere kalitatea ziurtatzeko prozesuaren ondorioa da, baina ez da inoiz azken helburua. Softwarearen kalitatea ez da ziurtatzen, bermatu behar direnak kalitatezko softwarea eraikitzeko prozedurak dira. Prozedurek, bezeroek eskatutako kontsentsu maila altuko nazioarteko estandarretan oinarritutakoak izan behar dute eta, herrialde bakotzeari, normalizazio agentzia ofizialaren berariazko lan-taldeak egokitutakoak. Prozeduren kalitate-eredu ezberdinak daude, garrantzitsuenak *CMMI* eta *SPICE* dira, helburu berdina dutenak. Kalitate-ereduek, softwarea garatzeko praktika onenak definitzen dituzte, softwarea garatzen duten erakundeen prozesuak hobetzen laguntzeko. Ziurtagiri-emaileek, praktika on horiek hartu eta beraien emaitza neurgarriak egiaztatzen dituzte garatzaileekin lankidetzan. Ebaluazio-prozesu batean parte hartu ahal izateko implikatu guztiak ziurtagiri egokiaren jabe izan behar dira.

#### 3.2 Bezzeroen Eskakizun Gogorrak

---

2007ko urriaren 30ean onartutako *Ley de Contratos del Sector Público* legeak, BOE-261-2007-18874, bere 69. artikuluan, hornitzaireek kalitate bermeak erakusteko arau europarrei erreferentzia egin eta, dagozkien ziurtagiriak arauarekin bat datozen erakundeek emanak izan behar dutela ezarri zuen.

Ondoren, aurreko legearekin bateratuta, 2011ko azaroaren 14an Estatuko Aldizkari Ofizialean onartu zen legearen ostean, BOE-A-2011-17887, bezzeroen eskakizunak sendo gogortu ziren, softwarearen kalitateari dagokionez. Lege horren 80. artikuluak kalitatea bermatzeko arauak betetzen direla egiaztatzea zuen helburu, horretarako erakunde independenteek emandako ziurtagiriak beharrezkoak ziren merkatuak exijitzen bazituen. Erakunde horiek kalitatea bermatzeko Europako arau jakin batzuei erreferentzia egin

edo baliokideak izan behar ziren. Hortaz, lege horren ostean software garapenean kalitatea bermatzeko *CMMI* edo *SPICE* erakundeei lotutako ziurtagiriak lortzea beharrezkoa bilakatu zen.

*CMMI* erakunde baten softwarea garatzeko prozesuaren heldutasuna ebalutzeko eta neurtzeko metodoak erabiltzen dituen prozesua da. Erakundeen heldutasun-maila neurtzeko bost etapa bereizten ditu, 3.1. Taulan ikusten direnak.

Maila	Etapa	Prozesuaren egoera
I	Hasierakoa	Kaotikoa da, kontrol zaila du, errektiboa da
II	Kudeatuta	Proiektuen ezaugarriak ditu, askotan errektiboa da
III	Definituta	Erakundeen ezaugarriak ditu, proaktiboa da
IV	Kuantitatiboki kudeatuta	Erdi-mailako prozesua da, kontrolatuta dago
V	Optimizazioa	Etengabeko hobekuntzan dago

3.1. Taula. *CMMI*-ren 5 heldutasun-mailak.

*CMMI*ren 3. heldutasun-maila lortzea ezinbestekoa zen merkatuan mantentzeko, hori dela eta, hainbat enpresa kexatu ziren merkatutik kanpo geratzeagatik, baina alferrikakoa izan zen. Horren adibidea, 2016an *OESIA NETWORKS, S.L.* enpresak jarritako erreklamazioa da, *Recurso 0006-2016*, honek *CMMI*ren 3. heldutasun-maila lortzear zegoela erreklamatzen zuen merkatuan mantentzeko, tramitazioren faltan zegoen. Hala ere, administrazioaren erantzuna errekurtsoa baistearen aurka egotea izan zen, lehen aipatutako 80. artikulua ez betetzeagatik. Arrazoia enpresak oraindik ez zuela eskatutako kalitate maila bermatzen zuen ziurtagirik izan zen eta gainera, maila hori zuten software enpresa asko zeudela.

Evidentzia horiek direla eta, gaur egun proiektu informatiko baten bezeroek dute pisu handiena edo agintea, haien exijentzia gogorrak betetzea funtsezkoa da merkatuan mantentzeko. Bezeroen behar eta ametsetan fokatzea, 2018ko *CMMI* 2.0 bertsioan eta estandar internazionalen sendotuta geratu da.



### 3.3 Garapen Metodologiak

Gaur egun pentsaezina bilakatu da software proiektu bat aurrera ateratzea metodologiarik jarraitu gabe. Software munduan artisautza lanak ez du etorkizunik, metodologia baten ezarpenak hori ekiditeko balio du. Software ingeniariek edozein momentutan jakin behar du zer egin, noiz eta nola, bestela arazoak eta galerak agertzenko probabilitatea handituz joango da proiektuaren garapena luzatzen doan heinean.

Gainera, proiektuak zerotik egitea garestiegia da software garapen enpresentzat. Berrerabilpenean oinarritutako metodologia bat aukeratuz, enpresaren kostu ekonomikoak gutxituko dira epe laburrean.


Gehien erabiltzen direnak metodologia arinak edo bizkorak dira. Arina kontzeptua softwarea sortzeko urratsak arindu behar direlako sortzen da, urrats bakoitzeko prototipo bat sortuz. Giza interakzioetan zentratzen da, aldeen arteko elkarriketa-fluxuari eutsi ahal izateko, garapen dinamikoagoa eta parte-hartzaileagoa ahalbidetzeko. Metodologia bizkorrek garapen-sistema egokitzaile bat erabiltzen dute, eta ez prediktiboa. Horrek esan nahi du lantaldeak buruan duela nahi duen emaitza, baina ez daki zehatz-mehatz zer produktu mota sor dezakeen.

Software garapenaren metodologia arinen artean RUP aurkitzen da. Softwarea garatzeko prozesu iteratibo bat da, Rational Software Corporation erakundeak sortua, IBM enpresaren dibisio bat. 3.1. Irudian ikus daiteke RUP prozesuaren egitura. Hala ere, RUP ez da zehatz-mehatz jarraitu behar den prozesua, baizik eta prozesu moldagarria da, garapen-erakundeek eta software-proiektuen taldeek egokitzeko asmoarekin, bakoitzaren premietarako egokiak diren elementuak hautatuz.

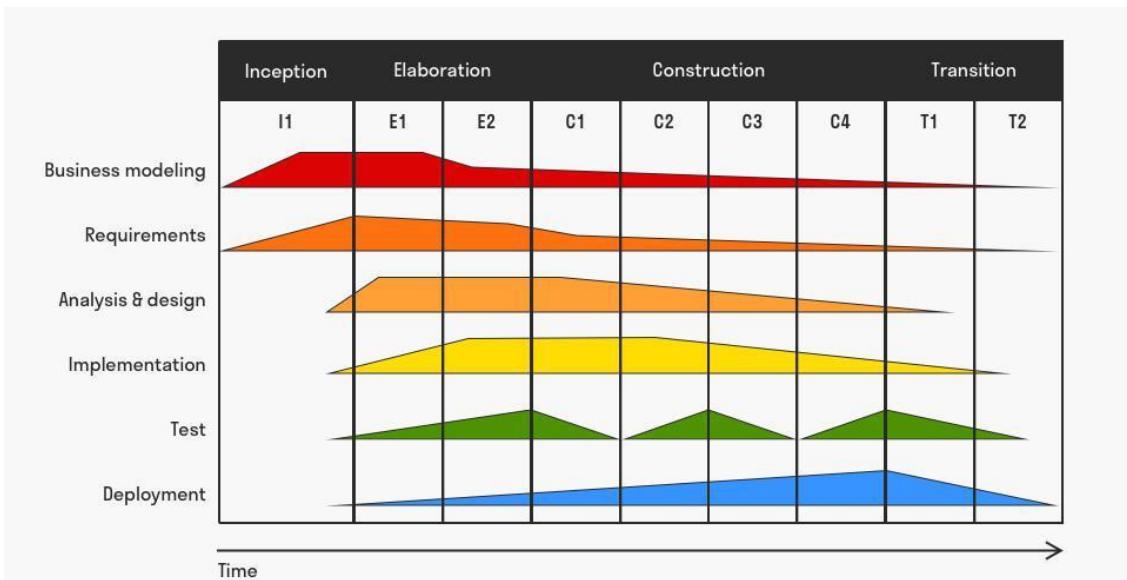


3.1. Irudia. RUPen prozesu iteratiboa, bizi-zikloaren faseak, iterazioak eta jarduerak.

RUPen oinarritutako metodologia simple eta erabiliena OpenUP da. Metodologia horrek RUPen funtsezko ezaugarriak gordetzen ditu, garapen iteratiboa, erabilpen-kasuak, arriskuen kudeaketa eta arkitekturan oinarritutako ikuspegia bultzatzen duten agertokiak barne. RUPen erabiltzen ez diren aukerako zati gehienak baztertu eta elementu asko bateratzen ditu. Emaitza prozesu askoz simpleagoa da, eta RUP printzipioekiko leiala izaten jarraitzen du. 3.2. Irudian ikus daiteke OpenUP prozesuaren laburpen bat. Proiektuaren tamainaren arabera OpenUPTik RUPera pasatzea komenigarri ikusiko dugu, informazio zehatzagoa gorde ahal izateko.

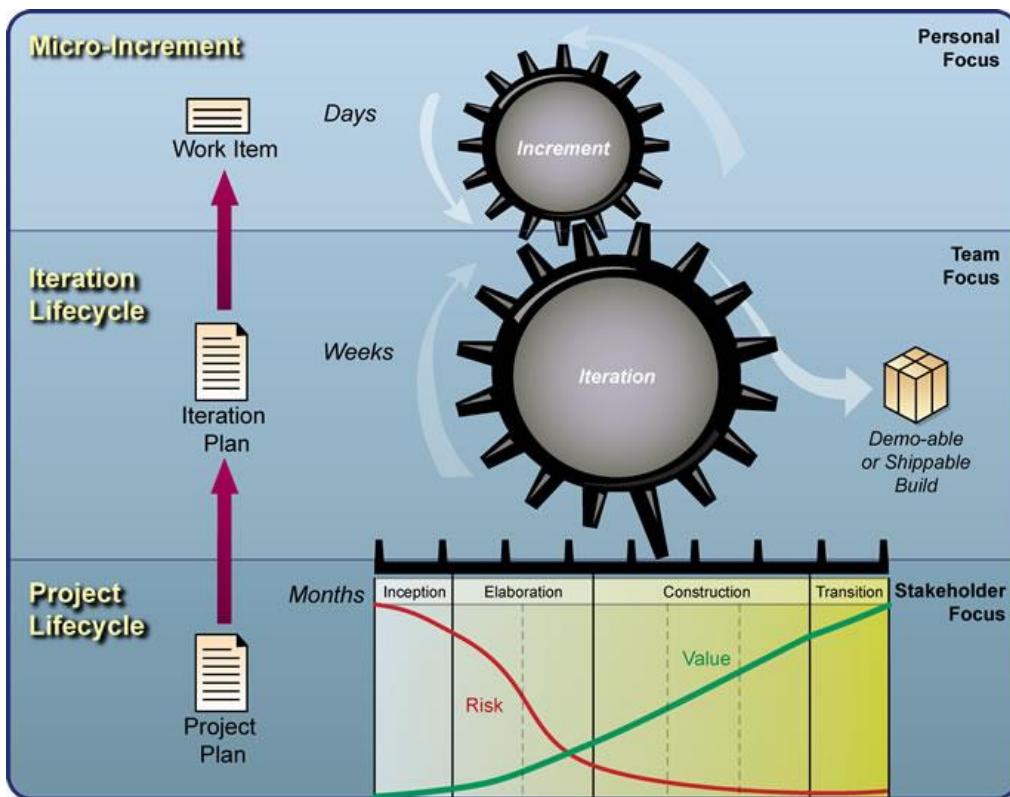

3.2. Irudia. OpenUP-en geruzak: mikro-gehikuntzak, iterazio bizi-zikloa eta proiektu bizi-zikloa.



### 3.4 Proiektuen Aurkezpenerako Arauak

Proiektuen garapenean zehar sortzen diren dokumentazio multzoaren aurkezpenerako ezinbestekoa da ezarrita dagoen araudi ofiziala betetzen dela bermatzea, nazioarteko estandarren oinarritutakoa. Helburu nagusia proiektuan parte hartzen duten alderdi guztien aldeko dokumentazioa osoa eta gardena izatea izanik, bezeroaren gogobetetasuna handitzu.

Naziortean ISO erakundeak ezarritako estandarrak jarraituz, Spainian araurik finkatuenak *UNE* eta *CCII* erakundeek aurkeztutakoak dira: **CCII-N2016-02. Norma Técnica para la realización de la Documentación de Proyectos en Ingeniería Informática**. Zehatz-mehatz deskribatzen du nola egin behar den Informatika Ingeniaritzako proiektu baten dokumentazioa. Proiektuko dokumentazioa egiteko ereduak eta dokumentazioaren antolamendua deskribatzen du ere. Erreferentiazko nazioarteko esparru eta estandarrak kontuan hartzen ditu. Hala nola, *UNE 157801:2007 – Informazio-sistemen proiektuak egiteko irizpide orokorrak*, *UNE-ISO 21500:2013 – Proiektua zuzentzeko eta kudeatzeko jarraibideak eta PMIren PMBOK – Proiektuen Zuzendaritzarako Oinarrien Gida*. Proiektu baten bisa edo ikuskaritzak egiteko **CCII-N2016-01** araua ere eskuragarri dago.

Proiektuak aurkezteko araudien gabeziak proiektu informatiko batean gatazkak ekarri ditzake. Hau da, proiektuan esku hartzen duten aldeentzat nahi ez diren ondorioak eragin, bezero, hornitzale zein interesdunen arteko gatazkak sortuz. Epaitegietan bukatzea oso kaltegarria da edozein software enpresentzako.

### 3.5 Prozesuetan Oinarritutako Garapena


*Business Process Management (BPM)* negozio-prozesuak definitzera eta aplikatzen bideratutako metodologia edo ikuspegি estrategiko gisa ikus daiteke. Negozio-prozesuak konplexuak eta dinamikoak direnez malguak izan behar dute, negozioa aldatzen joango delako eta etengabe eguneratu behar delako.

Hona hemen BPMrekin lan egitean lortzen diren abantailak:

- Ataza errepikakorrak ezabatzea eta automatizatzea.
- Eraginkortasuna handitzea: prozesuetan akatsak minimizatuz, itxarote-denbora murriztuz, giza esku-hartzeak murriztuz eta lana berregitea saihestuz
- Negozio-arauak betetzen direla ziurtatzea.
- Zerbitzu-maila bermatzea, salbuespenak maneiatzuz, egoeren jarraipena eginez, gertakariak mailakatuz, prozesuen sendotasuna eta trazabilitatea bermatuz, etab.
- Lan egiteko modua aldatzeko aukera eskaintza, inpaktu murritzuz eta etengabe hobetuz.

*Gartner* eta *Forrester* aholkularitza-enpresek BPM merkatua ikertzeko, urtero, txosten bat argitaratzen dute. Txosten horiek patentatutako datu kualitatiboak aztertzeko metodoetan oinarritzen dira, merkatuaren joerak frogatzeko, hala nola zuzendaritza, heldutasuna eta parte-hartzaileak.

*Gartner*-en Koadrante Magikoa industria teknologikoaren azpisektore nagusiei buruz egiten duen merkatu-ikerketa bati erantzuten dio. 3.3. Irudian lau koadrantetan banatutako grafiko gisa aurkezten da. X ardatzak exekutatzeko gaitasuna adierazten du, eta Y ardatzak, berriz, balio-proposamen osoa. Ezkerretik eskuinera eta goitik behera, sektore bakoitzeko enpresak honako koadrante hauetan kokatzen dira: *challengers, leaders, niche players* eta *visionaries*. Antzeko informazioa aurkitu dezakegu 3.3. Irudian agertzen den *Forrester Wave* txostenean. Bi txosten ezagun hauek, ondo kokatutako hornitzaleek komertzialki erabiltzen dituzte.



3.3. Irudia. BPM Gartner-en Koadrante Magikoa eta Forrester Wave txostena.

*Bizagi* bi txostenetan agertzen da, ondo kokatuta, gainerako liderrak tamaina handiko enpresa eta erakundeen prozesu kudeaketan fokuratzentz dute. *Bizagi* bezalako teknologia erabiliz arkitektura konplexuko web-aplikazioa implementatu daiteke, prozesu, erregela eta workflow-ak exekutatzeko motorrak integratuak dituena. Apustu hori garestia izan daiteke eta proiektu edo enpresaren menpekotasun teknologikoa handituko sortu. Beste apustu merkeago bat, metodologia eta estandarretara hurbiltzen joateko, teknologia propria sortzea da, workflow-lengoia propria sortuz eta lengoia horretan adierazitako ezagutza exekutatzeko inferentzia motorrak erabiliz.



### 3.6 Ezagutzaren Kudeaketa eta Inferentzia Motorrak

ProWF proiektuan teknologia propria sortzea erabaki zen, lan-fluxu edo workflow-en bidezko lengoia propria sortuz eta berekin adierazitako ezagutza inferentzia motorren bidez exekutatu.


*CLIPS* softwareak inferentzia motor baten erabilera errazten digu, sistema adituak ekoizteko eta exekutatzeko garapen-ingurune bezala erabili daiteke. *NASA* sortu eta erabilia jabari publikoan utzita dago. Bere lengoaiak erregelak, objektuetara bideratutako programazioa eta programazio prozedurala erabiltzen du ezagutza adierazteko. Lengoia simplea baino oso ahaltsua da, hurrengo ezaugarrietan nabarmenduz:

- **Garraiagarritasuna.** C lengoaiak ematen diona.
- **Integrazioa edo zabalkortasuna.** Programazio prozeduralari esker funtzi berri ahaltsuak sor daitezke. *Service-oriented Architecture* (SOA) estandarra erabilita BPM edo beste edozein sistemekin integragarria da.
- **Interakzio edo diciplinarteko garapena.** Formakuntza ezberdinak pertsonen ideiak azkar implementatzeko aukera, objektu eta erregeletan oinarritutako lengoia erabiliz.
- **Egiaztapen edo balidazio errazagoa.** Horretarako, funtzi bereziak erabiliz.

*EHSIS*, ordea, Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) *ERABAKI* taldeak hedatutako ingurunea da, *CLIPS* 6.04, *FuzzyCLIPS* 6.04, objektuetara eta gertaeretara bideratutako programazioa, interfazeen garapena, komunikazioa eta leihotan oinarritutako ingurunea integratzen duena. *EHSIS* inguruneak (ikusi 3.4. Irudia), softwarea garatzeko baliabide tradizionaletan oinarritutako aplikazioak sortzeaz gain (ikusi 3.5. Irudia), *COOL* lengoia erabilita, ezagutzan oinarritutakoak ere sor ditzake sistemaren arkitektura egoki batekin baliatuz.

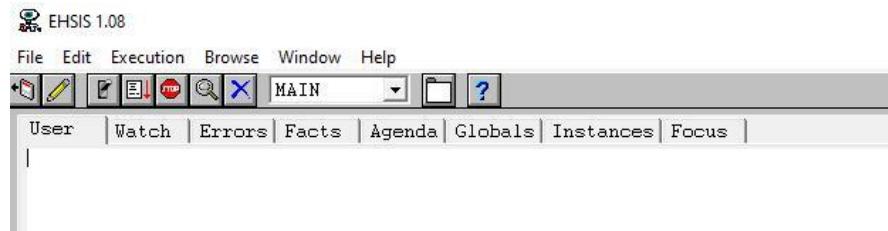


3.4. Irudia. EHSISen garapen ingurunea.

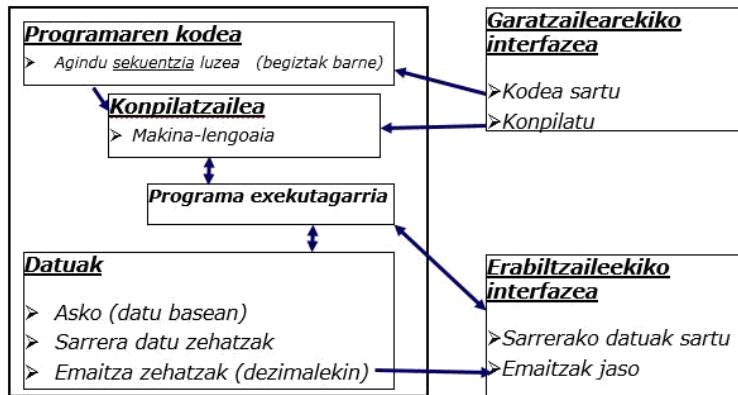


3.5. Irudia. Programazio tradizionalaren eskema.

Erregelak idazteko lengoia simplea denez, klase eta objektuak erabilita ere, domeinuko ezagutza adierazteko ondo diseinatutako lengoia bat lortuz gero, ezagutza hori exekutatzeko kodea automatikoki sortzea ere posible da. Gainera, inferentzia motorrarekin abiadura handiko exekuzio eraginkorra lortu daiteke kode guztia RETE sare bezala gordeta (ikusi 3.6. Irudia), hau konpilazio mota bat bezala erabili daiteke. RETE sarearen egitura bereziak RETE algoritmoaren abiadura, egitate eta erregela askorekin ere, aprobetxatzeko aukera ematen du. Erreminta hau, bere eraginkortasuna eta jabari publikoa dela eta, konplexutasun handiko proiektuetan erabili daiteke produktu mantengarriak lortzeko.

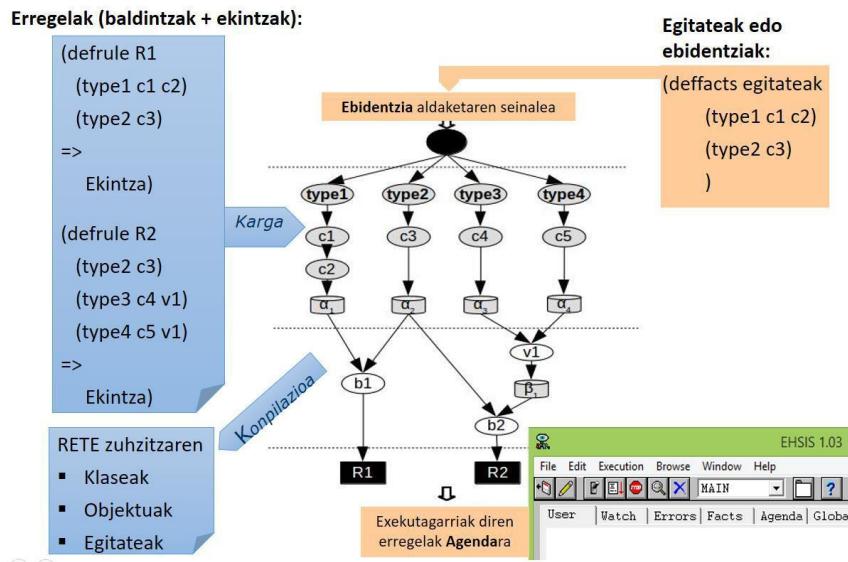

3.6. Irudia. Erregeletan oinarritutako sistemen eskema: klaseak, objektuak, erregelak eta egitateak.

EHSISen garapen inguruneak badu bere produzio bertsioa, EHSIS\_RT deitutakoa. Web-zerbitzuetarako bertsioa ere badu, Mairi deitutakoa.



### 3.7 Ereduek Bideratutako Ingeniaritza


*Model Driven Engineering (MDE)* edo eredu bidezko ingeniaritza softwarea garatzeko metodologia da. Domeinu ereduak erabiltzen ditu, hau da, arazo zehatz bat lotutako gai guztien eredu kontzeptualak. Hori dela eta, aplikazioen domeinu jakin baten ezagutzaren eta jardueren irudikapen abstraktuak nabarmentzea du helburu, kontzeptu informatikoetan sartu gabe.

MDERen helburua produktititatea handitzea da. Horretarako, sistemen arteko bateragarritasuna maximizatzen du eredu estandarizatuak berrerabiliz, diseinu prozesua simplifikatu aplikazioaren domeinuko diseinu patroi errepiakorren eredu bidez eta sisteman lan egiten duten pertsonen eta taldeen arteko komunikazioa sustatu praktika onen estandarizazioaren bidez.


MDERen modelatze paradigma bat eraginkorra dela deritzo bere ereduek domeinua ezagutzen duen erabiltzaile baten ikuspuntutik zentza badute eta sistemak ezartzeko oinarri gisa balio badute. Ereduek produktuen kudeatzaileen, diseinatzaileen, garatzaileen eta aplikazioaren domeinuko erabiltzaileen arteko kolaborazioarekin garatzen dira. Ereduek amaitzen doazen heinean, softwarea eta sistemak garatzea ahalbidetzen dute.

MDEn 4 modelatze maila daudela esan dezakegu. Maila handiagoa den heinean abstrakzio-maila igotzen doa. 3.7. Irudian ikus daitezke 3 abstrakzio-maila altuenak: eredu, metaeredua eta meta-metaeredua.

- **M0. Instantziak.** Maila hau exekuzio sistemari dagokio. Maila honetan negozioko elementuak daude, edo mundu errealeko elementuen errepresentazioak (software errepresentazioak).
- **M1. Eredua.** Erudu honek software sistemaren itemak adierazten dituzten kontzeptuak dauzka. M1 mailan dauden kontzeptuek M0 mailan dauden instantziak kategorizatu edo sailkatzen dituzte.
- **M2. Metaeredua.** M1 mailan dauden kontzeptuen inguruan arrazoitzeko beharrezkoak diren kontzeptuak dauzka. M2 mailako elementu batek M1-eko elementuak espezifikatzen ditu. Ereduek honi metaeredu esan ohi zaio.
- **M3. Meta-metaeredua.** M2 mailan dauden kontzeptuen inguruan arrazoitzeko beharrezkoak diren kontzeptuak dauzka. M3 mailako elementuek M2-ko elementuak kategorizatzen ditu. Meta-metaeredu esan ohi zaio.

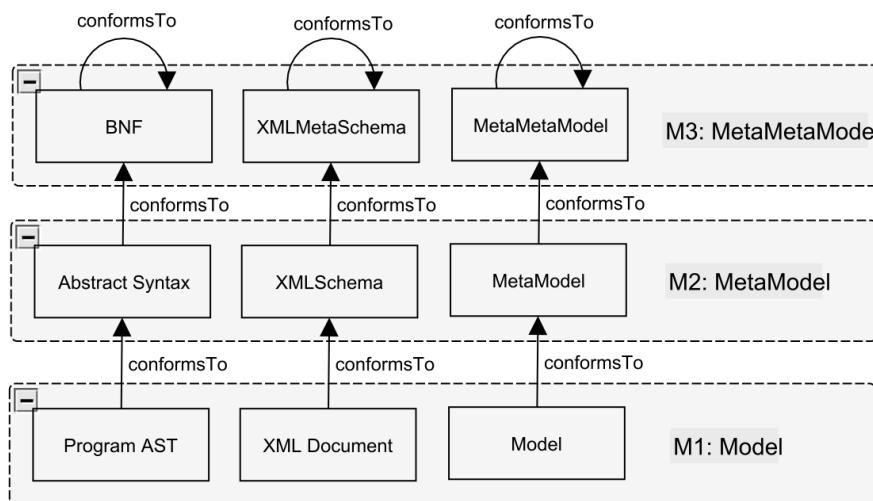

3.7. Irudia. MDERen 3 abstrakzio maila: eredu, metaeredua eta meta-metaeredua.



## 3.8 Edukiak Kudeatzeko Sistemak

*Content Management System* (CMS) izeneko softwareak dokumentuak eta bestelako edukiak antolatu eta kudeatzeko erremintak dira, webguneak eta web edukiak kudeatzeko balio dutenak. Gaur egun sistema asko daude arlo honetan, bai kode irekikoak eta baita jabedunak ere.

Edukiak kudeatzeko sistema zerbitzarian kokaturik egon ohi da. CMS batera atzipena erabiltzaile motaren araberako maila ezberdinetan egin daiteke. Adibidez, edukiaren sortzaileek sistema osatuko duten dokumentuak sortuko dituzte. Argitalpen-teknikariek dokumentu hauek aipatu, onartu edo baztertuko dituzte. Editoreen burua gure web orrian eduki hori argitaratzeaz arduratuko da. Dena interfaze grafiko baten bidez kontrolatuko da, honen erabilera erraztu ahal izateko.

ProWF eta ProMeta proiektuen IO-System sistema garatzeko Drupal CMSa erabili da.

## 3.9 ProWF Sistema

Esan bezala, ezinbesteko da ProWF sistema [1] ulertzea proiektu hau horren jarraipena delako. Horretarako, bertan zehazten diren rolak, sistemaren azpisistemak eta osagaiak deskribatuko dira.

ProWF sistemaren erabiltzaileek hurrengo rol hauekin lan egin behar dute:



- **Prozesu Sortzailea:** sortutako workflow-lengoiaia baliatuz, softwareen garapenerako bizi-zikloa ezartzen duen metodologia definituko duena.
- **Analista:** sortutako workflow-ereduak adierazten duen bizi-zikloa exekutatzeaz eta aplikatzeaz arduratuko da.
- **Proiekutuko Zuzendaria:** proiektuak sortu eta proiekutuko partaideen rolak esleituko ditu.
- **Kalitate Arduraduna:** workflowaren exekuzioan zehar sortuko diren artefaktuen kalitatea bermatzea du helburu, balorazioak emanez.

ProWF sistema bi azpisistema ezberdinetan bananduta dago:

- **Workflow Editor:** sortutako workflow-lengoiaia erabiliz workflow-ereduak sortzeko balio du, ondoren, eredu horiek workflow motorrak exekutatzeko eraldatuko ditu. Testu-editore bat izango da. Rolak: Prozesu sortzailea.
- **IO-System:** workflow kudeatzaileraren sarrera/irteerak maneiatzea du helburu. CMS baten bitartez kudeatutako web-aplikazioa izango da. Rolak: Proiekutuko zuzendaria, analista eta kalitate arduraduna.

3.8. Irudian ikusten den moduan, hauek dira **Workflow Editor** azpisistemaren arkitekturaren osagaiak:


- **Workflow editorea:** definitutako lengoiaia grafiko bat erabilita, testu editore batekin, DOT lengoaiaren bitartez workflow-ereduak sortzeko balio du.
- **Eraldaketa-prozesua:** DOT lengoiaian idatzitako workflow-eredua CLIPS lengoaiako klase eta instantietan eraldatzea du helburu.
- **Datu-base erlazionala:** sortutako workflow-ereduen informazio gordetzeaz arduratzan da.
- **Workflow motora:** CLIPS lengoaiara eraldatutako workflow-ereduaren klaseak eta instantziak baliatuz, workflowa exekutatzeko erregea batzuen bidez, informazio guztia datu-base erlazionalean gordeko du.

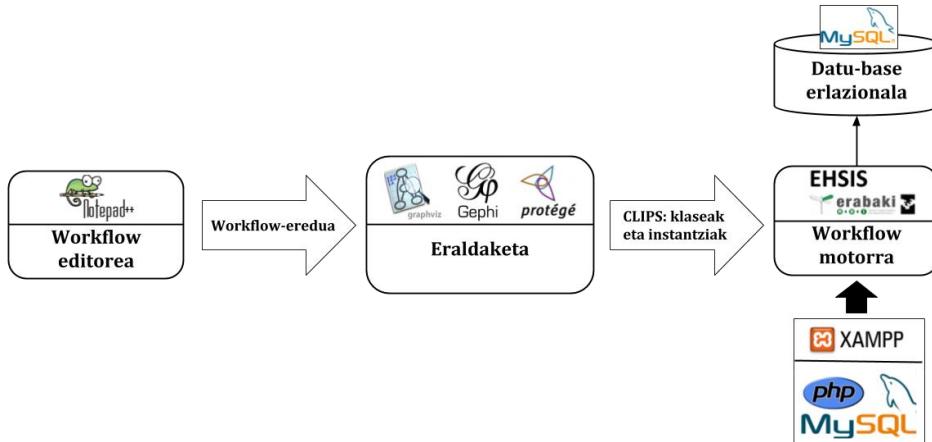


3.8. Irudia. ProWF Workflow Editor azpisistemaren arkitektura.


3.9. Irudian ikusten den bezala, hauek dira **IO-System** azpisistemaren arkitekturaren osagaiak:

- **Web-aplikazioa:** CMS baten bitarbez, lokalean erabiltzeko (zerbitzari batean ere kokatu daiteke) pentsatuta dagoen sistema kudeatzailea. Hurrengo osagai nagusiak integratuko ditu:
  - **Workflow exekutatzalea:** workflow motorrari aginduak emango dizkio eta ondoren, bere irteerak jasoko ditu.
  - **Workflow exekuzioaren interfazea:** erabiltzaileak exekuzioan zehar ikusiko duena da, workflow motorraren irteeran adierazitako ekintzak betetzeko interfazea da.
  - **Proiektuaren informazioa:** CCII-2016N-02 araua jarraituz, erabiltzailearen dokumentuak antolatuta dituen webgune antzeko bat da.
- **Workflow motorra:** Datu-base erlazionalari kontsultak eginez, workflow-eredua prozesatuko du eta jardueraz-jarduera joango da egin beharreko ekintzak irteera lez bueltatuz.
- **Datu-base erlazionala:** sortutako workflow-ereduen informazioa gordetzeaz aparte, erabiltzaileen proiektu eta artefaktuen informazioa biltegiratuko du.
- **Datu-base dokumentala:** erabiltzaileek idatzitako dokumentuen kokapena eta sekzio bakoitzaren edukia gordeko du.

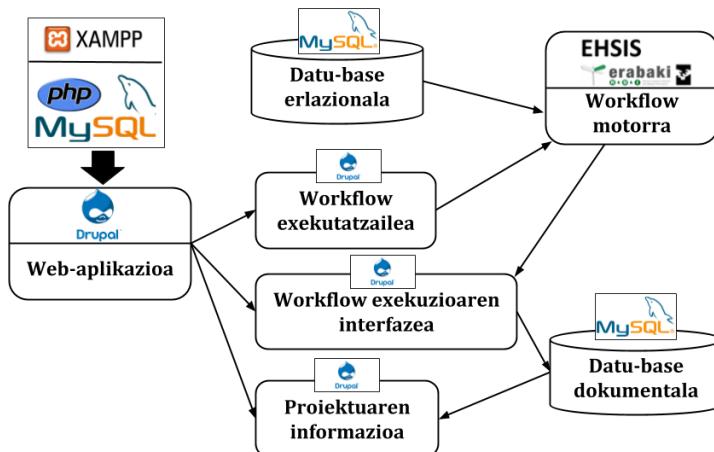

3.9. Irudia. ProWF IO-System azpisistemaren arkitektura.





## 4 Egungo Egoera

Kapitulu honetan, proiektuaren egungo egoera deskribatuko da, ProWF aurreko proiektuaren egoera eta egilearen prestakuntza azalduz.

### 4.1 Deskribapena

Egungo egoera ulertzeko, ezinbestekoa da proiektu honen aurrekaria den ProWF proiektuaren egoera ulertzea. Proiektuaren izenburuak dioen moduan ProWF sistemak *software projektuen elaboraziorako workflowetan oinarritutako sistemaren sorkunza eta bizi-zikloa definitzeko metodologia baten ezarpena* ahalbidetzen du. Sistemak bi osagai nagusi ditu, workflow editorea eta sarrera irteera sistema.

Horretarako, proiektuan zehazten diren abantailak eta desabantailak aztertu eta osatuko ditugu. Gainera, proposatzen diren hobekuntzak ere zehatztuko ditugu, eta gure ideiekin osatu. Izan ere, hobekuntza horietako batzuk aurrera eramango dira ProMeta proiektuan.

### 4.2 Abantailak eta Desabantailak

ProWF proiekuan sistemaren abantaila eta desabantaila batzuk identifikatu ziren. Osatu egin dira proiektua aztertzeraoan identifikatu diren beste batzuekin. Garrantzitsua da hauek kontuan hartzea ProMeta proiektuaren planteamendua egiteko.

#### 4.2.1 Abantailak


Sistemaren abantailen artean bi mota aurki ditzakegu, workflow-lengoaiari lotutakoak eta workflowetan oinarritutako sistemari lotutakoak.

Workflow-lengoaiari lotutakoak:

- Sortutako workflow-ereduen irudien nabigagarritasunak garbitasuna eta ulergarritasuna ematen dio prozesuari. Gainera, OpenUP metodologiaren webgunean agertzen diren formak eta koloreak erabiltzen ditu.
- Workflow-eredua aldagarrria da, baldin eta sortutako lengoia grafikoa errespetatzen bada. Bestela, workflow-lengoia exekutatzeko erregelak egokitu beharko dira.
- Lengoaiak softwarearen bizi-zikloaren ezaugarri esanguratsuenak harrapatzen ditu.

Workflowetan oinarritutako sistemari lotutakoak:

- Interfaze simple eta intuitiboa du, itxura profesionalarekin.
- Drupal CMSari esker, erabiltzaileen erregistro eta kudeaketa erraza du.
- Funtzionalitate berriak gehitzeko erraztasuna Drupal CMSaren bidez.
- Edukia kudeatzeko erraztasuna Drupal CMSa erabiliz.
- Workflow motorra, workflow-lengoia erabiliz sortutako edozein prozesu exekutatu dezake, prozesuaren objektuak automatikoki sortzen dira eta prozesuak exekutatzeko erregelak berrerabili daitezke.
- Workflow motorraren prozesaketa-denbora asko murrizten da, erabiltzen dituen instantzia eta erregelak RETE sarean “konpilatu” izanari esker.



#### 4.2.2 Desabantailak

Sistemaren desabantailak ere multzo berdineta sailka daitezke.

Workflow-lengoaiari lotutakoak:

- Workflow-eredua nabigagarria denez, hainbat fitxategi eraldatu behar dira CLIPS lengoaiako klase eta instantziak sortzeko. Prozesu errepikakor eta neketsua da.
- OpenUP bizi-zikloko workflow eredua eskuz definitu beharra. Horrek prozesua definitzeko denbora asko behar izatea eragiten du. Hobe izango litzateke webguneko informazioa erabiliz automatikoki sortzea.

Workflowetan oinarritutako sistemari lotutakoak:


- Web-aplikazioak lokaleko instalazioa behar du. Zerbitzari batera eraman daiteke eta horrela instalazio prozesua asko murriztuko litzateke, bakarrik Workflow Editor azpisistemaren osagaiaik instalatz.
- Drupalen bidez sortutako web-aplikazioak ez ditu erantzun azkarra ematen. Gunearen orrialdez aldatzean kargatu behar diren modulu eta beste aspektuek errrendimendua murrizten diote.
- Elaboratzen den proiektuaren webguneko editorea testu soilean dagoenez, ez du aukerarik ematen formatua emateko. Adibidez, ezin da letra Iodia erabili eta ez dago taulak betetzeko aukerarik.
- Webgunean OpenUP artefaktuen informazioa betez ez dira beraien txantiloiaaren formatuko dokumentuak lortzen.
- Drupaletik sortzen diren datuak kanpoko datu-base baten daude. Horrek Drupalek eskaintzen dituen aukerak murrizten ditu, datuak bistaratzea eta editatzeko aukerak, adibidez.

### 4.3 Proposatutako Hobekuntzak

ProWF proiektuan hobekuntza interesgarri asko proposatzen ziren. Garrantzitsua da horiek kontuan hartzea ProMeta proiektua haren jarraipena baita. Gainera, hobekuntza posible gehiago ere gehitu ditugu aurrekoak osatzeko.

ProWF proiektuan hurrengo hobekuntzak proposatzen dira etorkizunerako:

- OpenUP bizi-zikloko workflow eredua amaitu eta ahal bada, hobetu. Prozesuan gelditzen diren faseak gehitu eta bigarren fasea (*elaboration*) guztiz definitu. Horretarako, “*Workflow-lengoaiaren Eskuliburua*” eta “*Workflow Editor – Eskuliburua*” dokumentuak jarraituz.
- *Workflow*-ereduen eraldaketa-prozesu errepikakorra ekiditeko metaeredu bat definitzea, DOT lengoia deskriptiboaren eta COOL lengoiaaren arteko eredu bat sortuz, urrats bakar baten bidez eraldaketa eginez eta kanpoko softwareak (Gephi, Protégé) erabiltzea ekidituz. Produktibitatea, azkartasuna eta mantengarritasuna bilatuz.
- *Workflowak* kudeatzeko sistema zerbitzari batean jartzea. Zerbitzari batean egonda, erabiltzaileak ez du instalaziorik beharko.
- *Workflowak* kudeatzeko sisteman, *IO-System* azpisisteman, artefaktuen sekzioak idazterako orduan *HTML* edo *WYSIWYG* motako testu-editore bat implementatzea. Softwarearen bizi-zikloa definitzen duten metodologia askotan taulak eta Excel orriak betar behar dira, prototipo honetan, ordea, ez dago taulak txertatzeko aukerarik.



- Bezero ezberdinaren eskakizunak asetzeko gaitasuna izateko asmotan, metodologia ezberdinak integratzenten dituen garapen-prozesuak definitzea.
- Gure enpresak ondo egiten duena garapen-prozesuan sartzea. Hori CMMI 2.0 kalitate-ereduak eskatzen du. Prozesu berriekin integratzeko lanak konplexuak izan daitezke.
- Garapen-prozesua grafikoki adieraztea xehetasun maila handiagorekin eta funtzionalitate gehiagorekin. Lehen fase batean, lan-fluxuen eredua erabiliz eta, bigarren fase batean, BPMN estandarrak definitzen duen lengoia grafikoa erabiliz, partekatze eta adoste lanak erraztu eta azkartzeko.
- Garapen-prozesua beste metodologia batzuen baliabideekin edo adostasun-maila handiko artefaktuen txantiloiekin aberastea, adibidez, *RUP* metodologia arina.
- CMMI 2.0 kalitate-ereduaren 2. maila lortzeko garapen-prozesua osatzea.
- CMMI 2.0 kalitate-ereduaren 3. maila lortzeko garapen-prozesua osatzea.

Hobekuntza posible gehiago ere identifikatu dira proiektua aztertzerakoan:


- Drupaletik zuzenean inferentzia motorrari deitu ahal izatea, tarteko fitxategirik erabili gabe. Orain sistemak erabiltzaileari esaten dio fitxategi bat exekutatu behar duela.
- OpenUP bizi-zikloko workflow eredua eskuz definitu beharrik ez edukitzea. Horrek prozesua definitzeko denbora asko behar izatea eragiten du. Hobe izango litzateke webguneko informazioa erabiliz automatikoki sortzea.
- Prozesuaren informazioa gordetzea eta ereduak erabiltzea. Metaereduak erabiltze malgutasuna ematen du etorkizunean eraldaketak egiteko komeni den formatura.
- Drupaletik sortzen diren datuak kanpoko datu-base baten gorde ordez Drupalen datu-basean gordetzea. Horrek Drupalek eskaintzen dituen aukerak aprobetxatzen ditu, datuak bistaratzeko eta editatzeko aukerak, adibidez.
- Drupal webguneararen itxura hobetu, defektuzko itxura aldatuz. Itxura egoki bat aurkitu webgunerakomenu hedagarriak onartzen dituena.

#### 4.4 Prestakuntza

Proiektu honen egileak bazituen proiektu honetarako erabilgarriak diren hainbat ezagutza, Informatika Ingeniaritzako Graduko hainbat irakasgaitan ikasitakoak. Esaterako, software projektuen, softwarearearen bizi-zikloaren, metodologia zein estandarren oinarrizko ezagutzak.

Softwarearearen Kalitatea irakasgaien proiektu honetan interesa duten hurrengo ekintzak jorratu ziren:

- *BPMn* oinarritutako software bat probatu, *Bizagi*. Software horren bidez, prozesuetan oinarritutako web-aplikazioa bat sortu zen. Lehenengo, *Bizagi Modeler* softwarearen bitartez prozesua modelatu, eta ondoren, prozesu horretan oinarritutako web-aplikazioa eraiki zen *Bizagi Studio* softwarearekin.
- *OpenUP* metodologia jarraitzen zuen proiektu bat osatu, softwarearen bizi-zikloa definituz. Ez ziren metodologiako artefaktu guztiak bete, baina bai hasierako fasekoak, betekizunen ingeniaritzari buruzkoak.
- Proiektu bat aurkezteko webgunea sortu eta antolatu *CCII-2016N-02* araua jarraituz.



Softwarearen Garapen Industriala irakasgaian beste gai hauek landu ziren:


- Model Driven Engineering (MDE) edo ereduek bideratutako ingeniaritzaren oinarrizko kontzeptuak: metaeredua eta eredu.
- Domain Specific Language (DSL) edo domeinu zehatzeko lengoaien sorrera.
- ATLAS Transformation Language (ATL) erabilera ereduen arteko eraldaketak egiteko.
- Eclipse Modelling Framework (EMF) tresnen erabilera MDE-rako.

Web Sistemak irakasgaian ikasitakoa:

- XAMPP-en erabilera webguneak ordenagailu lokalean garatzeko.
- PHP programazio lengoaiaren erabilera web garapenerako.
- MYSQL-ren erabilera web garapenerako.

Bestetik, egileak prestakuntza zuen erabilgarriak izan diren beste gai batzuetan:

- Git eta GitHub-en erabilera bertsio kontrolerako.
- GitHub Pages-en erabilera webgune estatikoak sortzeko.
- Java eta Eclipse tresnen erabilera.



## 5 Arauak eta Erreferentziak

Kapitulu honetan, proiektuan zehar erabilitako araudia, bibliografia, metodoak, tresnak, ereduak, metrikak eta prototipoak deskribatuko dira.

### 5.1 Aplikatutako Legedia eta Araudia

Hainbat esparrutako legedia eta araudia aplikatzen da. Alde batetik, GrALari eta dokumentazioari buruzkoak eta bestetik erlazionatuta dauden administrazio publikoaren legeak.

Gradu Amaierako Lanen inguruko bete beharreko arautegia:


- [UPV/EHUko gradu amaierako lanen araudia](#). Euskal Herriko Unibertsitatean gradu amaierako lana egin eta defendatzeari buruzko arautegia.
- [Informatika Fakultateko gradu amaierako lanen araudia](#). Informatika Fakultateko Gradu Amaierako Lanari buruzko arautegia.
- [BOE-A-2009-12977](#). Informatika Ingeniaritzako Graduko edo Ingeniaritza Teknikoko titulazioak bete beharreko konpetenzia profesionalak eta Gradu Amaierako Lanen izaera profesionala ezartzen duen Errege Dekretua.

Administrazioa Publikoak ezarritako Sektore Publikoko Kontratuenei legeak eta aurkeztutako kexak:

- [BOE-261-2007-18874](#). 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoko Kontratuenei buruzkoa.
- [BOE-A-2011-17887](#). 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuenei buruzko Legearren testu bategina onartzen duena.
- [BOE-A-2017-12902](#). 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora. 93. Artikulua: Kalitatea bermatzeko arauak betetzen direla egiaztatzea.
- [Recurso nº 6/2016 Resolución nº 100/2016](#). Kontratu baliabideen administrazio zentralaren erresoluzioa OESIA NETWORKS, S.L enpresaren errekursoari.

Kalitate-eredu eta giden inguruko informazio eta baliabideak:

- [CMMI-DEV, V1.3](#). Improving processes for developing better products and services.
- [CMMI 2.0](#). Capability and performance model. Berarekin batera bakiabide multzo bat dakin:
  - Eredua erraztua (erredundantziak murriztuz) eta azken joera metodologikoak gehituta
  - Ebaluazio metodoa erakundeen maila jakiteko.
  - Prestakuntza ikastaroak dagozkio ziurtagiriak lortzeko.
  - Sistema eta erreminta berriak. Kalitate-eredua online atzitzeko eta ebaluaziok egiteko.
  - CMMI V2.0 hartzeko edo CMMI 1.3-tik migratzeko gidak.
- [PMBOK](#). Project Management Body of Knowledge.
- [SWEBOK](#). Software Engineering Body of Knowledge.



Proiektu honen dokumentazioen antolaketarako eta proiektuaren aurkezpenerako aplikatu den araua CCII-N2016 estandarra da.


- [CCII-N2016-01](#). Ingeniaritza informatikoko proiektuen ikuskaritza edo bisa egiteko araua CCII N2016-01 estandarra da. Estandarrak dokumentuen osotasuna berrikusteko zerbitzuen prozesua deskribatzen du.
- [CCII-N2016-02](#). Estandar honek ingeniaritza informatikoko proiektuen dokumentazioaren antolaketa eta bere aurkezpena zehazten du. Memoria eta bere eranskinak estandar honen arabera antolatu dira, baita memoriarekin batera entregatu den webgunearren antolaketa.

## 5.2 Bibliografia

---

Jarraian, proietuan zehar informazioa bilatzeko eta datuak lortzeko erabili diren erreferentzia bibliografikoak zerrendatuko dira.

- [1] J. Rojo, «ProWF proiektua: Software proiektuen elaboraziorako workflowetan oinarritutako sistemaren sorkunza eta bizi-zikloa definitzeko metodologia baten ezarpena. Gradu Amaierako Lana.,» 2020. [Online]. Available: <https://juletx.github.io/ProWF/>.
- [2] Eclipse Foundation, «OpenUP: Open Unified Process,» 2012. [Online]. Available: <https://420-gel-hy.github.io/EPF/openup/index.htm>.
- [3] Eclipse Foundation, «ABRD: Agile Business Rules Development,» 2012. [Online]. Available: <https://420-gel-hy.github.io/EPF/ARBD/index.htm>.
- [4] L. Torvalds, «Git Documentation,» [Online]. Available: <https://git-scm.com/doc>.
- [5] Microsoft, «GitHub Documentation,» [Online]. Available: <https://docs.github.com/>.
- [6] Microsoft, «GitHub Pages Documentation,» [Online]. Available: <https://docs.github.com/en/pages>.
- [7] Eclipse Foundation, «Xtext Documentation,» [Online]. Available: <https://www.eclipse.org/Xtext/documentation/index.html>.
- [8] Drupal, «Drupal Documentation,» 2021. [Online]. Available: <https://www.drupal.org/documentation>.
- [9] Apache Friends, «XAMPP Documentation,» [Online]. Available: <https://www.apachefriends.org/docs/>.
- [10] Pantheon, «Pantheon Documentation,» 2021. [Online]. Available: <https://pantheon.io/docs/>.
- [11] CCII, «Norma CCII-N2016-01: Norma de Visado de Proyectos y Actuaciones Profesionales en Ingeniería Informática,» 2016. [Online]. Available: <https://juletx.github.io/ProMeta/Proiektua/Memoriaren%20Eranskinak/A1%20-%20Sarrerako%20dokumentazioa/CCII-N2016-01.pdf>.
- [12] CCII, «Norma CCII-N2016-02: Norma Técnica para la realización de la Documentación de Proyectos en Ingeniería Informática,» 2016. [Online]. Available:



<https://juletx.github.io/ProMeta/Proiekktua/Memoriaren%20Eranskinak/A1%20-%20Sarrerako%20dokumentazioa/CCII-N2016-02.pdf>.

- [13] P. Kruchten, «RUP: Rational Unified Process,» [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/publication/220018149\\_The\\_Rational\\_Unified\\_Process--An\\_Introduction](https://www.researchgate.net/publication/220018149_The_Rational_Unified_Process--An_Introduction).

[14] J. Legarda, «BETRADOK proiektua: Betezizunen trazabilitate inpaktu-analisi automatikoa eta dokumentazio formalaren sorkuntza automatikoa modeloetan oinarritutako ekosistemetan. Gradu Amaierako Lana.,» 2019. [Online]. Available: <https://juletx.github.io/BETRADOK/>.

## 5.3 Metodoak

Proiektuan hainbat metodo erabili dira, garapena baldintzatu dutenak.


### 5.3.1 OpenUP

OpenUP softwarea garatzeko metodo eta prozesu bat da, teknologien sektoreko enpresa multzo batek proposatutakoa, zeintzuk 2007an Eclipse Fundazioari dohaintzan eman zioten [2]. Fundazioak lizentzia libre bezala argitaratu du eta eredu gisa mantentzen du Eclipse Process Framework (EPF) proiektuaren barruan.

Metodologia honek garrantzi handia izan du proiektu osoan zehar. Batetik, proiektuaren helburuetako bat metodologia baten definizioa eta ezarpena izan da eta OpenUP izan da aukeratutako metodologia. Bestetik, proiektuaren elaborazio prozesurako OpenUP metodologia jarraitu da, dokumentazioa bilduz eta proiektuaren kontrola eramanez.

### 5.3.2 ABRD

Agile Business Rules Development metodologiaren eredu ere erabili da. Horrela, bi metodologia erabiliz ziurtatzen da sistemaren egitura egokia dela. ABRD negozio erregela aplikazioa garatzeko metodologia da, erregela motorra eta erregelak kudeatzeko sistema erabiliz [3]. Metodologia honek erregelen prozesua eta sistema hedatzeko beharrezkoak diren arkitektura diciplinak zehazten ditu. 5.1. Irudian metodologiaren prozesua ikus daiteke, fase eta jarduerekin.

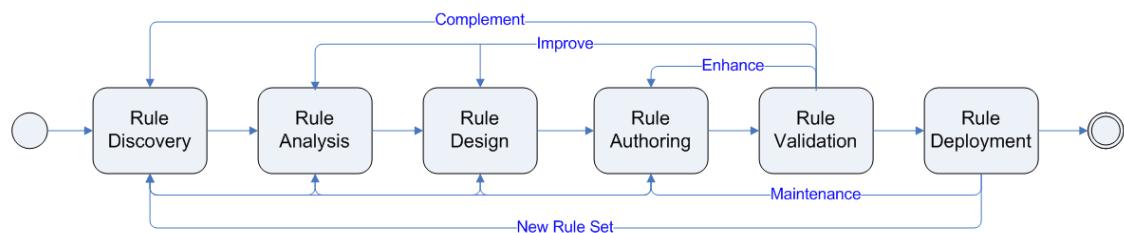

#### 5.1. Irudia. ABRD metodologiaren prozesuko faseak.

### 5.3.3 MDE

Model Driven Engineering (MDE) edo eredu bidezko ingeniaritza softwarea garatzeko metodologia da. Domeinu ereduak erabiltzen ditu, hau da, arazo zehatz bat lotutako gai guztien eredu kontzeptualak. Hori dela eta, aplikazioen domeinu jakin baten ezagutzaren eta jardueren irudikapen abstraktuak nabarmentzea du helburu, kontzeptu informatikoetan sartu gabe.

## 5.4 Tresnak


Atal honetan erabili diren tresna nagusien deskribapen labur bat egingo da.

### 5.4.1 Git

Linus Torvaldsek garatutako bertsio-kontrol software bat da [4]. Hain zuzen, produktu edo konfigurazio batean egin daitezkeen aldaketak kudeatzeko programa da. Proiectuaren fitxategi guztien bertsio-kontrolerako erabili da, hainbat biltegitan banatuta.

### 5.4.2 GitHub

Bertsio kontrolerako web-ostatu zerbitzua da, Git erabiltzen duena [5]. Gehienbat iturburu koderako erabiltzen da. Git-en bertsio-kontrol banatu eta iturburu-kode kudeatzaile funtzionalitate guztiak eskaintzeaz gain bere ezaugarri propioak gehitzen ditu. Proiectuan Git biltegi guztiek igotzeko erabili da. Adibidez, 5.2. Irudian dokumentazio webgunearen biltegia ikus daiteke.

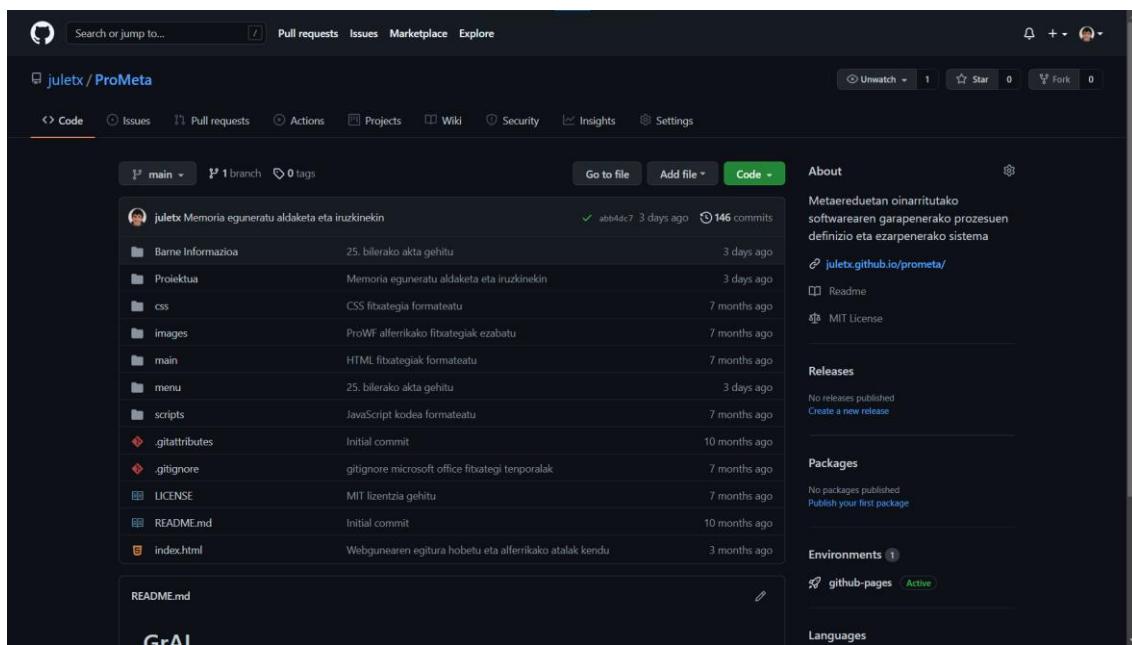


5.2. Irudia. ProMeta proiectuko webgunearen GitHub biltegia.

### 5.4.3 GitHub Pages

GitHub-ekin integratuta, automatikoki eraikitzen da webgunea kodea GitHub-era igotakoan [6]. Konfigurazio oso erraza, biltegitik bertatik egiten da. Webgune estatikoak bakarrik onartzen ditu, beraz, drupal-erako ez du balio, PHP erabiltzen baitu. Webguneak HTML, CSS, eta JavaScript-en idatzita egon daitezke edo Jekyll webgune estatiko sortzailea erabiliz.

### 5.4.4 Toggle Track

Proiectuko denbora neurtzeko erabili den tresna. Temporizadore baten bidez ataza bakoitzean pasatako denbora neurtu daiteke. Eskuz ere aldatu daiteke denbora ahaztu egin bazaigu. Abisatu egiten du inaktibo bagaude eta denbora neurten ari bagara. Aspaldian denborarik ez badugu neurtu ere abisatzen du, ez ahazteko. Denbora proiectutan, atazatan eta kategoriatan sailkatu daiteke. Edozein momentuko denboraren estatistikak ikusi eta deskargatu daitezke. Adibidez, 5.3. Irudian hilabete bateko egun bakoitzeko denbora ikus daiteke.

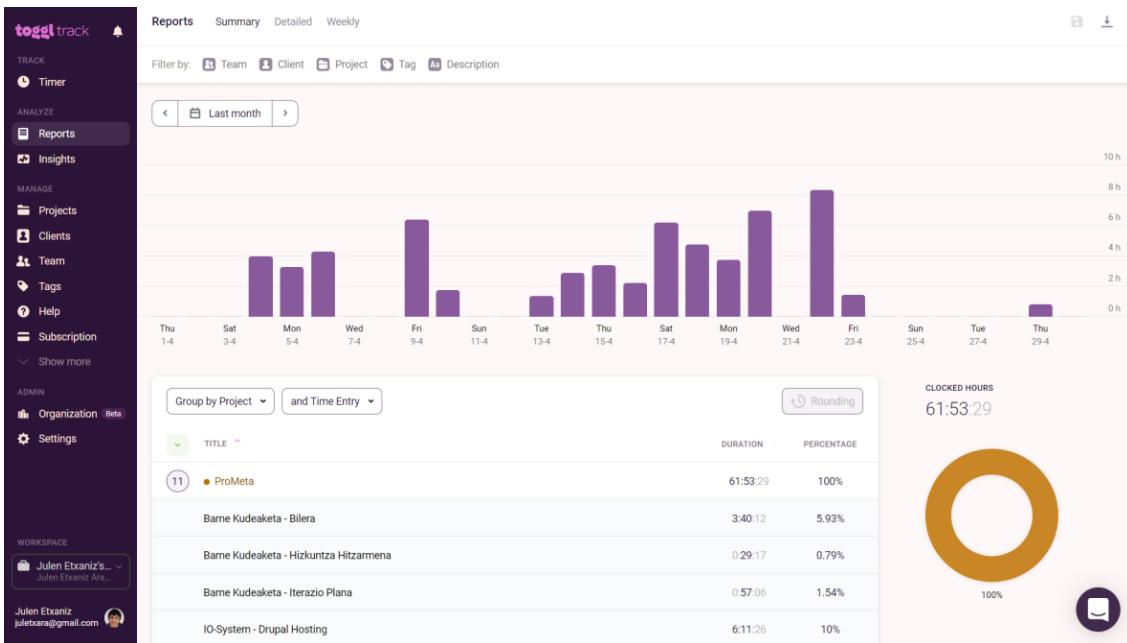


5.3. Irudia. Toggle Track tresnan hilabete bateko egun bakoitzeko denbora.

#### 5.4.5 Java

Sun Microsystems-ek garatutako programazio lengoia eta plataforma informatikoa da. Plataforma makina birtual bat da eta Java programazio lengoia eta garapen tresnak erabiliz garatutako aplikazioak exekutatzeko gai da. Proiektuan Java 8 bertsioa erabili da EPF Composer-erako eta Java 11 eta 15 Eclipseko garapenerako. Java programazio lengoia erabili da ModelEditor azpisistemaren garapenerako.

#### 5.4.6 Eclipse IDE


Kode irekiko software plataforma bat da. Ematen zaion erabilera nagusia Javaz programatzeko garapen ingurune integratuarena (IDE) da. Proiektuan zehar ModelEditor azpisistemaren garapenerako erabili da, 5.4. Irudian ikus daitekeen bezala.

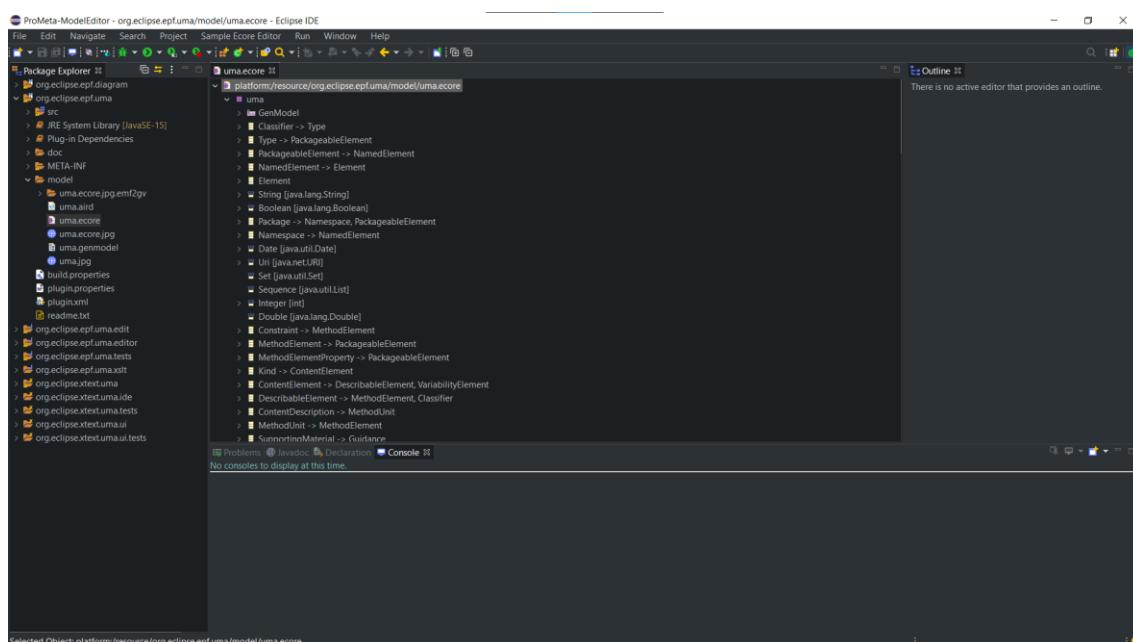

5.4. Irudia. ModelEditor azpisistemako proiektuak Eclipse IDE editorean.

#### 5.4.7 EPF Composer

EPF Composer tresna erabili da metodologien informazioa eskuratu eta bistaratzeko. Gainera, metodologia aldatzeko erabil daiteke eta metodologien webgunea sortzeko. 5.5. Irudian ikus daiteke EPF Composer tresnaren erabilera adibide bat.

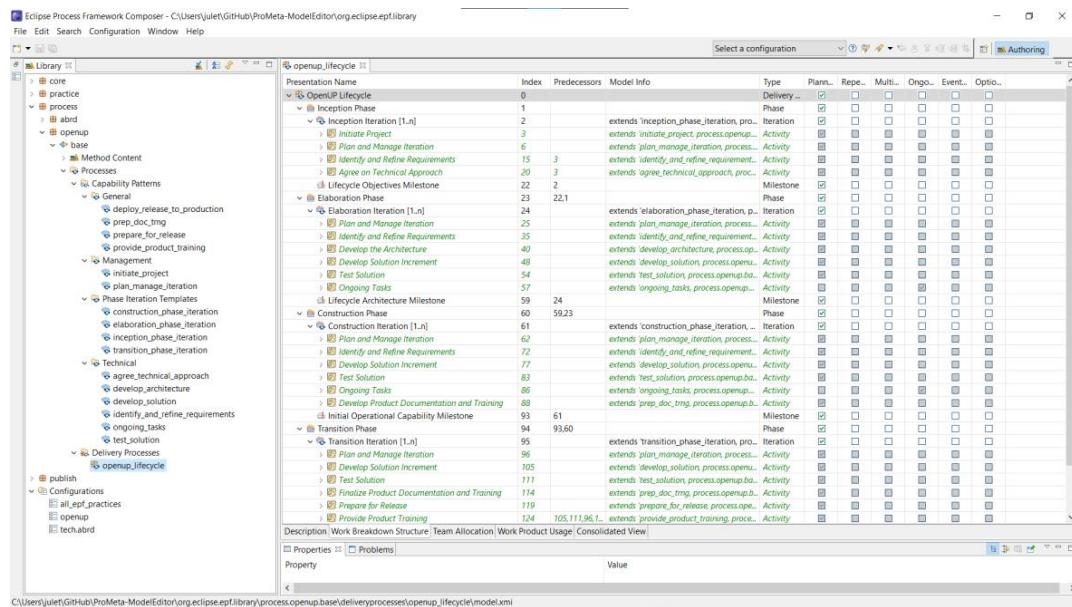

## 5.5. Irudia. OpenUP bizi-zikloa EPF Composer tresnan.

#### 5.4.8 Visual Studio Code

Microsoftek garatutako kode editorea. Bertsio kontrola, sintaxi nabarmentzea eta kode osatze automatikoa bezalako aukerak eskaintzen ditu. Software librea eta doakoa da. Proiektsuan zehar hainbat fitxategi mota editatzeko erabili da. IO-System sistemaren garapenera editore nagusia izan da. Gainera, bertsio kontrolerako ere erabili da, *commit* eta *push* guztiak bertatik eginez. 5.6. Irudian ProMeta dokumentazio webgunearen errepositorioa ikus daiteke Visual Studio Code-n.

```
tree_items.js - ProfMeta - Visual Studio Code

File Edit Selection View Go Run Terminal Help


EXPLORER
OPEN EDITORS
PROMETA
  Barne Informazioa
  Artefaktuen Txantiloak
  Aurreko Proiektuak
  Barne Kudeketa
  Ingurunea
  CSS
  images
  main
menu
  icons
project_tree.html
JS tree_items.js
JS tree_tpl.js
JS tree.js
Projektua
  Aurrekontua
  Memoria
  Memoriaren Eranskinak
  Sistemanen Espezifikazioa
scripts
  gitattributes
  gitignore
  index.html
  LICENSE
  README.md

OUTLINE
TIMELINE

tree_items.js x
menu > JS tree_items.js > (e) TREE_ITEMS

1  /*-- menu_items --*/
2  var TREE_ITEMS =
3  [
4    ['ProfMeta Projektua', null,
5     ['Portada', '../Proiectua/Memoria/Portada.pdf'],
6     ['Laburpen Posterra', '../Proiectua/Laburpen Posterra.pdf'],
7     ['Aurkezpena', '../Proiectua/Aurkezpena.pdf'],
8     ['Aurkibide Orokorra', '../Proiectua/Memoria/Aurkibide Orokorra.pdf'],
9     ['Memoria', '../Proiectua/Memoria/Memoria.pdf'],
10    ['Laburpena', '../Proiectua/Memoria/Laburpena.pdf'],
11    ['Aurkibide Orokorra', '../Proiectua/Memoria/Aurkibide Orokorra.pdf'],
12    ['Iruadien Aukidetza', '../Proiectua/Memoria/Iruadien Aukidetza.pdf'],
13    ['Taulien Aukibidea', '../Proiectua/Memoria/Taulien Aukibidea.pdf'],
14    ['1_Sarrera', '../Proiectua/Memoria/1_Sarrera.pdf'],
15    ['2_Helburuak', '../Proiectua/Memoria/2_Helburuak.pdf'],
16    ['3_Aurrekarriak', '../Proiectua/Memoria/3_Aurrekarriak.pdf'],
17    ['4_Egungo Egoera', '../Proiectua/Memoria/4_Egungo Egoera.pdf'],
18    ['5_Arauak eta Erreferentziak', '../Proiectua/Memoria/5_Arauak eta Erreferentziak.pdf'],
19    ['6_Definiziak eta Laborrak', '../Proiectua/Memoria/6_Definiziak eta Laborrak.pdf'],
20    ['7_Hasierako Betekizunak', '../Proiectua/Memoria/7_Hasierako Betekizunak.pdf'],
21    ['8_Irismena', '../Proiectua/Memoria/8_Irismena.pdf'],
22    ['9_Hipotesiak eta Murritzapekan', '../Proiectua/Memoria/9_Hipotesiak eta Murritzapekan.pdf'],
23    ['10_Aukeren Asterketa eta Bideragarritasuna', '../Proiectua/Memoria/10_Aukeren Asterketa eta Bideragarritasuna.pdf'],
24    ['11_Proposatutako Sistemaren Deskribapena', '../Proiectua/Memoria/11_Proposatutako Sistemaren Deskribapena.pdf'],
25    ['12_Arriskuaren Analisia', '../Proiectua/Memoria/12_Arriskuaren Analisia.pdf'],
26    ['13_Proiektuaren Antolamendua eta Kudeketa', '../Proiectua/Memoria/13_Proiektuaren Kudeketa eta Antolamendua.pdf'],
27    ['14_Dembora Planifikazioa', '../Proiectua/Memoria/14_Dembora Planifikazioa.pdf'],
28    ['15_Aurrekontuaren Laburpena', '../Proiectua/Memoria/15_Aurrekontuaren Laburpena.pdf'],
29    ['16_Dokumentuen Lehenetsunen Ordena', '../Proiectua/Memoria/16_Dokumentuen Lehenetsunen Ordena.pdf']
30  ],
31  ['Memoriaren Eranskinak', '../Proiectua/Memoriaren Eranskinak/Memoriaren Eranskinak.pdf'],
32  ['AI_SarreraKo Dokumentazioa', null],
33  ['AI_Aurreko Proiektuak', null,
34  ['AI_1_Proiecta 2021', 'https://juletx.github.io/Proiecta',
35  ['AI_1_1_Proiecta Webgunea', 'https://juletx.github.io/Proiecta'],
36  ['AI_1_1_1_Proiecta Kodera', 'https://github.com/juletx/Proiecta'],
37  ['AI_1_1_2_Proiecta ModelEditor', 'https://juletx.github.io/Proiecta-ModelEditor'],
38  ['AI_1_1_3_Proiecta ModelEditor Kodera', 'https://github.com/juletx/Proiecta-ModelEditor'],
39  ['AI_1_1_4_Proiecta To-system', 'https://live-screencast.net/nohost/ei.vi']]
```

5.6. Irudia. ProMeta dokumentazio webgunearen errepositorioa Visual Studio Code-n.



#### 5.4.9 Xtext

Programazio lengoaiak eta domeinu espezifikoko lengoaiak (DSL) garatzeko kode irekiko ingurunea da [7]. Xtext-ek analizatzaile bat, sintaxi zuhaitz abstraktuaren klase eredua eta Eclipse-n oinarritutako IDE pertsonalizagarria sortzen ditu. Proiectuan testu editorea sortzeko eta SQL kodea sortzeko erabili da.

#### 5.4.10 XSLT

eXtensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) XMLn oinarritutako lengoia da, XML fitxategiak transformatzeko balio duena. Proiectuan ModelEditor azpisisteman XMI eredua UMAra transformatzeko erabili da.

#### 5.4.11 Microsoft Office


Microsoftek garatutako ofimatiika aplikazioa suitea. Ordainpekoa da Office 365 programaren harpidetza bitartez. Proiectuan zehar Word eta Excel erabili dira memoria eta eranskinak idazteko. PowerPoint erabili da posterra eta aurkezpena egiteko.

#### 5.4.12 PlantUML

Kode irekiko tresna. Testu planotik abiatuta eta etiketa bidezko lengoia definitu bat erabiliz, UML diagramak sortzeko balio du. Adibidez, 5.7. Irudia lengoia deskribitza erakusten da eta horretatik sortutako diagrama simple baten eredu. Proiectu honetan, OpenUP metodologiak eskatzen dituen erabilpen kasuen ereduak sortzeko erabili da.

```

@startuml
Bob -> Alice : hello
Alice-> John: hello
John -> Mickael: hello
Mickael --> John: goodbye
John--> Alice : goodbye
Alice --> Bob: goodbye
@enduml
  
```

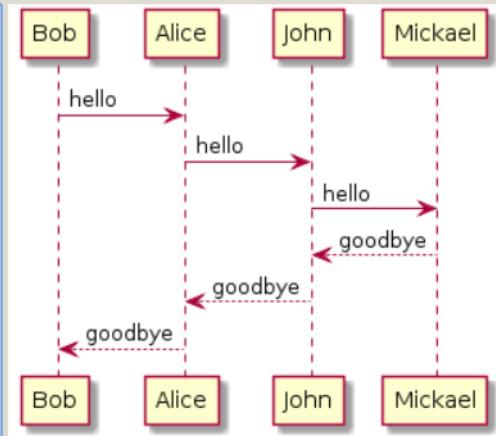


5.7. Irudia. PlantUMLren lengoain idatzitako sekuentzia-diagrama.

#### 5.4.13 PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) interpretatutako programazio lengoia bat da, batez ere webgune dinamikoak sortzeko erabili ohi dena. Datu-base sistema ugarirekin funtzionatzeko aukera izatea eta sistema eragile gehienetarako eskuragarri izatea dira beronen abantaila nagusiak. Proiectuan Drupal-erako programazio lengoia moduan erabili da.

#### 5.4.14 Drupal

Drupal edukiak kudeatzeko sistema edo CMS librea, modularra eta oso konfiguragarria da [8]. Sistema dinamikoa da, hau da, zerbitzariaren edukiak modu finkoan biltegiratu beharrean, orrien testu-edukia eta beste konfigurazio batzuk datu-base batean biltegiratzen dira eta web-ingurune bat erabiliz editatzen dira. 5.8. Irudian proiectuan sortutako Drupal webgunea ikus daiteke. ProMeta IO-System sistemaren interfaze moduan erabili da, datuen sarrera/irteerak kudeatzeko.

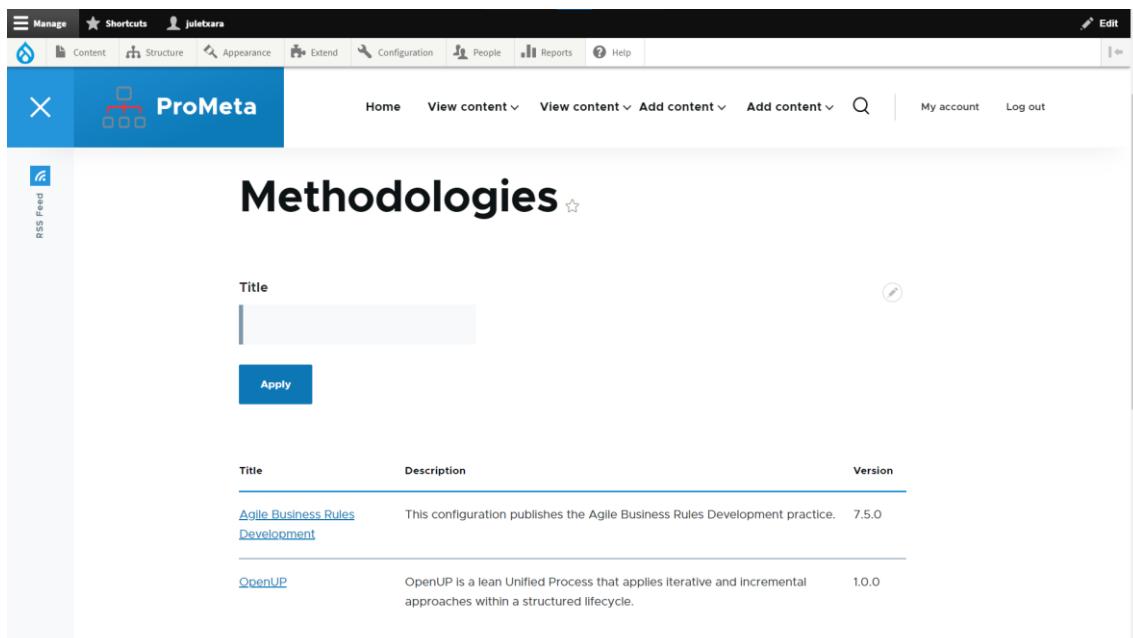


The screenshot shows a Drupal-based website titled 'Methodologies'. At the top, there's a search bar with placeholder text 'Title' and a blue 'Apply' button. Below the search bar is a table listing two methodologies:

Title	Description	Version
<a href="#">Agile Business Rules Development</a>	This configuration publishes the Agile Business Rules Development practice.	7.5.0
<a href="#">OpenUP</a>	OpenUP is a lean Unified Process that applies iterative and incremental approaches within a structured lifecycle.	1.0.0

5.8. Irudia. Proiektaun sortutako Drupal webgunea.

#### 5.4.15 XAMPP

XAMPP software libreko pakete bat da, nagusiki MySQL datu-baseen kudeaketa sistema eta Apache web zerbitzaria integratzen duena [9]. 5.9. Irudian ikus daiteke XAMPPen erabileraen adibide bat. Proiektaun honetan Drupal webgunea lokalean garatzeko erabili da.

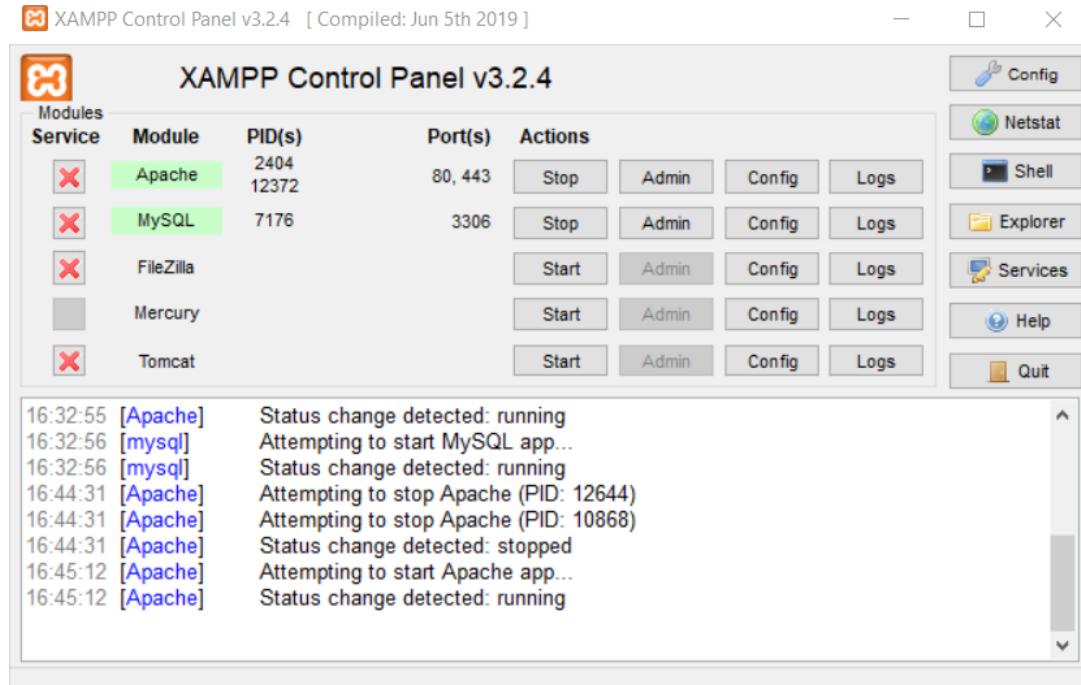

The screenshot shows the XAMPP Control Panel v3.2.4. The Apache service is listed with PID 2404 and port 80,443. The MySQL service is listed with PID 7176 and port 3306. The FileZilla, Mercury, and Tomcat services are shown but inactive. On the right side, there are links for Config, Netstat, Shell, Explorer, Services, Help, and Quit. A log window at the bottom displays the following logs:

```

16:32:55 [Apache] Status change detected: running
16:32:56 [mysql] Attempting to start MySQL app...
16:32:56 [mysql] Status change detected: running
16:44:31 [Apache] Attempting to stop Apache (PID: 12644)
16:44:31 [Apache] Attempting to stop Apache (PID: 10868)
16:44:31 [Apache] Status change detected: stopped
16:45:12 [Apache] Attempting to start Apache app...
16:45:12 [Apache] Status change detected: running

```

5.9. Irudia. XAMPP kontrol panela Apache eta MySQL hasieratzeko.

#### 5.4.16 Pantheon

Pantheon kode irekiko Drupal eta WordPress webguneetarako hosting plataforma da [10]. 5.10. Irudian Pantheon kontrol panela ikus daiteke.

5.10. Irudia. *ProMeta* webguneko *Pantheon* kontrol panela.


#### 5.4.17 MariaDB

MariaDB datu-baseak kudeatzeko sistema erlazional libre bat da. Oracle Corporationek MySQLren jabea zen Sun Microsystems erostean MySQLren jatorrizko garatzaileetako batzuk GNU Lizentzia Publiko Orokorra lizenziapean libre mantentzeko asmoz sortutako fork bat da. Datu-base erlazional moduan erabili da proiektuan.

#### 5.4.18 phpMyAdmin

*phpMyAdmin* PHP-n idatzitako tresna da MySQL administrazioa web orrien bidez kudeatzeko. Proiektaun datu-base erlazionalak kudeatzeko erabili da, 5.11. Irudian ikus daitekeen moduan.

5.11. Irudia. *phpMyAdmin* tresnarekin datu-baseko taulak kudeatzen.



## 5.5 Ereduak

Proiektuan hainbat eredu erabili dira, batzuek dokumentazioarekin erlazionatuak eta beste batzuk implemenatzioarekin.

### 5.5.1 CCII-N2016-02

Arauen atalean aipatu den moduan, estandar honetan oinarrituta antolatu da memoria eta proiektuaren webgunea. CCII erakundeak sortutako araua da, ingeniaritzaren informatikoko proiektautarako dokumentazioaren egitura eta beharrezkoak diren dokumentu eta sekzioak definitzen dituena.

### 5.5.2 OpenUP


OpenUP metodologiaren eredua erabili da. Eredu horrek metodologiaren informazio guzgia du. Metodologia hau jarraitzeko, bere webgunean artefaktu batzuen txantiloia daude eskuragarri. Txantiloia horiek jarraituz OpenUP metodologiaren bitartez sortutako artefaktuak idatzi dira.

### 5.5.3 ABRD

Agile Business Rules Development metodologiaren eredua ere erabili da. Eredu horrek metodologiaren informazio guzgia du. Metodologia hau jarraitzeko, bere webgunean artefaktu batzuen txantiloia daude eskuragarri.

### 5.5.4 UMA

Unified Method Architecture metaeredua erabili da OpenUP eta ABRD ereduak definitzeko. Metaeredu honen helburua edozein metodologia modelatu ahal izatea da. 5.12. Irudian ikusten den moduan, UMA metodoaren edukia prozesutik bereizten da. Horrela, metodoaren edukia hainbat prozesutan berrerabil daiteke.

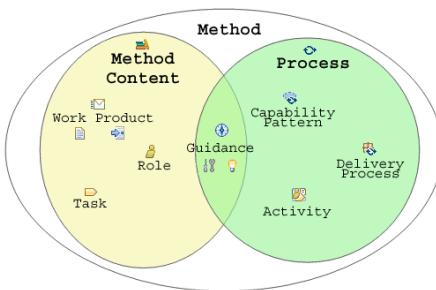

5.12. Irudia. UMA metodologiako metodoaren eta prozesuaren kontzeptuak.

### 5.5.5 Ecore

EMF-ko Ecore meta-metaeredua erabili da UMA metaeredua definitzeko. Meta-metaeredu honen helburua edozein metaeredu modelatu ahal izatea da. Ecore oinarri moduan hartuta definitzen dira metaeredu guztiak, baita Ecore bera ere.

## 5.6 Metrikak

Proiektuaren helburuekin erlazionatutako 4 metrika nagusi daude: irismena, denbora, kostua eta kalitatea.

### 5.6.1 Irismena

Proiektuaren irismena neurtzeko atazak definitu dira eta bakoitzaren denbora estimazioa egin da. Kontuan hartuta proiektua eta projektuko taldea txikiak direla, OpenUP metodologia erabiltzea nahikoa da. Gainera, metodologiako lehenengo bi edo hiru fase egitearekin nahikoa izango da. Talde handiagoa

edo proiektu konplexuagoa izango balitz agian RUP bezalako metodologia konplexuagoa bat beharko genuke.

### 5.6.2 Denbora

Denboraren kontrola egiteko ataza bakoitzean pasatako denbora neurtu da, Toggle Track aplikazioaren kronometroa erabiliz. Ondoren, neurtutako denbora estimatutakoarekin konparatu da, eta horren arabera erabakiak hartu dira.

### 5.6.3 Kostua

Proiektuaren kostua neurtzeko aurrekontua egin da. Bertan, giza baliabideen eta erreminten kostuak zehaztu dira. Erreminta guztiek doakoak izatea espero denez, kostua kudeatzea erraza da. Giza baliabideen kostua jakiteko proiektuko kide bakoitzaren ordu kopurua eta orduko kostua biderkatzen dira.

### 5.6.4 Kalitatea

Proiektuaren kalitatea neurtea garrantzitsua da onargarria dela ziurtatzeko. Kudeaketa planean zehazten den moduan zaintzeko hiru aspektu kontrolatu behar dira: implementazioa, funtzionalitateak eta dokumentazioa.

- Implementazioa.** Softwarearen ekoizpenerako azpiegitura teknologikoak arkitektura konplexua izango du BPM sistema arrakastatsuak dutenen ideia, pausuz pausuko hurbilpen batean, jarraitzen delako. Sistematizazioa eta automatizazioa oinarri bezala hartuta. Ondorioz, menpekotasun teknologiko mugatua suposatu behar duten osagai asko izan behar ditu, denak irekiak azpiegituraren bilakaera errazteko.
- Funtzionalitateak.** Kalitatea, definizioz, bezeroen beharrak asebetetzearekin lotzen denez, azpiegitura aplikatuta kudeatzen diren proiektu errealk dagozkien bezeroen nahiak asebetetzeko besteko emaitzak (kode eta dokumentazioa) sortu behar dituzte. Azpiegitura teknologikoa bezero errealen beharren konplexutasun gorakorrera egokitzea beharko da.
- Dokumentazioa.** Softwarearen ekoizpenerako azpiegitura teknologikoa proiektu askoren emaitza izango denez, ezagunak diren estandarrak erabilita eraiki behar da. Hau da, informazioaren konplexutasunera hobeto egokitzen den metodologia jarraituz adieraziko da hurrengo proiektuek beharko duten informazio guztia.

## 5.7 Prototipoak


Proiektuan bi prototipo nagusi garatu dira, azpisistema bakoitzari dagozkionak, ModelEditor eta IO-System.


### 5.7.1 ProMeta ModelEditor

Sortutako editore grafikoa eta testu editorea erabiliz prozesuaren eredu sortzeko eta editatzekoa aukera emango du. Sistema honen ardura prozesu ingeniarri rolak izango du.

### 5.7.2 ProMeta IO-System

CMS baten bitartez kudeatutako web-aplikazioa izango da. Helburua metodologia jarraitzen duten proiektuen informazioa gordetzea da. Rol bakoitzak metodologian dituen ataza berdinak bete beharko ditu.






## 6 Definizioak eta Laburdurak

Atal honetan memorian agertzen diren terminoen laburdurak eta definizioak daude.

### 6.1 Laburdurak

<b>ABRD</b>	Agile Business Rules Development
<b>BETRADOK</b>	Betekizunen Trazabilitatea eta Dokumentazio sorkuntza automatikoa
<b>Bizagi</b>	BPM hornitzalea
<b>BPM</b>	Business Process Management
<b>BPMN</b>	Business Process Model and Notation
<b>CCII</b>	Consejo de Colegios de Ingeniería Informática
<b>CCII-N2016-01</b>	Norma de Visado de Proyectos y Actuaciones Profesionales en Ingeniería Informática
<b>CCII-N2016-02</b>	Norma Técnica para la realización de la Documentación de Proyectos en Ingeniería Informática
<b>CLIPS</b>	C Language Integrated Production System
<b>CMMI</b>	Capability Maturity Model Integration
<b>CMS</b>	Content Management System
<b>COOL</b>	Classroom Object Oriented Language
<b>CSS</b>	Cascading Style Sheet
<b>DOT</b>	Grafoak definitzeko lengoaia
<b>Drupal</b>	CMS hornitzalea
<b>DSL</b>	Domain Specific Language
<b>Ecore</b>	Meta-metaeredua
<b>EHSIS</b>	Erabakiak Hartzen Laguntzeko Sistemen Sortzailea
<b>EHU</b>	Euskal Herriko Unibertsitatea
<b>EMF</b>	Eclipse Modeling Framework
<b>EPF</b>	Eclipse Process Framework
<b>Freemium</b>	Dohako oinarrizko zerbitzuak gehi ordaindu beharrekoak
<b>GrAL</b>	Gradu Amaierako Lana
<b>HTML</b>	HyperText Markup Language



<b>IBM</b>	International Business Machines
<b>IDE</b>	Integrated Development Environment
<b>ISO</b>	International Organization for Standardization
<b>LDE</b>	Lan Deskonposaketa Egitura
<b>MDE</b>	Model-Driven Engineering
<b>NASA</b>	National Aeronautics and Space Administration
<b>OpenUP</b>	Open Unified Process
<b>PDF</b>	Portable Document Format
<b>PHP</b>	Hypertext Preprocessor
<b>PlantUML</b>	Plant Unified Modeling Language
<b>PMBOK</b>	Project Management Body of Knowledge
<b>PMI</b>	Project Management Institute
<b>ProMeta</b>	Professional Metamodel
<b>ProWF</b>	Professional Workflow
<b>RUP</b>	Rational Unified Process
<b>SOA</b>	Service-oriented Architecture
<b>SPEM</b>	Software Process Engineering Metamodel
<b>SPICE</b>	Software Process Improvement and Capability dEtermination
<b>SQL</b>	Structured Query Language
<b>SWEBOK</b>	Software Engineering Body of Knowledge
<b>UMA</b>	Unified Method Architecture
<b>UML</b>	Unified Modeling Language
<b>UNE</b>	Una Norma Española
<b>URPS</b>	Usability, Reliability, Performance and Supportability
<b>Workflow</b>	Lan-fluxua
<b>WYSIWYG</b>	What You See Is What You Get
<b>XAMPP</b>	Cross-platform Apache, MariaDB, PHP and Perl
<b>XMI</b>	XML Metadata Interchange
<b>XML</b>	eXtensible Markup Language

**XPDL** XML Process Definition Language

**XSLT** eXtensible Stylesheet Language Transformations

## 6.2 Definizioak

---

### 6.2.1 Bizagi

Bi produktu osagarri dituen softwarea da, prozesuen modelatzale (Bizagi Modeler) bat eta BPMren suite ofimatiko bat (Bizagi Studio).

### 6.2.2 BPM

Sigla(ingelesez), Business Process Management. Enpresei prozesuak automatikoki modelatzeko, implementatzeko eta exekutatzeko aukera ematen dien software teknologia da.

### 6.2.3 CCII

Sigla(gaztelera), *Consejo de Colegios de Ingeniería Informática*. Estatu-mailan informatika ingeniariz guztiak errepresentatu eta bateratzen dituen antolakundea da. Iku, gainera: [CCII, webgunea](#).

### 6.2.4 CCII-N2016-01

CCII erakundeak sortutako araua, Ingeniaritzako informatikoko proiektuen ikuskaritza edo bisa egiteko estandarra. Estandarrak dokumentuen osotasuna berrikusteko zerbitzuen prozesua deskribatzen du [11].

### 6.2.5 CCII-N2016-02

CCII erakundeak sortutako araua, ingeniaritzako informatikoko proiektuetarako dokumentazioaren estruktura eta beharrezkoak diren dokumentu eta sekzioak definitzen dituena [12]. Informazio gehiago: <https://www.ccii.es/norma>.

### 6.2.6 CMMI

Capability Maturity Model Integration. Software-sistemak garatzeko, mantentzeko eta erabiltzeko, prozesuak hobetzeko eta ebalutzeko eredu da, CMMI Institituak administratutakoa.

### 6.2.7 CMS

Sigla(ingelesez), Content Management System. Dokumentuak eta bestelako edukiak antolatu eta kudeatzeko softwarea da, normalean web-aplikazioa.

### 6.2.8 DOT

Testu lauan idatzitako lengoia deskriptiboa da. Grafoak deskribatzeko modu simple bat eskaintzen du, gizakiek eta konputagailuek ulertzeko moduko.

### 6.2.9 Drupal

Edukiak kudeatzeko sistema edo CMS librea, modularra eta oso konfiguragarria. Iku, gainera: [Drupal, webgunea](#).

### 6.2.10 IBM

Sigla(ingelesez), International Business Machines. Informatikarekin lotutako tresnak, programak eta zerbitzuak ekoitztu eta merkaturatzen dituen enpresa multinacionala da.

### 6.2.11 ISO

International Organization for Standardization edo Estandarizaziorako Nazioarteko Erakundea nazioarteko estandarrak ezartzen dituen erakunde bat da, hainbat estatutako estandarizazio erakundeek osatua.

### 6.2.12 OpenUP

Open Unified Process softwarea garatzeko metodo eta prozesu bat da, Eclipse Fundazioak garatua [2]. Rational Unified Process (RUP) metodologiaren azpimultzo minimoa da. Proiekta iteraziotan banatzen du eta eta proketuaren bizi-zikloaren lau fasetan banatzen du: Hasiera, Elaborazioa, Eraikuntza eta Trantsizioa. Informazio gehiago: [OpenUp 1.0](#) edo [OpenUp 1.5](#).

### 6.2.13 PlantUML

Testu laua *UML* diagrametan bihurtzeko balio duen software irekia. Ikus, gainera: [PlantUML](#), [webgunea](#).

### 6.2.14 ProMeta

Softwarearen garapenerako prozesuen definizio eta ezarpenerako sistema metaereduetan oinarrituta. Proiektu honen izena ingeleseko hitzetatik eratutako hitz-jokoa da. “Pro” *professional* edo *process* hitzetik dator. “Meta” *metamodel* hitzaren laburdura da eta metaeredu esan nahi du.

### 6.2.15 ProWF

Software proiekturen elaboraziorako *workflow*etan oinarritutako sistemaren sorkunta eta bizi-ziklo definitzeko metodologia baten ezarpena. Proiektu honen aurrekariaren izena ingeleseko hitzetatik eratutako hitz-jokoa da. “Pro” *professional* hitzetik dator eta profesionala esan nahi du, “WF” *workflow* hitzetik datorren laburdura da eta lan-fluxu esan nahi du.

### 6.2.16 RUP

Sigla(ingelesez), Rational Unified Process. Rational Software enpresak garatutako software-prozesu bat da [13]. Objektuetara bideratutako sistemak aztertu, diseinatu, implementatu eta dokumentatzeko erabiltzen den metodologia estandarra.

### 6.2.17 SPICE

*Software Process Improvement and Capability dEtermination. ISO/IEC 15504*. Garapen-prozesuak hobetzeko, ebaluatzeko, informazio-sistemak eta software-produktuak mantentzeko eredua da.

### 6.2.18 UML

*Unified Modeling Language* (Modelaketarako lengoia bateratua) sistemak zehaztu, diseinatu eta eraikitzeko lengoia da, printzipioz objektuei orientatutako programaziorako prestatuta dagoena. UML aplikazio baten garapen fase guziak modelatzeko lengoia homogeneo bat definitzen saiatzen da, bezeroaren zehaztapenetatik hasita programatzailaren diseinu xehera arte.

### 6.2.19 UNE

Sigla(gazteleraz), Una Norma Española. Comités Técnicos de Normalización (CTN) batzordeak sortutako arauen, arau experimentalen eta txostenen (estandarrak) multzoak dira.

### 6.2.20 URPS


Sigla (Ingelesez). Usability, Reliability, Performance and Supportability. Softwarearen kalitate ezaugarriak dira: Erabilgarritasuna, Fidagarritasuna, Errrendimendua eta Mantenigarritasuna.

### 6.2.21 Workflow

Aspektu operacionalekin lan-aktibitate bat deskribatzeko egiten den irudikapena. Irudikapen horretan atazak nola egituratzen diren, zein den atazen arteko ordena eta nola sinkronizatzen diren, nolakoa den atazen informazio-fluxua eta atazen betetzearen jarraipena nola egiten den grafikoki deskribatzen da.

### 6.2.22 WYSIWYG

Sigla (Ingelesez), What You See Is What You Get. Testu-prozesadoreei eta beste testu-editore batzuei aplikatutako esaldi bat da, azkenengo emaitza zuzenean erakutsiz dokumentu bat idazteko aukera ematen duena.



## 7 Hasierako Betekizunak

Kapitulu honetan proiektuaren hasierako betekizun funtzionalak eta ez-funtzionalak azaltzen dira. Gainera, sistemak izan behar dituen kalitate ezaugarriak eta sistemaren interfazeen ezaugarriak deskribatzen dira.

### 7.1 Betekizun Funtzionalak

Betekizun funtzionalek sistemaren beharrak eta horiek betetzeko ezaugarriak finkatzen dituzte. 7.1. Taulan datu horiek ikus daitezke lehentasunarekin batera. Betekizun hauek goi-mailan definitu dira, aurrerago zehaztuko da gehiago bakoitzaren inguruau.

Beharra	Ezaugarriak	Lehentasuna
Software garapeneko prozesuaren definizioa	Software garapeneko prozesuen metaeredua definitu. Gutxienez OpenUP metodologiaren eredu definitu. Metodologia gehiagoren ereduak definitu.	Altua
Editore grafikoa eta testuala	Metaeredua erabiliz ereduak aldatzeko editore grafikoa sortu. Testu editorea sortu metaeredua erabiliz. Editoreen arteko bateragarritasuna bermatu.	Altua
Prozesuaren datu-basea	Prozesuen informazioa gordeko duen datu-basea definitu. Datu-basean datuak gorde.	Altua
Prozesuaren webgunea	Web interfazea garatu. Web kodea garatu. Webgunea zerbitzari batean jarri.	Altua


7.1. Taula. Hasierako betekizun funtzionalak.

### 7.2 Betekizun Ez-Funtzionalak

Betekizun ez-funtzionalek sistemaren funtzionalitateekin zuzenean erlazionatuta ez dauden betebeharrauk deskribatzen dituzte. 7.2. Taulan betekizun ez-funtzionalak eta horien lehentasuna ikus daiteke. Orokorean, betekizun funtzionalek baina lehentasun txikiagoa dute, sistemaren funtzionamendurako ez baitira ezinbestekoak.

Betekizuna	Lehentasuna
Dokumentazioa eta proiektuaren webgunea CCII estandarraren arabera.	Altua
Proiektuan OpenUP metodologia jarraitzea.	Altua
Garapen prozesua metodologia eta estandarrek esaten duten moduan eratzea.	Altua
Erreminta, metodologia eta ezagutzaren aldetik eman daitezkeen aldaketen aurrean, soluzioa malgua eta egokigarria izatea.	Ertaina
Proiektuaren garapenerako doakoak eta libreak diren tresnak erabiltzea.	Ertaina
Proiektuko osagaien dokumentazioa eta eskuliburuak	Ertaina

7.2. Taula. Hasierako betekizun ez-funtzionalak.



## 7.3 Sistemaren Ezaugarriak

Software kalitatearekin erlazionatutako URPS ezaugarriak deskribatuko dira. Garrantzitsua da argi edukitzea sistemak izan behar dituen kalitate ezaugarriak.

### 7.3.1 Erabilgarritasuna

Sistemak erabilgarritasun altua izango du, erabiltzeko, ikasteko eta memorizatzeko erraza izango da. Ez da ikastarorik beharko aplikazioa erabili ahal izateko, software talde bateko kideentzat intuitiboa izango denez erraz ikasiko baitute. Hala ere, sistemak erabiltzailea laguntzeko eskuliburuak izango ditu, erabiltzaileak zalantzak dituenean kontsultatu ahal izateko.

### 7.3.2 Fidagarritasuna

Sistemak fidagarritasun altua izango du. Honek esan nahi du ia beti eskuragarri egon behar duela, hutsegiteek eragin txikia izan behar dutela eta hauetatik azkar berreskuratuko dela. Fidagarritasuna bermatzeko, sistema monitorizatuko da arazo potentzialak azkar identifikatu eta ekiditeko.

### 7.3.3 Errendimendua

Sistemak errendimendu altua izango du. Honek esan nahi du erantzun denbora azkarra edukiko duela eta aldi berean hainbat konexio onartuko dituela. Hasieratze eta amaitze denbora ere azkarra izango da. Horretarako, garrantzitsua izango da zerbitzariak ahalmen nahikoa izatea.

### 7.3.4 Mantengarritasuna

Sistemak mantengarritasun altua izango du, hau da, instalatzeko, konfiguratzeko, eguneratzeko eta mantentzeko erraza izango dela. Erabiltzaileek web bidez erabiliko dute sistema, eta beraz ez dute ezer instalatu beharrik izango. Instalazioa, eguneratzeak eta mantenua zerbitzarian egingo dira.

## 7.4 Sistemaren Interfazeak

Sistemaren erabiltzaile interfazeen ezaugarri garrantzitsuak deskribatuko dira. Sistemaren interfazeak egokiak izatea ezinbestekoa da erabiltzailearen esperientzia ona izateko.

### 7.4.1 Itxura eta Sentsazioa

Orrialdean erabilitako kolore eta itxurari dagokionez, koloreak kontuz aukeratuko dira irakurgarritasuna bermatzeko. Gainera, kontzeptuak OpenUP prozesuan erabiltzen diren antzeko koloreekin adieraztea izango da helburua, lortura errazagoa izan dadin. Erabiliko diren menuak eta aukerak software proiektuetan aritzen direnentzat ulerterrazak eta ezagunak izan behar dira.

### 7.4.2 Diseinu eta Nabigazio Betekizunak


Nabigazio menuan funtzionalitate nagusiak bilduko dira, eskuragarri egon daitezten. Menuan agertzen diren aukerak erabiltzaile motaren araberakoak izango dira, eta menua atzigarria izan behar du edozein momentutan. Sistemaren atal desberdinak modu egokian antolatuta egongo dira. Sistema *responsive* izango da, pantailaren tamainaren arabera itxura automatikoki aldatuko da.

### 7.4.3 Trinkotasuna

Interfazeak trinkotasuna mantendu beharko du, itxuraz berdinak diren elementuek funtzionalitate antzekoa izan behar dute. Gainera, interfazeetako elementuek ohiko portaera izango dute, erabiltzaile gehienentzat beste sistemetatik ezaguna dena.

### 7.4.4 Erabiltzailearen Pertsonalizazio Betekizunak

Ez da aurreikusten erabiltzailean pertsonalizazio aukerarik izatea. Baliteke, interfazearen itxura edo hizkuntza aldatzeko aukeraren bat gehitzea.




## 8 Irismena

Kapitulu honek proiektuaren irismena definitzea eta proiektuko artefaktuak zerrendatzea du helburu.

### 8.1 Bizi-zikloa

Proiektu honen irismena finkatzeko, OpenUP metodologiaren bizi-zikloa jarraitu da. 8.1. Irudian ikusten den moduan bizi-ziklo hori lau fasez osatuta dago: hasiera, elaborazioa, eraikuntza eta trantsizioa.

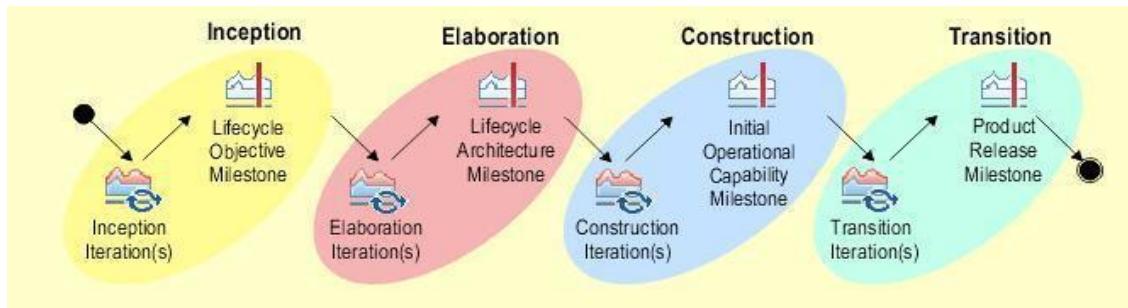


8.1. Irudia. OpenUP metodologiako bizi-zikloaren faseak.

Proiektuaren kasuan **elaborazio** faseraino iritsiko da, **produktuaren lehenengo prototipoa ateraz eta dokumentazioa sortuz**. Beste proiektu batzuen bidez hobekuntzak egingo dira. Denbora mugatuko proiektua izanik, eraikuntza eta trantsizio faseak kanpoan geratu dira. Hurrengo zerrendan deskribatzen dira irismena definitzen duten ezaugarriak:

- OpenUP metodologiak eskatutako dokumentuak betetzea. Horretarako OpenUP metodologiak bere webgunean eskaintzen dituen txantiloia jarraituz.
- CCII-N2016-02 arauak eskatzen dituen dokumentuak betetzea. Ingeniaritza informatikako proiektu profesional baten dokumentazioa ere profesionala izan dadin, arau estandar bat erabiltzea oso garrantzitsua da.
- Proiektuaren webgunea osatu. Webgune honetan jarritako dokumentuak CCII-N2016-02 arauak eskatzen duen dokumentazio egitura jarraituz. Bertan, proiektuaren memoria, memoriaren eranskinak, OpenUP metodologiarekin sortutako dokumentu guztia eta proiektuarekin zerikusia duten hainbat aspektu agertuko dira.
- Proiectua ModelEditor apsistemaren garapena.
- Proiectua IO-System apsistemaren garapena.
- Proiectuaren memoria idaztea.
- Proiectuaren defentsa prestatzea. Horretarako, memorian idatzitako aspektu guztiek laburbiltzen dituen aurkezpen bat prestatuz.
- Proiectuaren posterra egitea.

### 8.2 Artefaktuak

OpenUP metodologiari dagokionez, 8.1. Taulan ikusten dira bete behar diren dokumentuak, domeinuaren arabera sailkatuta. Esan bezala, hauek hasiera, elaborazio eta eraikuntza faseei dagozkien dokumentuak dira. Hala ere, baliteke denbora faltagatik dokumentu gutxi batzuk ez betetzea.



Domeinua	Artefaktua
Arkitektura	Arkitektura Koadernoa
Hedapena	Produktuaren Dokumentazioa Laguntza Dokumentazioa Erabiltzaile Dokumentazioa Trebatzeko Materialak
Garapena	Implementazioa Eraikuntza Diseinua
Ingurunea	Garapen Kasua Tresnak
Projektu Kudeaketa	Iterazio Plana Projetku Plana Lan-atazen zerrenda Arriskuen zerrenda
Betekizunak	Glosarioa Ikuspegia Betebeharren Espezifikazioa Erabilpen Kasuak Erabilpen Kasuen Eredua
Proba	Proba Kasuak Proba Log-ak Proba Script-ak

8.1. Taula. OpenUP metodologiako bete diren artefaktuak domeinutan sailkatuta.

## 9 Hipotesiak eta Murritzapenak

Kapitulu honetan, proiektuaren hasierako hipotesiak eta proiektuaren garapenerako ezarritako murriztapenak deskribatuko dira.

## 9.1 Hipotesiak


Proiektuarekin lanean hasteko hipotesi batzuk aterta ditugu aurreko lan eta datuetatik. Hurrengoak dira proiektuaren hasierako hipotesiak:


- Metaereduen erabilerak malgutasuna ematen du proiektuaren hurbilpena aldatzeko edo etorkizunean beste hurbilpen batzuk probatzeko.
  - Definitutako garapen prozesuak software proiektuen elaborazioa gidatu eta kontrolatuko du. Prozesua aldatzeak sistemaren portaera eta datu-basea automatikoki aldatzea ekarriko du.
  - CMS baten erabilera datuen sarrera/irteerarako irtenbide egokiena da. Webgune bat sortzeko aukera ematen duen tresna erabilerraza izateaz gain, ez da baliabide tekniko aurreratuetara etengabe jo behar. Kudeaketa, administrazioa eta mantentze-lanak egiteko laguntza ematen du kanpoko baliabiderik erabili gabe.
  - Datu-base erlazionalak prozesu baten ezagutza gordetzeko modurik egokiena da, datuen independentzia, emaitzen koherentzia eta datu-basearen produktibitatea handitzea lortuz.
  - Sistema iteratiboki hobetzen joango denez, estandarretan oinarritutako garapenak bere mantenua eta hedapena errazten ditu.

## 9.2 Murriztapenak

Proiektu informatikoen bezeroen eskakizunen ondorioz, neurri batean mugatu egin dira proiektuarekin lotutako elementu batzuk egiteko kontuan hartu beharreko aukerak. Hurrengoak dira proiektuaren hasierako murriztapenak:

- Kostu ekonomikoa ez da batere aldatu hasierako planteamendutik. Izan ere, proiektuan zehar ez da kostu gehigarrik sortu behar, erabilitako teknologia guztiak doakoak direlako.
  - Denborari dagokionez, ekainaren 20rako proiektua bukatzeko murriztapena bete behar da.
  - Kalitateari dagokionez, proiektuak denbora eta kontu murritzapenen barruan kalitate onargarria izan behar du, hau da, bezeroari aurkezteko modukoia.
  - Betekizunen ingeniaritza eta bizi-zikloa definitzen duen metodologia bat jarraitzea proiektuaren elaborazio eta garapenerako: OpenUP. Bezeroak egiten duen exijentzia da metodologia bat erabiltzea.
  - Proiektuaren dokumentuen antolaketarako CCII-2016N-02 estandarra erabiltzea.
  - Sortuko den software proiektuen elaboraziorako sistema web bidez atzigarria izan behar du.
  - Beste proiektu batzuen oinarria izango denez, informazio transmisio eraginkorra ahalbideratzen duen dokumentazioa eraman behar du.





## 10 Aukeren Azterketa eta Egingarritasuna

Kapitulu honetan proiekutuko soluzioaren alternatibak, balorazio-irizpideak eta hautatutako aukeren justifikazioak agertzen dira.

### 10.1 Arkitektura


Soluzioaren arkitekturari dagokionez, ProWF proiekutan bi aukera aztertu ziren: *Bizagi* bezalako softwarearen bitartez prozesuetan (*BPM*) oinarritutako web-aplikazioa eraikitzea edo arkitektura propioa sortzea. Proiektu honetan aukera berri bat gehitu da.

#### 10.1.1 Bizagi

*Bizagi* Softwarearen Kalitatea irakasgaian erabilitako softwarea da. Bertan, *Bizagi Modeler* editorearen bitartez prozesuak sortu eta ondoren, *Bizagi Studio* tresnan negozio-erregelak adieraziz, datu-basea konfiguratz, formularioak definituz, web-zerbitzuak integratuz eta beste hainbat aspektu ukituz, sortutako prozesuan oinarritutako web-aplikazio bat sortu zen. Sortutako web-aplikazioak itxura oso profesionala zuen eta bere sorkuntza ez zen izan batere zaila.

Proiektu honetarako bideragarria izango litzateke software hau erabiltzea, hurrengo bi arrazoiengatik:


- Lan-fluxua definitzeko *Bizagi Modeler* editorea erabili daiteke, bizi-zikloa definitzen duten metodologiek faseak eta rolak erabiltzen dituztelako, 10.1. Irudian ikus daitekeen bezala. Beraz, *Bizagi Modeler* erabiliz, bere lengoaiaren (*BPMN*) arauak errespetatuz, *workflow* azpi-lengoaia bat sortu izango litzateke.
- Soluzioaren sarrera/irteerak kudeatzeko *Bizagi Studio*ren bitartez sortutako web-aplikazioa erabili daiteke, bere datu-baseen kudeaketa, negozio-erregelak, formularioak eta web-zerbitzuak baliatuz.

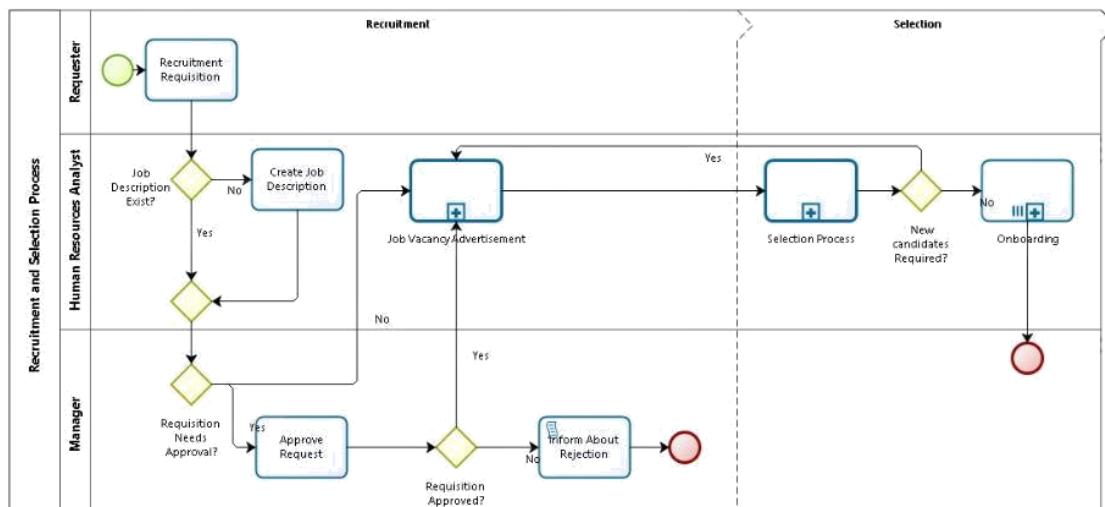

10.1. Irudia. Bizagi Modeler erabiliz sortutako prozesua.

Arkitekturaren soluzio honek, ostera, bi desabantaila nagusi ditu:

- Arkitektura guztia kanpoko tresna baten bitartez eraikitzeak izugarrizko menpekotasun teknologikoa sortuko du. Garapen-prozesuaren konplexutasuna gorakorra izango denez, sistema osoa, hasieratik, *Bizagiren* menpe jartzea arriskutsua izan daiteke eta ez da batere komenigarria produktuaren aldaketa eta hobekuntzarako.



- *Bizagi Modeler freemium* bat da, hau da, zerbitzu basikoak dohain eskaintzen ditu eta zerbitzu aurreratuago edo bereziengatik zerbait ordaindu behar da. *Bizagi Studio*, ordea, *suite* ofimatkoa da, enpresen erabilpenerako paketeak eskaintzen ditu bere produktua erosiz. Hori dela eta, *Bizagirekin* arkitekturaren kostu ekonomikoa handia izango litzateke.


### 10.1.2 ProWF

Esan bezala, ProWF proiektuan erabakia **arkitektura zerotik eraikitzea** izan zen. Hurrengo kapituluan sartuko gara soluzioaren deskribapenean.

*Workflowetan* oinarritutako web-aplikazio bat zerotik eraikitza apustu handia zen, denbora gehiago eman beharko litzateke arkitekturaren garapenean, baina, ordea, pisuzko arrazoia zituen:

- *Bizagiren* desabantailak oso kaltegarriak ziran. Honela, menpekotasun teknologikoa saihestu eta kostu ekonomikoa asko gutxitzen da.
- *Workflow-lengoia* guztiz propioa sortzea komenigarria zen, lengoia hori exekutatzeko motor propioa ere, bere erregela eta berezitasunekin.
- Gaur egun, sarrera/irteeren kudeaketarako, *CMS* baten erabilerarekin web-aplikazioen sormena ez da hain zaila eta soluzio profesionalak lortu daitezke.

Hala ere, workflowetan oinarritutako arkitektura hau zerotik eraikitza ez da lan erraza eta sistema konplexua bat sortu behar da, gainera, *Bizagik* eta *BPMN*<sup>18</sup> estandarrak eskaintzen dituzten funtzionalitate asko galduko ditugu. 10.2. Irudian BPMN eta workflowetan oinarritutako arkitekturak ikus daitezke.

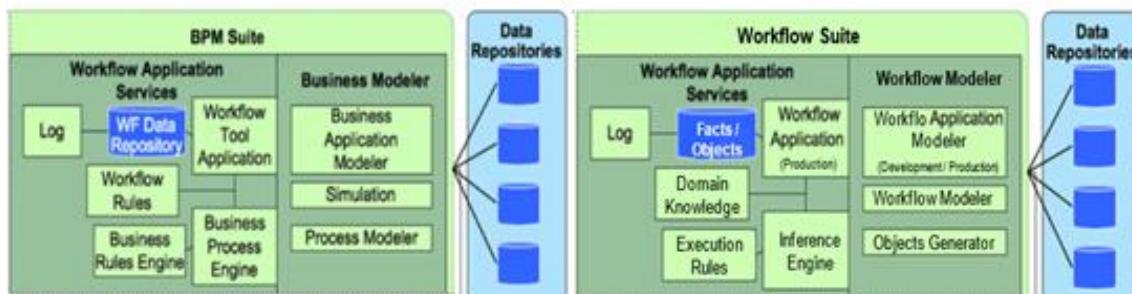

10.2. Irudia. BPMN eta workflowetan oinarritutako arkitekturak.

### 10.1.3 ProMeta

ProMeta proiektuan sistemaren **abstrakzio-maila igotzea** erabaki da. Metodologien informazioa workflow lengoaien edo BPMNn eskuz definitu ordez, metaeredu eta eredu en bidez gordetzen da. Horrela, ereduaren informazioa berrerabil daiteke eta beste ereduetara eraldaketa egin. Eeduaren informazioa zuzenean kodea sortzeko ere erabil daiteke, beste metaereduren beharrik gabe.

Hurbilpen honek ziurtatzen du etorkizunean aurreko aukeretako edozein edo beste batzuk aukeratu ahal izatea. Izan ere, BPMNren eta workflow-lengoaiaren metaereduak izanik, eraldaketa egitea ez litzateke horrenbeste lan izango. Gainera, eredutik datu-baserako SQL kodea edo webgenerako HTML kodea sortzeko aukera ere egongo litzateke.

Proiektu honetan saiakera bat egin da BPM eta workflow-lengoaiarik erabili gabe. Izan ere, eredutik sortutako datu-basea eta Drupal-eko moduluak bakarrik erabili dira. Drupal CMSaren funtzionalitateak aprobetxatzeko ahal den guztia bere interfazea erabiliz eraiki da. Adibidez, edukia kanpoko datu-basean gorde ordez, Drupal-eko eduki motetan gordetzea erabaki da.

## 10.2 CMS

ProWF proiektun, soluzioaren datu zein informazioaren sarrera/irteerak kudeatzeko web-aplikazio bat sortzea erabaki zenez, CMS bat erabiltzea adostu zen. CMS baten bitartez web-aplikazioaren administrazioa eta kudeaketa ahalbidetzen da eta itxura profesionala duen emaitza lortu daiteke.

Hasieratik *Drupal* erabiltzea gomendatu zuen proiektuaren tutoreak, Juan Manuel Pikatzak, baina Drupal erabiltzen hasi baino lehen merkatuan zeuden beste CMSak aztertu behar ziren ere. Hiru CMS aztertu ziren nagusiki: *Wordpress*, *Joomla* eta *Drupal*.

Taulan ProWF proiektuan egindako konparaketa bat ikus daiteke erabakia hartzeko gehien nabarmenzen diren puntuekin.

Ezaugarria	Wordpress	Joomla	Drupal	Oharrak
Kode irekia	BAI	BAI	BAI	-
Dokumentazio simple eta ondo egituratuta	BAI	BAI	BAI	-
Komunitate aktiboa eta foroak	BAI	EZ	BAI	Hemen Wordpress da nagusiena.
Estentsio gehigarri eta moduluen hedapena	BAI	EZ	BAI	Joomlak estentsio gehigarriak ditu ere, baina ez askorik.
Erabiltzaile berrientzako erabilerraza	BAI	EZ	EZ	Joomla eta Drupalekin zaila izan daiteke hasieran bere konfigurazioa edo gunearren itxura aldatzen jakidea edo
Erabiltzaileen kudeaketa erraza	EZ	EZ	BAI	Drupalen bitartez rolak sortu/esleitu eta baimen espezifikoak eman daitezke
Programazio-lengoaia	PHP	PHP	PHP	-

10.1.Taula. CMS ezberdinen ezaugarrien konparaketa.

Azkenik, azterketa sakon bat egin eta aukera bakoitza ebaluatu ostean, *Drupal* CMSa erabiltzea izan zen erabakia, hurrengo arrazoengatik:


- Drupalen erraza da edukia gehitzea/sortzea. Eduki pertsonalizatu motak malguak dira eta aukera asko eskaintzen dituzte.
- Guneari gehitzeko hainbat modulu eskuragarri daude bere webgunean eta proiektu honetarako oso erabilgarriak diren moduluak aurkitu dira.
- Erabiltzaileak administratzea erraza da, rol berriak sortu eta baimenak zehaztu ditzakeen sistema integratu batekin. Funtzionalitate hori oso komenigarria zen proiektu honentzat.
- Mundu mailan garrantzitsuenak diren teknologia saltzaileen sailkapenak argitaratzen dituzten Gartner eta Forrester erakundeen txostenetan, CMS atalean, liderra den Acquia enpresak Drupal erabiltzen du oinarri bezala.

ProMeta proiektuak CMSari dagokionez antzeko helburuak dituenez, aurreko arrazoi guztiak mantentzen dira. Gainera, *Drupal* erabiltzeak orain beste abantaila bat du, aurreko proiektuaren zati batzuk berrerabiltzeko aukera.

### 10.2.1 Wordpress

2003ko maiatzaren 27an jarri zen abian, edozein motatako web orrialdeak sortzera bideratuta. Jatorrian blogen sorkuntzan arrakasta handia lortu zuen, baina geroago web orrialde komertzialak sortzeko tresna nagusietako bat bilakatu zen.

WordPress PHP hizkuntzan garatzen da MySQL eta Apache exekutatzen duten inguruneetarako, GPL lizenziapean eta software librea da.



Helburu orokorreko CMS ezagunena da. 2019ko martxoan Interneteko gune guztien % 33,4k eta eduki kudeatzaleetan oinarritutako gune guztien %60,3k erabiltzen zuten.

Arrakastaren arrazoieta bat garatzaile eta diseinatzaileen komunitate izugarria da, bere muinean programatzeaz edo komunitatearentzako pluginak eta txantiloia sortzeaz arduratzen dena.

### 10.2.2 Drupal

Doakoa, modularra, erabilera anitzekoa eta oso konfiguragarria da. Artikuluak, irudiak, fitxategiak argitaratzea ahalbidetzen du eta beste zerbitzu gehigarri batzuk ere eskaintzen ditu, hala nola foroak, inkestak, bozketak, blogak, erabiltzaileen administrazioa eta baimenak.

Drupal sistema dinamikoa da: bere edukia zerbitzariaren fitxategi estatikoetan gorde beharrean, orrien testu edukia eta bestelako ezarpenak datu base batean gordetzen dira eta web ingurunea erabiliz editatzen dira.

Doako programa da, GNU/GPL lizenziarekin, PHP-n idatzia eta MySQL-rekin bateragarria. Erabiltzaileen komunitate aktibo batek garatu eta mantentzen du. Aipagarria da kodearen eta sortutako orrien kalitatea, web estandarrak errespetatzea eta sistema osoaren erabilgarritasuna eta koherenzia.

Drupal-en diseinua bereziki egokia da Interneteko komunitateak eraikitzea eta kudeatzeko. Malgutasun eta moldagarritasunagatik nabamentzen da, baita eskuragarri dauden modulu osagarrien kopuru handiagatik ere, webgune mota ugari egiteko egokia da.

### 10.2.3 Joomla

Webgune dinamiko eta interaktiboak garatzeko aukera ematen du. Webgune bateko edukia modu errazean sortu, aldatu edo ezabatzeko aukera ematen du administrazio panel baten bidez. Kode irekiko softwarea da, PHP-n programatua edo garatua eta GNU General Public License (GPL) lizenziapean argitaratua.

Joomla-k bere funtzionamendurako datu-base kudeatzalearekin sortutako datu-basea behar du (MySQL da ohikoena), baita Apache HTTP zerbitzaria ere.

Ondo eratutako HTML kodea sortzea, blogen kudeaketa, artikuluak inprimatzeko ikuspegiak, albisteen flash-a, foroak, inkestak (inkestak), egutegiak, gune bilaketak integratuak eta hizkuntza anitzeko laguntza dira Joomla-rekin sor daitezkeen tresnetako batzuk. Gaur egungo joerak direla eta apustu handia egiten ari da merkataritza elektronikoaren alde.

## 10.3 Dokumentazioa *Hostinga*


Proiektuaren dokumentazioaren webgunea interneten publikoki eskuragarri egon daitezen hosting zerbitzu bat erabili behar da. Doako aukerak bakarrik aztertu dira eta GitHub Pages erabiltzea erabaki da.

### 10.3.1 GitHub Pages

GitHubekin integratuta, automatikoki eraikitzen da webgunea kodea GitHub-era igotakoan. GitHub Pages-en konfigurazioa oso erraza, errepositoriotik bertatik egiten da. Webgune estatikoak bakarrik onartzen ditu, beraz, drupal-erako ez du balio, PHP erabiltzen baitu. Webguneak HTML, CSS, eta JavaScript-en idatzita egon daitezke edo Jekyll webgune estatiko sortzailea erabiliz.

### 10.3.2 GitLab Pages

GitHub Pages-en antzekoa da, baina aukera gehiago eskaintzen ditu. Webgune estatiko sortzaile guztiak onartzen ditu, Gastby, Jekyll, Hugo, etab. Hori bai, GitLab Pages-en webgune guztiak eraikitzeo Continuous Integration fitxategi bat behar da. GitHub-en ez da beharrezkoa, aukeretan aktibatzea nahikoa



da. Gure webguneak ez duenez erabiltzen webgune estatiko sortzailerik, GitHub Pages erabiltzea hobe da simpleagoa delako.

### 10.3.3 Netlify

GitHub-ekin integratu daiteke, automatikoki eraikitzen da webgunea kodea GitHub-era igotakoan. Aurrekoek bezala, webgune estatikoak bakarrik onartzen ditu baina aukera zabalagoak ditu. Netlify-k edozein webgune estatikorako hosting-a eskaintzen du, funtzionalitate zabalagoekin. Kasu honetan webgune simple bat eraikitzea bakarrik interesatzen zaigunez, aurreko aukerekin nahikoa daukagu.

## 10.4 Drupal Hostinga

Drupal webgunea interneten publikoki eskuragarri egon daitezen hosting zerbitzu bat erabili behar da. Doako aukerak bakarrik aztertu dira eta Pantheon erabiltzea erabaki da.

### 10.4.1 000webhost

Ez dauka GitHubekin integrazioak eta beraz kodea eskuz igo beharko litzateke aldi bakoitzean. PHP kodea onartzen du, eta beraz Drupalerako balio du. 000webhost-ek MySQL datu-basea eskaintzen du,xampp-ekin bateragarria. ProWF proiektuan aukera hau erabili da proiektuaren webgunerako. Drupal webgunea ez da eskuragarri jarri.

### 10.4.2 Heroku

GitHubekin integratu daiteke, automatikoki eraikitzen da webgunea kodea GitHub-era igotakoan. Heroku-ren konfigurazioa GitHub Pages-ena baino zailagoa da. PHP kodea onartzen du eta beraz, Drupalerako balio du. Defektuz PostgreSQL datu-basea eskaintzen du. Xampp-ek, berriz, MySQL eskaintzen du. Drupal modu simplean instalatzeko ez dago prestatuta.

### 10.4.3 Pantheon

GitHub-ekin ondo integra daiteke, nahiz eta ez den horren simplea. Drupal modu simplean instalatzeko prestatuta dago. Drupal-erako honek ematen du aukera onena.

## 10.5 Datu-base Kudeaketa Sistema

Metodologiaren informazioa gordetzen duen datu-baserako DBKS egokia aukeratzea garrantzitsua da. Erabiliko ditugun tresnen eta *hosting*-aren menpekoa da, ez baitaude guztiak eskuragarri. MySQL erabiltzea erabaki da.

### 10.5.1 MySQL


Drupal-ekin bateragarria da, ematen dituen aukeretako bat da. Xampp-ek eskaintzen duen datu-basea da, eta beraz garapen lokalerako egokia. Xampp-eko phpMyAdmin bidez kontrola daiteke.

### 10.5.2 PostgreSQL

Drupal-ekin bateragarria da, ematen dituen aukeretako bat da. Xampp-ek defektuz ez du eskaintzen, baina gehigarri moduan aktibatzeko aukera ematen du. Xampp-eko phpPgAdmin gehigarriaren bidez kontrola daiteke.

## 10.6 Datu-basearen Sorrera

Metodologiaren informazioa datu-basean gordetzeko prozesua automatizatzea ezinbestekoa da. Hainbat aukera aztertu ondoren egokiena Xtext dela erabaki da.



### 10.6.1 Inferentzia Motorra

ProWF proiektuan inferentzia motorra erabiltzen da datu-basearen sorrerarako. Inferentzia motorra erabiltzen ez badugu bide honek ez dauka zentzurik.

### 10.6.2 Teneo

Teneo-k EMF eredu eta datu-base erlazionalen arteko mapaketa eskaintzen du <https://wiki.eclipse.org/Teneo>. Hibernate-rekin bateragarria da, objektu eta datu-base erlazional arteko mapaketarako tresna <https://hibernate.org/>. Aukera honek datu-basea automatikoki sortuko luke. Bainan, datu-basea oso handia izango litzateke eta beharrezkoa baina elementu gehiago izango lituzke. Gainera, Teneo zaharkitua dago eta Eclipseren eta EMF-ren bertsio berrieikin ez da bateragarria.

### 10.6.3 Xtext

Aukera onena Xtext eta Xtend erabiliz ereduko datuekin SQL INSERT-ak sortzea da. Honek lan dezente eskatuko luke. Bainan, flexibilitate asko emango luke, datu-basea nahi dugun bezala diseina dezakegu. Horrela, behar dugun informazioa bakarrik izango dugu datu-basean, eta errazagoa izango da honekin lan egitea.

## 10.7 Lanerako Ingurunea

Lanerako ingurune egokia aukeratzea garrantzitsua da. Baita ere ingurunearekin arazoren bat badago alternatibak izatea.

### 10.7.1 Makina Birtuala

Juanmak lanerako makina birtuala eskaini dit. Ordenagailu horretan aurreko proiektuak daude eta erabilitako softwarea instalatuta. Honetara VPN bidez konektatu beharko nintzateke. Honen arazoa da lokalean lan egitean baino makalago joango dela.

### 10.7.2 Ordenagailu Personalak

Ordenagailu pertsonala nire gustura konfiguratuta daukat eta erabiltzen dudan softwarea instalatuta. Makina birtualean softwarea instala daiteke baina errazagoa da nire konputagailuan falta den softwarea instatzea. Izan ere, Drupal eta EHSIS bakarrik falta dira. Hori bai, bukaeran sistema zerbitzariko makina birtualera pasatuko da, besteek eskuragarri eduki dezaten.

## 10.8 Bertsio Kontrola


Bertsio kontrola oso garrantzitsua da, batik bat horrelako proiektuetan. Bertsio ezberdinak gordetzen modu egokiena da, eta arazoren bat badago kodea berreskuratzeko aukera ematen du. GitHub erabiltzea erabaki da.

### 10.8.1 GitHub

Bertsio kontrolerako Git eta GitHub erabiltzea da aukera onena. Informazio guztia GitHub-eko errepositorio batean egongo da eta webgunea publikatuta egongo da. Horrela, beharrezkoa denean Juanmari erakutsi ahal izango diot egiten ari naizena. Gainera, bertsio kontrolak segurtasuna eta trazabilitatea ematen du.

### 10.8.2 GitLab

GitLab erabiltzea ere aukera ona izan daiteke, antzeko aukerak eskaintzen ditu. GitHub-ekin praktika gehiago daukat eta beraz ez dauka zentzurik GitLab-era aldatzeak. GitLab-ek bakarrik eskaintzen duen zerbait beharko bagenu orduan bai.



## 10.9 Metaeredua

Garrantzitsua da prozesuak definitzeko metaeredu egokia aukeratzea, horrek mugatuko baititu definitzakegun prozesuak.

### 10.9.1 SPEM

*Software Process Engineering Metamodel* CMOF formatuan dagoen metaeredu estandarra da, OMG erakundeak sortua.

### 10.9.2 UMA

*Unified Method Architecture* metaereduaren helburua edozein metodologia modelatu ahal izatea da. SPEM metaereduan oinarritura dago, baina ecore formatuan dago. Eclipse tresnarekin lan egiteko formatu hau behar da, EMF formatu horretarako prestatuta dagoelako

## 10.10 Metodología

Prozesua definitzeko erabiliko ditugun metodologiak ongi aukeratzea garrantzitsua da. OpenUP eta ABRD metodologiak erabiltzea erabaki da.

### 10.10.1 OpenUP

OpenUP softwarea garatzeko metodo eta prozesu bat da, teknologien sektoreko enpresa multzo batek proposatutakoa, zeintzuk 2007an Eclipse Fundazioari dohaintzan eman zioten. Fundazioak lizentzia libre bezala argitaratu du eta eredu gisa mantentzen du Eclipse Process Framework (EPF) proiektuaren barruan.

Metodologia honek garrantzi handia izan du proiektu osoan zehar. Batetik, proiektuaren helburuetako bat metodologia baten definizioa eta ezarpena izan da eta OpenUP izan da aukeratutako metodologia. Bestetik, proiektuaren elaborazio prozesurako OpenUP metodologia jarraitu da, dokumentazioa bilduz eta proiektuaren kontrola eramanez.

### 10.10.2 RUP

Kontuan hartuta proiektua eta proiektuko taldea txikiak direla, OpenUP metodologia erabiltzea nahikoa da. Gainera, metodologiako lehenengo bi edo hiru fase egitearekin nahikoa izango da. Talde handiagoa edo proiektu konplexuagoa izango balitz agian RUP bezalako metodologia konplexuagoa bat beharko genuke.

Metodologiaren ezarpenari dagokionez, simpleagoa da OpenUP metodologia ezartzea txikiagoa delako. Gainera, OpenUP metodologiarekin lan egiteko Eclipseren tresnak erabil daitezke. Tresna horiek libreak dira, eta egileak esperientzia du horiek erabiltzen.

### 10.10.3 ABRD


Agile Business Rules Development metodologiaren eredua ere erabili da. Horrela, bi metodologia erabiliz ziurtatzen da sistemaren egitura egokia dela. ABRD negozio erregela aplikazioa garatzeko metodologia da, erregela motorra eta erregelak kudeatzeko sistema erabiliz.

## 10.11 Metodología Editorea

Behin metodologiak aukeratuta, metodologia horiek nola editatuko ditugun erabaki behar da. Kasu honetan 3 aukera ematea erabaki da: EPF Composer, editoe grafikoa eta testu editorea.

### 10.11.1 EPF Composer

Metodologia definitzeko aukera argiena da, horretarako egindako tresna baita. Jadanik hainbat metodologia definituta daude tresna honekin: OpenUp, ABRD, Scrum... Metodologia horietako bat erabili



nahi badugu ez daukagu ezer diseinatu beharrik. Horiek oinarri bezala hartuta ere errazagoa da beste metodologia bat definitzea. Metodologiaren webgunea sortzeko aukera ematen du, dokumentazio moduan erabili ahal izateko. Nahiko zaharkitua dago, Java 8 32 bertsioa eskatzen du.

#### 10.11.2 Rational Method Composer

EPF Composer-en antzoko tresna, baina IBMrena da eta ordainpekoa. RUP metodologia du oinarrian eta horrekin lana egin nahi badugu aukera interesarria izan daiteke.

#### 10.11.3 Editore Grafikoa

EPF Composer baino simpleagoa den editorea edukitza ondo etorriko litzateke. Ikono berdinak partekatuko lituzke, zuhaitz egitura simpleagoa edukiko luke.

#### 10.11.4 Testu Editorea

Editore grafikoa baino simpleagoa den testu editore bat edukitza ere komenigarria da. Batzuetan, editore grafikoa baino erosoagoa da testu editorea erabiltzea. Onena eredua bi editoreekin aldatzeko aukera izatea izango litzateke, eta edozein momentutan bien artean aldatzeko aukera izatea.

### 10.12 Prozesua Bistaratu

Prozesua bistaratzeko modua izatea ezinbesteko da erabiltzaileek prozesua konsultatu ahal izateko eta prozesuan hobekuntzak egiteko. EPF Composer-ekin sortutako webgunea nahiko dela erabaki da.

#### 10.12.1 DOT

ProWF proiektuan prozesua definitzeko eta bistaratzeko DOT lengoia erabili da. Beraz, aukera ona izan daiteke prozesua bistaratzeko. Hori bai, honek lan dezente gehituko luke. Izan ere, eredua DOT lengoiaiara pasatzea eskatuko luke metaereduak erabiliz.

#### 10.12.2 XPDL

XPDL ere aukera egokia izan daiteke estandarra delako. Baino, oraingoz DOT aukera hobea izango litzeteke, simpleagoa delako.

#### 10.12.3 Webgunea

Prozesua bistaratzeko EPF Composer-ekin publikatzen den webgunea erabiltzea da aukera onena. Izan ere, webguneak metodologiaren informazio guztia duka, eta honen sorrera automatikoa da. Beraz, prozesua EPF Composer-ekin definitza komenigarria da.

### 10.13 Denboraren Kontrola


Denboraren kontrola modu zehatz eta antolatuan egiteko tresna egokia aukeratzeak asko laguntzen du. Hainbat aukera aztertu dira eta Toggl Track aukeratu da.

#### 10.13.1 Toggl Track

Tenporizadore baten bidez ataza bakoitzean pasatako denbora neurtu daiteke. Eskuz ere aldatu daiteke denbora ahaztu egin bazaigu. Abisatu egiten du inaktibo bagaude eta denbora neurten ari bagara. Aspaldian denborarik ez badugu neurtu ere abisatzen du, ez ahazteko. Denbora proiektutan, atazatan eta kategoriatan sailkatu daiteke. Edozein momentuko denboraren estatistikak ikusi eta deskargatu daitezke. Gailu mota guztieta rako aplikazioak daude, mugikorrerako ordenagailurako, nabigatzailerako, etab.

#### 10.13.2 Clockify

Toggl Track-en antzoko funtzionamendua duka, denbora neurtzeko tresna batek eduki beharreko oinarrizko funtzionalitatea dauzka. Doako planean aukera batzuk gutxiago eskaintzen ditu.



### 10.13.3 WakaTime

Plugin moduan instalatu daiteke editore askotan. Gure kasuan VSCode eta Eclipse editoreetan instalatu da, horiek izan baitira erabili diren editoreak. Denbora automatikoki neurten du eta metrikak sortzen ditu. Adibidez, programazio-lengoia eta proiektu bakoitzean pasatako denbora erakusten du. Ez du balio editoreetatik kanpo pasatako denbora neurteko. Hala ere, Toggl Track-en osagarri ona da, estatistika zehatzagoak eskaintzen dituelako. Doako planean 2 asteko historia bakarrik erakusten du.

## 10.14 Diagramak

Diagramak beharrekoak dira hainbat kontzeptu modu grafikoan adierazteko. Hainbat aukera aztertu ondore, diagrama guztiak egiteko PlantUML erabiltzea erabaki da.

### 10.14.1 PlantUML


Hainbat motatako diagramak sortzeko aukera ematen duen softwarea da. Eskuz sortzen dira diagramak eta bi aukera daude aplikazioa erabiltzeko: online edo offline. Projektau zehar aplikazio hau erabili izan da dokumentazioan agertzen diren diagrama gehienak egiteko, bezeroak dokumentazio ulergarria jaso dezan.


### 10.14.2 Draw.io

Hainbat motatako diagramak sortzeko aukera ematen duen softwarea da. Eskuz sortzen dira diagramak eta bi aukera daude aplikazioa erabiltzeko: online edo offline. Azkenean diagrama guztiak egiteko PlanUML tresna erabiltzea erabaki da.

### 10.14.3 UMLDoclet

Javadoc metadatuak erabiltzen ditu PlantUML diagramak automatikoki sortzeko eta HTML dokumentazioan txertatzeko. Diagramak irudi klikagarri gisa txertatzen dira eta pakete eta klasek dokumentaziora estekatzen dira eskuragarri dagoenean. Pakete dependentzia, pakete eta klase diagramak sortzen ditu elementu guztiarako. ModelEditor azpisistemaren dokumentazioan diagramak gehitzeko aukera egokia da.





## 11 Proposatutako Sistemaren Deskribapena


Kapitulu honetan planteatutako arazoa konpontzeko proposatzen den sistema, bere osagaiaak eta bere ezaugarriak deskribatzen dira.

### 11.1 Azpisistemak

ProWF sistema bi azpisistema ezberdinietan bananduta egongo da: **ModelEditor** eta **IO-System**.

- **ModelEditor:** Sortutako editore grafikoa eta testu editorea erabiliz prozesuaren eredu editatzeko aukera emango du. Sistema honen ardura prozesu ingeniarri rolak izango du.
- **IO-System:** CMS baten bitartez kudeatutako web-aplikazioa izango da. Helburua metodologia jarraitzen duten proiektuen informazioa gordetzea da. Rol bakoitzak metodologian dituen ataza berdinak bete beharko ditu.

Ideia orokor bat egiteko, 11.1. Irudian sistema osoaren arkitektura ikus daiteke, azpisistematan banatuta.

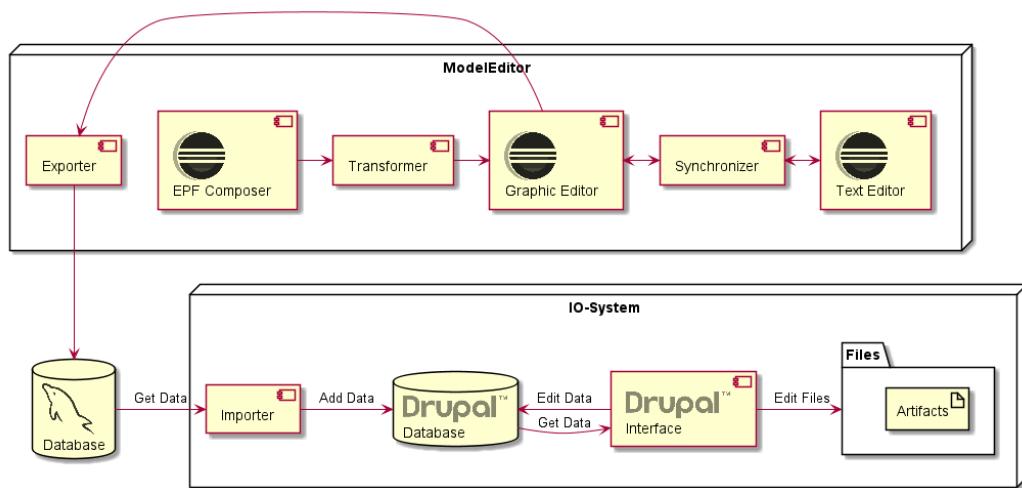

11.1. Irudia. ModelEditor eta IO-System azpisistemen arkitektura.

Ondoren, azpisistema bakoitzaren hainbat aspektu azalduko ditugu: arkitektura, erabilpen kasuak, diseinua eta dokumentazioa.

Bukatzeko, sistemaren proba eta hedapena nola egingo diren azalduko da eta etorkizunerako hobekuntza posibleak aurkeztuko dira. Horrela, proiektu honi jarraipena ematea erraztuko da.


### 11.2 ModelEditor

Sortutako editore grafikoa eta testu editorea erabiliz prozesuaren eredu editatzeko aukera emango du. Sistema honen ardura prozesu ingeniarri rolak izango du.


#### 11.2.1 Arkitektura

ModelEditor azpisistemak honako osagaia izango ditu. 11.2. Irudian ikus daitezke osagaia hauen arteko erlazioak.

- **EPF Composer:** Metodologiak modu grafikoan editatzeko aukera ematen du. Metodologiaren webgunea sortu daiteke bertatik.




- **Formatu Aldatzailea:** Metodologiaren formatua aldatzen du XMLtik UM Ara editore grafikoak erabili ahal izan dezan.
- **Editore Grafikoa:** Metodologiak modu grafikoan editatzeko aukera ematen du, metodologiaren jatorrizko ikonoak erabiliz.
- **Testu Editorea:** Metodologiak testu bidez editatzeko aukera ematen du, metaeredutik sortutako gramatika erabiliz.
- **Editore Sinkronizatzalea:** Metodologiaren informazioa editore batekin aldatutakoan bestea ere aldatzeaz arduratzen da.
- **Kode Sortzailea:** Metodologien informazioa datu-basean gorde ahal izateko SQL kodea sortzen du.

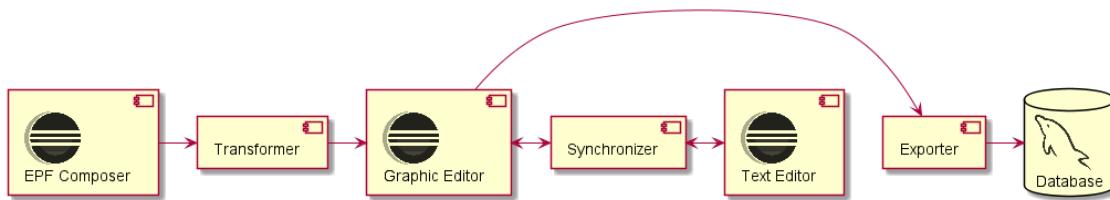


11.2. Irudia. ModelEditor azpisistemaren arkitektura.

### 11.2.2 Erabilpen Kasuak

Sistemaren betekizunak zehazteko beharrezko da erabilpen kasuak eta aktoreak zein diren jakitea. Azpisistemaren erabilpen kasuak bi multzotan bana daitezke: EPF Composer-enak eta Eclipse-renak. EPF Composer-etik metodologien liburutegiak importatu, esportatu eta aldatzeko aukera daukagu. Gainera, metodologiaren webgunea ere sor daiteke dokumentazio moduan erabiltzeko. Eclipsen ereduarekin zerikusia duten erabilpen kasuak dauzkgu: eredua eraldatu, sortu eta editatu. Horrez gain, SQL kodea sortzeko aukera ere badago. Erabilpen kasu hauek guztiak prozesu ingeniariek antzeko rolak duen pertsonak egin beharko ditu. Hala ere, metodologia bat adosterakoan erabiltzaile mota askok hartu beharko dute parte, guztiengandik beharretara egokitu behar baita. 11.3. Irudian ModelEditor azpisistemako erabilpen kasuen eredua ikus daiteke.

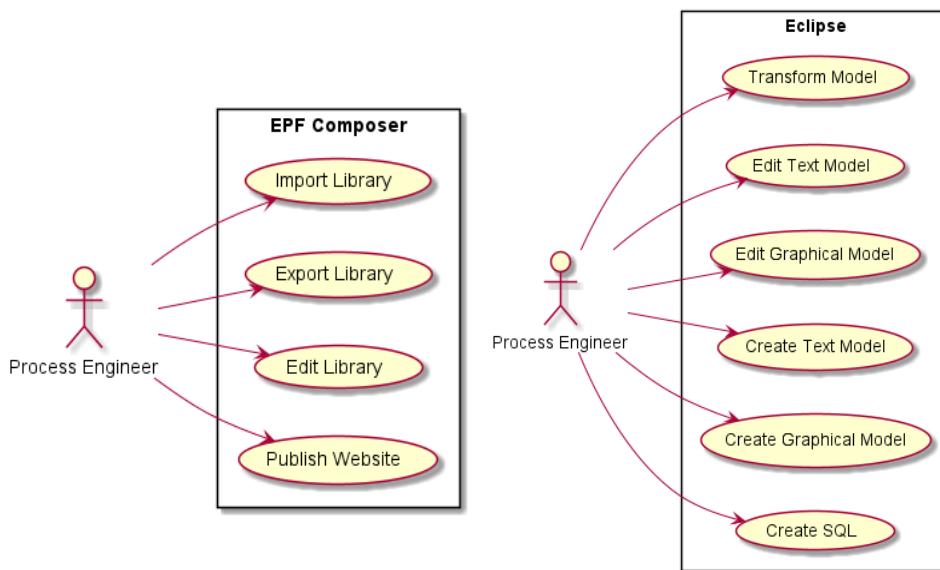


11.3. Irudia. ModelEditor azpisistemako erabilpen kasuen eredua.





### 11.2.3 Diseinua

Metodologientzako metaeredu moduan UMA metaeredua erabiltzea erabaki da, SPEM estandarraren bertsio hobetua. Metaeredu hau oso konplexua da, edozein metodologia definitzeko beharrezko klase eta atributuak baititu. Metaereduaren tamainaren ideia bat egiteko 11.4. Irudia ikus daiteke.

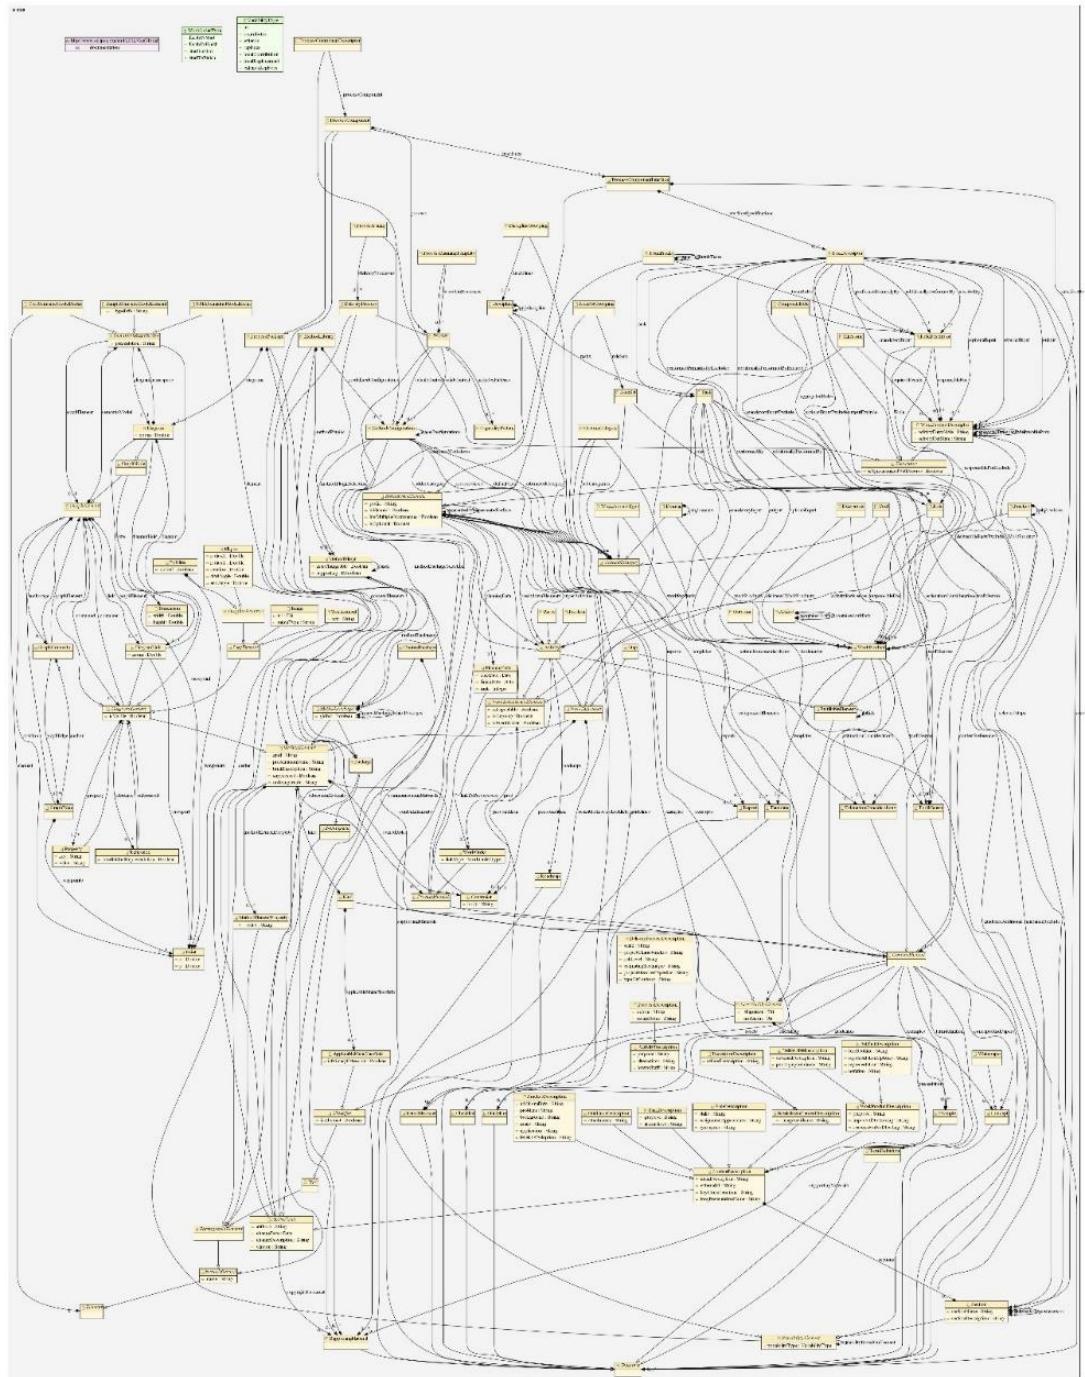

11.4. Irudia. UMA metaeredua graphviz formatuan.

Diagrama handiegia denez, ez dira klaseen izenak ikusten. Horregatik, klaseak eta atributuak nolakoak diren ikusteko, 11.5. Irudian zati bat gertuagotik agertzen da. Bertan, ezagunak diren kontzeptu batzuk aurki ditzakegu: metodologia, prozesua, diagrama, disziplina, rola, etab. Klaseen arteko hainbat erlazio mota ere ikus daitezke.

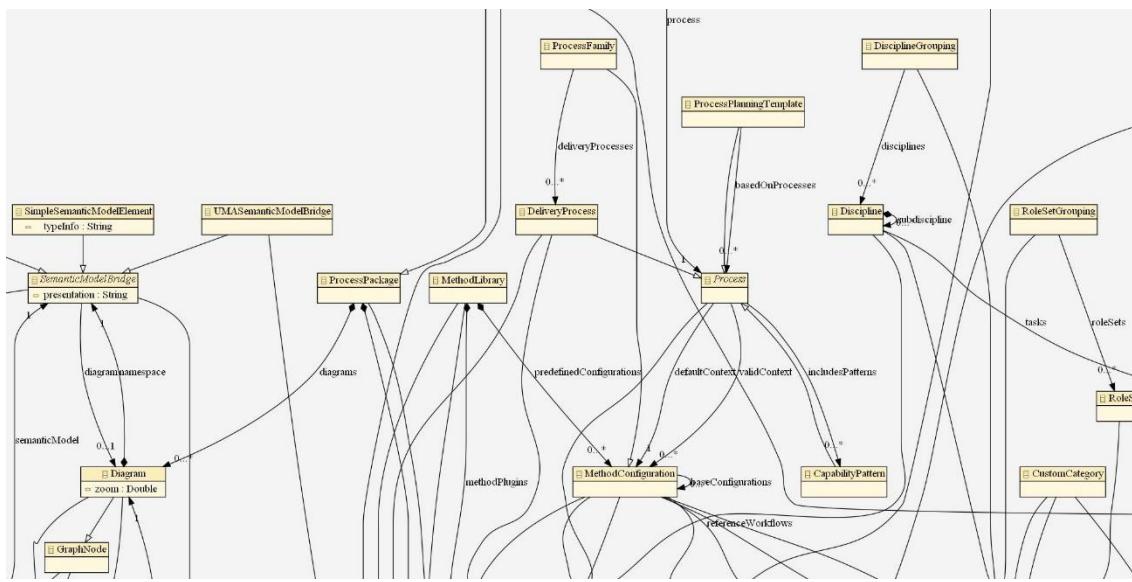


11.5. Irudia. UMA metaereduaren zati bat graphviz formatuan.

#### 11.2.4 Dokumentazioa


ModelEditor azpisistemaren funtzionamendua dokumentatuko da hobeto uler dadin. Garapenerako Eclipse-ren tresnak erabili dira orokorrean. EPF Composer eta Eclipse IDE izan dira tresna nagusiak baina Visual Studio Code ere erabili da editore moduan. Programazio lengoia nagusiak Java eta Xtend izan dira.

Hasteko, metodologia aukeratu behar dugu eta EPF Composer tresnan kargatu. Metodologiak XMI formatuan egon behar du eta UMA metaereduarekin bat etorri behar du. Metodologia propioa ere definia daiteke tresna horrekin existitzen den metodologia baten aldaketak eginez. Proiektu honetarako EPF Practices liburutegi osoa erabiltzea erabaki da. Bertan OpenUP eta ABRD metodologiak daude, 11.6. Irudian ikus datekeen moduan. Metodologia gehiago ere deskargatu daitezke Eclipseren webgunetik, Scrum eta XP adibidez. Etorkizunean RUP metodologia definitzeko aukera ere badago.

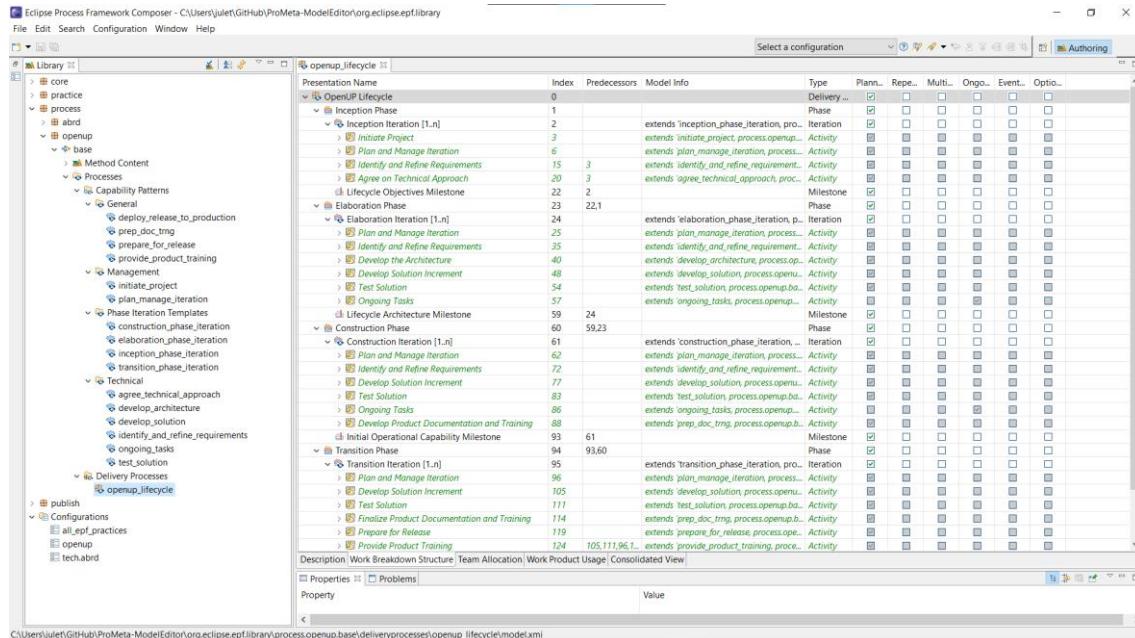


11.6. Irudia. OpenUP bizi-zikloa EPF Composer tresnan.

Behin metodologia kargatuta dugula hainbat aukera ditugu. Esan bezala, EPF Composer tresna bera erabil daiteke metodologian aldaketak egin nahi baditugu. Beste aukera garrantzitsu bat metodologiaren webgunea sortzea da, dokumentazio moduan oso erabilgarria dena. Adibidez, OpenUP metodologiaren webgunea ikus daiteke 11.7. Irudian.

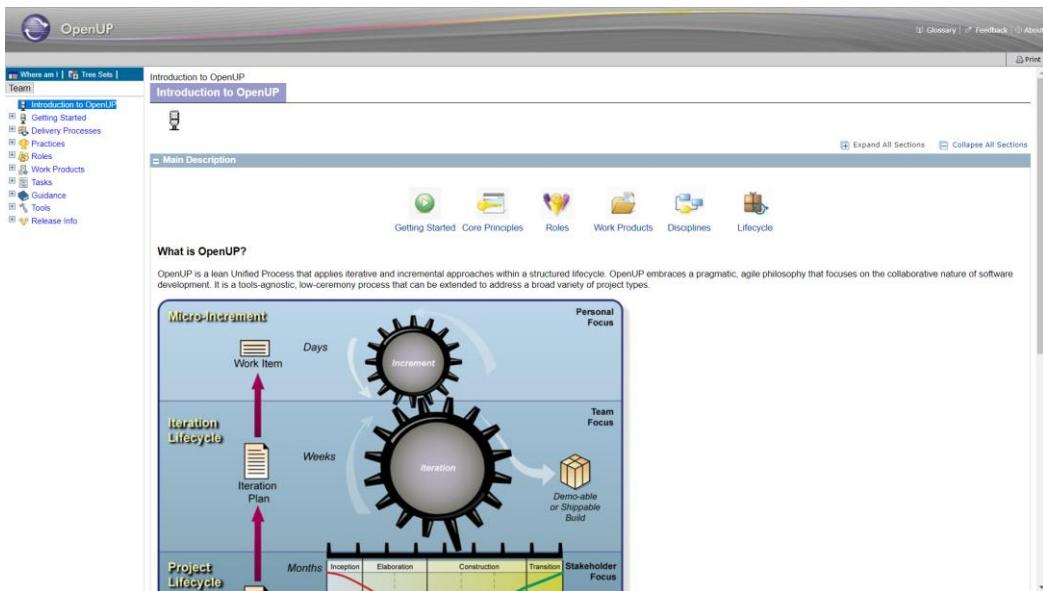

11.7. Irudia. OpenUP metodologiaren webgunea.

Metodologia nahi dugun moduan dagoenean hurrengo pausura pasa gaitezke. Aurrerago ere edukiko dugu aldaketak egiteko aukera beharrezkoa bada. Arkitekturan ikus daitekeen moduan, hurrengo pausua XSLT erabiliz ereduan hainbat eraldaketa egitea da. Izan ere, dagoen bezala uzten badugu, ereduaz ez dator bat UMA metaereduarekin eta errore pila bat ematen ditu. 11.8. Irudian agertzen den XSLT fitxategiak 600 lerro baino gehiago dituen arren, nahikoa da Java fitxategi bat exekutatzera eta segundu gutxi batzutan eraldatutako .uma fitxategiak lortzen ditugu.

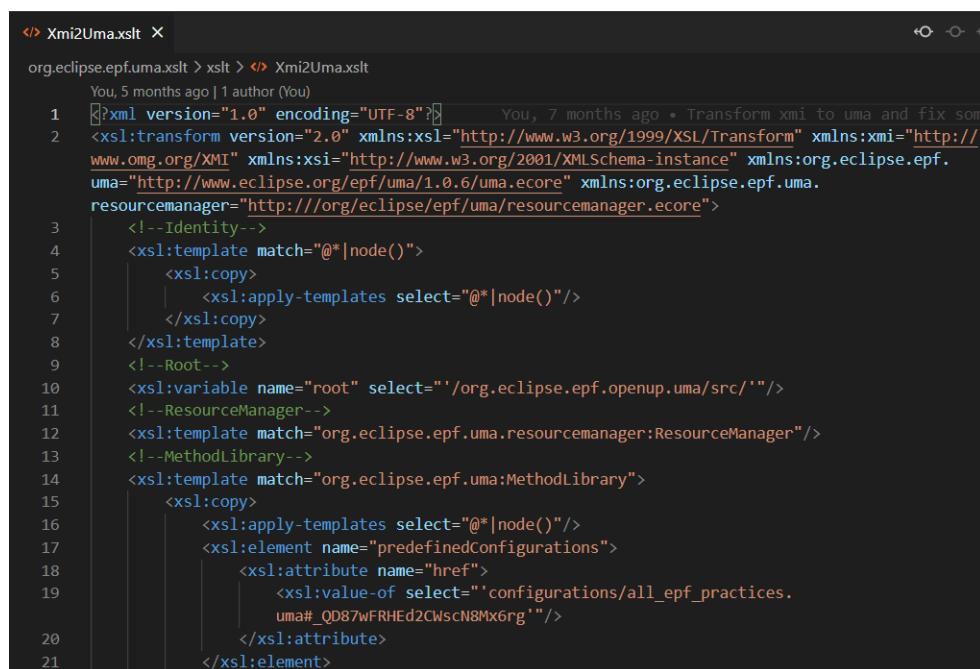


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:transform version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:org.eclipse.epf.uma="http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.6/uma.ecore" xmlns:org.eclipse.epf.uma.resourcemanager="http://org.eclipse/epf/uma/resourcemanager.ecore">
  <!--Identity-->
  <xsl:template match="@*|node()">
    <xsl:copy>
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/>
    </xsl:copy>
  </xsl:template>
  <!--Root-->
  <xsl:variable name="root" select="'/org.eclipse.epf.openup.uma/src/'/>
  <!--ResourceManager-->
  <xsl:template match="org.eclipse.epf.uma.resourcemanager:ResourceManager">
    <!--MethodLibrary-->
    <xsl:template match="org.eclipse.epf.uma:MethodLibrary">
      <xsl:copy>
        <xsl:apply-templates select="@*|node()"/>
        <xsl:element name="predefinedConfigurations">
          <xsl:attribute name="href">
            <xsl:value-of select="'configurations/all_epf_practices.uma#_QD87wfRHed2CWscN8Mx6rg'" />
          </xsl:attribute>
        </xsl:element>
      </xsl:copy>
    </xsl:template>
  </xsl:template>
</xsl:transform>

```


11.8. Irudia. Eraldaketa egiteko XSLT fitxategia.

Esan bezala, erabiliko dugun metaeredua UMA da, jadanik definituta dagoena. Beraz, lehenik metaeredu hori deskargatu behar da Eclipse-ren webgunetik. Metaereduarekin lan egiteko EMF proiektu bat sortuko dugu, 11.9. Irudian ikusten den bezala.

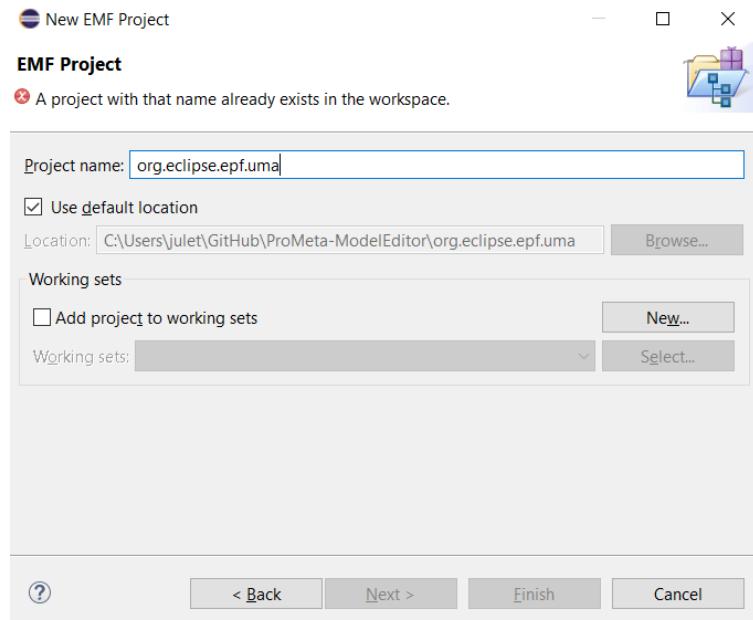



11.9. Irudia. EMF proiektuaren sorrera Eclipsen.

Proiektuaren izena aukeratu ondoren importatzeko *Ecore model* aukeratuko dugu eta 11.10. Irudian dagoen leihora eramango gaitu. Bertan `uma.ecore` metaeredua aukeratu beharko dugu eta *Next* botoia sakatu. Hurrengo lehioan *Finish* sakatzen badugu proiektua sortuko da.

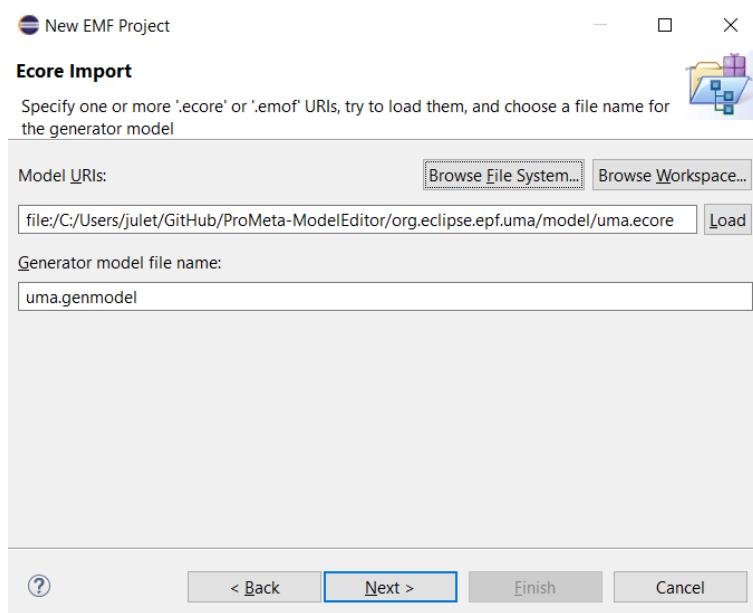

11.10. Irudia. Uma metaeredua importatzen Eclipsen.

Proiektu horrek `uma.ecore` eta `uma.genmodel` fitxategiak izango ditu. Fitxategi horiek *Sample Reflective Ecore Model Editor* erabiliz ireki eta editatu daitezke. Adibidez, `uma.ecore` fitxategiaren zati bat ikus daiteke 11.11. Irudian.

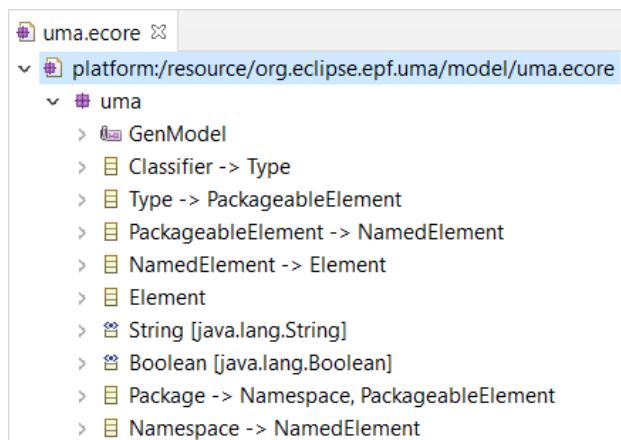


11.11. Irudia. Uma.ecore fitxategia Eclipsen.

Hurrengo pausua `uma.aird` fitxategia sortzea izango da, metaereduaren diagrama bat sortzeko klase eta atributu guztiekin. Horretarako, `uma.ecore` fitxategian *Initialize Ecore Diagram* aukeratuko dugu eta ondoren *Entities in a Class Diagram*. Diagramaren izena aukeratu eta *Finish* botoia sakatutakoan klase diagrama sortuko da. 11.12. Irudian ikus daitekeen moduan, metaeredua osoa handia da eta klase pila bat daude. Aldaketaren bat egitea nahiko bagenu eskuineko paleta erabili beharko genuke.



11.12. Irudia. Uma metaereduaren klase diagrama.


Behin metaereduaren proiektua prest daukagula, editore grafikoa sor dezakegu. Horretarako, `uma.genmodel` fitxategia ireki beharko dugu. Kodea sortzeko hainbat aukera daude, baina simplenea *Generate All* aukeratzea da, 11.13. Irudian ikusten den moduan. Izen ere, lehenengo 3 aukerak beharrezkoak dira editorea sortzeko eta 4. aukera probentzako da.

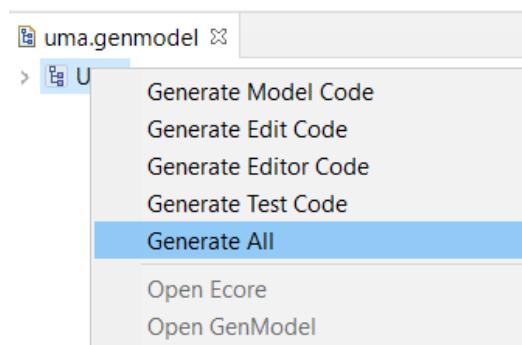

11.13. Irudia. Editore grafikoen kodearen sorrera.


Lehenengo aukerak proiektuan bertan sortuko du ereduaren Java kodea. Beste aukera bakoitzerako Java proiektu berri bat sortuko da automatikoki. Honekin jadanik editore grafikoa daukagu, baina itxura hobea edukitzea nahi badugu ikonoak gehitu beharko ditugu `org.eclipse.uma.edit` proiektuan.

Dena prest dauagunean editorea martxan jar dezakegu *Run As > Eclipse Application* aukeratuz. Irekitizen dugun lehenengo aldia bada, konfiguratu egin beharko dugu. Adibidez, 11.14. Irudian agertzen den konfigurazioa aukera daiteke.

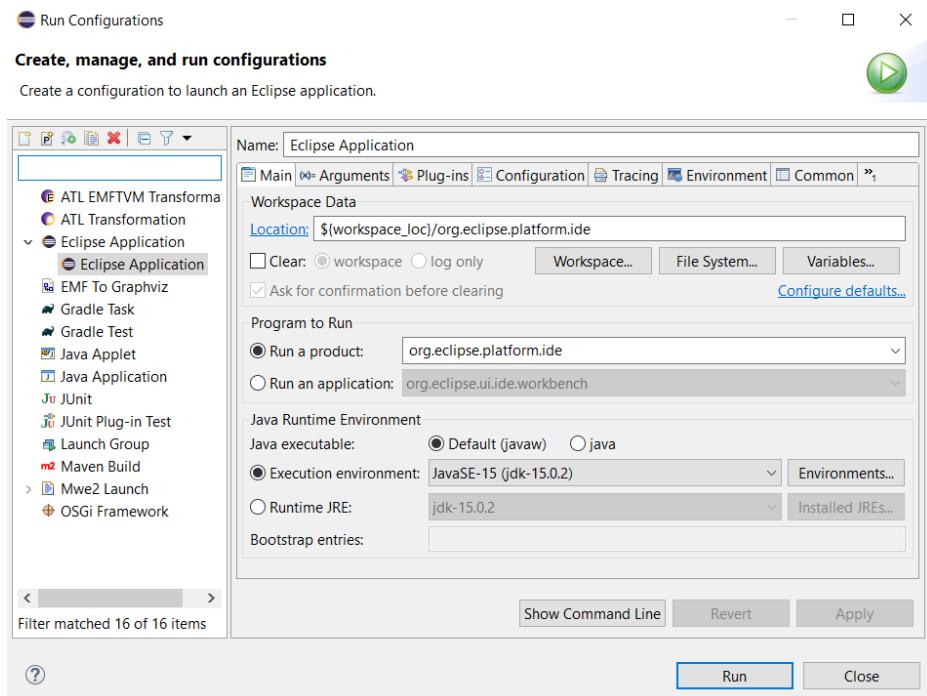


11.14. Irudia. Editore grafikoa martxan jartzeko konfigurazioa.

Martxan jartzen dugunean Eclipse aplikazio berri bat irekiko da. Bertan proiektu berri bat sortu beharko dugu eta XSLT eraldaketatik lortutako `.uma` fitxategiak kargatu. Edozein `.uma` fitxategi irekitzeko aukera izango dugu *Uma Model Editor* erabiliz. Editore honek EPF Composer-en antza du ikonoak eta zuhaitz egitura partekatzen dituelako. Adibidez, `library.uma` fitxategia irekitzen badugu metodologien eduki osoa bistaratuko da, 11.15. Irudian ikus daitekeen bezala.

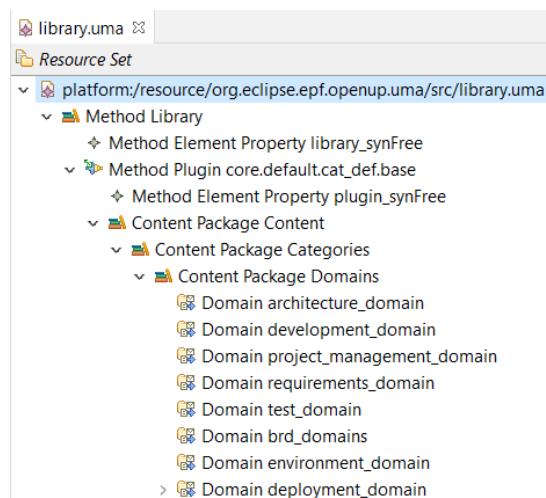


11.15. Irudia. Editore grafikoarekin `library.uma` fitxategia bistaratzen.

Editore grafikoa bukatuta dagoenez, testu editorearekin has gaitezke. Testu editorea sortzeko Xtext tresna erabiliko dugu. Helburua DSL bat sortzea denez, gramatika bat definitu beharko dugu. Metaeredua erabil dezakegu gramatikari automatikoki sortzeko, 11.16. Irudian agertzen den *Xtext Project From Existing Ecore Models* aukera erabilita.

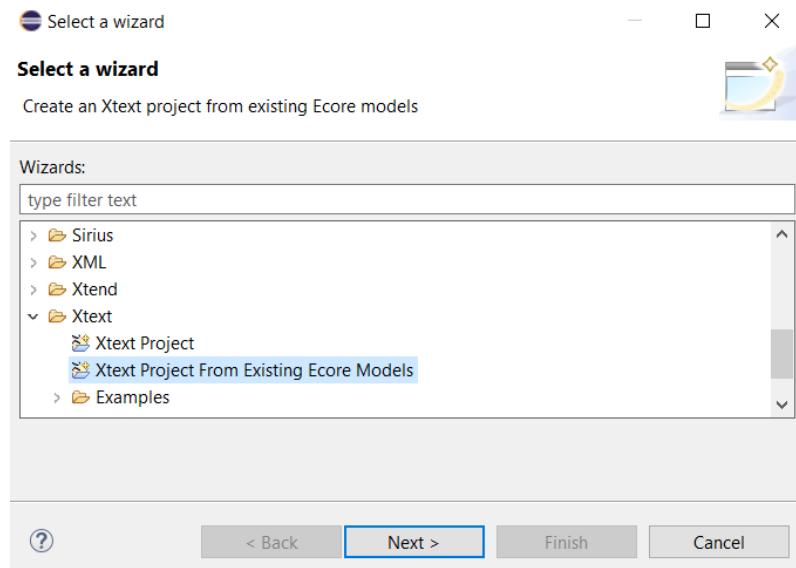


11.16. Irudia. Xtext proiektua sortzen Eclipsen.

Hurrengo lehioan *Add* botoia sakatu eta `uma.genmodel` fitxategia aukeratuko dugu, 11.17. Irudian ikus daitekeen bezala. Behoko aukeretan metaereduaren erroa aukeratu behar da, kasu honetan *MethodLibrary* dena.

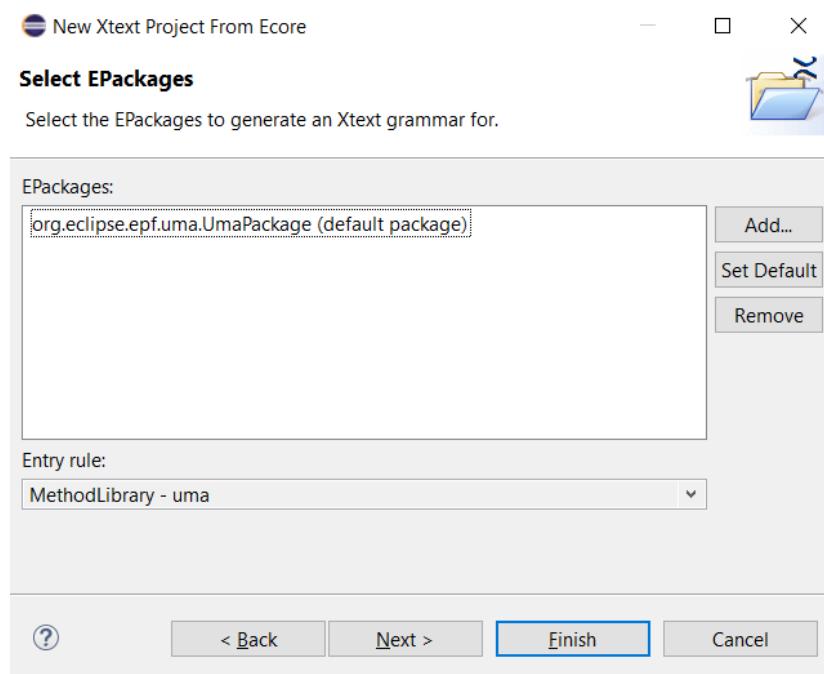


11.17. Irudia. Uma metaeredutik Xtext proiektua sortzen.

Hurrengo lehioan proiektuaren izena, lengoariaren izena eta fitxategien luzapena aukeratu beharko ditugu, 11.18. Irudian ikusten den moduan.

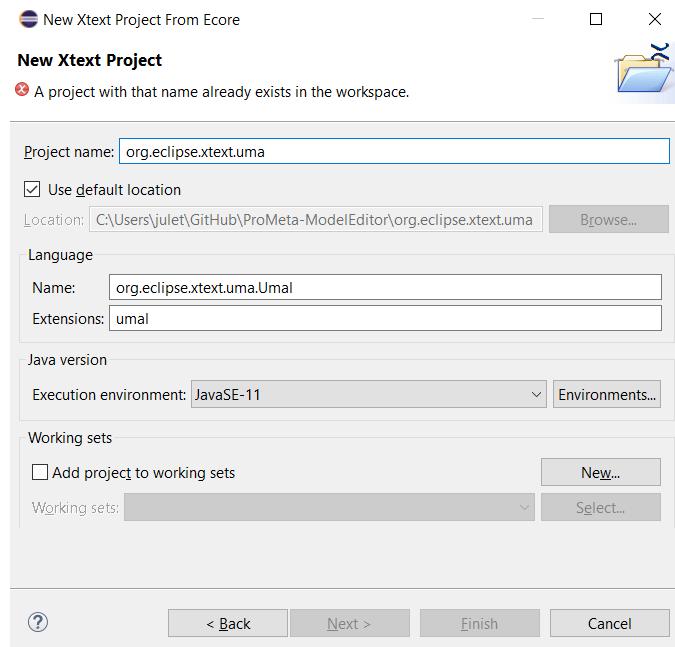

11.18. Irudia. Xtext proiektuaren eta lengoaiaren izenak aukeratzen.

Amaitutakoan 11.19. Irudian agertzen diren 5 Xtext proiektuak sortuko dira. Lehenengo proiektu nagusia da, gramatika eta fitxategi garrantzitsuenak izango dituena. Beste bi proietkuek editorearen kodea dute eta probarako bi proiektu ere badaude.

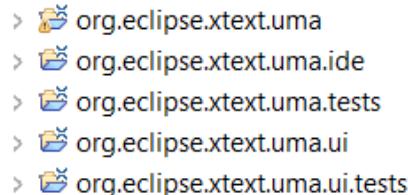


11.19. Irudia. Testu editorearen proiektuak Eclipsen.

Gramatika lehenengo proiektuan dago eta Umal.xtext izena du. Metaeredua oso handia denez, sortutako gramatikak 2600 lerro inguru ditu eta errore batzuekin sortzen da. Adibidez, 11.20. Irudian gramatikaren erroren zatia ikus daiteke.

```

Umal.xtext
1 // automatically generated by Xtext
2 grammar org.eclipse.xtext.uma.Umal with org.eclipse.xtext.common.Terminals
3
4 import "http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.6/uma.ecore"
5 import "http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" as ecore
6
7@MethodLibrary returns MethodLibrary:
8   'MethodLibrary'
9   guid=String0
10  '{'
11    ('name' name=String0)?
12    ('presentationName' presentationName=String0)?
13    ('briefDescription' briefDescription=String0)?
14    ('suppressed' suppressed=Boolean)
15    ('orderingGuide' orderingGuide=String0)?
16    ('authors' authors=String0)?
17    ('changeDate' changeDate=Date)?
18    ('changeDescription' changeDescription=String0)?
19    ('version' version=String0)?
20    ('kind' '(' kind=[Kind] ( "," kind+[Kind])* ')')?
21    ('copyrightStatement' copyrightStatement=[SupportingMaterial])?
22    ('ownedRules' '(' ownedRules+=Constraint ( "," ownedRules+=Constraint)* ')')?
23    ('methodElementProperty' '(' methodElementProperty+=MethodElementProperty ( "," methodElementProperty+=MethodElementProperty)* ')')?
24    ('methodPlugins' '(' methodPlugins+=MethodPlugin ( "," methodPlugins+=MethodPlugin)* ')')?
25    ('predefinedConfigurations' '(' predefinedConfigurations+=MethodConfiguration ( "," predefinedConfigurations+=MethodConfiguration)* ')')?
26  '}';
~~
  
```

11.20. Irudia. Xtext proiektuko lengoaiaren gramatika.



Behin gramatika konpondutakoan `GenerateUmal.mwe2` fitxategiaan *Rus As > MWE2 Workflow* aukeratu beharko dugu editorearen kodea sortzeko. Gainerako proiektuetan editorearen Java eta Xtend kodea sortuko da.

Editorea exekutatzeko modua editore grafikoaren berdina da eta konfigurazio bera aukeratzen badugu, bi editoreak batera erabil ahal izango ditugu. Eredu osoa erabili ordez, adibide simple batekin hobeto ikus ditzakegu bi editoreak 11.21. Irudian.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MethodLibrary name="String">
    <MethodElementProperty name="String" value="String" />
    <MethodElementProperty name="test" value="String" />
    <MethodElementProperty name="String" value="String" />
    <MethodElementProperty name="String" value="String" />
    <MethodElementProperty name="test" value="String" />
    <MethodElementProperty name="name" value="String" />
</MethodLibrary>

```

11.21. Irudia. Editore grafikoa ezkerrean eta testu editorea eskuinean.

Hala ere, oraindik aspektu garrantzitsu bat falta da, editoreak ez baitira elkarren artean sinkronizatzen. Helburua da bietako bat aldatzen badugu automatikoki segundu gutxi batzutan bestearekin sinkronizatzea. Horrela, nahiz eta bi fitxategi desberdin izan, edozein momentutan alda daiteke editorez. Hau garrantzitsua da editore bakoitzak bere abantailak dituelako. Editore grafikoak eredu modu bisualean ikustea ahalbidetzen du eta testu editoreak, berriz, aldaketa errepikakorrik azkarrago egitea.

Beraz, bi itzultaile behar ditugu, uma-tik umal-era itzultzen duena eta umal-etik uma-ra itzultzen duena. Bigarren itzulketa nahiko simplea da, kode sorreraren antzekoa baita. Izan ere, Xtend-ek itzulketa hau errazten du serializatzailak definituz Xtend programazio lengoia erabiliz. Lehenengoa zailagoa da, Xtend-ek uma fitxategien lengoia detektatu behar baitu, eta umal lengoariaren antzeko tratamendua eman. Horretarako, Xtend-ek umal-erako automatikoki sortu dituen fitxategietako batzuk eskuz sortu behar dira uma-rako.

Bukatzeko, aldaketak dauden bakoitzean metodologiaren informazio garrantzitsuena datu-base batean gordetzeko balio duen SQL fitxategia eguneratzen da. Datu-basearen tamainaren ideia bat egiteko, sortutako fitxategiak 9400 lerro 1100 INSERT inguru dauzka. Argi dago, beraz, prozesu hau automatizatzearen erabilgarritasuna, informazio hori guztia eskuz gehitzeko denbora pila bat beharko genukeelako. 11.22. Irudian sortutako kodearen lehenengo 3 INSERT aginduak ikus daitezke.


```

INSERT INTO methodologies VALUES (
    "QN3nQBEBEdyM7iu0sxfrPA",
    "openup",
    "OpenUP",
    "OpenUP is a lean Unified Process that applies iterative and incremental approaches within a structured lifecycle.",
    "1.0.0"
);

```

11.22. Irudia. Datu-basearen datuak dituen SQL fitxategia.

Editatzea bukatutakoan, fitxategi hori phpMyAdmin-etik importatuko dugu, datu-basean metodologiaren informazio guzta gordetzeko. 11.23. Irudian metodologiaren datu-baseko taulak agertzen dira phpMyAdmin-en.

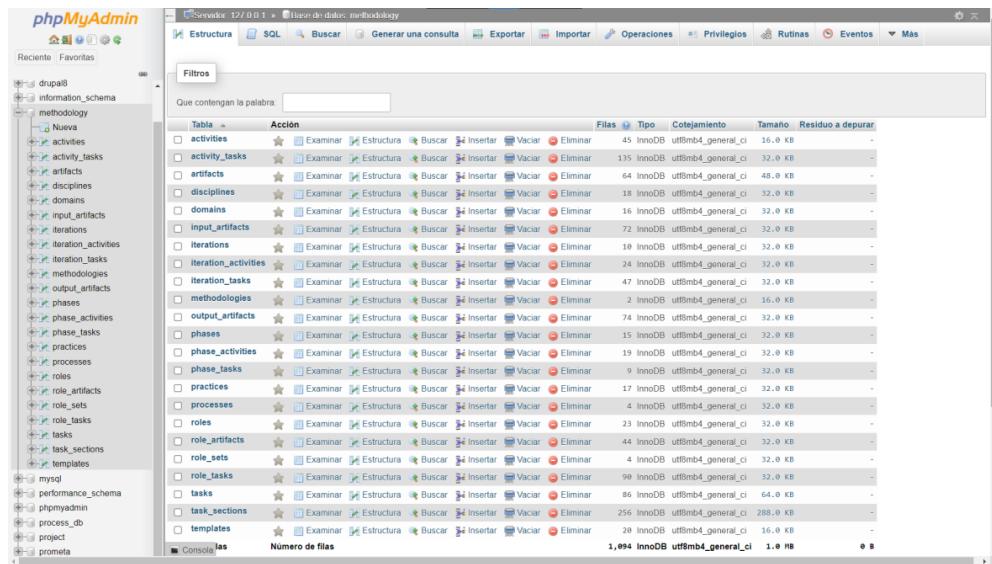


11.23. Irudia. Metodologiaren datu-basea phpMyAdmin-en.

Kodea gordetzeko eta bertsio kontrolerako Git eta GitHub tresnak erabili dira. Dokumentazio webgunearen hosting-erako GitHub Pages erabili da. Java proiektuen dokumentazioa sortzeko modu ohikoa Javadoc erbiltzea da. Kasu honetan, plugin bat gehitu da, dokumentazioarekin batera diagramak automatikoki sortzeko.


UMLDoclet tresnak Javadoc metadatuak erabiltzen ditu PlantUML diagramak automatikoki sortzeko eta HTML dokumentazioan txertatzeko. Diagramak irudi klikagarri gisa txertatzen dira eta pakete eta klaseko dokumentaziora estekatzen dira eskuragarri dagoenean. Pakete dependentzia, pakete eta klase diagramak sortzen ditu elementu guztiararako.

Dokumentazio webguneak Javadoc webgune baten itxura du, baina hainbat lekutan diagramak daude. 11.24. Irudian ModelEditor azpisistemako dokumentazio webgunearen hasierako orria agertzen da. Bertan paketeak zerrendatzen dira eta goiko aldean paketeen arteko dependentzia diagrama ikus daiteke.

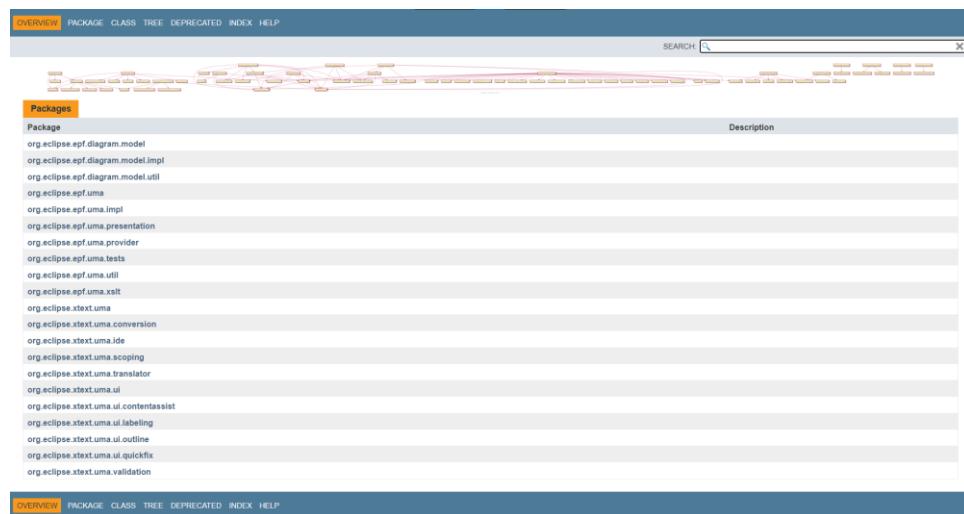


11.24. Irudia. ModelEditor-en paketeak eta paketeen arteko dependentziak.

Pakete bat aukeratzen badugu, diagrama eta klaseak bistaratu dira. 11.25. Irudian adibide bat ikus daiteke.

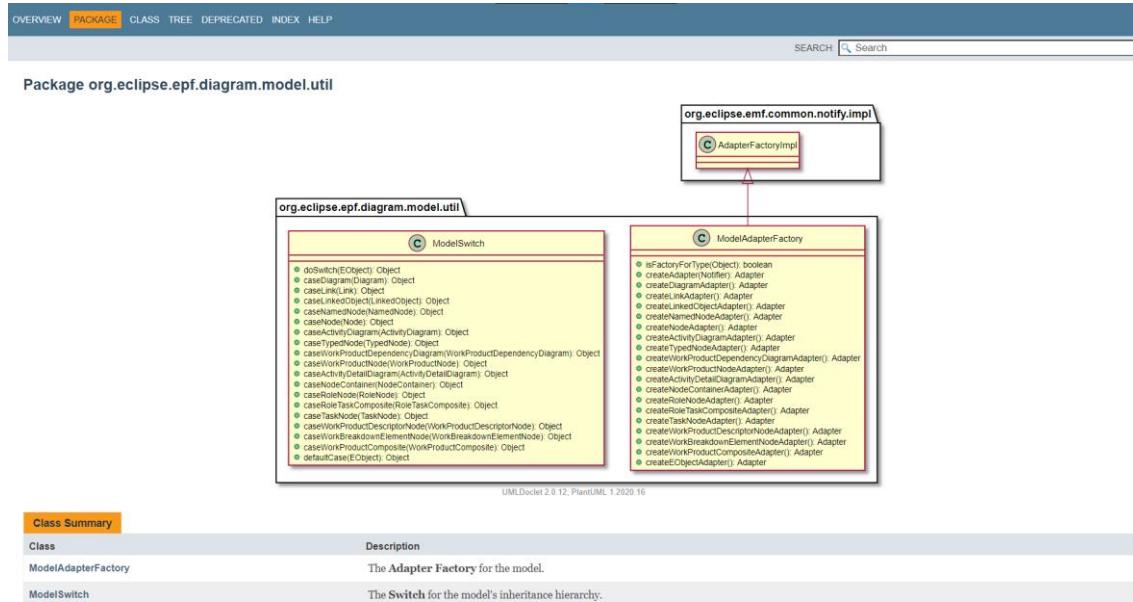

### 11.25. Irudia. Pakete diagrama adibidea.

Klase bat aukeratzen badugu, bere diagrama eta metodoak bistaratu dira. 11.26. Irudian ikus daiteke klase diagrama baten adibidea.

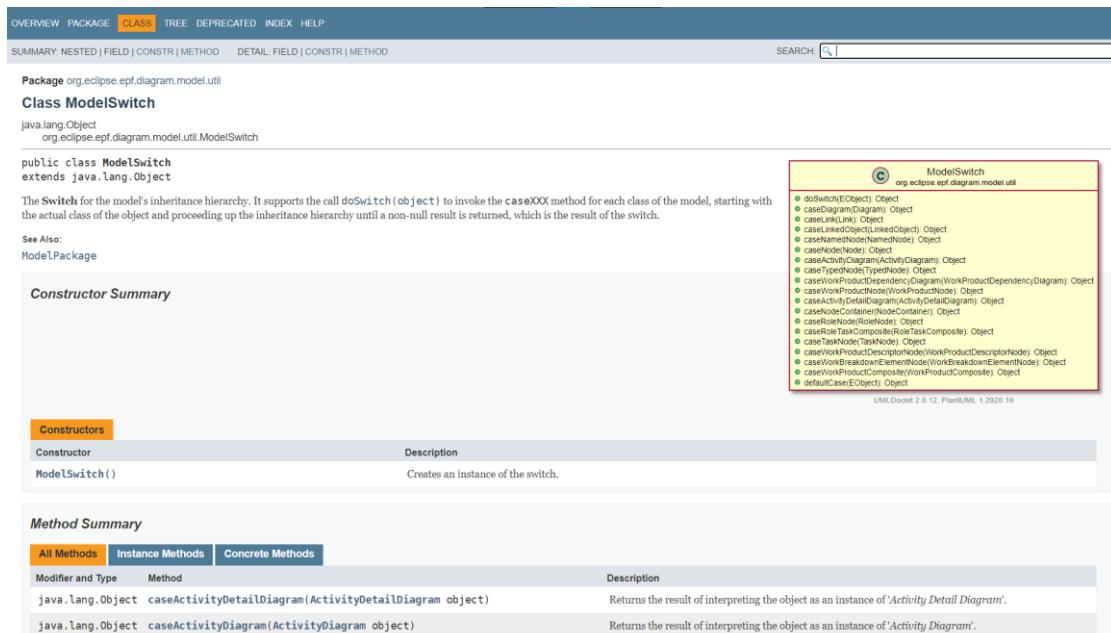

### 11.26. Irudia. Klase diagrama adibidea.


## 11.3 IO-System

Drupal CMSaren bitartez kudeatutako web-aplikazioa izango da. Helburua metodologia jarraitzen duten proiektuen informazioa gordetzea da. Rol bakoitzak metodologian dituen ataza berdinak bete beharko ditu.

### 11.3.1 Arkitektura

IO-System azpisistemak honako osagaiak izango ditu. 11.27. Irudian osagaien arteko loturak ikus daitezke.

- **Datu-basea:** Datu-basea erlazionalak ereduaren informazio garrantzitsuena gordeko du, Drupal webgunerako beharrezkoa izan daitekeena. Hau da, OpenUP eta ABRD metodologien faseak, iterazioak, jarduerak, atazak, artefaktuak, rolak, etab.
- **Drupal datu-basea:** Drupal sistemaren datu-basea eduki guztia gordetzeaz arduratzen da, fitxategiak izan ezik. Adibidez, erabiltzaileak, rolak, baimenak eta eduki motak gordetzean dira.
- **Drupal datu importatzalea:** Datu-importatzalea Drupal modulu multzo bat izango da. Hauen ardura aurretik aipatutako lehenengo datu-basetik Drupal datu-basera edukia importatzea da. Horretarako, nodoak sortu beharko dira, eta Drupal arduratuko da edukia gordetzeaz.
- **Drupal fitxategiak:** Fitxategiak datu-basetik kanpo gordeko dira. Gure kasuan fitxategi gehienak artefaktuei dagozkienak izango dira, DOC eta PDF dokumentuak.
- **Drupal interfazea:** Interfazean edukia bistaratzen eta aldatzeko aukera guztiak egongo dira. Esan bezala, edukia Drupal datu-basean gordeko da. Gainera, erabiltzailearen kontuekin zerikusia duten aukerak ere egongo dira. Horrez gain, administratzialeak aukera gehigarri asko izango ditu webgunea kudeatzeko interfaze bidez.

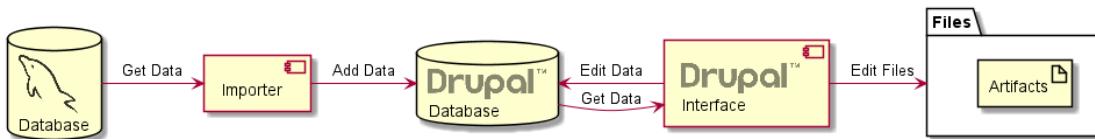

11.27. Irudia. IO-System azpisistemaren arkitektura.



### 11.3.2 Erabilpen Kasuak

Sistemaren betekizunak zehazteko beharrezko da erabilpen kasuak eta aktoreak zein diren jakitea. Erabilpen kasuak 3 multzotan banatu daitezke: administratzioa, autentikazioa eta edukia. Aldi berean 3 erabiltzaile mota nagusi daude, anonimoa, autentikatua eta administraria.


Erabiltzaile anonimoak autentikazioako ataza batzuk egiteko eta edukia ikusteko aukera bakarrik izango du. Erabiltzaile autentikatuak autentikazioko ataza batzuk egiteko eta edukia ikusi, editatu, gehitu eta bilatzeko aukerak izango ditu. Administrariak erabiltzaile autentikatuak egin ditzakeen atazetan gain administratzioko atazak izango ditu, rolei eta baimenei dagozkienak. 11.28. Irudian IO-System azpisistemako erabilpen kasuen eredua agertzen da.

Simplifikatzeko 3 rol nagusi jarri diren arren, erabiltzaile autentikatu mota asko daude, sistemako metodologietan dauden erabiltzaile adina. Adibidez, 11.29. Irudian ikusten da OpenUP metodologiako erabiltzaileak 3 multzotan banatu daitezkeela: ingurunea, hedapena eta oinarrizkoa.


Erabiltzaile horietako bakoitzak OpenUP metodologian dagozkion ataza eta artefaktuak bete beharko ditu. Adibidez, proiektu kudeatzaileak 11.30. Irudian ikusten diren ataza eta artefaktuen ardura dauka. Sistema ideal batean rol bakoitzak beharrezkoak diren baimenak bakarrik eduki beharko lituzke. Hala ere, baimen guztiak kudeatzea oso konplexua denez, etorkizuneko hobekuntza moduan utzi da. Beraz, praktikan aurretik aipatutako 3 rol nagusiak bakarrik daudela esan dezakegu.

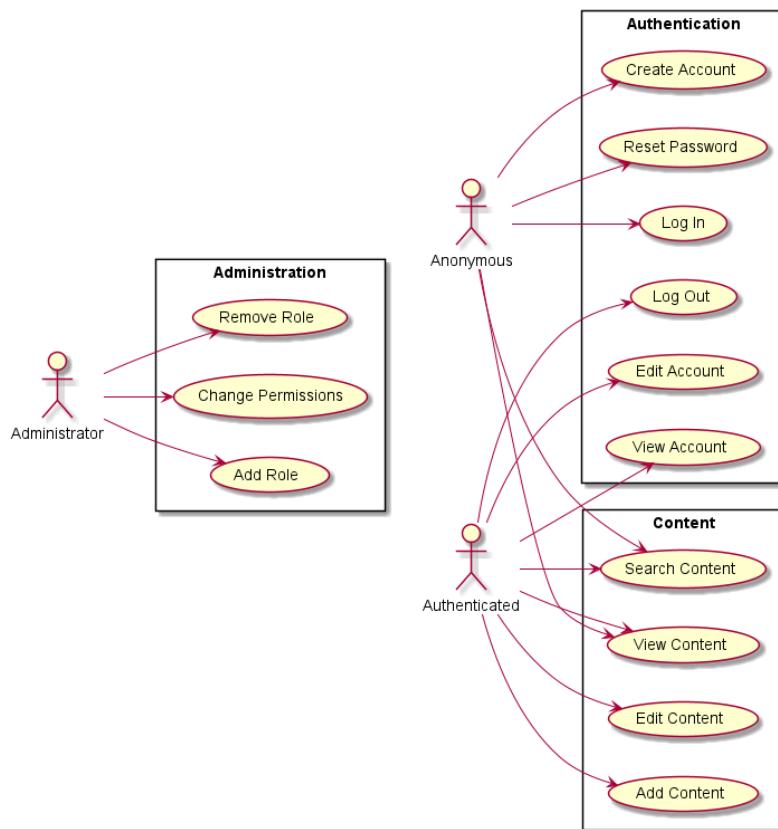


11.28. Irudia. IO-System azpisistemako erabilpen kasuen eredu.

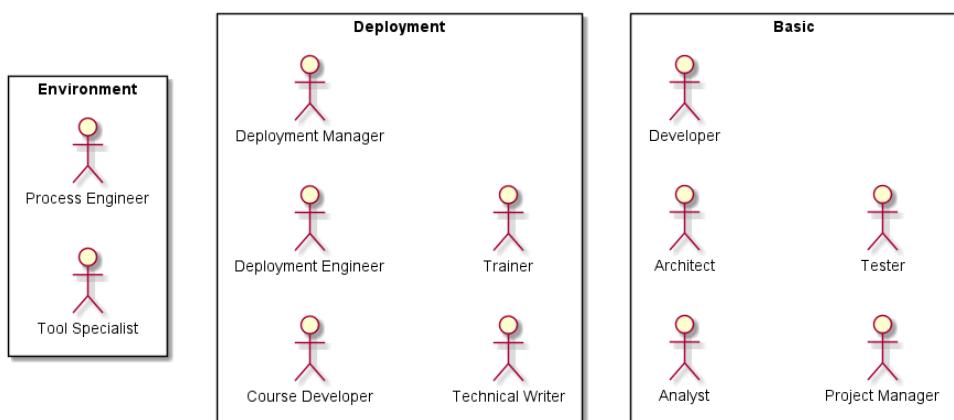

11.29. Irudia. OpenUP metodologiako rolak multzokatuta.

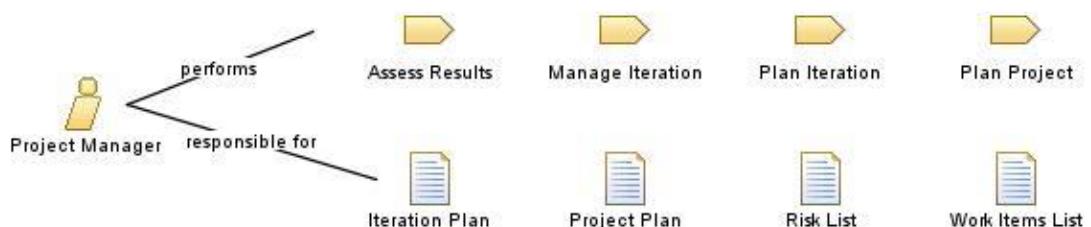


11.30. Irudia. Proiektu kudeatzaileak bete beharreko ataza eta artefaktuak.



### 11.3.3 Diseinua


Metodologien informazio garrantzitsuena gordetzen datu-base erlazionala erabili da. 11.1. Irudian ikusten den moduan, datu-basearen diseinuak eragina du bi azpisistematan. Atal honetan azaltzea erabaki da Drupal datu-basearekin lotura zuzenagoa duelako. Datu base honen diseinua nahiko konplexua da, 23 taula eta taulen arteko hainbat erlazio baititu, 11.31. Irudian ikus daitezkeenak. Taula nagusiek identifikadore bat, izena, aurkezpen izen eta deskribapena dituzte. Gainera, atributu gehigarriak dituzte beste taulekin erlazioak adieratzeko. Gainerako taulak beste taulen arteko erlazioak adieratzeko dira, bi taulen identifikatzaillek bakarrik dituzte.

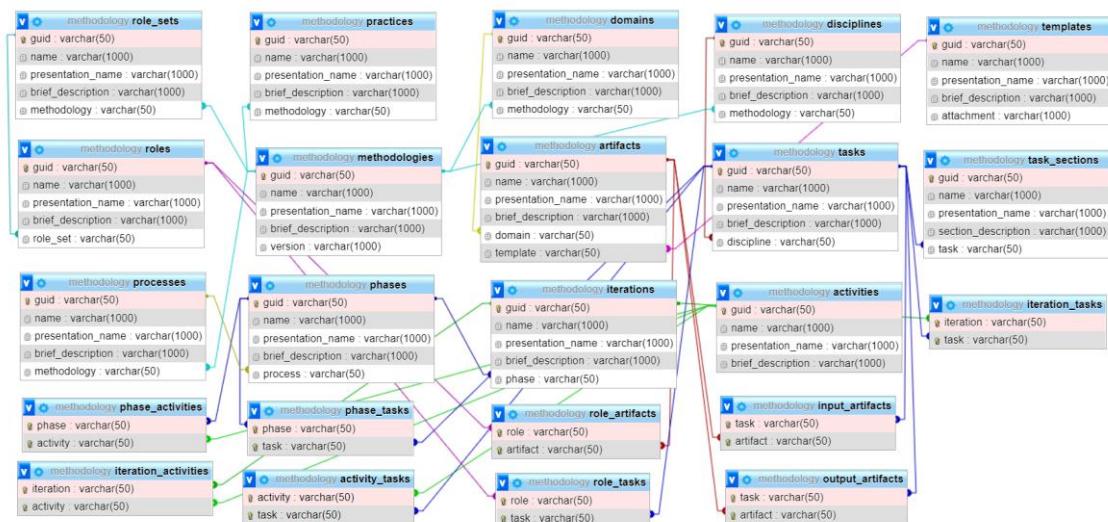


11.31. Irudia. Datu-base erlazionalaren diseinua.

Jarraian, taula nagusien deskribapen labur bat egingo da diseinua hobeto ulertzeko:

- **methodologies:** metodologiaren datuak gordetzen ditu.
  - **practices:** metodologiari dagozkion praktiken datuak gordetzen ditu.
  - **roles:** prozesuko rolak gordetzen ditu.
  - **role\_sets:** metodologiari dagozkion rolen multzoak gordetzen ditu.
  - **processes:** metodologiak definitzen duen prozesuaren datuak gordetzen dira.
  - **phases:** prozesuko faseen datuak gordetzen ditu.
  - **iterations:** prozesuko iterazioen datuak gordetzen ditu.
  - **activities:** prozesuko jardueren datuak gordetzen ditu.
  - **tasks:** prozesuko atazen datuak gordetzen ditu.
  - **disciplines:** prozesuko atazen multzoak gordetzen ditu.
  - **task\_sections:** prozesuko atazen sekzioak gordetzen ditu.
  - **artifacts:** prozesuko artefaktuen datuak gordetzen ditu.
  - **domains:** prozesuko artefaktuen multzoak gordetzen ditu.
  - **templates:** prozesuko artefaktuen txantiloia gordetzen ditu.



Datu horiek Drupal sistemara importatu direnez eduki moduan, Drupal-ek bere datu-basean gorde ditu. Drupal-ek atzetik erabiltzen duen datu-basearen diseinua jakitea beharrezkoa ez den arren, ideia bat egiteko sistema simple baten datu-basea ikus dezakegu 11.32. Irudian.

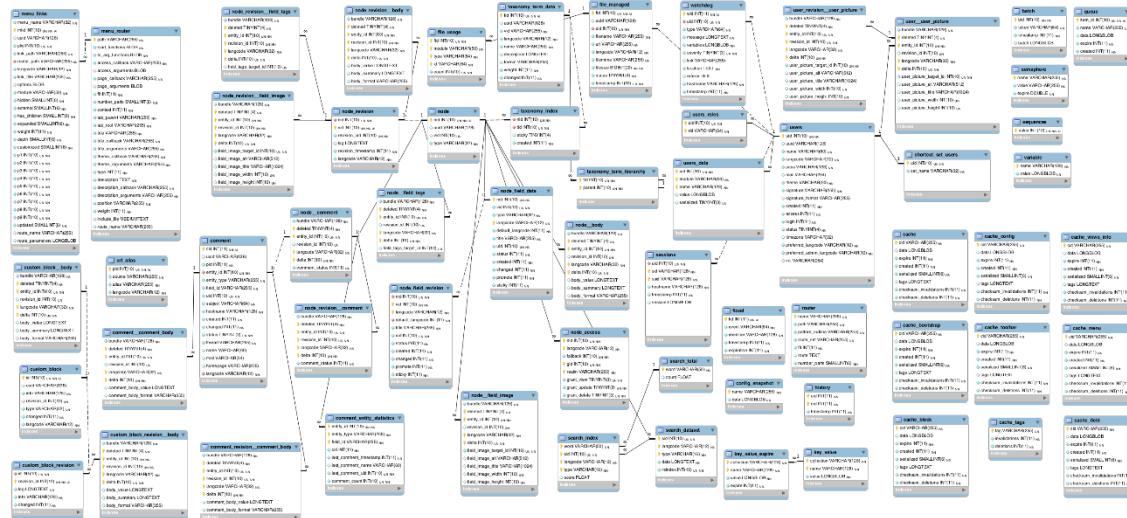

11.32. Irudia. Drupal datu-base baten diseinua.

Gure datu-basearekin konparatzu ikus daiteke askoz konplexuagoa dela, Drupal-ek informazio guztia gordetzen du datu-basean gordetzen baitu. Gainera, IO-System sistemaren datu-basea oraindik handiago da, 113 taula ditu guztira. Izan ere, eduki mota asko definitu ditugu eta bakoitzarentzat hainbat taula sortzen dira. Gainera, kontuan hartu behar da metodologiez gain proiektuen informazioa ere gordetzen duela.

#### 11.3.4 Dokumentazioa


Esan bezala, azpisistemaren garapenerako Drupal 9 erabili da. Uneoro azkenengo bertsio egonkorra erabiltzea erabaki da. Horretarako, aktualizazioak zeuden bakoitzean Drupal egunera da *composer* tresna erabiliz. Programazio lengoia nagusia PHP izan da, Drupal lengoia horretan idatzita baitago.

Webgunearen lokalean garatzeko XAMPP software libreko paketea erabili da. Honek MariaDB datu-baseen kudeaketa sistema eta Apache web zerbitzaria integratzen ditu. Gainera, datu-basearen kudeaketa errazteko *phpMyAdmin* eskaintzen du, web nabigatzaile bidez erabiltzen dena. Editore moduan *Visual Studio Code* erabili da.

Kodea gordetzeko eta bertsio kontrolerako *Git* eta *GitHub* tresnak erabili dira. *Hosting*-erako *Pantheon* erabili da, Drupal webguneentzako doako *hosting*-a eskaintzen duen plataforma. Aldaketak lokalean egin eta probatu ondoren, *GitHub*-era eta *Pantheon*-era igo dira, webgunea eta kodea publikoki eskuragarri egoteko. *Pantheon*-en webgunearen edukia eguneratuta mantentzeko, beharrezko da fitxategiak eta datu-basea ere igotzea.

Drupal bezalako CMS batek eskaintzen dituen funtzionalitateak aprobetxatzeko, ahal den guztia bertako aukerak erabiltzea erabaki da. Hau da, edukia gordetzeko kanpoko datu-base bat erabili ordez Drupal-eko eduki motak erabiltzea erabaki da. Guztira 13 eduki mota sortu dira: metodologia, prozesua, fasea, iterazioa, jarduera, ataza, artefaktua, disziplina, domeinua, rola, proiektua, kidea eta proiektuko artefaktua. Eduki motak sortzeaz gain, bakoitzarentzat bista bat definitu da, eta menuko aukerak gehitu dira edukia errazago gehitu eta ikusteko.

Eduki guzitza eskuz gehitzeak zentzurik ez duenez, garatu beharreko lehenengo funtzionalitatea kanpoko datu-basetik edukia hartu eta automatikoki Drupal-era gehitzea da. Drupal-en funtzionalitateak gehitzeko modurik onena moduluak direnez, eduki mota bakoitzak importatzeko modulu bat garatu da, 11.33. Irudian ikus daitekeen bezala.

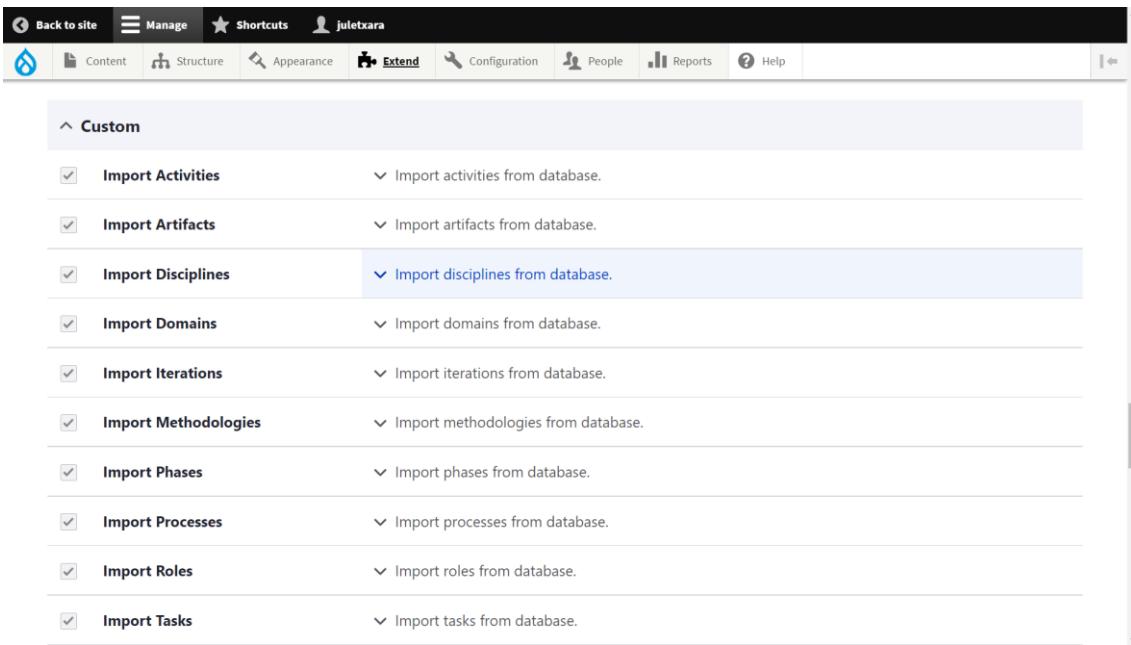


The screenshot shows the Drupal Admin Toolbar with the 'Extend' menu selected. Under the 'Custom' section, the 'Import Tasks' option is highlighted with a blue background. Other options like 'Import Activities', 'Import Artifacts', 'Import Disciplines', etc., are also listed.

#### 11.33. Irudia. Drupal webgunera datu-basetik edukia importatzeko moduluak.


Gainera, Drupal-ekin batera etortzen diren modulu batzuk aktibatu dira funtzionalitateak gehitzeko. Bakatzeko, kanpoko bi modulu ere instalatu dira, [Admin Toolbar](#) administrazio menua hobetzeko eta [Menu Item Role Access](#) menuko baimenak kudeatzeko.

Itxurari dagokionez, Drupal-ek defektuz eskaintzen dituen gaiak oso zaharkituak daudenez, aldatzea erabaki da. Adibide moduan, ProWF sistemaren hasierako orria ikus daiteke *Bartik* gaiarekin. Beraz, webgune nagusirako *Bartik*-en ordez *Olivero* aukeratu da. Administrazio webgunerako, berriz, *Seven* gaia *Claro*-rekin ordezkatu da. Aldaketa simple honekin webguneak askoz itxura modernoagoa hartu du. Gainera, itxura ez ezik funtzionalitate gehigarriak ere eskaintzen dituzte, adibidez menu hedagarriak.

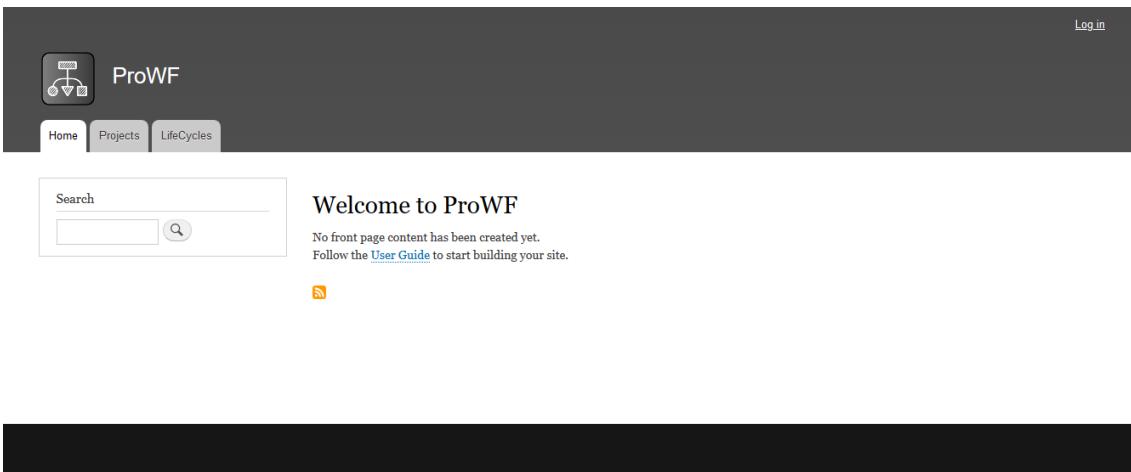

The screenshot shows the ProWF system homepage. At the top, there's a dark header with the ProWF logo and a 'Log in' link. Below the header, there's a navigation bar with 'Home', 'Projects', and 'LifeCycles' buttons. A search bar is located on the left. The main content area displays a 'Welcome to ProWF' message stating 'No front page content has been created yet.' It also includes a link to the 'User Guide' and a small RSS feed icon.

#### 11.34. Irudia. ProWF sistemaren hasierako orria.



ProMeta webgunera sartutakoan hasierako orria bistaratzen da, 11.35. Irudian ikusten dena. Goiburuaren ezkerraldean sistemaren logoa eta izena agertzen dira eta eskuinaldean menua. Erdialdean sistemara gehitutako edukia agertzen da ordena kronologikoan. Oinean webgunea Drupal-ekin eginda dagoela dioen mezu bat bakarrik dago.

Menuaren ezkerraldean hainbat esteka daude: hasierako orriko joateko esteka, edukia ikusteko estekak, erregistroa eta glosarioa. Erdian bilaketak egiteko botoia dago eta eskuinean saioa irekitzeko.

The screenshot shows a Drupal-based website with a blue header bar containing the ProMeta logo. The main content area displays a page titled "Develop Process Maps". Below the title, there is a "Description" section with the following text: "Plan deployment procedures for the different platforms: testing, staging and production. Also plan for production monitoring." A timestamp "By juletxara, 28 May, 2021" is visible. At the bottom of the page, there is a navigation bar with page numbers from 1 to 9, followed by ellipses and arrows. A footer bar at the bottom of the screen says "Powered by Drupal".

11.35. Irudia. Drupal webgunearen hasierako orria.


Edukia ikusteko aukerari ematen badiogu, edukia bistaratuko da taula batean motaren arabera multzokatuta. Izenburu eta eduki motarekin bilaketak egiteko aukera ere badago, 11.36. Irudian ikusten den moduan.

The screenshot shows a Drupal-based website with a blue header bar containing the ProMeta logo. The main content area displays a search results page titled "View content". It includes a search form with fields for "Title" and "Content type" (set to "- Any -") and an "Apply" button. Below the form, it says "Content type: Activity". A table lists two items:

Title	Content type	Description
<a href="#">Plan and Manage Iteration</a>	Activity	Initiate the iteration and allow team members to sign up for development tasks. Monitor and communicate project status to external stakeholders. Identify and handle exceptions and problems.
<a href="#">Ongoing Tasks</a>	Activity	Perform ongoing tasks that are not necessarily part of the project schedule.

11.36. Irudia. Drupal webguneko edukia ikusteko orria.


Eduki mota zehatz bat bakarrik ikusi nahi badugu zehaztasun gehiagorekin, menu hedagarria erabil dezakegu. Guztira 13 eduki mota daude: metodologia, prozesua, fasea, iterazioa, jarduera, ataza, artefaktua, disziplina, domeinua, rola, proiectua, kidea eta proiectuko artefaktua. Adibidez, 11.37. Irudian metodologiak bistaratzen dira eta izenburuaren arabera bilaketak egin daitezke.

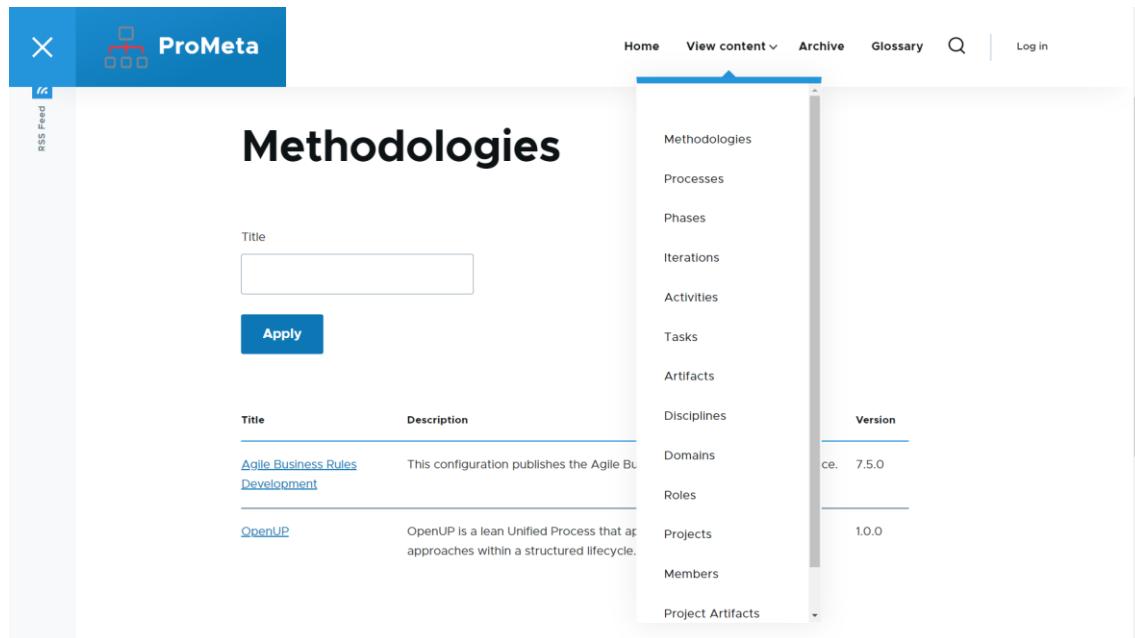

Title	Description	Disciplines	Version
<a href="#">Agile Business Rules Development</a>	This configuration publishes the Agile Bu...	ce.	7.5.0
<a href="#">OpenUP</a>	OpenUP is a lean Unified Process that ap...		1.0.0


11.37. Irudia. Drupal webguneko metodologiak ikusteko orria.

Eduki bat zehaztasun gehiagorekin ikusi nahi badugu, izenburuan klik egin behar dugu. Adibidez, OpenUP metodologia aukeratzen badugu, bere webgunea bistaratuko da, 11.38. Irudian ikusten den bezala.

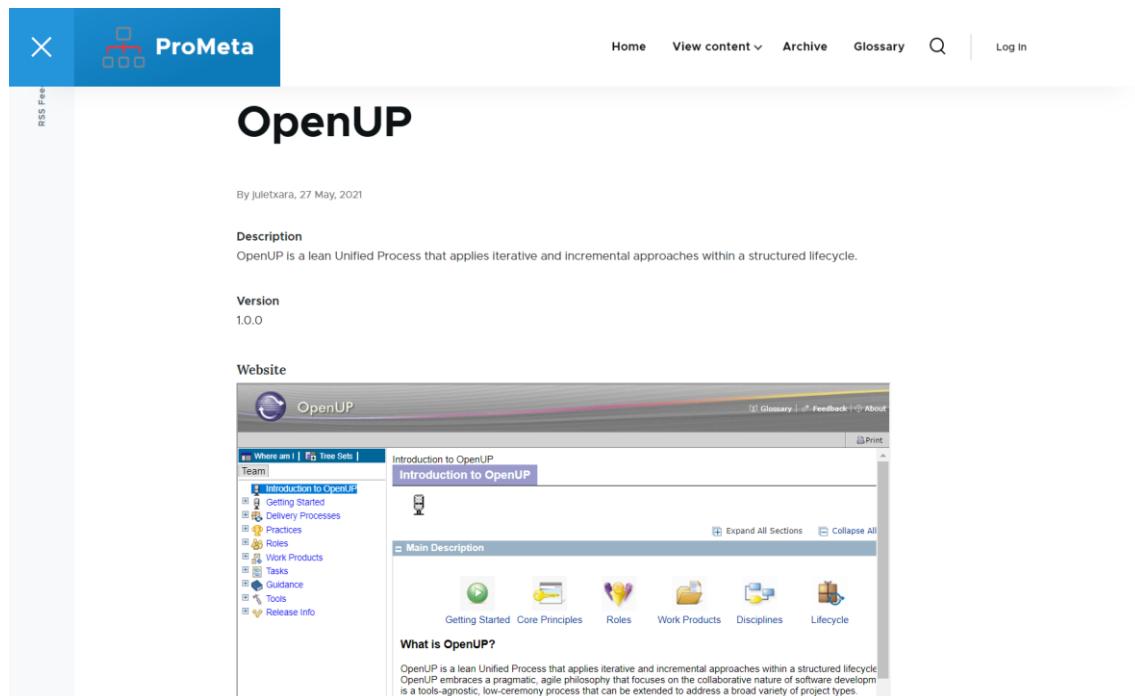

11.38. Irudia. Drupal webgunean OpenUP metodologia ikusteko orria.


Artxiboa aukeratzen badugu, edukia hilabeteka sailkatuta bistaratuko da. Adibidez, maiatza aukeratzen badugu, hilabete horretan gehitutako edukia bakarrik agertuko da, 11.39. Irudian agertzen den bezala.

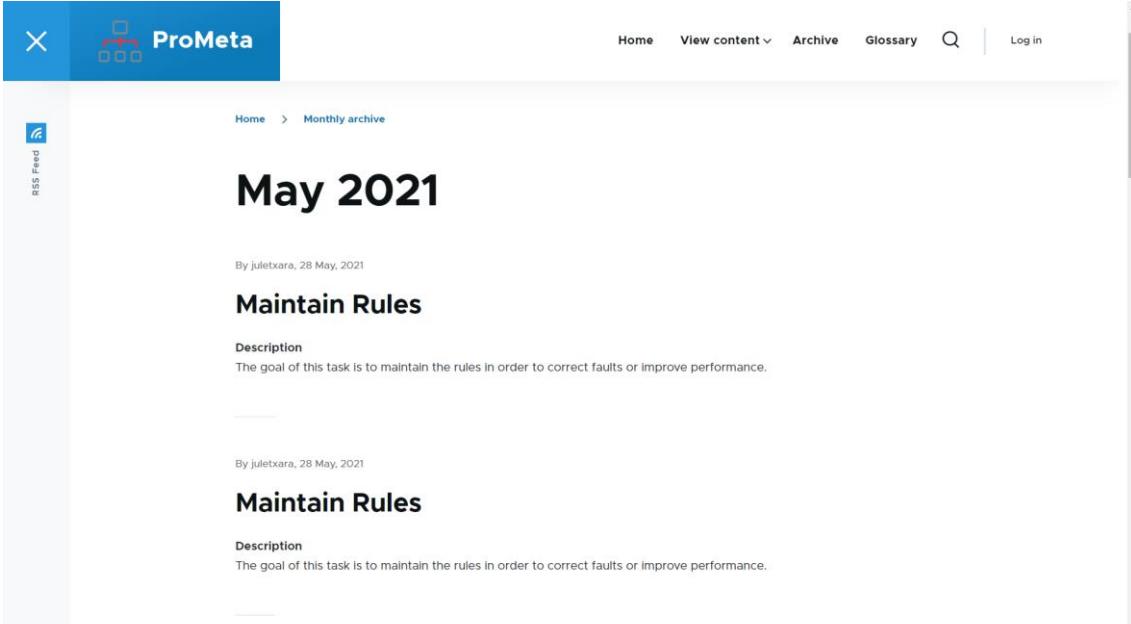

The screenshot shows a web page with a blue header containing the ProMeta logo. Below the header, there's a navigation bar with links for Home, View content, Archive, Glossary, and Log in. A search bar is also present. The main content area displays a large heading "May 2021". Underneath it, there are two entries, each with a title "Maintain Rules", a "Description" section, and a timestamp "By juletxara, 28 May, 2021".

#### 11.39. Irudia. Drupal webgunean maiatzean gehitutako edukia.

Glosarioan klik egiten badugu, berriz, edukia hasierako letraren arabera sailkatuta agertuko da. Adibidez, B hizkian klik egiten badugu, letra horrekin hasten den edukia bakarrik bistaratuko da, 11.40. Irudian ikus daitekeen bezala.

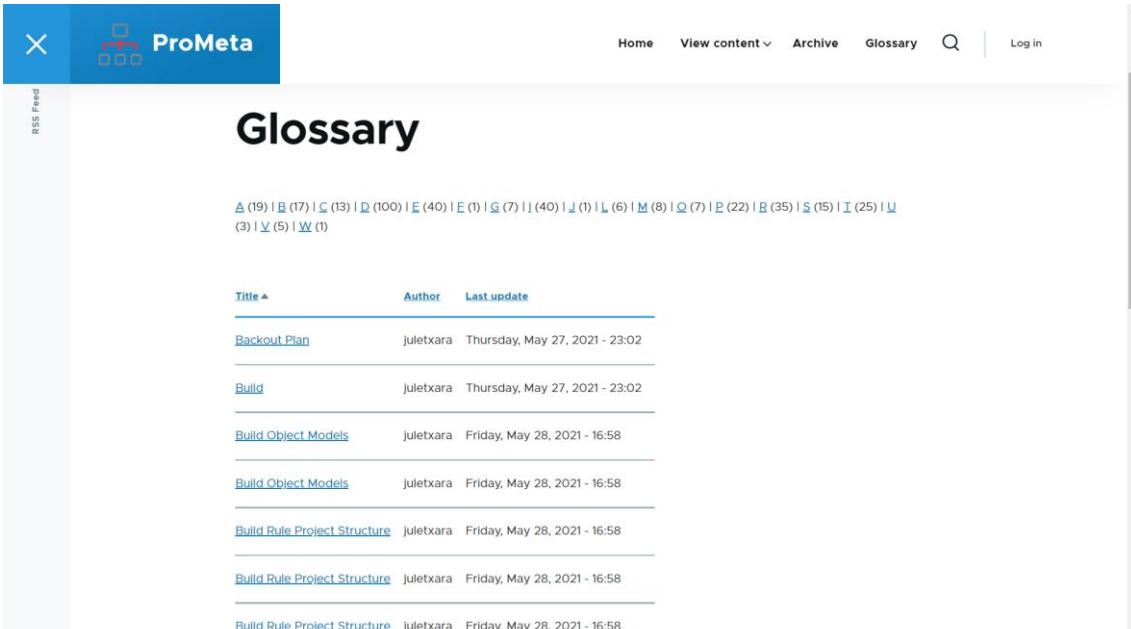

The screenshot shows a web page with a blue header containing the ProMeta logo. Below the header, there's a navigation bar with links for Home, View content, Archive, Glossary, and Log in. A search bar is also present. The main content area displays a large heading "Glossary". Below it, there's a table listing various terms with their titles, authors, and last update dates.

Title	Author	Last update
<a href="#">Backout Plan</a>	juletxara	Thursday, May 27, 2021 - 23:02
<a href="#">Build</a>	juletxara	Thursday, May 27, 2021 - 23:02
<a href="#">Build Object Models</a>	juletxara	Friday, May 28, 2021 - 16:58
<a href="#">Build Object Models</a>	juletxara	Friday, May 28, 2021 - 16:58
<a href="#">Build Rule Project Structure</a>	juletxara	Friday, May 28, 2021 - 16:58
<a href="#">Build Rule Project Structure</a>	juletxara	Friday, May 28, 2021 - 16:58
<a href="#">Build Rule Project Structure</a>	juletxara	Friday, May 28, 2021 - 16:58

#### 11.40. Irudia. Drupal webguneko glosario orria.

Eduki bilatzeko botoian klik egiten badugu, idazteko barra zabalduko da. Idatzitakoarekin bat egiten duten edukiak bakarrik azalduko dira. Adibidez, 11.41. Irudian OpenUP hitza duten edukiak bakarrik agertzen dira bilaketan.

The screenshot shows a search interface with a blue header bar containing the ProMeta logo and navigation links like Home, View content, Add content, Archive, Glossary, My account, and Log out. Below the header is a dark search bar with the text 'OpenUP'. The main content area has a title 'Search for OpenUP' with a star icon. It includes a search form with a placeholder 'Enter your keywords' and a button 'Search'. Below the search form is a link 'About searching' and a link to 'Advanced search'. The main section is titled 'Search results' and lists one result: 'OpenUP Lifecycle' by Juletxara, dated 27 May, 2021. A brief description of the 'OpenUP Lifecycle' follows.

**OpenUP Lifecycle**

OpenUP Lifecycle Description ... development lifecycle that supports the core principles of OpenUP. It is designed to support small, co-located teams in ... Methodology OpenUP

#### 11.41. Irudia. Drupal webgunean edukia bilatzeko aukera.

Orain arteko funtzionalitateak erabiltzeko ez zen beharrezkoa webgunean saioa hastea. Baino, edukia gehitu edo aldatu nahi badugu, saioa hasi beharko dugu. Saioa irekitzeko botoiari ematen badiogu beste orri batera bideratuko gaitu. Bertan 3 aukera izango ditugu: saioa hasi, kontu berria sortu eta pasahitza berrezarri. 11.42. Irudian ikusten den bezala, saioa hasteko erabiltzaile izena eta pasahitza eskatzen dira.

The screenshot shows the ProMeta login page. At the top, there is a blue header bar with the ProMeta logo and navigation links. Below the header is a light gray sidebar on the left with an 'RSS Feed' icon. The main content area has a title 'Log in' in large bold letters. It contains two input fields: 'Username \*' and 'Password \*'. Each field has a placeholder text below it: 'Enter your ProMeta username.' and 'Enter the password that accompanies your username.'. Below the password field is a 'Log in' button.

#### 11.42. Irudia. Drupal webguneko saioa hasteko orria.

Kontu berria sortzeko izena, abizena, posta, erabiltzaile izena eta argazkia eskatzen dira, 11.43. Irudian ikusten den moduan. Erabiltzaileari mezu elektronikoa bidaliko zaio posta baiezatzeko eta ondoren pasahitza aukeratuko du.



**Create new account**

First name

Last name

Email address \*

A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email.

Username \*

Several special characters are allowed, including space, period (), hyphen (-), apostrophe ('), underscore (\_), and the @ sign.

Picture  
 Your virtual face or picture.  
 One file only.  
 64 MB limit.  
 Allowed types: png gif jpg jpeg.

> Contact settings

**Create new account**

#### 11.43. Irudia. Drupal webguneko kontua sortzeko orria.

Erabiltzaileari pasahitza ahazten bazaio berrezartzeko aukera izango du posta elektroniko bidez. Horretarako, bere erabiltzaile izena edo posta jarri beharko du, 11.44. Irudian ikus daitekeen moduan.



Log in   Create new account   **Reset your password**

Home

## Reset your password

Username or email address \*

Password reset instructions will be sent to your registered email address.

**Submit**

#### 11.44. Irudia. Drupal wenguneko pasahitza berrezartzeko orria.

Saioa irekitzen badugu, gure kontura eramango gaitu. Goiko aldean bi menu berri daudela ikus dezakegu 11.45. Irudian, lehenengoa kontuari dagokiona eta bigarrena administrariaren menua. Gainera, menu nagusian edukia gehitzeko, kontua ikusteko eta saioa ixteko aukerak agertuko dira. Kontuari dagokionez, lasterbideak definitzeko eta kontua aldatzeko aukerak izango ditugu.

#### 11.45. Irudia. Drupal webguneko erabiltzailearen kontuaren orria.

Kontua aldatzeko estekan sakatzen badugu itxura desberdina duen orrialde batera eramango gaitu, 11.46. Irudian azaltzen dena. Bertan kontuari dagozkion zehaztasunak aldatzeko aukera izango dugu: izena, posta, erabiltzailea, pasahitza eta rolak.

#### 11.46. Irudia. Drupal webguneko kontua editatzeko orria.

Lehen bezala OpenUP metodologia bistaratzen badugu, aukera gehigarriak ditugula ikus daiteke 11.47. Irudian. Edukia ikustearaz gain, editatzeko, ezabatzeko eta bertsioak ikusteko aukerak dauzkagu.

The screenshot shows a Drupal-based website with a blue header bar containing the logo 'ProMeta'. Below the header, there's a navigation bar with links like 'Home', 'View content', 'Add content', 'Archive', 'Glossary', and a search icon. The main content area features a large heading 'OpenUP' with a star icon. Below the heading, there's a brief description: 'OpenUP is a lean Unified Process that applies iterative and incremental approaches within a structured lifecycle.' There are also sections for 'Version' (1.0.0) and 'Website' (linking to the official OpenUP website). On the left side, there's a sidebar with 'RSS feed' and other navigation links.


11.47. Irudia. Drupal webguneko OpenUP metodologiaren orria.

Edukia gehitzeko menu hedagarriaren bidez nahi dugun motako edukia gehitu dezakegu. Adibidez, metodologia aukeratzen badugu, metodologi sortzeko orria bistaratuko da, 11.48. Irudian ikusten den bezala. Edukia gorde aurretik ikusteko aukera ematen du, nola geratuko den jakiteko.

The screenshot shows the 'Create Methodology' form in the Drupal admin interface. It includes fields for 'Name' (with a red asterisk indicating it's required), 'Description', 'Version' (1.0.0), 'Website' (linking to the official OpenUP website), and 'Text format' (set to 'Basic HTML'). On the right side, there's a sidebar with various settings: 'Last saved: Not saved yet', 'Author: juletxara', 'Revision log message' (a placeholder box), 'Menu settings' (not in menu), 'URL alias' (No alias), 'Authoring information' (By juletxara (1) on 2021-08-30), and 'Promotion options' (Promoted to front page). At the bottom, there are 'Save' and 'Preview' buttons.


11.48. Irudia. Drupal webguneko metodologia sortzeko orria.

Orain arte aipatutako funtzionalitateak erabiltzaile anonimoak edo arrutak egin ditzakeenak dira. Erabiltzaile administrariak horiez gain webguneko edozein aspektu aldatzeko aukera dauka. Esaterako, rolak sortu ditzake eta erabiltzaileei rolak esleitu, 11.49. Irudian ikus daitekeen bezala.

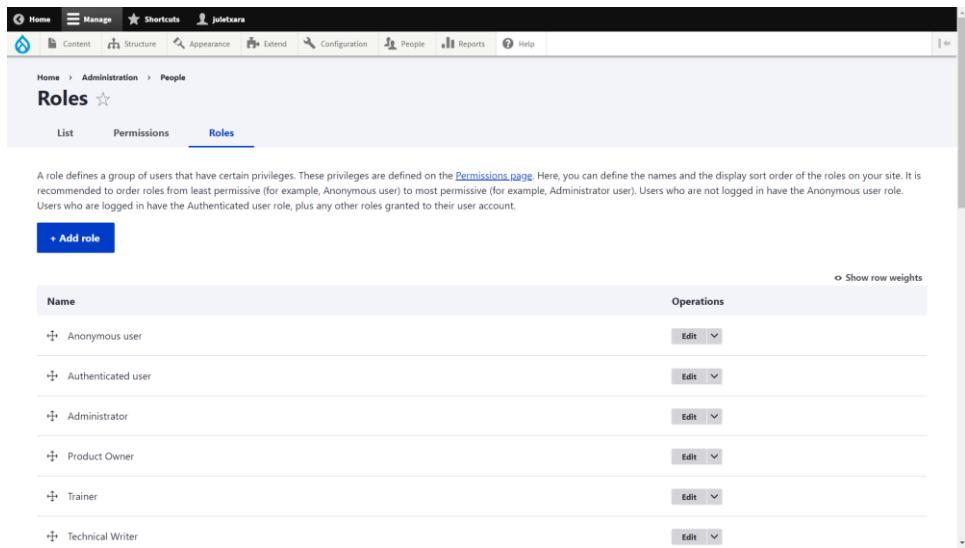

11.49. Irudia. Drupal webgunean rolak kudeatzeko orria.

Rol bakoitzak dituen baimenak ere administrariak kudeatzen ditu, 11.50. Irudian ikusten den moduan. Horrela, nahikoa da rolaren baimenak behin zehaztea eta rol hori hainbat erabiltzaileri eslei daki.

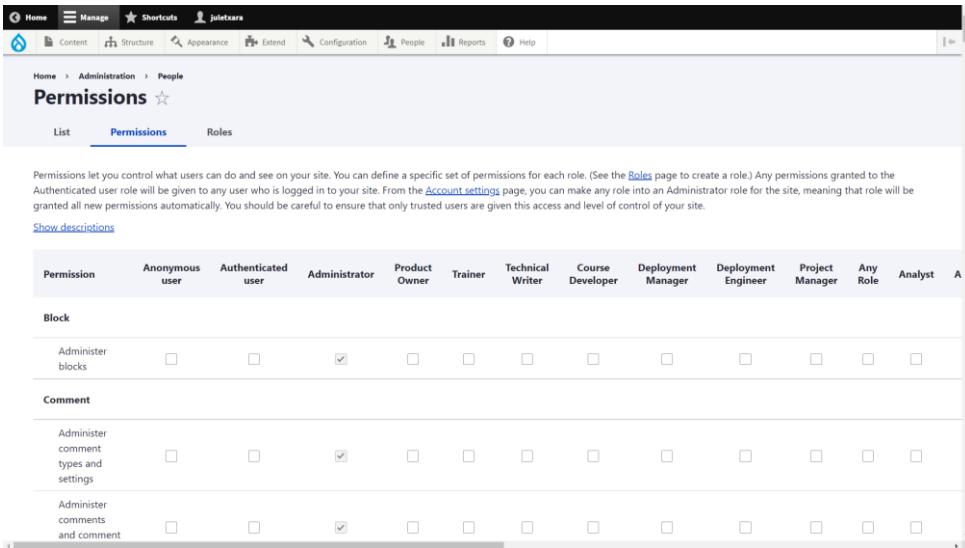

11.50. Irudia. Drupal webgunean baimenak kudeatzeko orria.

## 11.4 Proba

Sistemaren probari dagokionez, proba kasuak zehaztu ez diren arren, sistemak funtzionamendu zuzena duela baieztagoan hainbat egiaztapen egin dira.

XSLT eraldaketa egin aurretik errore pila bat zeuden ereduan. Pixkanaka eraldaketa agindu berriak gehitu dira erroreak gutxitu, bukaeran errore guztiak konpondu arte. XLST eraldaketak ondo funtzionatzen ez badu, editore grafikoak erroreak ematen ditu. Gainera, erroredun atalak ez dira bistaratzen, zuzen daudenak bakarrik. Beraz, errorerik ez badago eredu osoa bistaratuko da editorean. Horrek esan nahi du eraldaketa ongi egin dela eta eredu metaereduarekin bat datorrela. Gainera, eraldaketa bi metodologia erabiliz egin denez, ziurtasun handiagoz esan dezakegu ongi dagoela.

Editoreen sinkronizazioari dagokionez, antzeko zerbait gertatzen da. Editoreen arteko sinkronizazioak huts egiten badu, beste editoreak errorea emango du. Kasu honetan, editoreen arteko sinkronizazioak ongi funtzionatzen du eredu fitxategi bakarrean dagoenean. Hori bai, eredu hainbat fitxategitan banatuta badago erreferentziak erabiliz, huts egiten du. Erabilitako eredu fitxategi pila batean banatuta dagoenez, sinkronizazioa ez dabil ondo eta ez dira testu editorearen fitxategiak sortzen. Fitxategi berri batean eredu simple bat definitzen badugu, arazorik gabe sinkronizatzen dira editoreak.

Datu-basearen SQL kodea sortzerakoan, konprobatu behar dugu nahi ditugun datu guztien INSERT aginduak sortu direla. Aginduak zuzenak diren edo ez jakiteko, nahikoa da *phpMyAdmin* tresnan importatzeten dugunean errorerik ematen ez duela jakitea. Gainera, datu-basearen taulak definitzerakoan murriztapenak ongi zehazten baditugu, ez digu utzik betetzen ez dituzten datuak gehitzen. Adibidez, PRIMARY KEY erabilita ziurtatzen dugu taulen gakoak desberdinak direla eta FOREIGN KEY erabilita taulen arteko erreferentziak zuzenak direla.

Metodologiaren informazioa aurreko datu-basetik Drupal datu-basera pasatzeko, moduluen bidez mota bakoitzeko edukia gehitu behar da. Beraz, eduki motak ongi definitzen badira, sistemak ez du utziko edukia gehitzen ez baditu beharrezko eremu guztiak. Adibidez, datuak ez baditugu ordena egokian importatzeten erroreak agertuko dira, erreferentziatutako elementuak ez direlako existitzen. Ez daukagu konprobatu beharrik datu-basean gorde al diren, webguneko interfazean agertzen badira datu-basean baitaude.

Drupal webguneak proiektuen informazioa gordetzeko balio duela konprobatzeko, proiektu honen informazioa gehitu da. ProMeta izeneko proiektu bat sortu da eta proiekutuko kideak eta rolak gehitu dira. Ondoren, ProMeta proiektuaren dokumentazio webgunean dauden OpenUP artefaktu guztiak gehitu dira, erabiltzaile bakoitzak berari dagozkionak.

## 11.5 Hedapena

---

Proiektuaren dokumentazioa eta implementazioa publikoki eskuragarri egongo dira GitHub bidez eta webguneetan. Printzipioz, lana bukatu ondoren ere eskuragarri jarraituko dute, edozeinek kontsultatu ahal izan ditzan.


Proiektuaren dokumentazioaren kidea GitHub-en egongo da eskuragarri: <https://github.com/juletx/ProMeta>. Webgune hori automatikoki eraikiko da aldaketa bakoitzarekin <https://juletx.github.io/ProMeta> GitHub Pages erabiliz. GitHub Pages aukera ona da kasu honetan webgunea estatikoa delako.

Aurreko bi proiekturen webguneekin ere berdina egin dut, ProWF [1] eta BETRADOK [14]. ProWF proiektu honen aurrekaria denez kontsultatzeko behar dut. Eta BETRADOK proiektua antzekoa denez ongi etorriko zait ideiak hartzeko. ProWF proiektuaren errepositorioa <https://github.com/juletx/BETRADOK> eta webgunea <https://juletx.github.io/ProWF/>. BETRADOK proiektuaren GitHub errepositorioa <https://github.com/juletx/BETRADOK> eta GitHub Pages webgunea <https://juletx.github.io/BETRADOK/>.

Proiektuaren metaereduen atalaren implementazioaren kidea ere GitHub-eko errepositorio batean dago: <https://github.com/juletx/ProMeta-ModelEditor>. Kodearen dokumentaziorako webgune bat erabiliko da, aurreko kasuetan bezala GitHub Pages erabiliz <https://juletx.github.io/ProMeta-ModelEditor>.

Prozesuaren webguneak ere aparteko GitHub errepositorioa edukiko du: <https://github.com/juletx/ProMeta-IO-System>. ProWF proiektuaren IO-System ere errepositorio batean jarriko da: <https://github.com/juletx/ProWF-IO-System>.

Dokumentazioarekin egiten den bezala, ondo egongo litzateke webgunea aldaketa bakoitzarekin automatikoki eraikitzea. Edo gutxienez Git-en bidez kontrolatu ahal izatea kode lokala eta zerbitzarikoa. Kasu honetan webgunea dinamikoa denez, beste hosting bat aurkitu beharko da, Drupal-erako balio duena.



Aukeren azterketa sakona egin eta gero, [Pantheon](#) erabiltzea erabaki dut. Honek 3 webgune sortzeko aukera ematen du garapena errazteko: *Development* <https://dev-prometa.pantheonsite.io/>, *Test* <https://test-prometa.pantheonsite.io/> eta *Live* <https://live-prometa.pantheonsite.io/>. *Development* webgunea garapenerako erabiltzen da. *Live* webgunea erabiltzaileek edukia gehitzeko da. *Test* webgunea *Development*-eko hobekuntzak probatzeko erabiltzen da, *Live* webguneko edukiarekin. Webguneak *Test*-en funtzionatzen badu, *Live*-n ere funtzionatuko du.

Estrategia honekin ziurtatzen da nik eta tutoreak uneoro atal bakoitzaren azkenengo bertsioa konsultatu dezakegula. Honek tutorearekin errebisioak egitea errazten du. Gainera, *git* bertsio kontrolari esker egindako aldaketa guztiak ikus daitezke. Horrez gain, webguneak automatikoki eraikitzeak lana errazten du, ez baitaukat zerbitzari batera igotzen ibili beharrik aldaketak dauden bakoitzean.

Proiektua amaitutakoan, lana [GAUR](#)en matrikulatu behar da eta zuzendariak oniritzia eman behar du. Ondoren, ikasleak lana [ADDI](#) plataforma igoko du. Horrez gain, ikasleak bere lanaren posterra bidali behar du [dif.gral@ehu.eus](mailto:dif.gral@ehu.eus) helbidera. Gainera, zuzendariak emandako makinara igoko da lana, proiektu honi jarraipena emateko eskuragarri egon dadin.

Proiektu berriein domeinu honetan sakondu eta emaitza hobeak lortu ahal izateko, orain arte bezala, proiektu honen emaitzen **jabetza intelektuala** partekatua izango da egile eta tutorearen artean.

## 11.6 Etorkizunerako Hobekuntzak

Proposatutako sistema prototipo bat denez, oraindik bere kalitate maila igo daiteke. Prototipoaren bidez lortutako emaitzak oinarri bezala hartuta, sistemaren eta proiektuaren hurrengo hobekuntzak proposatzen dira etorkizunerako:

- Editore grafikoaren eta testu editorearen arteko sinkronizazioa hobetzea. Horrela, eredu osoa editore grafiko eta testu editorearekin aldatzeko aukera egongo litzateke.
- Testu editorean edukia automatikoki formateatzea irakurgarritasuna hobetzeko.
- Garapen-prozesua BPMN lengoia estandarra erabiliz definitzea, partekatze eta adoste lanak erraztu eta azkartzeko. Horretarako, metaereduak erabiliz ereduenei eraldaketa egin daiteke automatikoki.
- Bezero ezberdin gehiagoren eskakizunak asetzeko gaitasuna izateko metodologia gehiagoren garapen-prozesuak definitzea, adibidez RUP eta Scrum metodologiak.
- Metodologiez gain proiektuak aurkezteko arauak ere garapen-prozesuan barneratzea, adibidez CCII-N2016-02 araua.
- IO-System azpisisteman rolak eta baimenak hobeto kudeatzea. Rol bakoitzari beharrezko baimenak esleitzea falta da, dagozkion atazak egiteko aukera bakarrik izan dezan.
- IO-System azpisisteman erabiltzaile bakoitzari beharrezkoa den edukia bakarrik bistaratzea. Adibidez, egin beharreko atazak eta bete beharreko artefaktuak.
- Drupal webgunean artefaktu bakoitzerako eduki mota desberdin bat sortzea. Horrela, artefaktu bakoitzaren sekzioak Drupalen bertan defini daitezke eta errazagoa da rolak eta baimenak kudeatzea.
- Drupal webgunean proiektuen diagnostikoak egitea eta bistaratzea, egiteko falta dena jakiteko eta proiektuaren egoera ezagutzeko.
- CMMI 2.0 kalitate-ereduaren 2. maila lortzeko garapen-prozesua osatzea.
- CMMI 2.0 kalitate-ereduaren 3. maila lortzeko garapen-prozesua osatzea.


## 12 Arriskuen Analisia

Atal honetan proiektuan zehar identifikatutako arriskuen inguruko analisia egiten da. Arriskuak zehazteko OpenUP metodologiako Arriskuen Zerrenda dokumentuan oinarritu gara. Atal honetan proiektuaren hurrengo faseetarako esanguratsuak diren arriskuak bakarrik agertzen dira. Hau da, bezeroak eraikuntza eta trantsizio faseekin aurrera jarraitzea erabakiko balu, kontuan hartu beharko lituzkeenak. Proiektu honen kudeaketarekin zerikusia duten arriskuak ikusi nahi badira, IV.1 eranskina kontsultatu daiteke.

### 12.1 Arriskuak

12.1. Taulan identifikatutako arriskuen zehaztasunak agertzen dira. Proiektuaren fase guztietai identifikatutako arriskuak zerrendatzenten dira eta horien probabilitatea eta inpaktua zehazten da, arazoien magnitudea neurtzeko. Gainera, arriskuei aurre egiteko mitigazio estrategiak definitzen dira.

ID	Izena	Deskribapena	Inpaktu	Probabilitatea (%)	Magnitudea	Mitigazio Estrategia
01	Lan ingurunearen prestakuntza	Lan ingurunearen instalazioan eta prestakuntzan agertu daitezken arazoak eta denbora galerak.	2	50	1,0	Instalazioan zehar egindakoa dokumentu batean idatzi, instalatuko dudan softwarearen espezifikazioak ondo irakurri.
02	Lan tresnekin arazoak	Lan tresnak erabiltzerakoan ager daitezkeen arazoak: bertsio bateraezintasunak, pluginak, erroreak...	4	40	1,6	Instalatzerakoan ongi ziurtatu bertsioak bateragarriak direla. Beharrezkoak diren pluginak bakarrik instalatu.
03	OpenUP ereduarekin arazoak	OpenUP eredu zaharra denez, baliteke guztiz osatua ez egotea eta bateraezintasunak egotea UMA metaereduarekin.	3	60	1,8	Ahalik eta bateragarrienak diren OpenUp eta UMA bertsiaoak aukeratu, ahal bada berrienak.
04	Xtext-ekin arazoak	Xtext tresnarekin arazoak. Xtext tresnak askotan erroreak sortzen ditu. Normalean erraz konpontzen dira, baina gure eredu oso handia denez, zailagoa izan daiteke.	4	80	3,2	Xtext-ekin lan egitean aldaketak murriztu. Errorerik ez dagoenean lana aurreratzeko aprobetxatu.
05	Tresnen aukeraketa okerra	Tresna okerra aukeratzeak lana asko atzeratu dezake. Izan ere, honek tresna aldatu beharra edo lana okerrago egitea eragin dezake.	3	50	1,5	Aukeren azterketa sakona egin tresnentzako. Beharrezkoa bada hainbat tresna probatu, egokiena zein den jakiteko.
06	Metodologia gehiegia aukeratzea	Metodologia denak edo gehiegia aukeratzen baditugu ezarpena ez bukatzeko aukera daukagu.	4	25	1,0	Hasteko metodologia garrantzitsuenak bakarrik aukeratu. Ondoren




						beharrezkoa bada metodologia gehiago gehitu.
07	Metodologia konplexu bakarra aukeratzea	Metodologia konplexu bakarra aukeratzen badugu, lan handia hartuko dugu eta azpiegitura teknologikoa konplexua izango da. Gainera, gerta daiteke simpleagoa behar izatea.	4	50	2,0	Metodologia garrantzitsu bat baino gehiago aukeratu, simpleak eta konplexuak.
08	Metodologia simple bakarra aukeratzea	Metodologia simplegia aukeratzen bada, azkar bukatuko dugu, baina seguruenik aurrerago konplexuagoak beharko ditugu.	4	40	1,6	Metodologia garrantzitsu bat baino gehiago aukeratu, simpleak eta konplexuak.
09	CMMI mailak azkarregi lortzen saiatzea	Hasieratik CMMI kalitate-ereduaren 2. edo 3. mailak lortza handinahia izan daiteke eta arazoak ekar ditzake.	4	30	1,2	CMMI mailak lortzearen erabakia seguru gaudenean bakarrik hartu, metodologiekin esperientzia lortu denean.

12.1. Taula. Identifikatutako arriskuen zehaztasunak.


## 12.2 Arriskuen Analisia

Aurreko atalean arriskuen analisia egiteko arriskuen inpaktu eta probabilitatea bidertzen dira, eta magnitudea kalkulatzen da. Horrela, arrisku garrantzitsuenak zein diren argiago izango dugu uneoro. 12.1. Irudian, berriz, arriskuen inpaktu eta probabilitate grafika batean ikus daiteke. Grafika honek arriskuen ikuspegi orokorra ematen digu, arrisku bakoitzaren larritasuna erakutsiz. Adibidez, arrisku garrantzitsuenak eskuinean eta goian agertzen dira gorriz.

### Arriskuen Analisia

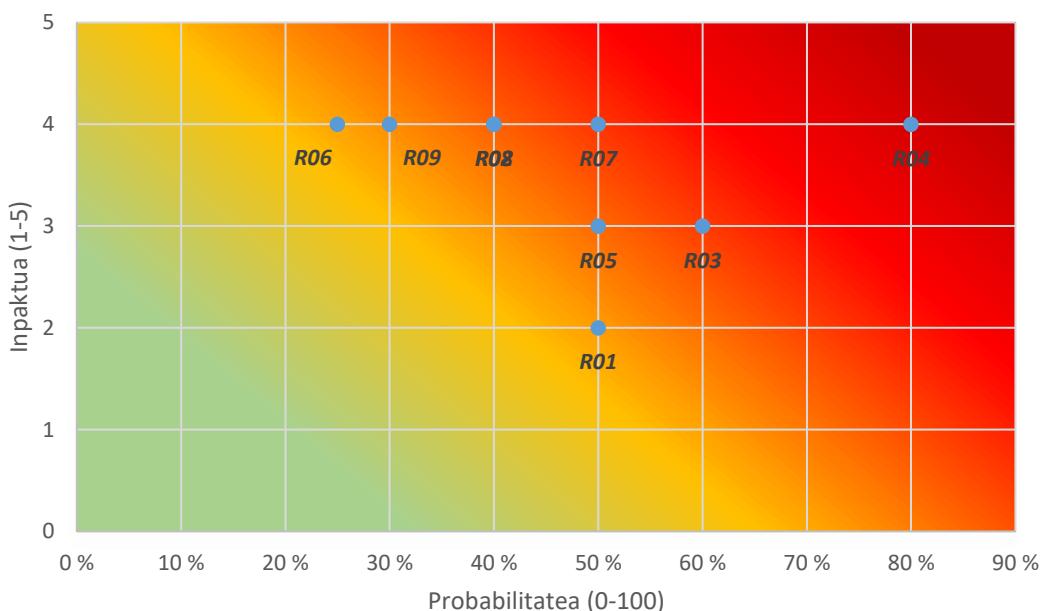

12.1. Irudia. Arriskuen inpaktu eta probabilitate analisia.



## 13 Proiektuaren Antolamendua eta Kudeaketa

Kapitulu honek proposatutako sistemaren proiektuaren antolaketa eta kudeaketa egiteko jarraitu beharreko plana deskribatzea du helburu. Honetarako, *Project Management Institutek* gomendatutako PMBOK gida jarraitu da.

### 13.1 Proiektuaren Antolamendua

Proiektuaren antolaketari dagokionez, garrantzitsua da hasieratik hainbat aspektu argi edukitzea: taldekieen rolak, informazio-sistema eta komunikazio-kanalak.

#### 13.1.1 Taldekieak eta rolak

Proiektu hau Gradu Amaierako Lana denez, ni naiz proiektuaren kide bakarra, Julen Etxaniz. Beraz, nik hartzeko ditut OpenUp metodologian beharrezkoak diren rol guztiak: Proiektu Kudeatzailea, Analista, Arkitektoa, Probatzailea, Garatzailea, etab. Proiektuaren tutorea Juan Manuel Pikatza izango da.

#### 13.1.2 Informazio-sistema

Sistemaren hedapenean komentatu den moduan, proiektuaren dokumentazioa eta implementazioa publikoki eskuragarri egongo dira GitHub bidez eta webgune bidez. Printzipioz, lana bukatu ondoren ere eskuragarri jarraituko dute, edozeinek kontsultatu ahal izan ditzan. Gainera, amaitutakoan zuzendariak emandako makinara igoko da lana, proiektu honi jarraipena emateko eskuragarri egon dadin.

Estrategia honekin ziurtatzen da nik eta tutoreak uneoro atal bakoitzaren azkenengo bertsioa kontsultatu dezakegula. Honek tutorearekin errebisioak egitea errazten du. Gainera, git bertsio kontrolari esker egindako aldaketa guztiak ikus daitezke, eta egindako lana galtzea saihesten da. Horrez gain, webguneak automatikoki eraikitzeak lana errazten du, ez baitaukat zerbitzari batera igotzen ibili beharrik aldaketak dauden bakoitzean.

#### 13.1.3 Komunikazio-kanalak

Gehienetan etxetik egingo dut lana. Batuetan EHUKO liburutegian ere arituko naiz lanean. Bilera gehienak BBC bidez online egingo ditugu eta beste batzuk presentzialki Informatika Fakultatean. Printzipioz, bilerak astero egingo ditugu aurretik adostutako ordu batean. Beharrezko bada eguna edo ordua aldatu dezakegu. Bilerez gain posta elektronikoa erabiliko dugu elkarrekin komunikatzeko.

### 13.2 Proiektuaren Kudeaketa

Aurretik aipatu den bezala, proiektuaren kudeaketa PMBOK gida-liburuaren arabera egin da. Hori dela eta, liburu horrek aipatzen dituen kudeaketa-motak deskribatzen dira atal honetan.

#### 13.2.1 Integrazioaren Kudeaketa

Atal honen helburua proiektuan zehar ematen diren prozesu desberdinak identifikatu, definitu, konbinatu, bateratu eta koordinatzeko eman beharreko pausuak kudeatzea da.

Proiektuaren hasiera tutorearekin egin beharreko lana adostutakoan izan zen. Lan eskaintza publikoan aukeratutakoa izan zen. Enpresarik ez dagoenez, ez dago bestelako akordiorik sinatu beharrik.

Proiektuaren plangintza eramateko OpenUP metodologiaren Proiektu Plana erabili da, helburuak eta irismena definitzeko. Gainera, CCII-N2016-02 estandarraren arabera, proiektuko kudeaketako beste esparru batzuetako kudeaketa planak ere egin dira, hurrengo ataletan daudenak.

Proiektua zuzentzeko eta kudeatzeko ardura bi aktore garrantzitsuenena izango da: Julen Etxaniz egilea eta Juan Manuel Pikatza tutorea. Proiektua epe motzetan zuzentzeko eta kudeatzeko OpenUP metodologia erabili da, hilabete bateko iterazioekin. Iterazioak definitzeko Iterazio Planak erabili dira.

### 13.2.2 Irismenaren Kudeaketa

Atal honen zereginia da proiektuaren irismena kudeatzea, hots, proiektuaren espezifikazioak eta denbora zeintzuk diren kontuan hartuta, proiektua zenbateraino garatu daitekeen estimatzea eta kudeatzea.

Proiektuaren Ikuspegia bete den lehenengo dokumentua izan da. Izen ere, dokumentu horretan konpondu nahi dugun arazoa eta proposatutako produktua deskribatzen dira. Gainera, proiektuko interesatuen erantzukizunak ere zehazten dira.

Proiektuaren betekizunak definitzeko OpenUP metodologiako Ikuspegia eta Betebeharren Espezifikazioa dokumentuak erabili dira. Ikuspegian betekizun funtzional eta ez-funtzionalak zehaztu dira. Betebeharren Espezifikazioan beste betekizunak definitu dira: kalitatea, interfazeak, konplimentua etab. Erabilpen Kasuen dokumentuek eta ereduek ere betekizunak ulertzen laguntzen dute.

Proiektuaren irismena zehazteko, LDE diagrama definitu da lan-pakete eta ataza nagusiekin. Proiektua lan-paketetan zatitzeko ondorengo atazak egin dira:

1. Emangarriak eta erlazionatutako lana identifikatu eta aztertu.
2. LDE diagrama egituratu eta antolatu.
3. LDE diagramako goi mailako elementuak, zehatzagoak diren maila txikiagoko osagarrietan zatitu.
4. Identifikazio kodea garatu eta LDE diagramako elementuei kode hori esleitu.
5. Emangarrien deskonposaketa maila egokia dela ziurtatu.

### 13.2.3 Epeen Kudeaketa

Dokumentu honen xeedea da garrantzitsuak diren mugariak identifikatzea, eta proiektuan zehar egon daitezkeen arazoak direla eta epeak aldatu behar badira, gertakizun hori kudeatzeko plana zehaztea.

Atazak zehaztu eta sekuentziatzeko OpenUPeko Lan Atazen Zerrenda erabili da, atazen kudeaketa egiteko aproposak diren datuak zehazten dituen taula. Adibidez, ataza bakoitzaren lehentasuna, tamaina, iterazioak eta denbora estimazioa zehazten da.

Atazen plangintza egiteko, Gantt diagrama erabili da. Atazen plangintza zehatza egitea oso zaila denez, diagrama honek iterazioko zehaztasuna izango du, hau da, hilabete bakoitzean egingo diren atazak zehaztuko ditu.

Proiektuaren mugariei dagokionez, iterazio hasiera eta amaierekin eta proiektuaren entregarekin zerikusi duten mugariak zehaztu dira. Gerta daiteke proiektua epe horietan bukatzen denborarik ez izatea eta epea atzeratu behar izatea. Horrek proiektua uztailean aurkeztu ordez irailean aurkeztu beharra eragingo luke. Kontuan hartu behar da behin proiektuaren defentsa eskatzen denean derrigorrez aurkeztu behar dela, eta beraz ekainaren 11rako argi eduki behar dela noiz aurkeztu behar den.

### 13.2.4 Kostuen Kudeaketa

Atal honetan definitzen dira proiektua aurrera eramateko behar diren kostu ekonomikoak eta horiek nola kontrolatu.

Proiektuan egon daitezkeen kostu ekonomikoak aurreikusiak daudela onartzen da. Hori dela eta, pentsatzen da kostuak ez dutela plangintza eta kontrol berezirik beharko. Ahal den heinean, erabili beharreko softwarea librea izan behar da.

Beraz, estimatzen da tresna aldetik proiektuak ez duela kosturik izango. Hori bai, proiektuko kideen lan orduak kontuan hartuz, proiektuaren kostua zenbatekoa izango litzatekeen estimatzen da. Kostu hauek guztiak Aurrekontuan definitzen dira, doakoak diren tresnak ere zerrendatzu.

### 13.2.5 Kalitate Kudeaketa

Atal honetan proiektuan zehar helburu diren kalitate betekizunak ahalik eta hoheren gauzatzeko hurrengo jarraitu beharreko prozesua deskribatzen da.

Proiektuaren tamaina eta bereziki, egile bakar batek egindako proiektua dela kontuan hartuta, kalitatea zaintzeko hiru aspektu kontrolatu behar dira:

- Implementazioaren kalitatea:** kode-mailako implementazioa egokia dela eta software arrunten patroiak jarraitzen direla bermatzeko.
- Funtzionalitate eta ezaugarrien kalitatea:** produktuak bete behar dituen ezaugarri eta espezifikazioen kontrola.
- Memoria, dokumentazioa eta aurkezpenaren kalitatea:** proiektuak atxikituta izan behar duen dokumentazio eta memoriaren kalitatea. Adostutako estandarrak betetzen diren (CCII eta OpenUP) ziurtatu behar da, bai eta artefaktu guztiak atal edo sección guztiekin beteta daudela. Gainera, webgunearren kalitate kontrola egin behar da.

Proiektuko rolen eta kalitate kudeaketako arduren banaketa 13.1. Taulan ikus daiteke. Proiektuaren egileak etengabeen hiru aspektuak kontrolatu beharko ditu proiektuaren bukaerara arte. Proiektuaren tutoreari dagokionez, memoria, dokumentazioa eta aurkezpenaren kalitate-kontrola egiten lagunduko du. Horretarako, astean behin egiten diren bileretan jasotako feedbacka erabiliko da.

Rolak	Ardurak
Egilea: Julen Etxaniz	Implementazioaren kalitatea Funtzionalitate eta ezaugarrien kalitatea Memoria, dokumentazioa eta aurkezpenaren kalitatea
Tutorea: Juan Manuel Pikatza	Memoria, dokumentazioa eta aurkezpenaren kalitatea

13.1. Taula. Kalitate kudeaketako rolak eta ardurak.

### 13.2.6 Giza Baliabideen Kudeaketa

Atal honen helburua da proiektuan parte hartuko duten aktore guztiak kudeaketa deskribatzea da.


Proiektu hau Gradu Amaierako Lana denez, ni naiz proiektuaren kide bakarra, Julen Etxaniz. Beraz, nik hartz beharko ditut OpenUp metodologian beharrezkoak diren rol guztiak: Proiektu Kudeatzailea, Analista, Arkitektoa, Probatzailea, Garatzailea, etab. Proiektuaren tutorea Juan Manuel Pikatza izango da.

Beraz, giza baliabideen kudeaketa nahiko simplea izango da. Egileak rol bakoitzarekin pasatako denbora kudeatu beharko da. Tutorearekin komunikazioa kudeatuko da, postaz eta bileretan.

### 13.2.7 Komunikazioen Kudeaketa

Komunikazioen kudeaketari begira, atal honetan definitzen dira zein pausu jarraitzen diren kideen artean komunikatzeko.

Ahalik eta komunikazio hoherena edukitzeko lehenengo interesatuak identifikatu dira. Ondoren, komunikazioak planifikatu dira. Komunikaziorako bi kanal nagusi erabiliko dira, korreoa eta bilerak.



Korreo bidezko komunikazioa bilera baino lehenago komentatu beharreko aspektuetarako erabiliko da. Komunikazioa EHuko posta edo Gmail erabiliz gauzatuko da. Beraz, nahiko irregularra izango da, baliteke aste batzuetan hainbat aldiz idaztea eta beste batzuetan ezer ez.

Bilerei dagokionez, astean behin egingo dira adostutako orduan BBC bidez. Hala ere, tutorearekin adostuta eguna eta ordua alda daitezke beharrezkoa bada. Bilerak online egitea erabaki dugu Covid19-ren egoeragatik eta ordutegia aukeratzea errazagoa delako. Gainera, pantaila partekatzeko aukera izateak bileretan asko lagundi digu.

### 13.2.8 Arriskuen Kudeaketa

Atal honen zereginan proiektuan zehar gerta daitezkeen arriskuen identifikatzea, arrisku horiek ebazteko prozesua definitzea eta kontrolatzea da.

Lehenik eta behin, proiektua planteatutakoan arrisku-zerrenda bat egin da OpenUP metodologia erabiliz. Arrisku bakoitzarentzat analisi kualitatibo eta kuantitatibo egin da, inpaktua eta probabilitatea estimatuz. Horrez gain, mitigazio estrategiak definituko dira arriskuei aurre egiteko. Gainera, gerta daiteke proiektua garatu bitartean arrisku gehiago agertzea. Kasu horretan, arriskua zerrendatu eta analisia egingo da.

### 13.2.9 Erosketen Kudeaketa


Atal honen helburua proiektuko erosketak kudeatzeko plana zehaztea da.

Kostuen kudeaketan azaldu den moduan, ez da aurreikusten erosketarik egin beharra. Izen ere, erabiliko diren tresna guztiak libreak izatea da helburua. Gainera, ordainpekoak diren software batzuk eskuragarri daude tutoreak eskainitako makina birtualean beharko balira. Hala ere, zerbait erozi beharko balitz egileak kudeatuko luke tutorearen laguntzarekin.

### 13.2.10 Interesatuen Kudeaketa

Atal honen helburua proiektuko interesatuak identifikatzeko, kudeatzeko eta kontrolatzeko pausuak zehaztea da.

Interesatuak eta horien erantzukizunak proiektuaren hasieran finkatuko dira Ikuspegia dokumentuan. Interesatu garrantzitsuenak kontuan hartzen direla ziurtatu beharko da proiektuaren garapenean. Esan bezala, interesatuen arteko komunikaziorako korreoa eta bilerak erabiliko dira.




## 14 Denbora Planifikazioa

---

Atal honen helburua da proiektuaren hurrengo faseetarako denbora planifikazioa azaltzea da. Hau da, bezeroak proiektua aurrera eramatea erabakiko balu baliagarria izango litzatekeen planifikazioa. Proiektu honen denbora planifikazioa IV.2 eranskinean azaltzen da. Bertan mugarri garrantzitsuak, atazen denborak, iterazioak eta desbiderapenak zehazten dira.

Proiektu honetan lehenengo bi iterazioak Hasiera fasekoak izan dira eta beste bostak Elaborazio fasekoak. Bezeroak proiektuari jarraipena ematea erabakiko balu, Eraikuntza eta Trantsizio faseak egin beharko lituzke. OpenUP metodologian gutxi gorabehera hauek dira fase bakoitzerako aurreikusitako iterazio kopuruak: Hasiera fasean 1, Elaborazio fasean 2, Eraikuntza fasean 3 eta Trantsizio fasean 1. Hasiera eta Elaborazio faseetan behar izan dugun denbora kontuan hartuta, aurreikusi daiteke gutxienez Eraikuntza faserako 6 iterazio beharko direla eta Trantsizio faserako 2.

Egin beharreko atazei dagokionez, OpenUP metodologiak Eraikuntza eta Trantsizio faseetarako zehazten dituenak izango lirateke. Fase horietan azpisistemen prototipoak osatu eta hobetu egin behar dira, bukaerako sistema osatu arte. Proiektu honetan egin den moduan, fase eta iterazio bakoitzean OpenUP metodologiako artefaktuak betetzea garrantzitsua da.




## 15 Aurrekontuaren Laburpena

Aurrekontua sortzeko ALI (*Asociación de Titulados Universitarios Oficiales en Informática*) elkartea banatutako irizpide batzuk jarraitu dira. Batetik, giza baliabideen barne-kostuak eta kanpo-kostuak ateratzea bere ordu kopuruekin batera. Gure kasuen ez dago kanpo-kosturik. Bestetik, proiekta garatzeko behar izan diren erreminten kostua kalkulatzea.

Erabilitako erreminta guztiak doakoak izan dira, beraz, arkitektura propioa eraikitzearen erabakia egokia izan da. Bizagiren arkitektura erabiliz bere lizenziak eta urteroko mantenuak proiektuaren kostua handituko lukete. Beste alde batetik, ez dira aurkitu erabilitako erreminten premium lizenziarik, baina egotekotan aurrekontuan sartu daitezke, sistemaren kalitatea handitzeko asmoz. Proiekutuko kide bakoitza beharko lituzkeen orduak estimazioak direnez, aurrekontua eta kostu errealauren artean alde handia egon daiteke. 15.1. Taulan proposatutako sistema bideragarria izateko aurrekontua ikus daiteke:

PARTIDA		PARAMETROAK		TOTALA BEZ GABE	TOTALA BEZ BARNE
Giza Baliabideak		Orduak	Kostua		
1	Zuzendaria	200	100	20.000	24.200
2	Arkitektoa	150	70	10.500	12.705
3	Analista	200	70	14.000	16.940
4	Garatzailea	350	50	17.500	21.175
5	Probatzailea	100	50	5.000	6.050
<b>Totala</b>				67.000	81.070
Erremintak		Lizentzia	Mantenua		
1	XAMPP	0	0	0	0
2	Drupal	0	0	0	0
3	VSCode	0	0	0	0
4	PlantUML	0	0	0	0
5	Eclipse	0	0	0	0
6	Git	0	0	0	0
7	GitHub	0	0	0	0
8	Java	0	0	0	0
9	Microsoft Office	0	0	0	0
10	Pantheon	0	0	0	0
11	Toggl Track	0	0	0	0
12	EPF Composer	0	0	0	0
13	Xtext	0	0	0	0
14	PHP	0	0	0	0
15	GitHub Pages	0	0	0	0
<b>Totala</b>				0	0
<b>TOTALA</b>				67.000	81.070


15.1. Taula. Aurrekontua giza baliabideen eta erreminten kostuekin.



Giza baliabideen kostua Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren 26/2010 Esparru Akordioan oinarrituta dago. Bezeroari begira software proiektu baten kide bakoitzarentzako erabiltzen dugun baremoa 15.2. Taulan ikus daiteke.

Kidea	Kostua (€/ordu)
Proietuko zuzendaria	100
Arkitektoa	70
Analista	70
Garatzailea	50
Probatzazilea	50

15.2. Taula. Software taldeko kideen kostu baremoa.




## 16 Dokumentuen Lehentasun Ordena


---

Dokumentazio luze honetan inkoherentiak egotea posible izan daiteke. Proiektuaren garapena luzea izan da, dokumentu asko idatzi dira eta gerta daiteke dokumenturen batean agertzen den baieztapen bat kontrajartzea beste dokumentu batean agertzen den baieztapen batekin edo dokumentu batean agertutako datu bat beste batean ezberdina izatea.

Hori dela eta, memoria izango da kontuan hartu beharreko informazioa inkoherentzien kasuan. Memoria dokumentu askoren bilketa da azken finean, baita proiektuaren azkenekoz idatzitako dokumentua. Horregatik, irakurleak memoria konsultatu beharko du zalantzarik izanez gero.


Hala ere, beti prest egongo naiz edozein zalantza edo arazo argitzeko. Nirekin kontaktuan jartzeko posta elektronikoa erabil daiteke: [juletxara@gmail.com](mailto:juletxara@gmail.com).





## ERANSKINAK

Eranskin guztiak proiektuaren webgunean daude, <https://juletx.github.io/ProMeta/>. Webgune honen helburua ProMeta proiektuaren dokumentazio guztia biltzea eta proiektuko bezero zein interesdunek eskura izatea da. Eranskin batzuetan dokumentuak daude eta besteetan berriz estekak bakarrik. 0.1. Irudian ikus daitekeen moduan, eranskinak 3 multzotan sailkatzen dira: Memoriaren Eranskinak, Sistemaren Espezifikazioa eta Barne Informazioa. Atal honetan eranskinen azalpen orokorra egingo da irudiek, eranskin bakoitzak ikusteko webgunea konsultatu daiteke. IV. atalean arriskuen analisia eta denbora planifikazioa osorik agertuko dira.

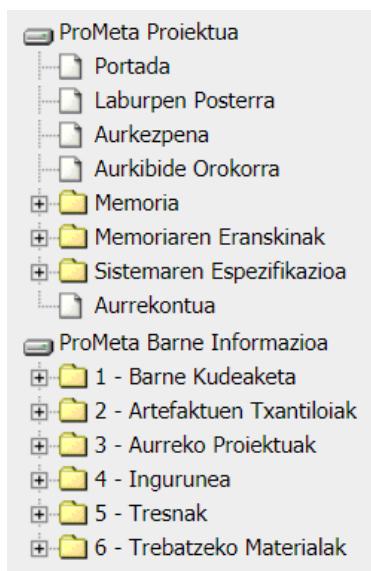

0.1. Irudia. Eranskinak webguneko menuan.

### I. Memoriaren Eranskinak



Memoriaren Eranskinak 0.2. Irudian ikus daitezkeen 6 multzotan sailkatzen dira: Sarrerako Dokumentazioa, Analisia eta Diseinua, Tamaina eta Esfortzu Estimazioa, Kudeaketa Plana, Segurtasun Plana eta Beste Eranskinak.



0.2. Irudia. Memoriaren Eranskinak webguneko menuan.

#### A1 - Sarrerako Dokumentazioa

Sarrerako Dokumentazioaren helburua proiektua eta dokumentazioa gauzatzeko egileak kontuan hartu beharreko dokumentazioa biltzea da. Atal honetan hainbat dokumentu eta webgune esteka daude, 0.3. Irudian ikusten den bezala. Alde batetik, proiektu honekin erlazionatuta dauden aurreko proiektuak daude, ProWF eta BETRADOK. Bestetik, proiektua gauzatzeko erabilitako metodologia eta arauak biltzen dira, OpenUP, CCII eta GrALarekin zerikusia dutenak.

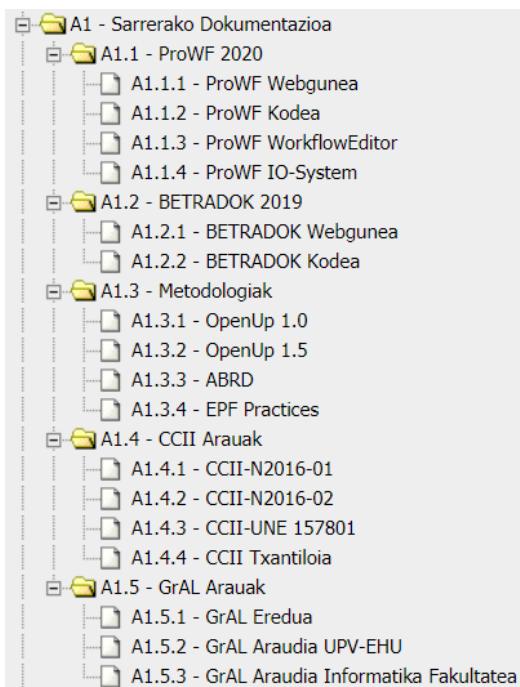

0.3. Irudia. Sarrerako Dokumentazioa webguneko menuan.

## A2 - Analisia eta Diseinua

Analisia eta Diseinua eranskinak sistemaren Analisia, Arkitektura eta Diseinua biltzen ditu. Kasu honetan, azpisistema bakoitzarentzat dokumentu bana egitea erabaki da, 0.4. Irudian ikusten den moduan.



0.4. Irudia. Analisia eta Diseinua webguneko menuan.

## A3 - Tamaina eta Esfortzu Estimazioa


Tamaina eta Esfortzu Estimazioaren helburua da proiektuaren tamaina eta esfortzuaren estimazioa azaltzea da. Beraz, mugariak, lan-atazak, iterazioak, LDE eta Gantt diagramak agertzen dira eranskin honetan.

## A4 - Kudeaketa Plana

Kudeaketa Plana PMBOK gida-liburuaren arabera egin da. Hori dela eta, bertan aipatzen diren kudeaketa motak deskribatzen dira eranskin honetan: Integrazioaren, Irismenaren, Epeen, Kostuen Kalitateren, Giza Baliabideen, Komunikazioen, Arriskuen, Erosketen eta Interesatuengen kudeaketa.


## A5 - Segurtasun Plana

Segurtasun Planaren helburua da proiektuarekin erlazionatutako elementu eta entitateen segurtasuna definitzea eta proiektuan segurtasuna integratzeko neurriak definitzea. Horretarako, hedapen plana kontuan hartzea nahikoa da, bertan definitzen baitira proiektuaren segurtasunari eta konfidentialtasunari buruzko aspektu garrantzitsuenak.



## A6 - Beste Eranskinak

Beste Eranskinetan proiektuan zehar sortu diren beste eranskin batzuk agertzen dira, proiektua gehiago ulertzeko beharrezkoak direnak baina aurreko atalei ez dagozkienak. 0.5. Irudian ikusten bezala, OpenUP metodologiaren artefaktuak daude, 5 multzotan sailkatuta: Hedapena, Garapena, Implementazioa, Ingurunea eta Proba.

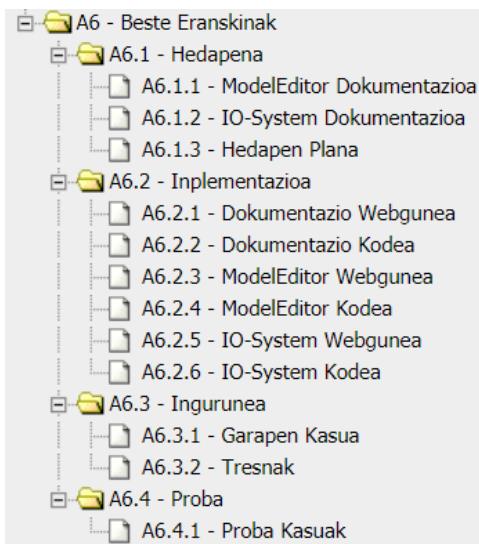


0.5. Irudia. Beste Eranskinak webguneko menuan.


## II. Sistemaren Espezifikazioa

Atal honen helburua sistema osoaren espezifikazioak definitzea da, ahalik eta zehaztapen gehien emanet. Proiektuan software arina garatzeko OpenUp metodologia erabiltzen denez, honek zehazten ditu atal honetan egon behar diren dokumentuak, baita dokumentu horiek eduki behar dituzten sekzioak ere. 0.6. Irudian ikusten den moduan, honako dokumentuak daude:

- Glosategia: proiektuan egon daitezkeen akronimo, laburdura edo hitz-berezien definizioak dituen bilduma da.
- Ikuspegia: proiektuaren ikuspegi orokorra definitzen du eta proiektuaren arazoa kokatzen du.
- Betebeharren Espezifikazioak: azpisistema bakoitzaren betebehrrak espezifikatzen ditu.
- Erabilpen Kasuak: proiektuan dauden erabilpen kasu garrantzitsuenen deskripzio bat biltzen duen dokumentua.
- Erabilpen Kasuen Ereduak: proiektuko erabilpen kasuen ereduko diagrama azpisistema bakoitzerako.

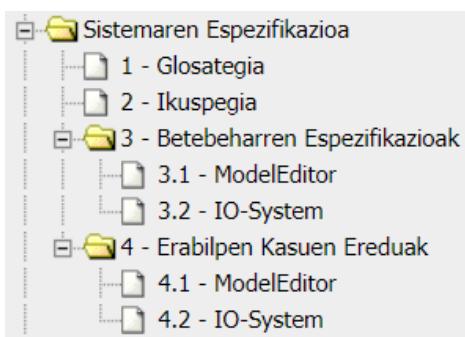

0.6. Irudia. Sistemaren Espezifikazioa webguneko menuan.



### III. Barne Informazioa


Barne Informazioan proiektuaren garapenerako garrantzitsuak diren baina bezeroari bidaliko ez zaizkion dokumentuak gordetzen dira. 0.7. Irudian ikusten den bezala, Barne Kudeaketa, Artefaktuen Txantiloia, Aurreko Proiektuak, Ingurunea, Tresnak eta Trebatzeko Materialak daude.




0.7. Irudia. Barne Informazioa webgunearren menuan.

#### III.1 Barne Kudeaketa

Barne Kudeaketan proiektuan zehar kudeaketarako erabilitako dokumentuak biltzen dira, 0.8. Irudian agertzen den moduan. Alde batetik, OpenUP metodologiak zehazten dituen artefaktuak daude: Proiektu Plana, Iterazio Plana, Arrisku Zerrenda eta Lan Atazen. Bestetik, hizkuntza hitzarmena eta proiektuan zehar egindako bilera guztien aktak daude.

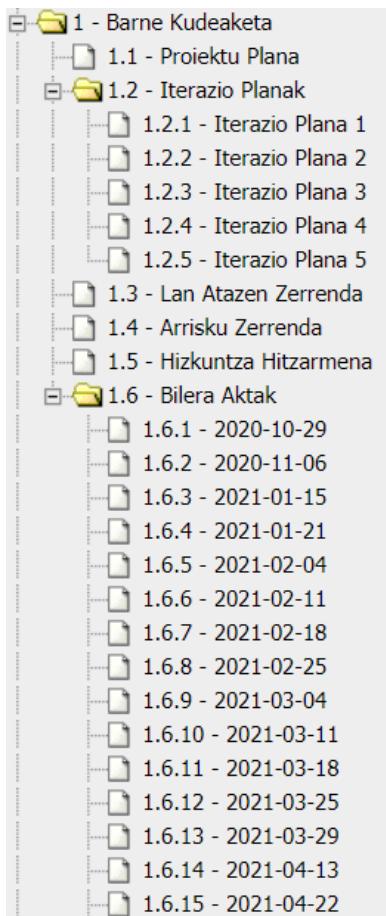


0.8. Irudia. Barne Kudeaketa webguneko menuan.



### III.2 Artefaktuen Txantiloiaik


Artefaktuen Txantiloia atalean OpenUP metodologiak eskaintzen dituen txantiloi guztiak biltzen dira PDF eta DOTX formatuetan, beharrezko denean eskuragarri edukitzeko. 0.9. Irudian ikusten den moduan, 15 txantiloia daude baina ez dira guztiak erabili.

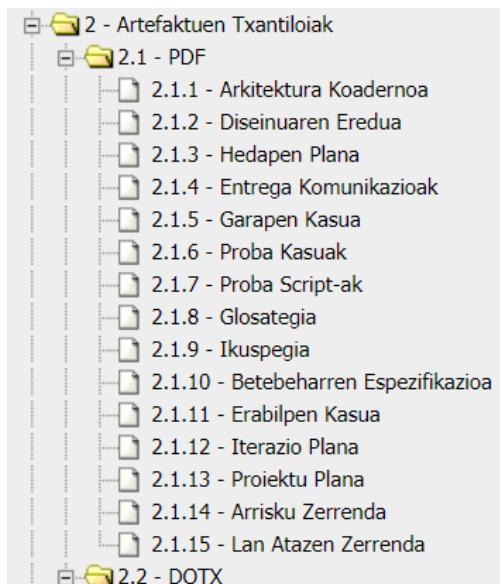

0.9. Irudia. Artefaktuen Txantiloia webguneko menuan.

### III.3 Aurreko Proiektuak

Aurreko Proiektuak atalean erlazionatutako projektuen kode eta webguneetako estekak daude, 0.10. Irudian ikusten den moduan.

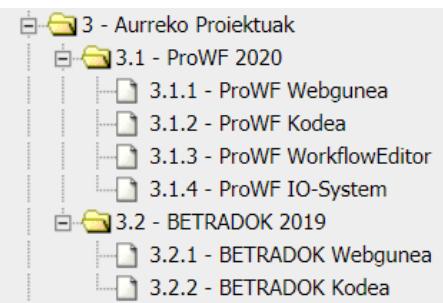


0.10. Irudia. Aurreko Proiektuak webguneko menuan.

### III.4 Ingurunea

Ingurunean proiektuan jarraitutako garapen prozesuaren inguruko zehaztasunak agertzen dira, 0.11. Irudian agertzen direnak.




0.11. Irudia. Ingurunea webguneko menuan.



### III.5 Tresnak


Tresnak atalean proiektua garatzeko erabilitako tresna garrantzitsuen webguneetara eramatzen duten estekak daude. 0.12. Irudian ikusten den bezala, 3 multzotan daude, dokumentazio webguneari eta bi azpisistemei dagozkienak.

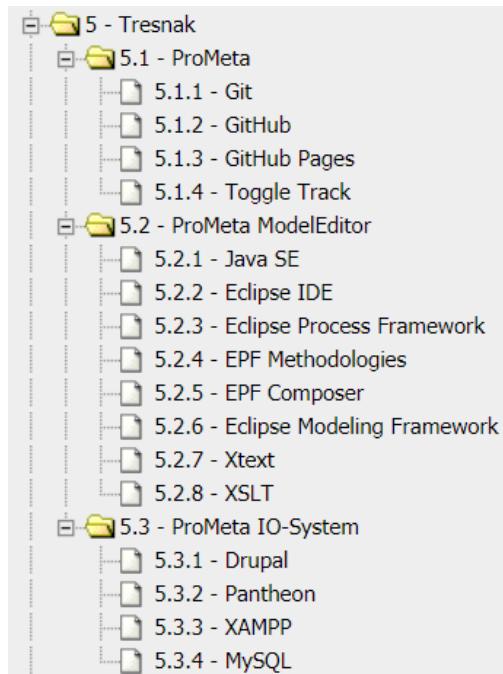


0.12. Irudia. Tresnak webguneko menuan.

### III.6 Trebatzeko Materialak

Trebatzeko Materialak atalean erabilitako dokumentazio eta tutorial garrantzitsuetara estekak daude. 0.13. Irudian ikusten den bezala, 3 multzotan daude, dokumentazio webguneari eta bi azpisistemei dagozkienak.

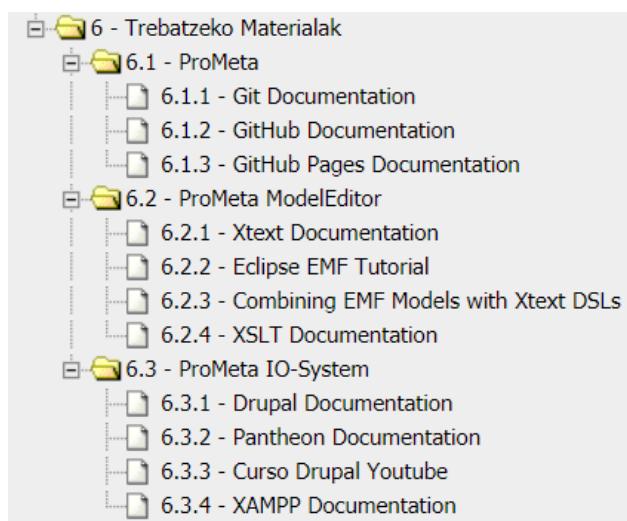

0.13. Irudia. Trebatzeko Materialak webguneko menuan.




## IV.1 Arriskuen Analisia

Atal honetan proiektuan zehar identifikatutako arriskuen inguruko analisia egiten da. Arriskuak zehazteko OpenUP metodologiko Arriskuen Zerrenda dokumentuan oinarritu gara. Eranskin honetan proiektuan identifikatutako arrisku guztiak agertzen dira. Alde batetik, hurrengo faseetarako esanguratsuak diren arriskuak bakarrik agertzen dira. Hau da, bezeroak eraikuntza eta trantsizio faseekin aurrera jarraitzea erabakiko balu, kontuan hartu beharko lituzkeenak. Bestetik, proiektu honen kudeaketan bakarrik eragina dutenak.


### IV.1.1 Arriskuak

12.1. Taulan identifikatutako arriskuen zehaztasunak agertzen dira. Proiektuaren fase guztietai identifikatutako arriskuak zerrendatzenten dira eta horien probabilitatea eta inpaktu zehazten da, arazoaren magnitudea neurtzeko. Gainera, arriskuei aurre egiteko mitigazio estrategiak definitzen dira.

ID	Izena	Deskribapena	Inpaktu	Probabilitatea (%)	Magnitudea	Mitigazio Estrategia
01	Lan ingurunearen prestakuntza	Lan ingurunearen instalazioan eta prestakuntzan agertu daitezken arazoak eta denbora galerak.	2	50	1,0	Instalazioan zehar egindakoa dokumentu batean idatzi, instalatuko dudan softwarearen espezifikazioak ondo irakurri.
02	Lan tresnekin arazoak	Lan tresnak erabiltzerakoan ager daitezkeen arazoak: bertsio bateraezintasunak, pluginak, erroreak...	4	40	1,6	Instalatzerakoan ongi ziurtatu bertsioak bateragarriak direla. Beharrezkoak diren pluginak bakarrik instalatu.
03	OpenUP ereduarekin arazoak	OpenUP eredu zaharra denez, baliteke guztiz osatua ez egotea eta bateraezintasunak egotea UMA metaereduarekin.	3	60	1,8	Ahalik eta bateragarrienak diren OpenUp eta UMA bertsiaoak aukeratu, ahal bada berrienak.
04	Xtext-ekin arazoak	Xtext tresnarekin arazoak. Xtext tresnak askotan erroreak sortzen ditu. Normalean erraz konpontzen dira, baina gure eredu oso handia denez, zailagoa izan daiteke.	4	80	3,2	Xtext-ekin lan egitean aldaketak murriztu. Errorerik ez dagoenean lana aurreratzeko aprobetxatu.
05	Tresnen aukeraketa okerra	Tresna okerra aukeratzeak lana asko atzeratu dezake. Iza ere, honek tresna aldatu beharra edo lana okerrago egitea eragin dezake.	3	50	1,5	Aukeren azterketa sakona egin tresnentzako. Beharrezkoa bada hainbat tresna probatu, egokiena zein den jakiteko.
06	Metodologia gehiegia aukeratzea	Metodologia denak edo gehiegia aukeratzen baditugu ezarpena ez bukatzeko aukera dauagu.	4	25	1,0	Hasteko metodologia garrantzitsuenak bakarrik aukeratu. Ondoren



						beharrezkoa bada metodologia gehiago gehitu.
07	Metodologia konplexu bakarra aukeratzea	Metodologia konplexu bakarra aukeratzen badugu, lan handia hartuko dugu eta azpiegitura teknologikoa konplexua izango da. Gainera, gerta daiteke simpleagoa behar izatea.	4	50	2,0	Metodologia garrantzitsu bat baino gehiago aukeratu, simpleak eta konplexuak.
08	Metodologia simple bakarra aukeratzea	Metodologia simplegia aukeratzen bada, azkar bukatuko dugu, baina seguruenik aurrerago konplexuagoak beharko ditugu.	4	40	1,6	Metodologia garrantzitsu bat baino gehiago aukeratu, simpleak eta konplexuak.
09	CMMI mailak azkarregi lortzen saiatzea	Hasieratik CMMI kalitate-ereduaren 2. edo 3. mailak lortza handinahia izan daiteke eta arazoak ekar ditzake.	4	30	1,2	CMMI mailak lortzearen erabakia seguru gaudenean bakarrik hartu, metodologiekin esperientzia lortu denean.
10	Memoriaren eta eranskinen arteko koherentzia falta	CCII-2016N-02 eta OpenUP metodologia jarraitu denez, eranskinetan dokumentu asko daude eta koherentzi faltak agertu daitezke dokumentu guztien artean.	1	50	0,5	Eranskin guztiak berrikusi, batez ere, proiektuaren hasieran idatzitakoak. Memoriak eranskinekiko lehentasuna duela zehaztu.
11	Memoria idazteko denbora falta	Gerta daiteke memoria idazteko denbora nahikoa ez izatea, bukaerarako uzten bada. Oso garrantzitsua da momoria ondo idaztea.	5	50	2,5	Memoria osoa ez utzi bukerarako, pixkanaka kapitulu batzuk idazten joan nahiz eta proiektua bukatu gabe egon.
12	Proiektua amaitzeko denbora falta	Baliteke proiektua amaitzeko denboraz juxtu ibiltzea. Horrek kalitatea jaistea eragin dezake, lana presaka egiteagatik.	4	75	3,0	Lana modu egokian antolatu eta konstantea izaten saiatu. Denbora aprobetxatu eta gauza garrantzitsuetan zentratu. Ez dago dena bukatu beharrik, etorkizuneko lan bezala utz daiteke.
13	Egindako lanaren galera	Egindako lana galtzeak lana berregin behar izatea eragin dezake. Honek denbora galtzeaz gain frustrazioa eragiten du.	3	50	1,5	Bertsio kontrola erabili proiektuaren informazio guztia gordetzeko. Datu guztien segurtasun kopiak egin egunero.
14	Ordenagailuarekin arazoak	Nire ordenagailuarekin arazoak izateak denbora galtzeak eragin ditzake. Ordenagailua konpondu bitartean lana egin ahal ez izatea eragin dezake.	3	25	0,8	Alternatiba moduan lanerako tutoreak emandako makina birtuala edukitzea.




15	Makina birtualarekin arazoak	Makina birtualekin arazoak izateak lanerako ingurune hori eskuragarri ez izatea eragin dezake. Nire kasuan ordenagailu pertsonala erabili dudanez ez dauka eragin handirik.	2	50	1,0	Ordenagailu pertsonala erabili garapenerako ingurune nagusi moduan. Makina birtuala alternatiba moduan eduki arazoren bat badago erabiltzeko.
16	Proiectuaren planteamendu aldaketa	Proiectuan ziurgabetasun handia dagoenez, hurbilpen aldaketak egon daitezke. Honek atzerapenak eragin ditzake.	3	75	2,3	Proiectuaren osagaia ahalik eta flexibleenak egiten saiatu. Horrela, hurbilpena aldatu arren egindako lana aprobetxatu daiteke.


0.1. Taula. Identifikatutako arriskuen zehaztasunak.


#### IV.1.2 Arriskuen Analisia

Aurreko atalean arriskuen analisia egiteko arriskuen inpaktu eta probabilitatea bidertzen dira, eta magnitudea kalkulatzen da. Horrela, arrisku garrantzitsuenak zein diren argiago izango dugu uneoro. 12.1. Irudian, berriz, arriskuen inpaktu eta probabilitate grafika batean ikus daiteke. Grafika honek arriskuen ikuspegia orokorra ematen digu, arrisku bakoitzaren larritasuna erakutsiz. Adibidez, arrisku garrantzitsuenak eskuinean eta goian agertzen dira gorriz.

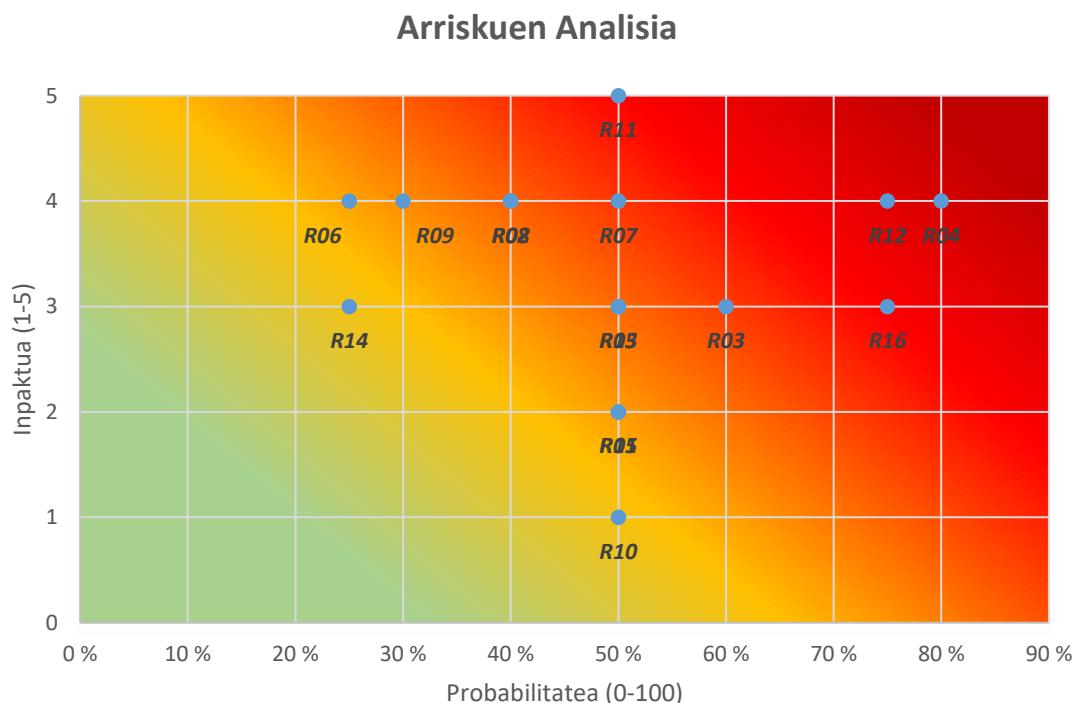

0.1. Irudia. Arriskuen inpaktu eta probabilitate analisia.





## IV.2 Denbora Planifikazioa

Atal honen helburua da proiektuaren denbora planifikazioa azaltzea eta mugarri garrantzitsuak, atazen denborak, iterazioak eta desbiderapenak zehaztea da. Hasieran proiektua uztailean aurkeztear aurreikusten zen baina azkenean irailean aurkeztu da. Horren ondorioz birplangintza egin behar izan da eta plangintzarekiko dituen desberdintasunak azalduko dira. Denboraren jarraipena egiteko Toggle Track tresna erabili da. Tresna honekin proiektuko denbora guztiak kontrolatu dira, temporizadore bat erabiliz.


Azpiatzak iterazioka edo beharrezko momentuan sortu dira. Izan ere, oso zaila da aurreikustea ezjakintasun handia duen proiektu batean zein atazetan egingo den lan hemendik hilabete batzuetara. Ordu kantitatea kontuan hartuko da, baina oso zaila da ataza bakoitzaren denbora eta epeak estimatzea. Horregatik, iterazioen planak eguneratzen joatea garrantzitsua da.

### IV.2.1 Mugarriak


Proiektua planifikatzeko garrantzitsua da mugarri garrantzitsuak biltzea eta momentu guztietai argi edukitzea. Mugarri gehienek iterazio amaiererekin edo entregekin dute zerikusia. 0.1. Taulan proiektuaren plangintzako eta birplangintzako mugarri garrantzitsuenen datak azaltzen dira. Iku daiteke birplangintzan iterazio gehigo daudela eta proiektuaren entrega data atzeratzen dela. 0.1. Irudian plangintzako mugarriak diagrama agertzen da eta 0.2. Irudian birplangintzakoa.

Mugarria	Plangintza	Birplangintza
Proiektuaren hasiera	2021/01/14	2021/01/14
1. Iterazioaren amaiera	2021/02/14	2021/02/14
2. Iterazioaren amaiera	2021/03/15	2021/03/15
3. Iterazioaren amaiera	2021/04/16	2021/04/16
4. Iterazioaren amaiera	2021/05/17	2021/05/17
5. Iterazioaren amaiera	2021/06/20	2021/06/20
6. Iterazioaren amaiera	-	2021/07/23
Lana GAURen matrikulatu	2021/06/11	2021/07/23
7. Iterazioaren amaiera	-	2021/09/05
Lanaren posterra bidali	2021/06/20	2021/09/05
Lana ADDIra igo	2021/06/20	2021/09/05
Proiektuaren amaiera	2021/06/20	2021/09/05

0.1. Taula. Plangintza eta birplangintzako mugarri garrantzitsuak.

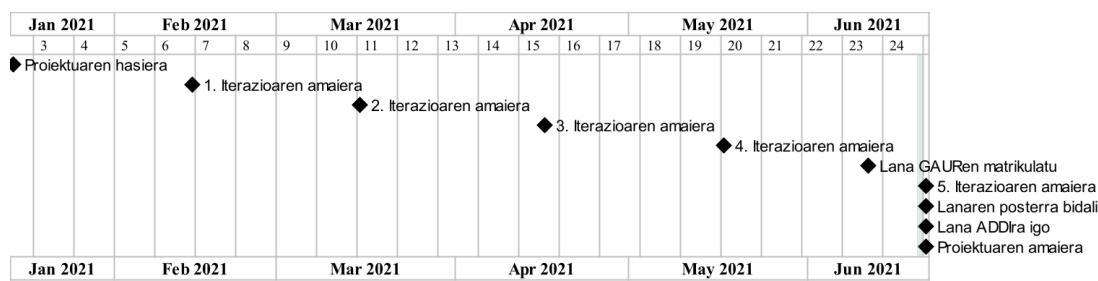


0.1. Irudia. Plangintzako mugarri garrantzitsuen diagrama.



0.2. Irudia. Birplangintzako mugarri garrantzitsuen diagrama.

## IV.2.2 LDE Diagrama

LDE diagramaren bitartez lan-pakete eta ataza nagusiak modu argian adieraz daitezke. 0.3. Irudian ikus daiteke LDE diagrama.

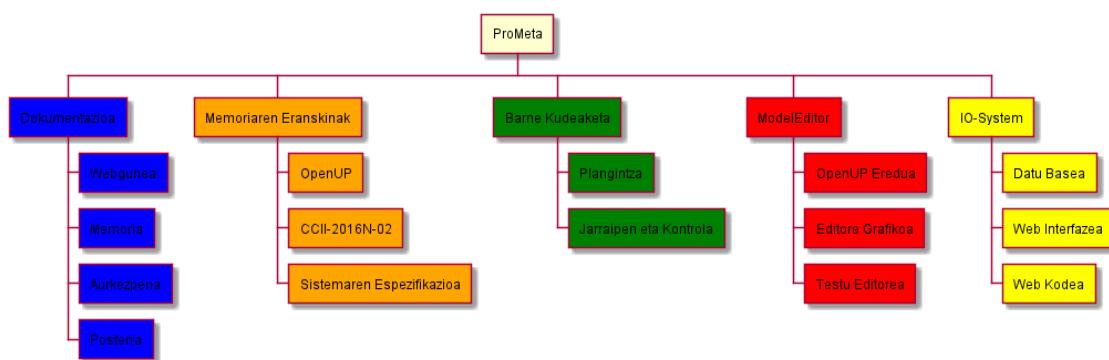

0.3. Irudia. LDE diagrama.

Hurrengo zerrendan LDE diagraman agertzen diren lan-pakete eta ataza nagusiak deskribatzen dira.

- **Dokumentazioa**
  - **Webgunea:** proiektuaren dokumentu guztiak biltzen dituen eta CCII-2016N-02 araua betetzen duen webgunea.
  - **Memoria:** proiektuaren memoriaren txantiloia prestatu eta memoria idatzi.
  - **Aurkezpena:** proiektuaren aurkezpena prestatu.
  - **Posterra:** proiektuaren posterra egin.
- **Memoriaren Eranskinak**
  - **OpenUP:** metodologiak zehazten dituen artefaktuak, hurrengo atalean zerrendatzen direnak.
  - **CCII-2016N-02:** arauak zehazten dituen memoriaren eranskinak.
  - **Sistemaren Espezifikazioa:** OpenUP metodologiak zehazten dituen artefaktuak.
- **Barne Kudeaketa**
  - **Plangintza:** OpenUP metodologiaren plangintza dokumentuak.
  - **Jarraipen eta Kontrola:** OpenUP metodologiaren jarraipen eta kontroleko artefaktuak.

- **ModelEditor**


- **OpenUP Eredua:** OpenUP metodologiaren informazio guztia duen eredu.
- **Editore Grafikoa:** metodologien ereduak grafikoki aldatzeko editorea.
- **Testu Editorea:** metodologien ereduak testu bidez aldatzeko editorea.

- **IO-System**


- **Datu Basea:** metodologiaren informazioa gordetzen duen datu-basea sortu eredutik.
- **Web Interfazea:** webgunearen interfazea aldatu.
- **Web Kodea:** webgunearen kodea programatu.

### IV.2.3 Gantt Diagrama


Aurreko atalean definitutako paketeak eta atazak kontuan hartuz, Gantt diagramaren bitartez atazen garapen denborak zehaztu daitezke. Atazen garapen denbora zehatza estimatzea oso zaila denez, iterazio bakoitzean egingo diren atazak zehaztu dira. Beraz, atazen datek iterazioen hasiera eta bukaera datekin kointziditzen dute. Kasu honetan ere birplangintzan aldaketak egon direnez, 0.4. Irudian agertzen den plangintzako diagrama eta 0.5. Irudian ikusten dena desberdinak dira.

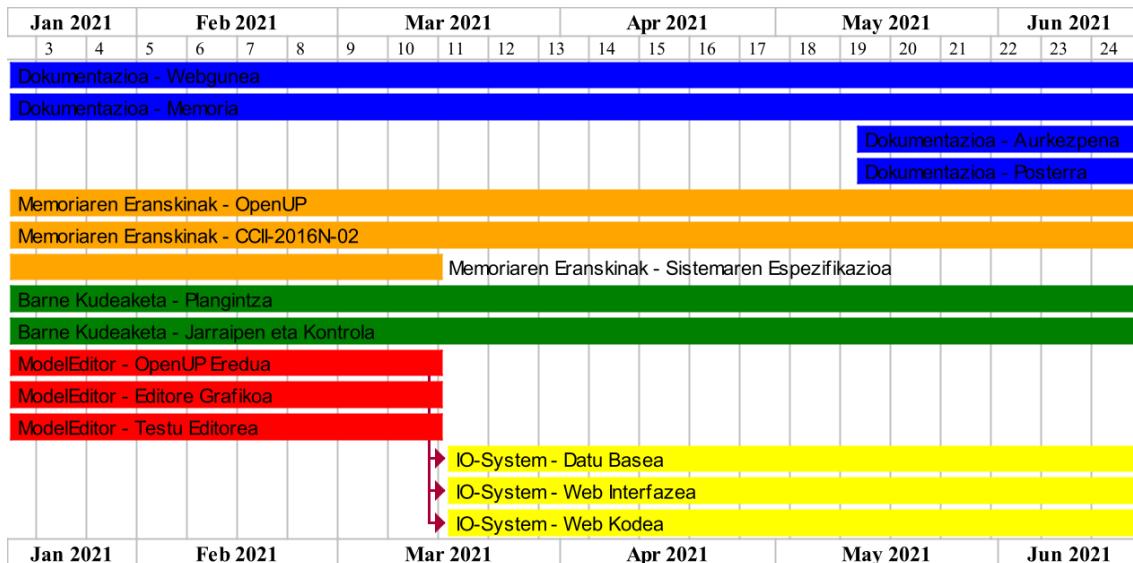

0.4. Irudia. Plangintzako Gantt diagrama.

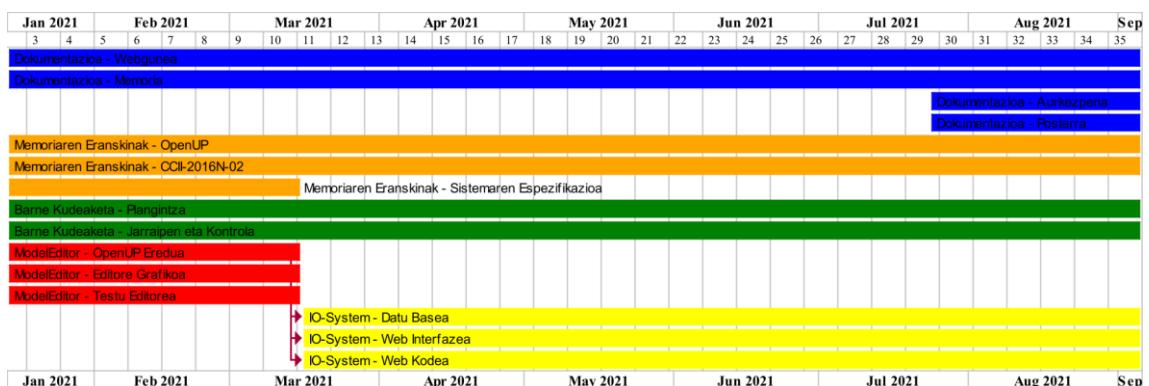

0.5. Irudia. Birplangintzako Gantt diagrama.




## IV.2.4 Iterazioak

Atal honetan, OpenUP metodologiaren bitartez jaso diren atazak iterazioetan zehar nolako banaketa izango duten deskribatuko da. Lan guztia iteraziotan banatu da, bakoitzak hilabete inguruko iraupena izanik. Esan bezala, plangintzan proiektuaren iraupena laburragoa izatea aurreikusten zen. Ondorioz, iterazio kopurua 5etik 7ra handitu da birplangintza egin denean. 0.2. Taulan iterazio bakoitzaren fasea, helburuak eta datak agertzen dira. Lehenengo bi iterazioak Hasiera fasekoak dira eta beste bostak Elaborazio fasekoak.


Bezeroak proiektuari jarraipena ematea erabakiko balu, Eraikuntza eta Trantsizio faseak egin beharko lituzke. OpenUP metodologian gutxi gorabehera hauek dira fase bakoitzerako aurreikusitako iterazio kopuruak: Hasiera fasean 1, Elaborazio fasean 2, Eraikuntza fasean 3 eta Trantsizio fasean 1. Hasiera eta Elaborazio faseetan behar izan dugun denbora kontuan hartuta, aurreikusi daiteke gutxienez Eraikuntza faserako 6 iterazio beharko direla eta Trantsizio faserako 2.

Fasea	Iterazioa	Helburuak	Hasiera	Amaiera
Hasiera	I1	Iterazio Plana. OpenUp Hasiera faseko artefaktuak. Aurreko proiektuen informazioa ulertu. OpenUp txantiloia eskuratu. Memoriaren txantiloia sortu gradu amaierako lanaren eredua eta CCII araua kontuan hartuz. CCII arauaren informazioa jaso. CCII araua betetzen duen webgunea eraiki. OpenUp metodologiaren informazioa bildu. Lan egiteko tresnak eskuratu (Eclipse, EPF Composer, EHSIS, Drupal, etab.). ProMeta proiektuak jarraituko duen garapen prozesuaren OpenUP eredua definitu. Metaereduan oinarritutako eredu editore grafiko eta testu editorearen prototipoa.	2021/01/14	2021/02/14
Hasiera	I2	Iterazio Plana. OpenUp Hasiera faseko artefaktuak. CCII araua betetzen duen webgunea eraiki. ProMeta proiektuak jarraituko duen garapen prozesuaren OpenUP eredua definitu. Metaereduan oinarritutako eredu editore grafiko eta testu editorearen prototipoa. Editore grafiko eta testu editorearen arteko sinkronizazioa. Eredua bera bi modutan editatzeko aukera. Drupal webguneak erabiliko duen datu-basea sortu eredutik.	2021/02/15	2021/03/15



Elaborazioa	I3	Iterazio Plana. Drupal webguneak erabiliako duen datu-basea sortu eredutik. OpenUp Elaborazio faseko artefaktuak. Web interfazea eraiki (Drupal). Web kodea garatu (Drupal). Webgunea. Memoria.	2021/03/16	2021/04/16
Elaborazioa	I4	Iterazio Plana. OpenUp Elaborazio faseko artefaktuak. Web interfazea eraiki (Drupal). Web kodea garatu (Drupal). Webgunea. Memoria.	2021/04/17	2021/05/17
Elaborazioa	I5	Iterazio Plana. OpenUp Elaborazio faseko artefaktuak. Web interfazea eraiki (Drupal). Web kodea garatu (Drupal). Webgunea. Memoria.	2021/05/18	2021/06/20
Elaborazioa	I6	Iterazio Plana. OpenUp Elaborazio faseko artefaktuak. Web interfazea eraiki (Drupal). Web kodea garatu (Drupal). Webgunea. Memoria.	2021/06/21	2021/07/23
Elaborazioa	I7	Iterazio Plana. OpenUp Elaborazio faseko artefaktuak. Web interfazea eraiki (Drupal). Web kodea garatu (Drupal). Webgunea. Memoria. Posterra. Aurkezpena.	2021/07/24	2021/09/05

0.2. Taula. Proiektaukoko iterazioen fasea, helburuak eta datak.



## IV.2.5 Atazen Denborak

Lana modu egokian antolatu eta kontrolatzeko, ezinbestekoa da lana ataza eta azpiatazetan banatzea. Hala ere, ez da gomendagarria azpiataza gehiegia definitzea, kontrolatzeko eta ulertzeko zailagoa baita. Ataza hauek ez dira estatikoak, proiektua aurrera joan ahala berriak ager daitezke.

0.3. Taulak proiektuko lan-ataza guztien zehaztasunak adierazten ditu: lehentasuna, tamaina, iterazioak, estimatutako orduak eta benetako ordua. Ataza batzuetan desbiderapen handiak egon dira estimatutako eta benetako orduen artean. Hala ere, orokorrean orduen estimazioa nahiko zehatza izan da. Guztira 415 ordu estimatu ziren eta benetan 430 inguru egin dira. Hala ere, benetako orduei oraindik aurkezpenaren denbora gehitu behar zaienez, 450 ingurura iritsiko da.

Izena	Lehentasuna	Tamaina	Iterazioak	Estimatutako orduak	Benetako orduak
Dokumentazioa - Webgunea	1	3	I1-I7	20	18
Dokumentazioa - Posterra	2	2	I5	5	5
Dokumentazioa - Aurkezpena	3	3	I5	20	-
Dokumentazioa - Memoria	3	5	I1-I7	100	97
Memoriaren Eranskinak - OpenUP	1	3	I1-I7	10	9
Memoriaren Eranskinak - CCII-2016N-02	1	3	I1-I7	10	4
Memoriaren Eranskinak - Sistemaren Espezifikazioa	1	2	I1-I3	20	14
Barne Kudeaketa - Plangintza	3	2	I1	20	22
Barne Kudeaketa - Jarraipen eta Kontrola	1	3	I1-I7	30	48
ModelEditor - OpenUP Eredua	1	5	I1-I2	20	49
ModelEditor - Editore Grafikoa	1	5	I1-I2	25	26
ModelEditor - Testu Editorea	1	5	I1-I2	30	31
IOSystem - Datu Basea	1	3	I3-I7	40	38
IOSystem - Web Interfazea	1	5	I3-I7	35	43
IOSystem - Web Kodea	1	5	I3-I7	30	23

0.3. Taula. Lan-atazen zehaztasunak.


## IV.2.6 Denboraren Neurketa

Toggl Track aplikazioa erabiliz neurtu dira proiektuko denborak. Ataza bakoitzaren denbora neurtu denez, ataza bakoitzeko denbora jakiteko ez daukagu kalkulurik egin beharrik, aplikazioak zuzenean esaten digu. Gainera, nahi dugun denborak bistaratu ditzakegu, adibidez hilabete bakoitzeko denbora edo egun bakoitzeko.

Guztira hilabete bakoitzean pasatako denbora ikus dezakegu 0.6. Irudian. Ikus daiteke lehenengo hilabeteetan denbora hasten doala, otsailean maximora iristen dela eta hortik aurrera jaisten doala. Hau proiektu baten ohiko bilakaera izaten da.


29-10-2020 – 05-09-2021

TOTAL HOURS: 415:32:00

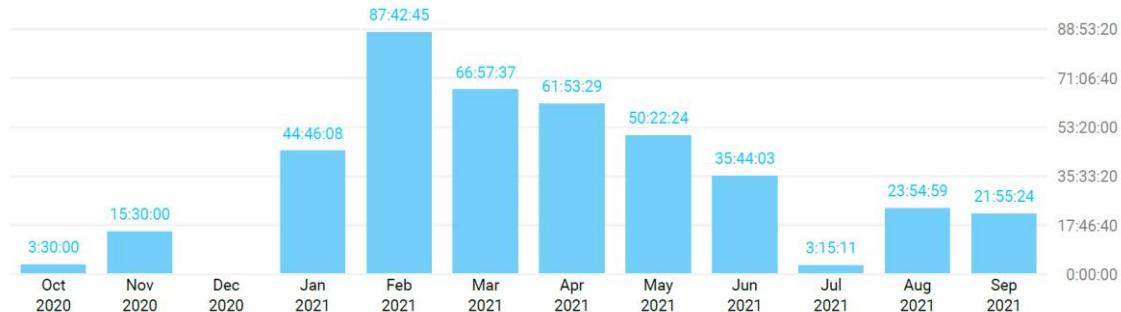



#### 0.6. Irudia. Proiektuaren hilabete bakoitzeko denbora.

Hilabete bateko egun bakoitzeko denbora ikus dezakegu, adibidez 0.7. Irudian apirileko egunak agertzen dira. Gainera, azpian ataza bakoitzari eskainitako denbora eta denbora totala ikus ditzakegu. Hau baliagarria izan daiteke hilabete baten inguruko ikuspegi orokorra eduki nahi badugu.

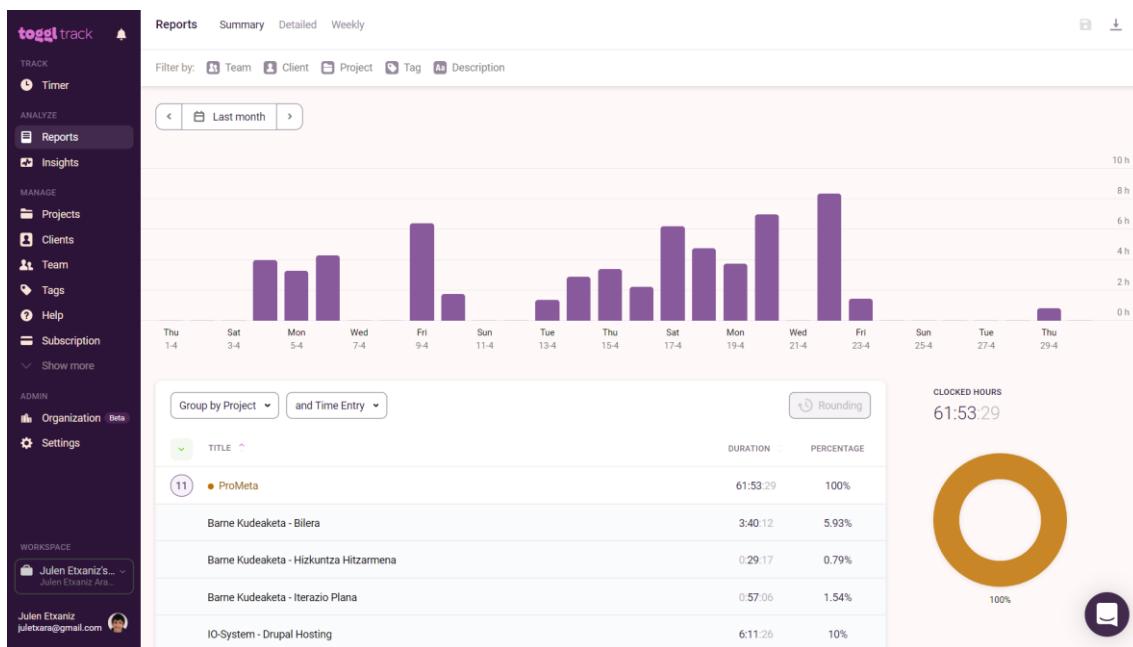

#### 0.7. Irudia. Apirileko egun bakoitzeko denbora.

Ataza garrantzitsuenei guztira eskainitako denbora ikus dezakegu 0.8. Irudian. Denbora gehien eskainitako atazak bakarrik agertzen dira irudi horretan. Kontuan hartu behar da kasu batzuetan azpiatazak definitu direla, eta orduan atazaren denbora hainbat azpiatazatan banatuta agertzen dela.

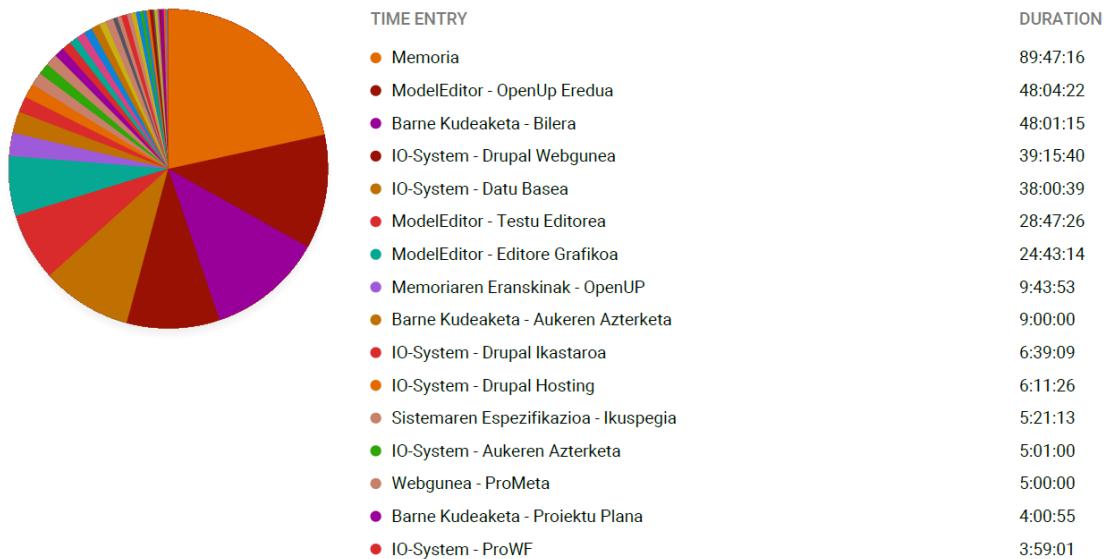

0.8. Irudia. Proiektuaren denbora atazaka.

#### IV.2.7 Desbiderapenak

Proiektuan zehar hainbat desbiderapen egon dira plangintzarekiko. Esan bezala, desbiderapen garrantzitsuena proiektuaren iraupenean egon dena izan da. Izan ere, horrekin erlazionatuta daude beste desbiderapen gehienak. Proiektuaren iraupena luzatu denez, hasieran planifikatutakoak baina bi iterazio gehiago behar izan dira.

Atazen denbora estimazio batzuetan ere desbiderapen handiak egon dira. Hala ere, proiektuarentzat estimatutako denbora totala nahiko gertu ibili da. Aurretik esan den bezala, 415 ordu estimatu ziren eta azkenean 450 inguru behar izan dira. Lan-pakete bakoitzean zentratzen bagara, honakoa ikus dezakegu:

- Dokumentazioa lan-paketeko benetako denborak estimatutakoetik oso gertu ibili dira, 125 estimatu ziren eta 120 behar izan dira. Memorian, webgunean eta posterrean gutxi gorabehera aurreikusitako denbora behar izan da.
- Memoriaren Eranskinak lan-paketeko atazetan estimatutako denbora baina gutxiago behar izan da orokorrean, 27 ordu estimatutako 40 orduren ordez. Honen arrazoiaik izan daitezke memoriako hainbat atal berrabiltsa eta eranskin batzuk bete ez izana.
- Barne Kudeaketa lan-paketean estimatutakoa baino askoz denbora gehiago behar izan da, 70 ordu 50en ordez. Izan ere, Jarraipen eta Kontrola atazan bilerak egiten pentsatutakoa baina denbora gehiago behar izan da.
- ModelEditor lan-paketean estimatutakoa baino denbora gehiago behar izan da, 105 ordu 75 orduren ordez. Izan ere, OpenUP eredua atazarekin askoz denbora gehiago behar izan da.
- IOSystem lan-paketean gutxi gorabehera estimatutako denbora behar izan da, 104 ordu 105en ordez. Web interfazearekin denbora gehiago behar izan da, baina alde hori web kodearekin konpentsatu da.