1- GENERAR BARARAJA (total cartas)
- Array del 1-52 (0-51)
- Bucle for (i<13) dentro de (i<4)
  ↳ mete 1, 2, 3 ... 10 las 4 veces
- Sustituir posiciones: 1 = A, 11 = J, 12 = Q, 13 = K
  => se puede hacer asociativo para facilitar operaciones
  ↳ ej para diamantes:
  1/A => 1, 2 => 2, 3 => 3, 4 => 4, 5 => 5, 6 => 6, 7 => 7, 8 => 8, 9 => 9, 10 => 10, 11/J => 0,5, 12/Q => 0,5, 13/K => 0,5

Clave → carta
Valor → puntos que vale la carta


2- GENERAR JUGADORES $jugadores
↳ se recibirán los datos del formulario
- Nombre
- Apellido
=> OTRO ARRAY (jugs)



* Puntos (inician = 0)
* Cartas (las guardamos por si acaso)
* Premio → metemos si se lleva premio o no

3- SACAR CARTAS
↳ 3.1 => Se baraja el array de cartas (shuffle)
3.2 => Se sacan (eliminando + desplazando) X cartas por jugador (las que se introduzca en el formulario)
↳ en $puntos se acumula el VALOR de las cartas que saca

4- COMPROBACIONES → vemos quién gana en base a sus $puntos (basura de esquema, no sé si sirve de algo)
- Comprobamos, JUGADOR POR JUGADOR, si:
  * para ver quién se acerca más, habrá una variable $mayor donde se guardará la máxima puntuación menor de 7,5

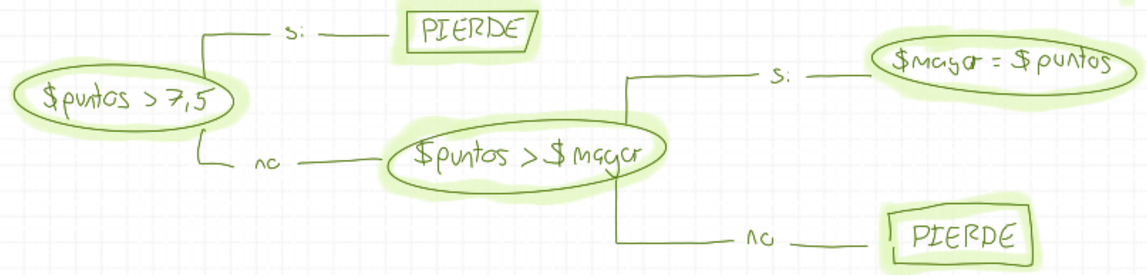

5- ASIGNAR PREMIOS * $ganadores = Array()
Recorremos los jugadores, comprobando sus puntos con $mayor
↳ Aquellos que sus $puntos = $mayor → se mete al jugador en $ganadores
su "clave" (J1, J2...)
- Si $mayor = 7,5 → ($bote * 0,8) / count($ganadores) → $premioPartida
- Si no, entonces → ($bote * 0,5) / count($ganadores) → $premioPartida

↳ Se busca la clave "JX" de $ganadores en $jugadores
↳ $jugadores["JX"][$premio] = $premioPartida

6- MOSTRAR DATOS + GUARDARLOS EN UN FICHERO
↳ Esto en cuanto aprendas a hacerlo
* METER EXCEPCIONES TAMBIÉN

⚠ Si $ganadores está vacío, el bote se acumula, y comprobar que count($ganadores) ≠ 0 antes que nada
↳ EVITAR ERROR $\frac{a}{0}$