

# RUBY


Yulian Andrés Ortega Machado - 1152485 Julián

Andrés Izquierdo Gallardo - 1152475 María José

Osorio Ovallos - 1152478 Juan Felipe Corzo Arias -

1152473



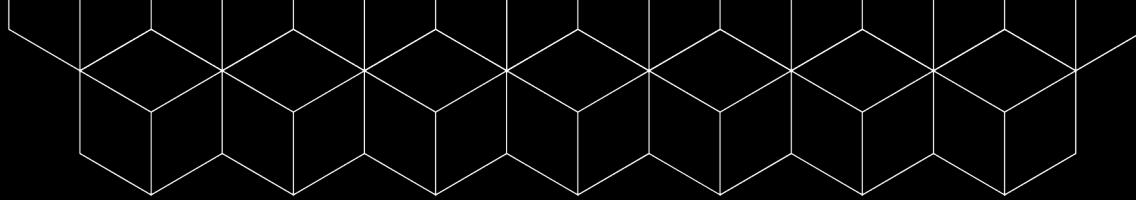

## 3.3.6

La versión actual de Ruby es la 3.3.6, lanzada en Noviembre de 2024. El marco de versiones general es el 3.0.0, que benefició al desarrollo de videojuegos e Inteligencia Artificial.

Release Version	Release Date	Download URL	Release Notes
Ruby 3.3.6	2024-11-05	<a href="#">download</a>	<a href="#">more...</a>
Ruby 3.2.6	2024-10-30	<a href="#">download</a>	<a href="#">more...</a>
Ruby 3.4.0-preview2	2024-10-07	<a href="#">download</a>	<a href="#">more...</a>
Ruby 3.3.5	2024-09-03	<a href="#">download</a>	<a href="#">more...</a>
Ruby 3.2.5	2024-07-26	<a href="#">download</a>	<a href="#">more...</a>
Ruby 3.3.4	2024-07-09	<a href="#">download</a>	<a href="#">more...</a>
Ruby 3.3.3	2024-06-12	<a href="#">download</a>	<a href="#">more...</a>
Ruby 3.3.2	2024-05-30	<a href="#">download</a>	<a href="#">more...</a>
Ruby 3.1.6	2024-05-29	<a href="#">download</a>	<a href="#">more...</a>
Ruby 3.4.0-preview1	2024-05-16	<a href="#">download</a>	<a href="#">more...</a>

# VERSIÓN ACTUAL



## 1993-1995

Entre estos años, Yukihiro Matsumoto trabajó en la creación de un lenguaje pensado para la productividad del programador. El nombre del programa se debió a una burla provocada por las similitudes que tenía con Perl.




## 2005

En el año 2005, se presentó el framework Ruby on Rails. Rails hizo que el desarrollo web fuera mucho más rápido y eficiente, y esto catapultó a Ruby a un nivel de popularidad global. Rails convirtió a Ruby en el lenguaje preferido para startups como GitHub.

## 2013

En este año, se lanzó la versión 2.0 de Ruby, una versión que trajo características como los keyword arguments, la recolección de basura más eficiente (mejorando la memoria en aplicaciones grandes), y el nuevo motor de ejecución llamado "YARV" (Yet Another Ruby Virtual Machine).

# HISTORIA

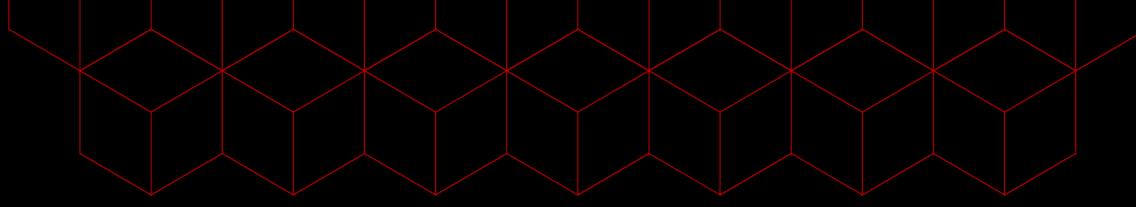



```
# --- 🔥 Instance variable
class Song
  def initialize(name: nil, genre: nil, artist: nil)
    @name = name
    @genre = genre
    @artist = artist
  end

  def details
    puts 'Song details'
    puts "Name -> #{@name}"
    puts "Genre -> #{@genre}"
    puts "Artist -> #{@artist}"
  end
end
# --
first_song = Song.new(artist: 'A.M.C', name: 'Mind the Gap', genre: 'Drum&Bass')
first_song.details
# puts @name # => nil
```

- Interpretado: Ruby es un lenguaje de programación que no compila, sino que usa un intérprete para traducir las líneas de código a lenguaje de la máquina.
- Orientado a Objetos: Todo en Ruby es un objeto, incluso los datos primitivos, facilitando la creación de clases.
- Tipado Dinámico: las variables pueden cambiar el tipo de dato que contienen frecuentemente.
- Sintaxis simple: hace uso de un inglés simple e intuitivo, evitando el uso de abreviaciones innecesarias.

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

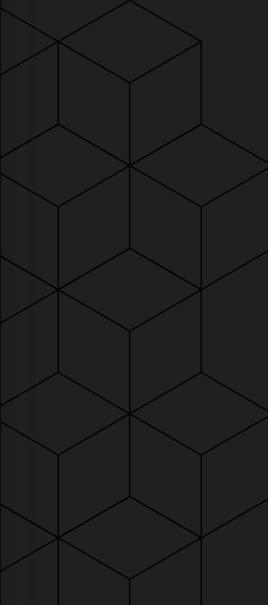

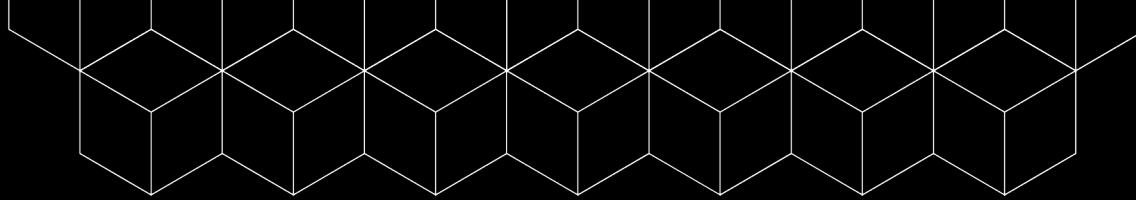

Ranking: Si bien, en general, Ruby no está dentro del top 10 lenguajes más usados según TIOBE, en el ámbito del desarrollo web, Ruby se ubica entre los 7 lenguajes de programación más usado para esta labor.

Utilidad: Ruby es un lenguaje de alto nivel, lo cual junto a su framework Rails ha contribuido a que se construyan aplicaciones web de forma rápida y eficiente gracias a su arquitectura basada en el modelo MVC.



## RANKING Y UTILIDAD

```
1 puts "metodos"
2 def Square x
3   | x*x
4 end
5
6 def saludar
7   | "hola mundo"
8 end
9
10 puts "ingrese numero: "
11 numero = gets
12
13 print "el cuadrado de #{numero} - "
14
15
16 puts Square numero.to_i
17
18 puts saludar
```

```
C:\Users\yulian\Desktop>metodos.rb
metodos
ingrese numero:
3
el cuadrado de 3
9
hola mundo
```

# Metodos

```
1 puts "operador Splat"
2
3 argumento=gets
4 def hola_personas(*personas)
5   personas.each{|persona| puts "hola #{persona}"}
6 end
7
8 hola_personas argumento,"felipe","Julian"
9
10 hola_personas "maria jose"
```

```
C:\Users\yulian\Desktop>splat.rb
operador Splat
yulian
hola yulian
hola felipe
hola Julian
hola maria jose
```

# Metodos

```
1 puts "keywords"
2 def hola(nombre:"sin nombre",edad:0)
3     if edad > 30
4         puts "hola señor #{nombre}"
5     elsif edad < 30
6         puts "hola joven #{nombre}"
7     end
8 end
9
10 hola(nombre:"Yulian",edad:35)
11
12 hola(edad:17,nombre:"Yulian")
13
14 hola(edad:35)
15
16 hola(nombre:"Yulian")
```

```
C:\Users\yulian\Desktop>keywords.rb
keywords
hola señor Yulian
hola joven Yulian
hola señor sin nombre
hola joven Yulian
```

# Metodos

```
1 class Persona  
2  
3     def initialize(nombre)  
4         @nombre=nombre #variable de instancia  
5     end  
6  
7     def nombre  
8         @nombre  
9     end  
10  
11    def nombre=(nombre)  
12        @nombre=nombre  
13    end  
14 end  
15 persona1= Persona.new("Yulian")  
16 puts persona1.nombre  
17 persona1.nombre="Andres"  
18 puts persona1.nombre
```

```
1 class Persona  
2     attr_accessor :nombre  
3     attr_reader :edad  
4     attr_writer :id  
5     def initialize(nombre,edad,id)  
6         @nombre=nombre #variable de instancia  
7         @edad=edad  
8         @id=id  
9     end  
10  
11 persona1= Persona.new("Yulian",17,1001)  
12 puts persona1.nombre  
13 persona1.nombre="Andres"  
14 puts persona1.nombre
```

```
C:\Users\yulian\Desktop>poo.rb  
Yulian  
Andres
```

# Propiedades y encapsulamiento

```
1 class Persona
2     attr_accessor :nombre
3     attr_reader :edad
4     attr_writer :id
5     def initialize(nombre,edad,id)
6         @nombre=nombre #variable de instancia
7         @edad=edad
8         @id=id
9     end
10    def decir_nombre
11        puts nombre
12    end
13 end
14 class Empleado < Persona
15 end
16 empleado1=Empleado.new("Yulian",17,101001)
17 puts empleado1.nombre
18 empleado1.nombre="Andres"
19 puts empleado1.nombre
20 empleado1.decir_nombre
```

```
C:\Users\yulian\Desktop>herencia.rb
Yulian
Andres
Andres
```

# Herencia

```
1 class Animal
2     def hacer_sonido
3     end
4 end
5 class Perro < Animal
6     def hacer_sonido
7         puts "Guau!!, Guau!!"
8     end
9 end
10 class Pato < Animal
11     def hacer_sonido
12         puts "Cuak!, Cuak!"
13     end
14 end
15
16 animales =[Pato.new,Perro.new]
17 animales.each do |animal|
18     animal.hacer_sonido
19 end
```

```
C:\Users\yulian\Desktop>polimorfismo.rb
Cuak!, Cuak!
Guau!!, Guau!!
```

# POLIMORFISMO

## Asociación

La asociación permite que un objeto se "conozca" o interactúe con otro. Se logra suele a través de la creación de referencias entre objetos.

```
class Persona
  attr_accessor :nombre

  def initialize(nombre)
    @nombre = nombre
  end
end

class Direccion
  attr_accessor :calle, :ciudad

  def initialize(calle, ciudad)
    @calle = calle
    @ciudad = ciudad
  end
end

class Empleado
  attr_accessor :persona, :direccion

  def initialize(persona, direccion)
    @persona = persona
    @direccion = direccion
  end
end
```

## Agregación

En Ruby, la agregación se puede representar creando un objeto "contenedor" que tiene una referencia a otro objeto, pero sin tener control sobre la creación o destrucción de ese objeto.

```
class Departamento
  attr_accessor :nombre, :empleados

  def initialize(nombre)
    @nombre = nombre
    @empleados = []
  end

  def agregar_empleado(empleado)
    @empleados << empleado
  end

class Empleado
  attr_accessor :nombre

  def initialize(nombre)
    @nombre = nombre
  end
end
```

## Composición

En la composición, el ciclo de vida de los objetos contenidos depende del ciclo de vida del objeto que los contiene.

```
class Motor
  def arrancar
    puts "El motor está arrancando."
  end
end

class Coche
  attr_accessor :motor

  def initialize
    @motor = Motor.new
  end

  def arrancar_coche
    @motor.arrancar
    puts "El coche está arrancando."
  end
end
```

# CONTENEDORES

# Aplicaciones de Escritorio (GUI Desktop)



# Aplicaciones de Línea de Comandos (CLI)

## OptionParser

```
require 'optparse'


options = {}
OptionParser.new do |opts|
  opts.on("-v", "--verbose", "Run verbosey") do
    options[:verbose] = true
  end
end.parse!
puts options[:verbose]
```

Ruby tiene una rica y poderosa funcionalidad para crear aplicaciones de línea de comandos (CLI). Puedes crear desde simples scripts hasta herramientas complejas

## Thor

**CLI toolkit de Ruby**

# Aplicaciones Web

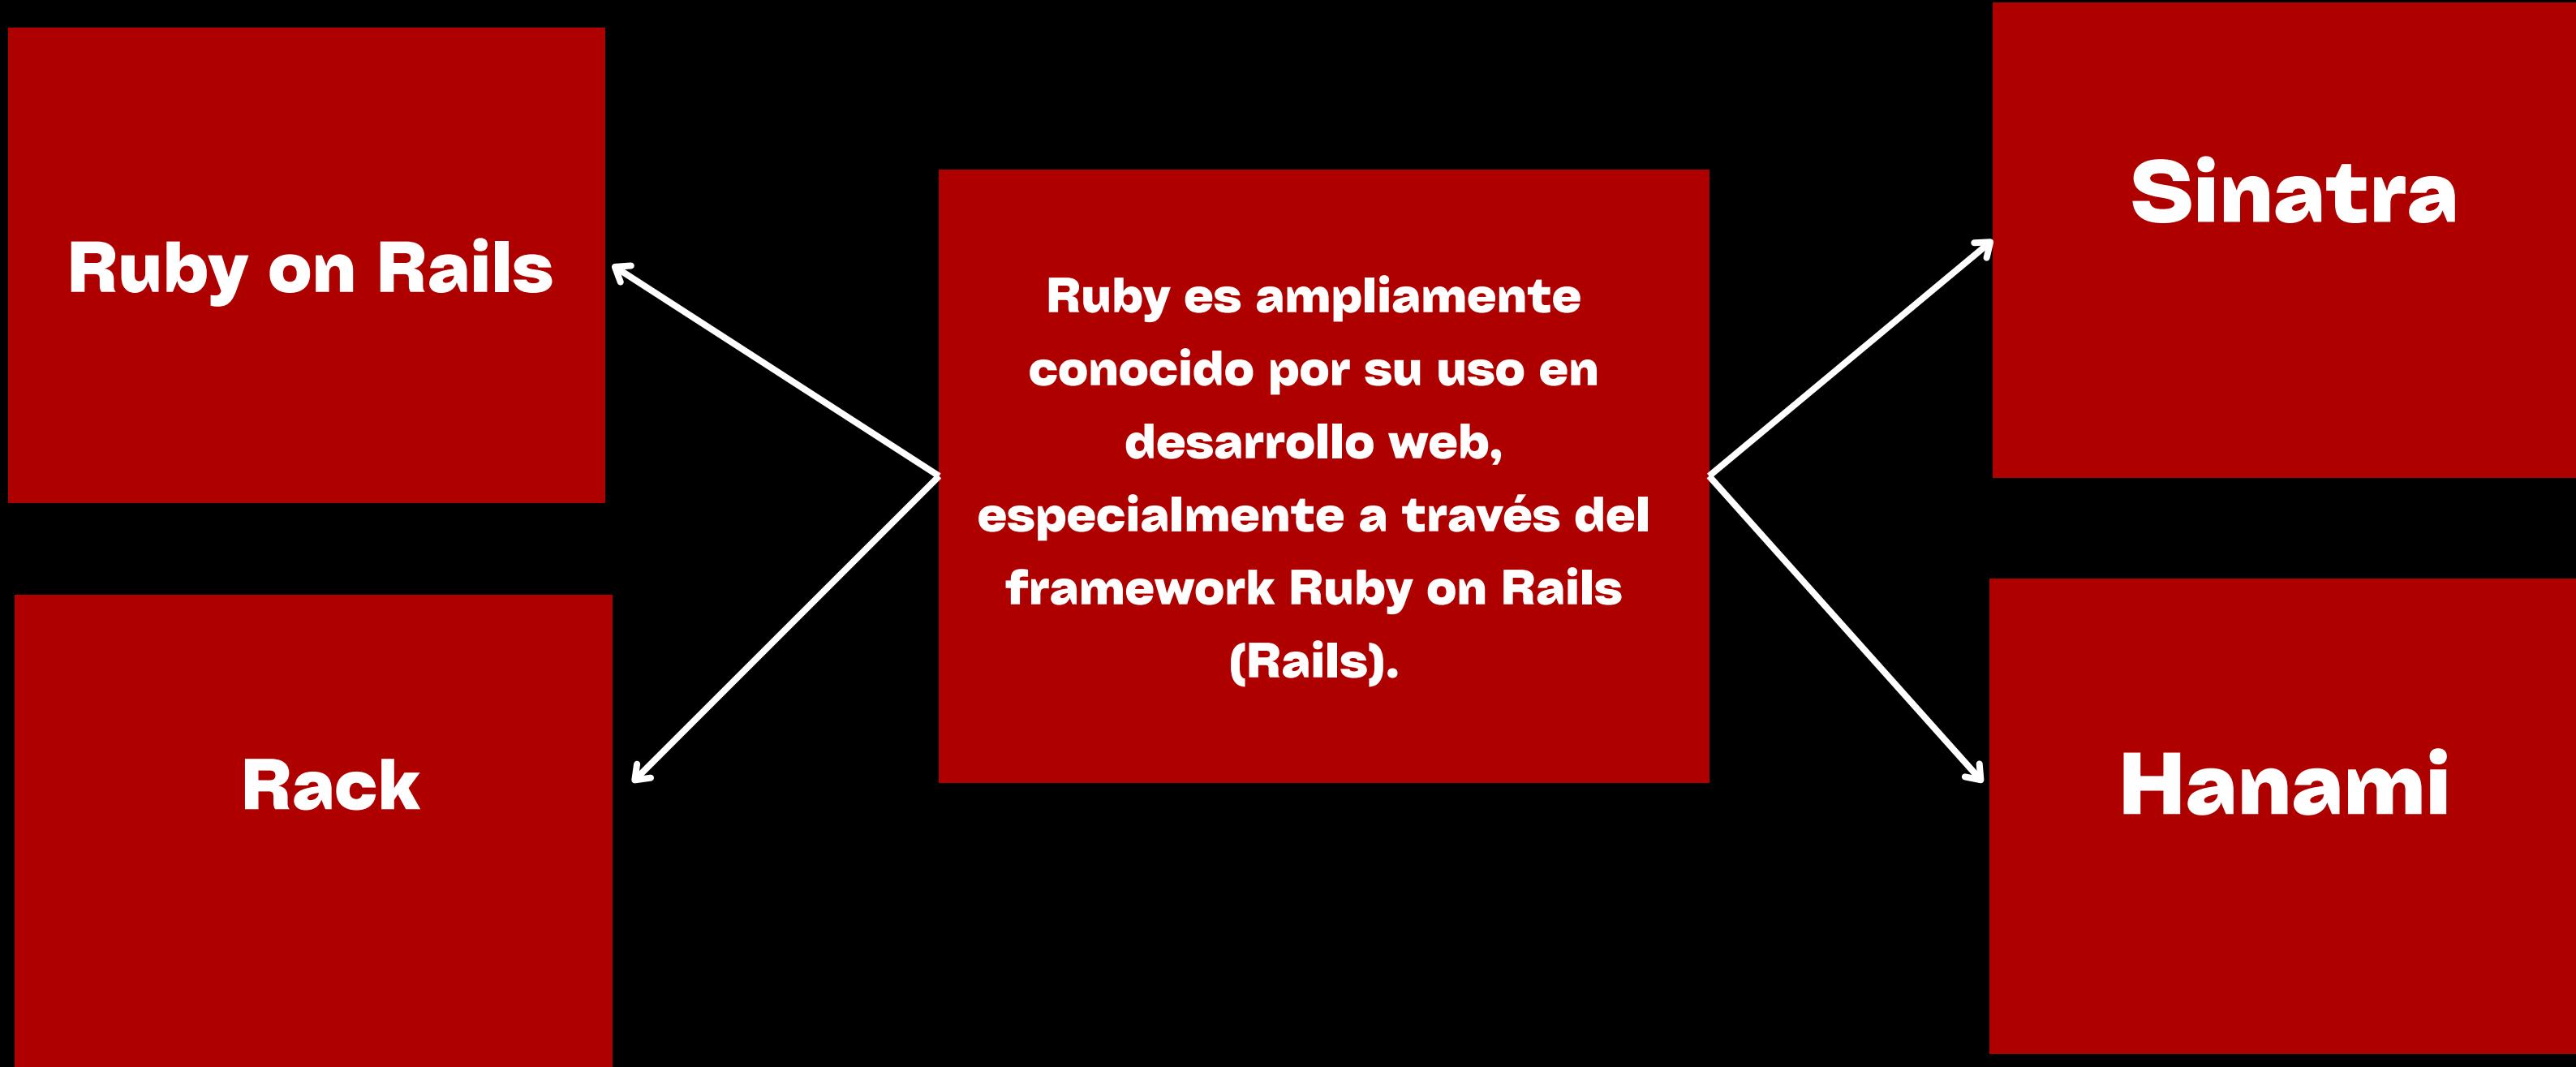

```
class AppDelegate
  def application(application, didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions)
    # Creamos una nueva ventana con un label de "Hola Mundo"
    rootViewController = UIViewController.alloc.init
    rootViewController.view.backgroundColor = UIColor.whiteColor

    label = UILabel.alloc.initWithFrame([[100, 100], [200, 50]])
    label.text = "¡Hola Mundo desde RubyMotion!"
    rootViewController.view.addSubview(label)

    # Asignamos el controlador raíz a la ventana
    self.window = UIWindow.alloc.initWithFrame(UIScreen mainScreen.bounds)
    self.window.rootViewController = rootViewController
    self.window.makeKeyAndVisible

    true
  end
end
```

Desarrollar aplicaciones móviles directamente con Ruby es un poco menos común que en otros lenguajes como Java o Swift, pero existen algunas opciones

**HotRuby**

**RubyMotion**

# Aplicaciones Móviles