This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

Trabalho Prático

DevMatch: Especificação e Modelagem de uma Plataforma de Marketplace para Contratação de Profissionais de TI Freelancers

DevMatch: Specification and Modeling of a Marketplace Platform for Hiring Freelance IT Professionals

Antônio Henrique Rabelo Andrade
[PUC Minas | *ahrandrade@sga.pucminas.br*]
João Pedro Bomfim Victor
[PUC Minas | *joao.bomfim@sga.pucminas.br*]
Júlia de Souza Ventura
[PUC Minas | *jsventura@sga.pucminas.br*]
Yuri Cardoso Viana
[PUC Minas | *ycviana@sga.pucminas.br*]

Curso de Engenharia de Software, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Belo Horizonte, MG, Brasil.

Resumo. Este artigo especifica o DevMatch, marketplace de contratação de profissionais de TI freelancers. A proposta integra publicação de projetos, recomendação, contratos por marcos, custódia de pagamentos e mediação de disputas. Com base no enunciado, foram descritos quatro atores, casos de uso e histórias de usuário com critérios de aceitação. O resultado é uma especificação inicial do fluxo de contratação, que orienta a modelagem de projeto e de dados. Implementação e validação com usuários são etapas futuras.

Abstract. This article specifies DevMatch, a marketplace for hiring freelance IT professionals. The proposal combines project posting, recommendations, milestone contracts, escrow payments, and dispute mediation. Based on the system brief, four actors, use cases, and user stories with acceptance criteria were described. The result is an initial specification of the hiring workflow that guides the design and data models. Implementation and validation with users remain future work.

Palavras-chave: Marketplace de Freelancers, Engenharia de Software, Modelagem de Sistemas, UML

Keywords: Freelancer Marketplace, Software Engineering, System Modeling, UML

1 Introdução

A expansão das plataformas digitais modificou a forma como empresas e profissionais estabelecem relações de trabalho. No setor de tecnologia da informação, essas plataformas possibilitam que organizações e pessoas contratem profissionais independentes para desenvolver sistemas, aplicativos, páginas Web, integrações, automações e outros produtos de software. Ao mesmo tempo, profissionais freelancers podem encontrar oportunidades sem as limitações geográficas de processos tradicionais de contratação. A existência de mercados de trabalho mediados por plataformas reforça a relevância de estudar esse modelo de contratação [Kässi and Lehdonvirta, 2018].

Apesar de suas vantagens, a contratação remota de serviços de desenvolvimento de software envolve riscos para clientes e freelancers. Os clientes podem encontrar dificuldades para avaliar as competências técnicas dos candidatos, verificar seus históricos profissionais e acompanhar a execução do trabalho contratado. Por outro lado, freelancers estão sujeitos a alterações de escopo, requisitos pouco claros, atrasos na aprovação das entregas e falta de pagamento. Em ambientes digitais, mecanismos de reputação, avaliação e rastreabilidade são importantes para reduzir incertezas e apoiar a construção de confiança entre participantes que não possuem uma relação anterior [Jøsang *et al*., 2007].

Nesse contexto, propõe-se o DevMatch, uma plataforma de marketplace destinada a conectar profissionais de tecnologia freelancers a empresas ou pessoas físicas que necessitam contratar serviços de desenvolvimento de software. O sistema permite que clientes publiquem projetos contendo escopo, prazo, orçamento estimado e tecnologias exigidas. Os freelancers, por sua vez, podem cadastrar suas competências, portfólio, certificações, disponibilidade e valor de trabalho, além de localizar projetos e enviar propostas comerciais.

A proposta do DevMatch integra mecanismos voltados à confiança e à segurança da contratação. Entre eles estão a recomendação inteligente de projetos e profissionais, a verificação de competências por meio de testes técnicos, a avaliação bidirecional, o acompanhamento por marcos de entrega e o pagamento em custódia. Nesse modelo, o valor de cada marco permanece em custódia até a aprovação da entrega ou a resolução de uma disputa, segundo as regras contratuais. O sistema também permite a abertura de disputas, a mediação por administradores e a manutenção de registros auditáveis das alterações contratuais e transações financeiras.

O objetivo geral deste trabalho é especificar e modelar o sistema DevMatch, aplicando conceitos de engenharia de requisitos, modelagem UML, arquitetura de software e modelagem de dados. Como objetivos específicos, busca-se identificar os atores e suas responsabilidades; levantar requisitos funcionais e não funcionais; representar as interações por

meio de casos de uso e histórias de usuário; definir a arquitetura do sistema; elaborar diagramas estruturais e comportamentais; e desenvolver os modelos conceitual, lógico e físico do banco de dados. O processo de levantamento e documentação dos requisitos segue princípios de definição, análise e especificação de necessidades estabelecidos pela engenharia de requisitos [ISO/IEC/IEEE, 2018].

Este artigo está organizado da seguinte maneira: após esta introdução, são apresentados os trabalhos relacionados e as características que diferenciam o DevMatch de soluções semelhantes. Em seguida, a seção de modelagem de requisitos descreve os atores, os casos de uso, as histórias de usuário, os diagramas de sequência do sistema e os contratos de operação. Posteriormente, são apresentadas a arquitetura e as modelagens de projeto e de dados. Por fim, são discutidos os resultados da modelagem e apresentadas as considerações finais do trabalho.

2 Trabalhos Relacionados

3 Modelagem de Requisitos

A modelagem de requisitos do DevMatch tem como finalidade definir as responsabilidades dos participantes e delimitar as funcionalidades pertencentes ao escopo da plataforma. Os requisitos foram obtidos a partir da análise do contexto do sistema, considerando o ciclo completo de contratação: publicação do projeto, busca e recomendação de profissionais, envio de propostas, formalização do contrato, acompanhamento das entregas, pagamento, disputa e avaliação.

Os comportamentos identificados foram representados por meio de casos de uso, seguindo a notação da Unified Modeling Language (UML) [Object Management Group, 2017]. As necessidades dos participantes também foram documentadas como histórias de usuário, permitindo relacionar cada funcionalidade ao benefício esperado por seu respectivo ator.

3.1 Descrição dos Atores

Um ator representa um papel externo que interage com o sistema para atingir determinado objetivo. No DevMatch foram identificados quatro atores principais: freelancer, cliente, administrador do sistema e analista financeiro ou de suporte. A Tabela 1 apresenta os objetivos e as principais interações de cada um deles.

O freelancer e o cliente são os atores diretamente envolvidos na contratação e execução de um projeto. O administrador e o analista financeiro ou de suporte são atores internos da organização responsável pelo DevMatch. Embora possuam acesso a informações operacionais, suas permissões devem ser limitadas conforme suas responsabilidades, respeitando os requisitos de privacidade, segurança e rastreabilidade.

Serviços externos, como processadores de pagamento, mecanismos de autenticação e serviços de notificação, podem participar da execução técnica das funcionalidades. Entretanto, eles são considerados sistemas de apoio e não substituem os quatro atores de negócio identificados.

3.2 Modelo de Casos de Uso

O modelo de casos de uso apresenta uma visão geral das funcionalidades oferecidas pelo DevMatch e das relações entre essas funcionalidades e seus atores principais. O diagrama da Figura 1 apresenta esses objetivos de negócio; o catálogo complementa as interações compartilhadas.

O caso de uso de gerenciamento de perfil inclui o registro de competências, portfólio, certificações, disponibilidade e valor de trabalho do freelancer. A comprovação de competências ocorre por meio de testes técnicos associados a tecnologias específicas, com resultado registrado no perfil. O mecanismo de recomendação considera stack, disponibilidade, histórico de avaliações e faixa de preço para sugerir projetos a freelancers e profissionais a clientes. As sugestões auxiliam a escolha, sem realizar contratações automaticamente.

Após a publicação de um projeto, os freelancers podem enviar propostas contendo valor, prazo e observações. Quando uma proposta é aceita, cliente e freelancer formalizam um contrato e definem os marcos de entrega. O cliente realiza o depósito do valor acordado no sistema de custódia, e o pagamento é liberado de acordo com a aprovação das entregas. Caso exista desacordo, uma disputa pode ser aberta e encaminhada para mediação.

A Tabela 2 apresenta o catálogo dos principais casos de uso identificados.

3.2.1 Especificação dos Casos de Uso Centrais

UC03 – Enviar e negociar proposta. O ator principal é o freelancer. Como pré-condições, o freelancer deve estar autenticado, possuir perfil ativo e o projeto deve estar aberto para propostas. O fluxo inicia-se quando o freelancer seleciona um projeto, informa valor, prazo e observações e confirma o envio. O sistema valida os dados, registra a proposta e notifica o cliente. Durante a negociação, as partes podem sugerir alterações, mantendo o histórico das versões. Como pós-condição, a proposta permanece registrada como enviada, em negociação, aceita, recusada ou cancelada. O sistema não deve aceitar propostas para projetos encerrados.

UC04 – Publicar e gerenciar projeto. O ator principal é o cliente. O cliente autenticado informa título, descrição do escopo, orçamento estimado, prazo, tecnologias necessárias e critérios de aceitação. O sistema valida os campos obrigatórios e publica o projeto. Após a publicação, o cliente pode editar informações que não alterem propostas já negociadas, pausar o recebimento de propostas ou encerrar o projeto. Como pós-condição, o projeto fica disponível para pesquisa e para o mecanismo de recomendação.

UC06 – Formalizar e acompanhar contrato. O caso de uso é iniciado quando o cliente aceita uma proposta. O sistema utiliza as informações do projeto e da proposta para gerar o contrato, incluindo escopo, valor, prazo, marcos e responsabilidades. Cliente e freelancer devem confirmar os termos. Após as confirmações e a validação do depósito em custódia, o contrato passa para o estado ativo. Alterações posteriores devem ser registradas e aceitas pelas duas partes.

UC07 – Gerenciar marcos e entregas. O freelancer registra uma entrega associada a um marco do contrato e anexa os artefatos ou links necessários. O sistema notifica o cliente, que pode aprovar a entrega ou solicitar ajustes com uma justificativa. Quando aprovada, a entrega é registrada como concluída e o processo de liberação do pagamento correspondente é iniciado. Caso o prazo de avaliação expire, o sistema deve

Tabela 1. Atores e suas interações com o DevMatch.

Ator	Objetivo	Interações com o sistema
Freelancer	Encontrar oportunidades e prestar serviços de tecnologia de forma segura.	Cria e atualiza seu perfil profissional; informa competências, portfólio, certificações, disponibilidade e valor; realiza testes técnicos; pesquisa projetos; recebe recomendações; envia e negocia propostas; acompanha contratos e marcos; registra entregas; recebe pagamentos; abre disputas; e avalia clientes.
Cliente	Contratar profissionais adequados e acompanhar a execução dos projetos.	Cadastra projetos com escopo, prazo, orçamento e tecnologias; recebe recomendações de freelancers; analisa e negocia propostas; contrata profissionais; deposita valores em custódia; acompanha o progresso; aprova ou rejeita entregas; libera pagamentos; abre disputas; e avalia freelancers.
Administrador	Garantir a segurança, a integridade e o funcionamento adequado da plataforma.	Gerencia usuários, perfis e permissões; acompanha verificações de identidade; bloqueia contas quando necessário; consulta logs e registros de auditoria; analisa comportamentos suspeitos; e realiza a mediação de disputas entre clientes e freelancers.
Analista financeiro/suporte	Administrar operações financeiras e atender solicitações relacionadas ao uso da plataforma.	Acompanha depósitos em custódia; valida repasses e reembolsos; consulta transações; emite relatórios financeiros e de comissões; investiga falhas de pagamento; e atende chamados de clientes e freelancers.

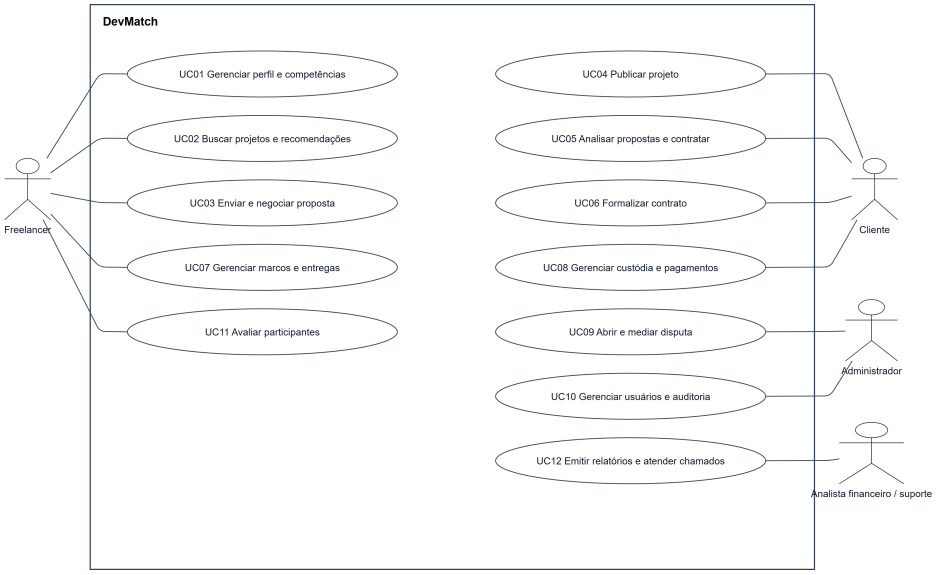


Figura 1. Visão geral dos casos de uso do DevMatch. As associações destacam o ator principal; os demais participantes são descritos no catálogo.

aplicar a regra definida no contrato.

UC08 – Gerenciar custódia, pagamentos e repasses. O cliente provisiona em custódia o valor dos marcos conforme as condições do contrato, antes da execução correspondente. O sistema registra a transação e mantém o valor bloqueado até a aprovação do marco ou a resolução de uma disputa. Após uma aprovação, o valor correspondente é liberado para repasse ao freelancer, descontadas as taxas aplicáveis. Falhas, cancelamentos, estornos e reembolsos devem permanecer registrados para fins de auditoria.

UC09 – Abrir e mediar disputa. Cliente ou freelancer pode abrir uma disputa quando houver desacordo relacionado ao escopo, prazo, qualidade da entrega ou pagamento. O solicitante informa a justificativa e apresenta evidências. A outra parte é notificada e pode responder. O administrador analisa o contrato, as mensagens, as entregas e as transações antes de registrar a decisão. Como resultado, o pagamento pode ser liberado, devolvido integralmente ou dividido conforme a decisão da mediação.

3.3 Histórias de Usuário

As histórias de usuário descrevem funcionalidades a partir da perspectiva dos participantes. Cada história adota a estrutura “Como ator, quero realizar uma ação, para obter determinado benefício”. A Tabela 3 resume as quatorze histórias e o Apêndice A.2 traz o texto completo, com os critérios de aceitação que delimitam as condições mínimas para que cada história seja considerada atendida.

As histórias de usuário serão utilizadas como referência para a elaboração dos demais modelos do sistema. As entidades, componentes e operações representados nos diagramas posteriores devem manter consistência com os atores, regras

Tabela 2. Catálogo dos principais casos de uso do DevMatch.

Código	Caso de uso	Ator principal	Objetivo
UC01	Gerenciar perfil e competências	Freelancer	Cadastrar e manter informações profissionais, portfólio, certificações, disponibilidade, valor e resultados de testes técnicos.
UC02	Buscar e consultar recomendações	Freelancer e cliente	Localizar projetos por filtros e visualizar oportunidades sugeridas ao freelancer ou profissionais sugeridos ao cliente.
UC03	Enviar e negociar proposta	Freelancer	Apresentar ao cliente uma proposta contendo valor, prazo e condições, permitindo ajustes durante a negociação.
UC04	Publicar e gerenciar projeto	Cliente	Cadastrar um projeto com escopo, prazo, orçamento, tecnologias e demais informações necessárias à contratação.
UC05	Analisar propostas e contratar freelancer	Cliente	Comparar propostas e perfis para selecionar o profissional responsável pela execução do projeto.
UC06	Formalizar e acompanhar contrato	Cliente e freelancer	Registrar o acordo entre as partes, incluindo escopo, valor, prazo, responsabilidades e situação do contrato.
UC07	Gerenciar marcos e entregas	Cliente e freelancer	Definir marcos, registrar entregas, solicitar ajustes e acompanhar o progresso do projeto.
UC08	Gerenciar custódia, pagamentos e repasses	Cliente e analista financeiro	Registrar depósitos, manter valores em custódia, liberar pagamentos após aprovação ou mediação, executar repasses e tratar reembolsos.
UC09	Abrir e mediar disputa	Cliente, freelancer e administrador	Registrar um desacordo, anexar evidências, acompanhar a análise e receber a decisão da mediação.
UC10	Gerenciar usuários e auditoria	Administrador	Controlar contas, permissões, verificações de identidade, bloqueios, logs e registros de auditoria.
UC11	Avaliar participantes	Cliente e freelancer	Registrar avaliações após o encerramento do contrato e atualizar a reputação dos participantes.
UC12	Emitir relatórios e atender chamados	Analista financeiro/suporte	Consultar transações, gerar relatórios e solucionar chamados relacionados a pagamentos e uso da plataforma.

Tabela 3. Resumo das histórias de usuário. O texto completo e os critérios de aceitação estão no Apêndice A.2.

HU	História	Ator	Caso de uso
HU01	Perfil profissional	Freelancer	UC01
HU02	Verificação de competências	Freelancer	UC01
HU03	Busca de projetos	Freelancer	UC02
HU04	Envio de proposta	Freelancer	UC03
HU05	Publicação de projeto	Cliente	UC04
HU06	Análise de propostas	Cliente	UC05
HU07	Recomendação inteligente	Cliente	UC02
HU08	Acompanhamento dos marcos	Freelancer	UC07
HU09	Aprovação da entrega	Cliente	UC07
HU10	Pagamento em custódia	Cliente	UC08
HU11	Abertura de disputa	Cliente ou freelancer	UC09
HU12	Avaliação bidirecional	Cliente e freelancer	UC11
HU13	Mediação de disputas	Administrador	UC09
HU14	Controle financeiro	Analista financeiro	UC08, UC12

e fluxos definidos nesta seção.

3.4 Diagrama de Sequência do Sistema e Contratos de Operação

Os diagramas de sequência do sistema (DSS) descrevem as interações observáveis entre os atores e o DevMatch, tratado como uma caixa-preta. Cada seta dirigida ao sistema representa uma operação solicitada por um ator ou por um serviço externo; as setas tracejadas representam respostas e notificações. Os fragmentos *alt* e *opt* indicam, respectivamente, caminhos alternativos e interações condicionais. Não são detalhadas chamadas internas entre componentes, que pertencem à modelagem de projeto.

Foram elaborados DSS para os seis casos de uso centrais especificados na Seção 3.2.1: UC03, UC04, UC06, UC07, UC08 e UC09. Eles são apresentados nas Figuras 8–13, no apêndice, para preservar a legibilidade dos fluxos e o limite de páginas do corpo do artigo. A Tabela 4 relaciona as ope-

rações recebidas pelo DevMatch em cada diagrama. As chamadas dirigidas ao *gateway* de pagamento são operações do serviço externo e, por isso, não integram a lista de operações do sistema.

Os contratos de operação do Apêndice A.8 definem pré-condições e pós-condições para cada operação listada. As validações de autorização, vínculo com o projeto ou contrato e estado dos recursos impedem alterações indevidas. Nos fluxos financeiros, a confirmação do *gateway* é necessária antes de registrar um depósito, repasse ou reembolso como concluído. A aprovação de uma entrega no UC07 inicia a liberação do valor correspondente no UC08; uma disputa no UC09 mantém o valor bloqueado até a decisão da mediação. Esses vínculos mantêm os DSS consistentes com os casos de uso e com as histórias de usuário anteriores.

4 Modelagem de Projeto

A modelagem de projeto traduz os requisitos apresentados na Seção 3 em uma solução técnica. Nesta seção são definidas a arquitetura do sistema, a decomposição em componentes e a distribuição desses componentes nos nós de execução. As decisões adotadas procuram atender aos atributos de qualidade considerados críticos para o DevMatch: segurança das transações financeiras, rastreabilidade das alterações contratuais, disponibilidade da plataforma e facilidade de evolução das regras de negócio.

4.1 Arquitetura do Sistema

O DevMatch adota uma arquitetura em camadas combinada com o padrão arquitetural Model-View-Controller (MVC). A arquitetura em camadas organiza o sistema em níveis de abstração com responsabilidades distintas, nos quais cada camada utiliza apenas os serviços oferecidos pela camada imediatamente inferior [Buschmann *et al.*, 1996]. O padrão MVC, por sua vez, separa a representação da informação, a lógica de apresentação e o tratamento das requisições do usuário [Fowler, 2002].

A escolha combinada justifica-se pelas características do sistema. O DevMatch possui regras de negócio relevantes e independentes da interface, tais como a transição de estados de contratos, marcos e disputas, o bloqueio e a liberação de valores em custódia e o cálculo de reputação. Essas regras precisam permanecer isoladas da camada de apresentação para que possam ser testadas, auditadas e reutilizadas por diferentes clientes, como a aplicação Web e futuros aplicativos móveis. Ao mesmo tempo, a interação com o usuário é intensa e orientada a formulários e listagens, cenário no qual o MVC oferece uma separação adequada entre a exibição dos dados e o tratamento das requisições.

A Figura 2 apresenta a visão geral da arquitetura. A camada de apresentação executa no navegador do usuário e comunica-se com a camada de interface por meio de uma API REST sobre HTTPS. A camada de aplicação orquestra os casos de uso, a camada de domínio concentra as regras de negócio e a camada de persistência isola o acesso ao banco de dados. A camada de integração encapsula a comunicação com serviços externos, como o gateway de pagamento e os provedores de notificação e de identidade. Os serviços transversais de segurança, auditoria e registro de log são acessíveis às demais camadas, sem que estas dependam de sua implementação concreta.

A Tabela 6, no Apêndice A.3, descreve as responsabilidades de cada camada e os principais elementos nela alocados.

O padrão MVC é aplicado sobre essa estrutura conforme apresentado na Tabela 5. Adota-se a variante em que a camada de apresentação executa no cliente e consome uma API REST, de modo que a *View* é implementada na aplicação Web, o *Controller* corresponde aos controladores da camada de interface e o *Model* é formado pelas camadas de aplicação, domínio e persistência.

A separação entre *Controller* e *Model* é relevante para os requisitos de segurança e auditoria. Operações sensíveis, como a liberação de um valor em custódia ou o registro da decisão de uma disputa, são executadas exclusivamente por serviços da camada de aplicação, que registram o autor, o instante e o motivo da operação. Dessa forma, nenhuma alteração financeira depende de validações realizadas apenas na interface do usuário.

As principais decisões arquiteturais e suas justificativas estão resumidas na Tabela 7, apresentada no Apêndice A.4.

4.2 Diagramas de Componentes e de Implantação

4.2.1 Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes representa a decomposição do sistema em unidades substituíveis e as interfaces por meio das quais essas unidades se relacionam [Object Management Group, 2017]. A Figura 3 apresenta os componentes do DevMatch, agrupados segundo as camadas definidas na Seção 4.1.

A aplicação Web é o componente cliente e consome a interface *IApiRest*, exposta pelo componente de fachada da API. Esse componente concentra a autenticação, o controle de acesso, o roteamento das requisições e a limitação de taxa, delegando a execução aos componentes de negócio. Cada componente de negócio corresponde a um conjunto coeso de casos de uso e fornece uma interface explícita, o que reduz o acoplamento entre eles e permite sua evolução independente.

Os componentes de negócio não acessam o banco de dados diretamente. O acesso ocorre por meio do componente de persistência, que fornece a interface *IRepositorio* e concentra o mapeamento objeto-relacional. De modo análogo, a comunicação com serviços externos é realizada pelos adaptadores da camada de integração, que isolam as particularidades de cada fornecedor. O componente de custódia e pagamentos, por exemplo, requer a interface *IGatewayPagamento*, implementada por um adaptador específico; a substituição do provedor de pagamento exige apenas a troca desse adaptador.

A Tabela 8, no Apêndice A.5, descreve os componentes, os casos de uso atendidos e as interfaces fornecidas e requeridas.

4.2.2 Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação descreve a distribuição física dos artefatos de software nos nós de execução e os protocolos de comunicação entre eles [Object Management Group, 2017]. A Figura 4 apresenta a topologia prevista para o DevMatch.

O usuário acessa a plataforma por meio de um nave-

Tabela 4. Operações do sistema representadas nos DSS centrais.

Caso de uso	Operações recebidas pelo DevMatch
UC03	`enviarProposta`, `proporAlteracao` e `responderNegociacao`.
UC04	`publicarProjeto`, `editarProjeto`, `pausarProjeto` e `encerrarProjeto`.
UC06	`formalizarContrato`, `confirmarContrato`, `consultarContrato`, `proporAlteracaoContrato` e `confirmarAlteracaoContrato`.
UC07	`registrarEntrega` e `avaliarEntrega`.
UC08	`iniciarDeposito`, `confirmarDeposito`, `confirmarRepasse`, `confirmarReembolso` e `consultarTransacao`.
UC09	`abrirDisputa`, `responderDisputa`, `consultarDossie` e `decidirDisputa`.

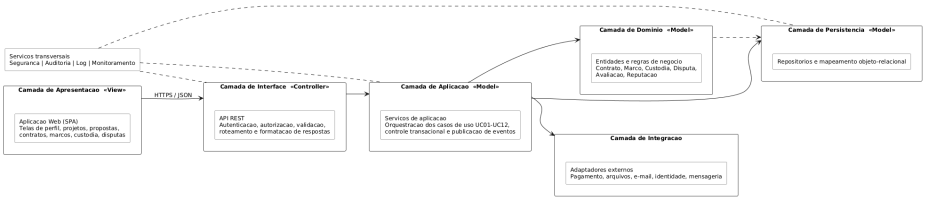


Figura 2. Arquitetura em camadas do DevMatch com a distribuição dos elementos do padrão MVC.

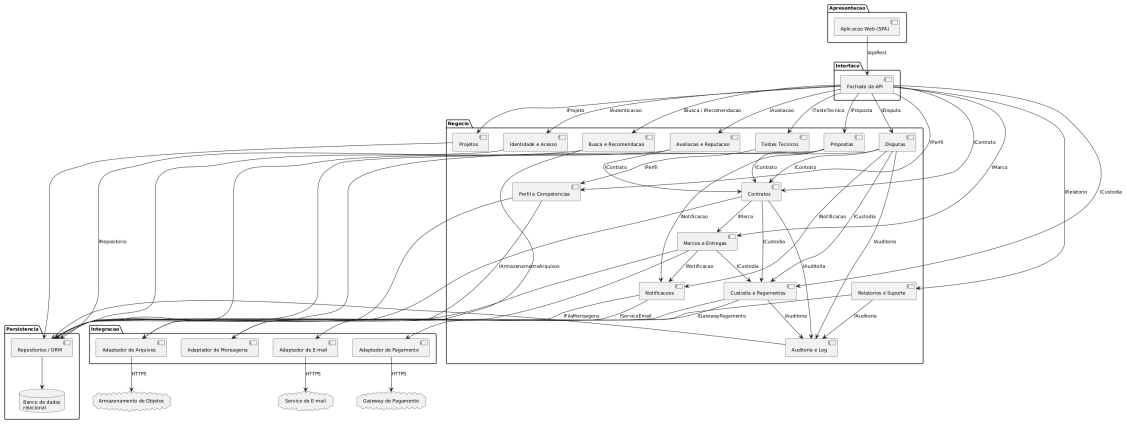


Figura 3. Diagrama de componentes do DevMatch. As interfaces fornecidas são representadas por círculos e as interfaces requeridas por soquetes.

Tabela 5. Correspondência entre os elementos do MVC e as camadas da arquitetura.

Elemento	Camada correspondente	Responsabilidade no DevMatch
View	Apresentação	Renderizar projetos, propostas, contratos, marcos e disputas; capturar as ações do usuário; e apresentar mensagens de validação e de confirmação.
Controller	Interface	Interpretar a requisição, verificar autenticação e permissões, acionar o serviço de aplicação correspondente e devolver a representação adequada.
Model	Aplicação, domínio e persistência	Executar as regras de negócio, manter o estado das entidades, garantir as invariantes e persistir as alterações.

gador Web, que obtém os artefatos estáticos da aplicação a partir de uma rede de distribuição de conteúdo. As requisições dinâmicas são encaminhadas ao balanceador de carga, responsável por encerrar a conexão segura e distribuir as chamadas entre as instâncias do servidor de aplicação. Essas instâncias executam em contêineres e não mantêm estado de sessão, o que permite a escalabilidade horizontal do sistema conforme a demanda.

O servidor de aplicação comunica-se com o servidor de banco de dados relacional, configurado com uma instância primária para escrita e uma réplica para leitura e para a geração de relatórios. O servidor de cache armazena resultados de consultas frequentes, listas de recomendação e dados de sessão de curta duração. Os artefatos enviados pelos freelancers, bem como as evidências anexadas às disputas, são armazenados em um serviço de armazenamento de objetos, e não no sistema de arquivos do servidor de aplicação. As tarefas assíncronas, como o envio de notificações, o recálculo de recomendações e a conciliação financeira, são executadas por nós de processamento próprios, acionados por um intermediário de mensagens.

Os serviços externos são representados como nós distintos. O gateway de pagamento é acessado por meio de chamadas HTTPS e informa a confirmação das operações por *webhooks*, recebidos por um endereço específico da API e validados por assinatura. Toda a comunicação externa utiliza TLS, e as credenciais de acesso aos serviços são mantidas em um cofre de segredos, fora do código-fonte e das imagens de contêiner. A Tabela 9, no Apêndice A.6, resume os nós, os artefatos implantados e os protocolos utilizados.

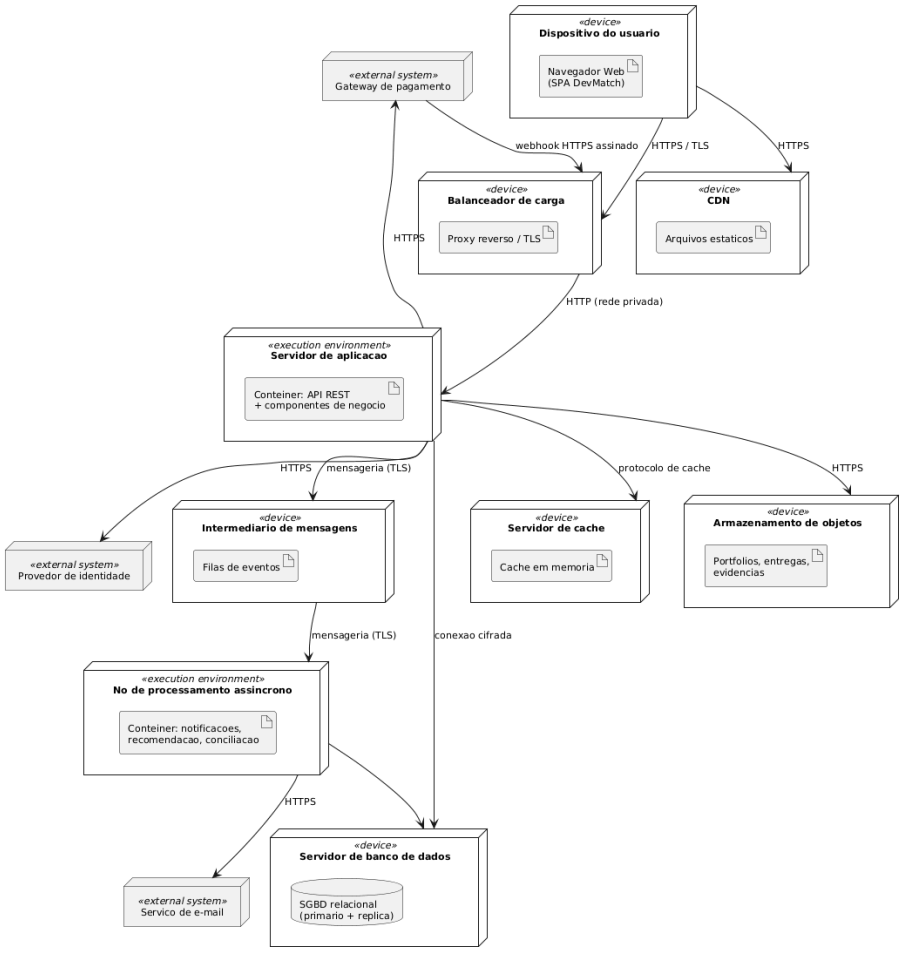


Figura 4. Diagrama de implantação do DevMatch.

A topologia apresentada atende aos requisitos não funcionais definidos para o sistema. A replicação das instâncias de aplicação e do banco de dados contribui para a disponibilidade; a separação entre requisições interativas e tarefas assíncronas favorece o desempenho; o uso de TLS, do cofre de segredos e do registro de auditoria em nó dedicado atende aos requisitos de segurança e rastreabilidade; e o empacotamento em contêineres facilita a implantação em diferentes provedores de infraestrutura.

4.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes do DevMatch representa a estrutura estática das principais entidades do sistema, seus atributos, operações e relacionamentos. A modelagem foi construída a partir dos atores, casos de uso e requisitos identificados na etapa de análise, buscando manter rastreabilidade entre as funcionalidades especificadas e as classes responsáveis por realizá-las.

A classe abstrata `Usuario` concentra informações comuns aos usuários da plataforma. A partir dela são especializadas as classes `Freelancer`, `Cliente`, `Administrador` e `AnalistaFinanceiroSuporte`, correspondentes aos atores identificados na modelagem de requisitos.

O freelancer possui informações profissionais e competências, utilizadas tanto na apresentação de seu perfil quanto no mecanismo de recomendação de projetos. Os projetos são publicados pelos clientes e podem possuir requisitos de competências, além de receber propostas enviadas pelos freelancers.

Quando uma proposta é aceita, ela pode originar um contrato, responsável por formalizar a relação entre cliente e freelancer. O contrato pode ser dividido em marcos, que organizam a execução do projeto em etapas e podem receber entregas realizadas pelo freelancer.

O gerenciamento financeiro é representado pelo pagamento em custódia, associado aos marcos do contrato. O valor permanece retido até que as condições estabelecidas sejam atendidas ou uma eventual disputa seja resolvida.

O sistema também mantém avaliações dos participantes, registros de auditoria, chamados de suporte e relatórios financeiros e operacionais. A Figura 5 apresenta uma visão simplificada das principais classes e relacionamentos do DevMatch. A versão completa do diagrama é apresentada no Apêndice A.1.

4.4 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência de projeto detalham a realização dos casos de uso UC03, UC04, UC06, UC07, UC08 e UC09 por componentes internos do DevMatch. Diferentemente dos diagramas de sequência do sistema (DSS), que representam as interações entre os atores e a plataforma como caixa-preta, estes diagramas apresentam a comunicação entre a aplicação Web, os controladores REST, os serviços de aplicação, as entidades de domínio e as interfaces de persistência e integra-

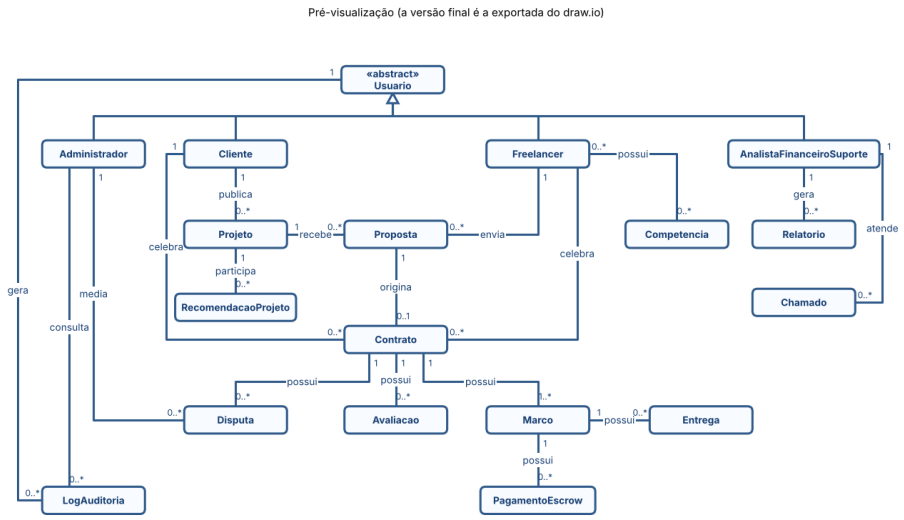


Figura 5. Visão resumida do diagrama de classes do DevMatch.

ção.

Essa decomposição segue a arquitetura em camadas e o padrão MVC definidos na Seção 4.1. A Figura 6 apresenta, como exemplo representativo, o fluxo do UC06; os fluxos completos de todos os casos de uso estão no Apêndice A.9.

UC03 – Enviar e negociar proposta. A operação `enviarProposta` verifica as condições do projeto e do freelancer antes de registrar a proposta, persistir sua versão inicial e notificar o cliente. As operações `proporAlteracao` e `responderNegociacao` permitem a negociação entre as partes, mantendo o histórico de versões e verificando as permissões dos participantes.

O processo de seleção e contratação do freelancer pertence ao UC05, não sendo realizado diretamente pelo fluxo de negociação.

UC04 – Publicar e gerenciar projeto. A operação `publicarProjeto` valida os dados obrigatórios, incluindo escopo, orçamento, prazo, tecnologias e critérios de aceitação. Após o registro, o projeto é disponibilizado para pesquisa.

A operação `editarProjeto` permite alterações compatíveis com as propostas existentes. As operações `pausarProjeto` e `encerrarProjeto` modificam o estado do projeto, respeitando as regras de negócio e preservando os registros anteriores.

UC06 – Formalizar e acompanhar contrato. A operação `formalizarContrato` é acionada pelo *ContractController* após o aceite da proposta. O componente de contratos gera o contrato a partir dos dados do projeto e da proposta, e a operação `confirmarContrato` registra a confirmação de cada parte. O contrato só passa ao estado ativo após a confirmação de ambas e a validação do depósito em custódia, tratada no UC08. Alterações posteriores seguem as operações `proporAlteracaoContrato` e `confirmarAlteracaoContrato`, mantendo o histórico e o registro de auditoria.

UC07 – Gerenciar marcos e entregas. A operação `registrarEntrega` verifica a situação do contrato e do marco, registra os artefatos enviados pelo freelancer e notifica o cliente.

A operação `avaliarEntrega` permite ao cliente aprovar a entrega ou solicitar ajustes mediante justificativa. Quando aprovada, a entrega é registrada como concluída e o processo de liberação do pagamento é iniciado pelo componente de custódia, conforme UC08.

A aprovação da entrega não representa a confirmação imediata do repasse financeiro. Caso o prazo de avaliação expire, o sistema deve aplicar a regra estabelecida no contrato.

UC08 – Gerenciar custódia, pagamentos e repasses. A operação `iniciarDeposito` cria a transação e solicita ao adaptador do *gateway* a cobrança do cliente. O valor só é registrado como bloqueado em custódia após a confirmação do *gateway*, recebida por *webhook* assinado (`confirmarDeposito`). Após a aprovação de um marco, o componente de custódia solicita o repasse ao freelancer, descontadas as taxas, e o registra como concluído apenas após `confirmarRepasse`. Reembolsos seguem fluxo análogo, por meio de `confirmarReembolso`. Todas as transições são registradas pelo serviço de auditoria, e a situação das transações pode ser consultada por `consultarTransacao`.

UC09 – Abrir e mediar disputa. A operação `abrirDisputa` verifica se o solicitante participa do contrato, registra a justificativa e as evidências, mantém bloqueada a liberação do valor correspondente e notifica a outra parte, que pode responder por `responderDisputa`. O administrador consulta o dossiê com `consultarDossie` e registra a decisão por `decidirDisputa`, que instrui o componente de custódia a liberar, devolver ou dividir o valor. Consultas e decisão são registradas em auditoria.

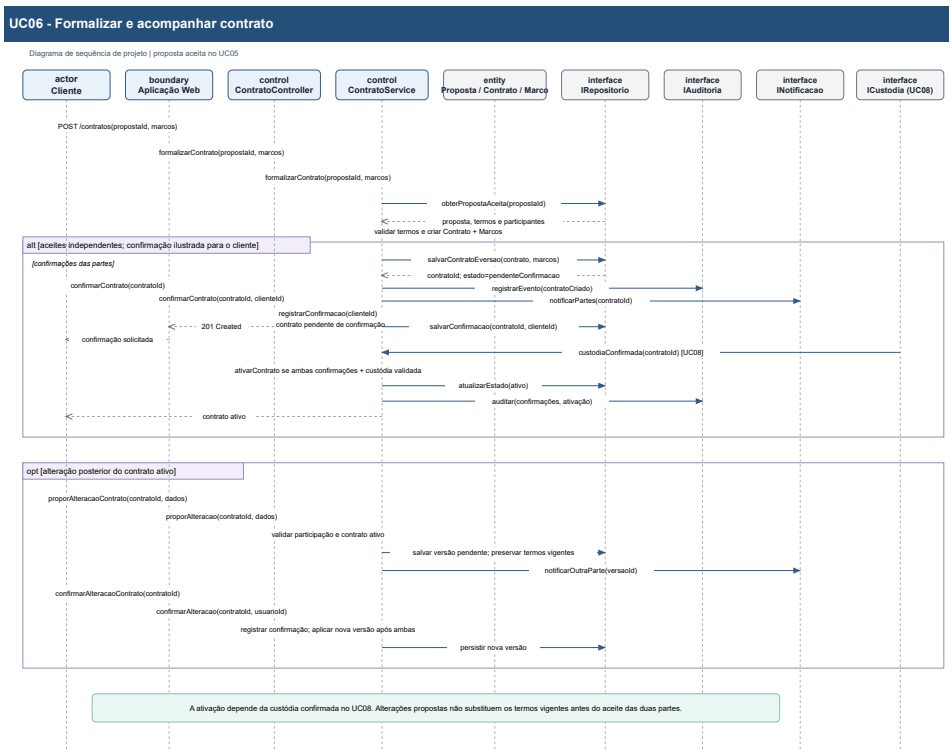


Figura 6. Diagrama de sequência de projeto do UC06 (formalizar e acompanhar contrato).

5 Modelagem de Dados

6 Conclusão

A Material Complementar

A.1 Diagrama de Classes Completo

A Figura 7 apresenta a versão completa do diagrama de classes do DevMatch, incluindo atributos, operações, cardinalidades, relações de herança, associações, composições e tipos enumerados utilizados pela modelagem.

A.2 Histórias de Usuário Completas

HU01 – Perfil profissional. Como freelancer, quero cadastrar minhas competências, experiências, portfólio, certificações e valor de trabalho, para apresentar minhas qualificações aos clientes.

Critérios de aceitação: o sistema deve exigir os campos obrigatórios; permitir atualização das informações; validar links do portfólio; e registrar a data da última alteração.

HU02 – Verificação de competências. Como freelancer, quero realizar testes técnicos relacionados às tecnologias que conheço, para comprovar minhas habilidades e receber selos em meu perfil.

Critérios de aceitação: o teste deve possuir tempo e regras definidos; o resultado deve ser armazenado; e o selo somente deve ser concedido quando a pontuação mínima for atingida.

HU03 – Busca de projetos. Como freelancer, quero filtrar projetos por tecnologia, orçamento, prazo e categoria, para encontrar oportunidades compatíveis com meu perfil.

Critérios de aceitação: os filtros devem poder ser combinados; os resultados devem apresentar apenas projetos abertos; e o freelancer deve conseguir consultar os detalhes antes de enviar uma proposta.

HU04 – Envio de proposta. Como freelancer, quero enviar uma proposta com valor, prazo e observações, para participar da seleção de um projeto.

Critérios de aceitação: o projeto deve estar aberto; valor e prazo devem ser válidos; o envio deve ser confirmado; e o cliente deve ser notificado.

HU05 – Publicação de projeto. Como cliente, quero publicar um projeto informando escopo, orçamento, prazo e tecnologias necessárias, para receber propostas de profissionais qualificados.

Critérios de aceitação: os campos obrigatórios devem ser validados; o prazo deve ser posterior à data de publicação; e o projeto deve ficar disponível para pesquisa após a confirmação.

HU06 – Análise de propostas. Como cliente, quero comparar propostas e perfis de freelancers, para selecionar o profissional mais adequado ao projeto.

Critérios de aceitação: o cliente deve visualizar valor, prazo, reputação, competências e portfólio; somente propostas do próprio projeto podem ser consultadas; e o aceite deve exigir confirmação.

HU07 – Recomendação inteligente. Como cliente, quero receber recomendações de freelancers compatíveis com meu projeto, para reduzir o tempo necessário para encontrar profissionais.

Critérios de aceitação: a recomendação deve considerar tecnologias, disponibilidade, avaliações e faixa de preço;

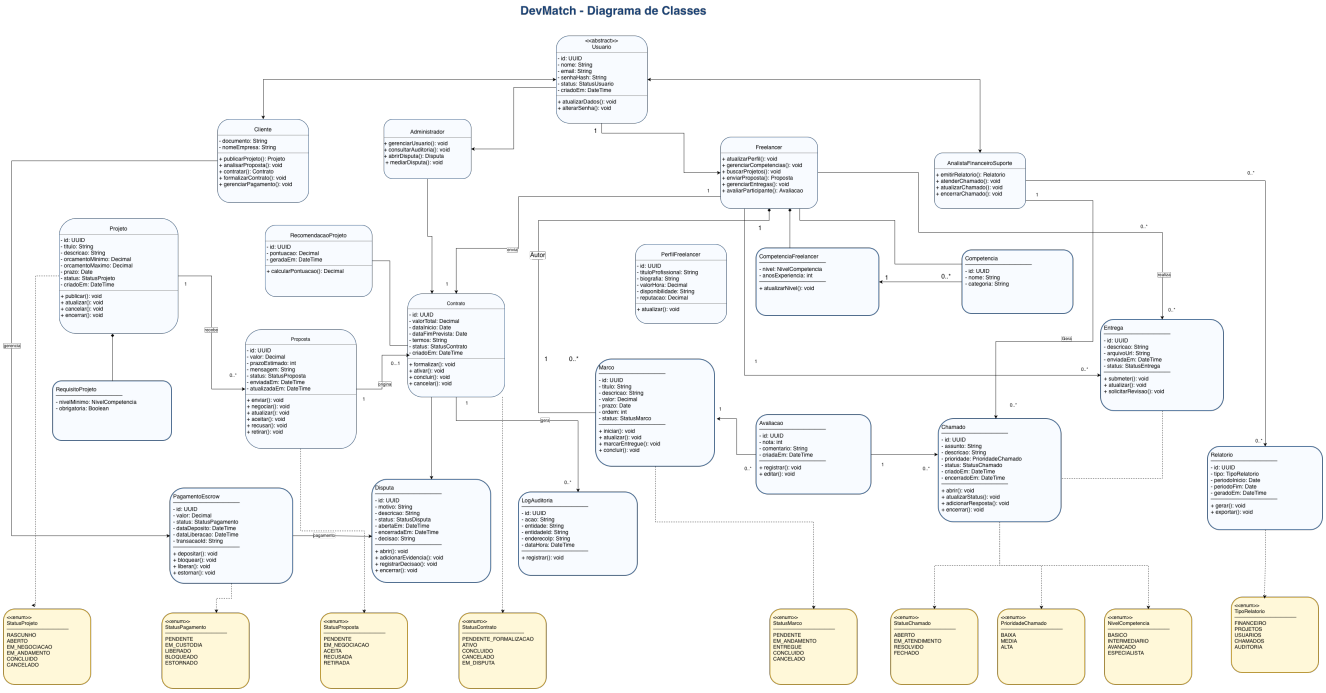


Figura 7. Diagrama de classes completo do DevMatch.

e o cliente deve conseguir acessar o perfil de cada profissional recomendado.

HU08 – Acompanhamento dos marcos. Como freelancer, quero registrar as entregas correspondentes aos marcos do contrato, para demonstrar o progresso do projeto e solicitar sua aprovação.

Critérios de aceitação: somente participantes do contrato podem acessar os marcos; cada entrega deve conter data e descrição; e o cliente deve ser notificado após o envio.

HU09 – Aprovação da entrega. Como cliente, quero aprovar uma entrega ou solicitar ajustes, para garantir que o resultado esteja de acordo com o escopo contratado.

Critérios de aceitação: a solicitação de ajustes deve conter uma justificativa; a aprovação deve exigir confirmação; e todas as decisões devem permanecer registradas.

HU10 – Pagamento em custódia. Como cliente, quero depositar o valor do contrato em custódia, para assegurar ao freelancer que o pagamento estará disponível após a aprovação das entregas.

Critérios de aceitação: a transação deve gerar um identificador; o valor deve permanecer bloqueado até a aprovação; e cliente e freelancer devem conseguir consultar a situação do pagamento.

HU11 – Abertura de disputa. Como participante de um contrato, quero abrir uma disputa e apresentar evidências, para solicitar mediação quando não houver acordo sobre uma entrega ou pagamento.

Critérios de aceitação: apenas participantes do contrato podem abrir a disputa; a justificativa deve ser obrigatória; a outra parte deve ser notificada; e a decisão do administrador deve ser registrada.

HU12 – Avaliação bidirecional. Como participante de um contrato concluído, quero avaliar a outra parte, para contribuir com a reputação e com a segurança das futuras contratações.

Critérios de aceitação: a avaliação somente pode ocorrer após o encerramento do contrato; cada participante pode avaliar uma única vez; a nota deve respeitar a escala definida; e o sistema deve recalcular a reputação após o registro.

HU13 – Mediação de disputas. Como administrador, quero consultar contratos, mensagens, entregas e transações relacionados a uma disputa, para tomar uma decisão fundamentada e auditável.

Critérios de aceitação: somente administradores autorizados podem acessar o processo; a decisão deve conter justificativa; e todas as consultas e alterações devem ser registradas em log.

HU14 – Controle financeiro. Como analista financeiro, quero acompanhar depósitos, repasses, reembolsos e comissões, para controlar as operações financeiras da plataforma.

Critérios de aceitação: as transações devem poder ser filtradas; valores não podem ser alterados sem autorização; operações manuais devem registrar o responsável; e os relatórios devem apresentar período, situação e tipo da transação.

A.3 Camadas da Arquitetura

A.4 Decisões Arquiteturais

A.5 Componentes e Interfaces

A.6 Nós de Implantação

A.7 Diagramas de Sequência do Sistema

As Figuras 8–13 apresentam as mensagens observáveis dos seis casos de uso centrais. O serviço de pagamento é mostrado como ator externo no UC08, sem detalhar a implementação dos componentes internos do DevMatch.

A.8 Contratos de Operação dos Casos Centrais

Os contratos seguem o formato operação, referências cruzadas, pré-condições e pós-condições. As pré-condições descrevem o estado necessário antes da execução; as pós-condições descrevem os efeitos observáveis após uma execução bem-sucedida, em termos de instâncias criadas, associações formadas e atributos modificados. Quando uma pré-condição ou validação não é atendida, o sistema devolve o motivo da recusa e não produz o efeito de negócio indicado.

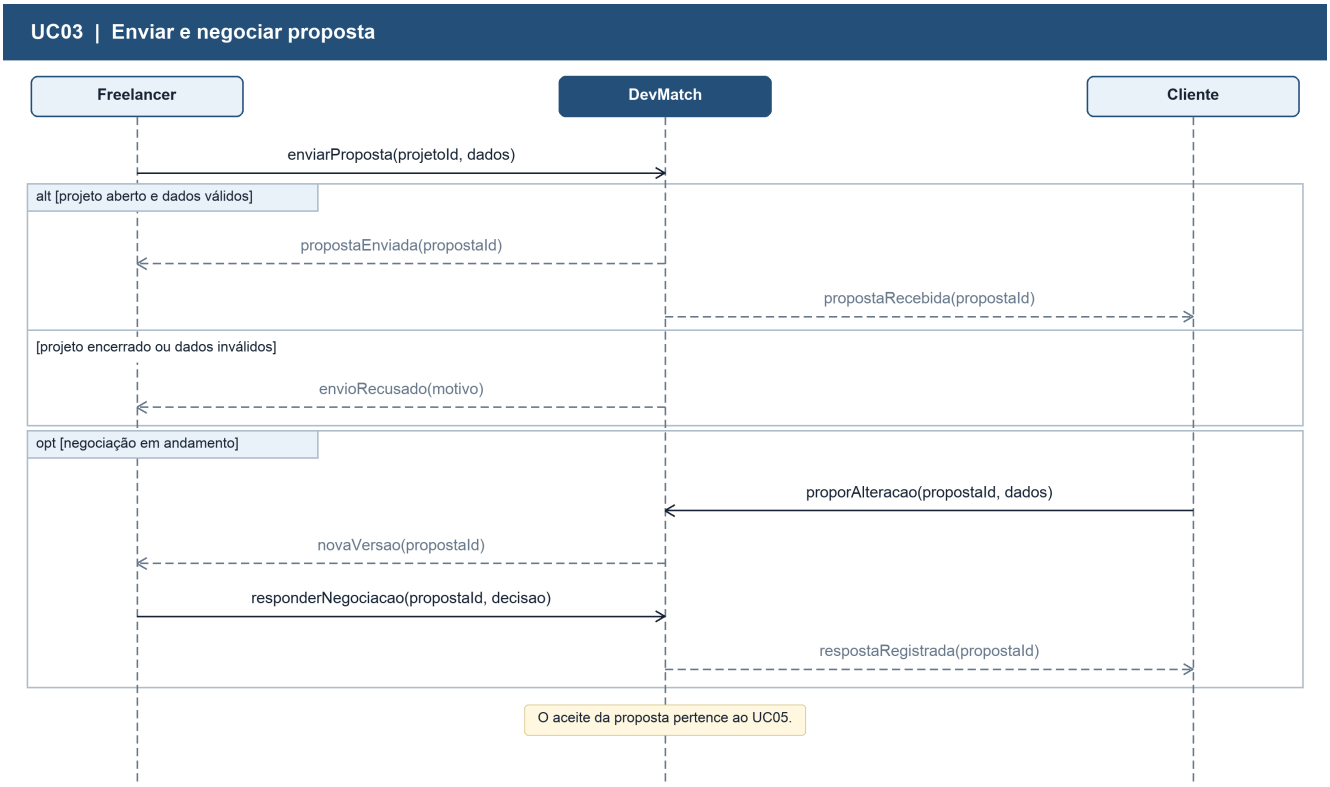


Figura 8. DSS do UC03: envio e negociação de proposta.

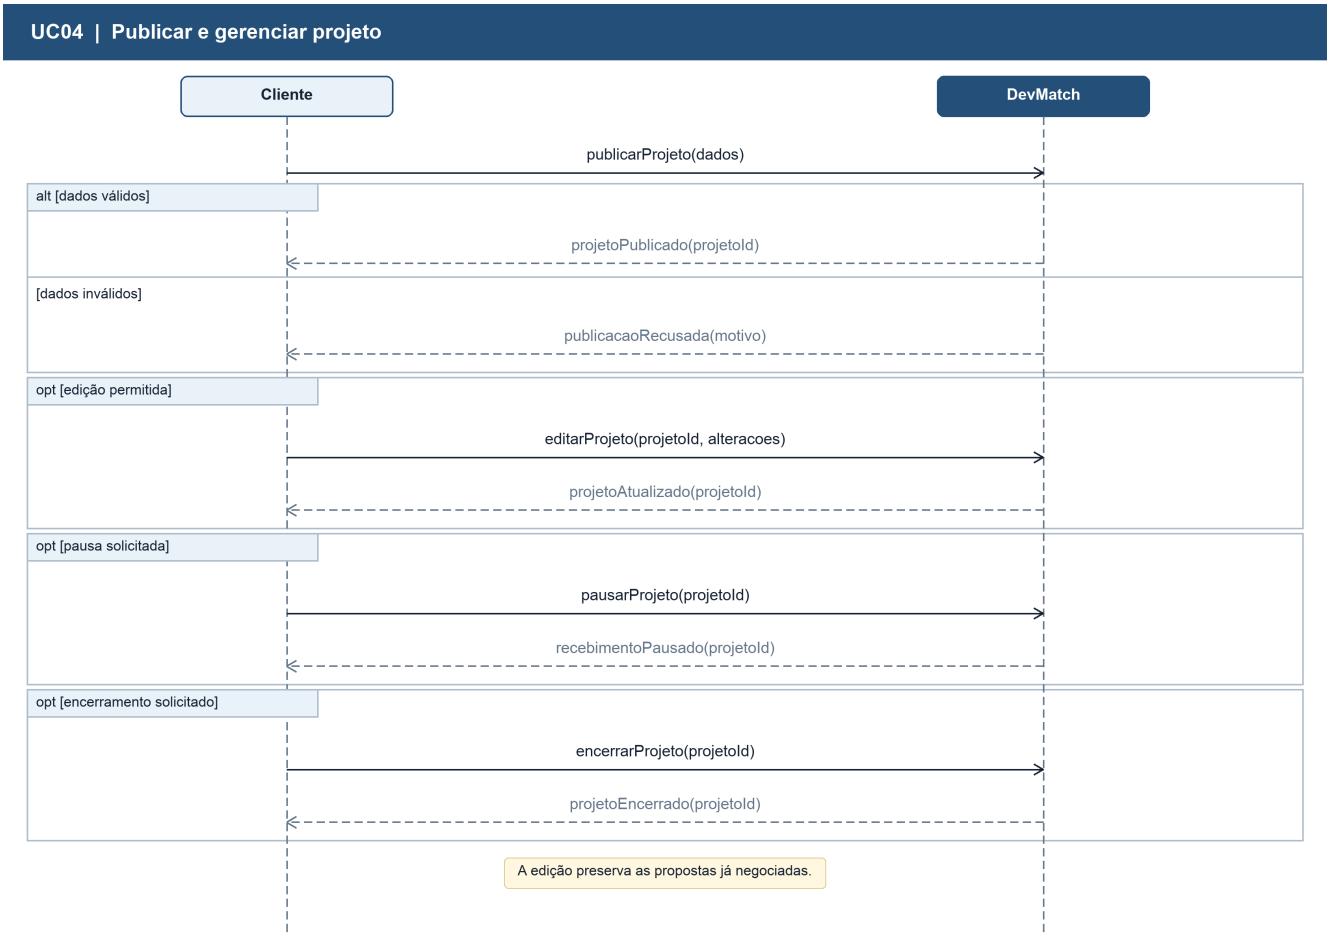


Figura 9. DSS do UC04: publicação e gerenciamento de projeto.

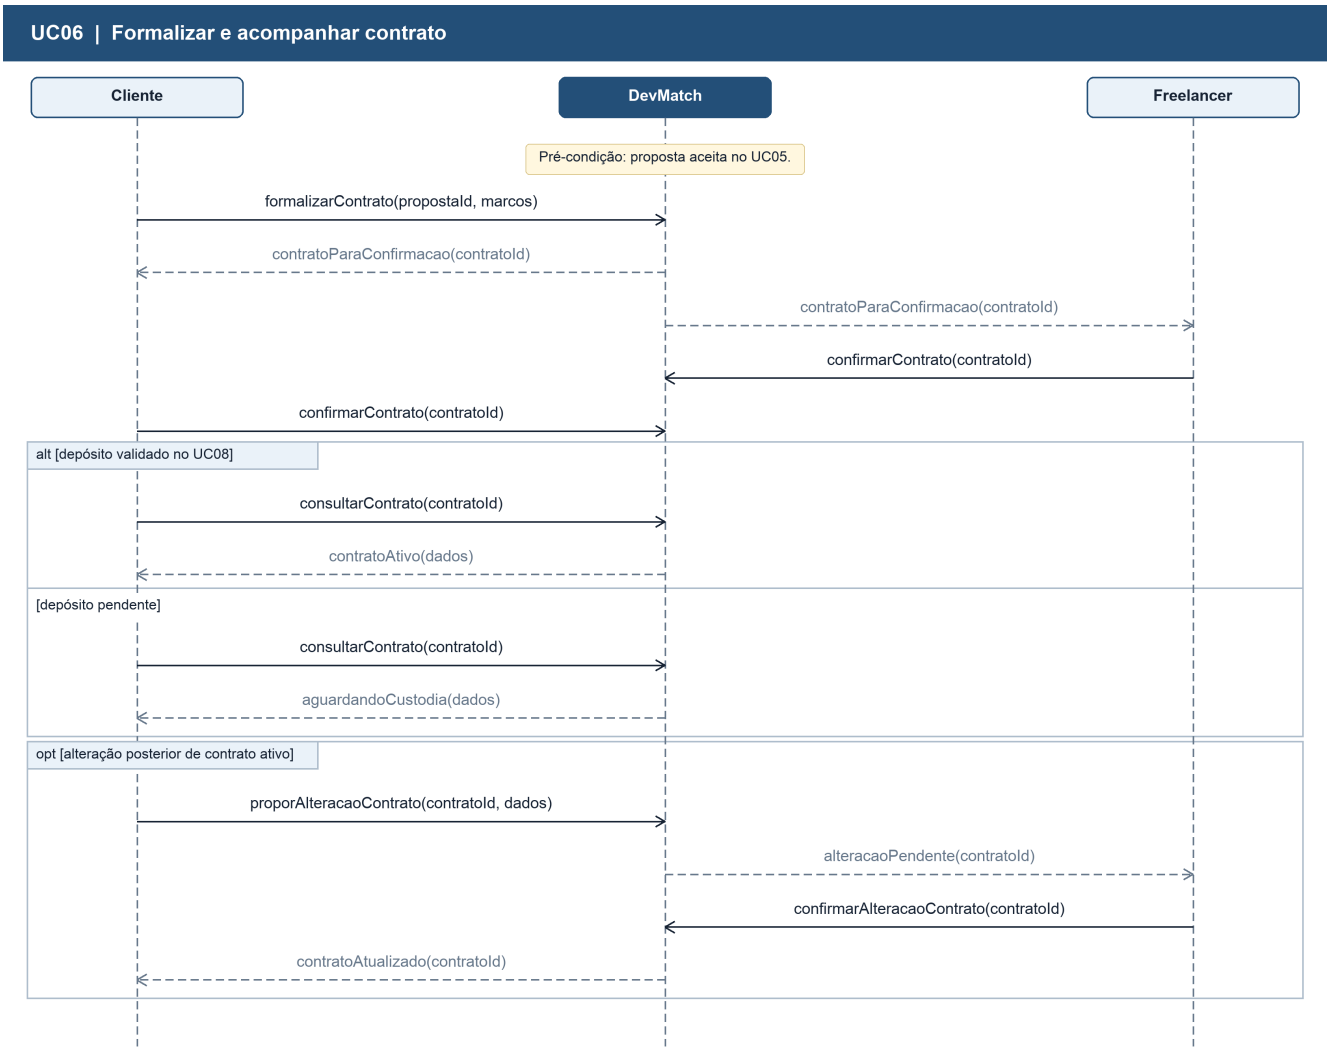


Figura 10. DSS do UC06: formalização e acompanhamento de contrato.

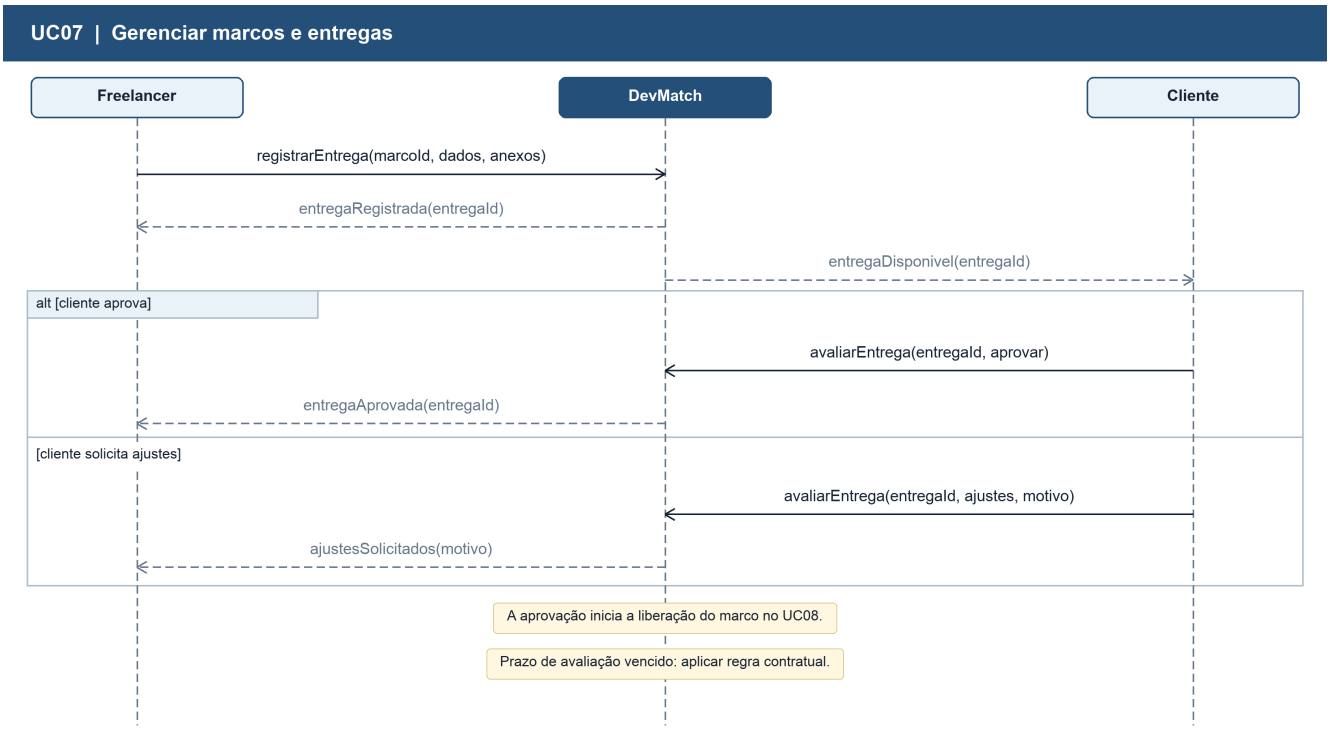


Figura 11. DSS do UC07: gerenciamento de marcos e entregas.

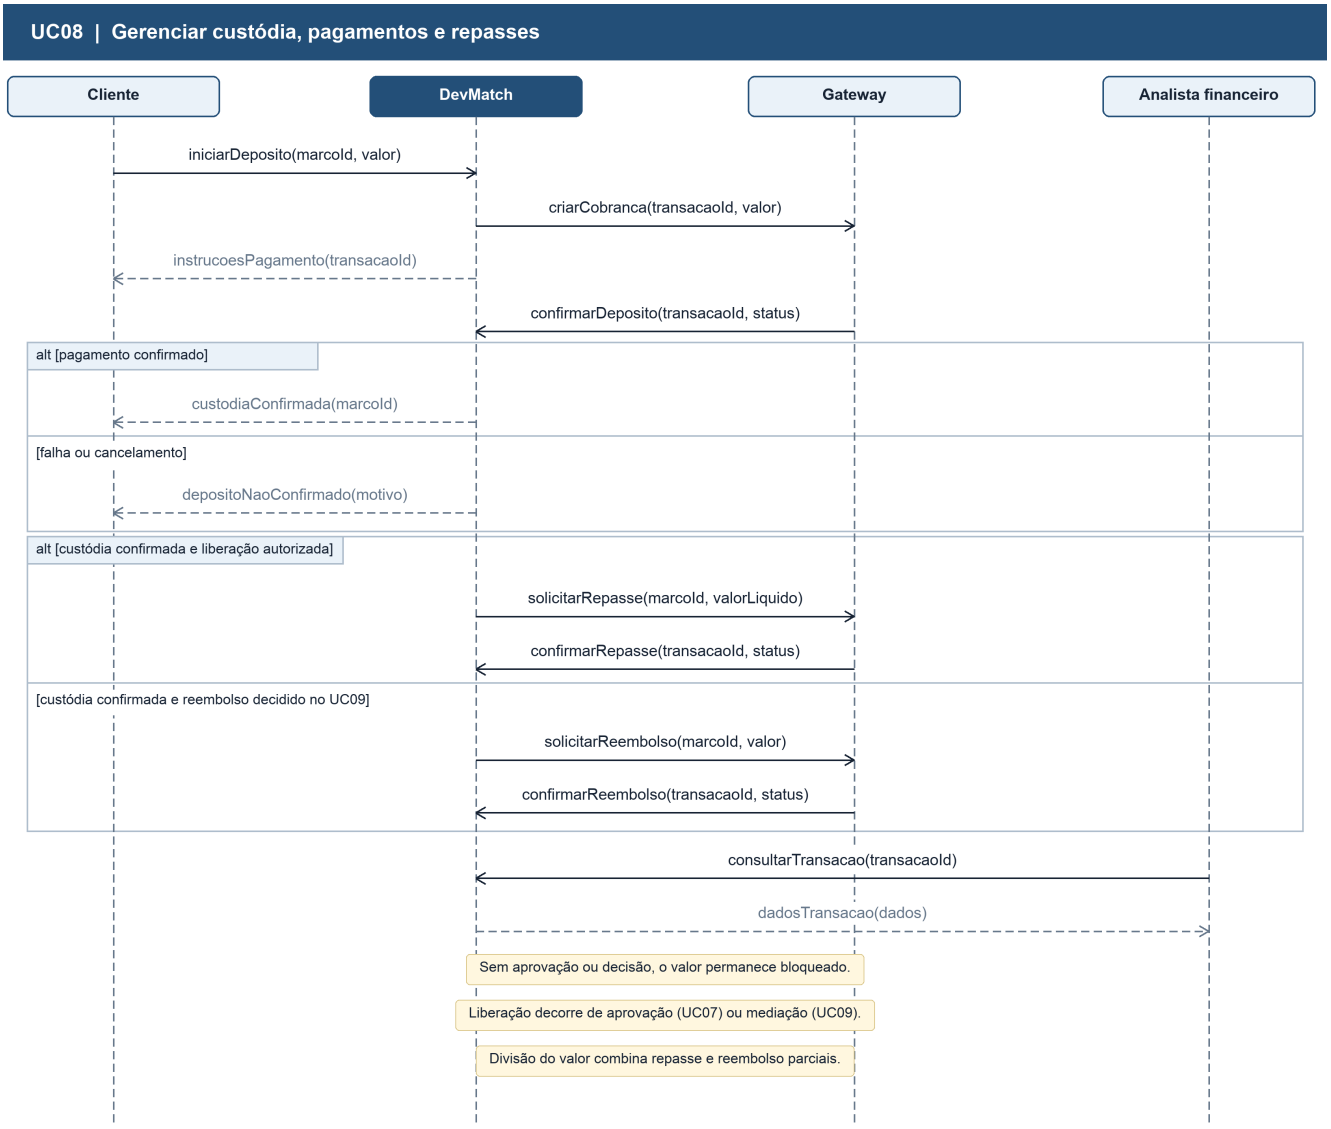


Figura 12. DSS do UC08: custódia, pagamentos e repasses.

Tabela 6. Camadas da arquitetura do DevMatch.

Camada	Responsabilidade	Elementos principais
Apresentação	Exibir as informações ao usuário, capturar suas ações e validar dados de formulário. Não contém regras de negócio.	Telas de perfil, busca de projetos, propostas, contratos, marcos, custódia, disputas e avaliações; componentes de interface; e roteamento da aplicação Web.
Interface (controle)	Receber as requisições, autenticar e autorizar o solicitante, validar os dados de entrada, delegar a execução à camada de aplicação e formatar a resposta.	Controladores REST (*ProjectController*, *ProposalController*, *ContractController*, *MilestoneController*, *PaymentController*, *DisputeController*); filtros de autenticação; e tratadores de erro.
Aplicação	Orquestrar os casos de uso, coordenar objetos de domínio, controlar transações e publicar eventos de notificação e auditoria.	Serviços de aplicação correspondentes aos casos de uso UC01 a UC12; coordenadores de transação; e mapeadores entre objetos de transferência e entidades.
Domínio	Concentrar as entidades, os objetos de valor e as regras de negócio do sistema, incluindo as máquinas de estado e as invariantes.	Entidades *Usuario*, *Freelancer*, *Cliente*, *Projeto*, *Proposta*, *Contrato*, *Marco*, *Entrega*, *Custodia*, *Transacao*, *Disputa* e *Avaliacao*; e as regras de reputação, de liberação de pagamento e de prazo de aprovação.
Persistência	Isolar o acesso aos dados, traduzindo objetos de domínio em registros do banco de dados e vice-versa.	Repositórios por agregado; mapeamento objeto-relacional; consultas de busca e filtragem; e controle de versão do esquema.
Integração	Encapsular a comunicação com sistemas externos, oferecendo interfaces estáveis ao restante do sistema.	Adaptadores de gateway de pagamento, de armazenamento de arquivos, de envio de mensagens e de provedor de identidade; e tratamento de *webhooks*.
Transversal	Prover funcionalidades utilizadas por várias camadas, sem acoplá-las a implementações específicas.	Controle de acesso baseado em papéis, criptografia, registro de auditoria, log estruturado e monitoramento.

Tabela 7. Decisões arquiteturais do DevMatch.

Decisão	Justificativa	Consequência
Arquitetura em camadas com dependência unidirecional	Isolar as regras de negócio da tecnologia de interface e de persistência.	Aumenta a testabilidade e permite substituir a interface ou o mecanismo de armazenamento com impacto restrito.
Padrão MVC na interação com o usuário	Separar a exibição dos dados do tratamento das requisições em um sistema com muitos formulários e listagens.	Facilita a reutilização da API por diferentes clientes, incluindo um futuro aplicativo móvel.
API REST sobre HTTPS	Padronizar a comunicação entre o cliente e o servidor e permitir integração com terceiros.	Exige versionamento da API e tratamento explícito de erros.
Custódia implementada como componente próprio, integrado por adaptador	Concentrar as regras de bloqueio e liberação de valores e evitar dependência direta de um fornecedor de pagamento.	Permite trocar o gateway sem alterar as regras de negócio, mas exige conciliação entre os registros internos e os do provedor.
Registro de auditoria transversal e imutável	Atender aos requisitos de rastreabilidade das alterações contratuais e das transações financeiras.	Aumenta o volume de dados armazenados e demanda política de retenção.
Processamento assíncrono de notificações e de recomendações	Evitar que operações demoradas afetem o tempo de resposta das requisições do usuário.	Introduz um intermediário de mensagens e exige tratamento de falhas e de reprocessamento.

Tabela 8. Componentes do DevMatch, casos de uso atendidos e interfaces.

Componente	Casos de uso	Responsabilidade	Interfaces
Aplicação Web (SPA)	UC01–UC12	Apresentar as telas do sistema e tratar a interação do usuário.	Requer *IApiRest*.
Fachada da API	UC01–UC12	Autenticar as requisições, aplicar o controle de acesso por papel, rotear as chamadas e padronizar as respostas.	Fornece *IApiRest*; requer as interfaces dos componentes de negócio e *IAutenticacao*.
Identidade e acesso	UC10	Gerenciar contas, credenciais, papéis, verificação de identidade e bloqueio de usuários.	Fornece *IAutenticacao* e *IGestaoUsuarios*; requer *IRepositorio* e *INotificacao*.
Perfil e competências	UC01	Manter perfil profissional, portfólio, certificações, disponibilidade e valor de trabalho.	Fornece *IPerfil*; requer *IRepositorio* e *IArmazenamentoArquivos*.
Testes técnicos	UC01	Aplicar testes, corrigir respostas, registrar pontuação e conceder selos de competência.	Fornece *ITesteTecnico*; requer *IRepositorio* e *IPerfil*.
Projetos	UC04	Publicar, editar, pausar e encerrar projetos e disponibilizá-los para busca.	Fornece *IProjeto*; requer *IRepositorio* e *IBusca*.
Busca e recomendação	UC02	Indexar projetos e perfis, executar consultas com filtros e gerar sugestões com base em tecnologias, disponibilidade, reputação e faixa de preço.	Fornece *IBusca* e *IRecomendacao*; requer *IRepositorio* e *IFilaMensagens*.
Propostas	UC03, UC05	Registrar propostas, manter o histórico de negociação e tratar o aceite ou a recusa.	Fornece *IProposta*; requer *IProjeto*, *IContrato*, *IRepositorio* e *INotificacao*.
Contratos	UC06	Gerar o contrato a partir da proposta aceita, controlar a confirmação das partes e a máquina de estados do contrato.	Fornece *IContrato*; requer *IMarco*, *ICustodia*, *IRepositorio* e *IAuditoria*.
Marcos e entregas	UC07	Definir marcos, registrar entregas e artefatos, tratar aprovações, ajustes e prazos de avaliação.	Fornece *IMarco*; requer *IArmazenamentoArquivos*, *ICustodia*, *IRepositorio* e *INotificacao*.
Custódia e pagamentos	UC08	Registrar depósitos, manter valores bloqueados, liberar repasses, descontar comissões e tratar estornos e reembolsos.	Fornece *ICustodia*; requer *IGatewayPagamento*, *IRepositorio* e *IAuditoria*.
Disputas	UC09	Registrar disputas e evidências, controlar o fluxo de mediação e aplicar a decisão sobre os valores em custódia.	Fornece *IDisputa*; requer *IContrato*, *ICustodia*, *IRepositorio* e *IAuditoria*.
Avaliação e reputação	UC11	Registrar avaliações bidirecionais após o encerramento do contrato e recalcular a reputação.	Fornece *IAvaliacao*; requer *IContrato* e *IRepositorio*.
Relatórios e suporte	UC12	Consultar transações, gerar relatórios financeiros e de comissões e tratar chamados.	Fornece *IRelatorio*; requer *IRepositorio* e *IAuditoria*.
Auditoria e log	UC09, UC10	Registrar de forma imutável as operações sensíveis, os acessos e as alterações contratuais e financeiras.	Fornece *IAuditoria*; requer *IRepositorio*.
Notificações	UC03–UC09	Enviar mensagens por correio eletrônico e notificações internas a partir de eventos do sistema.	Fornece *INotificacao*; requer *IFilaMensagens* e *IServicoEmail*.
Persistência	—	Concentrar o acesso aos dados e o mapeamento objeto-relacional.	Fornece *IRepositorio*; requer o driver do banco de dados.
Adaptadores de integração	—	Encapsular a comunicação com gateway de pagamento, armazenamento de objetos, serviço de correio eletrônico e intermediário de mensagens.	Fornecem *IGatewayPagamento*, *IArmazenamentoArquivos*, *IServicoEmail* e *IFilaMensagens*.

Tabela 9. Nós de implantação, artefatos e protocolos de comunicação.

Nó	Artefatos	Comunicação	Observações
Dispositivo do usuário ⟨⟨device⟩⟩	Navegador Web com a aplicação de página única.	HTTPS/TLS com o balanceador e com a rede de distribuição.	Não armazena dados sensíveis além do token de sessão.
Rede de distribuição de conteúdo ⟨⟨device⟩⟩	Arquivos estáticos da interface.	HTTPS.	Reduz a latência de carregamento e o tráfego no servidor de aplicação.
Balanceador de carga ⟨⟨device⟩⟩	Proxy reverso e terminação TLS.	HTTPS para o exterior e HTTP interno na rede privada.	Distribui as requisições e realiza verificação de integridade das instâncias.
Servidor de aplicação ⟨⟨execution environment⟩⟩	Contêineres com a API REST e os componentes de negócio.	Protocolo do banco de dados, protocolo de cache, HTTPS para serviços externos e mensagens assíncronas.	Instâncias sem estado, replicadas e escaláveis horizontalmente.
Nó de processamento assíncrono ⟨⟨execution environment⟩⟩	Contêineres de tarefas de notificação, recomendação e conciliação.	Mensagens assíncronas e protocolo do banco de dados.	Isola tarefas de longa duração das requisições interativas.
Intermediário de mensagens ⟨⟨device⟩⟩	Filas de eventos do sistema.	Protocolo de mensageria sobre TLS.	Garante a entrega dos eventos e permite reprocessamento.
Servidor de banco de dados ⟨⟨device⟩⟩	Banco de dados relacional, instância primária e réplica de leitura.	Conexão autenticada e cifrada na rede privada.	Armazena dados de usuários, contratos, transações e auditoria; possui rotina de cópia de segurança.
Servidor de cache ⟨⟨device⟩⟩	Cache em memória.	Protocolo de cache na rede privada.	Armazena consultas frequentes e recomendações pré-calculadas.
Armazenamento de objetos ⟨⟨device⟩⟩	Portfólios, artefatos de entrega e evidências de disputa.	HTTPS com acesso por credencial temporária.	Mantém versões dos arquivos e registra os acessos.
Gateway de pagamento ⟨⟨external system⟩⟩	Serviço de processamento de pagamentos e custódia.	HTTPS e *webhooks* assinados.	Responsável pela movimentação financeira efetiva; o sistema mantém o registro conciliado das operações.
Serviços de correio eletrônico e identidade ⟨⟨external system⟩⟩	Envio de mensagens e autenticação federada.	HTTPS.	Utilizados pelos adaptadores da camada de integração.

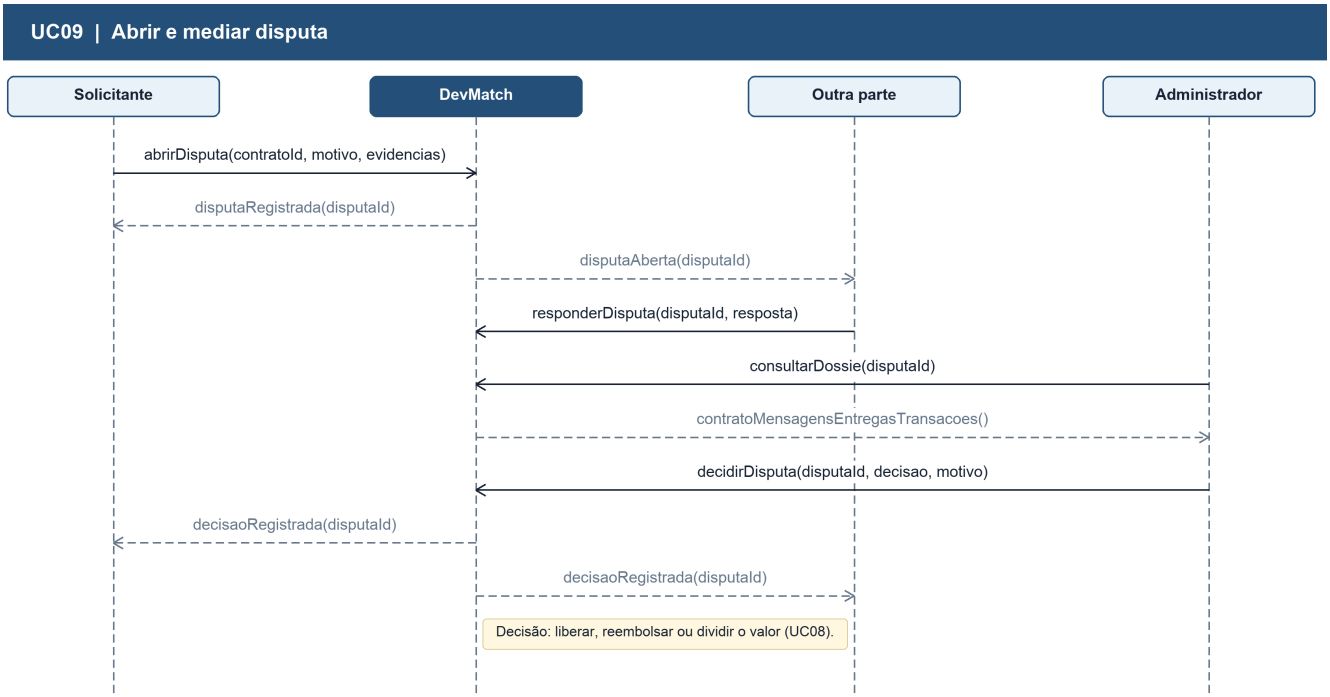


Figura 13. DSS do UC09: abertura e mediação de disputa.

Tabela 10. Contratos de operação do UC03 (referências cruzadas: UC03; HU04).

Operação	Pré-condições	Pós-condições
`enviarProposta (projetoId, dados)`	Freelancer autenticado com perfil ativo; *Projeto* existente e aberto para propostas; valor e prazo válidos.	• Criada uma instância *Proposta* associada ao *Projeto* e ao *Freelancer*. • Valor, prazo e observações da *Proposta* receberam os dados informados. • Estado da *Proposta* passou a "enviada" e a primeira versão foi registrada no histórico. • O *Cliente* foi notificado.
`proporAlteracao (propostaId, dados)`	Solicitante participa da negociação; *Proposta* não está aceita, recusada nem cancelada.	• Criada uma nova versão da *Proposta* com os termos propostos. • As versões anteriores foram preservadas. • Estado da *Proposta* passou a "em negociação"; a outra parte foi notificada.
`responderNegociacao (propostaId, decisao)`	Destinatário autorizado; existe versão pendente de resposta.	• A resposta foi registrada na versão pendente e a situação da negociação foi atualizada. • O histórico de versões foi preservado. • A seleção do freelancer para contratação não é efeito desta operação; permanece no UC05.

Tabela 11. Contratos de operação do UC04 (referências cruzadas: UC04; HU05).

Operação	Pré-condições	Pós-condições
`publicarProjeto (dados)`	Cliente autenticado; título, escopo, orçamento, prazo posterior à data atual, tecnologias e critérios de aceitação informados.	• Criada uma instância *Projeto* associada ao *Cliente*, com os atributos recebidos. • Estado do *Projeto* passou a "aberto". • O *Projeto* tornou-se pesquisável e elegível para recomendação.
`editarProjeto (projetoId, alteracoes)`	Cliente é o responsável pelo *Projeto*; as alterações não modificam termos de propostas já negociadas.	• Os atributos permitidos do *Projeto* foram atualizados e a alteração foi registrada. • As *Propostas* existentes mantiveram seus termos.
`pausarProjeto (projetoId)`	Cliente é o responsável; *Projeto* está aberto.	• Estado do *Projeto* passou a "pausado". • O *Projeto* deixou de receber novas propostas enquanto a pausa vigorar.
`encerrarProjeto (projetoId)`	Cliente é o responsável; *Projeto* está aberto ou pausado.	• Estado do *Projeto* passou a "encerrado". • O *Projeto* não recebe novas propostas; contratos e registros existentes foram preservados.

Tabela 12. Contratos de operação do UC06 (referências cruzadas: UC05; UC06; UC08).

Operação	Pré-condições	Pós-condições
`formalizarContrato (propostaId, marcos)`	*Proposta* aceita no UC05; cliente autorizado; marcos compatíveis com escopo, prazo e valor acordados.	• Criada uma instância *Contrato* associada à *Proposta*, ao *Cliente* e ao *Freelancer*. • Criadas as instâncias de *Marco* associadas ao *Contrato*. • Escopo, valor, prazo e responsabilidades foram registrados. • Estado do *Contrato* passou a pendente de confirmação das partes e de custódia.
`confirmarContrato (contratoId)`	Solicitante é uma das partes do *Contrato*; os termos estão pendentes de sua confirmação.	• O aceite do solicitante foi registrado e auditado. • O *Contrato* passou a "ativo" somente quando as duas partes confirmaram e o depósito exigido foi validado no UC08.
`consultarContrato (contratoId)`	Solicitante participa do *Contrato*.	• O sistema retornou termos, marcos e situação atual. • Nenhum atributo do *Contrato* foi modificado.
`proporAlteracaoContrato (contratoId, dados)`	*Contrato* ativo; solicitante participa do *Contrato*.	• A proposta de alteração foi registrada como pendente e comunicada à outra parte. • Os termos vigentes permaneceram inalterados até a confirmação de ambas as partes.
`confirmarAlteracaoContrato (contratoId)`	Há alteração pendente; solicitante é a outra parte do *Contrato*.	• Os novos termos passaram a vigorar. • A versão e as confirmações foram registradas para auditoria.

Tabela 13. Contratos de operação do UC07 (referências cruzadas: UC07; HU08; HU09).

Operação	Pré-condições	Pós-condições
`registrarEntrega (marcoId, dados, anexos)`	Freelancer participa de *Contrato* ativo; o *Marco* admite entrega.	• Criada uma instância *Entrega* associada ao *Marco*, com descrição, data e artefatos ou links. • Estado da *Entrega* passou a "pendente de avaliação". • O *Cliente* foi notificado.
`avaliarEntrega (entregaId, decisao, motivo)`	Cliente participa do *Contrato*; a *Entrega* aguarda sua avaliação; em caso de ajustes, o motivo foi informado.	• Se aprovada: a *Entrega* foi concluída e o repasse do valor do *Marco* foi iniciado no UC08. • Se ajustes: a justificativa foi registrada, o pagamento permaneceu bloqueado e o freelancer foi notificado. • Se o prazo de avaliação expirar, aplica-se a regra prevista no contrato.

Tabela 14. Contratos de operação do UC08 (referências cruzadas: UC07; UC08; UC09; HU10; HU14).

Operação	Pré-condições	Pós-condições
`iniciarDeposito (marcoId, valor)`	Cliente participa do *Contrato*; o *Marco* exige provisão; o valor corresponde às condições acordadas.	• Criada uma instância *Transacao* do tipo depósito, associada ao *Marco*, com identificador e estado "pendente". • A solicitação de cobrança foi enviada ao *gateway*.
`confirmarDeposito (transacaoId, status)`	Evento autenticado do *gateway*; *Transacao* existente e pendente.	• Se confirmado: a *Transacao* foi confirmada e o valor ficou bloqueado na *Custodia* do *Marco*. • O *Contrato* pode ser ativado após o aceite das partes. • Se falha ou cancelamento: o resultado foi registrado e a custódia não foi marcada como provisionada.
`confirmarRepasse (transacaoId, status)`	Evento autenticado do *gateway*; repasse solicitado após aprovação do *Marco* ou decisão de mediação.	• Sucesso ou falha foi registrado na *Transacao*. • No sucesso, valor líquido e comissão foram conciliados e auditados e o valor deixou de estar bloqueado.
`confirmarReembolso (transacaoId, status)`	Evento autenticado do *gateway*; reembolso autorizado por decisão ou regra contratual.	• Sucesso ou falha e o valor devolvido foram registrados na *Transacao*, conciliados e auditados.
`consultarTransacao (transacaoId)`	Solicitante possui permissão financeira ou participa do *Contrato* relacionado.	• O sistema retornou tipo, valor e situação da *Transacao*. • Nenhum atributo foi modificado.

Tabela 15. Contratos de operação do UC09 (referências cruzadas: UC08; UC09; HU11; HU13).


Operação	Pré-condições	Pós-condições
`abrirDisputa (contratoId, motivo, evidencias)`	Solicitante participa do *Contrato*; justificativa informada.	• Criada uma instância *Disputa* associada ao *Contrato*, com motivo e evidências. • O valor relacionado permaneceu bloqueado. • A outra parte foi notificada.
`responderDisputa (disputaId, resposta)`	Solicitante é a outra parte do *Contrato*; *Disputa* aberta.	• Resposta e evidências adicionais foram anexadas à *Disputa*. • O histórico foi preservado.
`consultarDossie (disputaId)`	Administrador autorizado; *Disputa* registrada.	• Foram apresentados contrato, mensagens, entregas e transações pertinentes. • O acesso foi auditado e o processo não foi alterado.
`decidirDisputa (disputaId, decisao, motivo)`	Administrador autorizado; *Disputa* aberta; decisão fundamentada nas evidências.	• Decisão e justificativa foram registradas e auditadas; estado da *Disputa* passou a "decidida". • As partes foram notificadas. • A liberação, devolução ou divisão do valor foi encaminhada ao UC08.

A.9 Diagramas de Sequência de Projeto

Os diagramas a seguir detalham os fluxos internos dos casos de uso UC03, UC04, UC06, UC07, UC08 e UC09, descritos na Seção 4.4.

UC03 · Enviar proposta


DevMatch | 5(d) Diagrama de sequência de projeto | Operação: enviarProposta

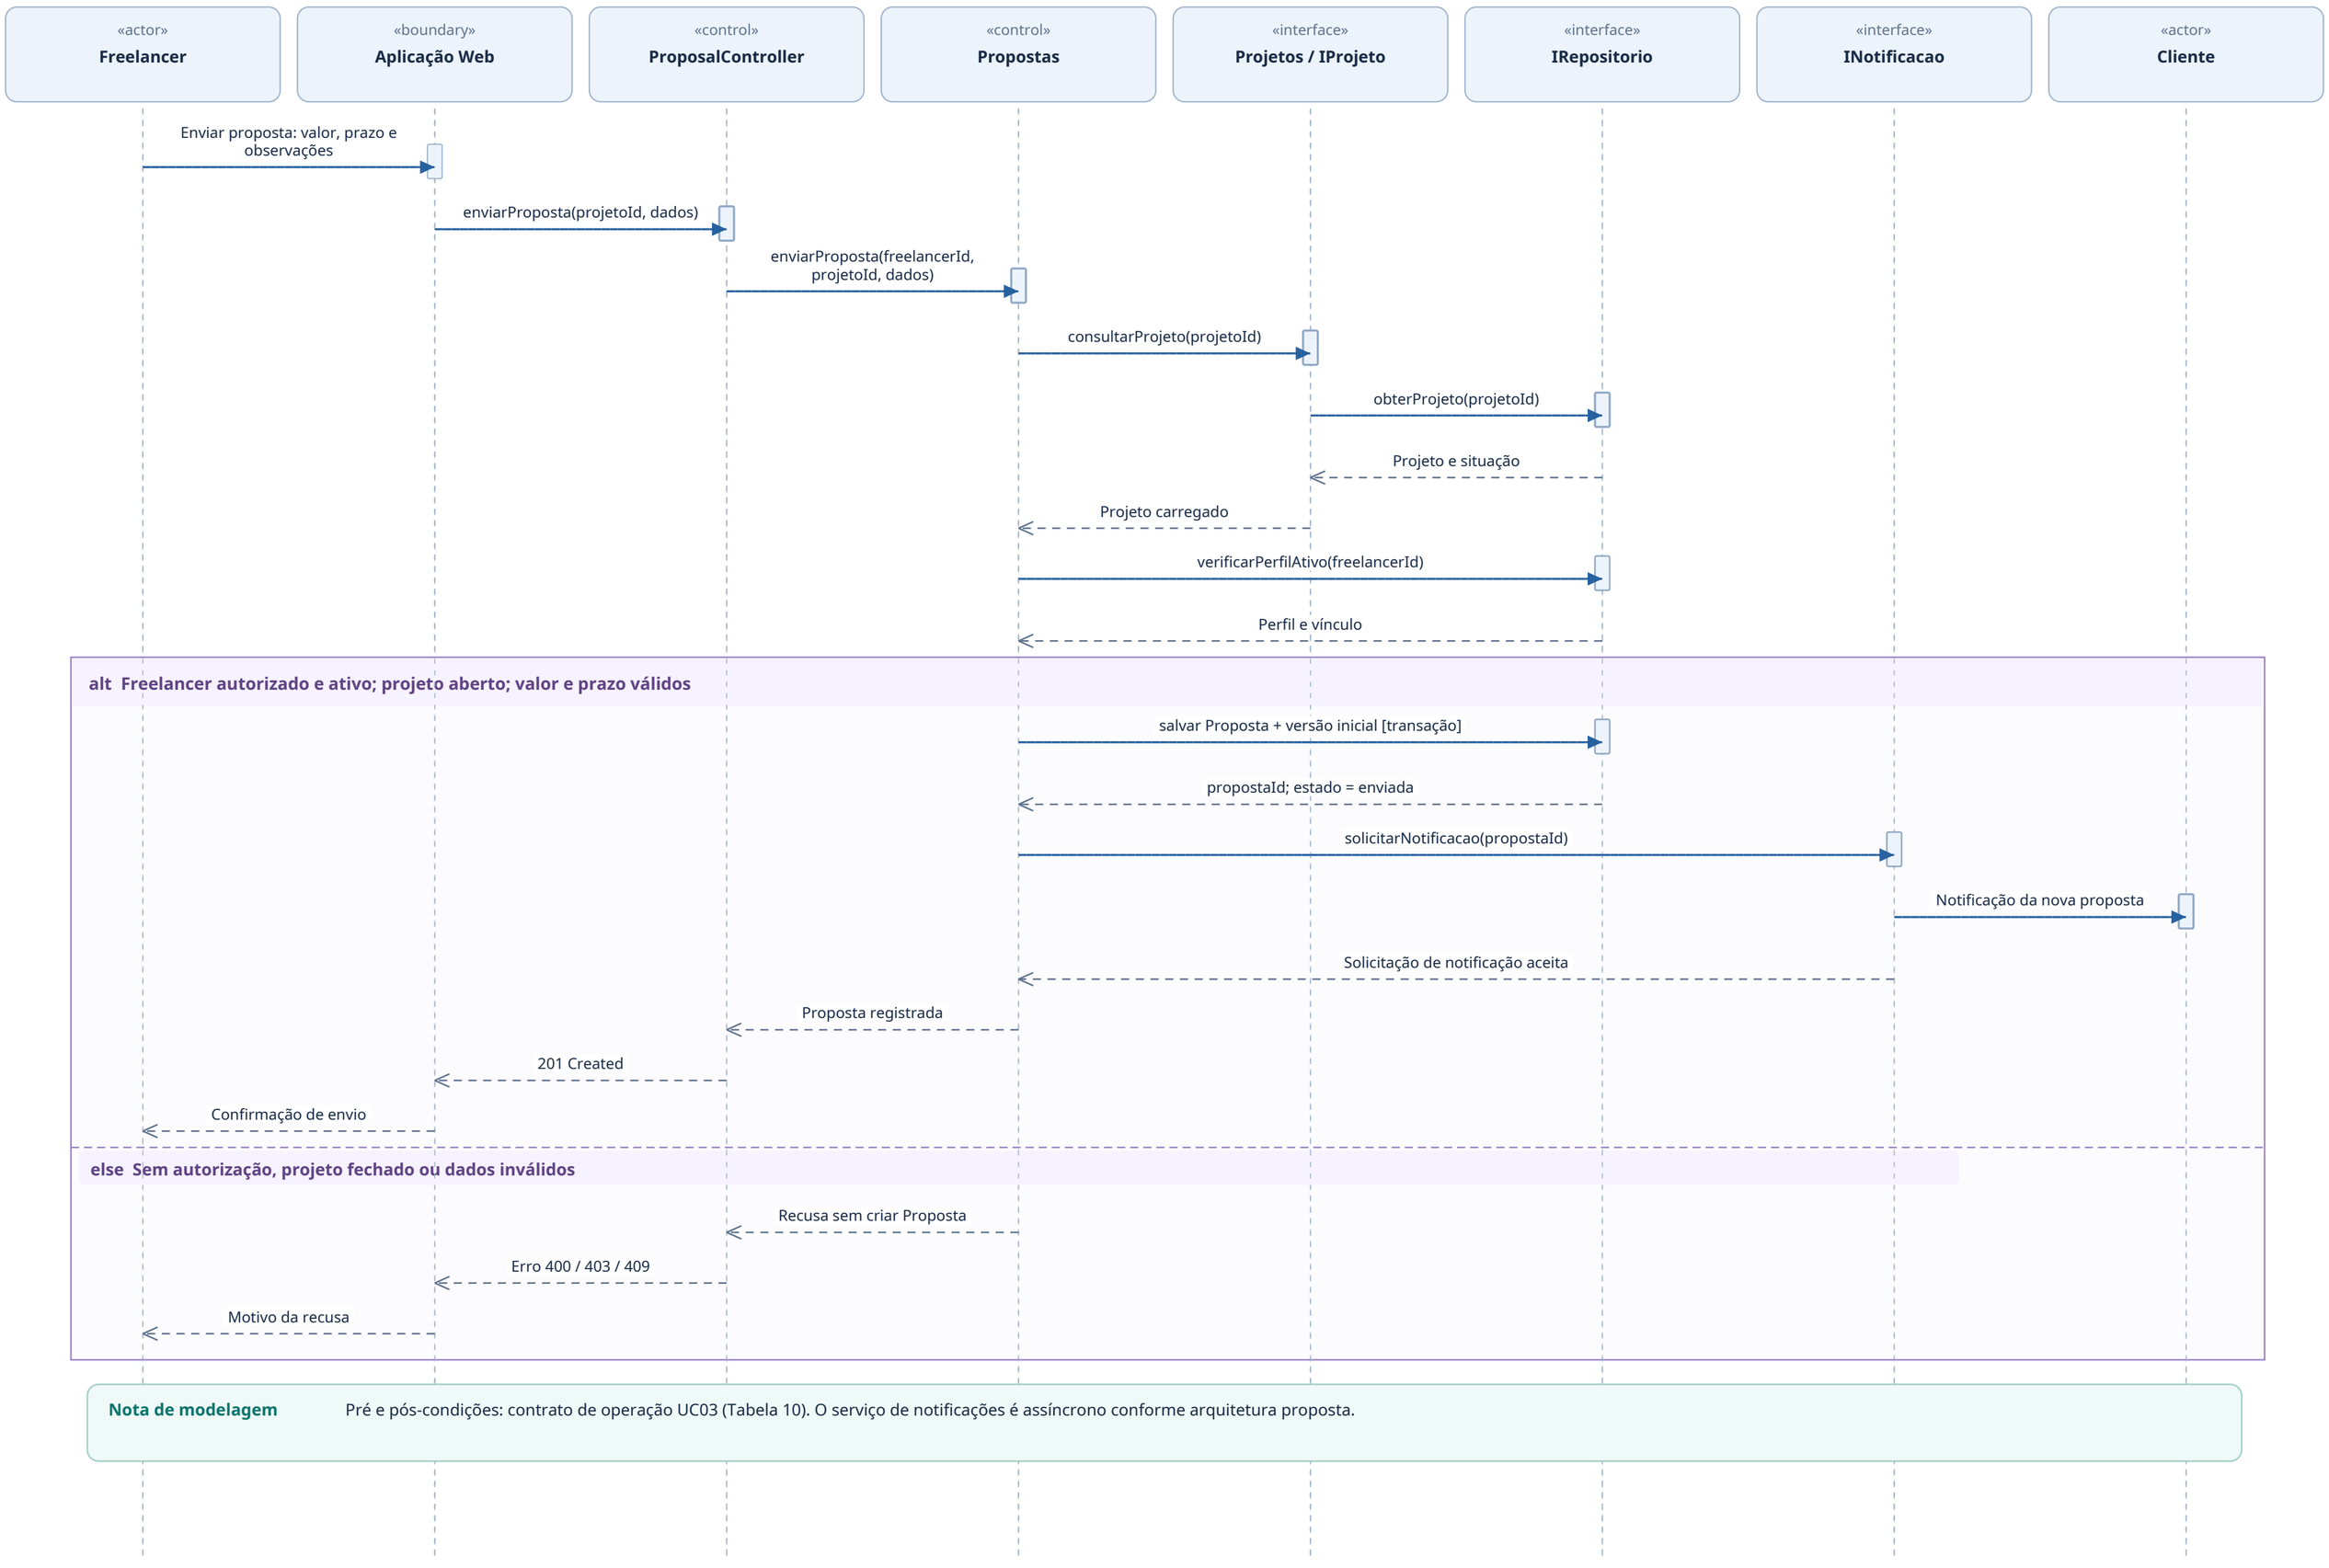

Nota de modelagem Pré e pós-condições: contrato de operação UC03 (Tabela 10). O serviço de notificações é assíncrono conforme arquitetura proposta.

UC03 · Negociar e responder


DevMatch | 5(d) Diagrama de sequência de projeto | Operação: proporAlteracao · responderNegociacao

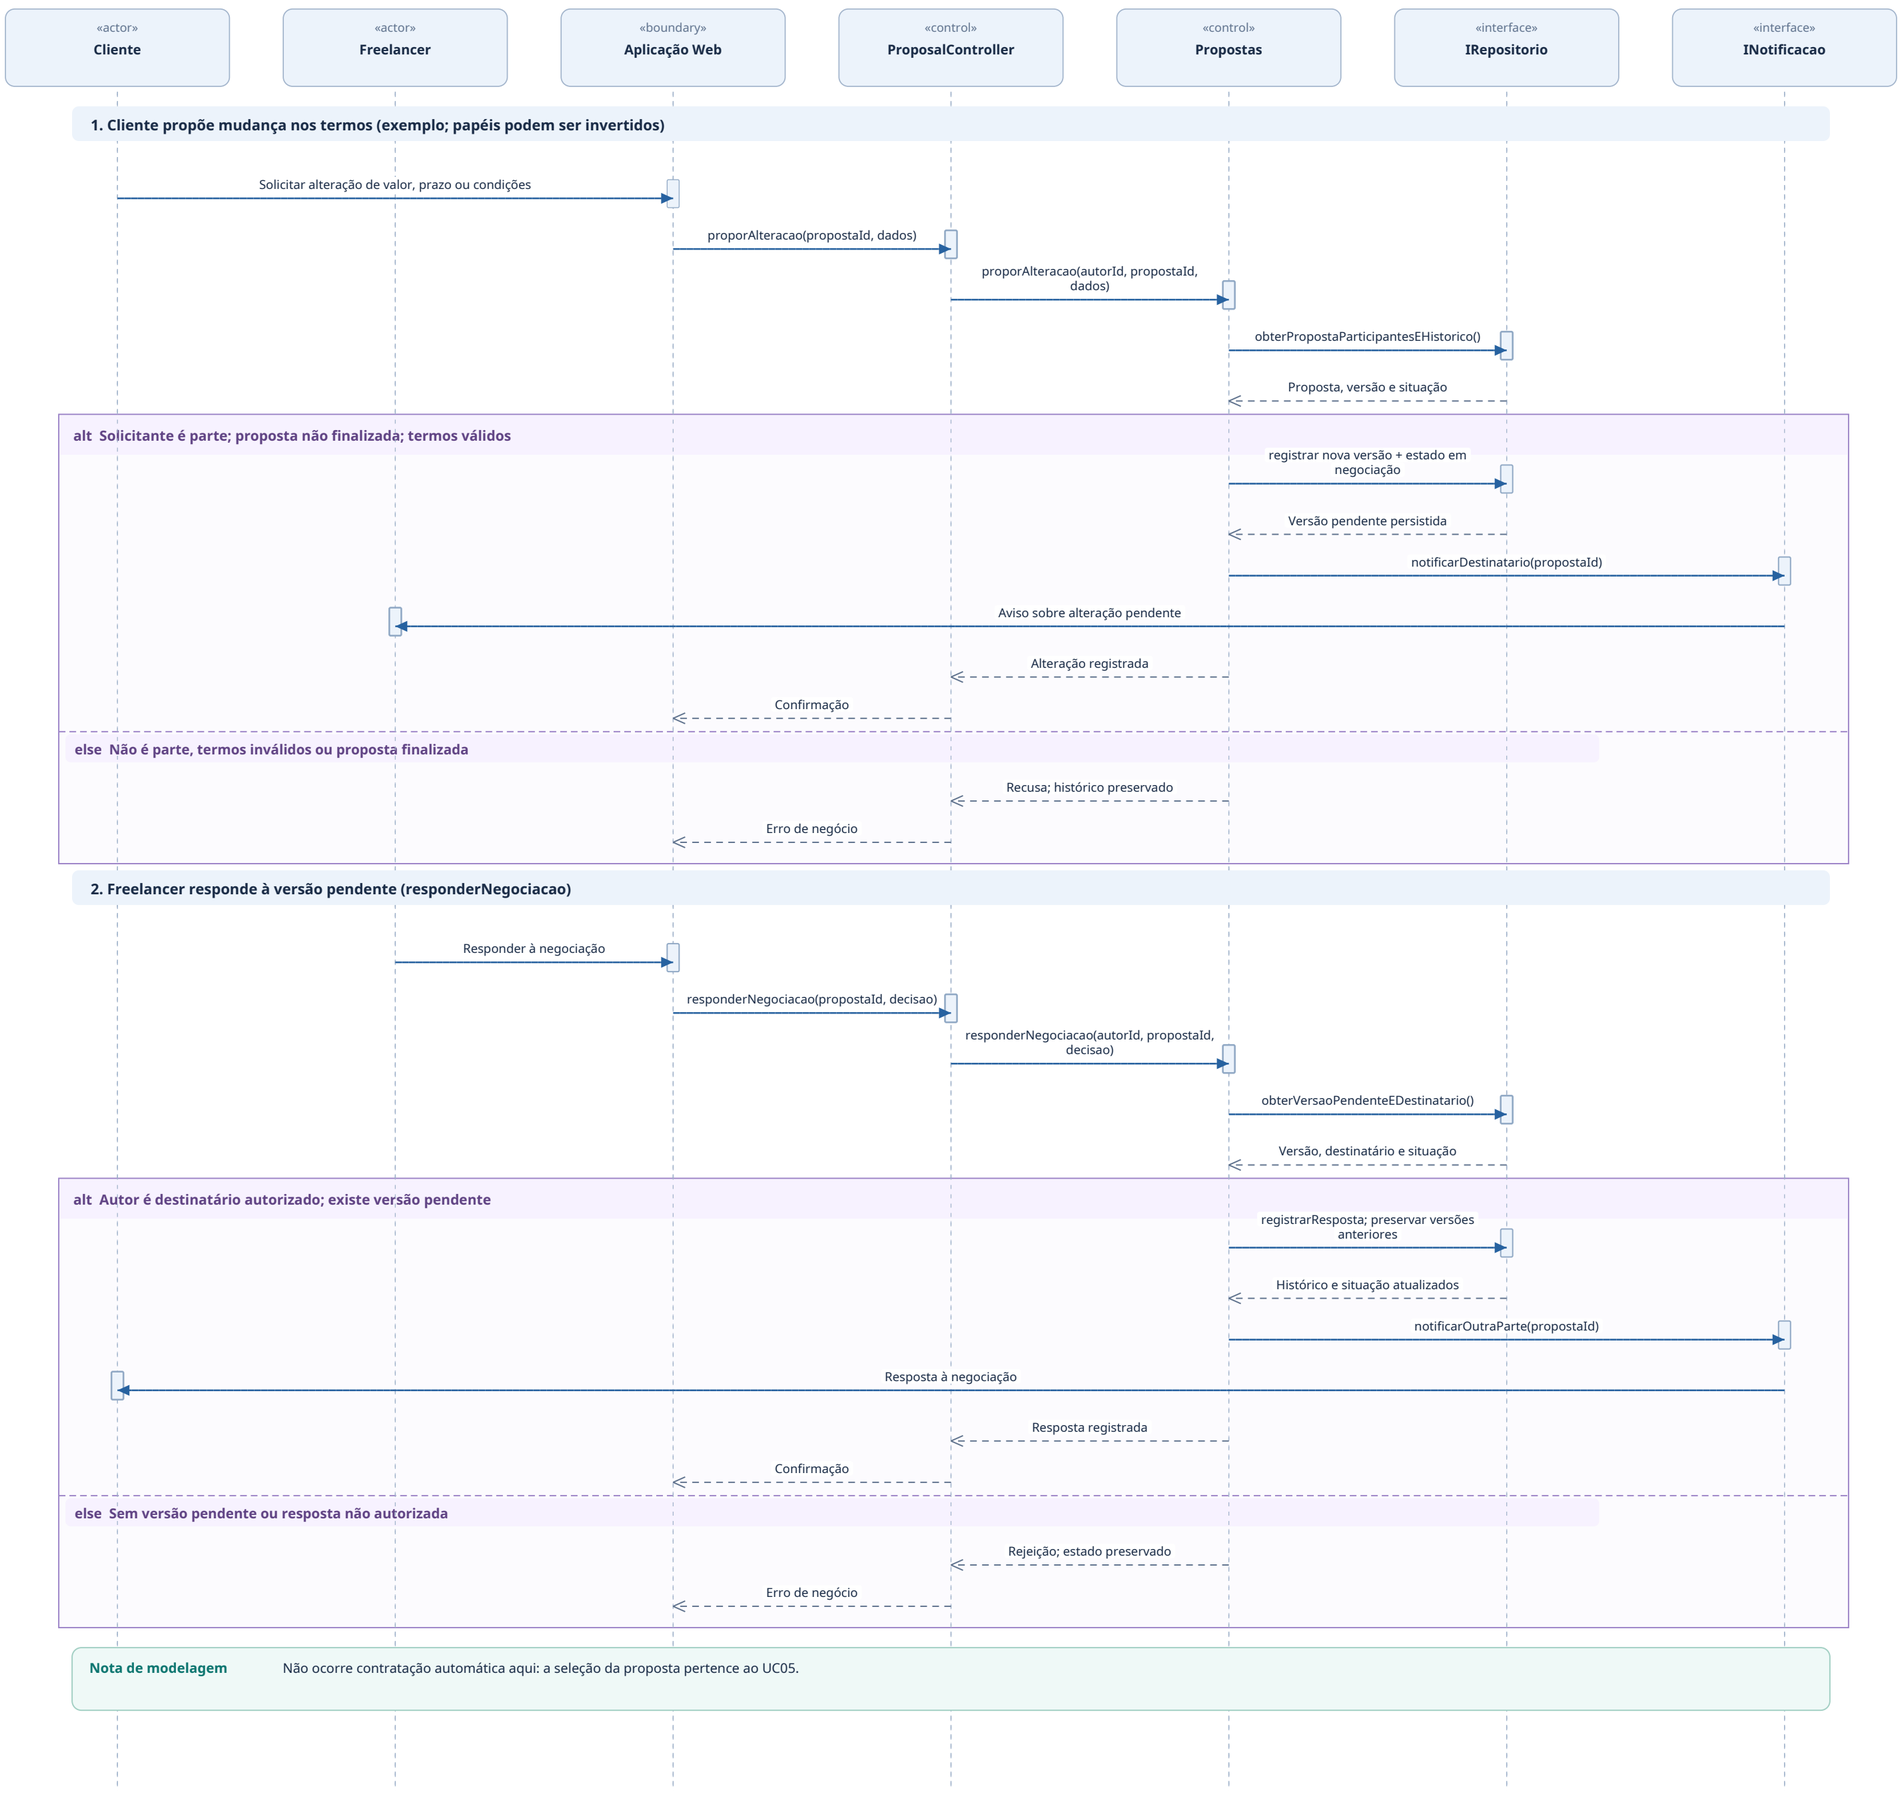

Nota de modelagem Não ocorre contratação automática aqui: a seleção da proposta pertence ao UC05.

UC04 · Publicar projeto

DevMatch | 5(d) Diagrama de sequência de projeto | Operação: publicarProjeto

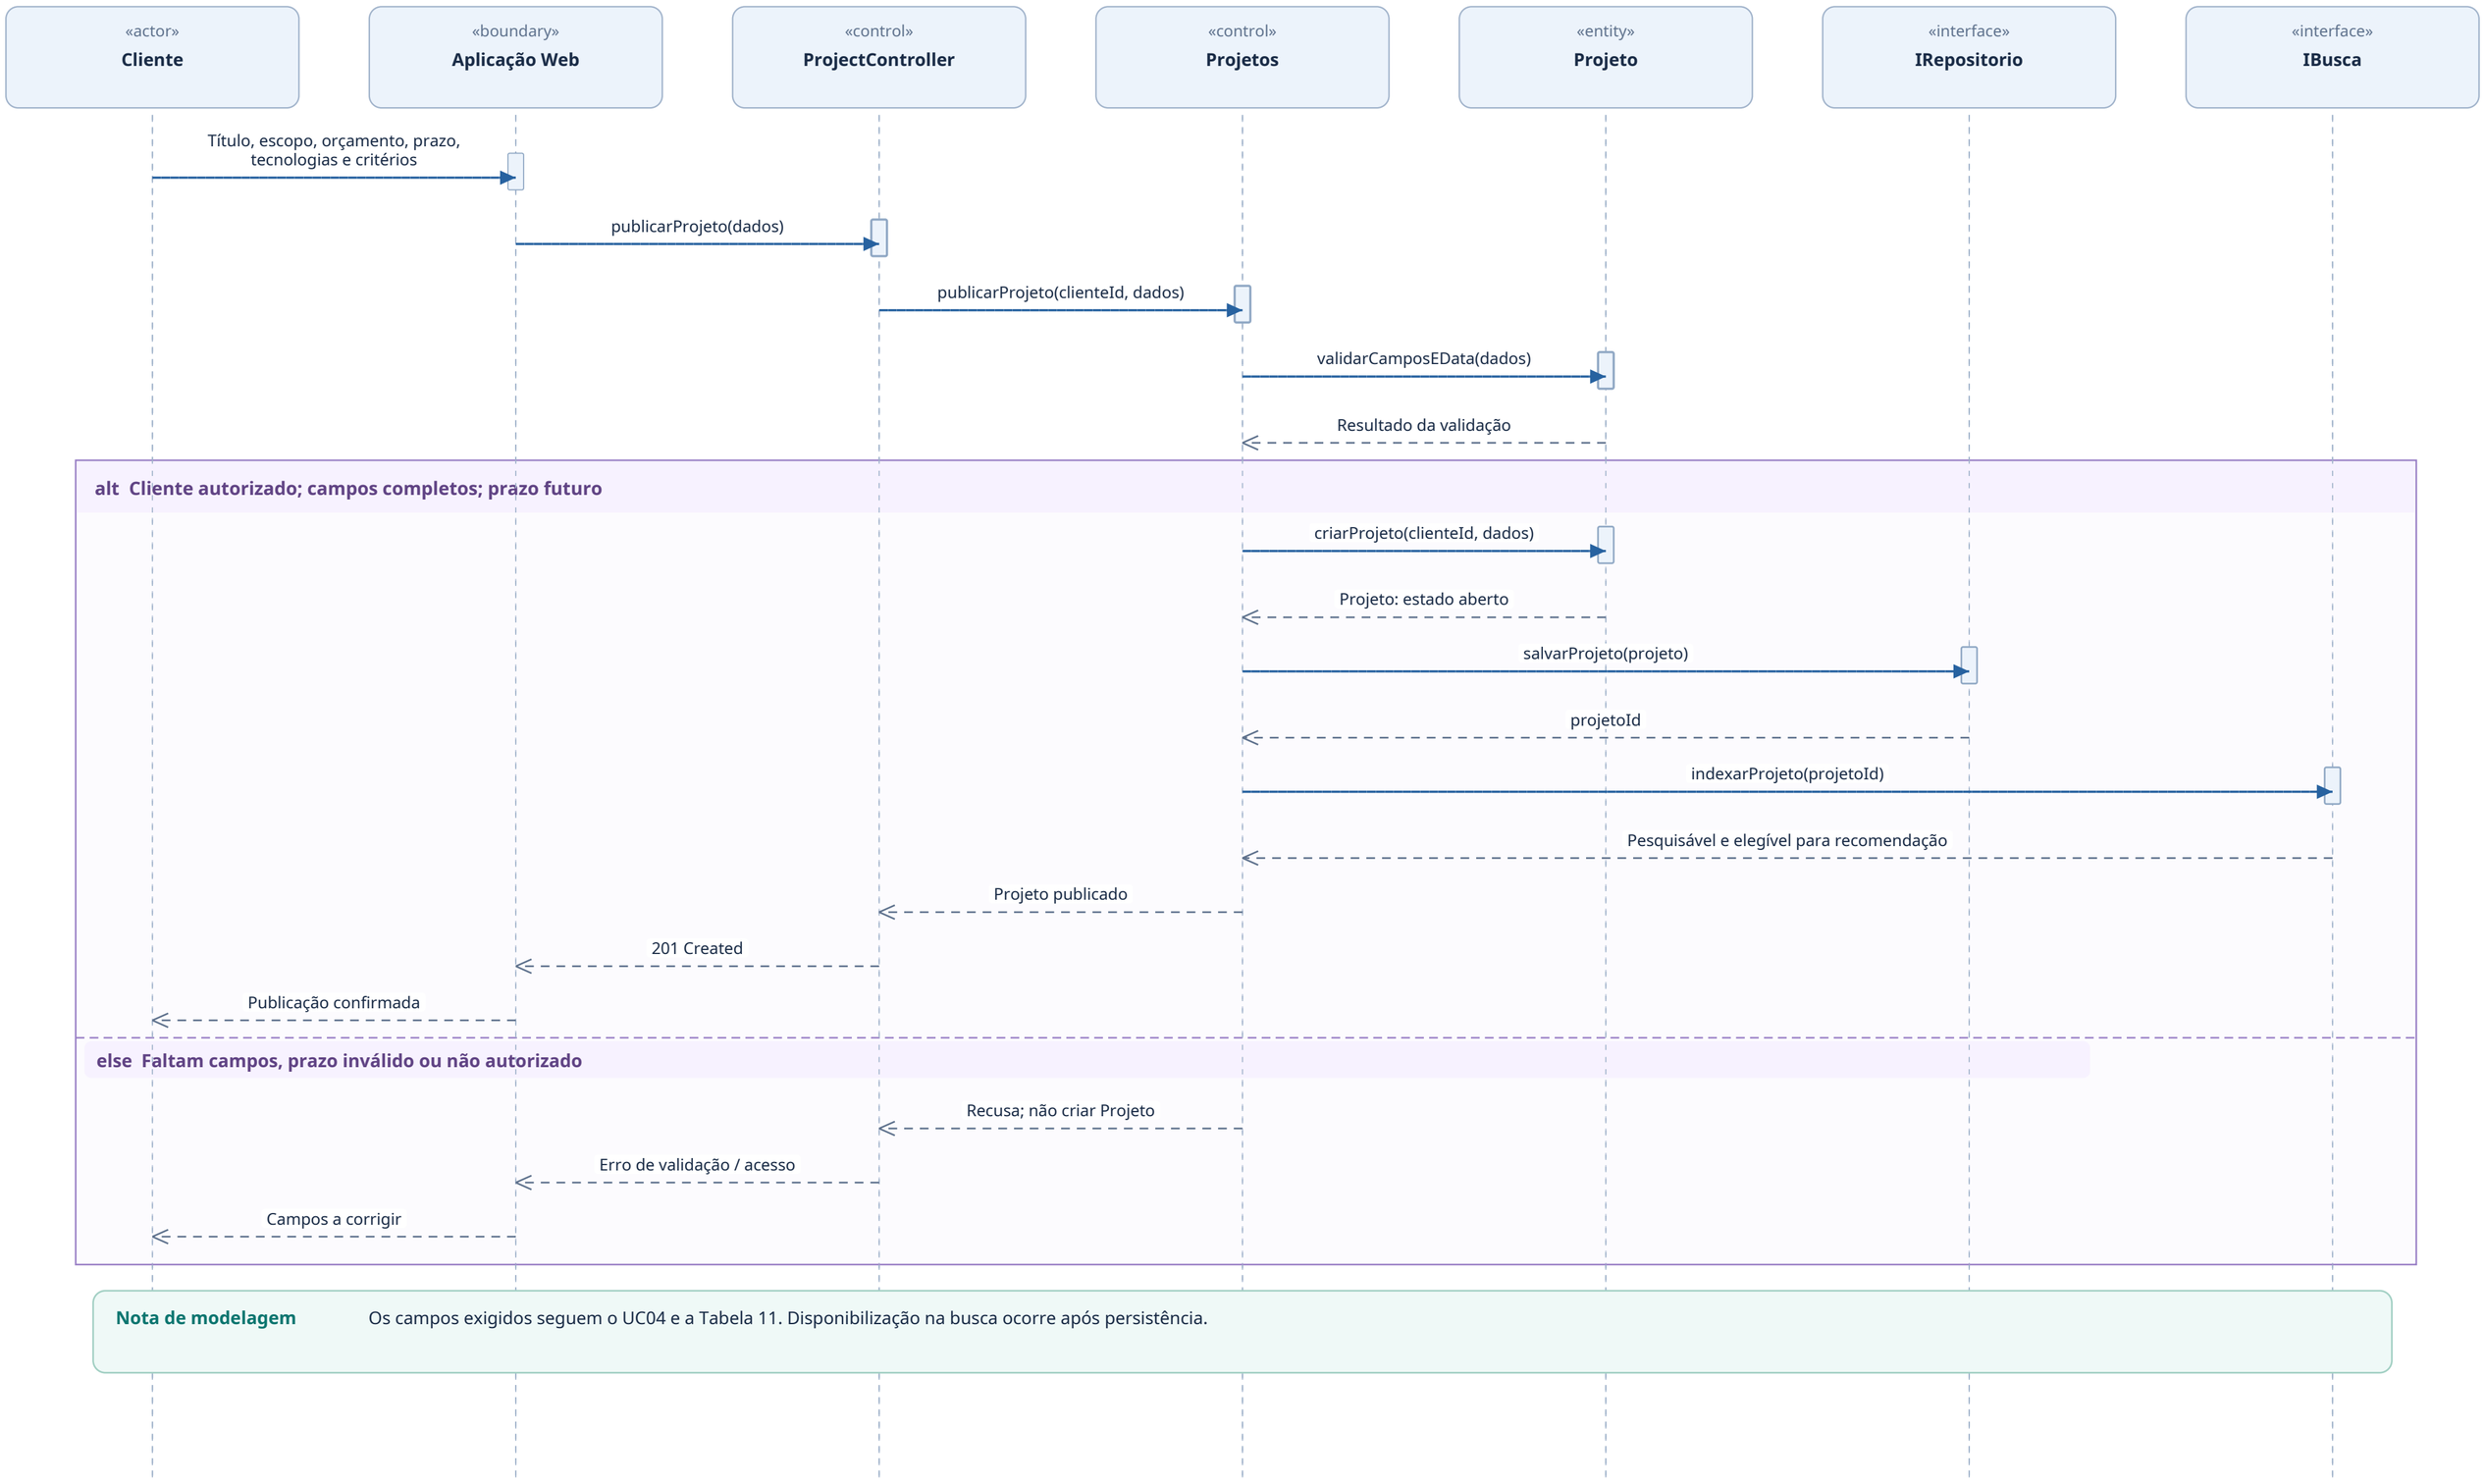


Nota de modelagem Os campos exigidos seguem o UC04 e a Tabela 11. Disponibilização na busca ocorre após persistência.

Fluxos internos de aplicação, domínio, repositórios e integrações. As operações de sistema seguem a Tabela 4 do main.pdf.

UC04 · Editar projeto

DevMatch | 5(d) Diagrama de sequência de projeto | Operação: editarProjeto

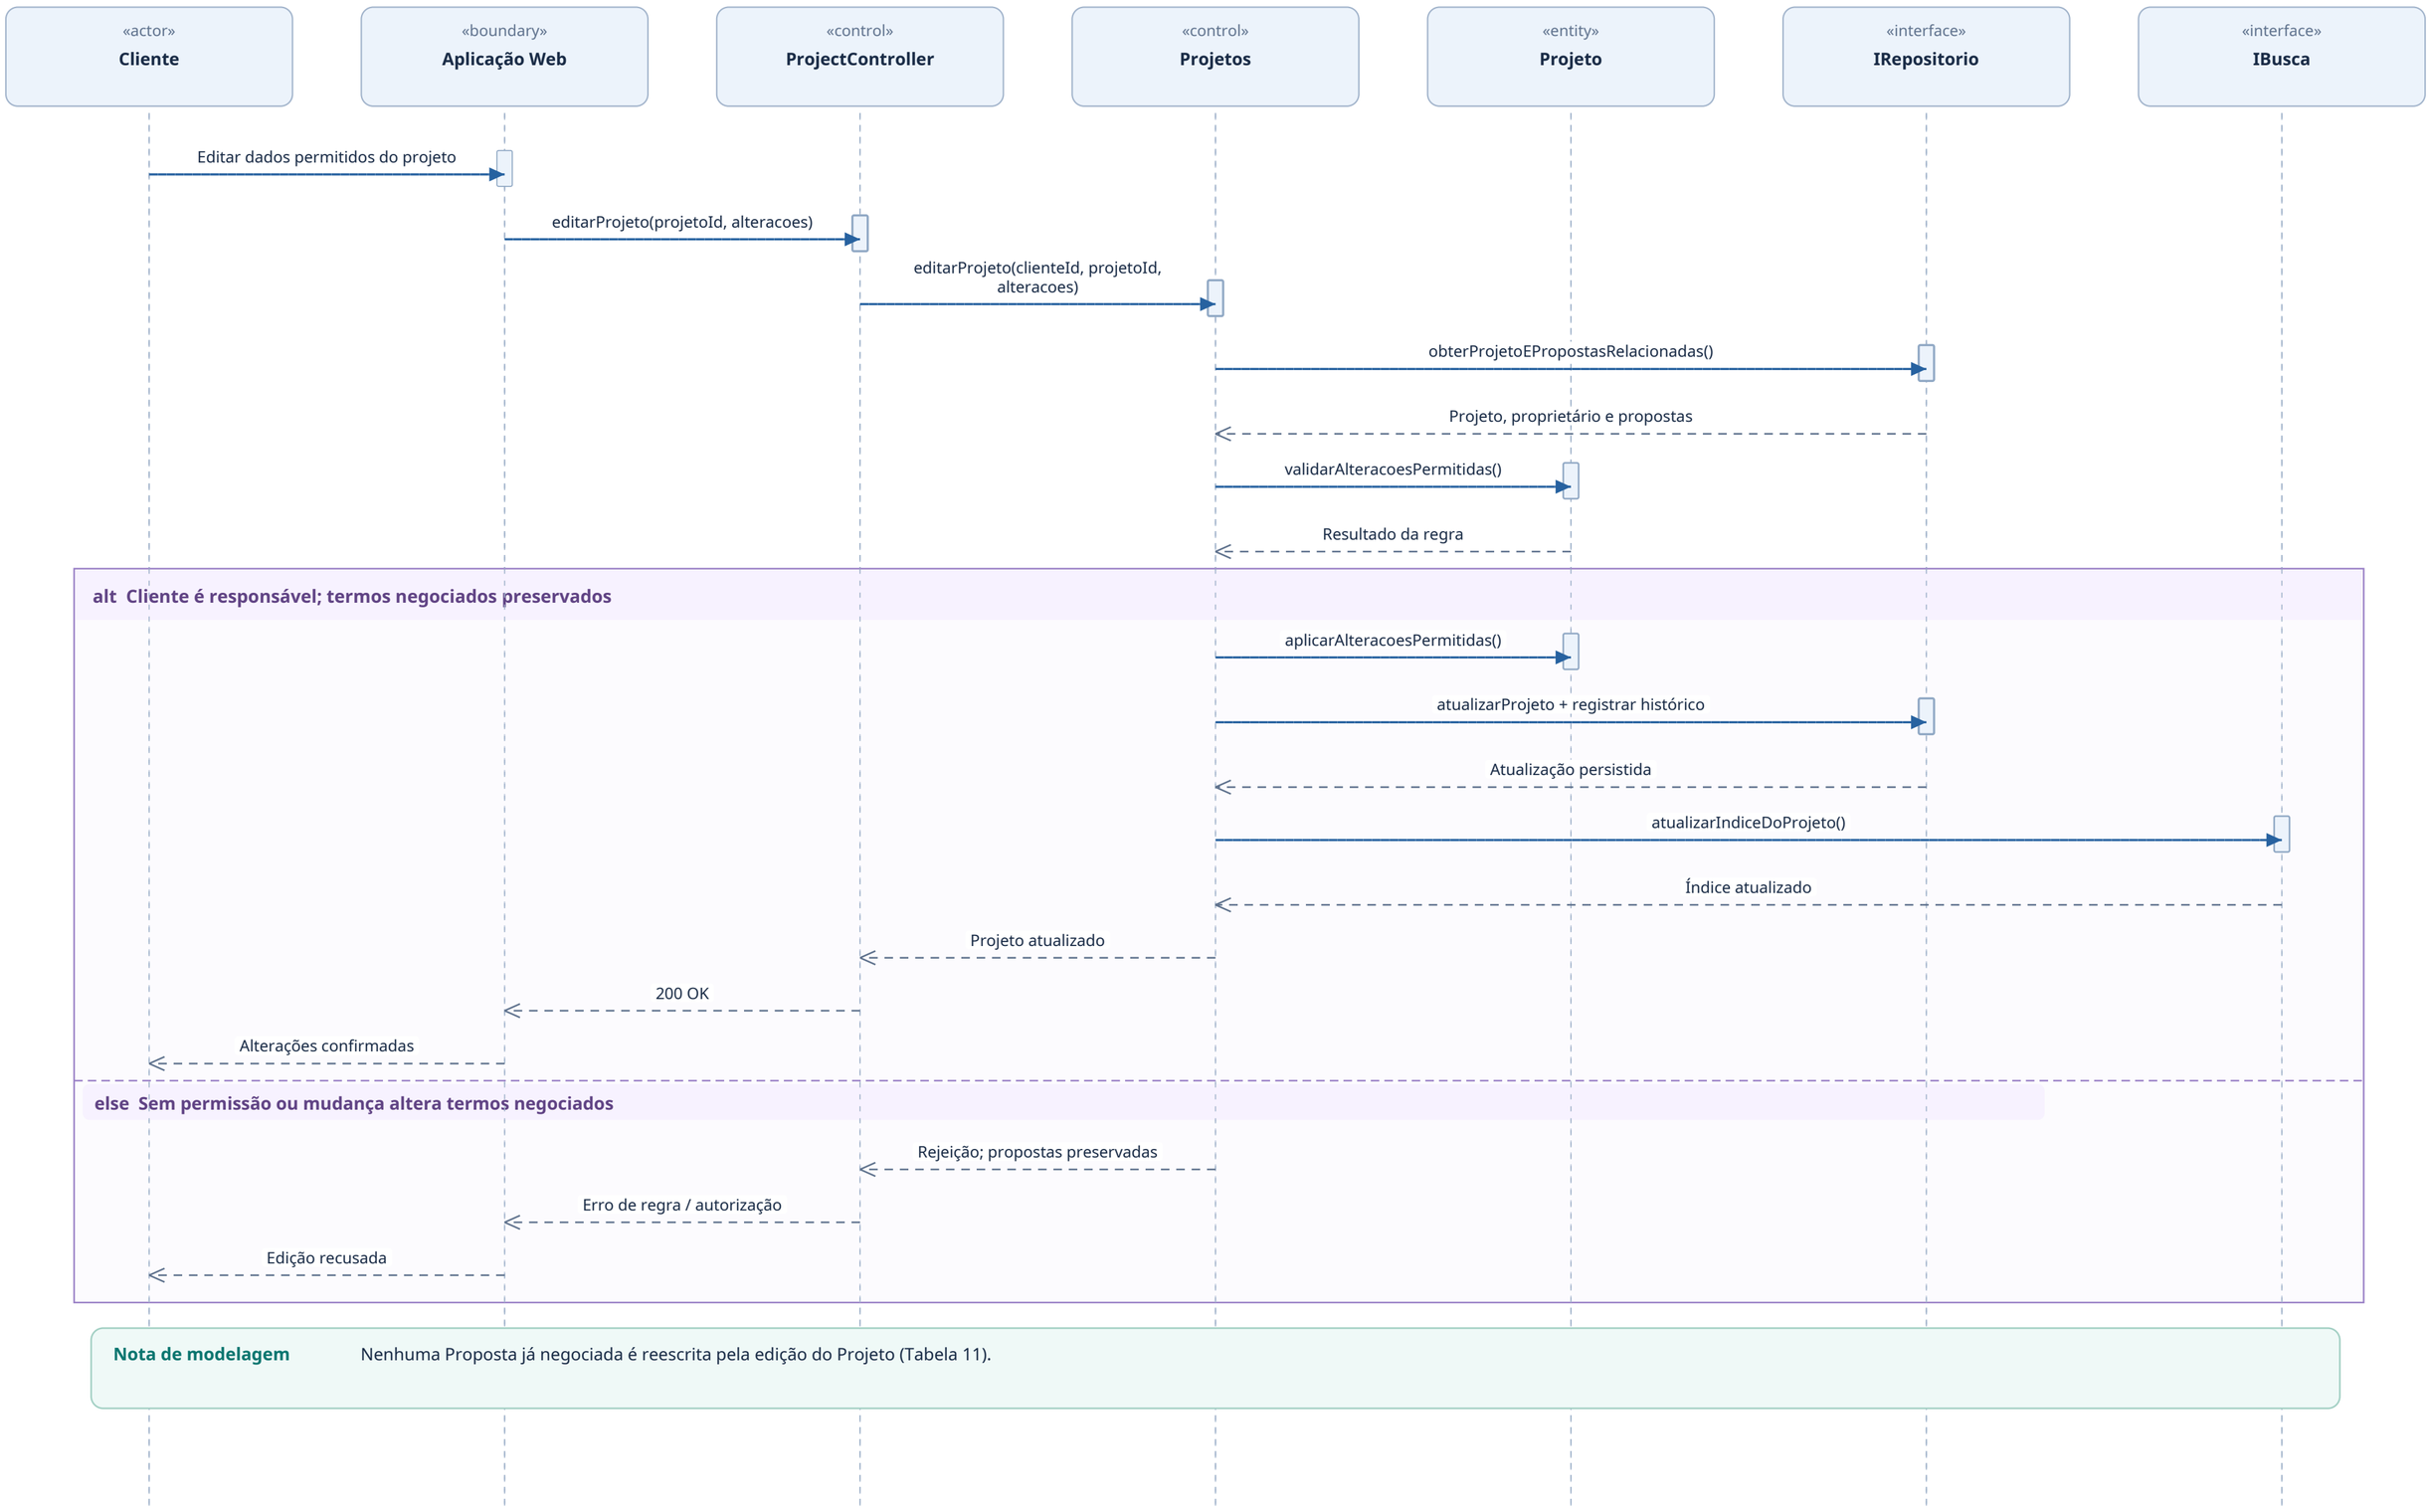


Nota de modelagem Nenhuma Proposta já negociada é reescrita pela edição do Projeto (Tabela 11).

Fluxos internos de aplicação, domínio, repositórios e integrações. As operações de sistema seguem a Tabela 4 do main.pdf.

UC04 · Pausar ou encerrar projeto


DevMatch | 5(d) Diagrama de sequência de projeto | Operação: pausarProjeto · encerrarProjeto

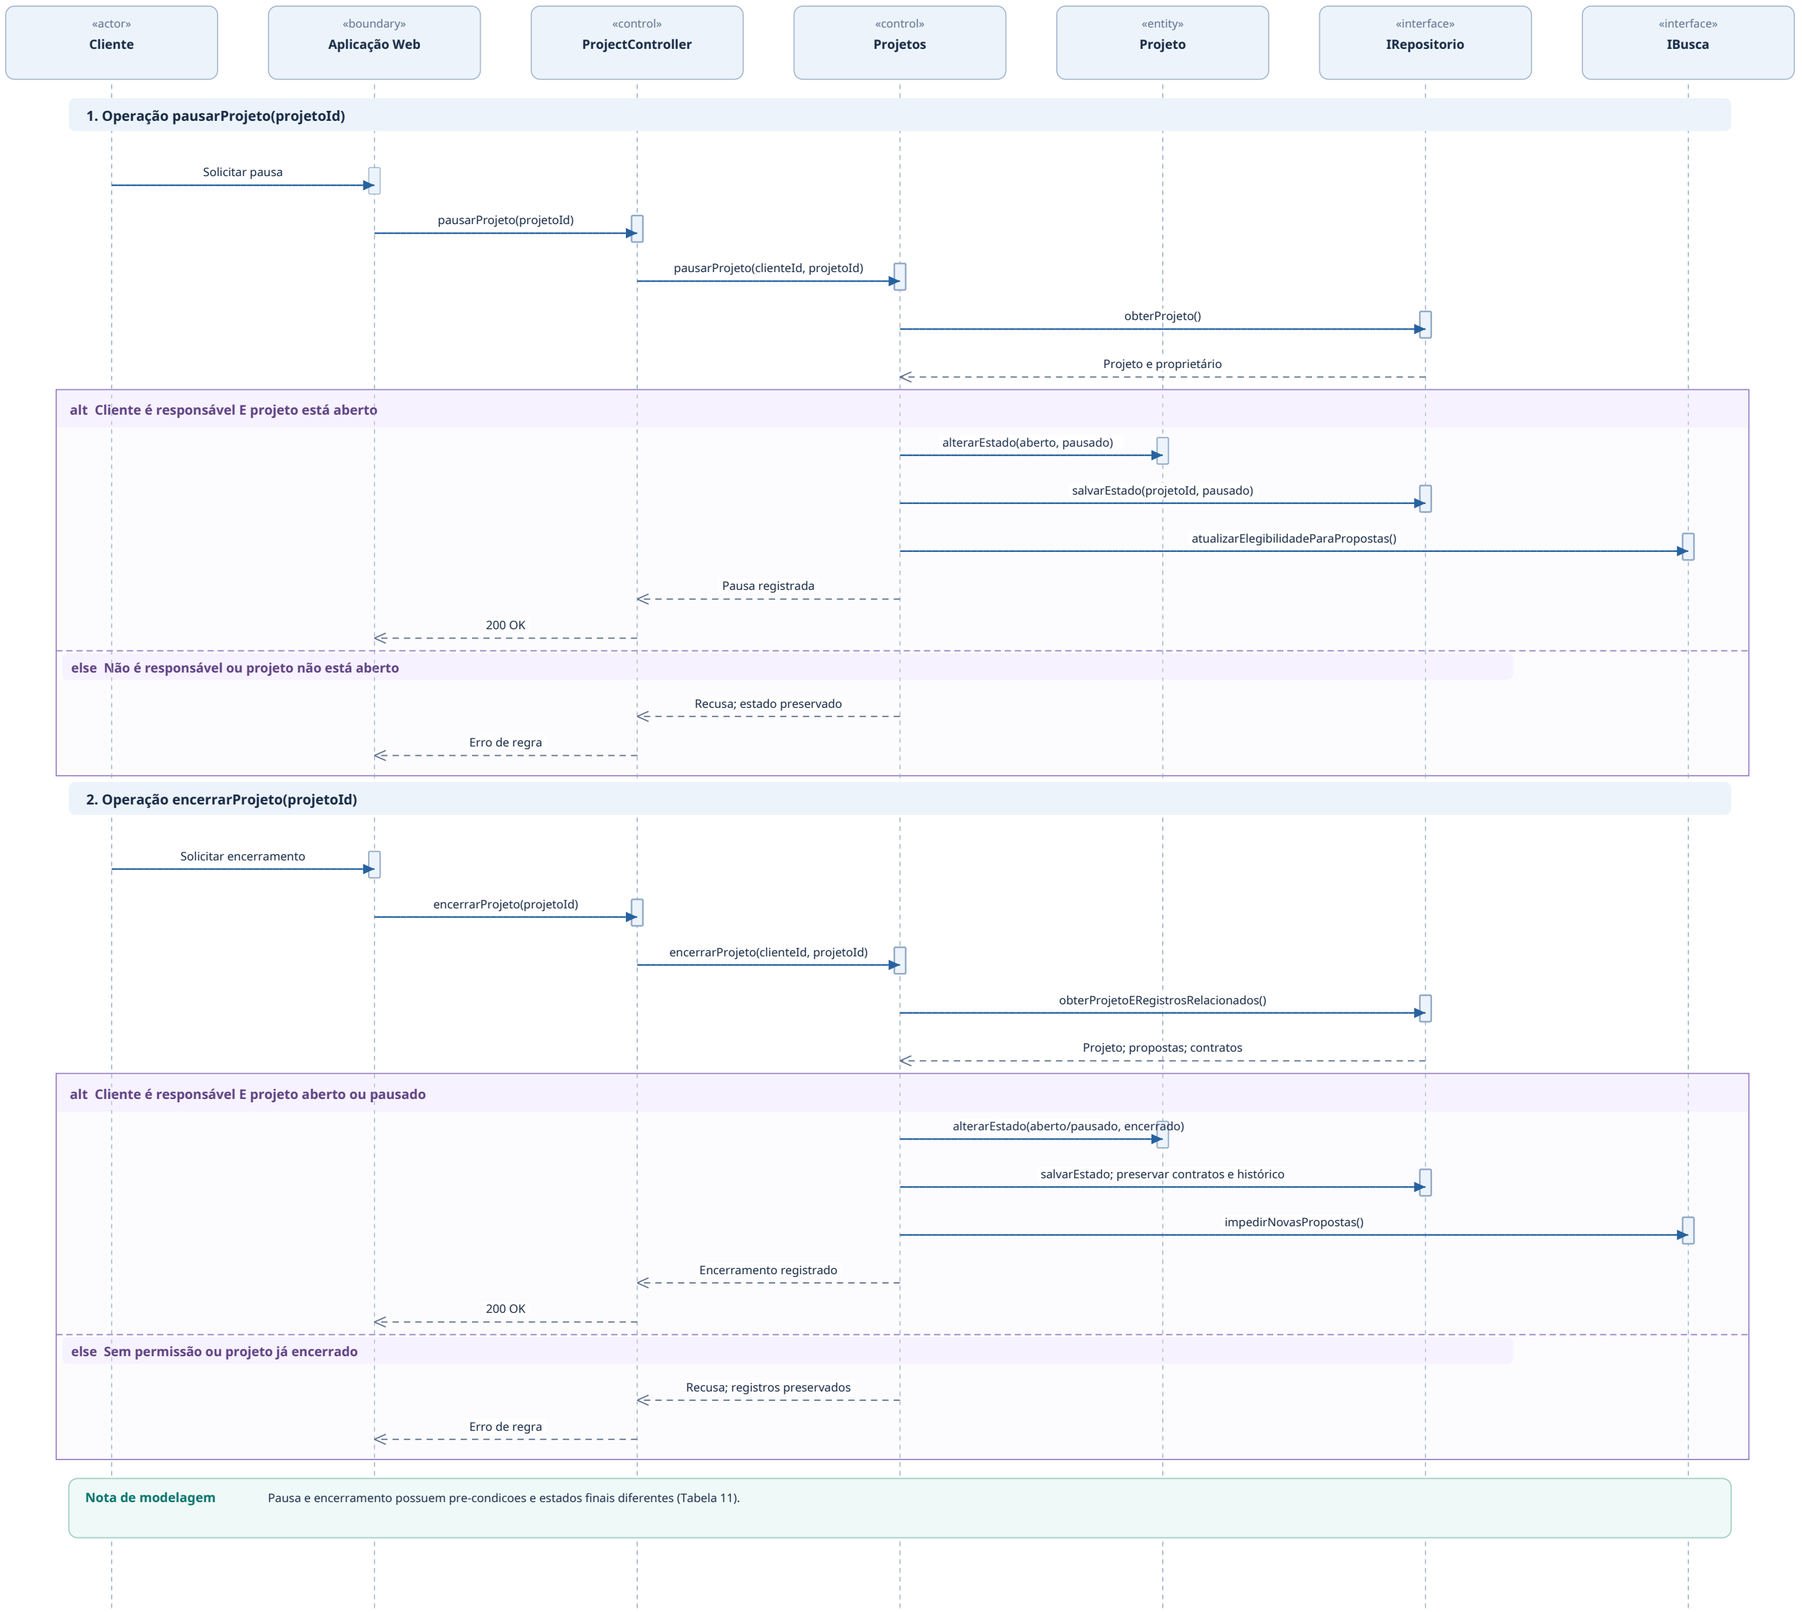

Nota de modelagem Pausa e encerramento possuem pre-condicoes e estados finais diferentes (Tabela 11).


UC06 - Formalizar e acompanhar contrato

Diagrama de sequência de projeto | proposta aceita no UC05

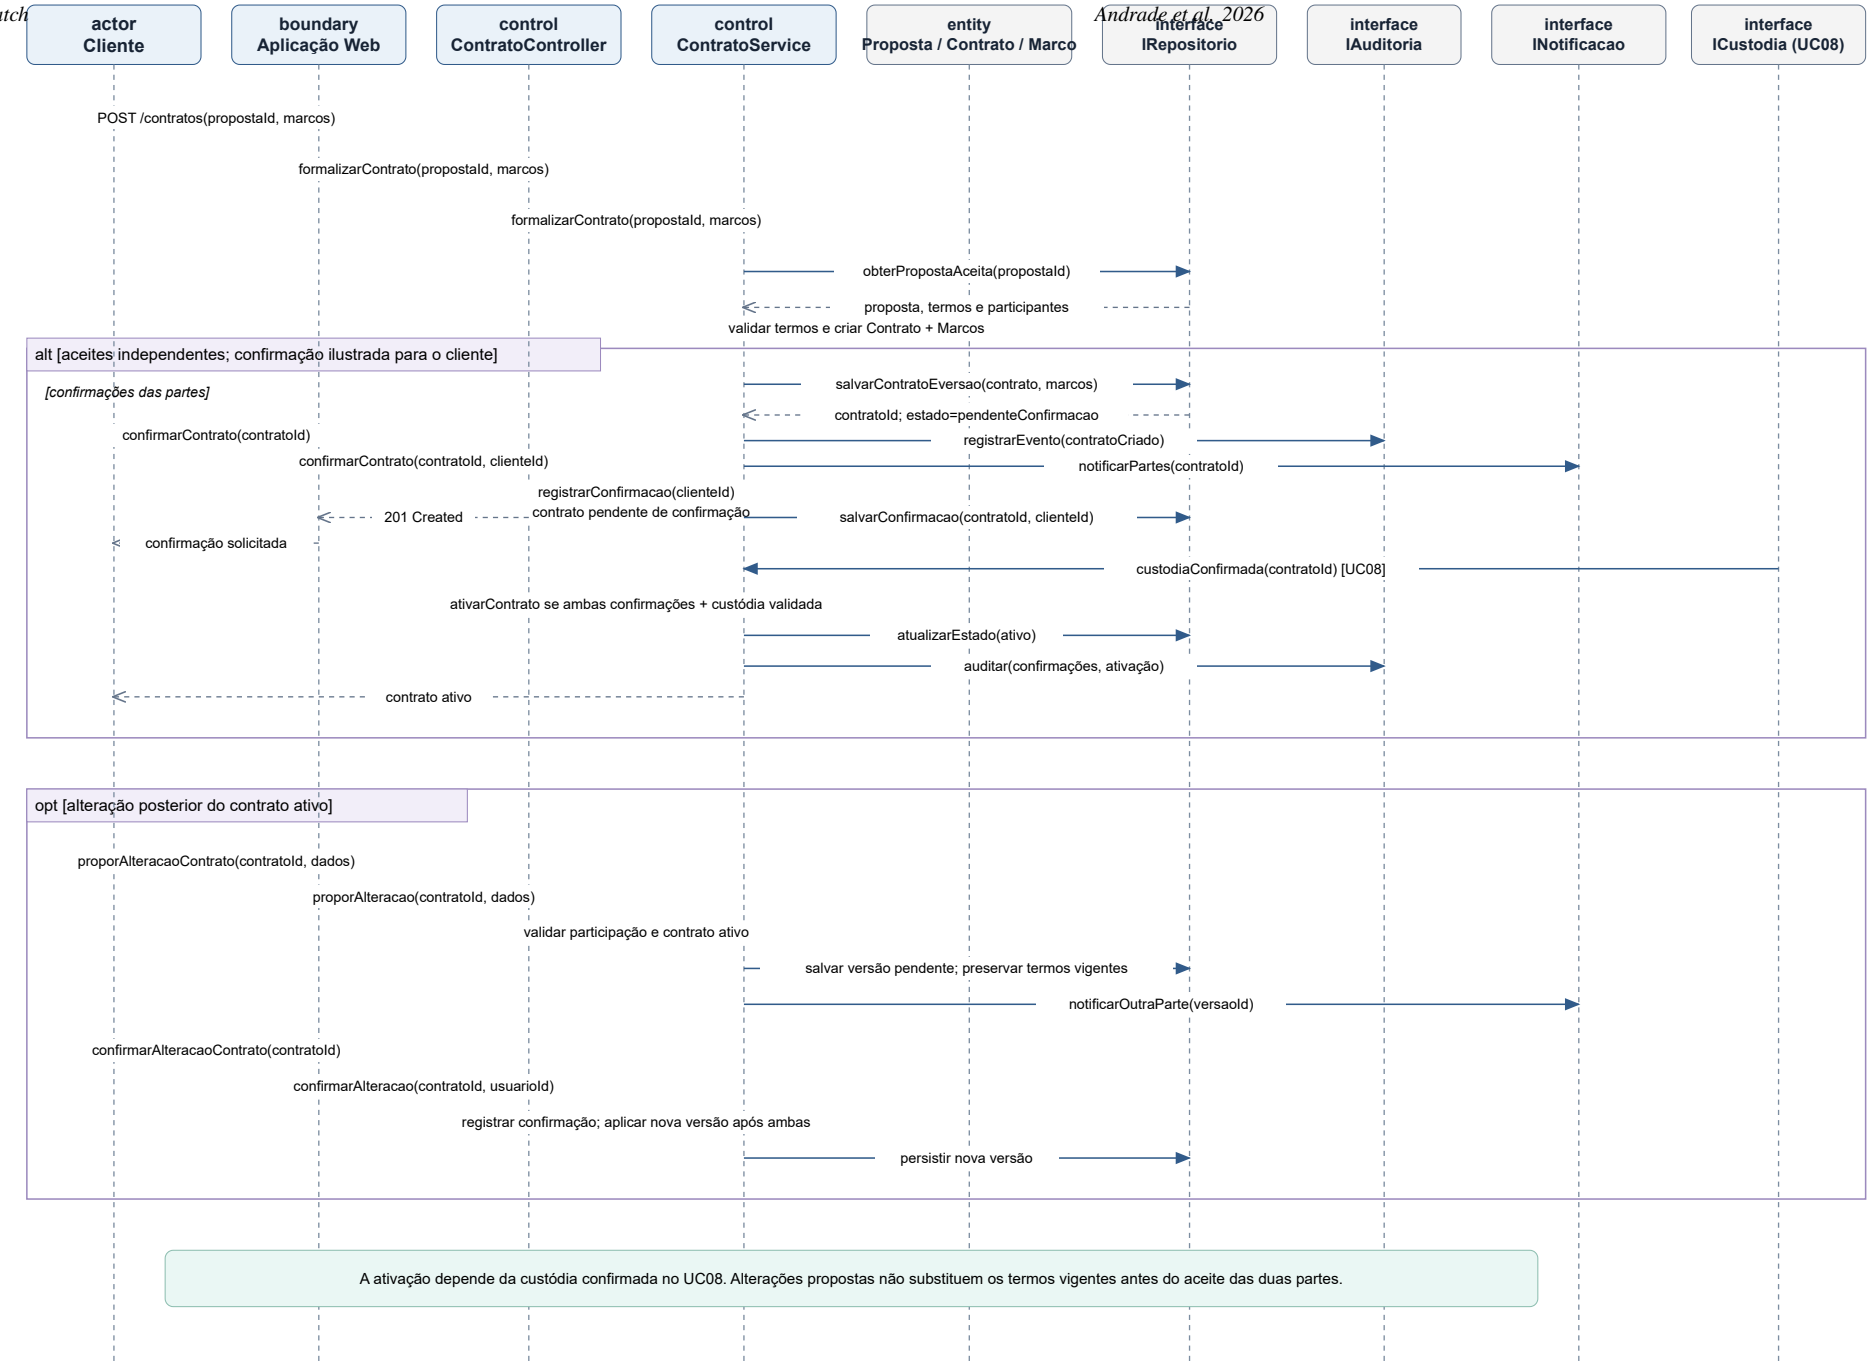

UC07 · Registrar entrega de marco


DevMatch | 5(d) Diagrama de sequência de projeto | Operação: registrarEntrega

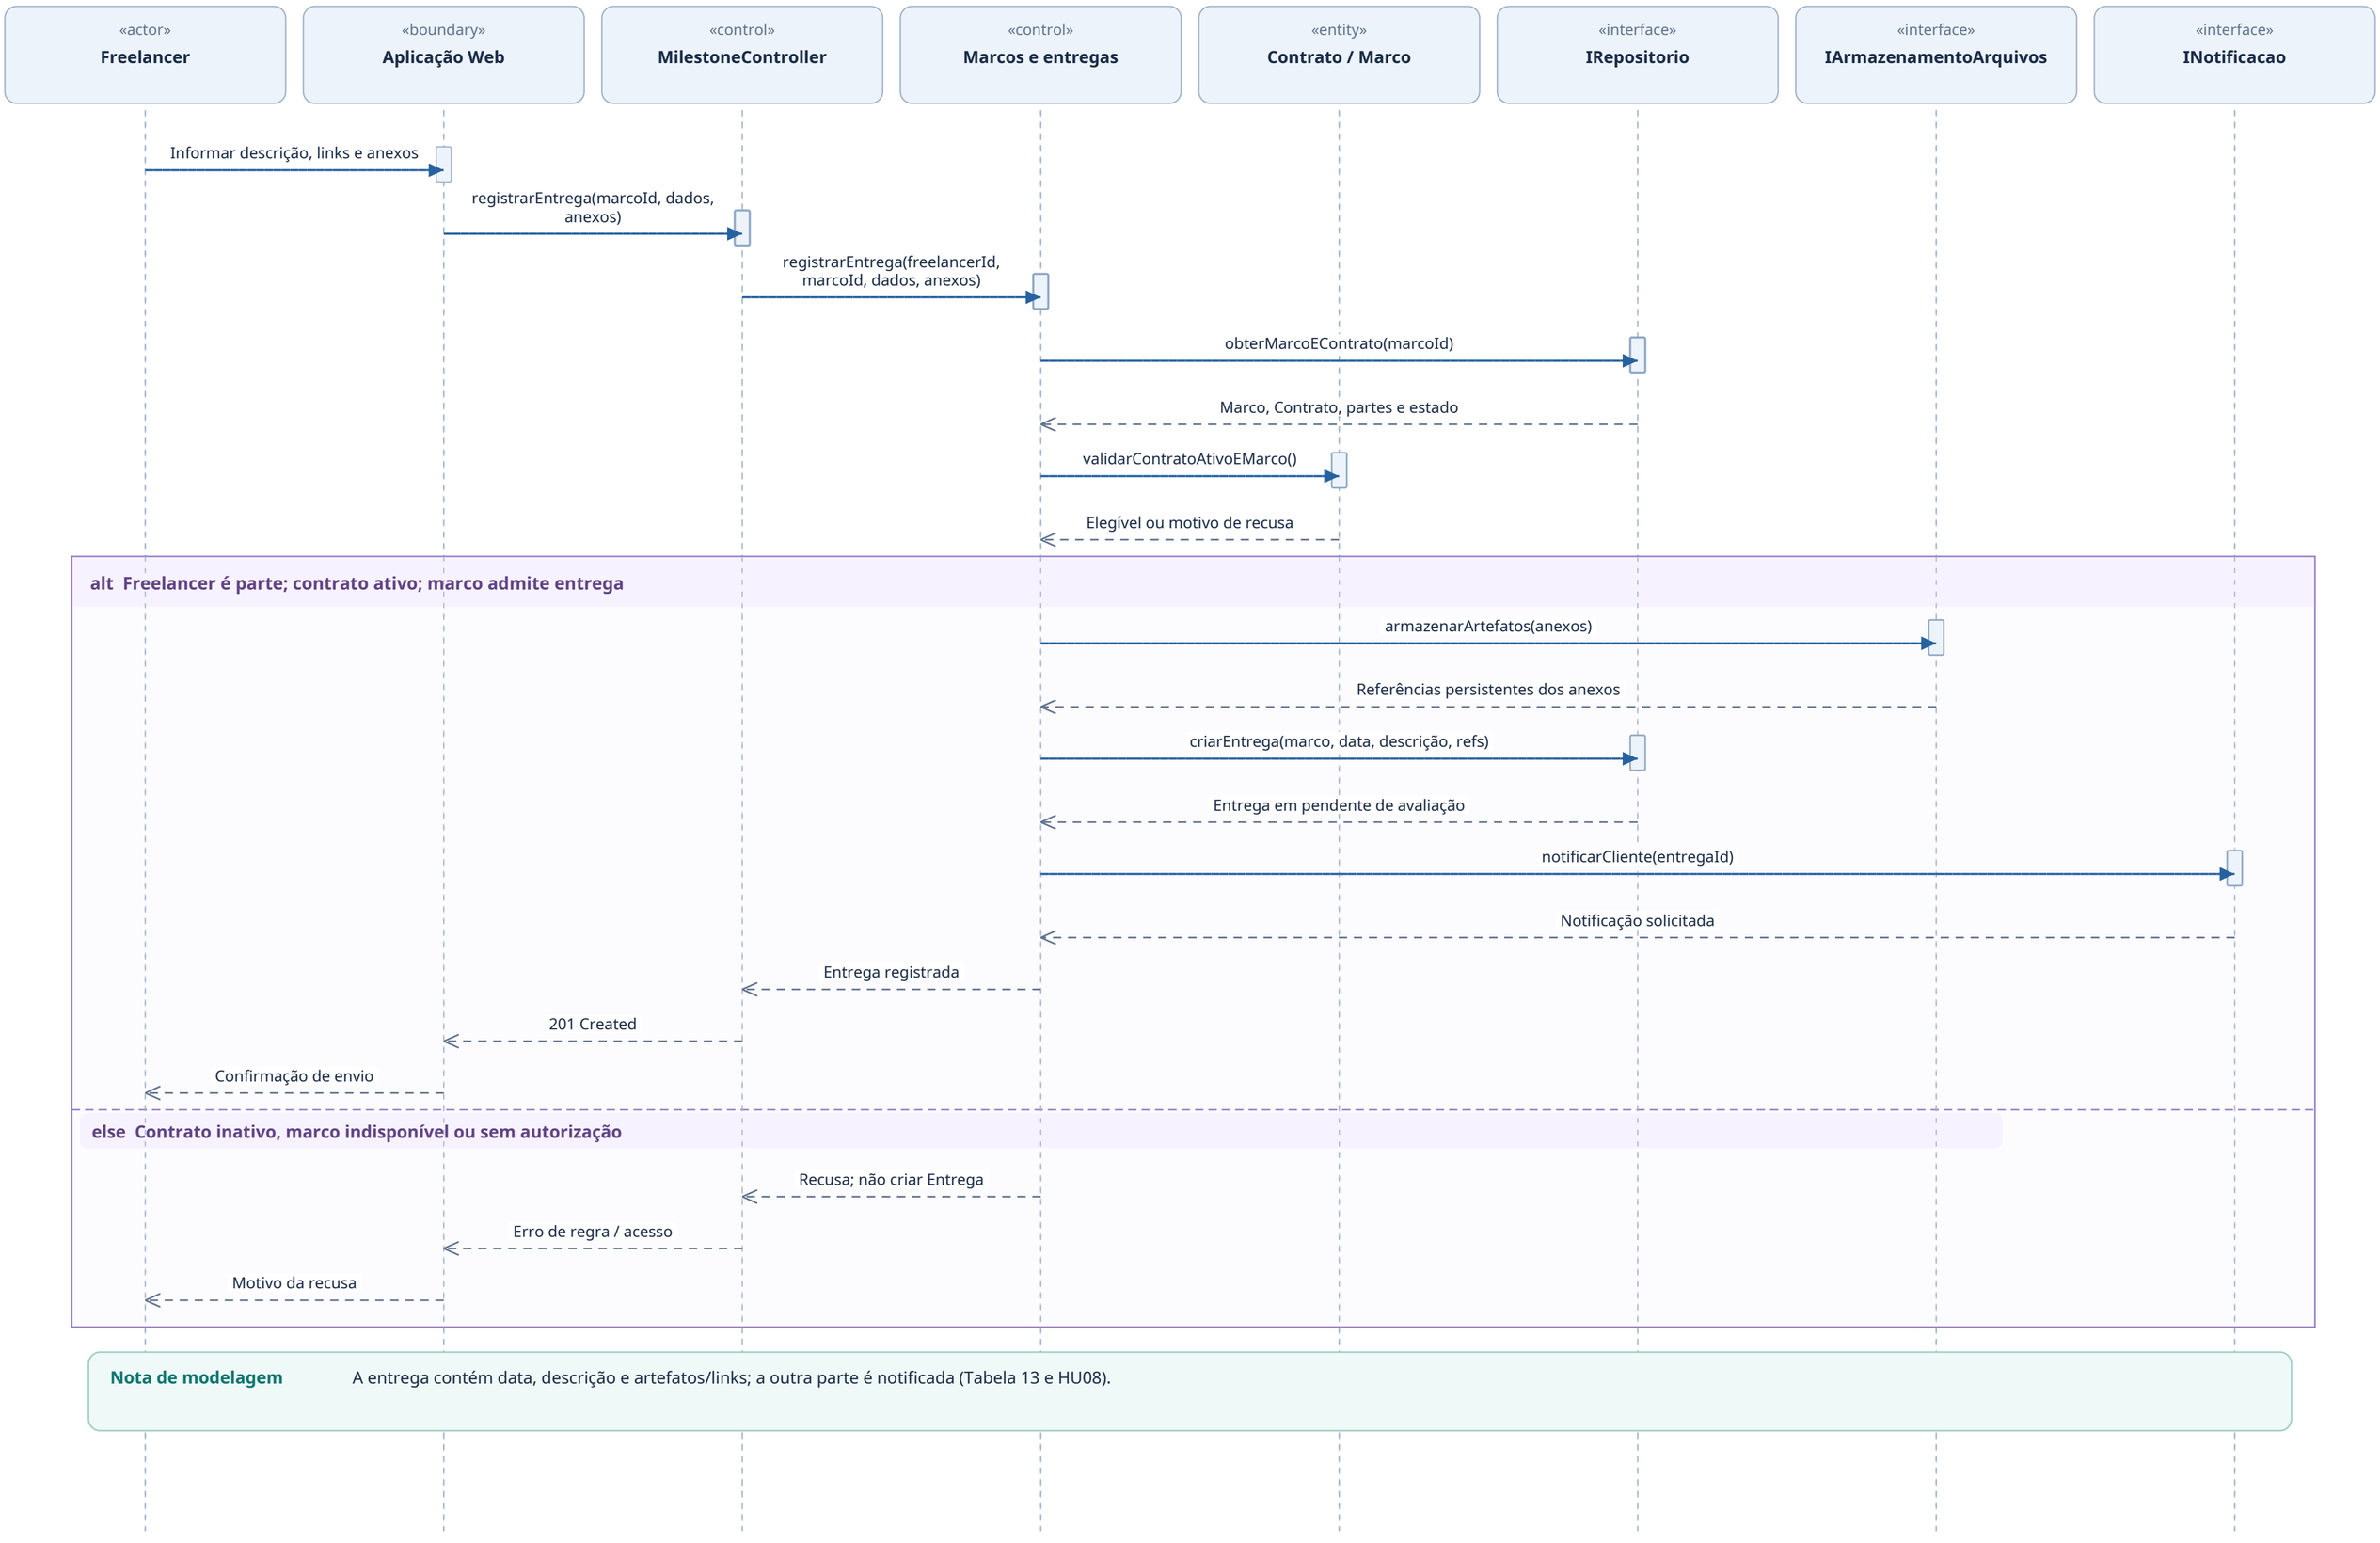

Nota de modelagem A entrega contém data, descrição e artefatos/links; a outra parte é notificada (Tabela 13 e HU08).

UC07 · Avaliar entrega

DevMatch | 5(d) Diagrama de sequência de projeto | Operação: avaliarEntrega

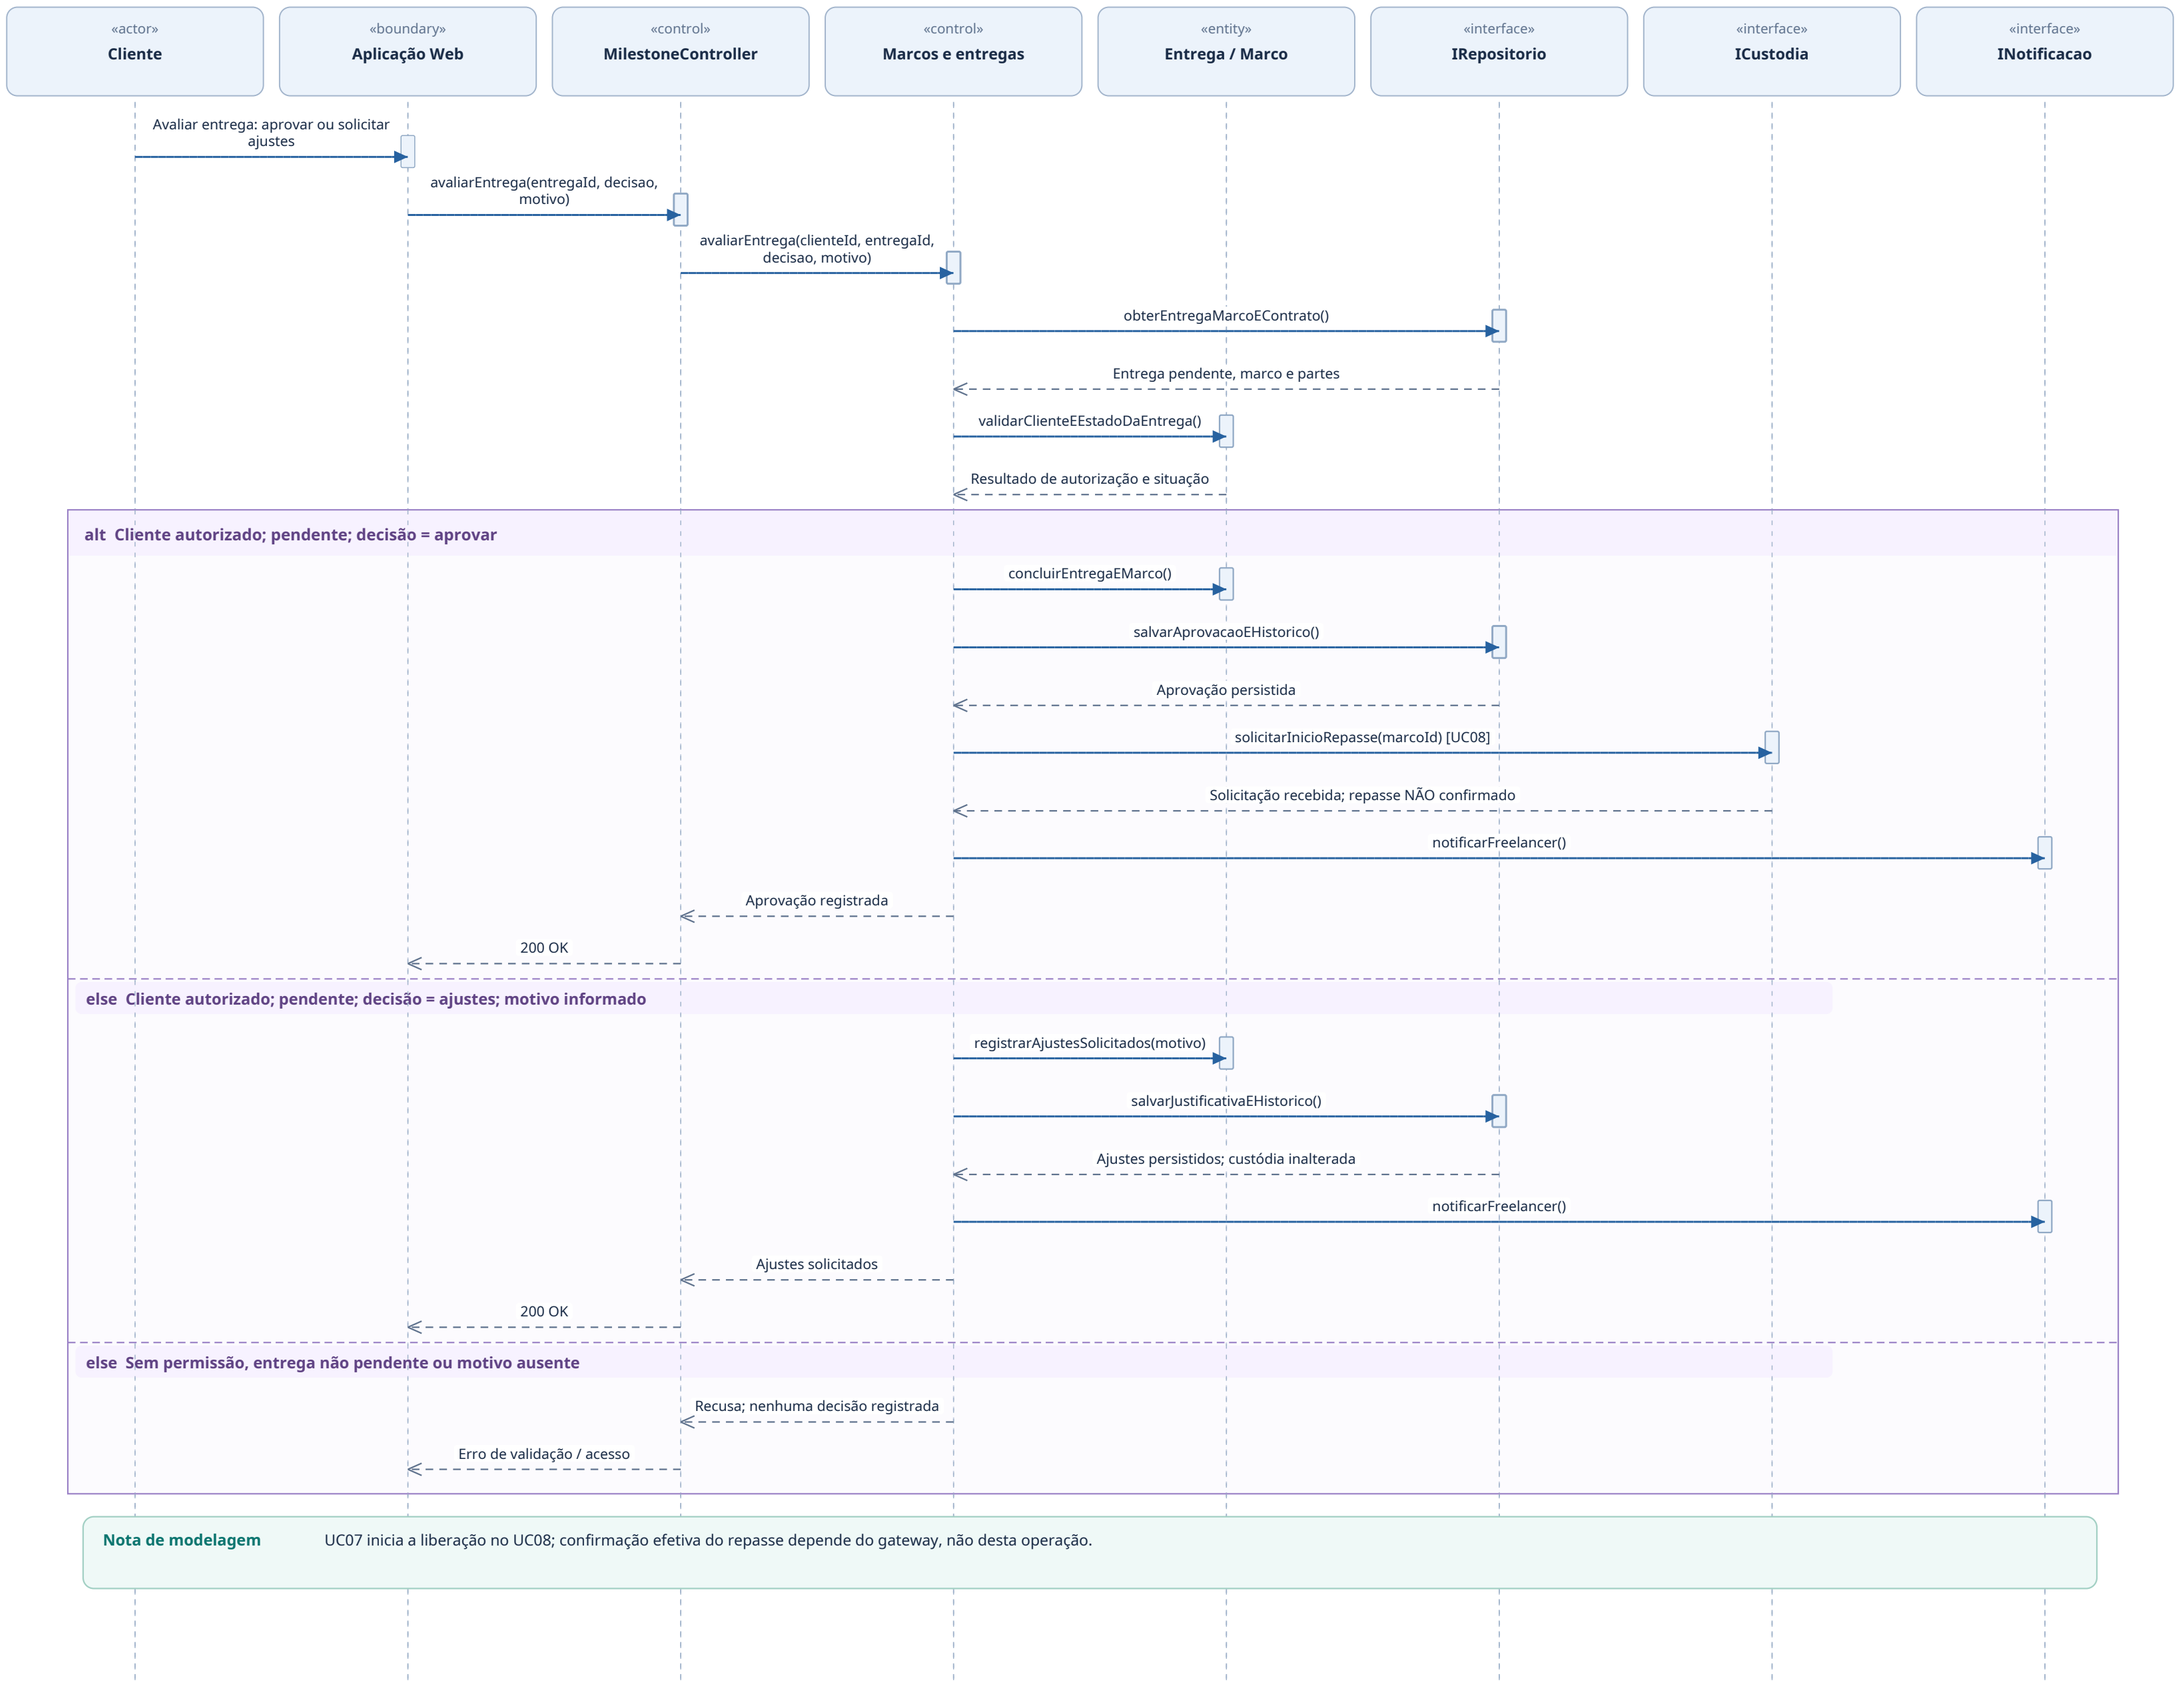


Nota de modelagem UC07 inicia a liberação no UC08; confirmação efetiva do repasse depende do gateway, não desta operação.

UC07 · Vencimento do prazo de avaliação

DevMatch | 5(d) Diagrama de sequência de projeto | Operação: regra contratual


Fluxo 3/3

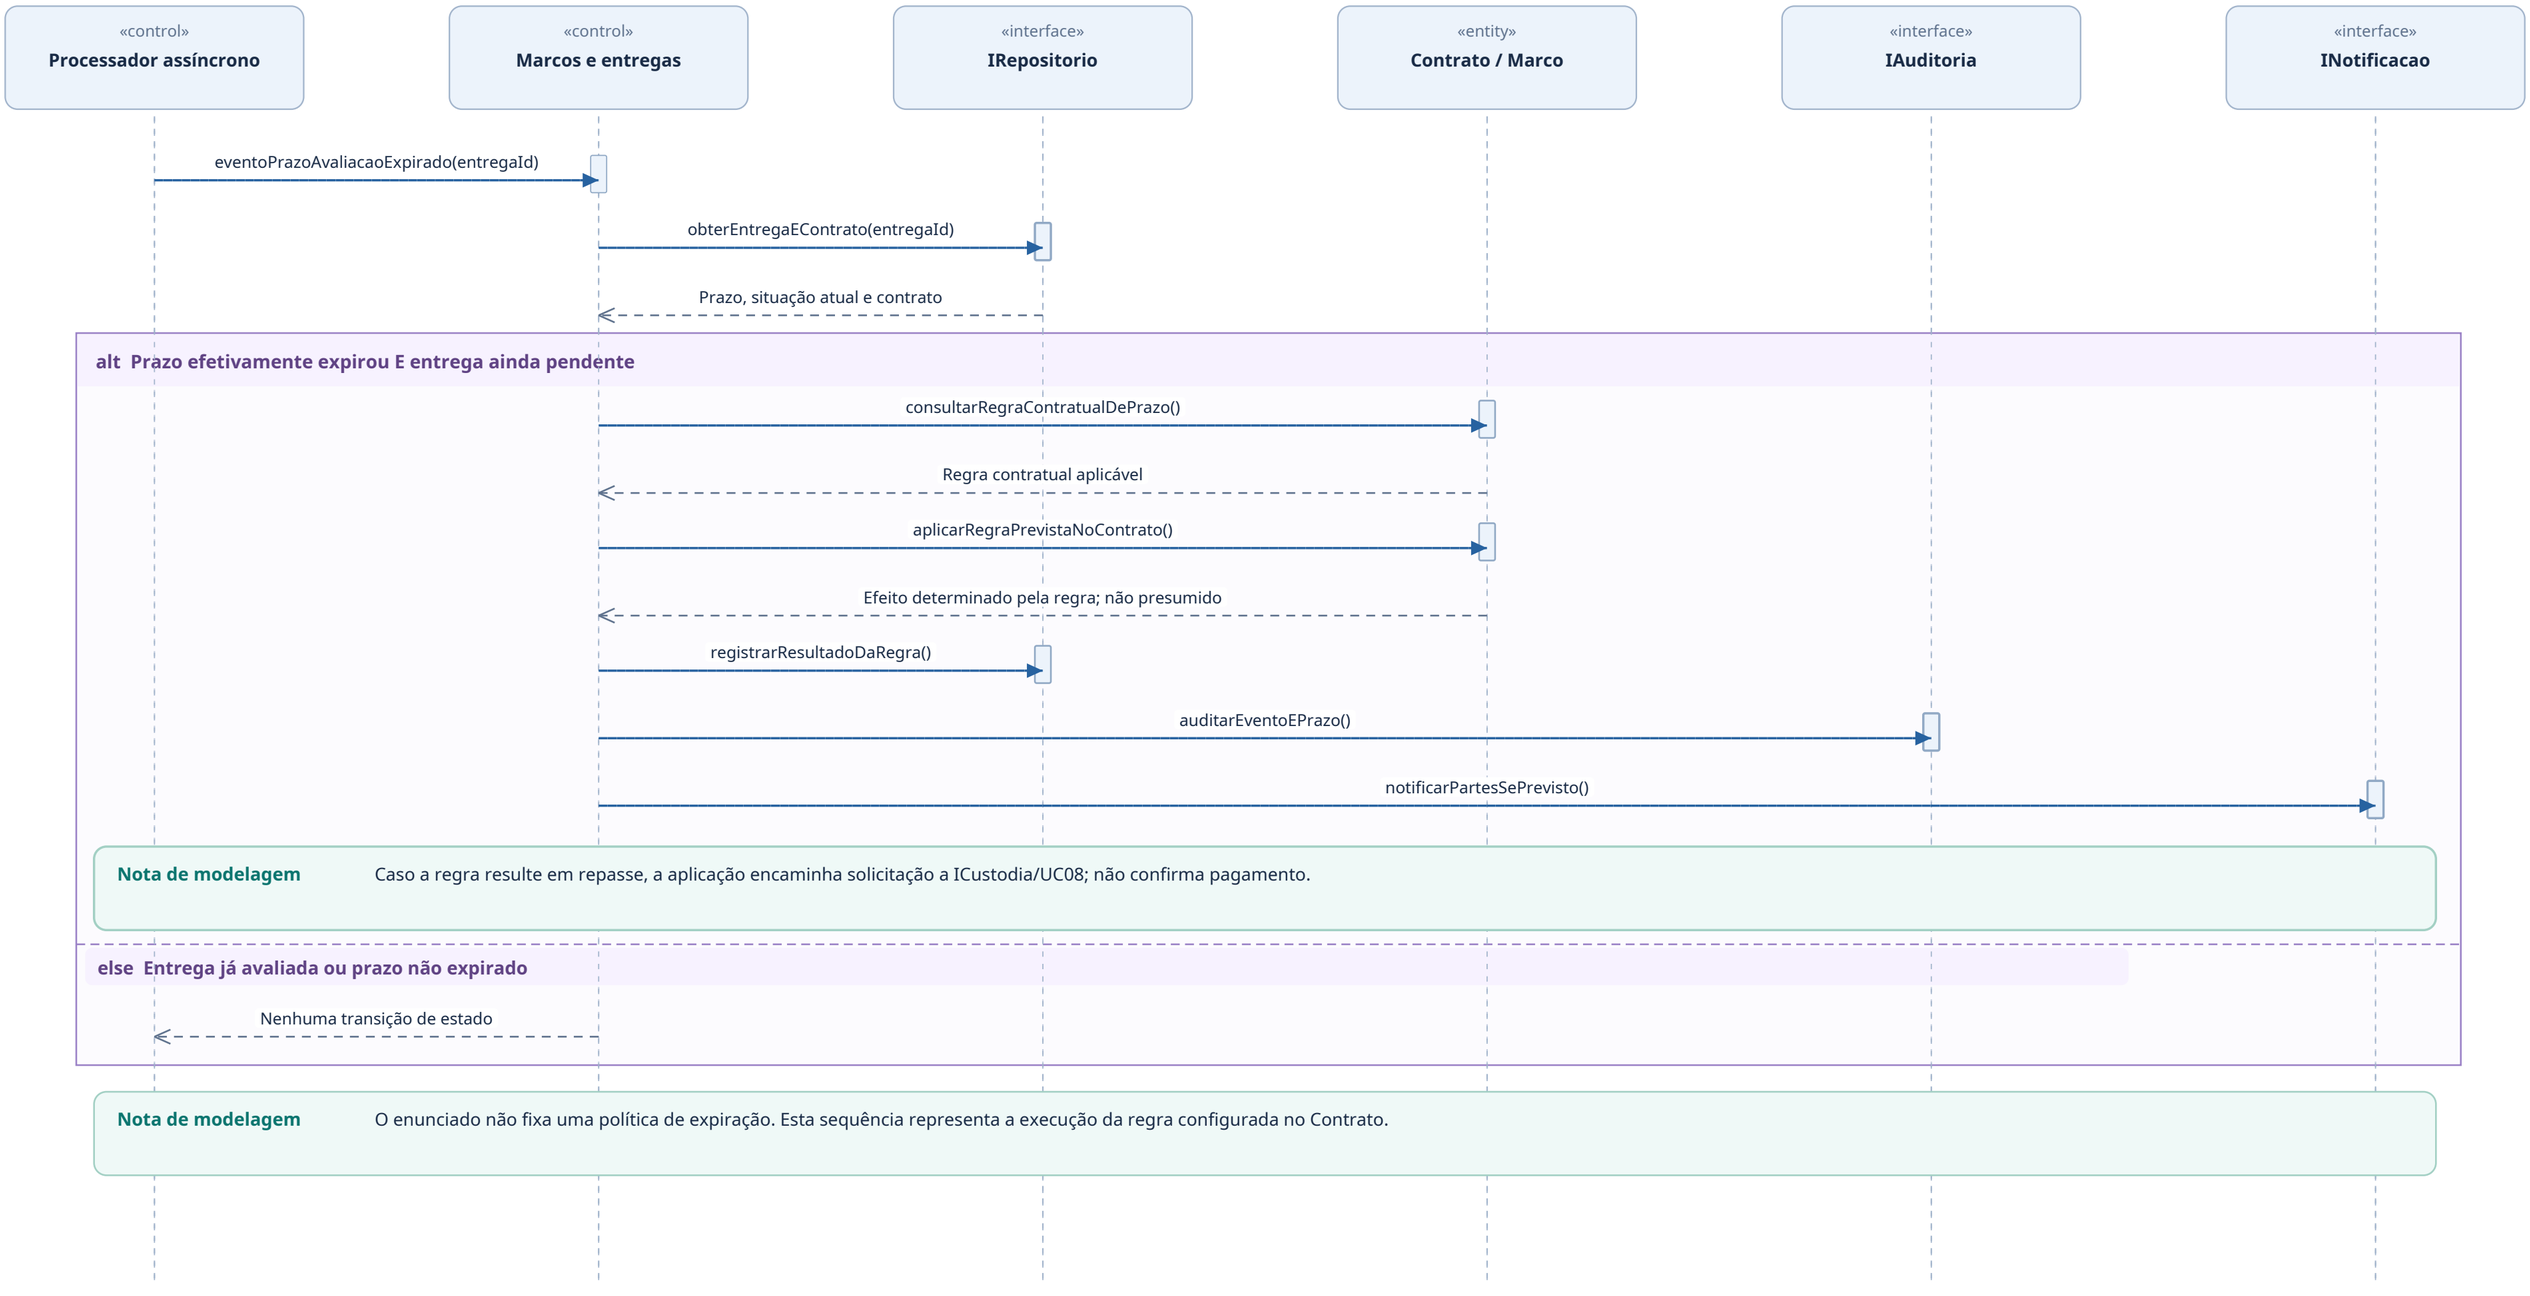

Fluxos internos de aplicação, domínio, repositórios e integrações. As operações de sistema seguem a Tabela 4 do main.pdf.


UC08 - Gerenciar custódia, pagamentos e repasses

Diagrama de sequência de projeto | depósito, liquidação e conciliação

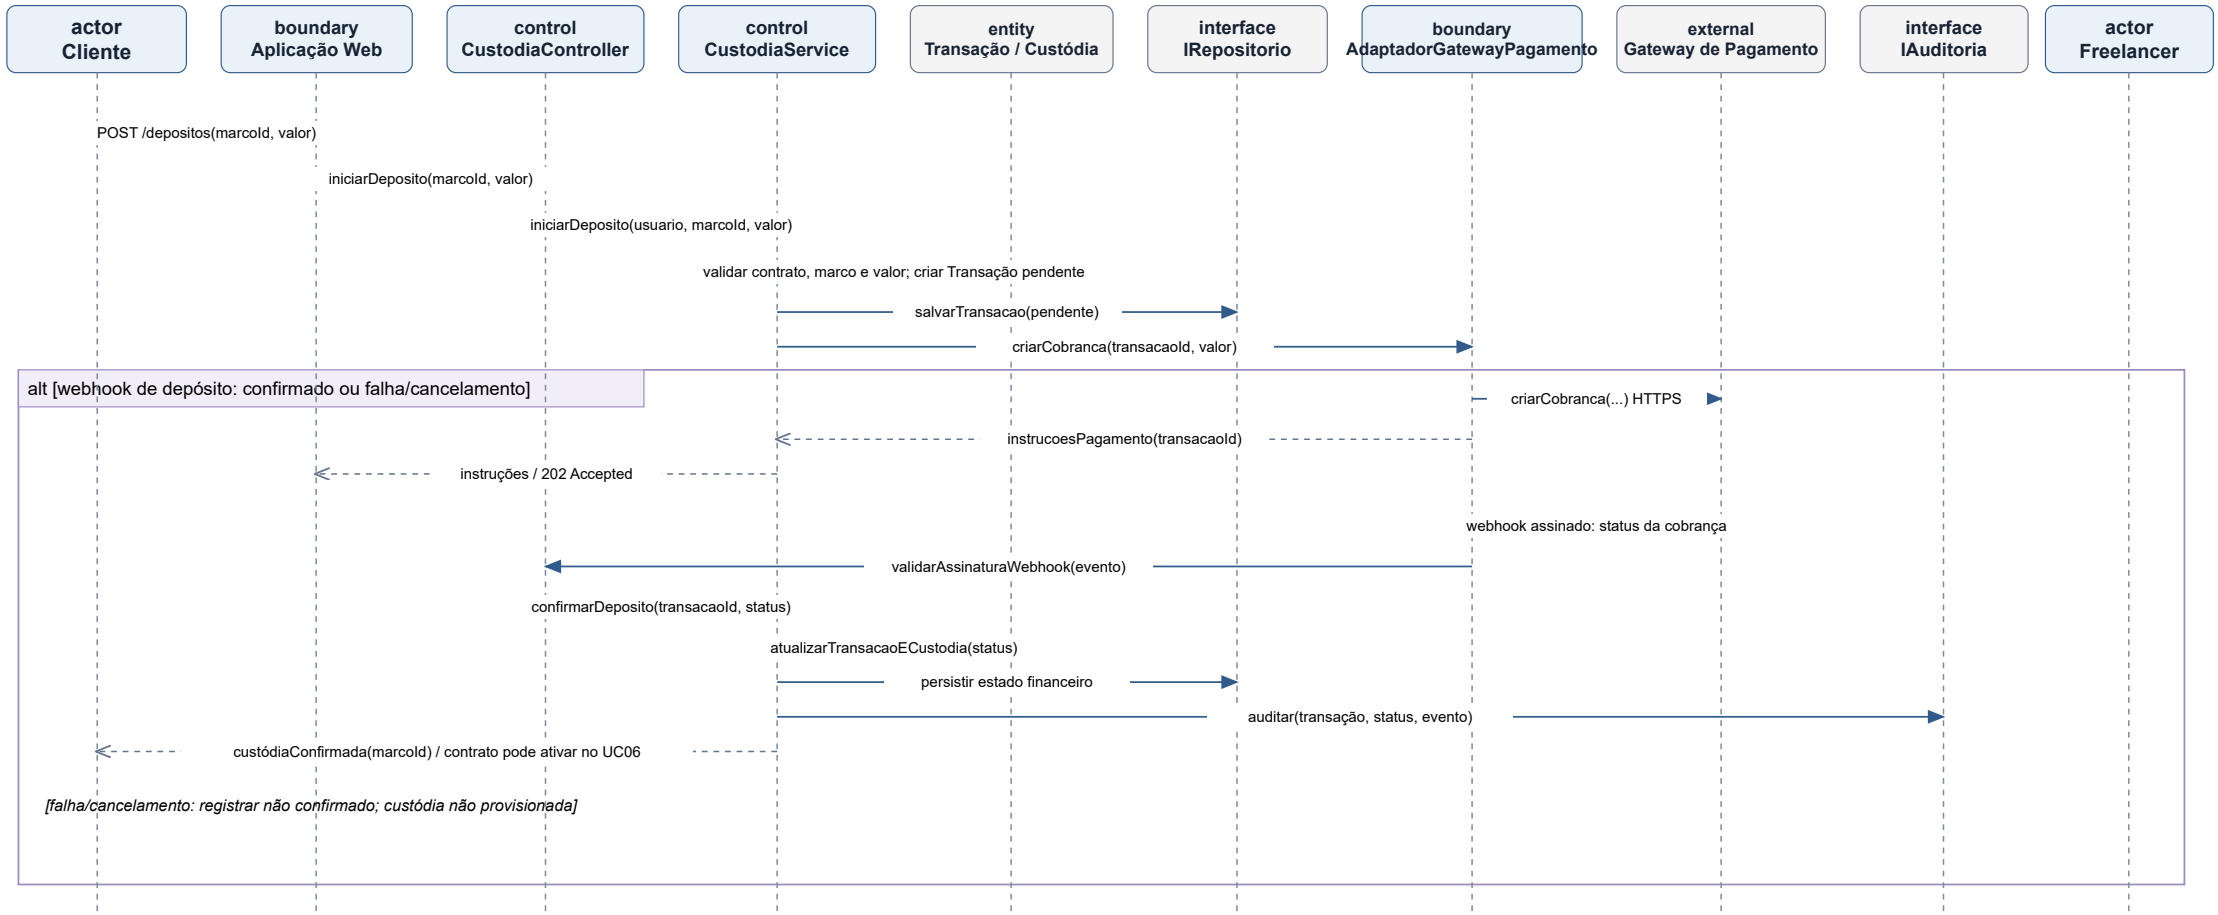

UC08 - Gerenciar custódia, pagamentos e repasses


Diagrama de sequência de projeto | depósito, liquidação e conciliação

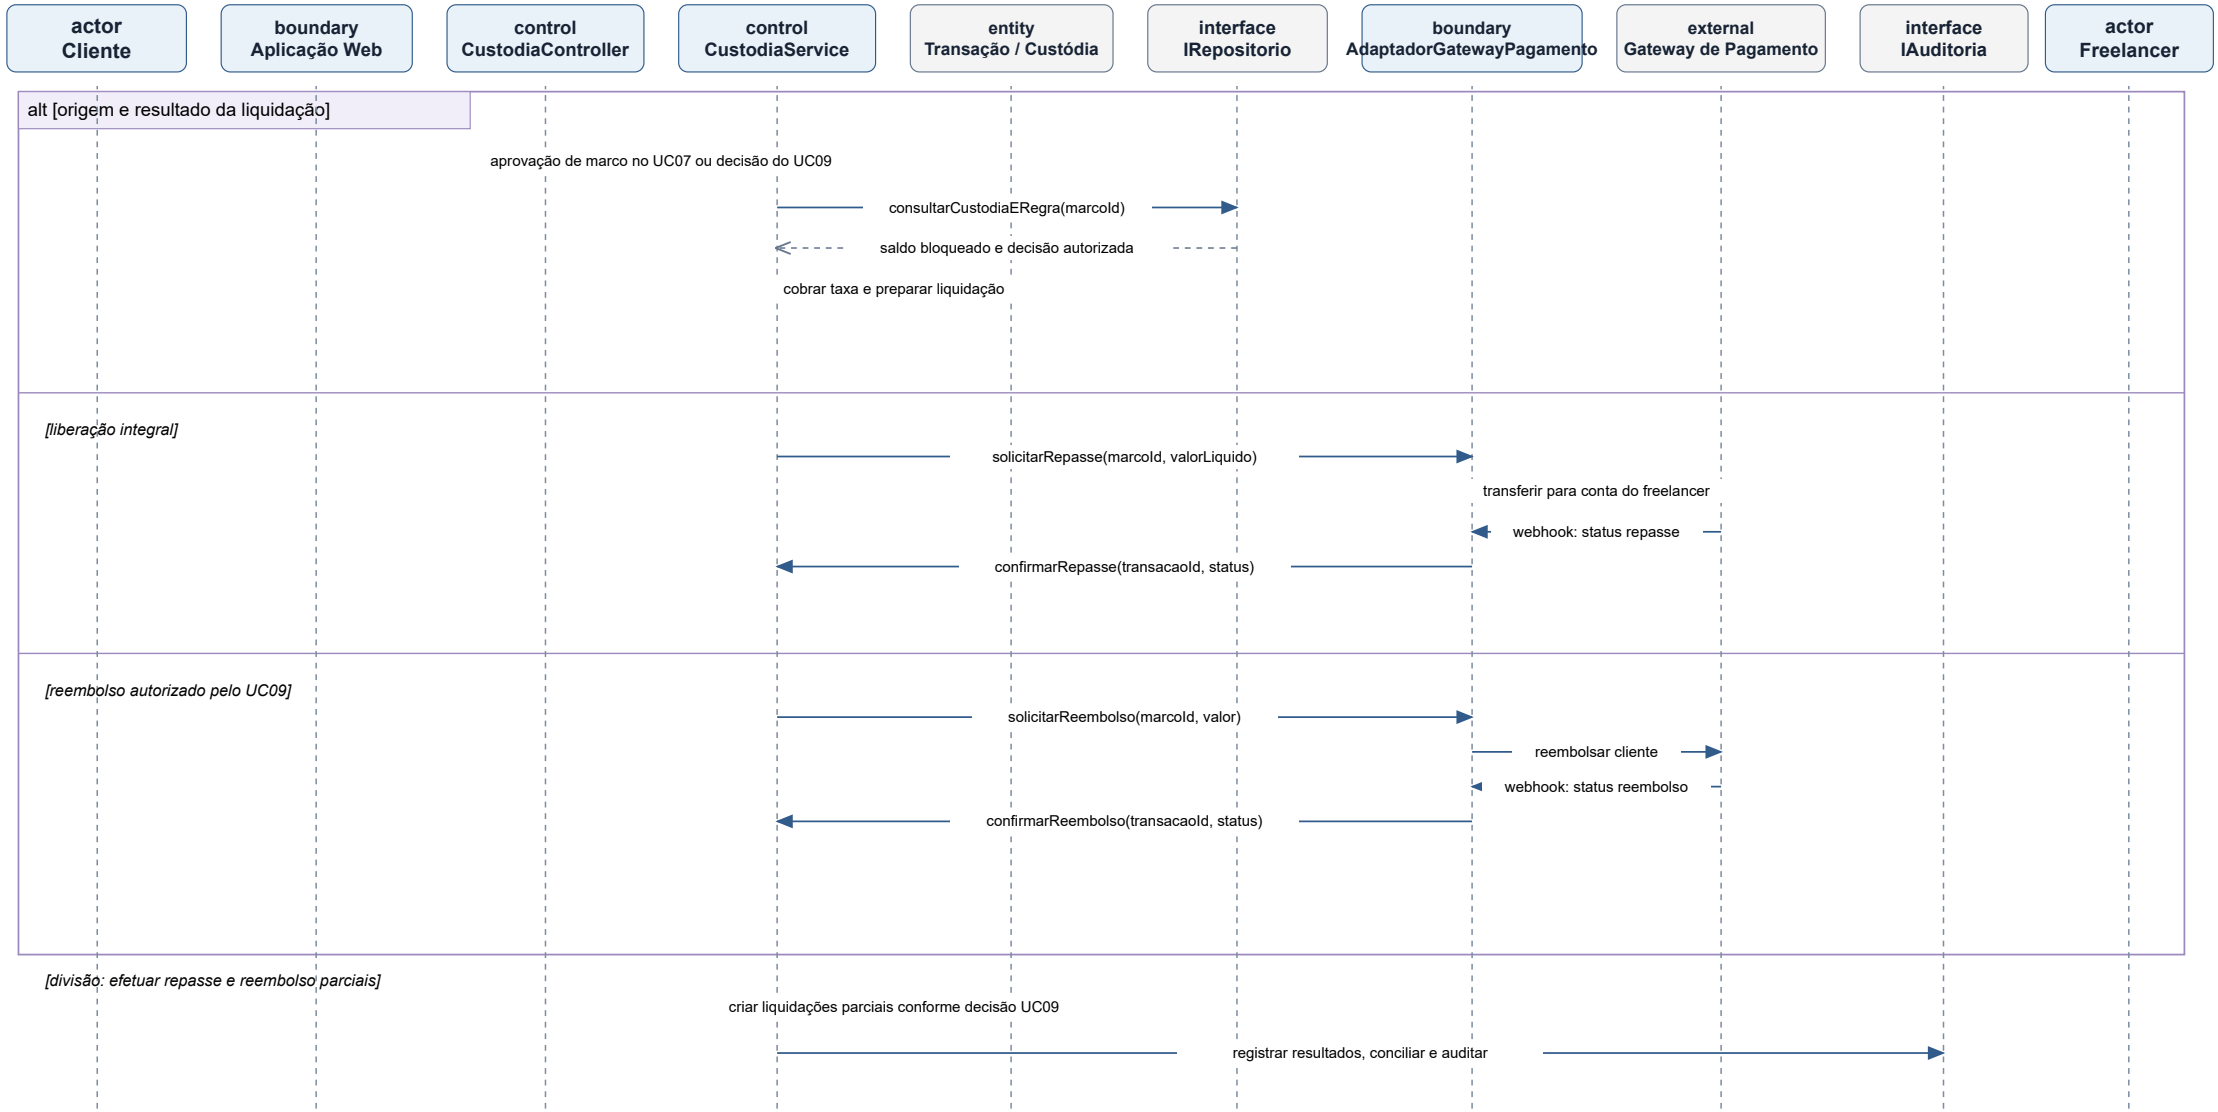

A custódia só muda após confirmação do gateway. Sem aprovação de marco ou decisão de mediação, o valor permanece bloqueado.

UC09 - Abrir e mediar disputa

Diagrama de sequência de projeto | a execução financeira é delegada ao UC08

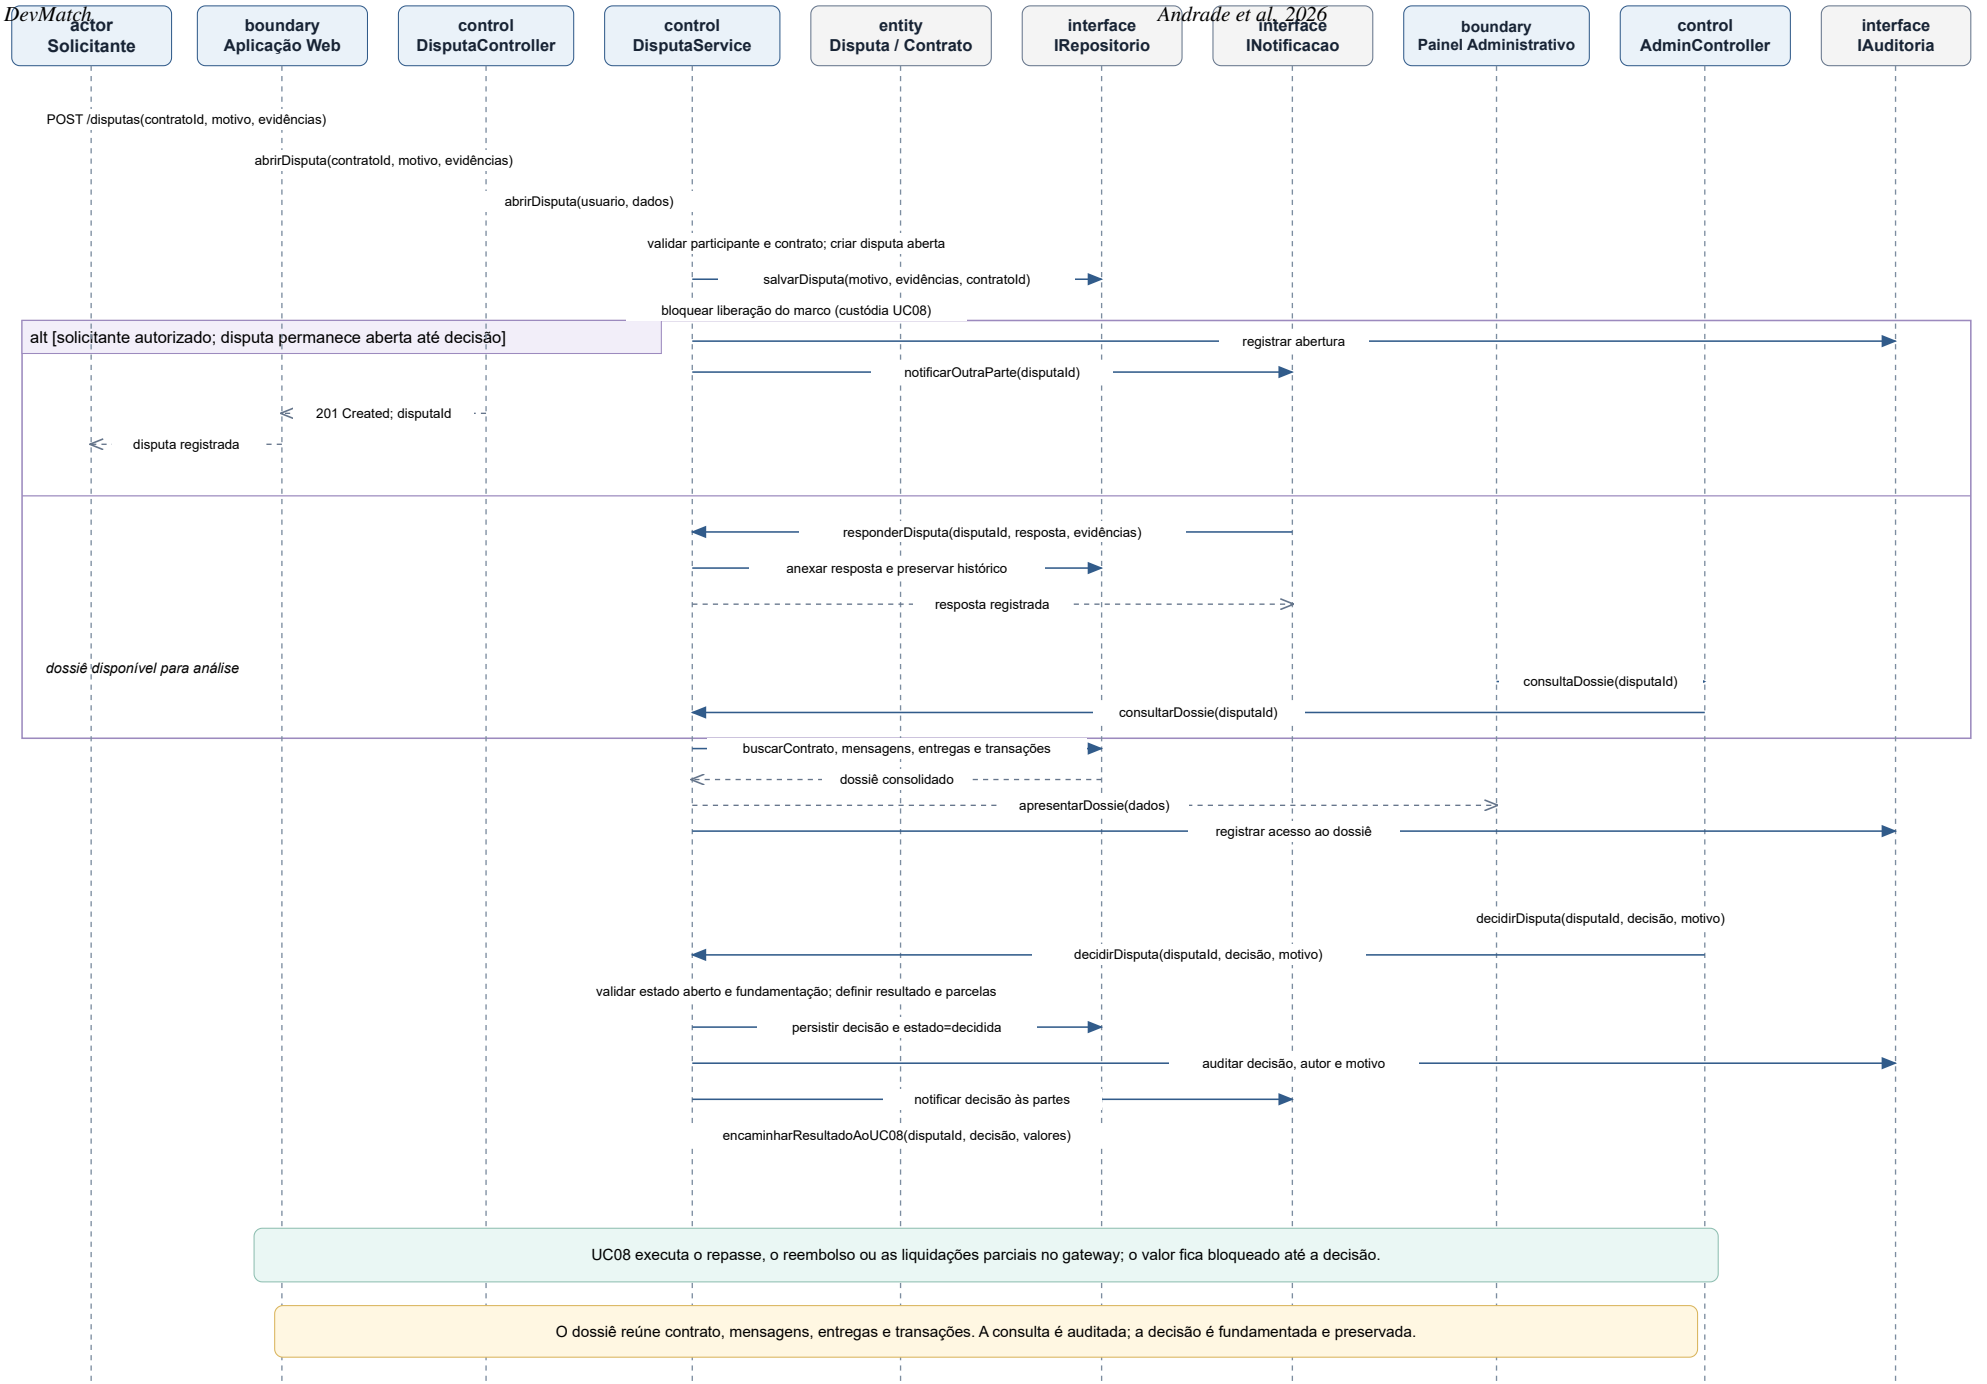

Declarações complementares

Contribuições dos autores

Antônio Henrique Rabelo Andrade contribuiu para o levantamento e a modelagem dos requisitos, a descrição dos atores, a elaboração dos casos de uso e histórias de usuário e a redação da introdução, resumo e abstract, além dos diagramas de sequência do sistema.

João Pedro Bomfim Victor contribuiu para a definição da arquitetura do sistema, a elaboração dos diagramas de componentes e de implantação, a descrição das decisões arquiteturais e os diagramas de sequência de projeto dos casos de uso UC06, UC08 e UC09.

Júlia de Souza Ventura contribuiu para a formatação do artigo no template da SBC, a integração das seções, a elaboração dos contratos de operação e a revisão geral do texto.

Yuri Cardoso Viana contribuiu para a modelagem estática do sistema, com a elaboração dos diagramas de classes resumido e completo, e para a modelagem comportamental, com os diagramas de sequência de projeto dos casos de uso UC03, UC04 e UC07.

Todos os autores leram e aprovaram a versão final do manuscrito.

Conflitos de interesse

Os autores declaram que não têm nenhum conflito de interesses.

Disponibilidade de artefatos de pequisa

Os modelos, diagramas e demais materiais produzidos neste trabalho serão disponibilizados mediante solicitação.

Uso de Inteligência Artificial

Foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial generativa, ChatGPT (OpenAI) e Claude (Anthropic), para auxiliar na organização textual, revisão linguística e formatação inicial de trechos em LaTeX. Os autores revisaram e validaram o conteúdo produzido e permanecem responsáveis por todas as informações apresentadas no trabalho.

Outras informações relevantes

Este trabalho possui finalidade acadêmica e concentra-se na especificação e modelagem de um sistema de software. Não foram realizadas pesquisas ou experimentos envolvendo seres humanos.

Referências

Buschmann, F., Meunier, R., Rohnert, H., Sommerlad, P., and Stal, M. (1996). *Pattern-Oriented Software Architecture, Volume 1: A System of Patterns*. Wiley.

Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.

ISO/IEC/IEEE (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*. ISO/IEC/IEEE.

Jøsang, A., Ismail, R., and Boyd, C. (2007). A survey of trust and reputation systems for online service provision. *Decision Support Systems*, 43(2):618–644.

Kässi, O. and Lehdonvirta, V. (2018). Online labour index: Measuring the online gig economy for policy and research. *Technological Forecasting and Social Change*, 137:241–248.

Object Management Group (2017). *Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1*. Object Management Group. Documento formal/17-12-05.