



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance	ALARIA
Nom d'usage	
Prénom	Julien
Adresse	06210 Mandelieu

Titre professionnel visé

Développeur Web et Web Mobile

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.
Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.
Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose:

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Activité-Type N°1 : Développer la partie front-end d'une application web	p.	5
▶ CP1 – Installer et configurer son environnement de travail	p.	5
▶ CP2 – Maquetter une application web ou web mobile	p.	7
▶ CP3 – Réaliser des interfaces utilisateur statiques	p.	11
▶ CP4 – Développer des interfaces dynamiques	p.	13
Activité-Type N°2 : Développer la partie back-end d'une application web	p.	15
▶ CP5 – Mettre en place une base de données relationnelle	p.	15
▶ CP6 – Développer des composants métiers côté serveur	p.	19
▶ CP7 – Développer des composants d'accès aux données	p.	21
▶ CP8 – Documenter le déploiement d'une application web	p.	24
Titres, diplômes, CQP, attestations de formation <i>(facultatif)</i>	p.	27
Déclaration sur l'honneur	p.	28
Documents illustrant la pratique professionnelle <i>(facultatif)</i>	p.	29
Annexes <i>(Si le RC le prévoit)</i>	p.	30

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web

Compétence n° 1

Installer et configurer son environnement de travail

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

En début de projet MarsAi / Ai Film Festival, j'ai installé et configuré mon environnement de développement backend afin de pouvoir développer dans de bonnes conditions et en cohérence avec le reste de l'équipe de 6 personnes.

Le projet repose sur Node.js et Express, avec Sequelize comme ORM pour interagir avec une base MySQL.

J'ai initialisé le projet avec npm init puis installé l'ensemble des dépendances nécessaires : Express pour le serveur HTTP, Sequelize et mysql2 pour l'accès aux données, jsonwebtoken et bcrypt pour l'authentification, multer pour la gestion des uploads (affiches et vidéos de films), ainsi que des SDK tiers spécifiques au projet (googleapis pour l'intégration YouTube/OAuth2, @aws-sdk/client-s3 pour le stockage objet, @getbrevo/brevo et nodemailer pour l'envoi d'e-mails transactionnels).

J'ai également configuré nodemon en dépendance de développement afin de redémarrer automatiquement le serveur à chaque modification, via un script npm start dédié.

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai utilisé Visual Studio Code comme éditeur de code, avec les extensions nécessaires au projet.

J'ai initialisé et configuré Git pour le suivi de version du projet, avec un fichier `.gitignore` excluant explicitement le dossier `node_modules`, le fichier `.env`, les configurations sensibles (`config/config.json`, `config/youtube_token.json`, le fichier de connexion à la base `db/connection.js`) ainsi que le dossier `uploads/` contenant les fichiers médias déposés par les utilisateurs.

J'ai créé un fichier `.env` afin de centraliser et sécuriser l'ensemble des variables d'environnement sensibles.

Un fichier `.env.example` documente la structure attendue de ces variables sans exposer aucune valeur réelle.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

En équipe de 6 personnes dans un contexte agile avec une organisation de découpage du projet par sprints de 1 semaine.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association	La Plateforme_ École du numérique à Cannes	
Chantier, atelier, service	MarsAi / Ai Film Festival. Atelier de la Plateforme.	
Période d'exercice	Du : 05 /01/2026	31/03/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

Le choix de séparer strictement la configuration sensible du code source (fichier `.env` exclu du dépôt, fichiers `config/config.json` et `config/youtube_token.json` également ignorés) répond à un impératif de sécurité renforcé, dans la mesure où le projet manipule des identifiants tiers sensibles (OAuth2 Google, clés S3, API SMTP). Cette organisation a permis à chaque membre de l'équipe de disposer de son propre environnement local sans jamais exposer de secret dans l'historique Git.

Activité-type 1 Développer la partie front-end d'une application web

Compétence n°2 Maquetter une application web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :


Dans le cadre du projet Trader Tracker, j'ai maqueté l'intégralité de l'application, en couvrant six écrans clés : la page d'accueil, la page de détail d'un actif, la page d'inscription/connexion, l'espace utilisateur (tableau de bord de suivi), la page analyste, et le panel d'administration.

Chaque écran a été décliné pour les formats desktop et mobile.

Avant de passer aux maquettes définitives, j'ai réalisé une phase de wireframes basse-fidélité, en desktop comme en mobile, afin de valider la hiérarchie de l'information et l'emplacement des blocs fonctionnels (graphiques, listes, formulaires, pied de page) avant tout habillage visuel.

Cette étape m'a permis de trancher rapidement des questions de structure sans perdre de temps sur le détail graphique.



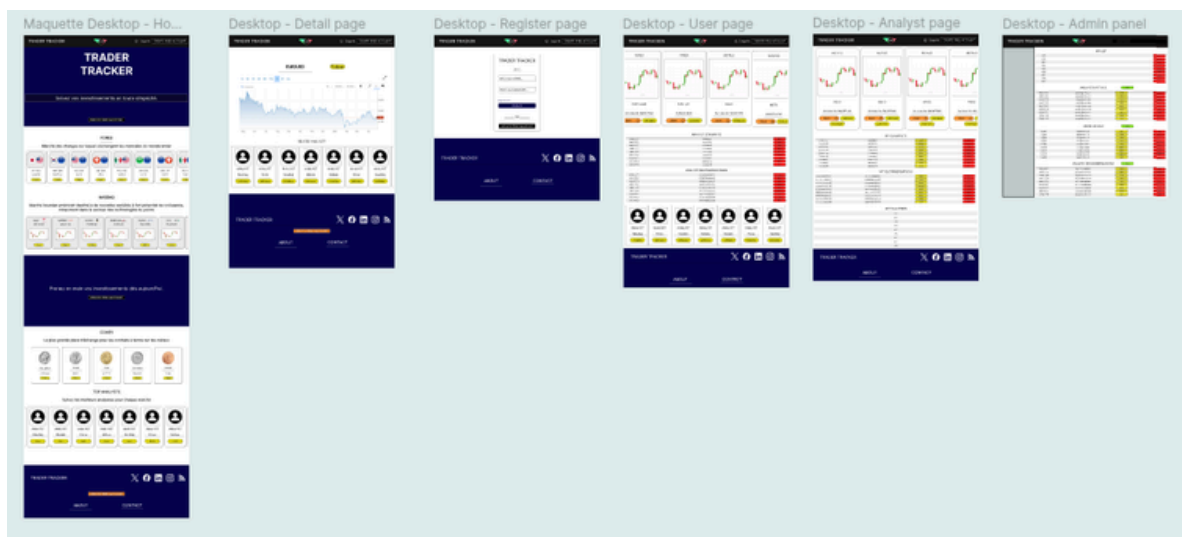

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai utilisé Figma pour l'ensemble du processus, des wireframes aux maquettes haute-fidélité. J'ai constitué des planches de composants dédiée regroupant les éléments réutilisables du projet. Cette bibliothèque centralisée a garanti que chaque logo et icône soit utilisé de façon strictement identique sur l'ensemble des onze écrans, sans variation de taille ou de style d'un écran à l'autre.

Sur la page d'accueil, j'ai structuré le contenu en sections successives : un bandeau d'accroche avec appel à l'action ("Créer un compte gratuit"), un aperçu du marché des devises (Forex), un aperçu des actions les plus suivies (Nasdaq), une section "Commodities" (or, argent, pétrole) et un bloc "Top analystes". Sur la page espace utilisateur, la plus dense fonctionnellement, j'ai organisé successivement le portefeuille suivi (mini-graphiques), la watchlist détaillée sous forme de tableau, les recommandations personnelles et les analystes suivis — une structure reprise à l'identique sur desktop et mobile, seule la disposition (grille multi-colonnes sur desktop, empilement vertical sur mobile) changeant entre les deux formats.

Le panel d'administration a été pensé comme un écran à part, avec une structure de tableau de gestion en pleine largeur, distincte visuellement des pages publiques afin de bien signaler à l'utilisateur son changement de contexte (interface de gestion réservée aux administrateurs).



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

En solo, dans un contexte agile avec une organisation de découpage du projet par sprints d'une semaine.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association	La Plateforme_ École du numérique à Cannes
Chantier, atelier, service	Projet personnel réalisé au cours de la formation : Trader Tracker
Période d'exercice	Du : 13/04/2026 au : 13/07/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

Le passage systématique par une phase de wireframes basse-fidélité avant les maquettes haute-fidélité, sur les cinq écrans principaux et les deux formats, m'a permis de sécuriser les choix structurels en amont — en particulier pour l'espace utilisateur et le panel admin, les deux écrans les plus denses en information — avant d'investir du temps sur l'habillage graphique. La constitution de planches de composants dédiée a ensuite garanti une cohérence visuelle stricte sur l'ensemble des maquettes.

Activité-type 1 Développer la partie front-end d'une application web

Compétence n°3 Réaliser des interfaces utilisateur statiques

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

À partir de la maquette transmise, j'ai intégré le layout principal (header, navigation, footer) d'une plateforme de médiathèque en ligne, en structurant le contenu avec des balises sémantiques HTML5 (header, nav, main, footer).

Ce layout constitue le gabarit commun de toutes les pages du site : il inclut une barre de navigation avec logo, un champ de recherche global, un menu de navigation dynamique (affichant "Tableau de bord" uniquement pour les administrateurs/modérateurs, et adaptant les liens de connexion/déconnexion selon l'état de session), ainsi qu'un pied de page reprenant le nom et la version de l'application.

J'ai veillé à ce que ce gabarit reste entièrement responsive, la navigation devant rester utilisable aussi bien sur desktop que sur les petits écrans, où l'espace horizontal disponible est très réduit.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title><?php echo isset($title) ? esc($title) . ' - ' . APP_NAME : APP_NAME; ?>
</title>
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo url('assets/css/style.css'); ?>">
  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <header class="header">
    <nav class="nav-bar">
      <div class="nav-brand">
        <a href="<?php echo url(); ?>"><?php echo APP_NAME; ?></a>
      </div>

      <!-- Search Bar -->
      <div class="nav-search">
        <form method="GET" action="<?php echo url('media/search'); ?>"
        class="search-form-inline">
          <div class="search-input-wrapper">
            <input type="text" name="q" placeholder="Rechercher..."
            class="search-input-inline" value="<?php echo esc(get('q',
            '')); ?>"
            <button type="submit" class="search-btn-inline"
            <i class="fas fa-search"></i>
          </div>
        </form>
      </div>
    </nav>
  </header>
```

```
<ul class="nav-menu">
  <li><a href="<?php echo url(); ?>">Accueil</a></li>
  <li><a href="<?php echo url('media'); ?>">Médiathèque</a></li>
  <li><a href="<?php echo url('loan/loans'); ?>">Mes Emprunts</a>
  <li><a href="<?php echo url('home/about'); ?>">À propos</a></li>
  <li><a href="<?php echo url('home/contact'); ?>">Contact</a></li>
  <?php if (is_logged_in()): ?>
    <li><a href="<?php echo url('auth/logout'); ?>">Déconnexion</a></li>
  <?php else: ?>
    <li><a href="<?php echo url('auth/login'); ?>">Connexion</a></li>
    <li><a href="<?php echo url('auth/register'); ?>">Inscription</a>
  </li>
  <li><a href="<?php echo url('auth/forgot-password2'); ?>">Mot de
  passe oublié</a></li>
  <?php endif; ?>
  <?php if (is_admin_or_modo()): ?>
    <li><a href="<?php echo url('dashboard/index'); ?>" class="admin-
    button">Tableau de bord</a></li>
  <?php endif; ?>
</ul>
</nav>
</header>

<main class="main-content">
  <?php flash_messages(); ?>
  <?php echo $content ?? ''; ?>
</main>

<footer class="footer">
  <div class="footer-content">
    <p><?php echo date('Y'); ?> <?php echo APP_NAME; ?>. Tous droits
    réservés.</p>
    <p>Version <?php echo APP_VERSION; ?></p>
  </div>
</footer>

<script src="<?php echo url('assets/js/app.js'); ?>"></script>
</body>
</html>
```

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai utilisé CSS pour gérer la mise en page, avec des variables CSS afin de centraliser la charte graphique du projet — couleurs (`--primary-color`, `--secondary-color`, `--background-color`), typographie (`--font-family-sans-serif`), rayons de bordure, durée des transitions — et faciliter la maintenance du style global sur l'ensemble des pages du site.

J'ai utilisé Flexbox pour structurer la navigation (`display: flex` sur `.navbar` et `.nav-menu`), ainsi qu'une media query à 768px pour l'affichage responsive : en dessous de ce seuil, la barre de navigation passe d'une disposition horizontale à une disposition en colonne (`flex-direction: column`), les éléments du menu se centrant et s'empilant verticalement pour rester lisibles et cliquables au doigt sur mobile.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

En équipe de 5 personnes dans un contexte agile avec une organisation de découpage du projet par sprints d'une semaine.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association *La Plateforme_ École du numérique à Cannes*

Chantier, atelier, service Projet Médiathèque / Atelier de la Plateforme.

Période d'exercice Du : *28/08/2025* au : *24/09/2025*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Le recours aux variables CSS a permis à l'équipe de 5 développeurs de conserver une cohérence visuelle stricte sur l'ensemble du site sans dupliquer les valeurs de couleurs ou d'espacement dans chaque fichier CSS, un point important dans un travail collaboratif où plusieurs personnes interviennent sur des pages différentes en parallèle.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type 1 Développer la partie front-end d'une application web

Compétence n°4 ▶ Développer des interfaces dynamiques

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai développé la page de détail d'un actif financier au sein de l'application Trader Tracker, une plateforme de suivi et de recommandation d'actifs boursiers.

L'objectif était d'offrir à l'utilisateur une vue complète et interactive d'un actif: récupération des données, construction du graphique, affichage des recommandations d'analystes et du carrousel d'analystes associés.

Les données sont récupérées en parallèle depuis trois sources (actions, devises, matières premières) à l'aide d'un Promise.all, ce qui évite les requêtes séquentielles et améliore le temps de chargement.

Une fois l'actif identifié, j'ai construit dynamiquement le DOM via innerHTML, en insérant les données.

```
document.getElementById("asset-detail").innerHTML = `
  <button onclick="history.back()" class="btn-back">Back</button>

  <div class="asset-header">
    <div class="asset-title-container">
      <div class="asset-text-container">
        <h1 class="asset-name">${asset.name}</h1>
        <span class="asset-ticker">${asset.ticker}</span>
      </div>
      <div id="asset-title-image">
        
      </div>
    </div>
  </div>

  <button id="follow-toggle-btn" class="detail-btn" data-ticker="${asset.ticker}"
data-followed="${isFollowed}">
    <span class="follow-icon">${isFollowed ? "x" : "+"}</span>
    <span class="follow-text">${isFollowed ? "Remove" : "Track Asset"}</span>
  </button>

  <div class="asset-info">
    <div>PRICE: ${asset.price ?? "N/A"}</div>
    <div>MARKET CAP: ${asset.marketCap ? asset.marketCap : "N/A"}</div>
    <div>HIGH: ${asset.high ?? "N/A"}</div>
    <div>LOW: ${asset.low ?? "N/A"}</div>
  </div>

  <div id="${chartId}"></div>
</div>
```

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai utilisé JavaScript natif (ES Modules) pour manipuler le DOM.

La récupération des données passe par un module http centralisé (instanceHttp.js) qui encapsule les appels à l'API backend Express.

Pour le graphique financier, j'ai intégré la librairie ApexCharts avec un rendu en chandelier japonais (candlestick), en mappant les données historiques de l'actif (issues de l'API Polygon.io) au format attendu par ApexCharts.

Pour la sécurité, j'ai utilisé une fonction escapeHtml() afin d'échapper systématiquement tout contenu utilisateur (commentaires d'analystes) avant injection dans le DOM, prévenant ainsi les failles XSS, un point que j'ai particulièrement soigné dans la mesure où les recommandations et commentaires proviennent d'utilisateurs tiers (analystes).

La pagination des recommandations et de la liste d'analystes a été factorisée dans un composant réutilisable (createPaginationList), pour éviter la duplication de logique entre les deux listes affichées sur la page.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

En solo, dans un contexte agile avec une organisation de découpage du projet par sprints d'une semaine.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La Plateforme_ École du numérique à Cannes

Chantier, atelier, service ► Projet personnel réalisé au cours de la formation : Trader Tracker

Période d'exercice ► Du : 13/04/2026 au : 13/07/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cette page illustre ma capacité à gérer un flux de données complexe (agrégation multi-source, état utilisateur, contenu tiers) en structurant le code par responsabilités claires (formatage, images, pagination, graphiques).

L'attention portée à l'échappement des données utilisateur avant injection dans le DOM traduit une prise en compte réelle des enjeux de sécurité côté front-end.

Activité-type 2 Développer la partie back-end d'une application web

Compétence n°5 Mettre en place une base de données relationnelle


1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai participé à la conception de la base de données de la plateforme MarsAi / Ai Film Festival, qui gère l'ensemble du cycle de vie d'un festival de films : soumission des films par les producteurs, évaluation par un jury en plusieurs phases, attribution de prix, gestion des catégories, des événements, des réservations, des sponsors et des inscriptions à la newsletter.

J'ai participé à la modélisation des entités nécessaires au fonctionnement de la plateforme ainsi que les associations et leurs cardinalités entre ces entités.

Le modèle central, Movie, illustre bien cette logique relationnelle :
chaque film appartient à un producteur (belongsTo User, rôle Producer), peut être proposé au jury par un membre spécifique (belongsTo User, rôle NominatorJury), peut recevoir plusieurs prix (hasMany Award) et plusieurs votes (hasMany Vote), et entretient des relations plusieurs-à-plusieurs avec les catégories (table de jointure movies_categories), les collaborateurs (table collaborators_movies) et les membres du jury assignés (table movies_juries).

MCD

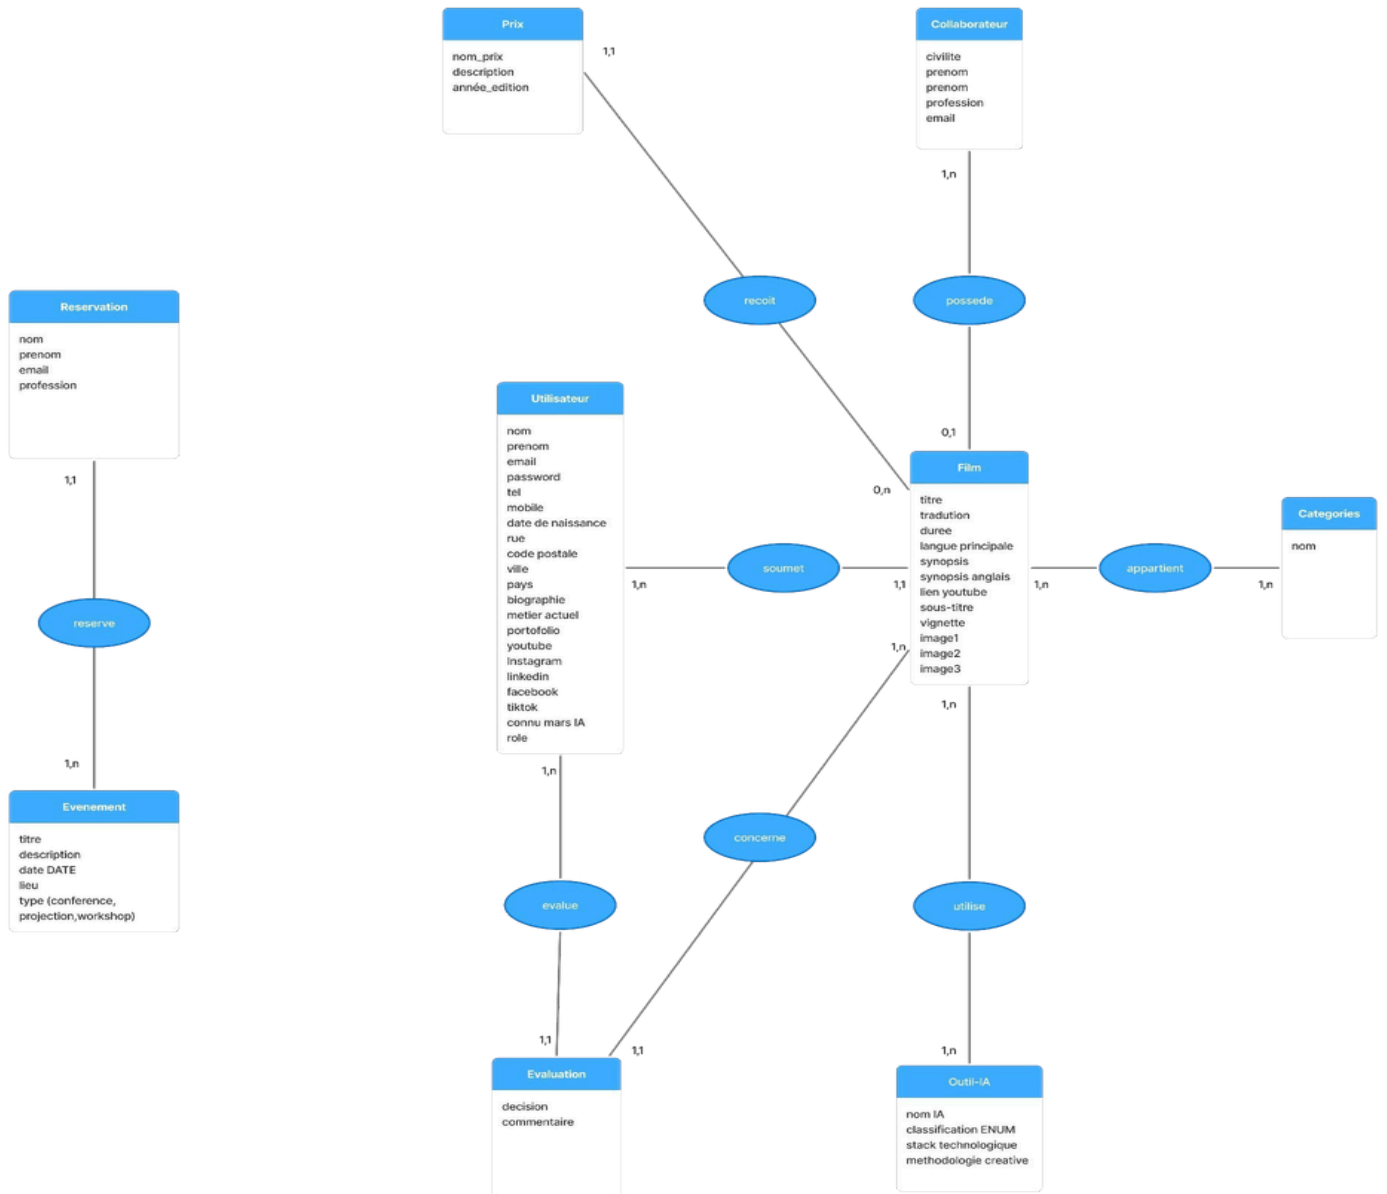

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai utilisé la méthode MERISE avec les diagrammes MCD, MLD et MPD pour poser le modèle conceptuel puis logique, avant de le traduire techniquement en Sequelize.

Le SGBDR utilisé est MySQL 8, avec mysql2 comme driver Node.js.

Chaque table définit explicitement ses contraintes (types, allowNull, valeurs par défaut) : par exemple, le champ `selection_status` du film est un ENUM contraint à un jeu de valeurs métier précis (`submitted`, `assigned`, `to_discuss`, `candidate`, `awarded`, `refused`), traduisant directement le workflow de sélection du jury dans la structure même de la donnée.

Les associations Sequelize (`belongsTo`, `hasMany`, `belongsToMany`) sont déclarées dans chaque modèle via une méthode `associate()`, chargée dynamiquement et exécutée au démarrage de l'application (`src/models/index.js`), qui lit automatiquement tous les fichiers de modèles du dossier et initialise leurs relations.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

En équipe de 6 personnes dans un contexte agile avec une organisation de découpage du projet par sprints d'une semaine.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association *La Plateforme_ École du numérique à Cannes*

Chantier, atelier, service ► MarsAi / Ai Film Festival. Atelier de la Plateforme.

Période d'exercice ► Du : *05/01/2026* au : *31/03/2026*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Le choix de Sequelize a été déterminant pour un projet mené en équipe et par sprints : chaque évolution du modèle métier (ajout d'un commentaire de jury, suivi de l'historique des votes, changement du statut YouTube d'un film) a pu être tracée, revue et appliquée de manière incrémentale sans casser l'existant.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type 2 Développer la partie back-end d'une application web

Compétence n°6 ▶ Développer des composants métiers côté serveur

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai implémenté le système de routes de l'API MarsAi, organisées selon le modèle MVC et regroupées par ressource métier (authentification, utilisateurs, films, prix, votes, catégories, réservations, événements, dashboard admin, sponsors, newsletter, festival, intégration Google/YouTube).

J'ai notamment pris en charge le routeur movies, l'un des plus complexes du projet car il combine des accès publics, des accès protégés par rôle et un upload de fichiers multiples.

Les routes publiques permettent de consulter la liste des films et leurs différentes phases de sélection (/movies/phase2, /movies/phase3, correspondant aux étapes successives du processus de sélection du festival).

Les routes réservées aux producteurs permettent de soumettre un film avec ses fichiers associés, celles réservées au jury de consulter les films qui leur sont assignés et de proposer une candidature, et celles réservées à l'administration de gérer le statut, les catégories et l'assignation du jury d'un film.

```
import express from "express";
import userRouter from "./User.route.js";
import movieRouter from "./Movie.route.js";
import authRouter from "./Auth.route.js";
import awardRouter from "./Award.route.js";
import voteRouter from "./Vote.route.js";
import categorieRouter from "./Categorie.route.js";
import reservationRouter from "./Reservation.route.js";
import eventRouter from "./Event.route.js";
import dashboardRouter from "./Dashboard.route.js";
import googleRouter from "./googleAuth.route.js";
import youtubeRouter from "./Youtube.route.js";
import sponsorRouter from "./Sponsor.route.js";
import newsletterRouter from "./Newsletter.route.js";
import festivalRouter from "./Festival.route.js";

const router = express.Router();

/**
 * Enregistrement de toutes les routes principales
 * Chaque groupe de routes est préfixé par son chemin
 */

router.use("/auth", authRouter); // Routes d'authentification
router.use("/users", userRouter); // Routes de gestion utilisateurs
router.use("/movies", movieRouter); // Routes de gestion films/vidéos
router.use("/awards", awardRouter); // Routes de gestion awards
router.use("/votes", voteRouter); // Routes de gestion votes
router.use("/categories", categorieRouter); // Routes de gestion catégories
router.use("/reservations", reservationRouter); // Routes de gestion réservations
router.use("/events", eventRouter); // Routes de gestion réservations
router.use("/admin/dashboard", dashboardRouter); // Routes de gestion du dashboard admin
router.use("/google", googleRouter); // Routes d'authentification Google
router.use("/sponsors", sponsorRouter); // Routes de gestion sponsors
router.use("/newsletter", newsletterRouter); // Routes de gestion newsletter
router.use("/festival", festivalRouter); // Routes de gestion festivals

// pour test via CLIENT HTTP
// router.use("/youtube", youtubeRouter);

export default router;
```

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai installé le framework Express et utilisé `express.Router()` pour structurer chaque ressource dans un fichier de routes dédié, centralisés dans un routeur principal (`src/routes/index.js`) qui préfixe chaque groupe de routes par son chemin (`/movies`, `/users`, `/votes`, etc.).

J'ai organisé le projet selon une architecture MVC stricte : les fichiers de routes délèguent systématiquement la logique métier aux controllers (`MovieController`), qui s'appuient eux-mêmes sur les modèles Sequelize pour l'accès aux données.

Pour la protection des routes, j'ai développé un middleware d'autorisation par rôle (`AuthMiddleware`), paramétrable avec un tableau de rôles autorisés (ex. `AuthMiddleware(["JURY", "ADMIN"])`).

Ce middleware vérifie la présence et la validité d'un token JWT dans l'en-tête `Authorization: Bearer`, retrouve l'utilisateur correspondant en base, puis distingue explicitement deux cas d'erreur : un statut 401 si l'utilisateur n'est pas authentifié, et un statut 403 s'il est authentifié mais ne possède pas le rôle requis.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

En équipe de 6 personnes dans un contexte agile avec une organisation de découpage du projet par sprints d'une semaine.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association *La Plateforme_ École du numérique à Cannes*

Chantier, atelier, service ► MarsAi / Ai Film Festival. Atelier de la Plateforme.

Période d'exercice Du : *05/01/2026* au : *31/03/2026*

5. Informations complémentaires (facultatif)

La factorisation du contrôle d'accès dans un middleware unique et paramétrable par rôle a permis d'appliquer une politique de sécurité cohérente sur l'ensemble des routes de l'API, sans dupliquer la logique de vérification dans chaque contrôleur.

Cette architecture a aussi facilité l'évolution du projet : lors de l'ajout de nouvelles fonctionnalités (ex. le dashboard admin), il a suffi de réutiliser `AuthMiddleware(["ADMIN"])` sans reconcevoir de nouveau mécanisme d'autorisation.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type 2 Développer la partie back-end d'une application web

Compétence n°7 Développer des composants d'accès aux données

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai développé les composants d'accès aux données (models) permettant la création, la lecture, la mise à jour et la suppression (CRUD) des enregistrements en base, dans le cadre d'une architecture MVC.

J'ai notamment pris en charge le modèle de gestion des utilisateurs (user_model.php), qui centralise l'ensemble des opérations liées aux comptes : création de compte, authentification, mise à jour du profil, changement de mot de passe, suppression de compte, ainsi que des fonctions de vérification métier comme le contrôle d'unicité d'un e-mail avant inscription (email_exists) ou la récupération du rôle d'un utilisateur pour les besoins de contrôle d'accès (get_user_role).

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai utilisé le langage PHP avec des requêtes SQL préparées pour sécuriser les accès à la base de données et éviter les injections SQL.

J'ai utilisé PDO pour la connexion à la base de données.

J'ai également utilisé le hachage des mots de passe afin de ne jamais stocker de mot de passe en clair : la fonction hash_password() s'appuie sur password_hash() avec l'algorithme par défaut de PHP (PASSWORD_DEFAULT), et la vérification lors de la connexion passe par password_verify(), qui compare le mot de passe saisi au hash stocké sans jamais avoir besoin de déchiffrer ce dernier.

```
<?php

function create_user($name, $lastname, $email, $password) {
    $hashed_password = hash_password($password);
    $query = "INSERT INTO users (name, lastname, email, password, creation_date) VALUES (?, ?, ?, ?, NOW())";

    if (db_execute($query, [$name, $lastname, $email, $hashed_password])) {
        return db_last_insert_id();
    }

    return false;
}

function update_user($id, $name, $lastname, $email, $role = 'standard') {
    $query = "UPDATE users SET name = ?, lastname = ?, email = ?, role = ? WHERE id = ?";
    return db_execute($query, [$name, $lastname, $email, $role, $id]);
}

function delete_user($id) {
    $query = "DELETE FROM users WHERE id = ?";
    return db_execute($query, [$id]);
}

function get_all_users($limit = null, $offset = 0) {
    $query = "SELECT id, name, lastname, email, role, creation_date FROM users ORDER BY creation_date DESC";

    if ($limit !== null) {
        $query .= " LIMIT $offset, $limit";
    }

    return db_select($query);
}
```

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

En équipe de 5 personnes dans un contexte agile avec une organisation de découpage du projet par sprints d'une semaine.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association *La Plateforme_ École du numérique à Cannes*

Chantier, atelier, service ► *Projet Médiathèque / Atelier de la Plateforme.*

Période d'exercice Du : *28/08/2025* au : *24/09/2025*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type 2 Développer la partie back-end d'une application web

Compétence n°8 Documenter le déploiement d'une application web

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet Trader Tracker, bien que l'application n'ait pas été mise en ligne, j'ai rédigé une documentation de déploiement complète afin de préparer une future mise en production.

J'ai structuré cette documentation en cinq parties : l'architecture générale de l'application (back-end Node.js/Express exposé en API REST, front-end JavaScript natif sans étape de build, base de données MySQL), la préparation de l'environnement de production, la configuration, la procédure de mise en ligne prévue, et la conformité des licences des dépendances utilisées.

J'ai notamment précisé que le schéma de base de données devait être créé à partir des requêtes SQL documentées séparément (DATABASE.md), et que les données de référence (types d'actifs, comptes de test) pouvaient être injectées via des scripts dédiés (back/src/scripts), documentés dans SEEDERS.md.

J'ai également anticipé un point de sécurité pour la mise en production : la nécessité de restreindre le middleware CORS à la seule origine du front-end en production, et de forcer l'intégralité du trafic en HTTPS afin de chiffrer les échanges contenant identifiants et jetons JWT.

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai rédigé cette documentation sous forme de fichier Markdown (DEPLOYMENT.md) à la racine du projet backend, en m'appuyant sur un fichier .env.example répertoriant les sept variables d'environnement attendues (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE, APP_PORT, JWT_SECRET, POLY_API_KEY) sans exposer aucune valeur sensible, conformément aux bonnes pratiques de gestion des secrets.

J'ai également documenté dans un tableau les licences open source de l'ensemble des dépendances de production (Express.js, bcrypt, jsonwebtoken, multer, mysql2, dotenv, cors, express-rate-limit, ApexCharts — toutes en licence MIT ou BSD-2-Clause), et signalé qu'une dépendance spécifique (le client d'API financière Massive) est soumise à une licence commerciale distincte, nécessitant une vigilance particulière avant toute mise en production.

Documentation de déploiement – Trader Tracker

> **Statut** : cette documentation décrit la procédure de déploiement prévue pour l'application. À ce jour, l'application n'a pas encore été mise en ligne ; elle est destinée à faciliter une future mise en production.

1. Architecture générale

L'application est composée de deux parties indépendantes :

- **Back-end** : serveur Node.js/Express exposé sous forme d'API REST.
- **Front-end** : application en JavaScript natif (HTML, CSS, JS), ne nécessitant aucune étape de build.
- **Base de données** : serveur MySQL.

2. Préparation de l'environnement de production

2.1 Base de données

Le schéma de la base de données doit être créé à partir des requêtes SQL documentées (voir `DATABASE.md`). Les données de référence (types d'actifs, comptes de test) peuvent ensuite être insérées via les scripts présents dans `back/src/scripts` (voir également `SEEDERS.md`).

2.2 Back-end

Les dépendances du back-end s'installent via :

```
```bash
npm install
```
```

Le serveur peut ensuite être lancé avec :

```
```bash
npm start
```
```

En développement, le serveur redémarre automatiquement grâce à `nodemon`.

2.3 Front-end

Le front-end étant en JavaScript natif, aucune étape de build n'est nécessaire. Il peut être servi directement par le serveur Express ou déployé indépendamment sur n'importe quelle plateforme d'hébergement web statique.

3. Configuration

La configuration du back-end repose sur un fichier `.env`, qui **ne doit jamais être versionné**. Un modèle est fourni dans `.env.example`, contenant les variables suivantes :

| Variable | Description |
|--------------|--|
| DB_HOST | Hôte du serveur de base de données |
| DB_USER | Utilisateur de connexion à la base |
| DB_PASSWORD | Mot de passe de connexion à la base |
| DB_DATABASE | Nom de la base de données |
| APP_PORT | Port d'écoute de l'application |
| JWT_SECRET | Clé secrète de signature des jetons JWT |
| POLY_API_KEY | Clé d'accès à l'API externe de données financières (ex-Polygon.io) |

Le middleware CORS doit être configuré pour n'autoriser en production que l'origine du front-end.

4. Mise en ligne et exploitation (procédure prévue)

- Le **front-end** pourra être déployé sur n'importe quelle plateforme d'hébergement web, ou être directement servi par le serveur Express.
- Le **back-end** sera déployé sur un serveur ou une plateforme d'hébergement compatible Node.js. Les variables d'environnement de production devront être renseignées directement côté serveur (jamais dans le code source).
- En production, l'ensemble du trafic devra transiter en **HTTPS** afin de chiffrer les échanges entre le client et l'API, notamment lors de la transmission des identifiants et des jetons JWT.

5. Licences et conformité

Les dépendances utilisées dans ce projet sont distribuées sous licences open source :

| Dépendance | Licence |
|--------------------|--------------|
| Express.js | MIT |
| bcrypt | MIT |
| jsonwebtoken | MIT |
| multer | MIT |
| mysql2 | MIT |
| dotenv | BSD-2-Clause |
| cors | MIT |
| express-rate-limit | MIT |
| nodemon | MIT |
| ApexCharts | MIT |

La librairie **Massive API** est soumise à sa propre licence commerciale.

Aucun actif protégé par le droit d'auteur (images, polices, sons) n'a été intégré sans vérification préalable de sa licence d'utilisation.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cette phase de déploiement a été réalisée individuellement.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association *La Plateforme_ École du numérique à Cannes*

Chantier, atelier, service ► En solo, dans un contexte agile avec une organisation de découpage du projet par sprints d'une semaine.

Période d'exercice . Du : *13/04/2026* au : *13/07/2026*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cette documentation, bien que rédigée en amont d'une mise en ligne réelle, démontre une anticipation des enjeux de production : séparation stricte du code et des secrets via les variables d'environnement, sécurisation des échanges réseau (HTTPS, CORS restreint), et vérification de la conformité des licences des dépendances tierces — une étape souvent négligée mais essentielle avant toute mise en production commerciale.

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

| Intitulé | Autorité ou organisme | Date |
|--|-----------------------|------------|
| | | |
| Certificate Japanese Language Proficiency N4 | The Japan Foundation | 13/01/2022 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné ALARIA Julien [REDACTED],
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis
l'auteur des réalisations jointes.

Fait à Cannes le 13 Juillet 2026
pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

| Intitulé |
|----------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)