

Tuto Git Rmd

Chargement des données et fonction

Chargement des données et fonction

```
sise <- read.csv("sise_mini.csv", header=TRUE, encoding="UTF-8")


myplot <- function(etab) {
  sise %>%
    filter(Etablissement == etab) %>%
    group_by(Rentrée, CURSUS_LMD) %>%
    summarise(Effectifs = sum(Effectifs)) %>%
    mutate(CURSUS_LMD = factor(CURSUS_LMD, levels=c("D", "M")))
  ggplot(aes(x=Rentrée, y=Effectifs, fill=CURSUS_LMD)) +
    geom_area()
}
```

Etablissements


Etablissements

```
for(etab in c("Université de Strasbourg","École normale sup  
  cat("\n\n###",etab,"\n")  
  print(myplot(etab))  
}
```

Université de Strasbourg

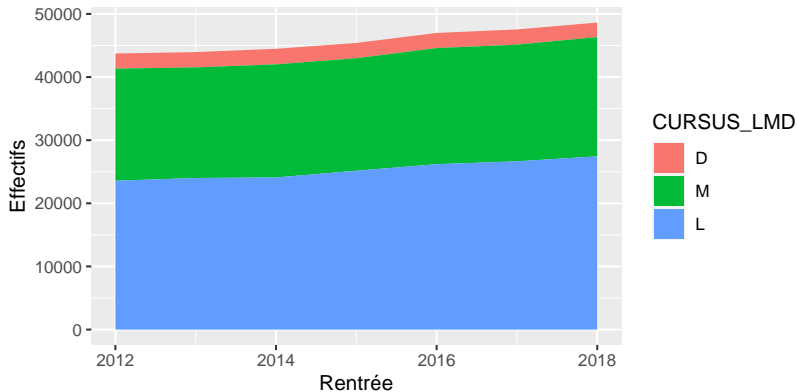

École normale supérieure Cachan/Paris-Saclay

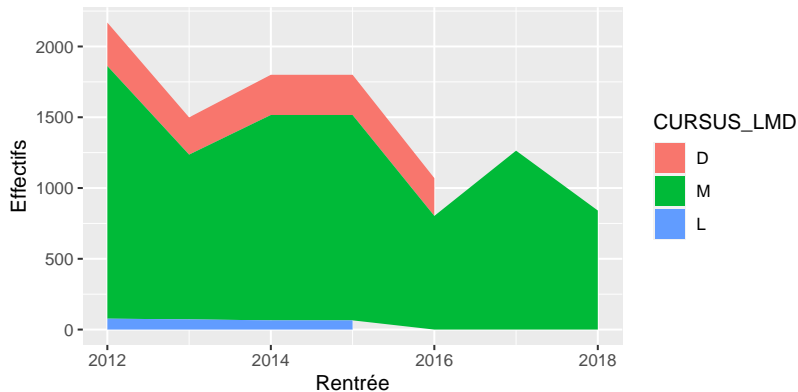

Université Paris-Saclay

