


Documentation

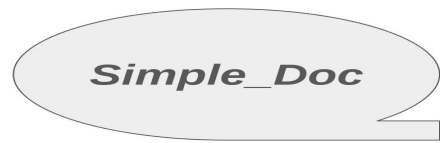

ma_fonction

#Usage

```
fun(int x = 4, int y = 6)
```

#Description

Description lol

lol2.

#Arguments

Name	Definition
x	is an int
y	is an int dkljfdjff

#Example(s)

```
fun(4, 1)
[1] 5
```

Ici est une ligne!!!!

ma_fonction2

#Usage

```
fun(int x = 4, int y = 6)
```

#Description

Description lol

lol2.

#Arguments

Name	Definition
x	is an int
y	is an int

#Example(s)

```
fun(4, 1)
[1] 5
```

ma_fonction3

#Usage

```
fun(int x = 4, int y = 6)
```

#Description

Description lol

lol2.

#Arguments

Name	Definition
x	is an int
y	is an int

#Example(s)

```
fun(4, 1)
[1] 5
```