


TUTO INSTALLATION GLPI 10 AVEC DEBIAN 12 SANS INTERFACE GRAPHIQUE


JULIEN REIS SIO 2

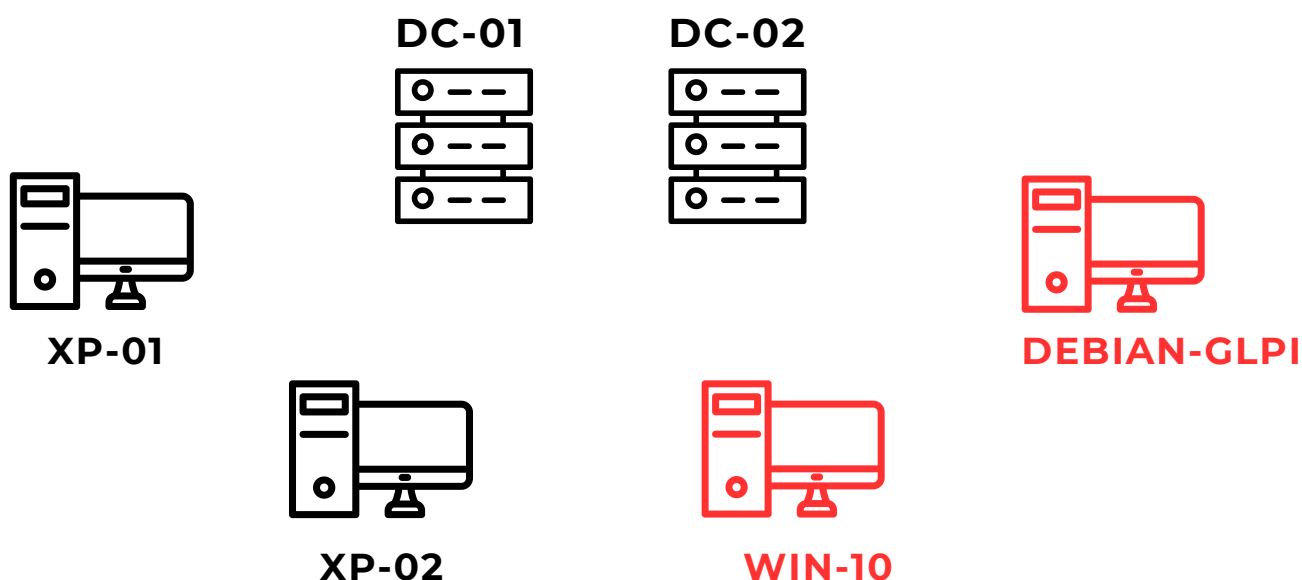


Pour la mise en place de mon GLPI 10 j'ai utilisé, un Debian 12 avec :

- CPU : 2
- RAM : 3 Go
- Stockage : 20 Go
- Réseau : Interne (Running)
- Adresse IP : 172.16.0.103

Mais également un Windows 10 pour l'interface Web de mon GLPI

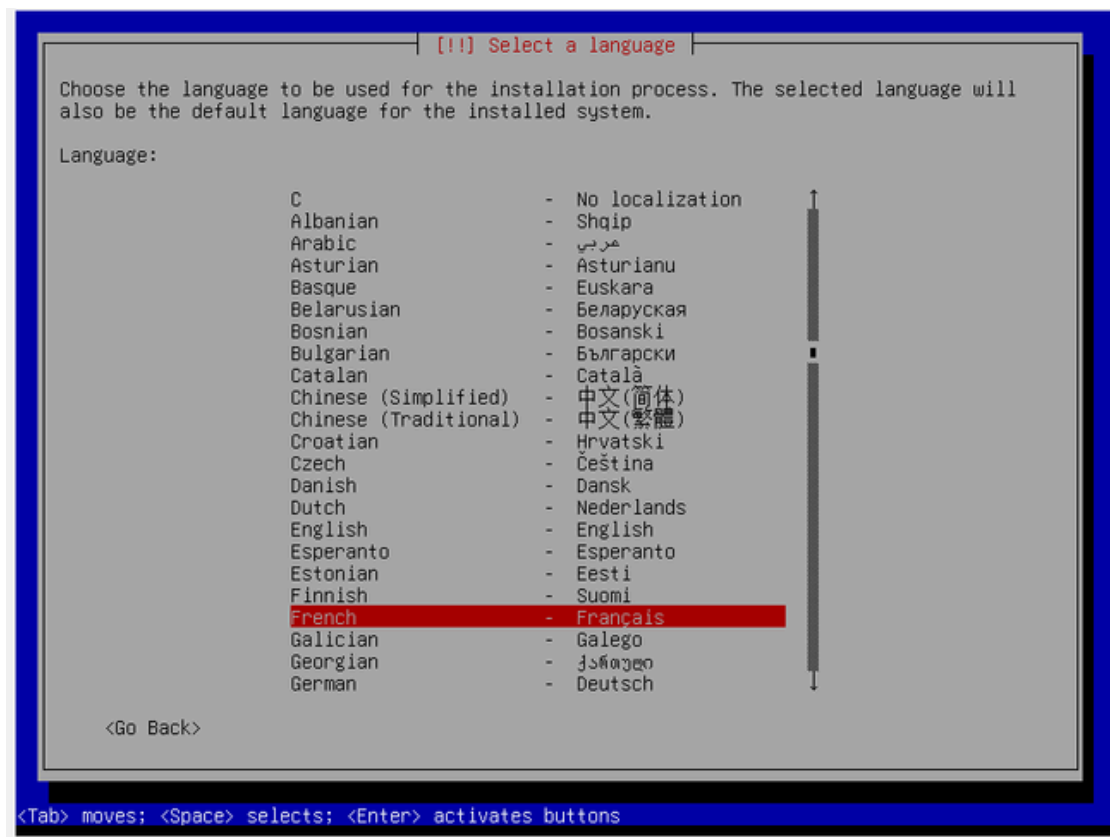


Pour commencer l'installation de l'environnement Debian on choisi la langue.

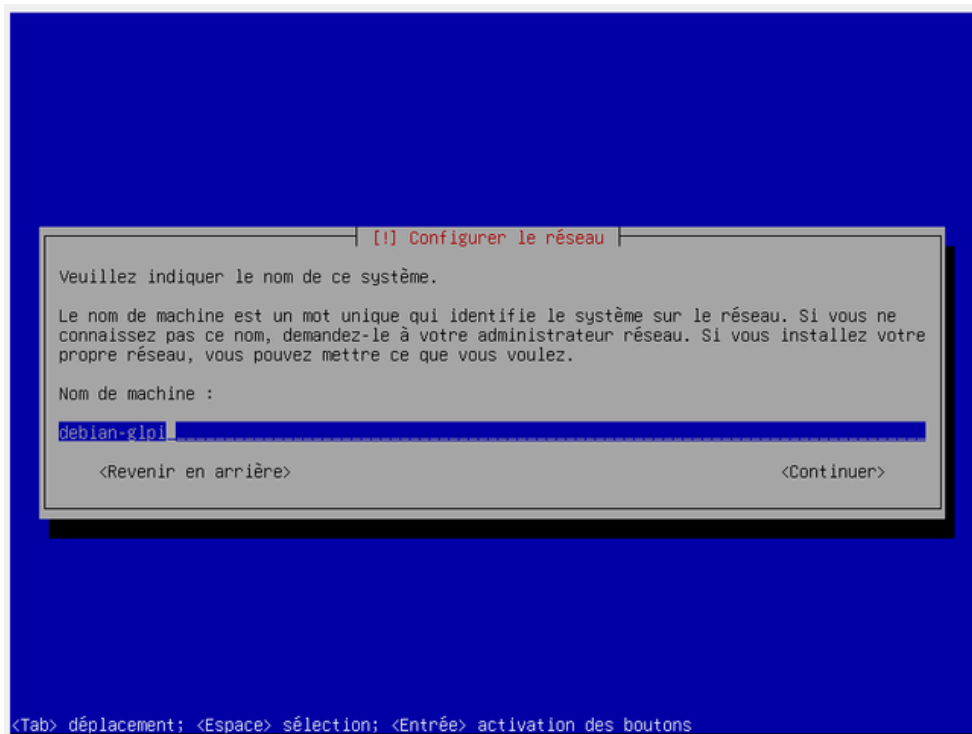


Ensuite il faut rentrer un nom de machine pour l'identifier sur le réseau




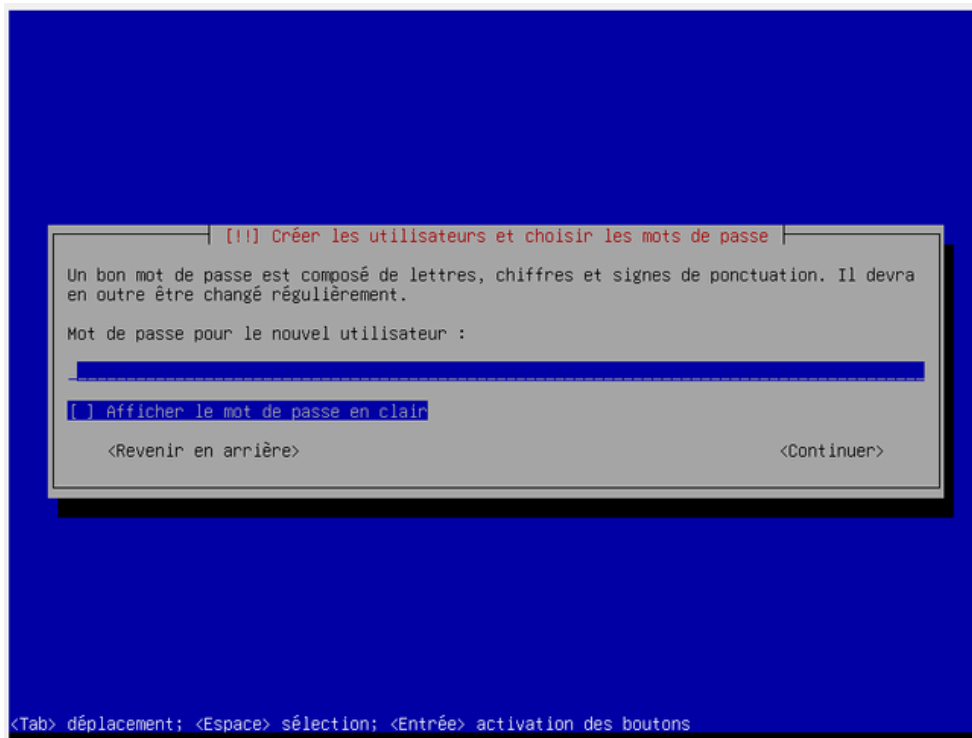


Et choisir un mot de passe pour l'utilisateur

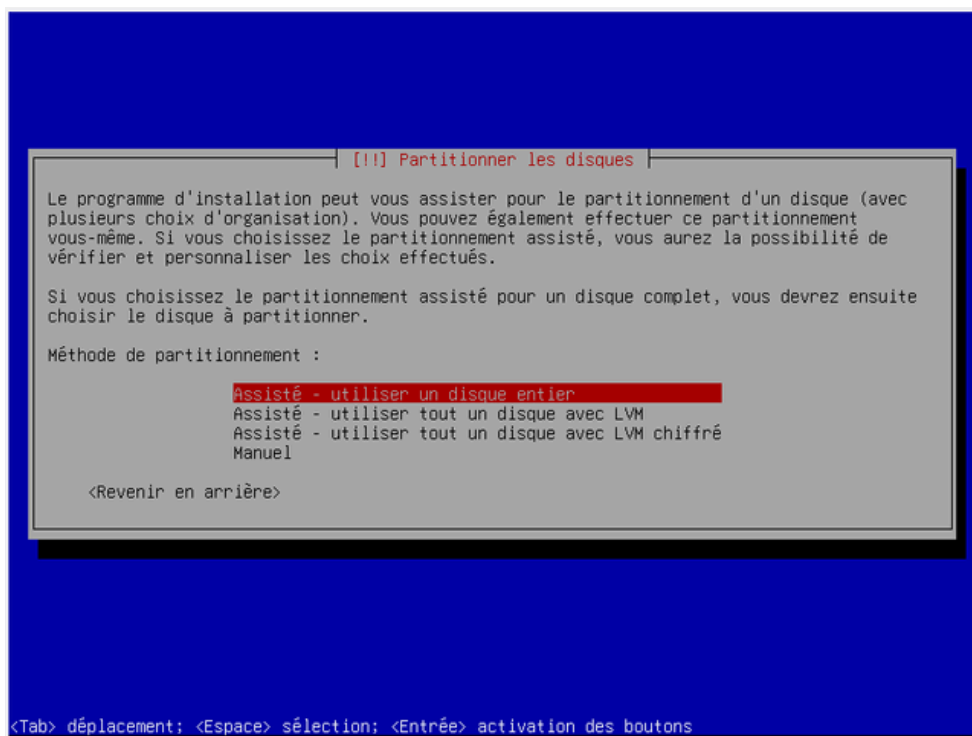


Ensuite il nous demande de choisir la méthode de partitionnement du disque, pour ma part j'ai choisi d'utiliser le disque entier, ce qui est le plus adapté.

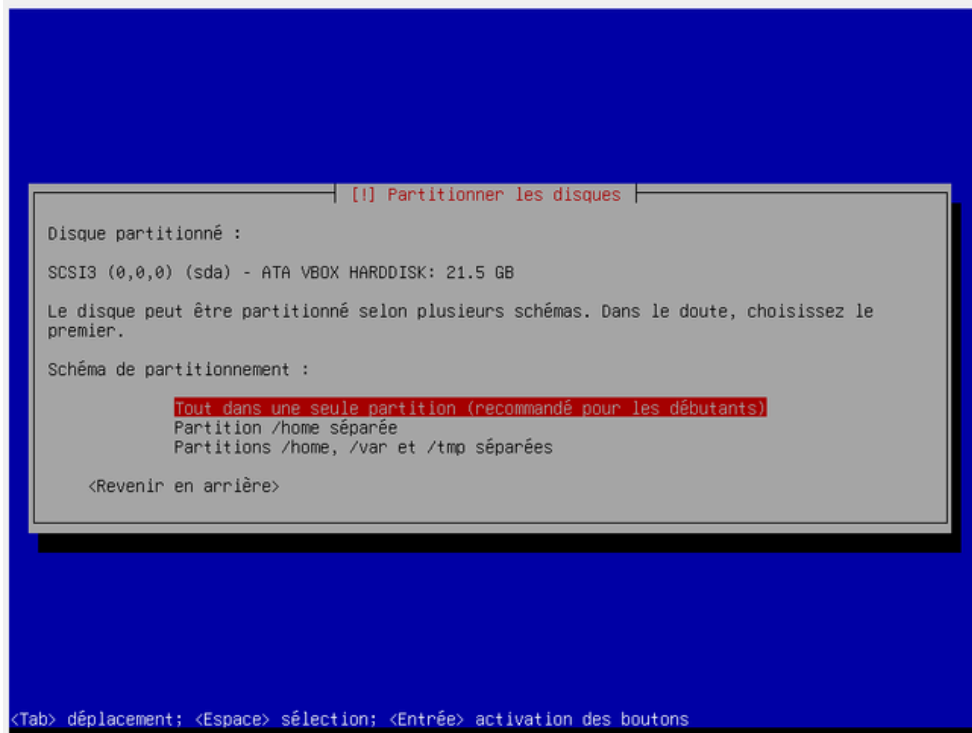


Et pour le schéma de partitionnement j'ai choisi de tout mettre dans une seule partition.

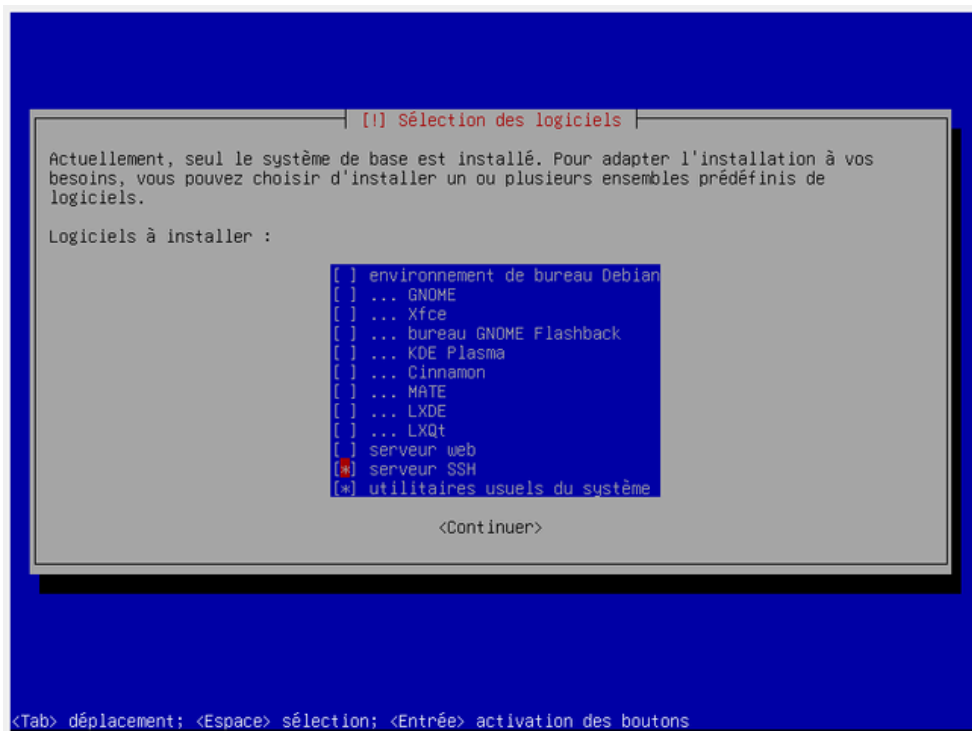

Cette étape est assez importante car il s'agit du choix des logiciels à installer sur la machine. Pour installer GLPI j'ai seulement besoin du serveur SSH, donc je décoche tout et j'installe le serveur SSH et les utilitaires usuels du systèmes.

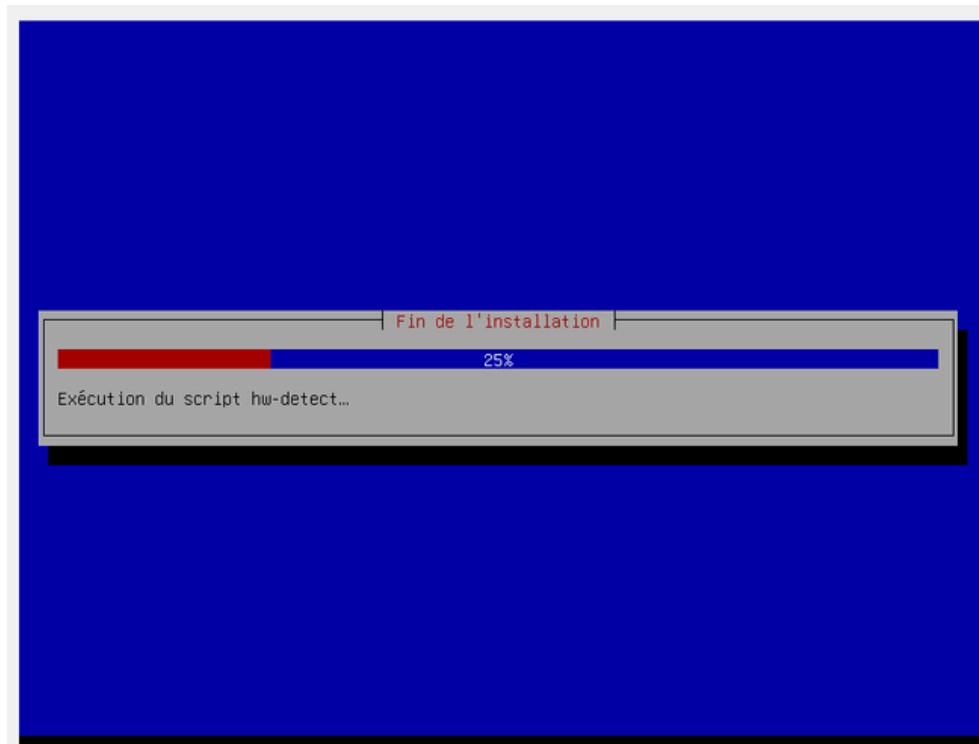

Patientez quelques minutes le temps de l'installation

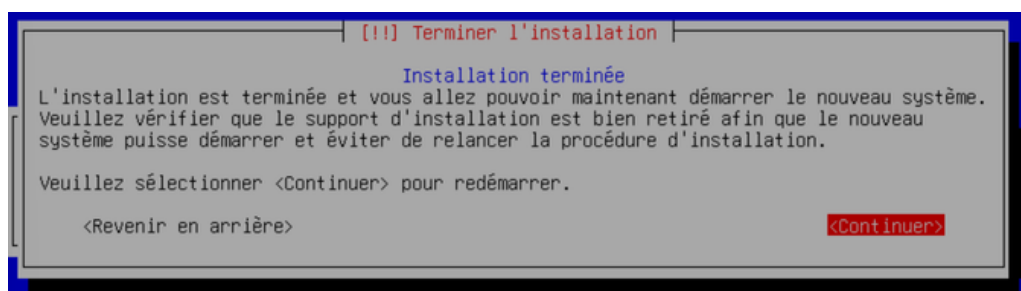

Et voilà l'installation de Debian 12 est maintenant terminée.

```

root@debian-glpi:/home/julien# apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian-glpi:/home/julien#
root@debian-glpi:/home/julien# apt upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.

```

Une fois connecté en root sur la machine, il est nécessaire de commencer par mettre à jour la machine avec les commande ci-dessus :

- **apt update**
- **apt upgrade**

```

root@debian-glpi:/home/julien# apt install apache2 php mariadb-server -y

```

Dès que les mises à jour sont terminés on commence par installer les applications nécessaire pour GLPI :

- **Apache2**
- **Php**
- **MariaDB**

```

root@debian-glpi:/home/julien# mariadb-secure-installation

```

Maintenant il faut sécuriser l'accès au service de base de données, avec la commande ci-dessus.

```
root@debian-glpi:/home/julien# mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> █
```

Une fois la base de donnée sécurisé, nous pouvons maintenant nous y connecter avec la commande ci-dessus

```
MariaDB [(none)]> create database db_glpi;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)
```

Commencer par créer la base de donnée qui sera utilisé par GLPI. Dans mon cas je l'ai nommé db_glpi, mais vous êtes libre de le nommer comme vous le souhaitez.

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on db_glpi.* to admindb_glpi@localhost identified by "totototo";
```

Après il faut créer un utilisateur de base de données et lui donner des droits, pour ma part je l'ai nommé admindb_glpi et comme mot de passe : totototo. Puis entrer la commande : exit, pour quitter mysql.


```
root@debian-glpi:/home/julien# cd /tmp
root@debian-glpi:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.19/glpi-10.0.19.tgz
```

Ensuite on passe au téléchargement de GLPI, il faut se placer dans le répertoire de votre choix, pour ma part dans le dossier temporaire et télécharger via le lien GitHub.

```
root@debian-glpi:/tmp# tar -xvzf glpi-10.0.19.tgz -C /var/www/html
```

Decompressez l'archive de GLPI directement dans le répertoire par défaut : /var/www/html

```
root@debian-glpi:/tmp# chown -R www-data /var/www/html
```

Donner à l'utilisateur les droits de ces nouveaux fichiers.

GLPI est en place !

Mais presque fonctionnel, il reste encore quelques étapes pour respecter les prérequis et les recommandations de l'éditeur pour sécuriser GLPI. C'est des étapes pas obligatoires mais je l'ai quand même fait car c'est fortement recommandé pour éviter des soucis.

```
root@debian-glpi:/tmp# mkdir /etc/glpi
root@debian-glpi:/tmp# nano /etc/glpi/local_define.php
```

On commence par créer un dossier nommé “glpi” dans /etc, puis dans ce nouveau dossier créer un fichier nommé “local_define.php”.

```
GNU nano 7.2 /etc/glpi/local_define.php
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

Dans ce fichier insérer ce contenu ci-dessus

```
root@debian-glpi:/tmp# mv /var/www/html/glpi/config /etc/glpi
root@debian-glpi:/tmp# chown -R www-data /etc/glpi/
```

Ensuite il faut déplacer un dossier nommé config dans /etc/glpi, puis rendre www-data propriétaire de /etc/glpi.

```
root@debian-glpi:/tmp# mv /var/www/html/glpi/files /var/lib/glpi
root@debian-glpi:/tmp# mkdir /var/log/glpi
root@debian-glpi:/tmp# chown www-data /var/log/glpi
```

On poursuit ensuite en déplaçant le dossier “files” de glpi dans /var/lib/glpi.

Ensuite on prépare le dossier de logs de GLPI et rendre encore www-data propriétaire avec les commandes “mkdir” et “chown”

```
root@debian-glpi:/tmp# nano /var/www/html/glpi/inc/downstream.php
```

Maintenant il faut faire comprendre à GLPI où aller pour chercher les fichiers et ses configs. Pour cela il faut créer un fichier nommé “downstream.php” dans var/www/html/glpi/inc.

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/glpi/inc/downstream.php
?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Ensuite insérer le contenu ci-dessus dans le fichier.

```
root@debian-glpi:/home/julien# nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini
```

Ensuite il faut modifier un détail dans le fichier php.ini, donc on entre la commande ci-dessus pour entrer dans le fichier. Pour ma part c’est php version 8.2, mais à changer selon votre version.

```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on
```

Puis rechercher la ligne “session.cookie_httponly = “ et ajoutez « on » après le égal, enregistrer et quitter. Cette manipulation aura pour but de refuser l’accès à un cookie issu d’un langage de navigateur type javascript, car ils peuvent être corrompus et donc infecter le système.

```
root@debian-glpi:/tmp# nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Dernière étape de la configuration, il faut créer un virtualhost dans le service web spécialement dédié au site web de notre GLPI, créer dans le dossier apache2 un fichier nommé “glpi.conf”, comme indiqué ci-dessus.

Un virtualhost est un fichier configuré sur apache permettant de faire cohabiter plusieurs sites web différents sur la même machine. Chaque virtualhost est configuré pour l'un des sites web hébergé sur le serveur.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
VirtualHost *:80>
  ServerName debian-glpi
  ServerAlias glpi
  DocumentRoot /var/www/html
  # Alias "/glpi" "/var/www/html/glpi/public"
  <Directory /var/www/html/glpi>
    Require all granted
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Puis insérer le contenu ci-dessus en adaptant selon l'environnement de votre GLPI.

```
root@debian-glpi:/tmp# /usr/sbin/a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
```

Une fois ceci fait activez un module apache qui permet de faire la redirection d'URL.

```
root@debian-glpi:/tmp# /usr/sbin/a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

Désactivez la config par défaut d'Apache avec cette commande.

```
root@debian-glpi:/tmp# /usr/sbin/a2ensite glpi.conf
Enabling site glpi.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```


Et enfin activez le fichier de configuration web spécialement créé précédemment pour GLPI.

```
pushd: systemctl : commande introuvable
root@debian-glpi:/home/julien# systemctl restart apache2
```


Il reste plus qu'à redémarrer apache2 pour appliquer les modifications.

Et voilà le serveur GLPI est enfin prêt !


Maintenant direction l'interface web.

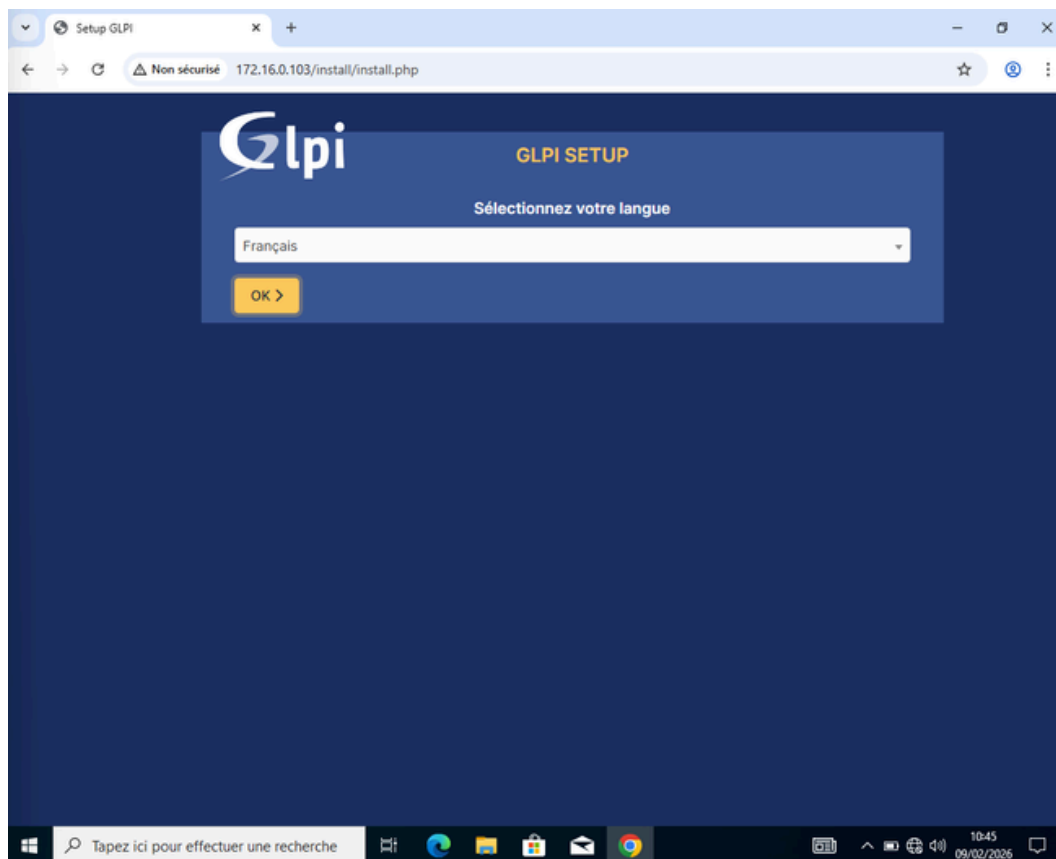


Maintenant que le serveur est prêt, sur une machine secondaire se connecter au même réseau et se rendre sur L'URL de votre GLPI, pour ma part j'ai choisi 172.16.0.103

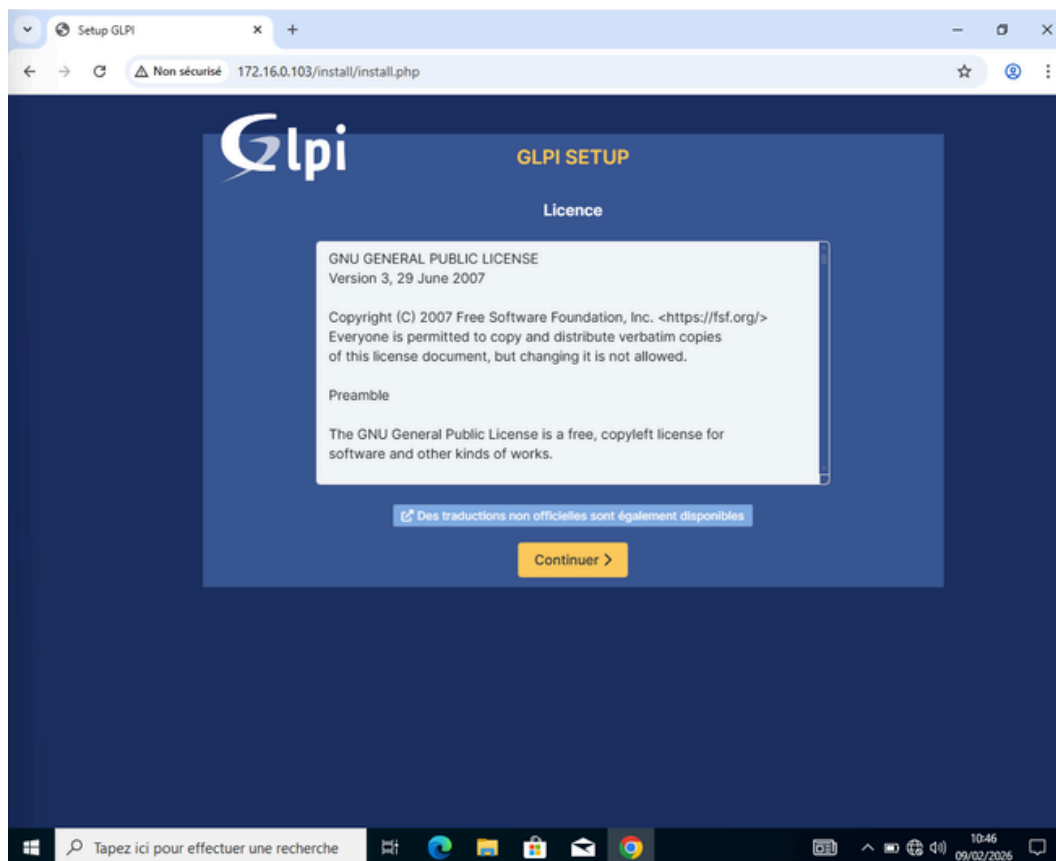


Cliquer sur continuer

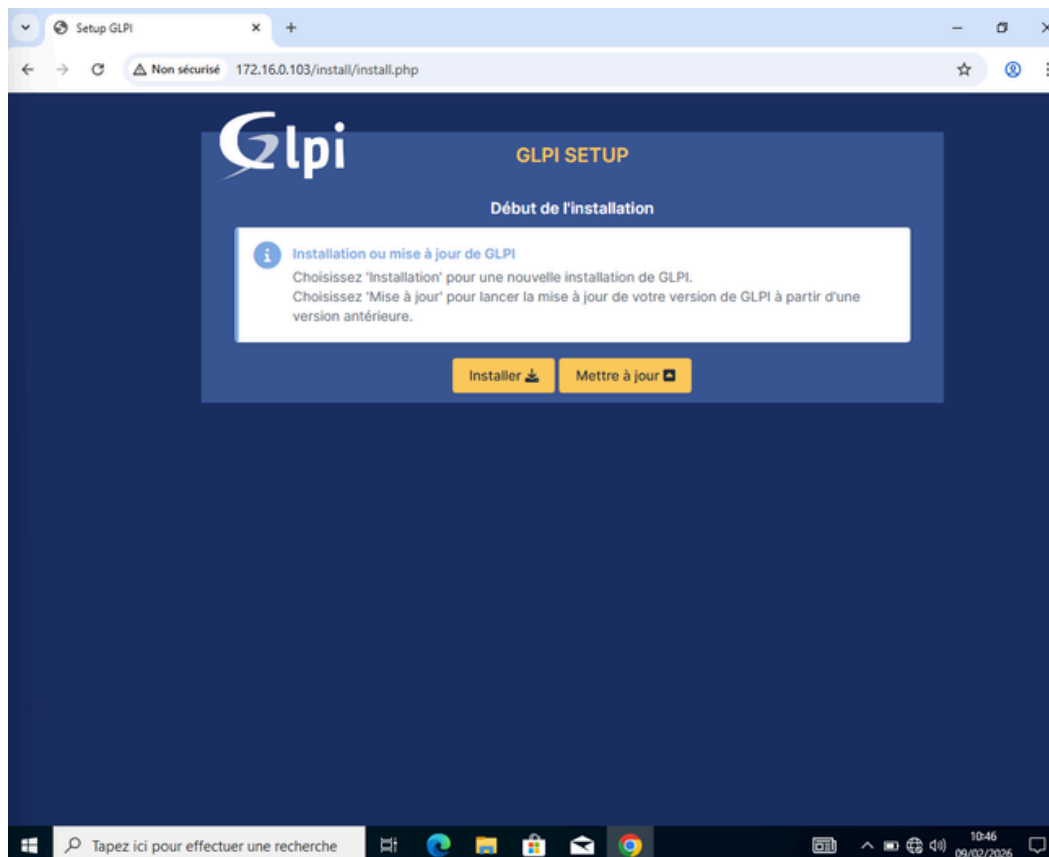


Cliquez sur le bouton Installer

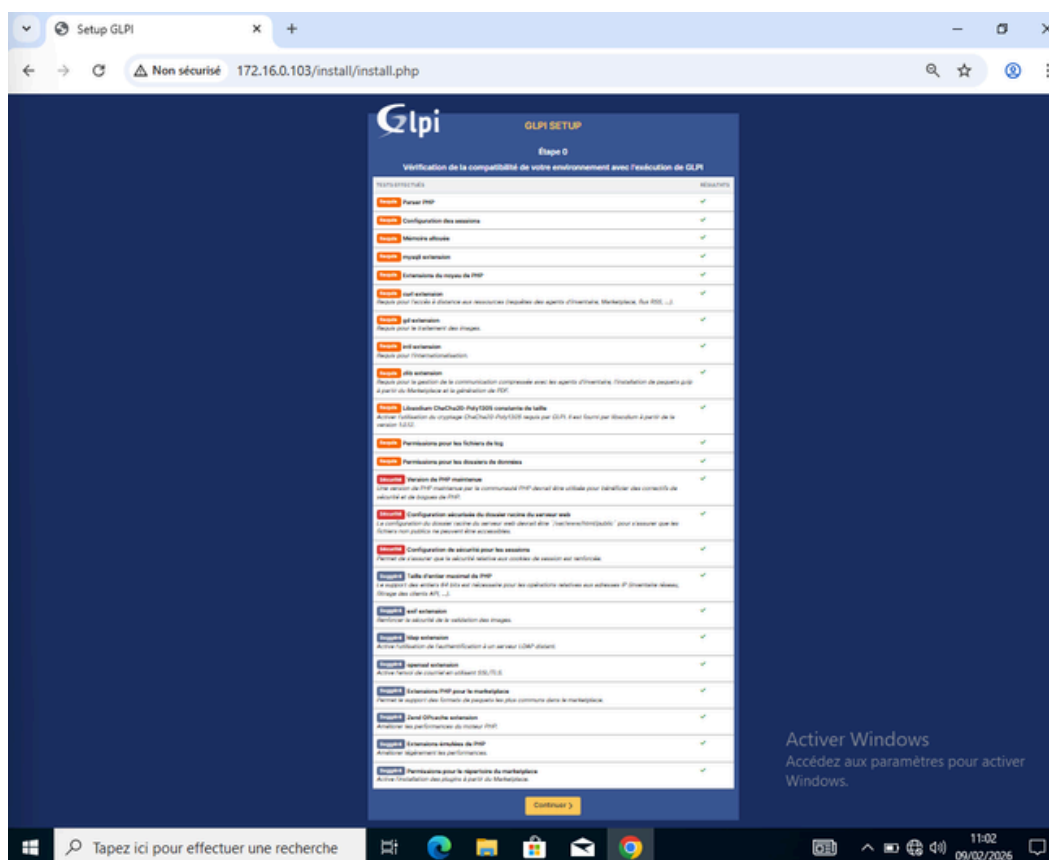


Ensuite une série de test se lance, vérifiez que tout est OK, puis cliquez sur continuer.

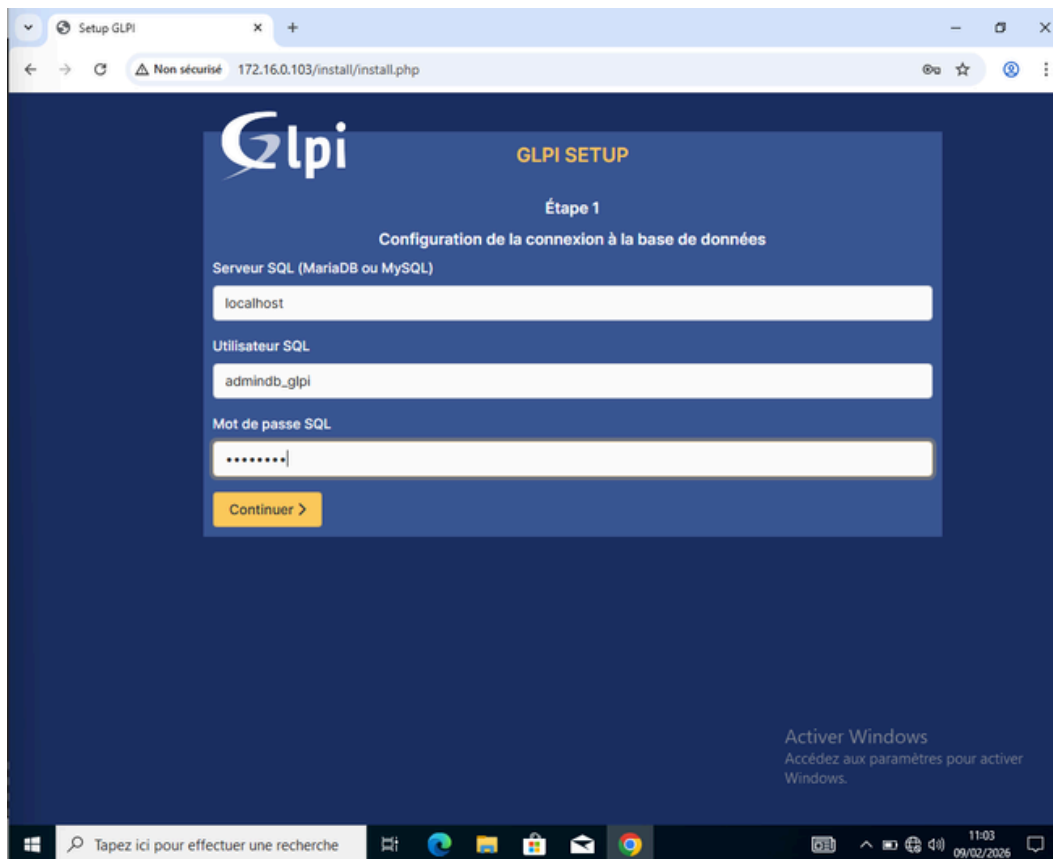


Arrivé ici il faut saisir les informations sur la base de donnée précédemment créé, en spécifiant localhost pour qu'il héberge a la fois le site web et la base de données

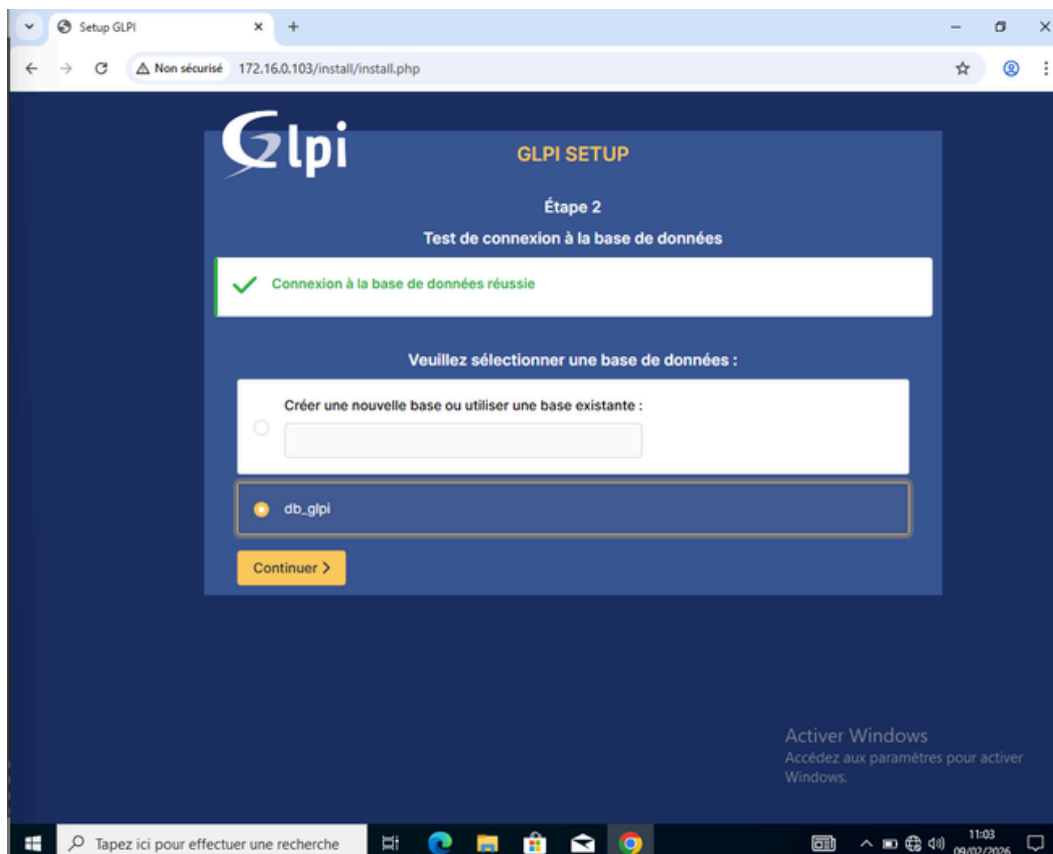


Cochez ensuite votre base de données, et cliquez sur continuer.

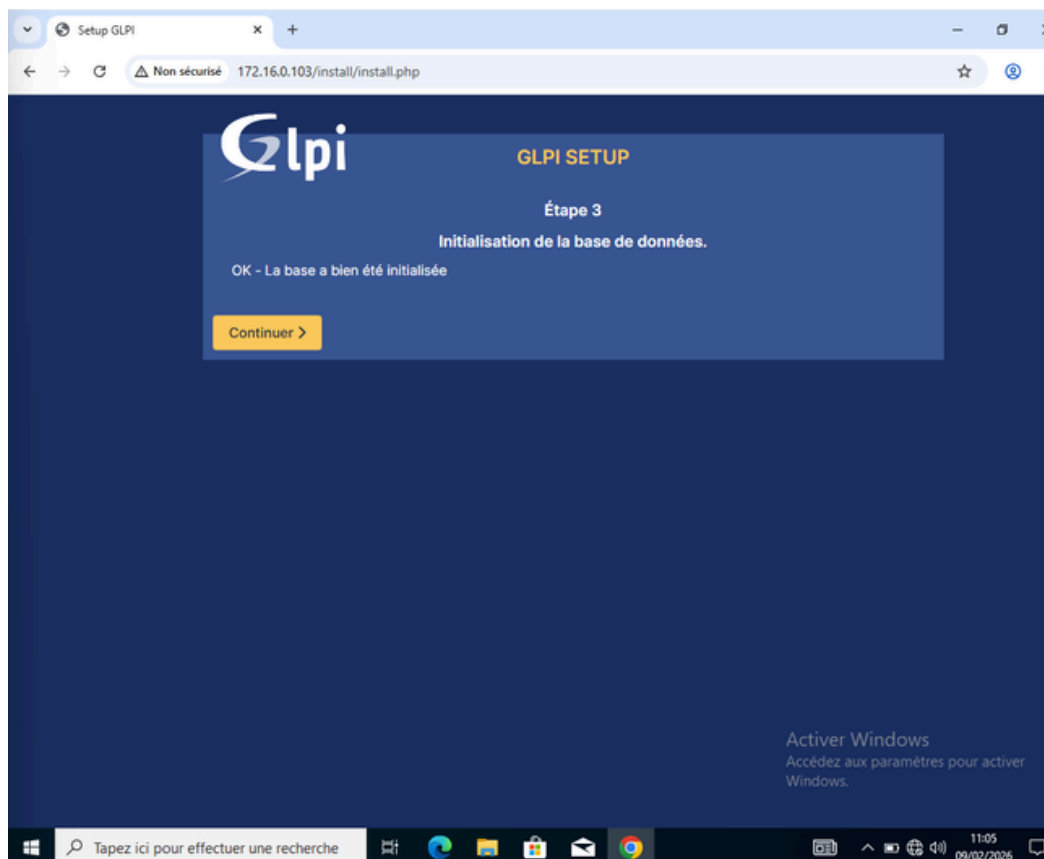


Patientez quelques minutes le temps que la base de données soit initialisée.

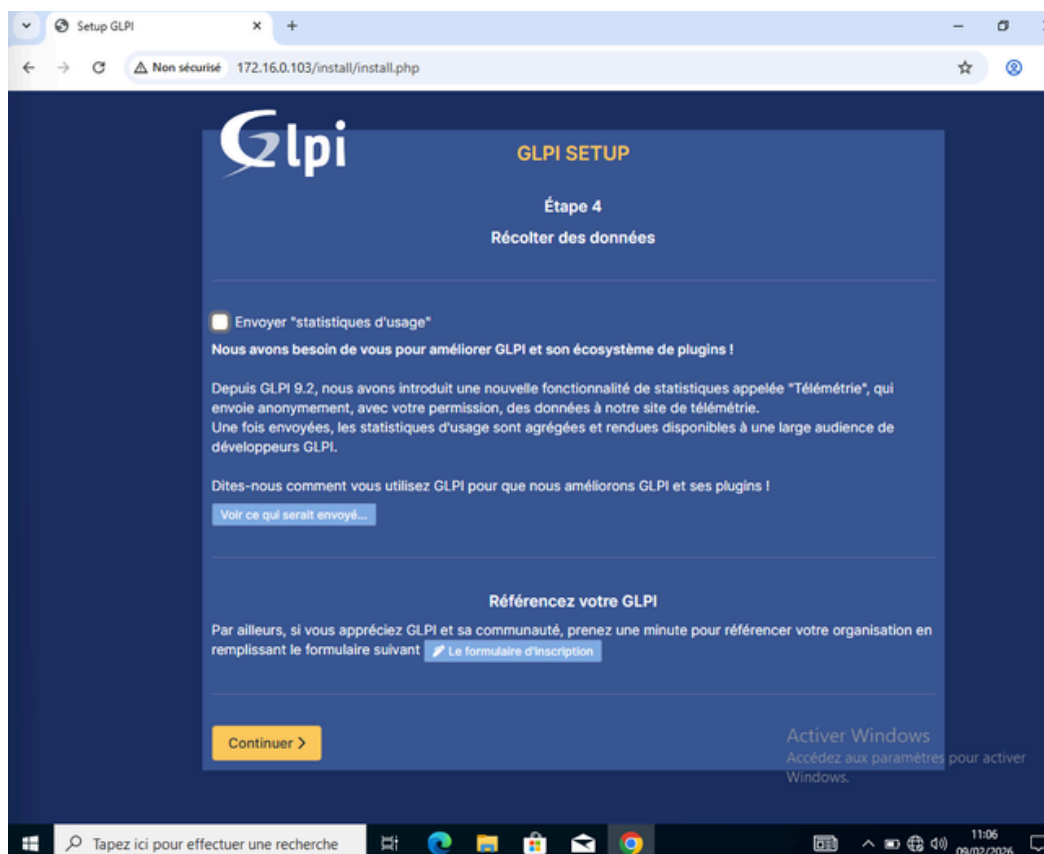


Choisissez d'envoyer ou pas des statistiques sur l'utilisation de GLPI puis continuez.

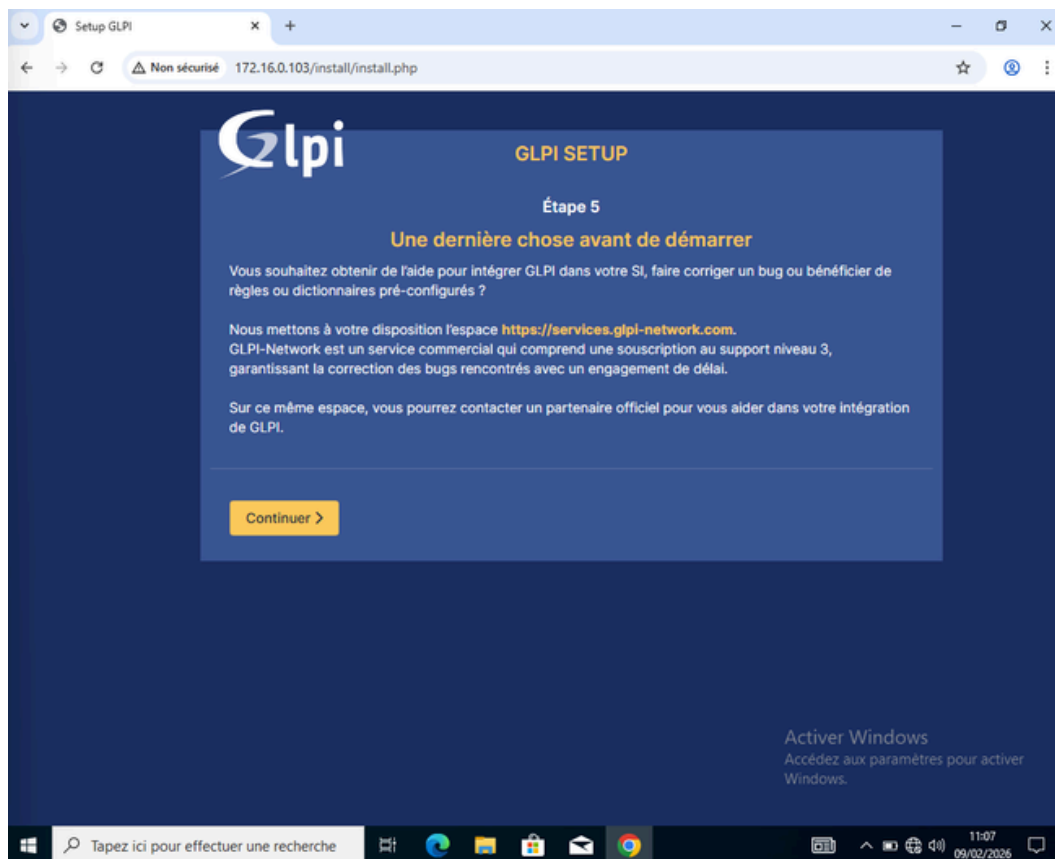


Cliquer sur Continuer.

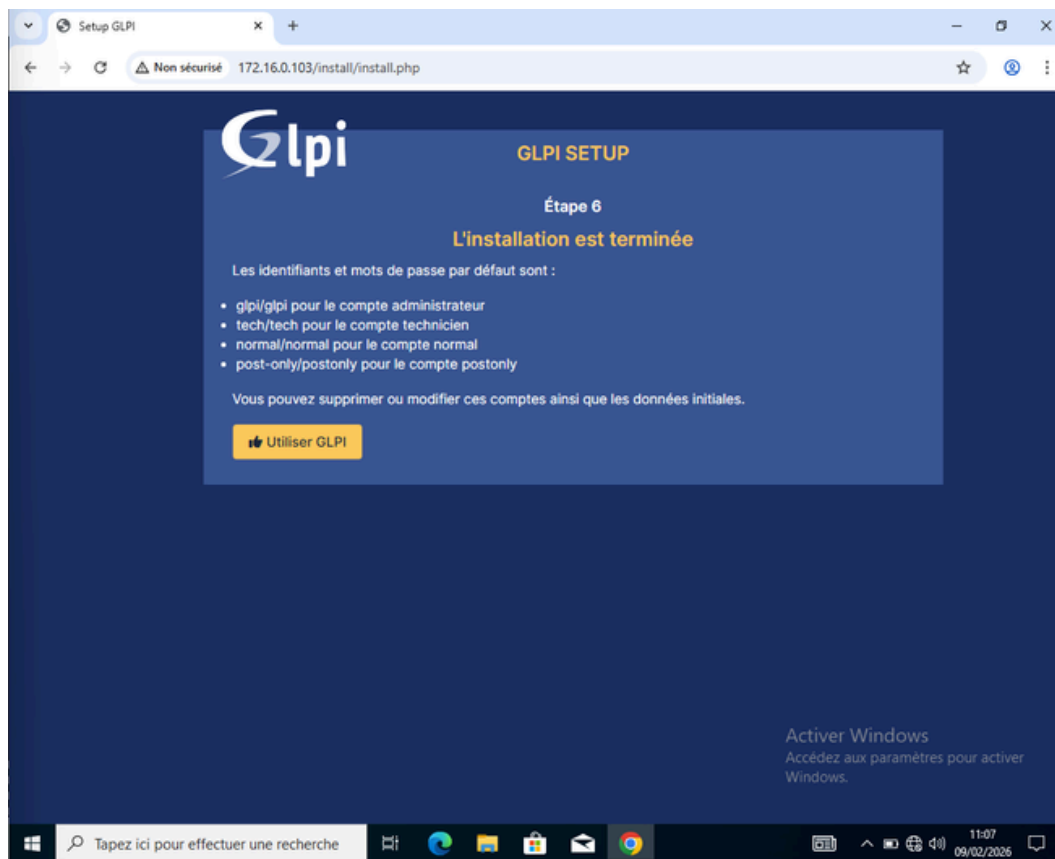

L'installation est désormais terminée.

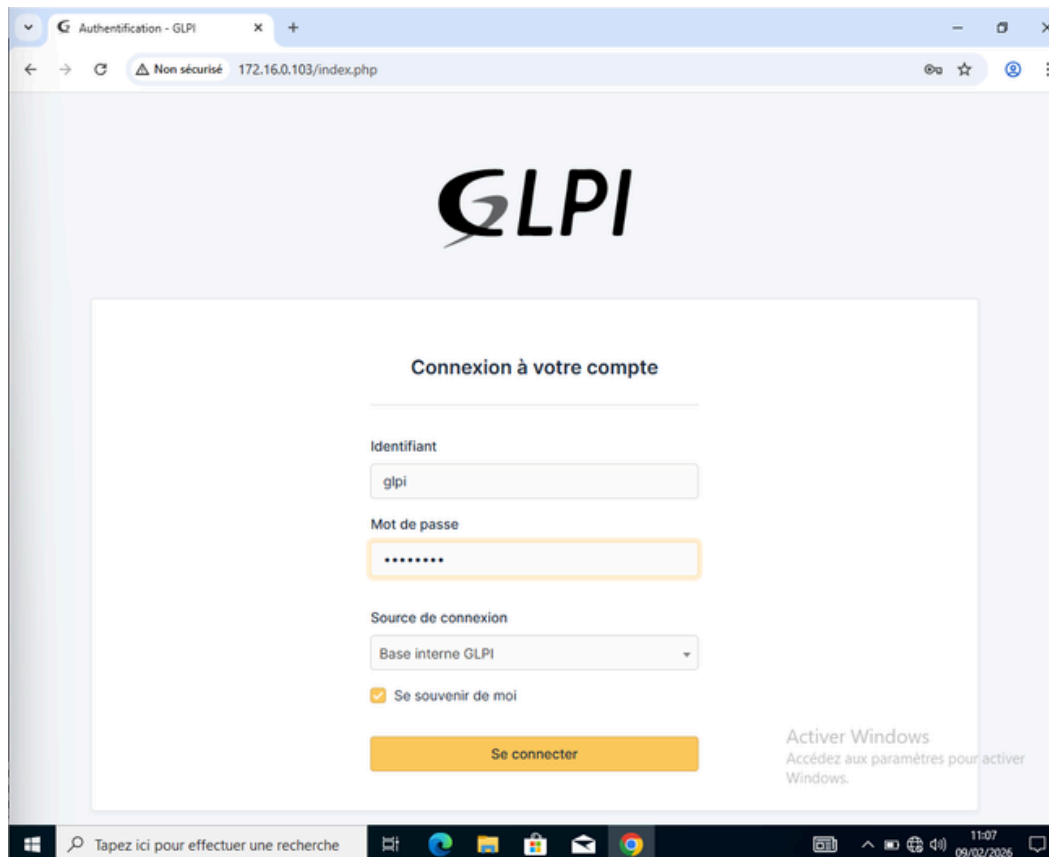

Se connecter avec les identifiants par défaut du super-admin GLPI.

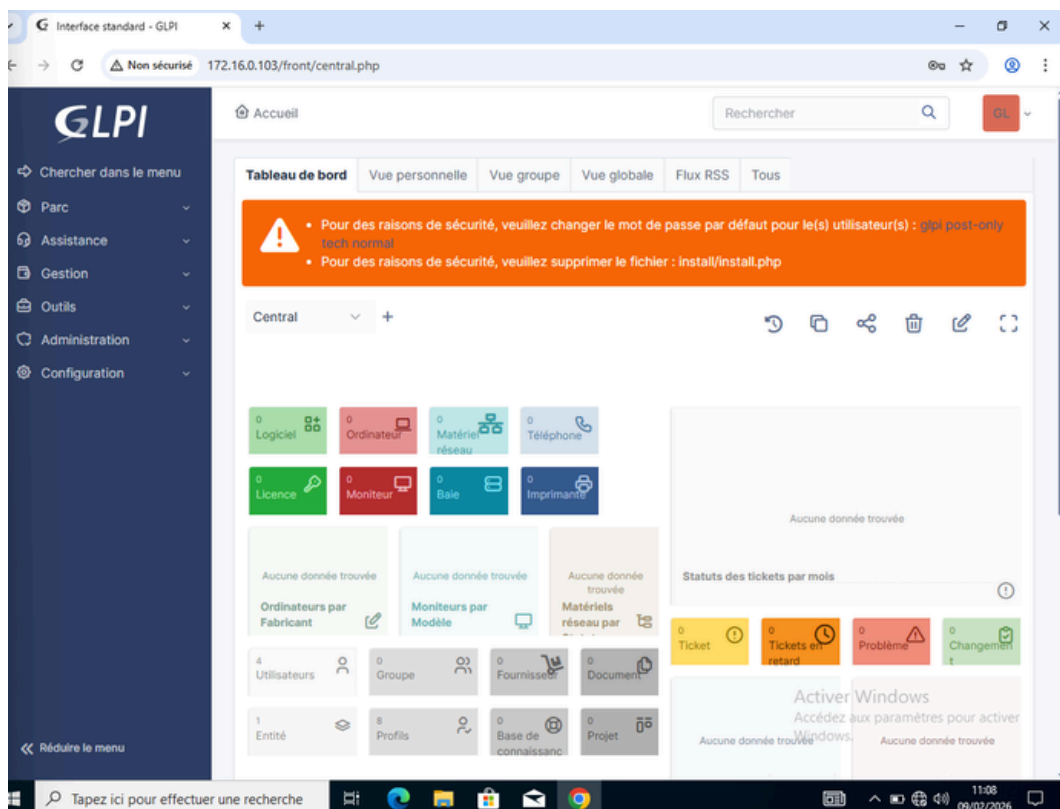


Et voilà maintenant dans le tableau de bord de GLPI



- Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi post-only tech normal
- Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php


Ce message d'avertissement s'affiche sur la page principale du GLPI, il informe qu'il faut modifier les mots de passe par défaut des utilisateurs et supprimer le fichier d'installation.

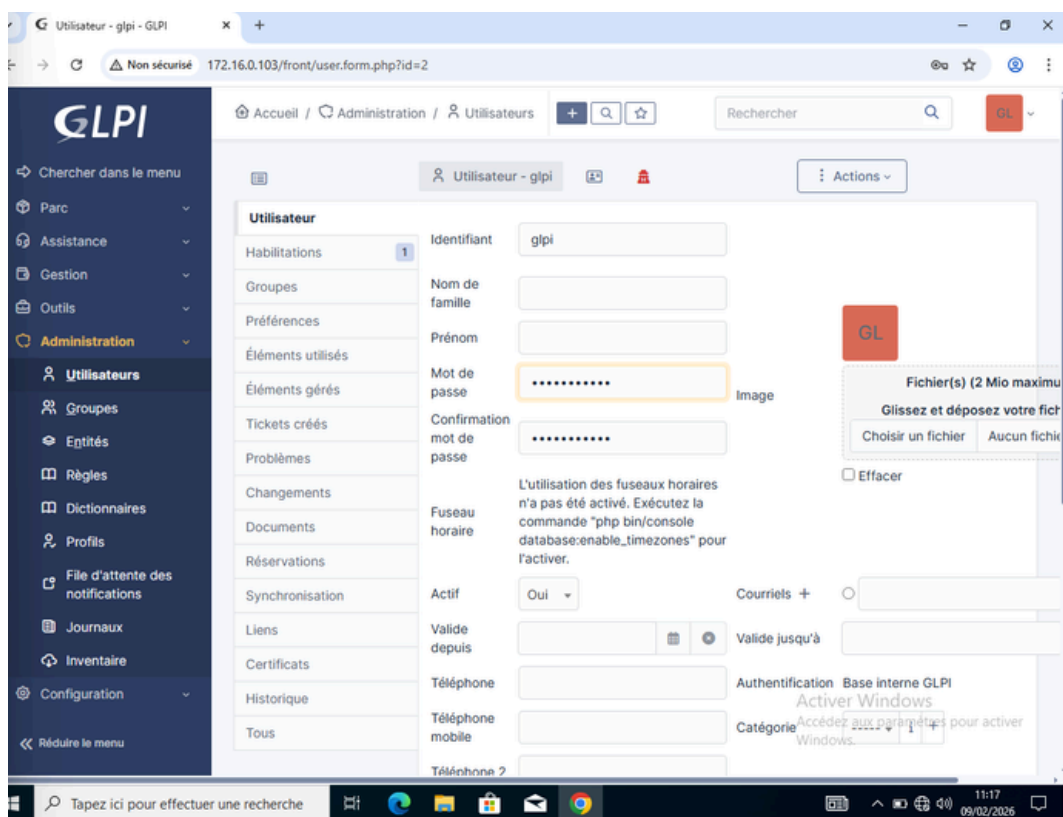

Pour modifier les mots de passe des utilisateurs il faut se rendre sur l'onglet Administration → Utilisateurs, puis cliquer sur l'utilisateur concerné et dans Mot de passe mettre un mot de passe sécurisé, répéter cette étape pour les autres utilisateurs.

```
root@debian-glpi:/home/julien# rm /var/www/html/install/install.php
```

Sur le serveur, utiliser la commande “rm” pour supprimer le fichier d’installation, entrer la commande ci-dessus.

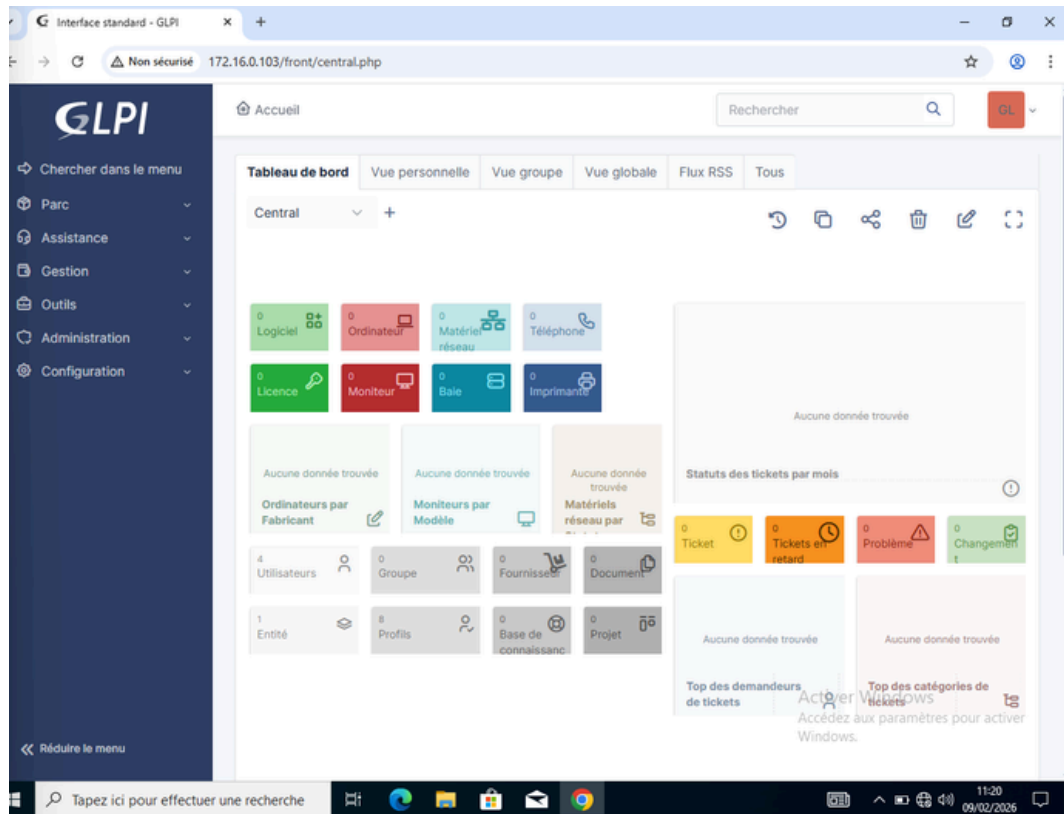

On retourne sur la page d’accueil de GLPI, le message d’avertissement à maintenant disparu.

Et voilà GLPI est maintenant fonctionnel !