

| Desafío 1 · Mesa de Pedidos

Un sistema que lee la bandeja de entrada **y sabe cuándo frenar**.

La situación

Una distribuidora mayorista de Córdoba. Los pedidos entran por WhatsApp y por mail, y Vanesa los convierte en pedidos a mano, **cuarenta veces por día**. El 70 % es rutina. El 30 % restante es el que importa, y es el que peor atiende, porque llega cansada al final del día.

Qué hay que construir

Un grafo que **clasifique** el mensaje, **busque** en los documentos de la empresa, **arme el pedido** contra la base real, y **frene a pedir aprobación** cuando la decisión no le corresponde.
No es un chatbot: es un procesador de bandeja con criterio.

LOS OCHO REQUISITOS OBLIGATORIOS · si falta alguno, el trabajo no se aprueba. Entre paréntesis, la clase de la que sale.

1 · RAG híbrido

BM25 + denso, con citas · C4-5

2 · Dos tools reales

que toquen la base · C6

3 · Grafo con estado

TypedDict y reducers · C7

4 · Bifurcación

el router declarado · C7

5 · Checkpointer

frena y retoma · C7

6 · Human-in-the-loop

interrupt() y el payload · C7

7 · Structured outputs

Pydantic, no json.loads · C2


8 · Medición mínima

los 20 casos del golden set



Lo que ya está resuelto: los cuatro PDF de políticas, la base con 40 productos, 12 clientes y 25 pedidos, la bandeja de 20 mensajes y el golden set. **No es necesario que inventes datos ni salgas a buscarlos.**

| Cómo plantearlo · por dónde se empieza

EL ORDEN DE ATAQUE

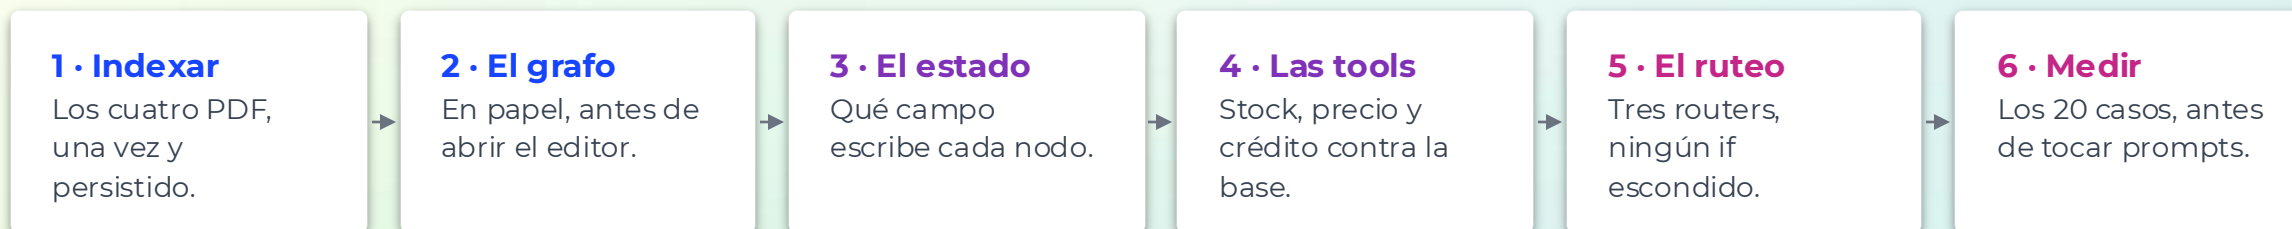

EL GRAFO AL QUE LLEGÁS · nueve nodos, tres puntos de ruteo, cinco hojas. Cada router es una función que lee el estado y devuelve un string.

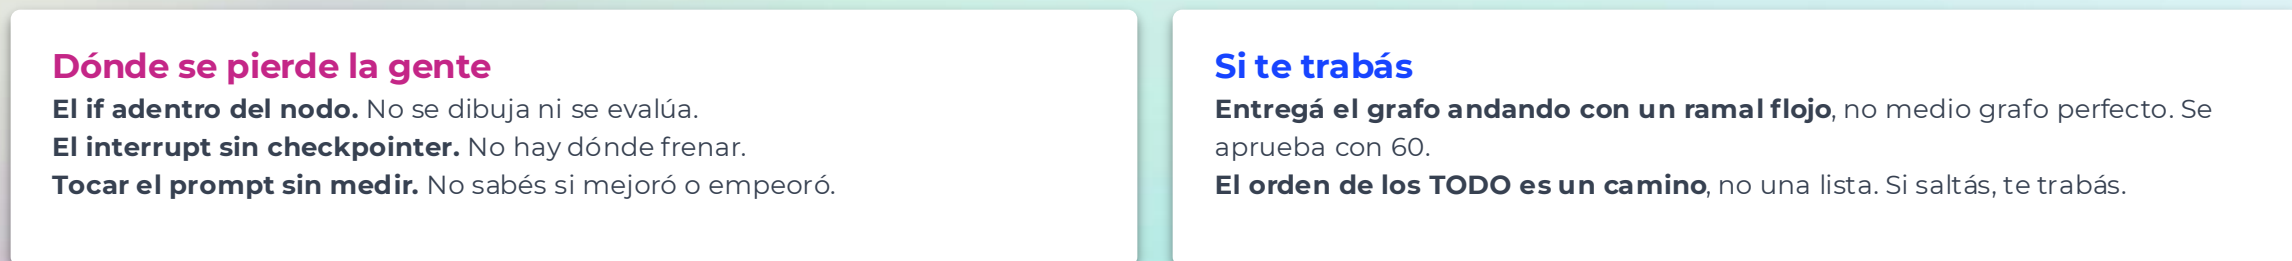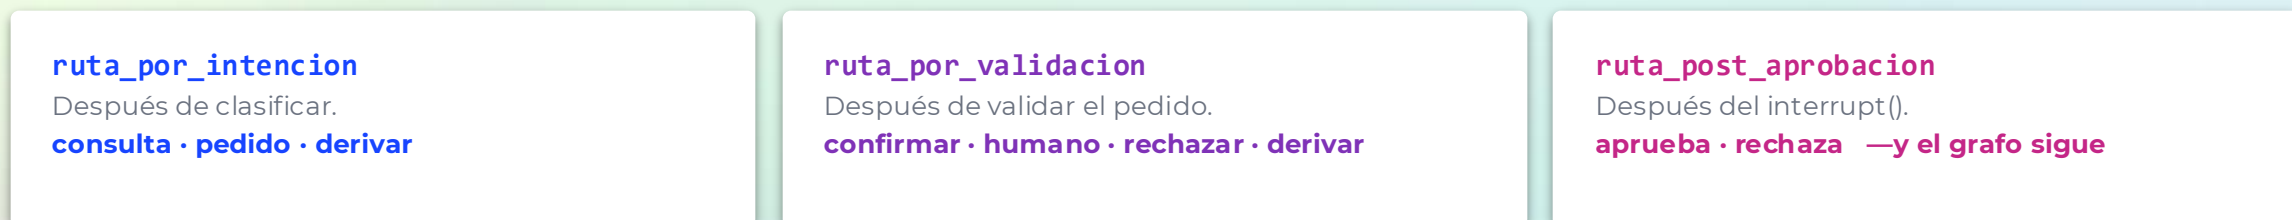

LEE CONSIGNA.md para poder entender mejor el proyecto

| La entrega

Un repositorio, un informe corto (Puede ser en el README del repo)

DESAFÍO 1 • MESA DE PEDIDOS

Jueves 15 de octubre de 2026

23:59

Entrega

El repo con el esqueleto resuelto, el README, el informe de dos carillas y evaluacion.json con los 20 casos corridos.