


Introducción Power Automate Desktop

Jonatan Andrés Londoño Taborda

Correo: andreess891@gmail.com

Cel: 300 7759629

Power Automate Desktop es la herramienta de Automatización Robótica de Procesos (RPA) de Microsoft. Su función principal es imitar las acciones que un humano haría con un teclado, un ratón y una pantalla en una computadora física.

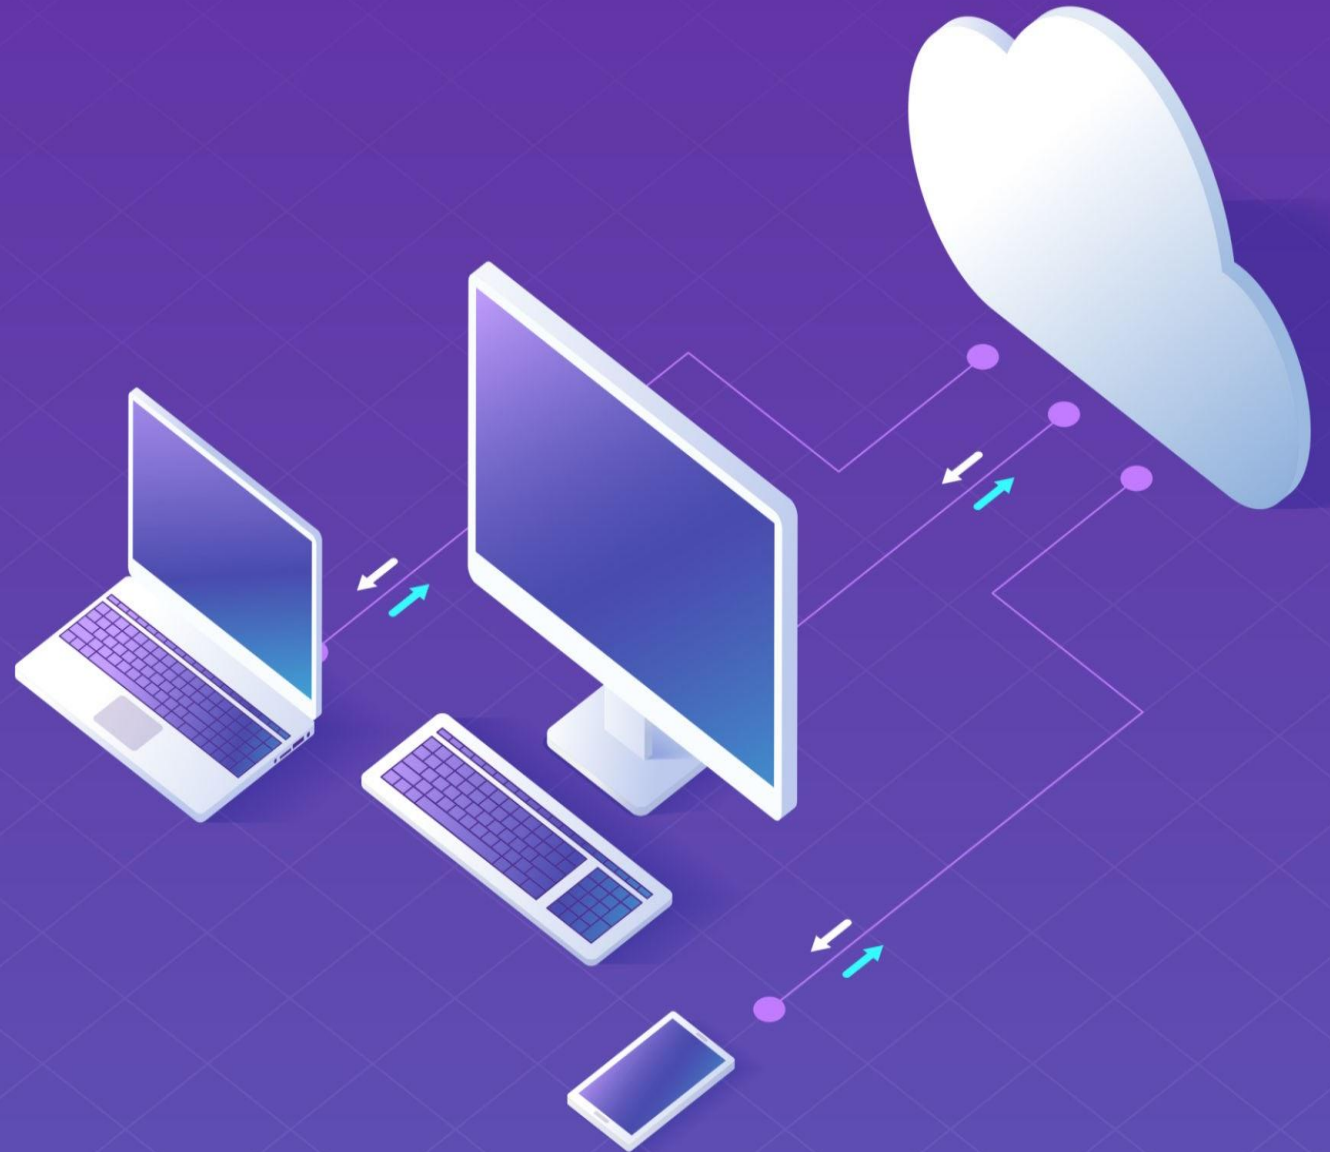

Microsoft Power Automate Desktop

Capacidades principales

- **Automatización de Interfaz de Usuario (UI):** Puede hacer clic en botones, rellenar formularios y extraer texto de aplicaciones de escritorio instaladas localmente.
- **Automatización Web (Web Scraping):** Abre navegadores (Chrome, Edge, Firefox), navega por páginas, extrae datos masivos en formato de tabla y completa formularios web donde no hay una API disponible.
- **Manipulación de Archivos y Carpetas:** Crea, mueve, renombra, comprime (ZIP) y elimina archivos locales o en red de manera masiva.

Microsoft Power Automate Desktop

+ Nuevo

Inicio

Flujos

Pruebas

Ejemplos

Entornos
EPM_Corp_Desarrollo

Configuración

Ayuda

Copilot

**Copilot**

Empiece describiendo lo que desea automatizar

Empezar a escribir y describir lo que desea automatizar

Ver solicitudes 0/500

Esta característica usa IA generativa y se encuentra actualmente en vista previa [Ver términos](#)

Comenzar el recorrido de automatización

Familiarícese con Power Automate y comience su recorrido de automatización.



Paseo de introducción
Obtenga un paseo por Power Automate para escritorio y obtenga acceso a todas las características disponibles para elevar su experiencia.

Iniciar el paseo



Compilar flujos de escritorio
Arrastre y coloque acciones para llevar a cabo los pasos de su automatización y formar un flujo.


+ Nuevo flujo

Empezar con un ejemplo

[Ver todo](#)

Microsoft Power Automate Desktop

Crear nuevo flujo de escritorio

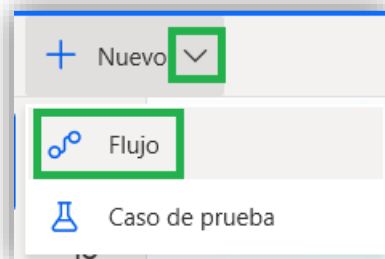

Crear un flujo

Nombre de flujo

Agregue un nombre o se generará uno automáticamente

Habilitado con Power Fx

☐

i

Power Fx es el lenguaje oficial de Power Platform. Es de código abierto, está inspirado en las fórmulas de Excel y tiene simplicidad y la facilidad de uso como sus valores principales.

Reparar errores de flujo (versión preliminar)

☒

i


Si falta un elemento de interfaz de usuario durante la ejecución del flujo, puede repararlo con la ayuda de Copilot o elegir repararlo usted mismo. Esto se puede cambiar siempre, en el panel de propiedades del flujo.

Crear

Cancelar


Microsoft Power Automate Desktop

Entorno de desarrollo

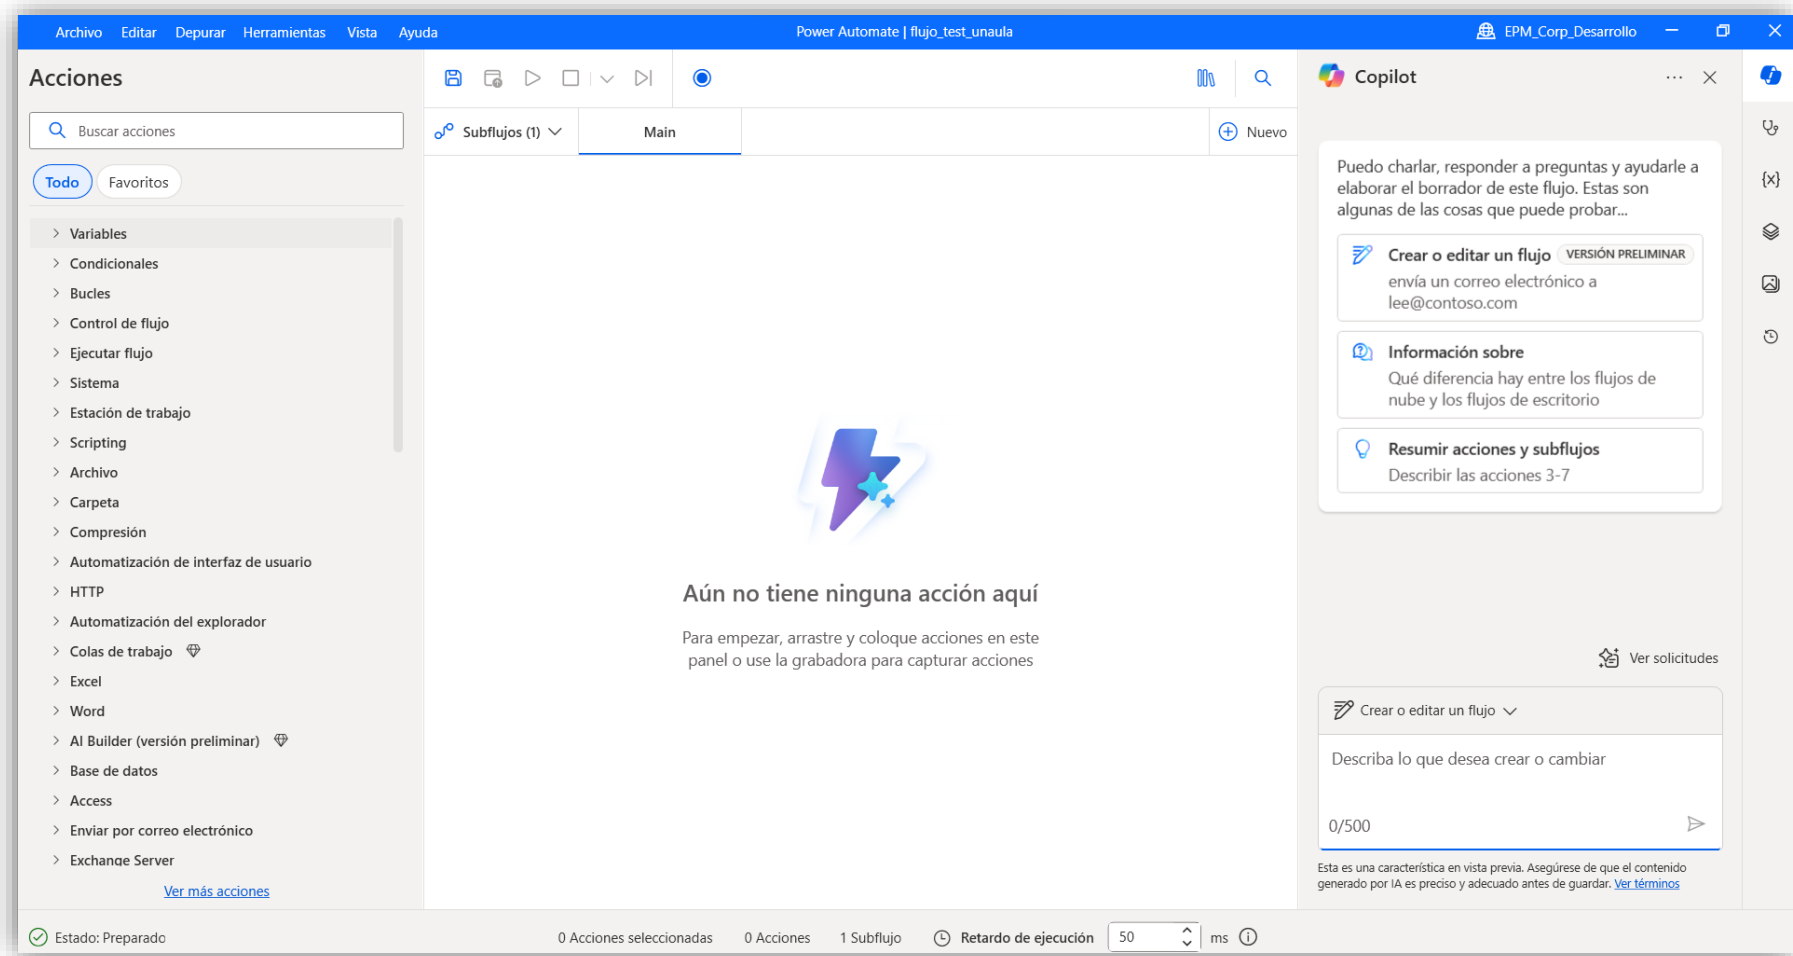



Microsoft Power Automate Desktop

Para agregar acciones al flujo, seleccione la acción deseada y arrástrela al lienzo principal

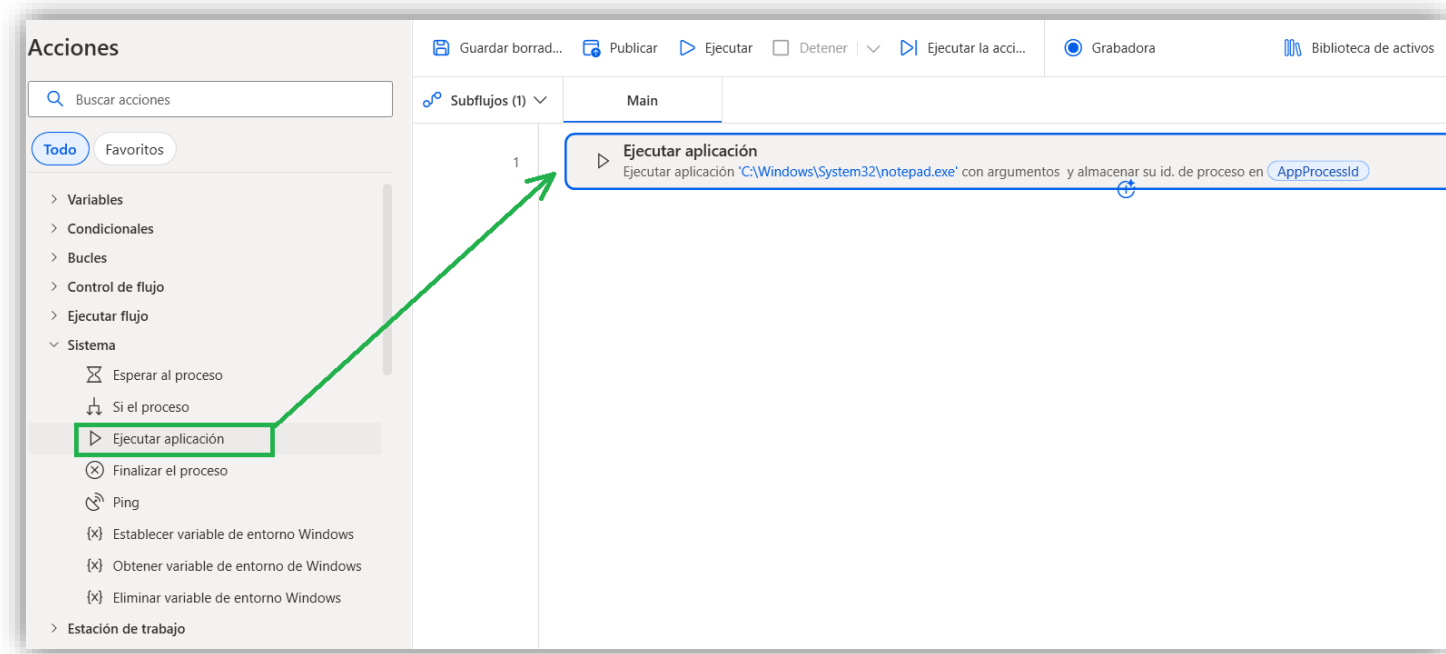



Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 1: Crear una instancia de Excel, escribir en una celda y guardar.

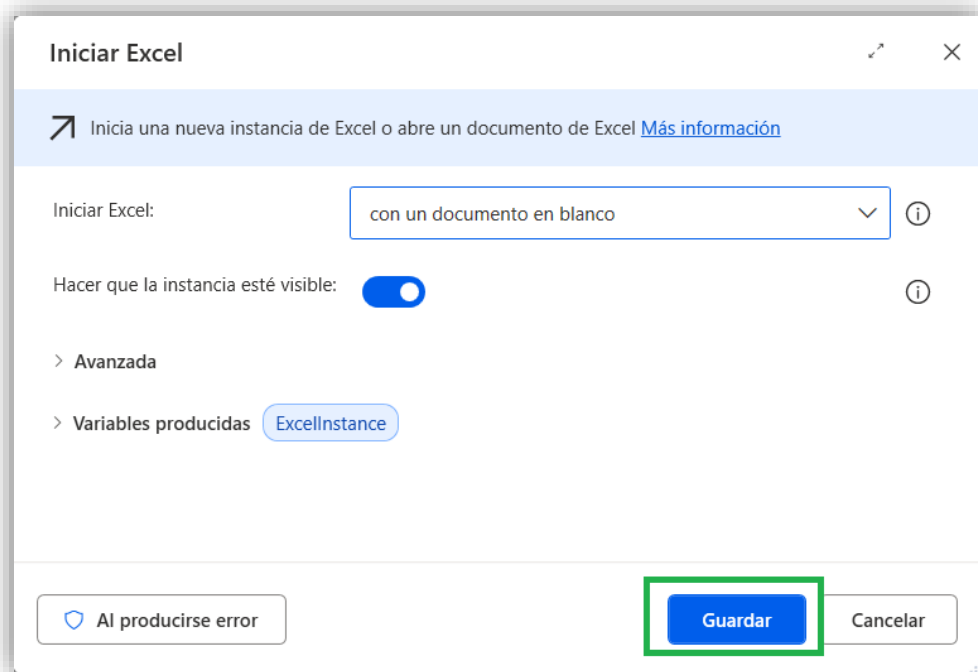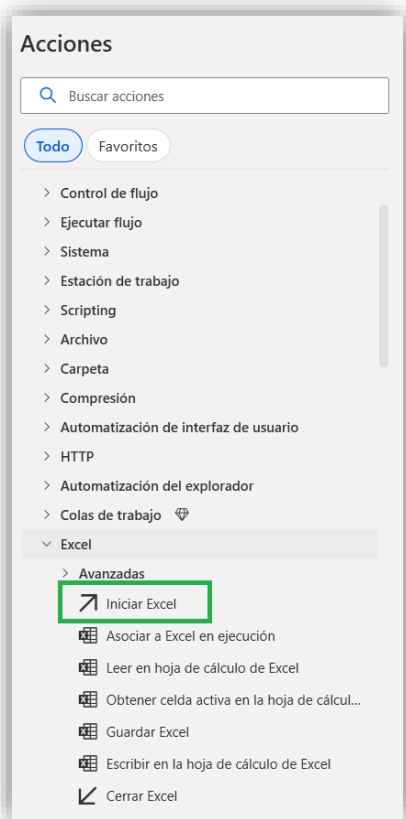



Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 1: Crear una instancia de Excel, escribir en una celda y guardar.

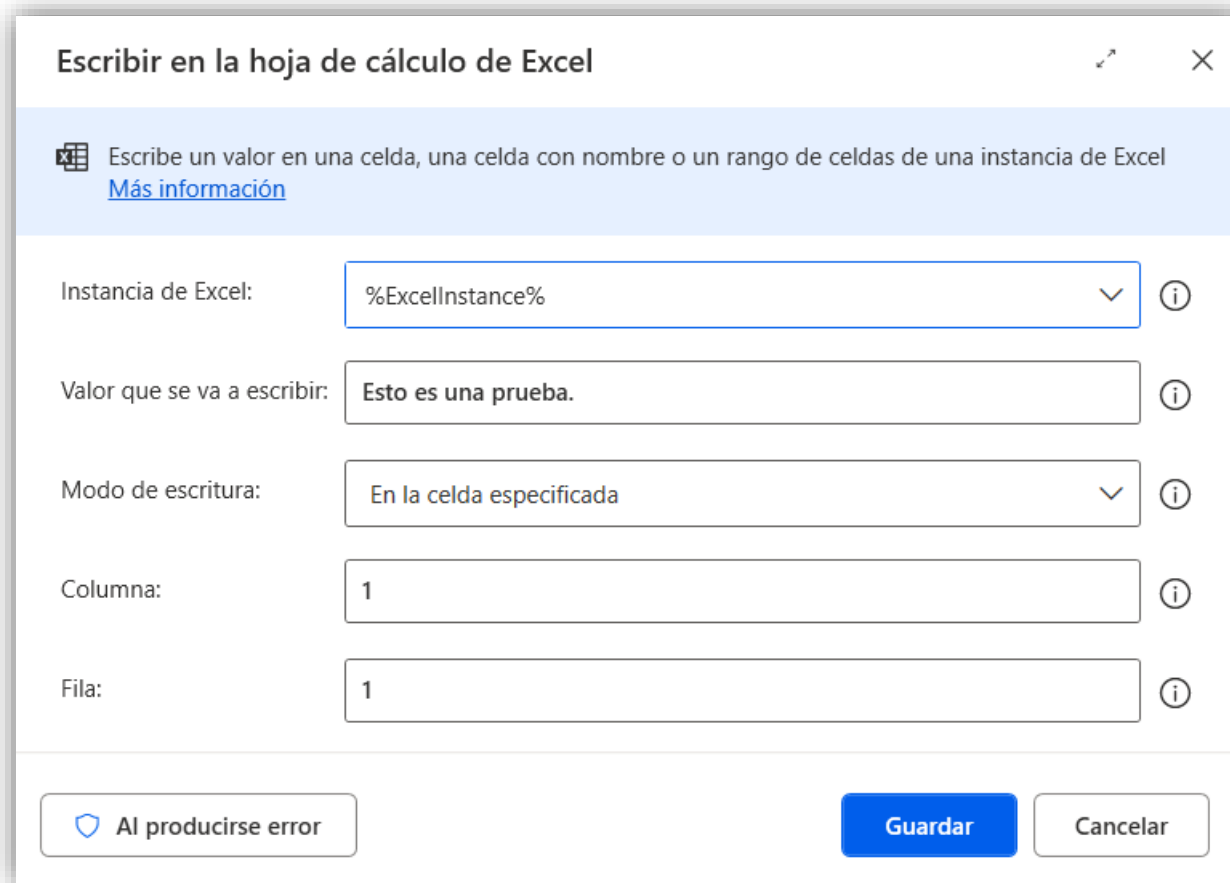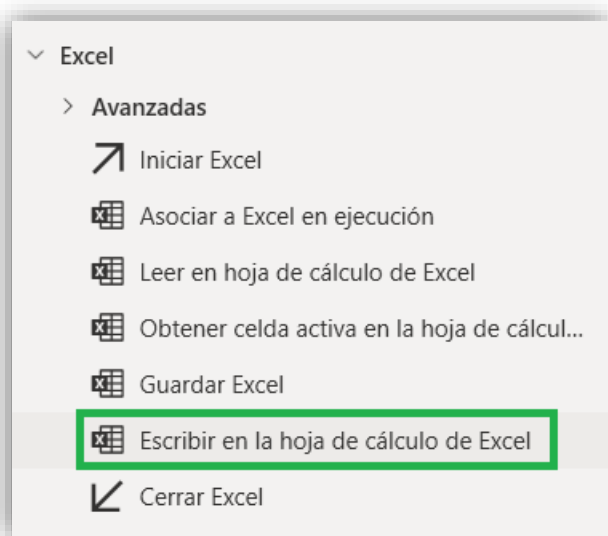


Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 1: Crear una instancia de Excel, escribir en una celda y guardar.

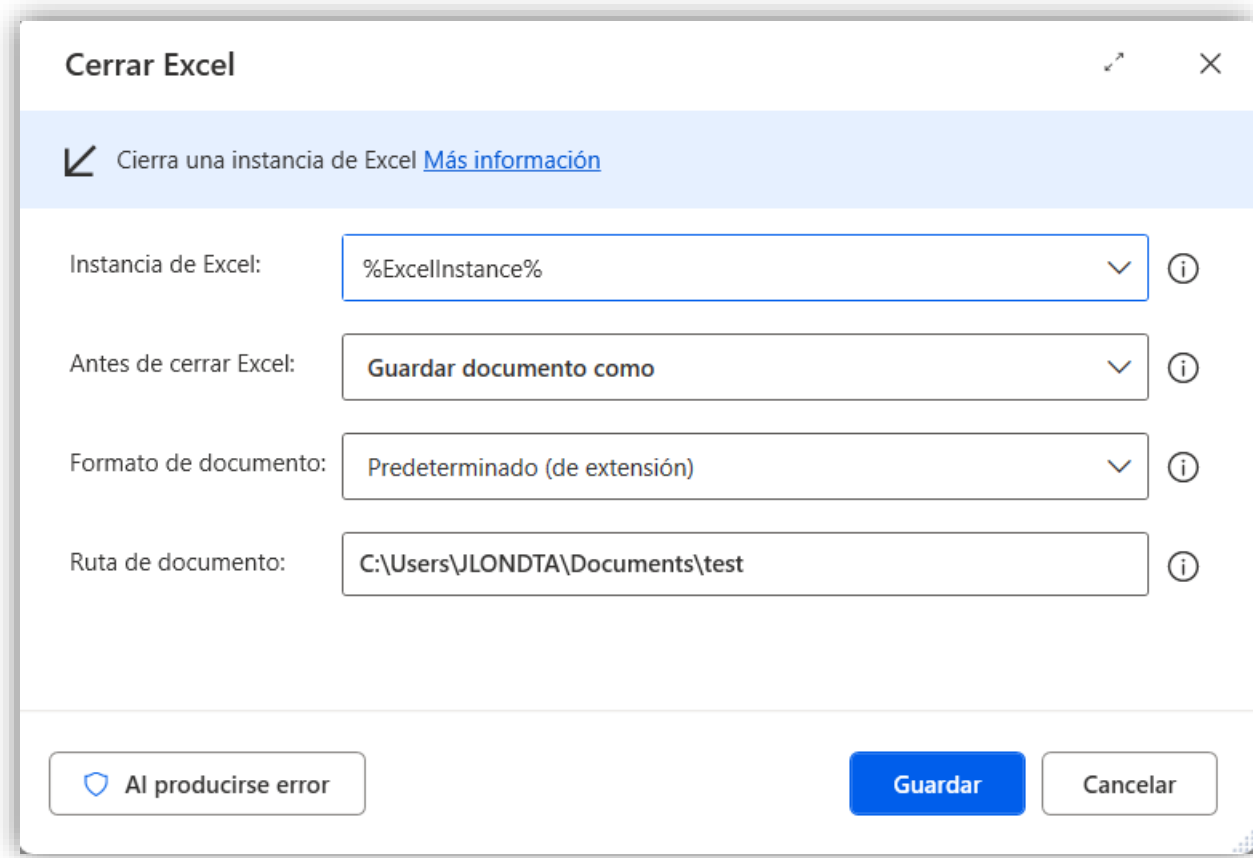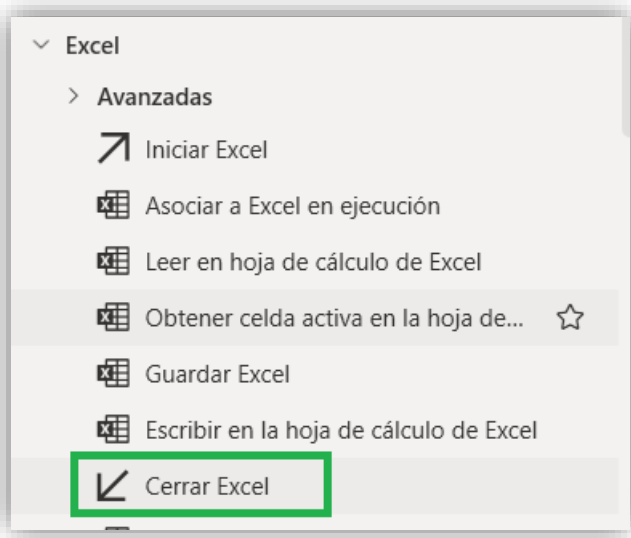

Microsoft Power Automate Desktop


Ejemplo 1: Crear una instancia de Excel, escribir en una celda y guardar.

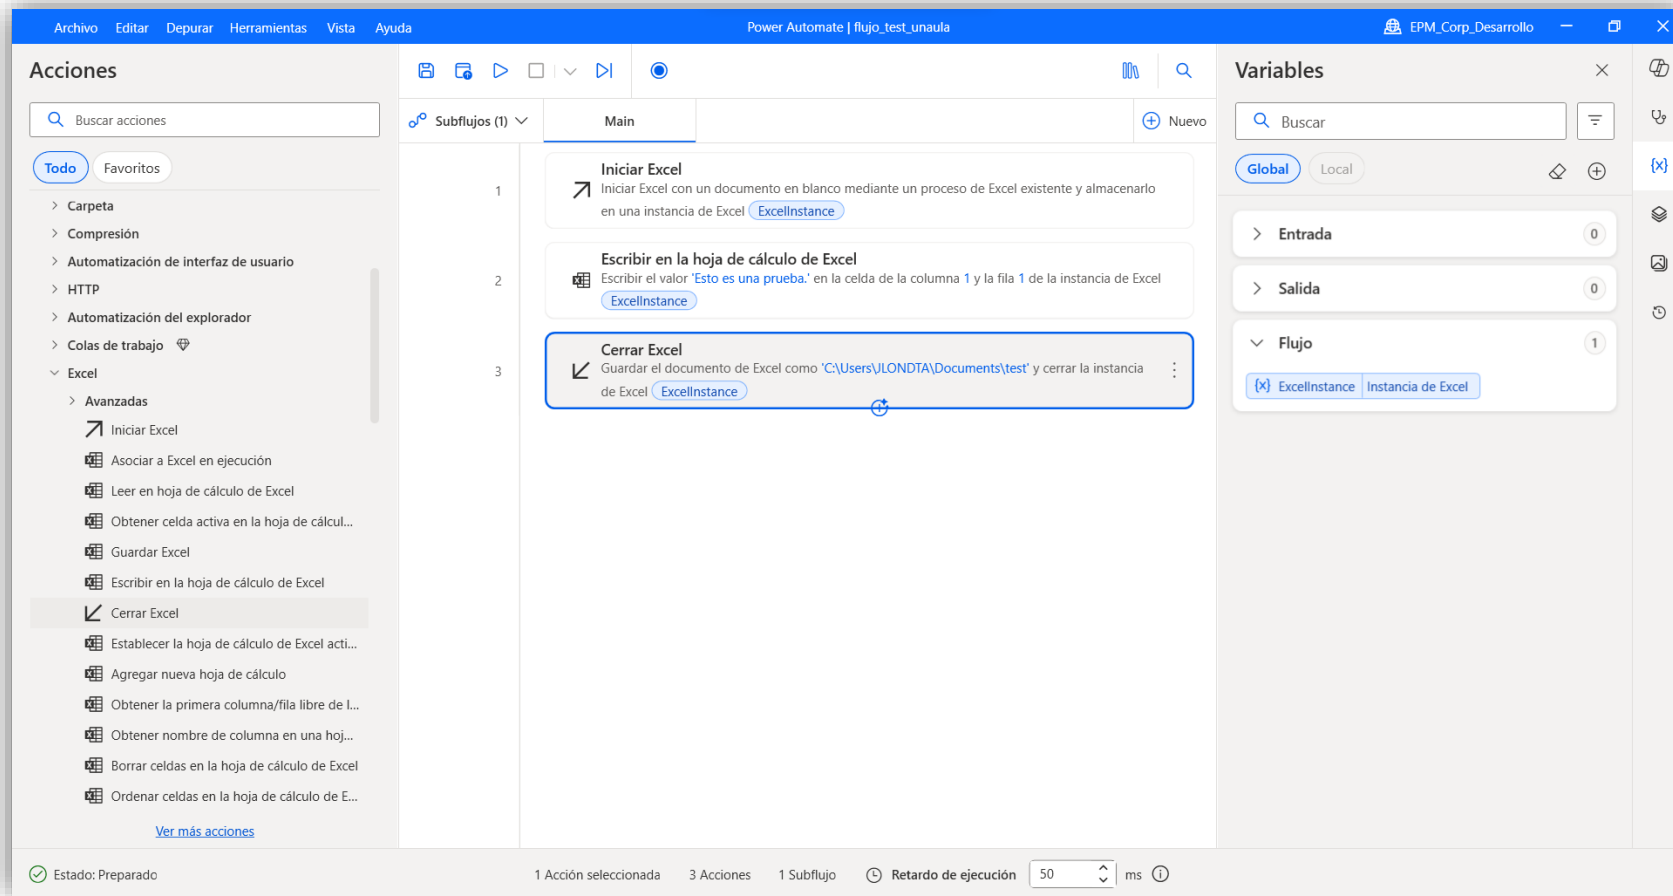

Microsoft Power Automate Desktop



Automatización Web: Permite automatizar las iteraciones con aplicaciones Web.

Nota: Antes de iniciar, asegurarse de habilitar la extensión en el navegador con el que trabajará.

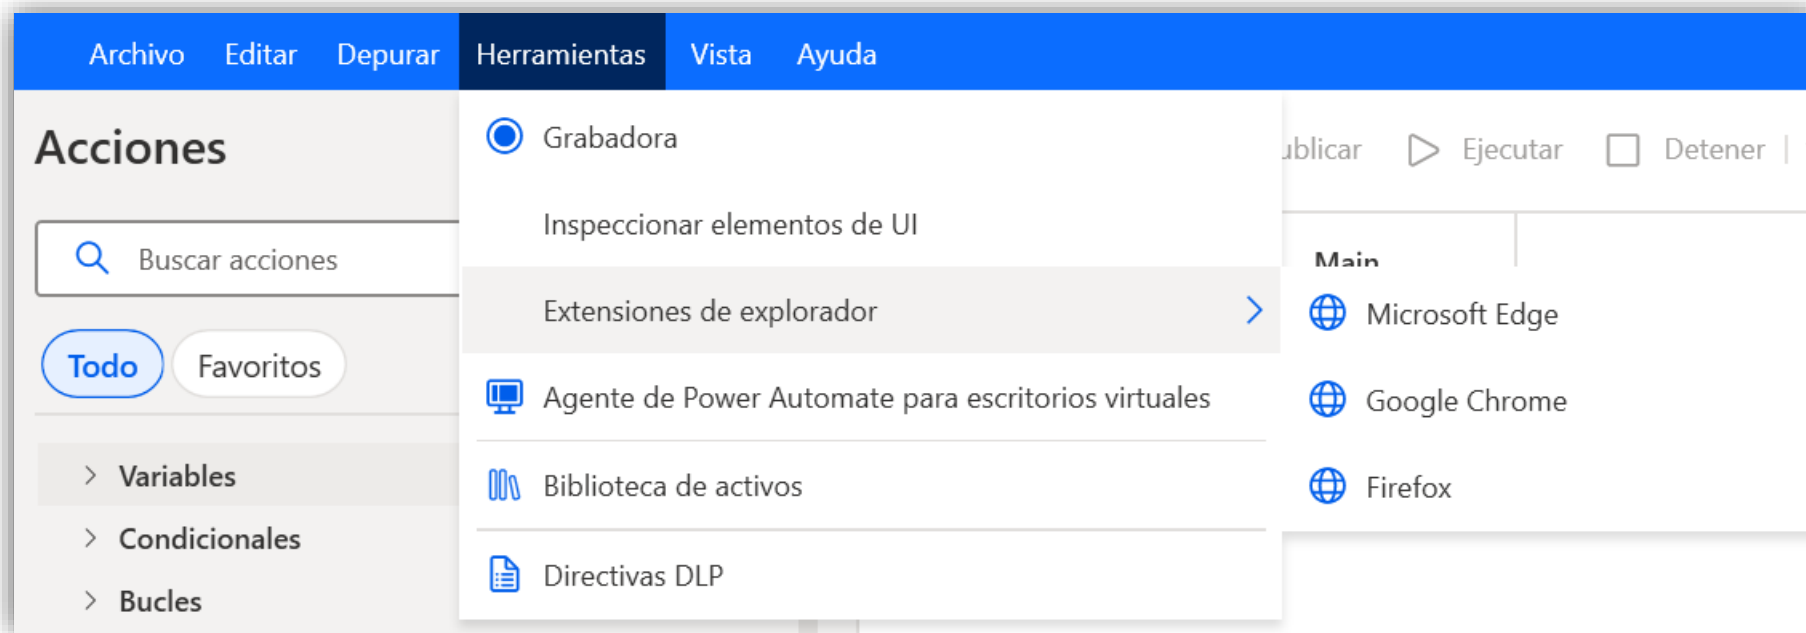



Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.

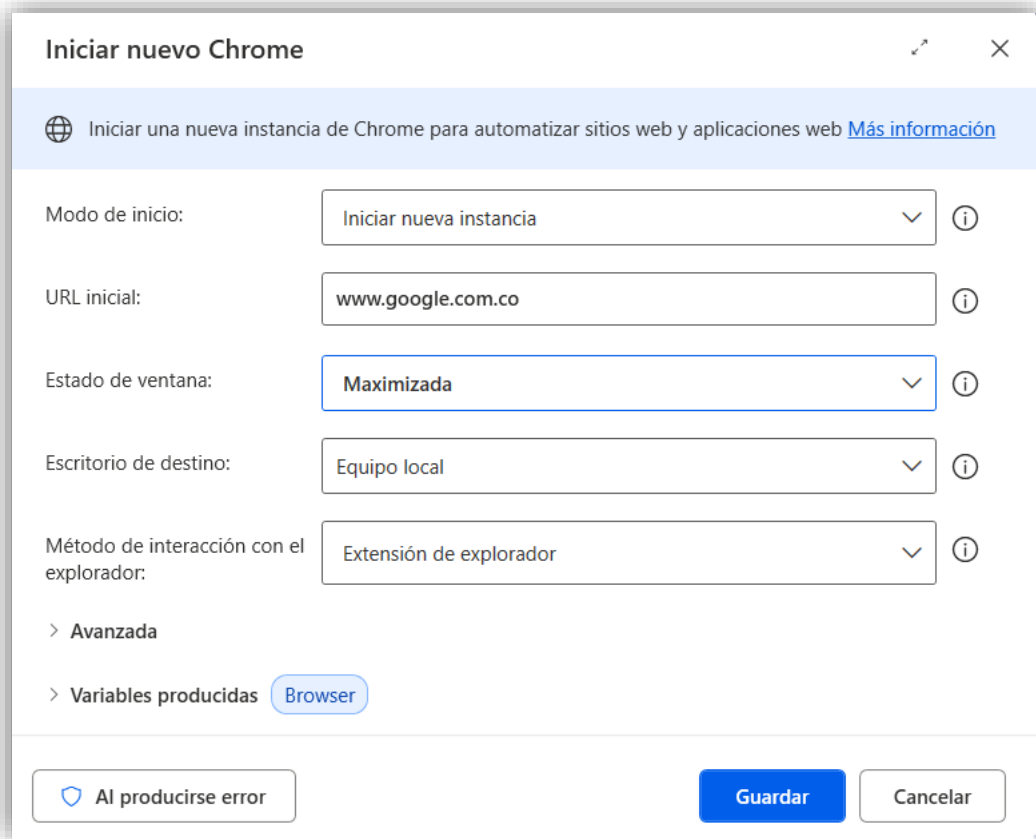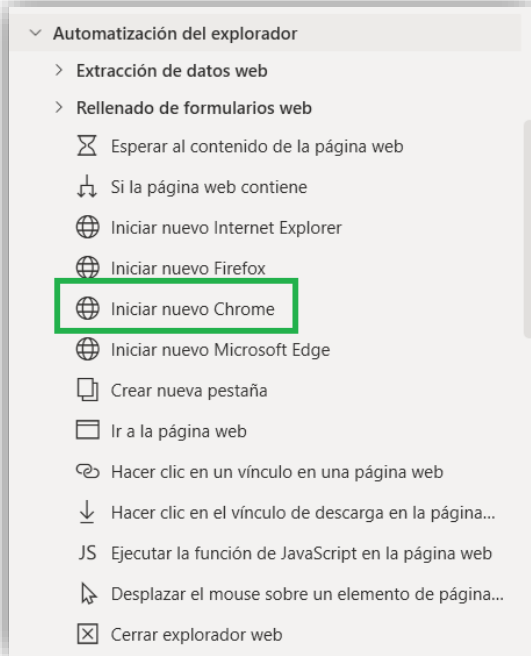

Microsoft Power Automate Desktop




Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.

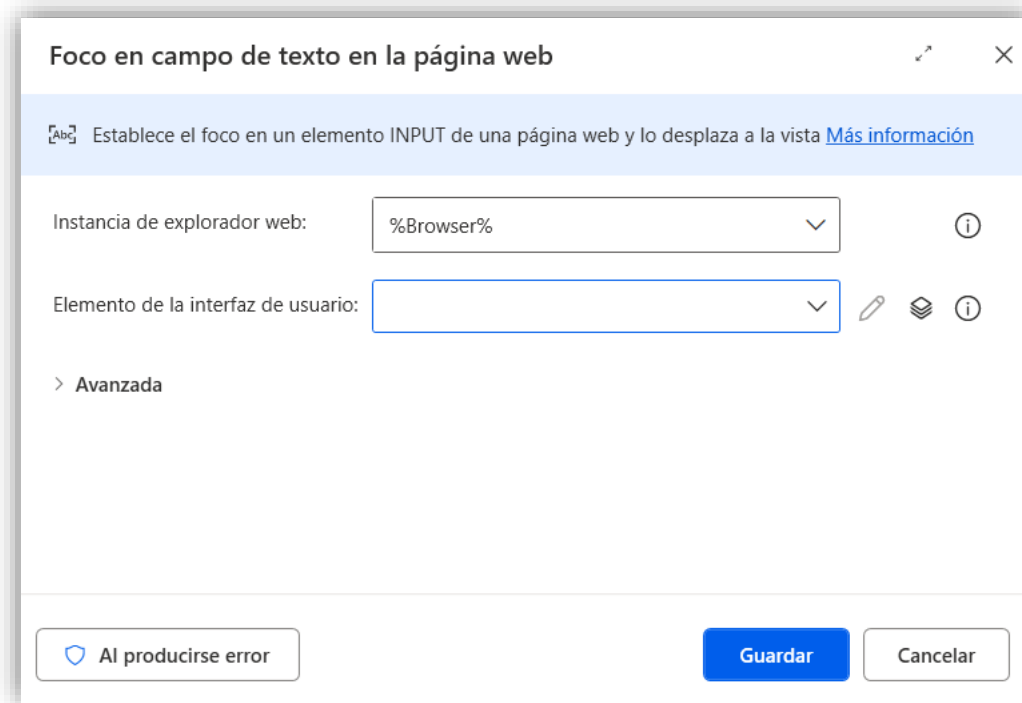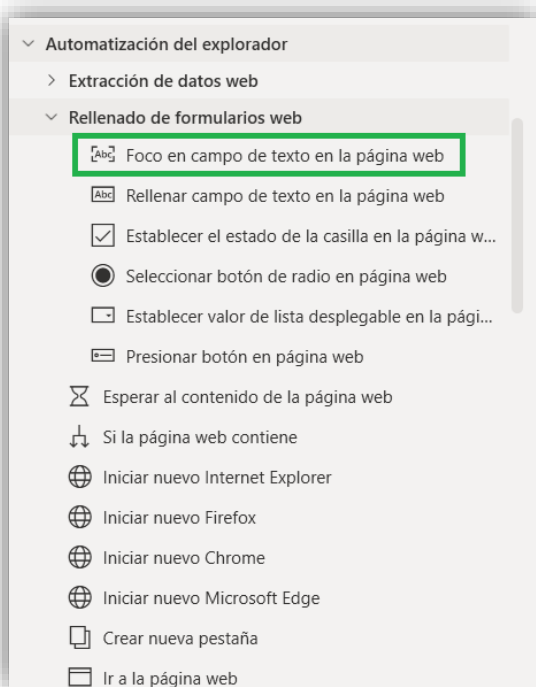

Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.

Selectores

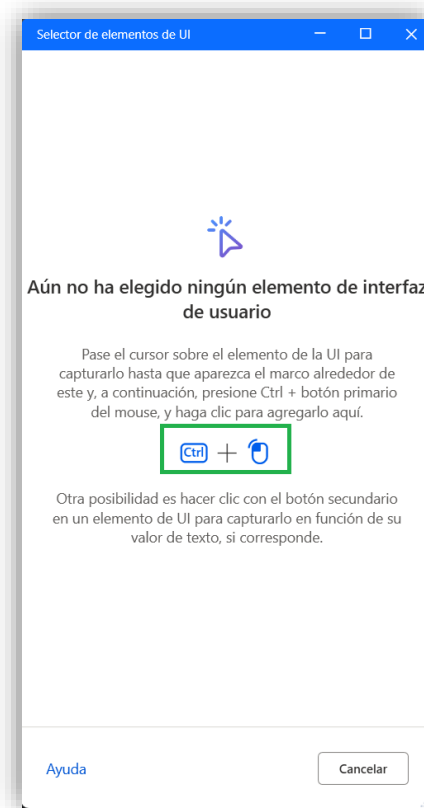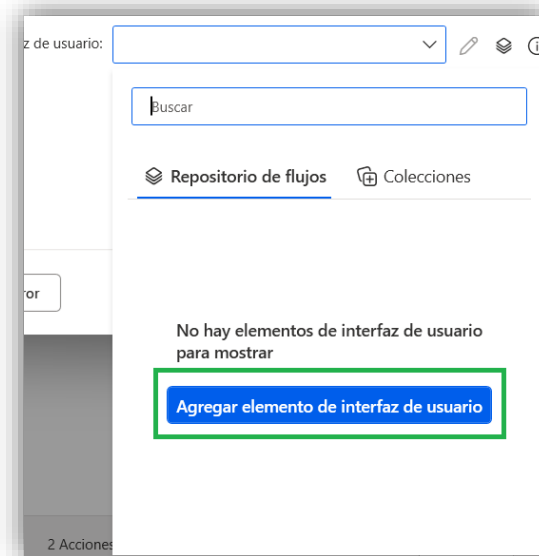
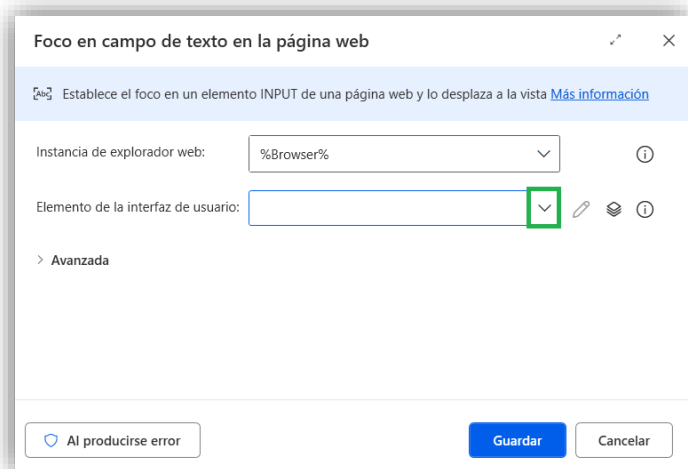


Ubicar el elemento en la página que se requiere hacerle foco para capturar el selector

Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.





Selectores

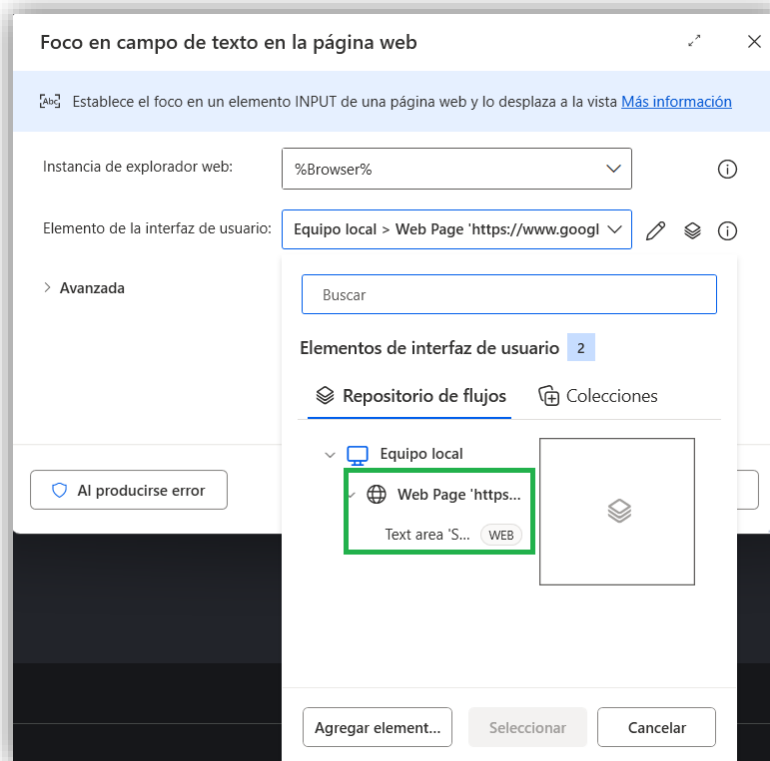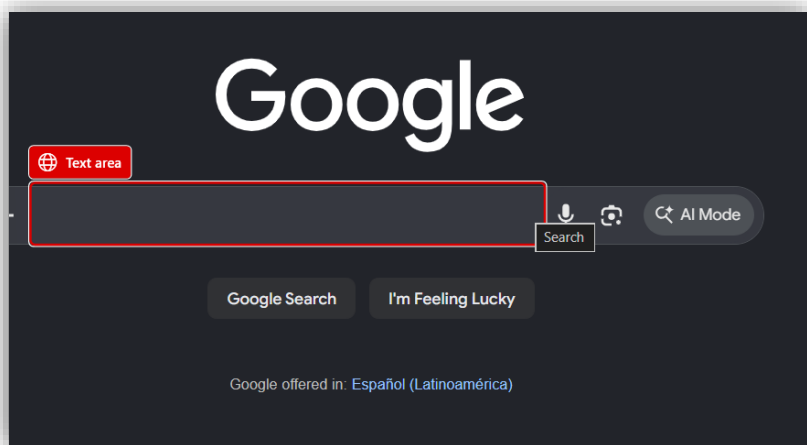

Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.




Selectores

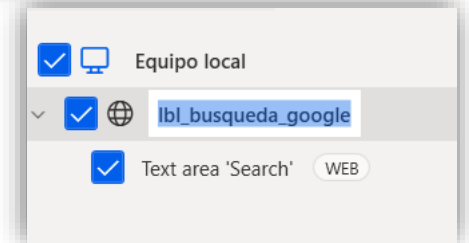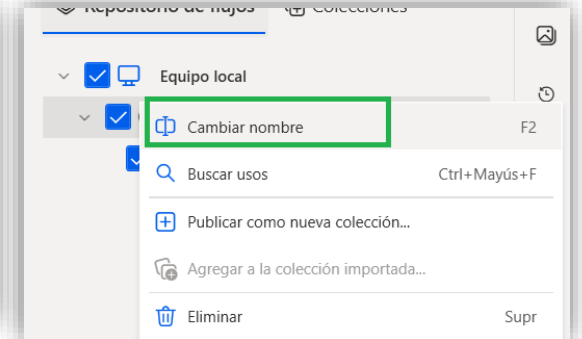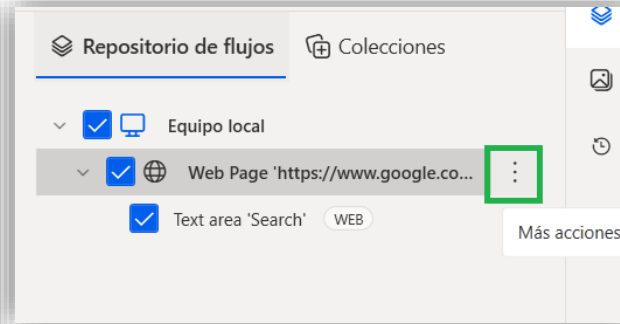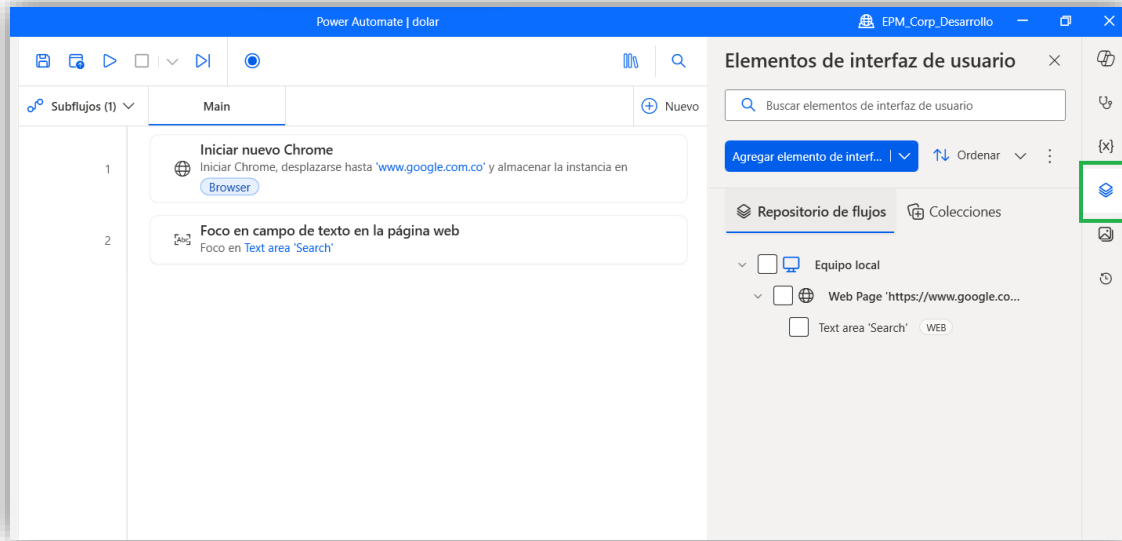

Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.



Selectores

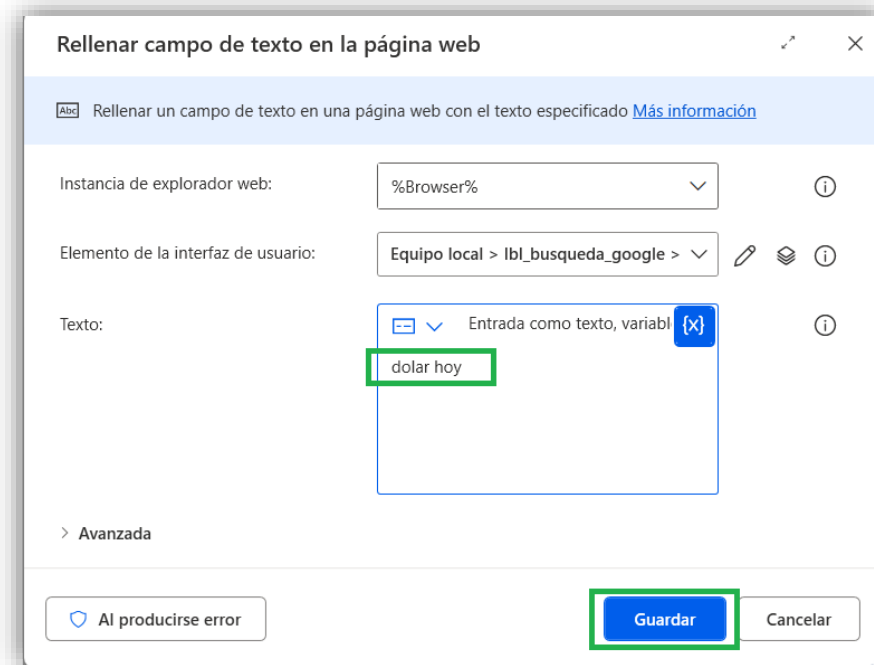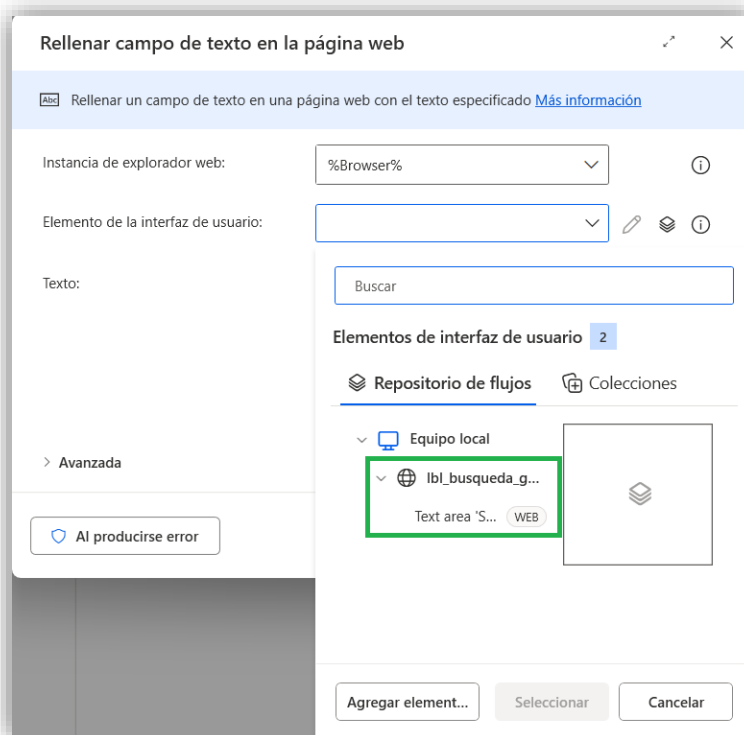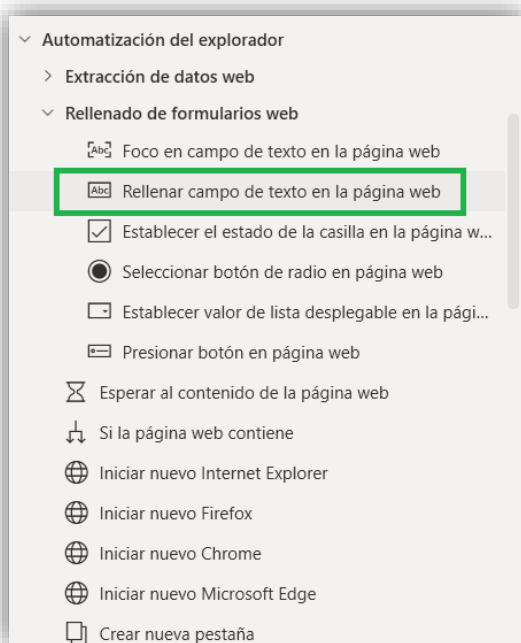

Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.


En ocasiones los **Selectores** se pueden perder cuando los identificadores de los elementos html cambian. **Para esto es recomendable realizar búsqueda de selectores a través de Xpath.**

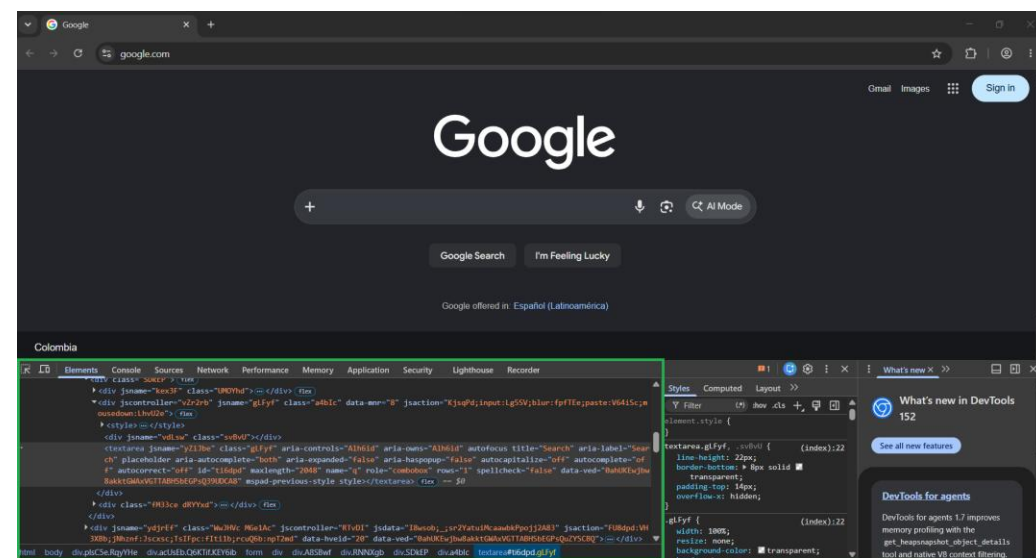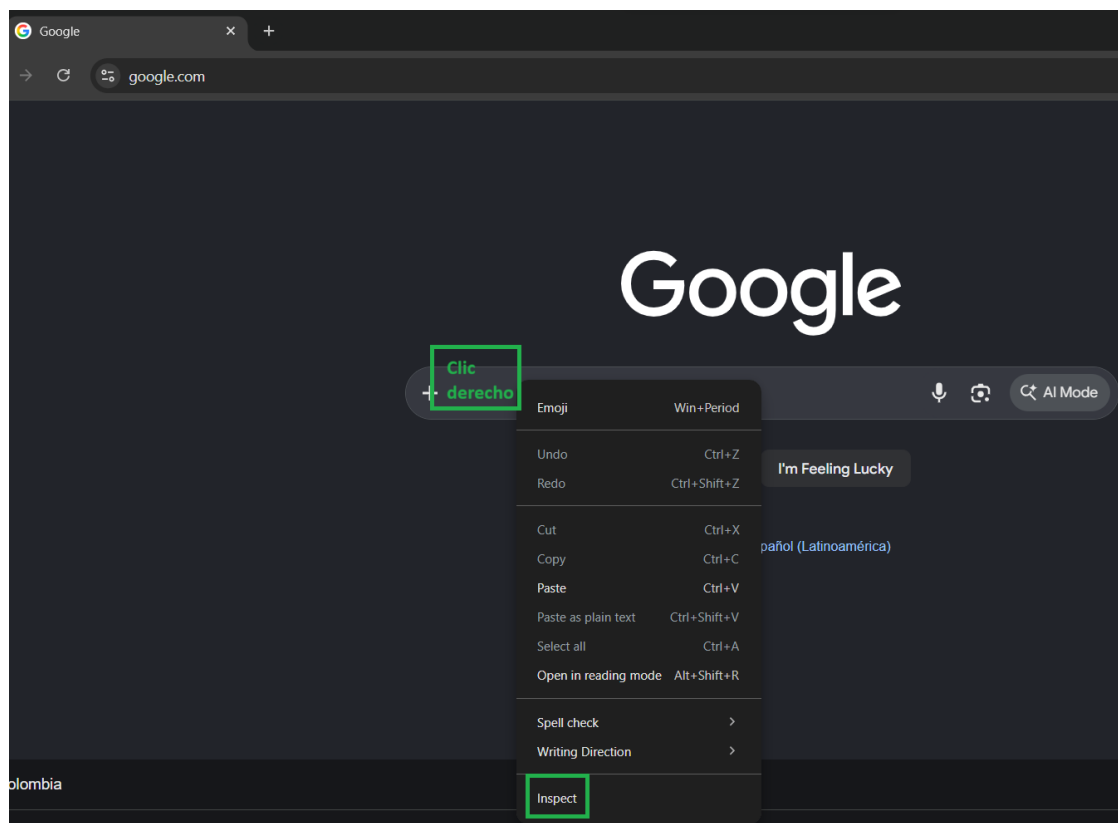

Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.

Captura la ruta Xpath del *selector*

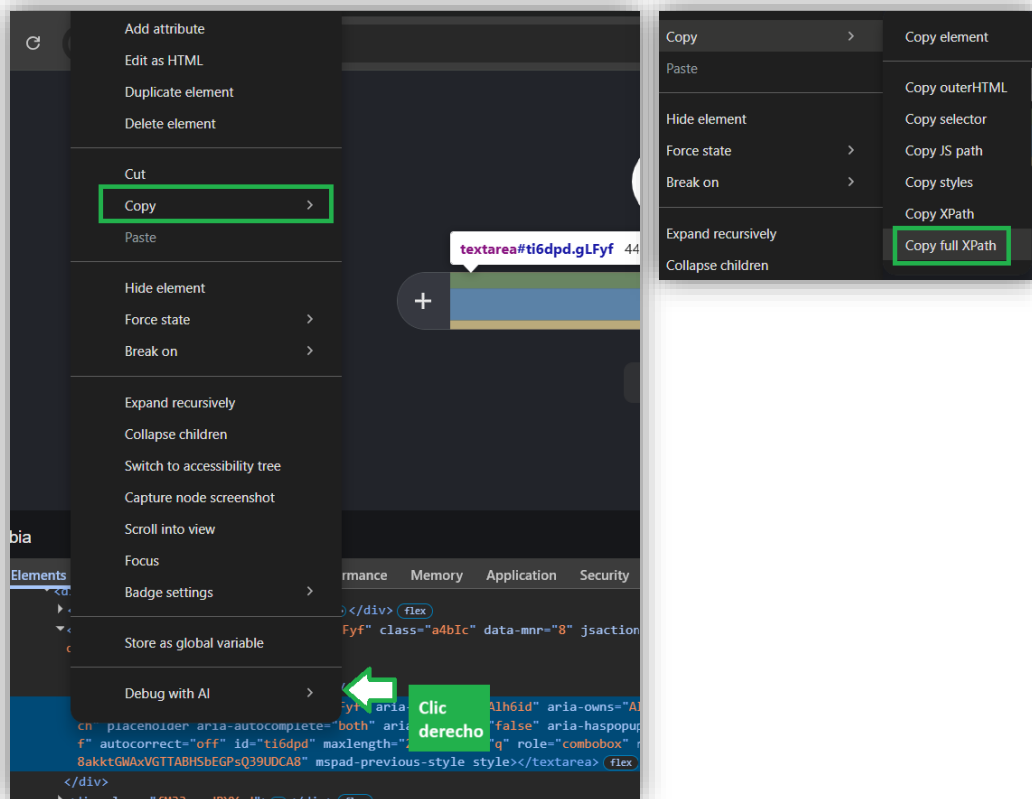




Abrir *OrganizadorFullspath.xlsx*

[illegible]

Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.



Copiar la ruta **Xpath** formateada de la columna **FullXpath Power automate** del archivo **OrganizadorFullspath.xlsx**

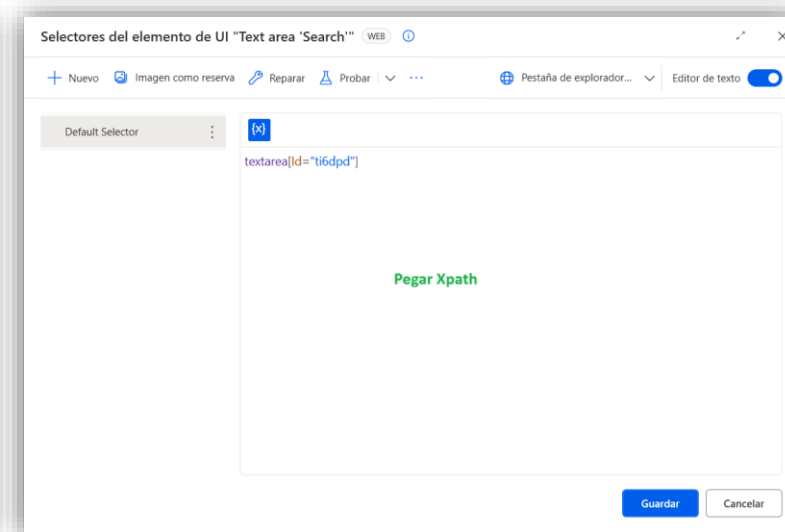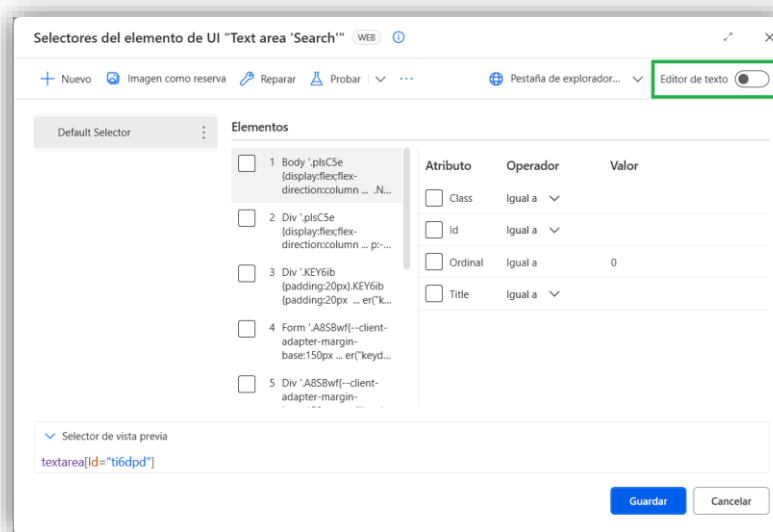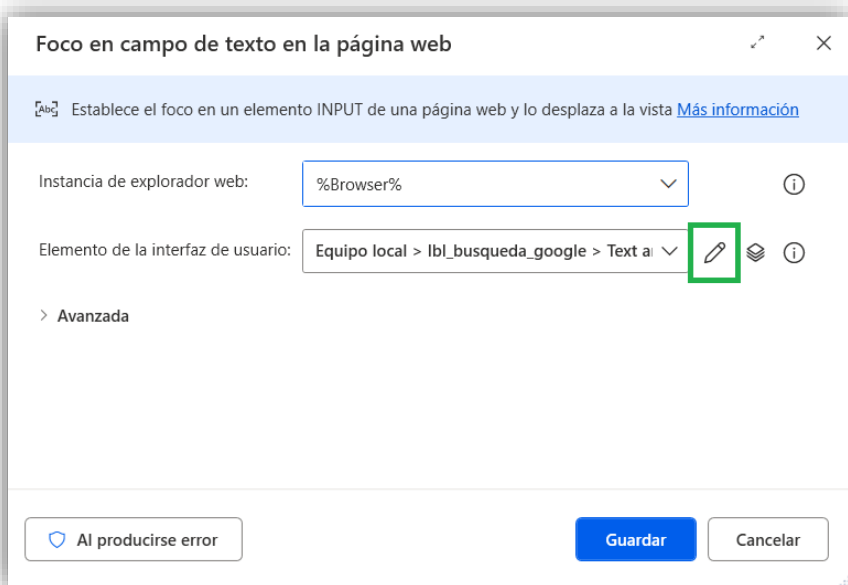

Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.



Copiar la ruta **Xpath** formateada de la columna **FullXpath Power automate** del archivo **OrganizadorFullspath.xlsx**

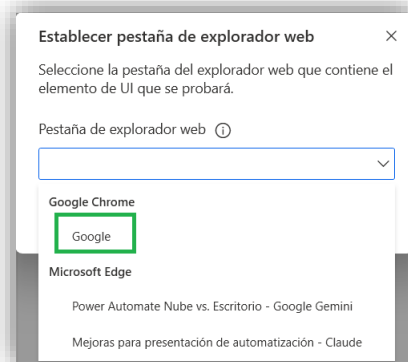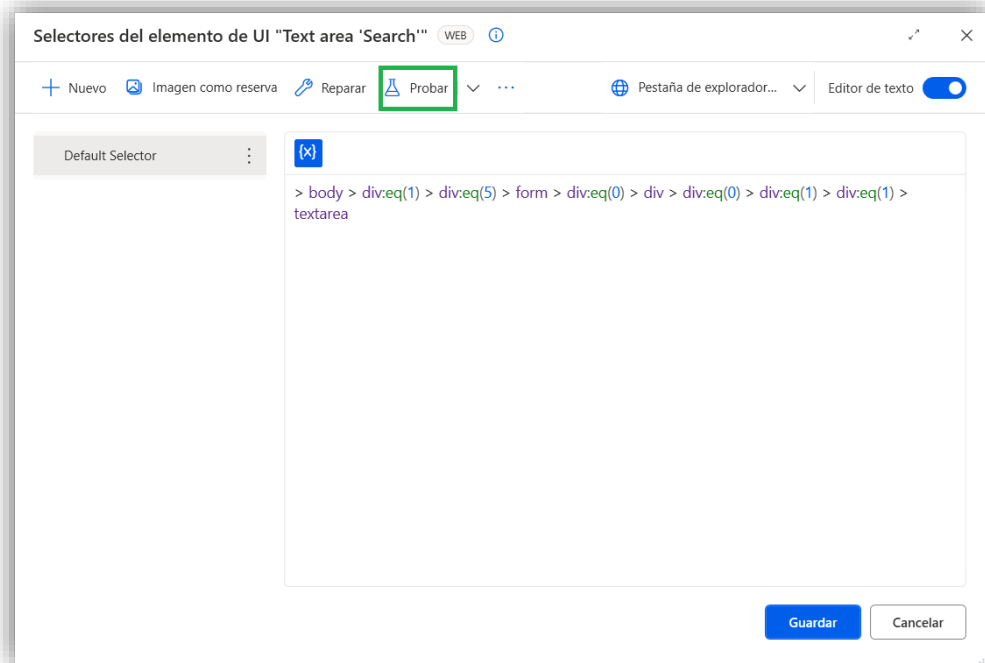

Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.




Enviar “Enter”

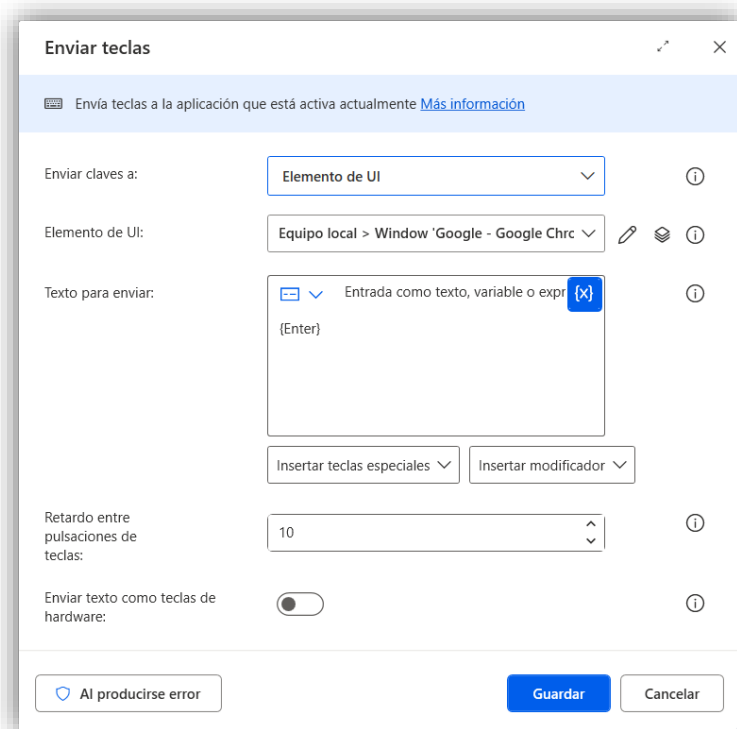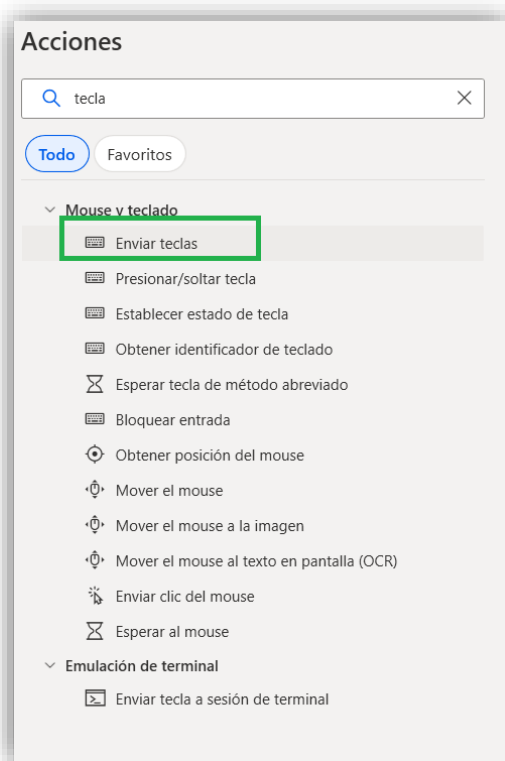

Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.


Capturar el valor del dólar

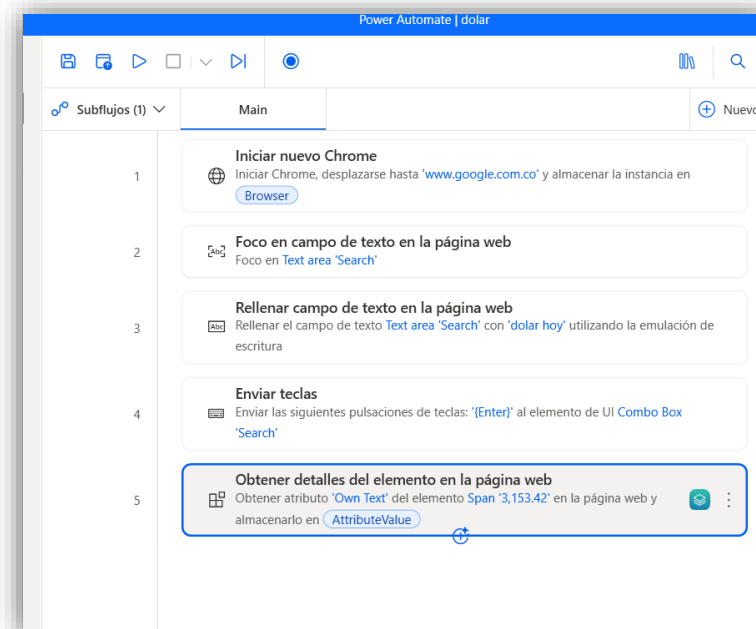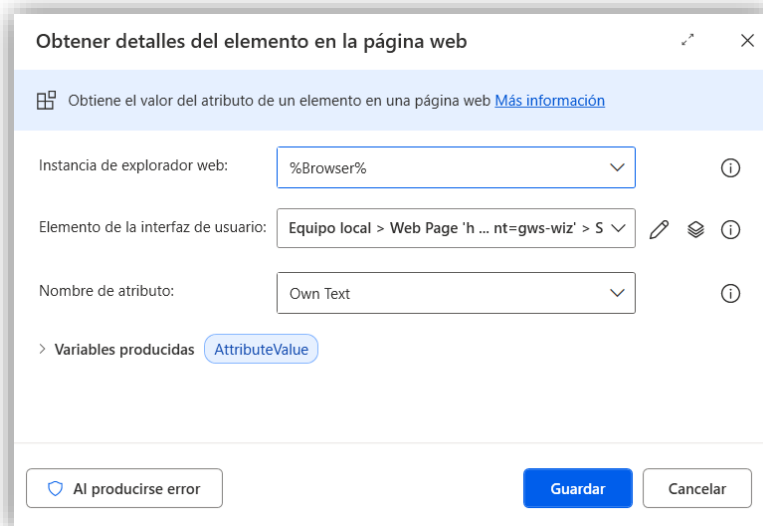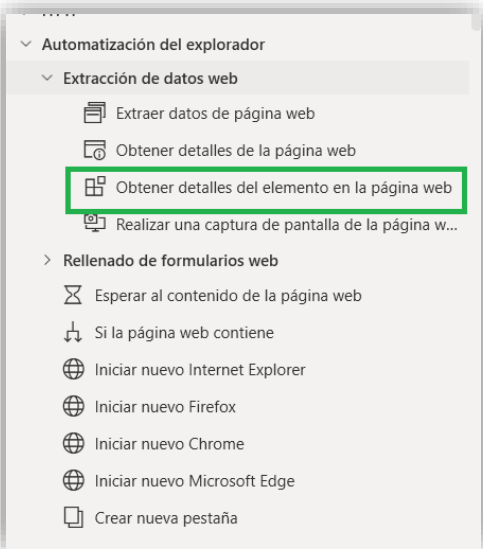

Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.



Cerrar navegador

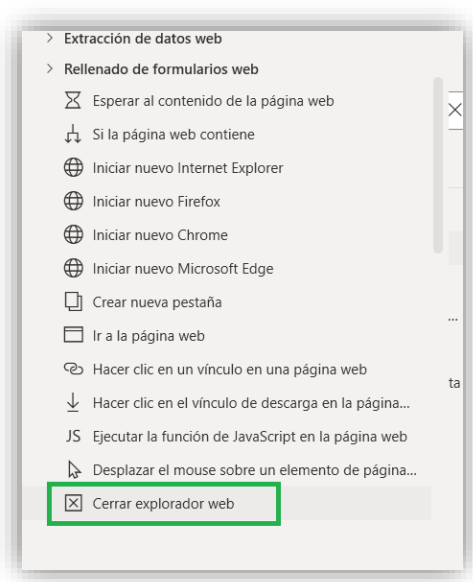

Microsoft Power Automate Desktop

Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.



Imprimir el valor de la variable en una ventana emergente.

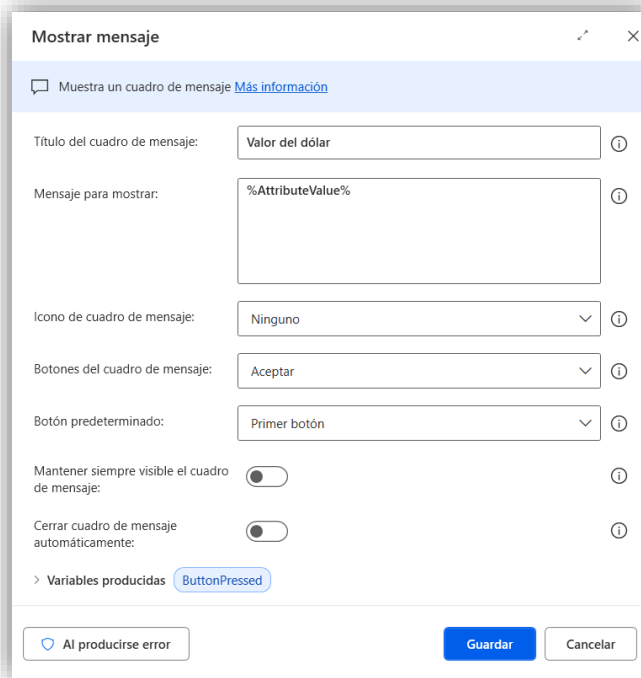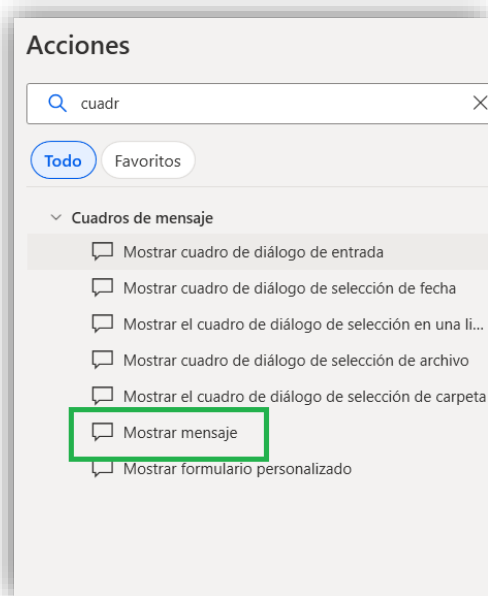

Microsoft Power Automate Desktop


Ejemplo 2: Abrir el Google Chrome, navegar a la página de Google, buscar el valor del dólar y capturarlo en una variable.

Ejecutar el flujo.

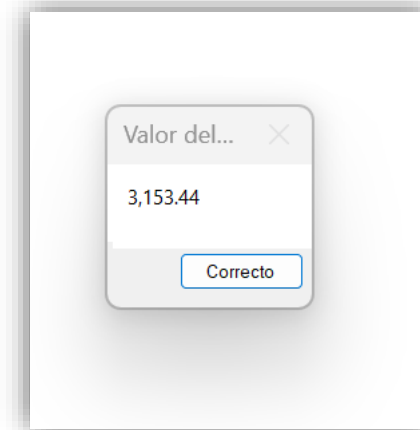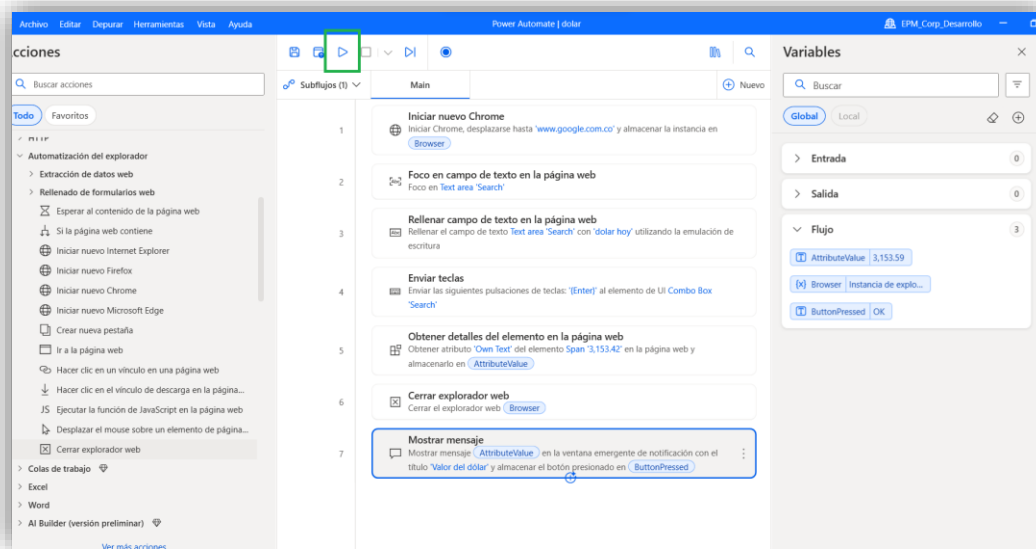



Microsoft Power Automate Desktop

Manupulación de archivos.

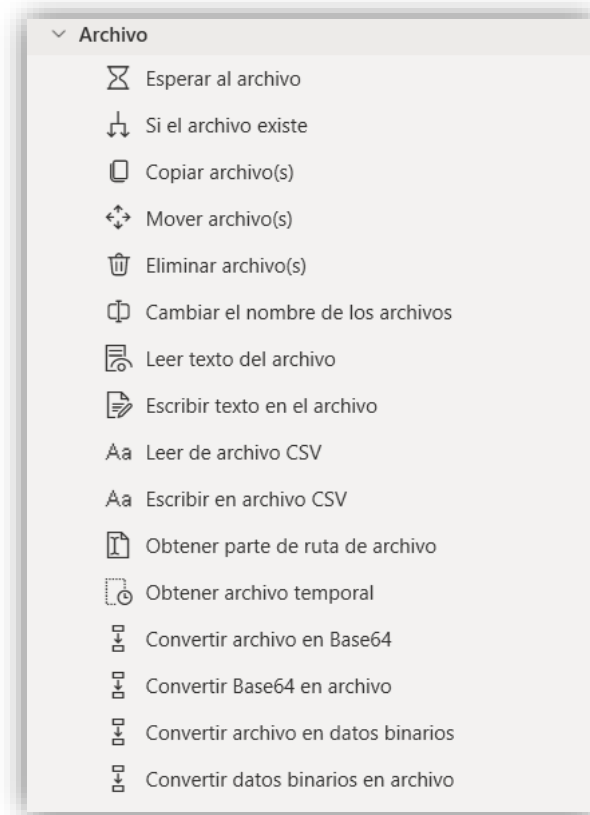

Microsoft Power Automate Desktop

Controles del flujo

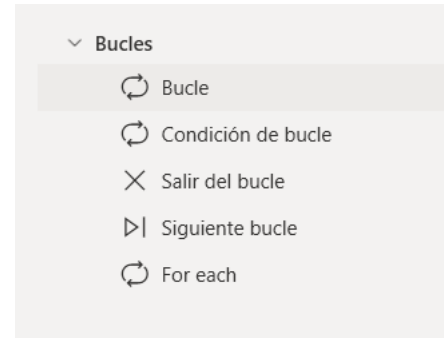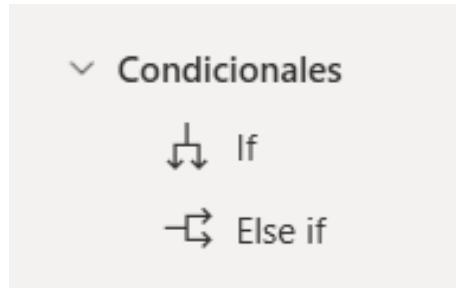

Microsoft Power Automate Desktop

Invocar flujo de escritorio desde flujo de nube (Premium)

Microsoft Power Automate Desktop

Documentación

<https://learn.microsoft.com/es-es/power-automate/desktop-flows/run-unattended-desktop-flows>

<https://learn.microsoft.com/es-es/power-automate/desktop-flows/troubleshoot>

Muchas gracias!