QUARKUS

QUARKUS #3

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

DEBUG

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

QUARKUS

- **Para que serve o DEBUG?**

  - Testar o código, antes mesmo de chegar ao fim, antecipando problemas e soluções.
  - Validar cada passo do processo de desenvolvimento.
  - Consolidar à lógica de programação, acompanhando passo à passo cada comando do código.
  - É uma poderosa ferramenta.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

PASSO 1

Adicionar ao arquivo **application.properties**

```
quarkus.log.level=INFO
```

application.properties ×

```
1 quarkus.log.level=INFO
```

Você também pode habilitar o armazenamento de logs em um arquivo usando a propriedade **quarkus.log.file.enable**.
A saída é gravada por padrão em um arquivo chamado quarkus.log:
quarkus.log.file.enable=true

Seu arquivo de log estará no diretório **\target** do projeto.



Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

quarkus.log.level=

OFF Nível especial para desligar o registro.

FATAL Uma falha crítica de serviço/incapacidade completa de atender solicitações de qualquer tipo.

ERRO Uma interrupção significativa em uma solicitação ou a incapacidade de atender a uma solicitação.

WARN Um erro ou problema de serviço não crítico que pode não exigir correção imediata.

INFO Eventos do ciclo de vida do serviço ou informações importantes relacionadas de muito baixa frequência.

DEBUG Mensagens que transmitem informações extras sobre o ciclo de vida ou eventos que podem ser úteis para depuração.

TRACE Mensagens que transmitem informações extras de depuração por solicitação que podem ser de frequência muito alta.

ALL Nível especial para todas as mensagens, incluindo níveis personalizados.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

PASSO 2

1. Adicionar ao arquivo **GreetingResource**

```
import org.jboss.logging.Logger;
```

2. Instancie a classe Logger:

private static final* Logger *LOG = Logger.getLogger(GreetingResource.class);

3. Comece a usar o LOG

LOG.info("mensagem de log");

```
6  import javax.ws.rs.core.MediaType;
7
8  import org.jboss.logging.Logger;
9
10 @Path("/hello")
11 public class GreetingResource {
12     private static final Logger LOG = Logger.getLogger(GreetingResource.class);
13
14     @GET
15     @Produces(MediaType.TEXT_PLAIN)
16     public String hello() {
17         LOG.info("I said Hello");
18         return "Hello World";
19     }
20
21     @GET
```

>

PASSO 3

1. Execute à aplicação:

.\mvnw compile quarkus:dev

2. Acesse a API via browser:

localhost:8080/hello

3. Veja o LOG

```
2022-11-11 14:09:32,054 INFO  [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) Profile dev activated. Live Coding
activated.
2022-11-11 14:09:32,057 INFO  [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) Installed features: [cdi, resteasy,
 smallrye-context-propagation, vertx]
2022-11-11 14:11:35,610 INFO  [acc.br.GreetingResource] (executor-thread-0) I said Hello

--
Tests paused
Press [r] to resume testing, [o] Toggle test output, [:] for the terminal, [h] for more options>
```

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

PASSO 4

Altere o arquivo **application.properties**

```
quarkus.log.console.format=%d{HH:mm:ss} %-5p [%c{2.}] (%t) %s%e%n
quarkus.log.console.level=DEBUG
quarkus.log.console.color=false

quarkus.log.category."io.quarkus".level=INFO
```

```
.\mvnw ×
14:43:59 INFO  [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) helloworld 1.0.0-SNAPSHOT on JVM (powered by Quark
us 2.11.3.Final) started in 9.671s. Listening on: http://localhost:8080

14:43:59 INFO  [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) Profile dev activated. Live Coding activated.
14:43:59 INFO  [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) Installed features: [cdi, resteasy, smallrye-conte
xt-propagation, vertx]
14:44:32 INFO  [ac.br.GreetingResource] (executor-thread-0) I said Hello

--
Tests paused
Press [r] to resume testing, [o] Toggle test output, [:] for the terminal, [h] for more options>
```

Para saber mais: https://quarkus.io/guides/logging

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

PASSO 5

1. Execute à aplicação:

.\mvnw compile quarkus:dev

2. Acesse a API via browser:

localhost:8080/hello

3. Veja o LOG

```
2022-11-11 14:09:32,054 INFO  [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) Profile dev activated. Live Coding
activated.
2022-11-11 14:09:32,057 INFO  [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) Installed features: [cdi, resteasy,
 smallrye-context-propagation, vertx]
2022-11-11 14:11:35,610 INFO  [acc.br.GreetingResource] (executor-thread-0) I said Hello

--
Tests paused
Press [r] to resume testing, [o] Toggle test output, [:] for the terminal, [h] for more options>
```

Gerando um arquivo

PASSO 7

Altere o arquivo **application.properties**

```
quarkus.log.file.enable=true
quarkus.log.file.level=INFO
quarkus.log.file.path=c:/temp/quarkus.log
quarkus.log.file.format=%d{YYYY-MM-dd HH:mm:ss} %-5p [%c{2.}]] (%t) %s%e%n
quarkus.log.file.rotation.max-file-size=1M
quarkus.log.file.rotation.max-backup-index=100
```

Execute à aplicação:
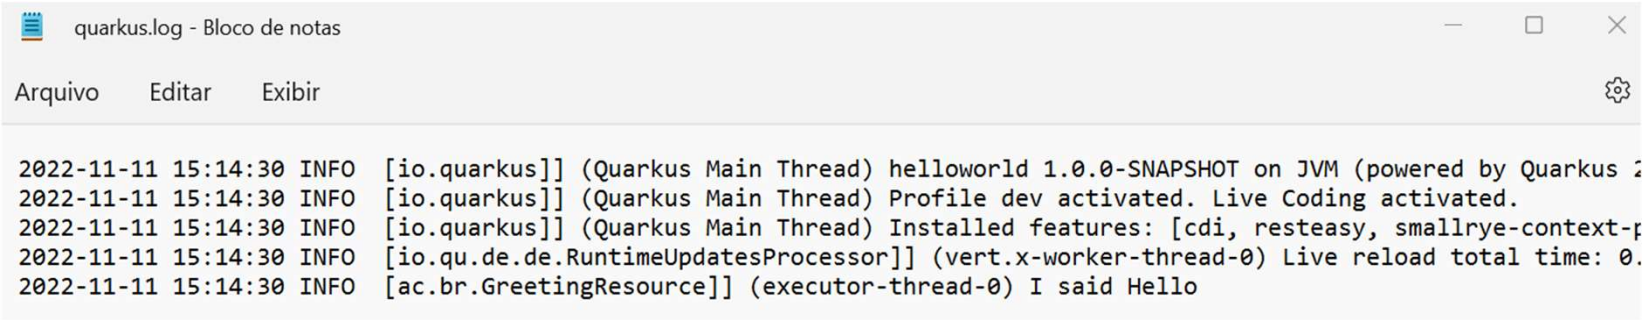
.\mvnw compile quarkus:dev