



Новый проект кухни – общий вид в сборе)

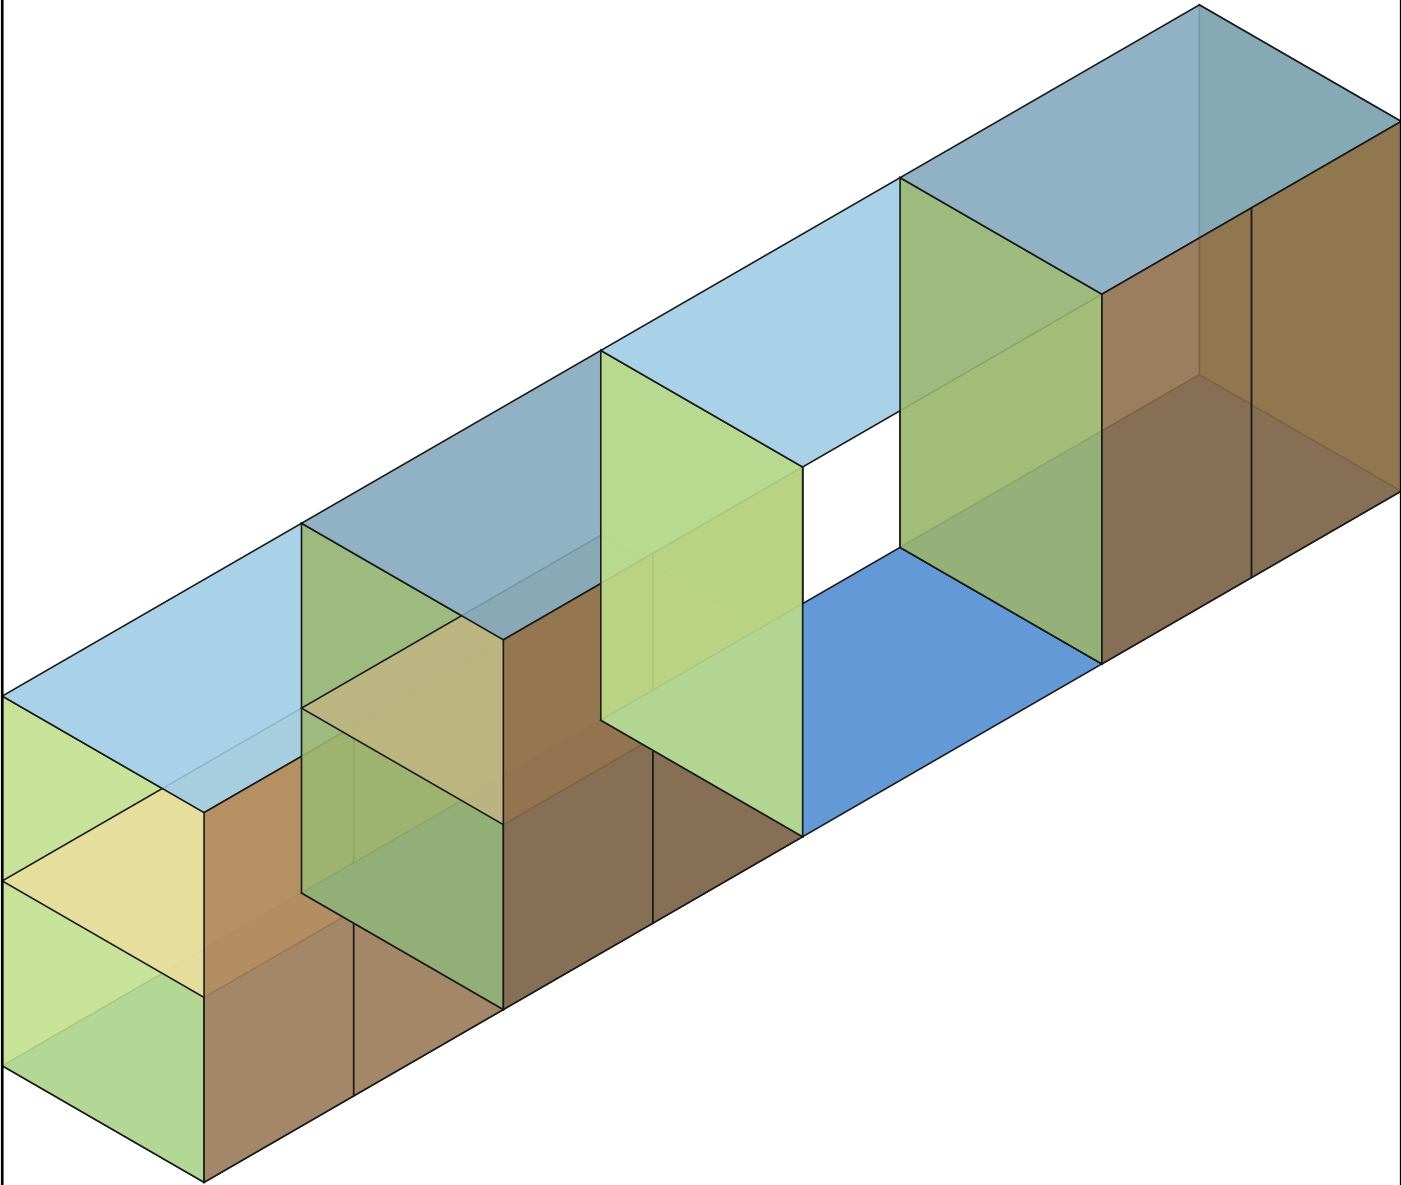

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000		
					Новый проект кухни – общий вид в сборе)		
Разраб.					Кол-во	Лит.	Масса
Проб.						–	Масштаб
Т.контр.						Лист	Листов
						1	42
Н.контр.					НПО "Кристалл"		
Умб.					Материал: сборка см. спецификацию)		
					Формат А4		

Сборочные единицы:


- 1 Металлический шкаф
- 2 Металлический шкаф
- 3 каф под гриль
- 4 каф под мойку

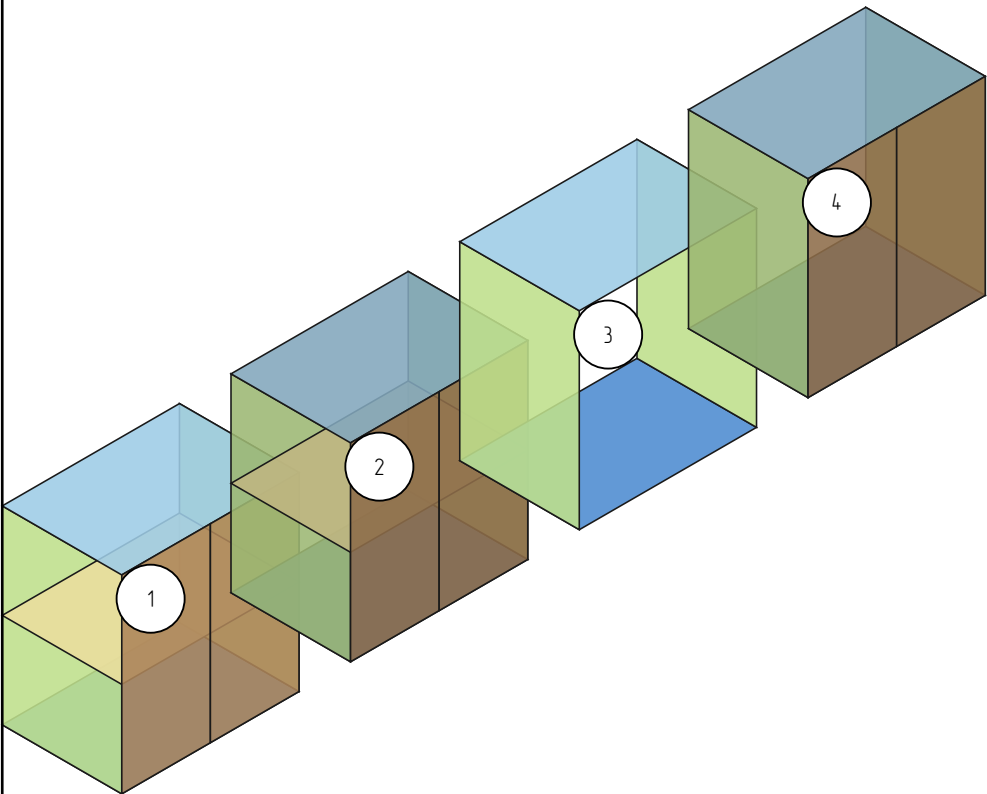

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000		
					Новый проект кухни – разнес нный вид секций		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Проб.						–	δ м
Т.контр.						Лист	Листов
						2	42
					НПО "Кристалл"		
Умб.					Формат А4		

Новый проект кухни – габаритный черт ж

Вид спереди. Размеры даны по наружным граням секций.

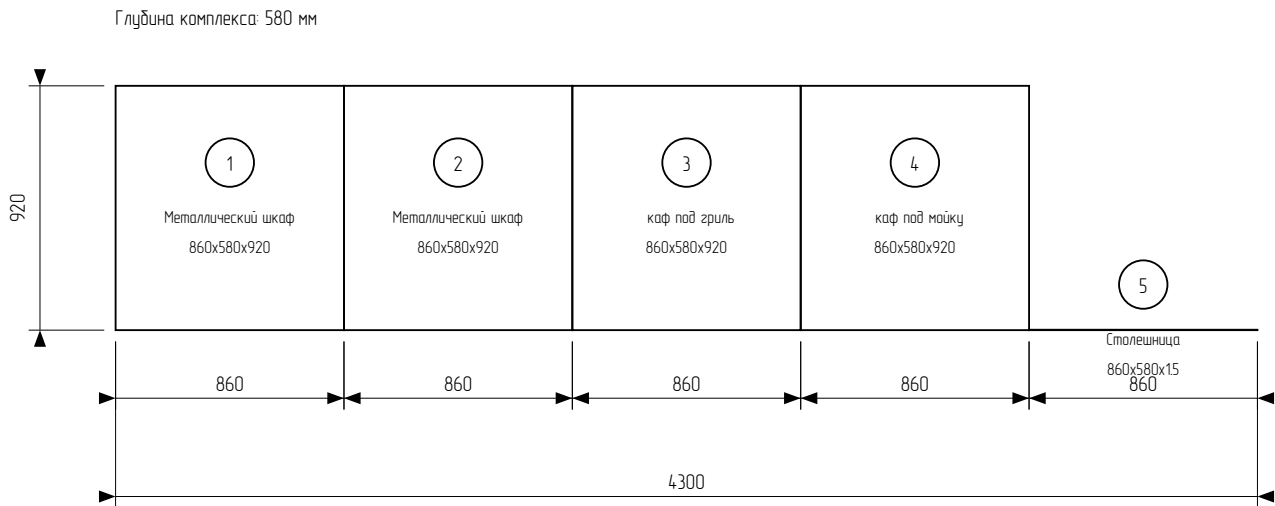

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000		
					Новый проект кухни – габаритный черт ж		
Разраб.					Новый проект кухни – габаритный черт ж	Лит.	Масса
Проб.						147.9	110
Т.контр.						Лист	Листов
						3	42
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
Нконтр.					1		
Утв.					Материал: сборочная единица	Формат А4	

Новый проект кухни – спецификация комплекса			
Сборочные единицы			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	К 00.01.00.000	Металлический шкаф	1
2	К 00.02.00.000	Металлический шкаф	1
3	К 00.03.00.000	каф под гриль	1
4	К 00.04.00.000	каф под мойку	1

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000				
					Новый проект кухни – спецификация комплекса	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						4	42		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во				
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: ведомость проекта	Формат А4			

РАЗДЕЛ 1

Металлический шкаф

К 01.01.00.000


Деталей: 5 наим. 7 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 2 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы


Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000				
					Металлический шкаф – заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						5	42		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Металлический шкаф – разнес нный вид

- Позиции:
- 1 Дно
 - 2 Боковина лев.)
 - 3 Боковина прав.)
 - 4 Полка 1
 - 5 Крыша
 - 6 Дверь лев.)
 - 7 Дверь прав.)

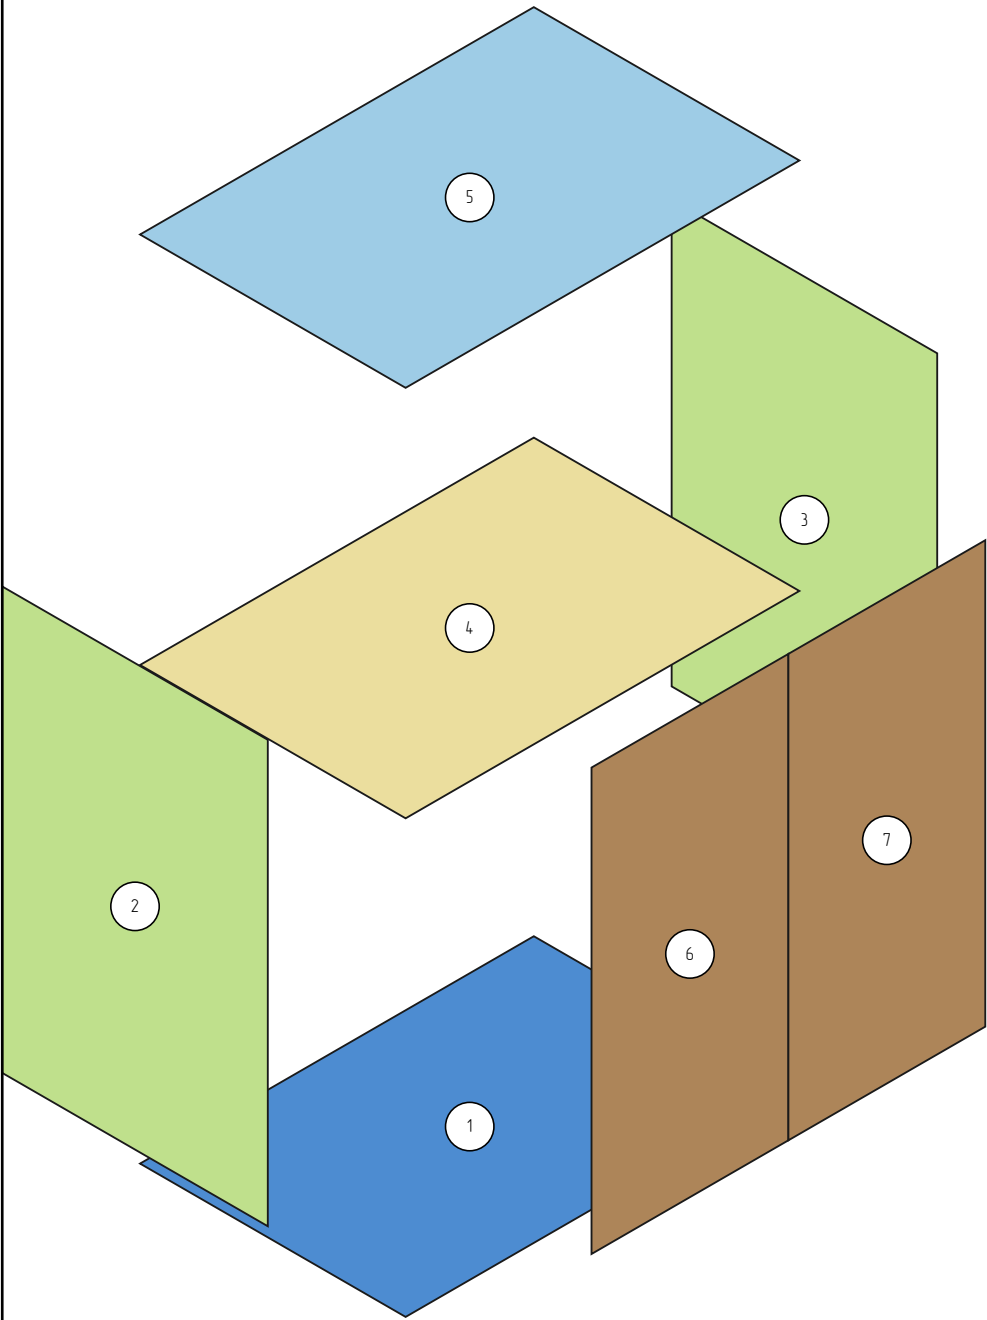

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000				
					Металлический шкаф – разнес нный вид	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						6	42		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4				

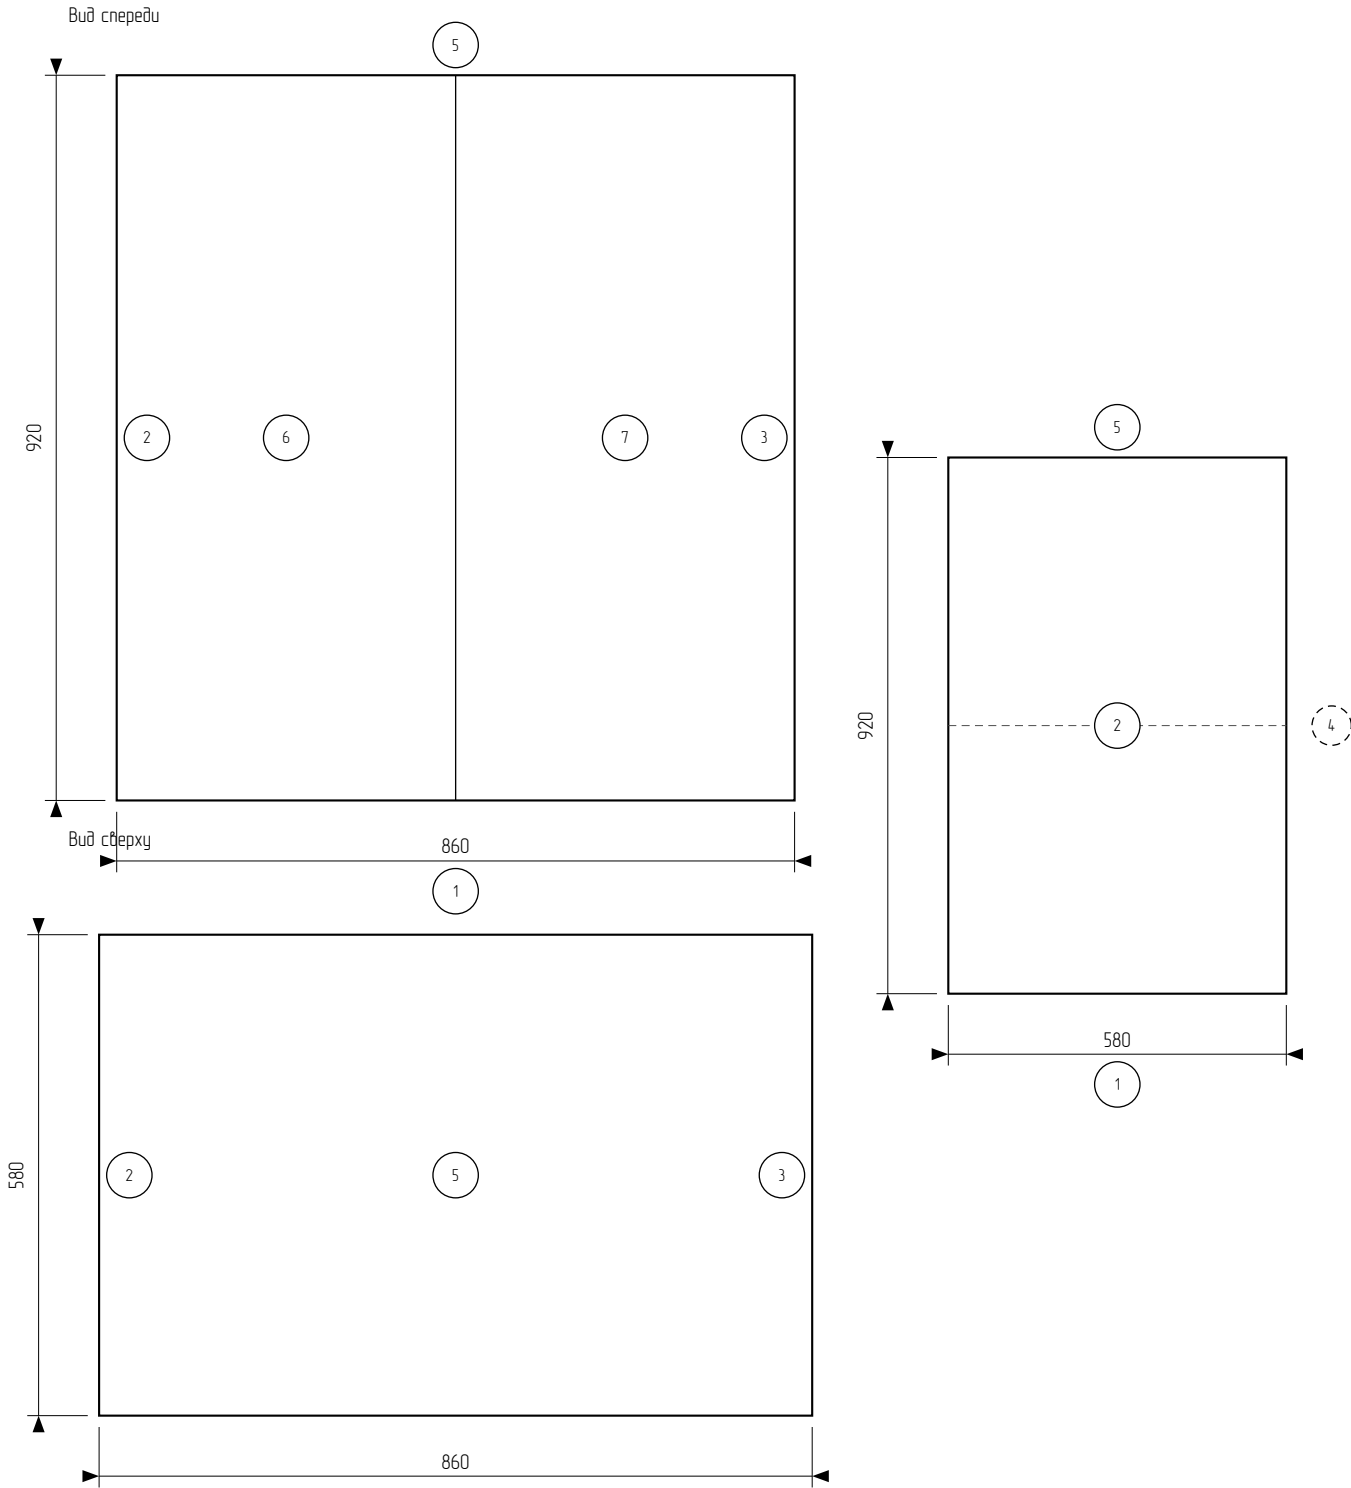

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000		
Разраб.					Металлический шкаф – сборочный черт ж		
Проб.							
Т.контр.							
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
Н.контр.					1		
Умб.					Материал: сборка см. спецификацию)		
						Лит.	Масса
							Масштаб
						-	δ м
						Лист	Листов
						7	42
						Формат А4	

Металлический шкаф – спецификация

Детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 08.01	Дно	1	Лист НЕРЖ
2	К 08.02	Боковина лев.)	1	Лист НЕРЖ
3	К 08.03	Боковина прав.)	1	Лист НЕРЖ
4	К 08.04	Полка 1	1	Лист НЕРЖ
5	К 08.05	Крыша	1	Лист НЕРЖ
6	К 08.06	Дверь лев.)	1	Лист НЕРЖ
7	К 08.07	Дверь прав.)	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Умб.				

К 01.01.00.000								
Металлический шкаф – спецификация					Лист	Масса	Масштаб	
						–		δ м
					Лист		Листов	
					8		42	
					НПО "Кристалл"			
					Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 620 (width) and 960 (height). A dashed line indicates a grid of 20x90 units. The grid is defined by dashed lines at 20-unit intervals from the top and bottom edges, and 90-unit intervals from the left and right edges. The grid is labeled with '20 90' at the top right, bottom right, and left side.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Бокковая панель – формирует наружную стенку секции. Крепится к силовому каркасу из профильной трубы 40х20 загнутые борта 20мм заходят внутрь корпуса и задают ж стокость панели.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.001				
					Боковина	Лист	Масса		Масштаб
							14.11		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						9		42	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Плоская деталь гибка не требуется)



Размер тиража изготовления: 860 x 580 мм

Готовая деталь: 860 x 580 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Верхняя панель секции – рабочая поверхность основание под столешницу. Ложится на верхний пояс каркаса, борта загнуты вниз.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.002				
					Крыша	Лист	Масса		Масштаб
							5.91		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						10		42	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Плоская деталь гибка не требуется)



Разб ртка заготовка): 860 x 580 мм

Готовая деталь: 860 x 580 мм

S = 15 мм

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

НАЗНА ЕНИЕ:

Нижняя панель секции – днище корпуса, лежит на нижнем поясе каркаса. После установки комплекса на опоры находится под корпусом и закрыта со всех сторон.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТА ИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 0101.00.003		
Разраб.					Дно	Лит.	Масса
Проб.							Масштаб
Т.контр.						5,91	12
						Лист	Листов
						11	42
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
Н.контр.					1		
Утв.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4	

Развёртка плоская заготовка под резку)



Разб ртка зазотовка): 900 x 618 мм

Готовая деталь: 860 x 578 мм

$S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм

2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Внутренняя полка – опирается на каркас внутри корпуса, служит для хранения. Загнутые борта по периметру дают ж сткость на прогиб.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.004				
					Полка	Лист	Масса		Масштаб
							6.59		13
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						12	42		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangle. The drawing shows a large rectangle with a horizontal dimension of 429 and a vertical dimension of 1000. The dimensions are indicated by arrows and labels. The horizontal dimension is labeled '429' and the vertical dimension is labeled '1000'.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

Створка – закрывает про м секции. Навешивается на петли к боковине корпуса, зазор до соседней створки задан правилом А .

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.005				
					Дверь	Лист	Масса		Масштаб
							9.34		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						13		42	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

РАЗДЕЛ 2

Металлический шкаф

К 01.02.00.000


Деталей: 5 наим. 7 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 2 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы


Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000			
					Металлический шкаф – заглавный лист	Лист	Масса	Масштаб
							–	δ м
Разраб.						Лист	Листов	
Проб.						14	42	
Т.контр.						НПО "Кристалл"		
				Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.				1				
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4			

Металлический шкаф – разнес нный вид

- Позиции:
- 1 Дно
 - 2 Боковина лев.)
 - 3 Боковина прав.)
 - 4 Полка 1
 - 5 Крыша
 - 6 Дверь лев.)
 - 7 Дверь прав.)

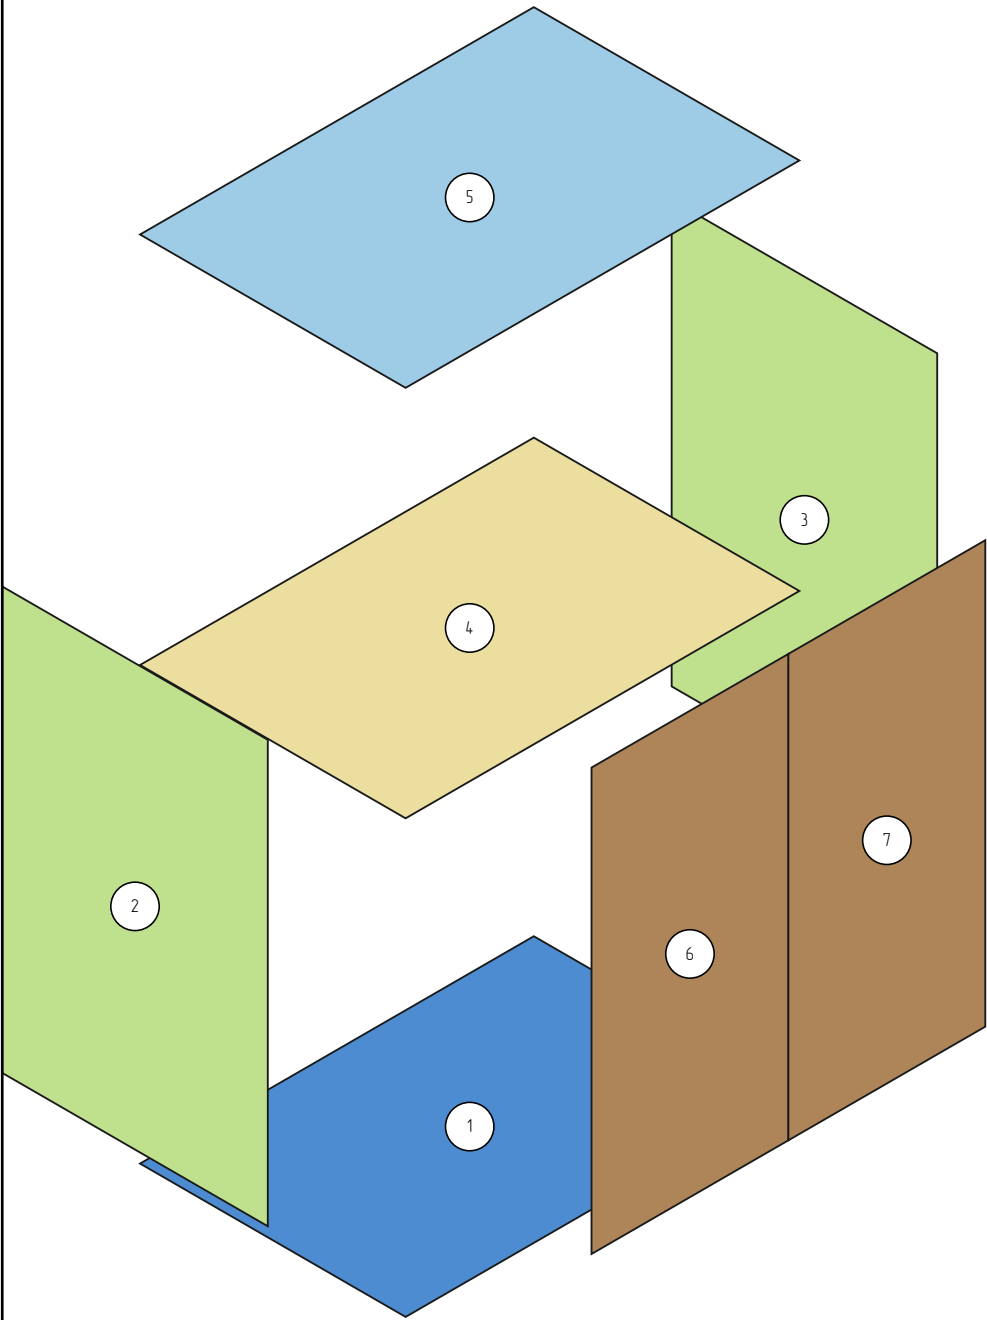

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000				
					Металлический шкаф – разнес нный вид	Лист	Масса		Масштаб
							–		δ м
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						15		42	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во				
Н.контр.					1				
Утв.					Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4			

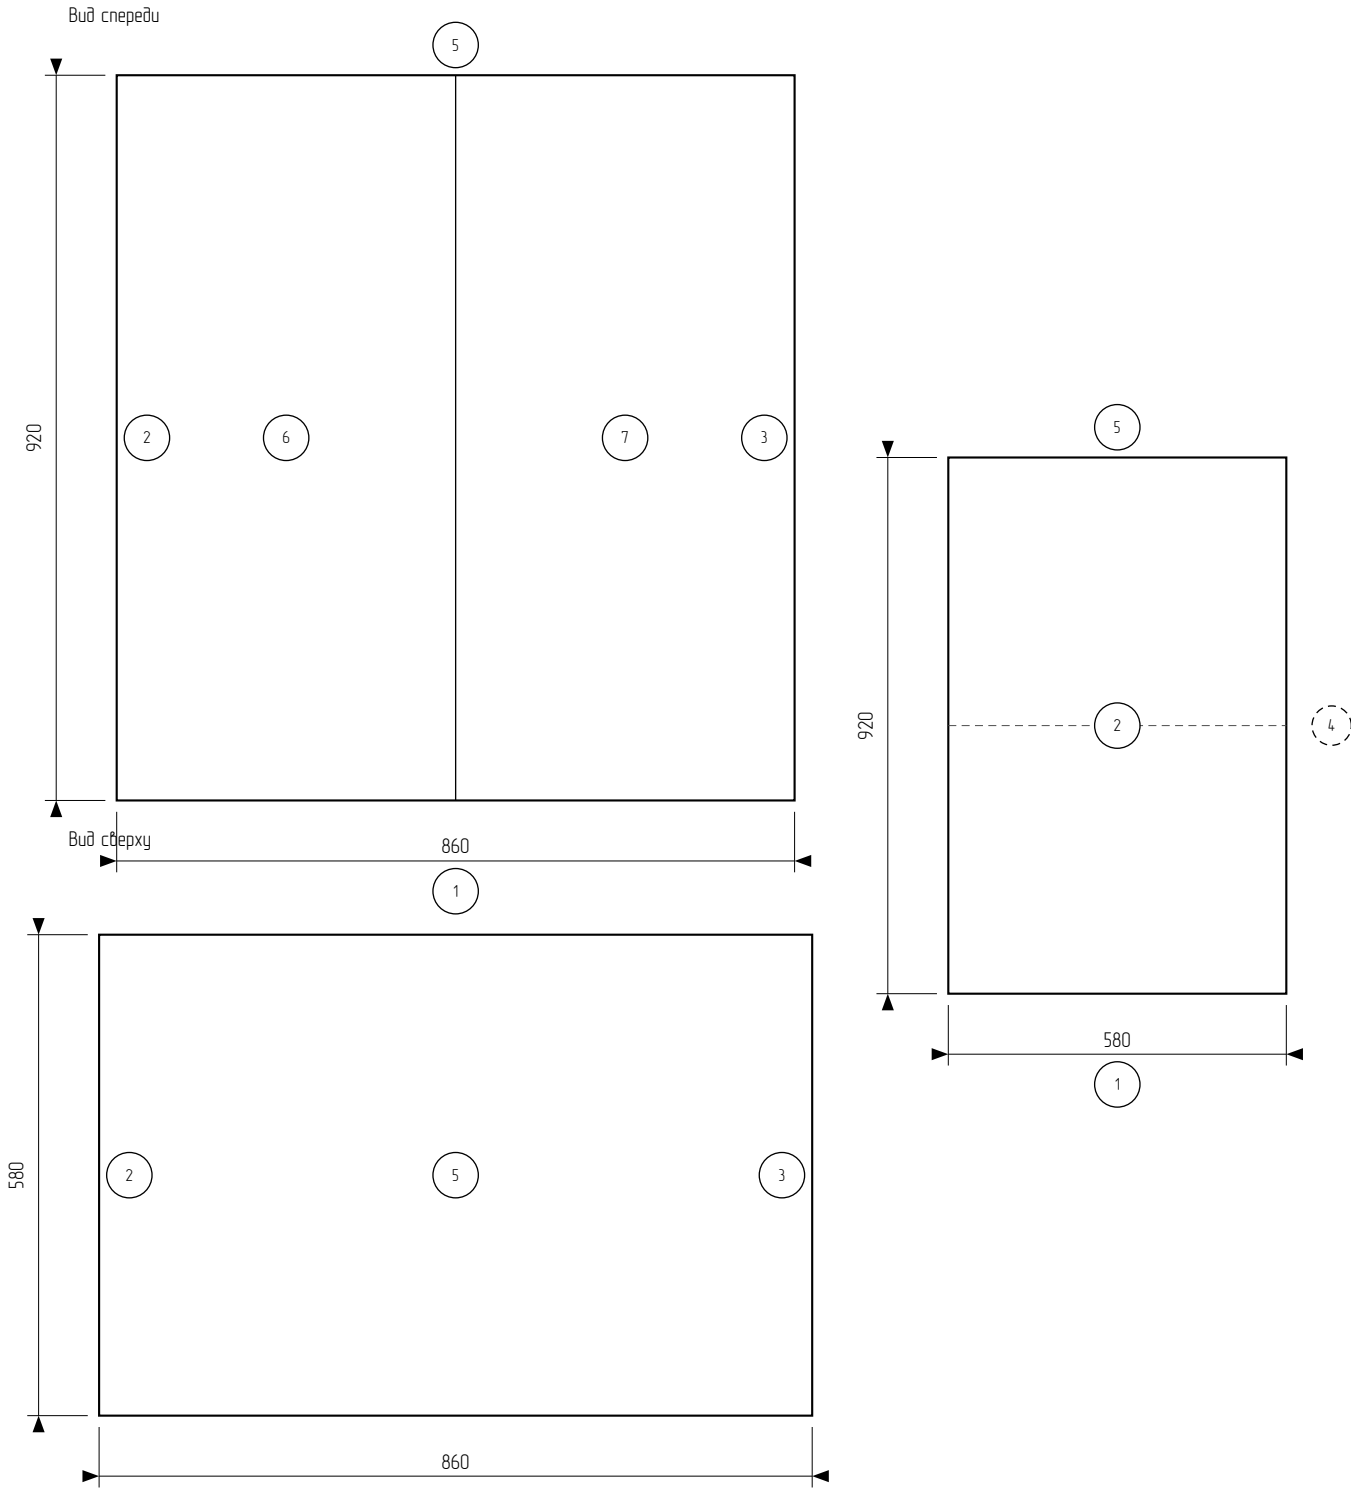

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000		
Разраб.					Металлический шкаф – сборочный черт ж		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.					Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4	
						Лит.	Масса
						–	Масштаб
						Лист	Листов
						16	42
						НПО "Кристалл"	

Металлический шкаф – спецификация

Детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 17.01	Дно	1	Лист НЕРЖ
2	К 17.02	Боковина лев.)	1	Лист НЕРЖ
3	К 17.03	Боковина прав.)	1	Лист НЕРЖ
4	К 17.04	Полка 1	1	Лист НЕРЖ
5	К 17.05	Крыша	1	Лист НЕРЖ
6	К 17.06	Дверь лев.)	1	Лист НЕРЖ
7	К 17.07	Дверь прав.)	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Умб.				

К 01.02.00.000	
Металлический шкаф – спецификация	
Лит.	Масса
–	δ м
Лист	Листов
17	42
НПО "Кристалл"	
Формат А4	

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 620 (width) and 960 (height). A dashed line indicates a grid of 20x90 units. The grid is defined by dashed lines, and the dimensions 20 and 90 are labeled at the top and left edges of the grid area.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Бокковая панель – формирует наружную стенку секции. Крепится к силовому каркасу из профильной трубы 40х20 загнутые борта 20мм заходят внутрь корпуса и задают ж стокость панели.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.001				
					Боковина	Лист	Масса		Масштаб
							14.11		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						18		42	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Плоская деталь (гибка не требуется)

The drawing shows a rectangle with a width of 860 and a height of 580. The dimensions are indicated by arrows and numbers. The width is labeled '860' and the height is labeled '580'. The text 'Плоская деталь (гибка не требуется)' is located at the top left of the drawing area.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

Верхняя панель секции – рабочая поверхность основание под столешницу. Ложится на верхний пояс каркаса, борта загнуты вниз.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.002				
					Крыша	Лист	Масса	Масштаб	
							5.91		1:2
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						19	42		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Плоская деталь гибка не требуется)



Разб ртка заготовка): 860 x 580 мм

Готовая деталь: 860 x 580 мм

S = 15 мм

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

НАЗНА ЕНИЕ:

Нижняя панель секции – днище корпуса, лежит на нижнем поясе каркаса. После установки комплекса на опоры находится под корпусом и закрыта со всех сторон.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата			
					К 01.02.00.003		
					Дно	Лит.	Масса
							Масштаб
							5,91
							12
						Лист	Листов
Разраб.						20	42
Пров.							
Т.контр.							
					Кол-во		
Н.контр.					1	НПО "Кристалл"	
Утв.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4	

Развёртка плоская заготовка под резку)



Размер тиража (заказчика): 900 x 618 мм

Готовая деталь: 860 x 578 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм

2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Внутренняя полка – опирается на каркас внутри корпуса, служит для хранения. Загнутые борта по периметру дают ж сткость на прогиб.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.004				
					Полка	Лист	Масса		Масштаб
							6.59		13
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						21	42		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Technical drawing of a rectangle. The width is labeled as 429 and the height is labeled as 1000. The drawing includes dimension lines with arrows indicating the extent of the measurements.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

Створка – закрывает про м секции. Навешивается на петли к боковине корпуса, зазор до соседней створки задан правилом А .

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.005				
					Дверь	Лист	Масса	Масштаб	
							9.34		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						22	42		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

РАЗДЕЛ 3

каф под гриль

К 01.03.00.000


Деталей: 4 наим. 4 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					каф под гриль – заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						23	42		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

каф под гриль – разнес нный вид


- Позиции:
- 1 Дно
 - 2 Боковина лев.)
 - 3 Боковина прав.)
 - 4 Крыша

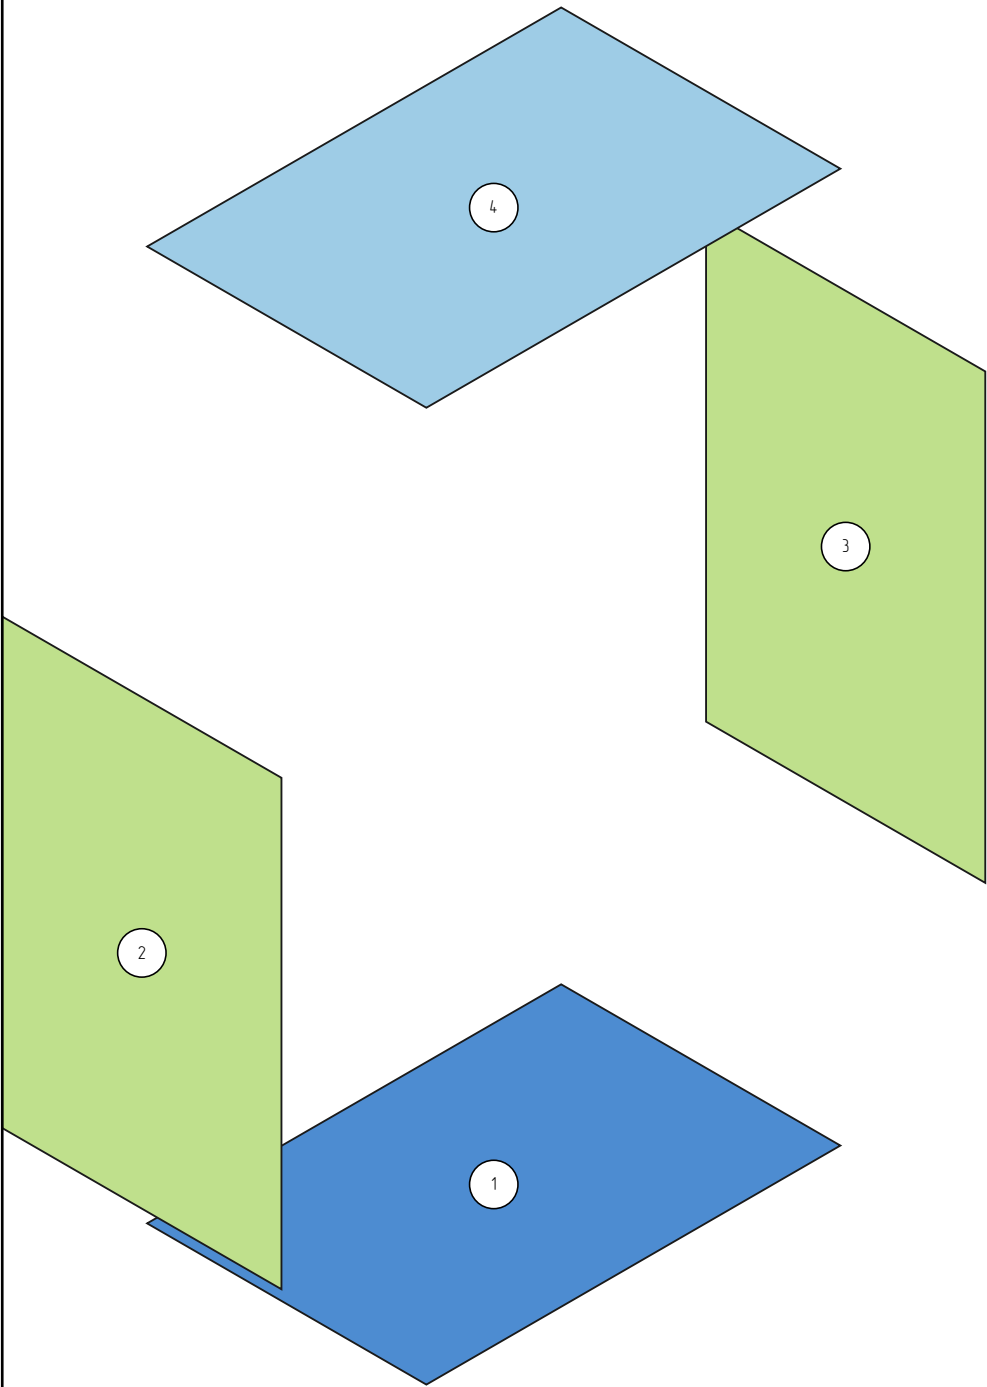

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					каф под гриль – разнес нный вид	Лит.	Масса		Масштаб
							–		δ м
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						24		42	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во				
Н.контр.					1				
Утв.					Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4			

каф под гриль – сборочный черт ж

Вид сбоку

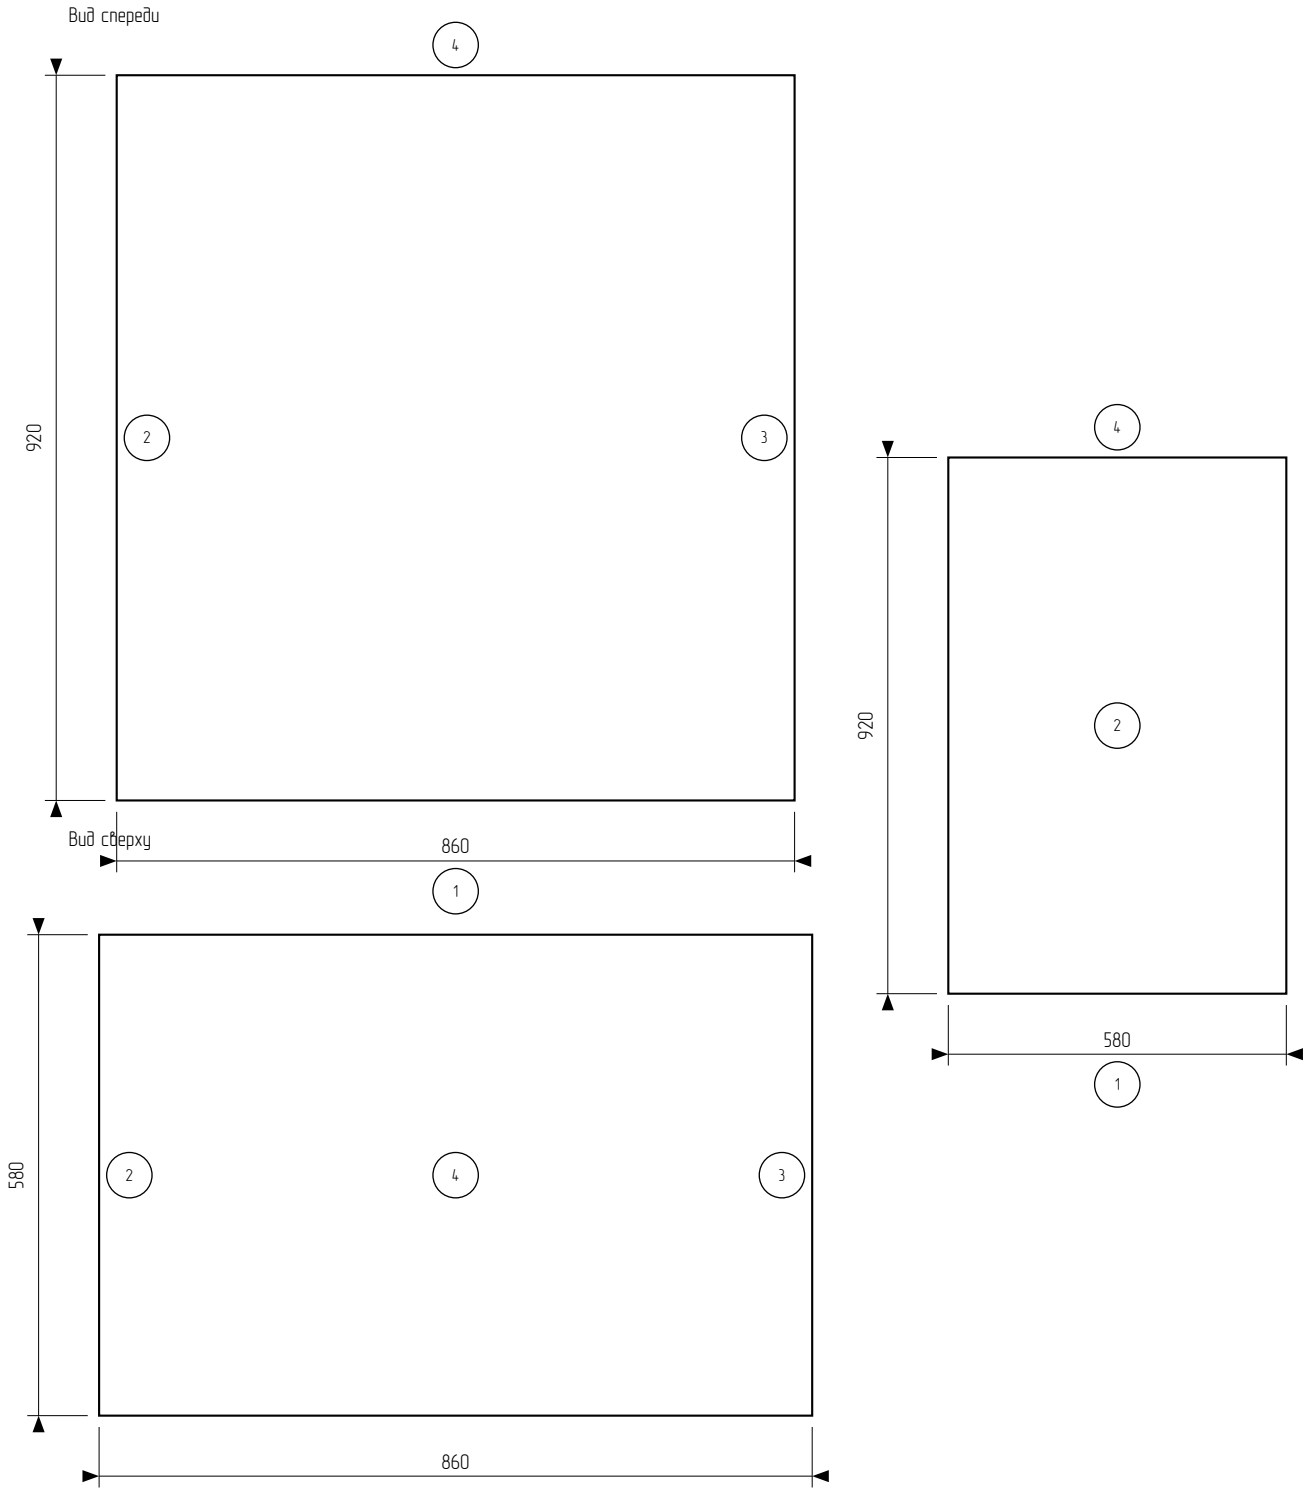

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000		
Разраб.					каф под гриль – сборочный черт ж		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.					Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4	
						Лит.	Масса
						–	Масштаб
						Лист	Листов
						25	42
						НПО "Кристалл"	

Детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 26.01	Дно	1	Лист НЕРЖ
2	К 26.02	Боковина лев.)	1	Лист НЕРЖ
3	К 26.03	Боковина прав.)	1	Лист НЕРЖ
4	К 26.04	Крыша	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					каф под зриль – спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
							–		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						26	42		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во	Формат А4				
Н.контр.				1					
Утв.				Материал ведомость см. детали далее)					

Technical drawing of a rectangle. The width is dimensioned as 580 and the height as 1000. The drawing includes a top view and a side view, with dimension lines and arrows indicating the measurements.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

Глухая боковая панель секции – наружная стенка со стороны, где нет вентиляции. Крепится к каркасу, борта загнуты внутрь корпуса.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.001				
					Боковина глухая	Лист	Масса	Масштаб	
							6.32		1:2
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						27	42		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Плоская деталь гибка не требуется)



Разб ртка заготовка): 860 x 580 мм

Готовая деталь: 860 x 580 мм

S = 15 мм

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)


НАЗНА ЕНИЕ:

Нижняя панель секции – днище корпуса, лежит на нижнем поясе каркаса. После установки комплекса на опоры находится под корпусом и закрыта со всех сторон.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.003		
Разраб.					Дно	Лит.	Масса
Пров.							Масштаб
Т.контр.						5,91	12
						Лист	Листов
						29	42
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
					1		
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4	

Плоская деталь (гибка не требуется)

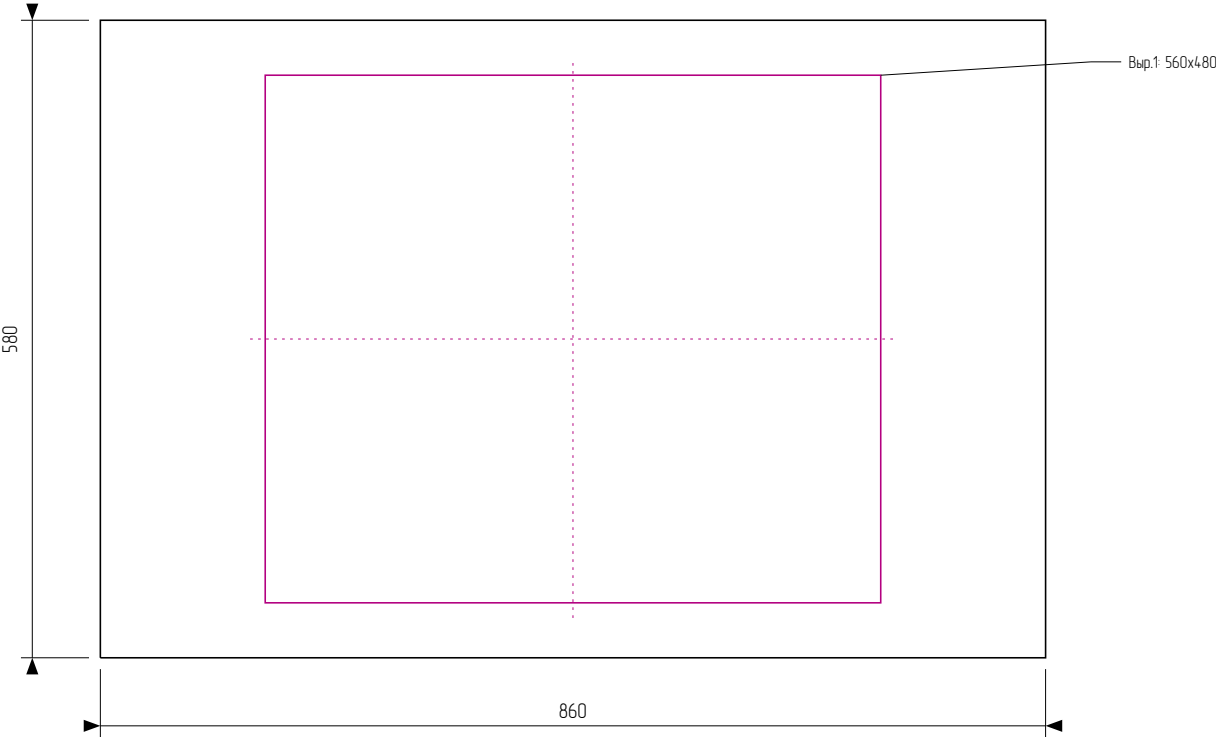

Размер (заготовка): 860 x 580 мм Готовая деталь: 860 x 580 мм S = 15 мм

Допуск на линейные размеры: 0,5 мм на отверстия под креп. ж. 12 (кромки без заусенцев)
Направление шлифовки: волокна – вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ВЫРЕЗЫ: координаты центра от левой нижней кромки:
1) ±430 ±290 560x480 мм. Вырез под гриль (варочную панель)

НАЗНАЧЕНИЕ:
Верхняя панель секции – рабочая поверхность, основание под столешницу. Ложится на верхний пояс каркаса, дорта загнуты вниз.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.004		
Разраб.					Крыша (вырез под гриль)	Лист	Масса
Проб.						30	42
Т.контр.						Листов	
						НПО "Кристалл"	
Н.контр.						Формат А4	
Умб.					Материал: сталь S=15мм		

РАЗДЕЛ 4

каф под мойку

К 01.04.00.000

Деталей: 4 наим. 6 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.


Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000			
					каф под мойку – заглавный лист	Лит.	Масса	
							–	д м
Разраб.						Лист		Листов
Проб.						31		42
Т.контр.						НПО "Кристалл"		
					Кол-во			
Н.контр.					1			
Умб.					Материал: сборочная единица	Формат А4		


каф под мойку – разнес нный вид

Позиции:

- 1 Дно
- 2 Боковина лев.)
- 3 Боковина прав.)
- 4 Крыша
- 5 Дверь лев.)
- 6 Дверь прав.)

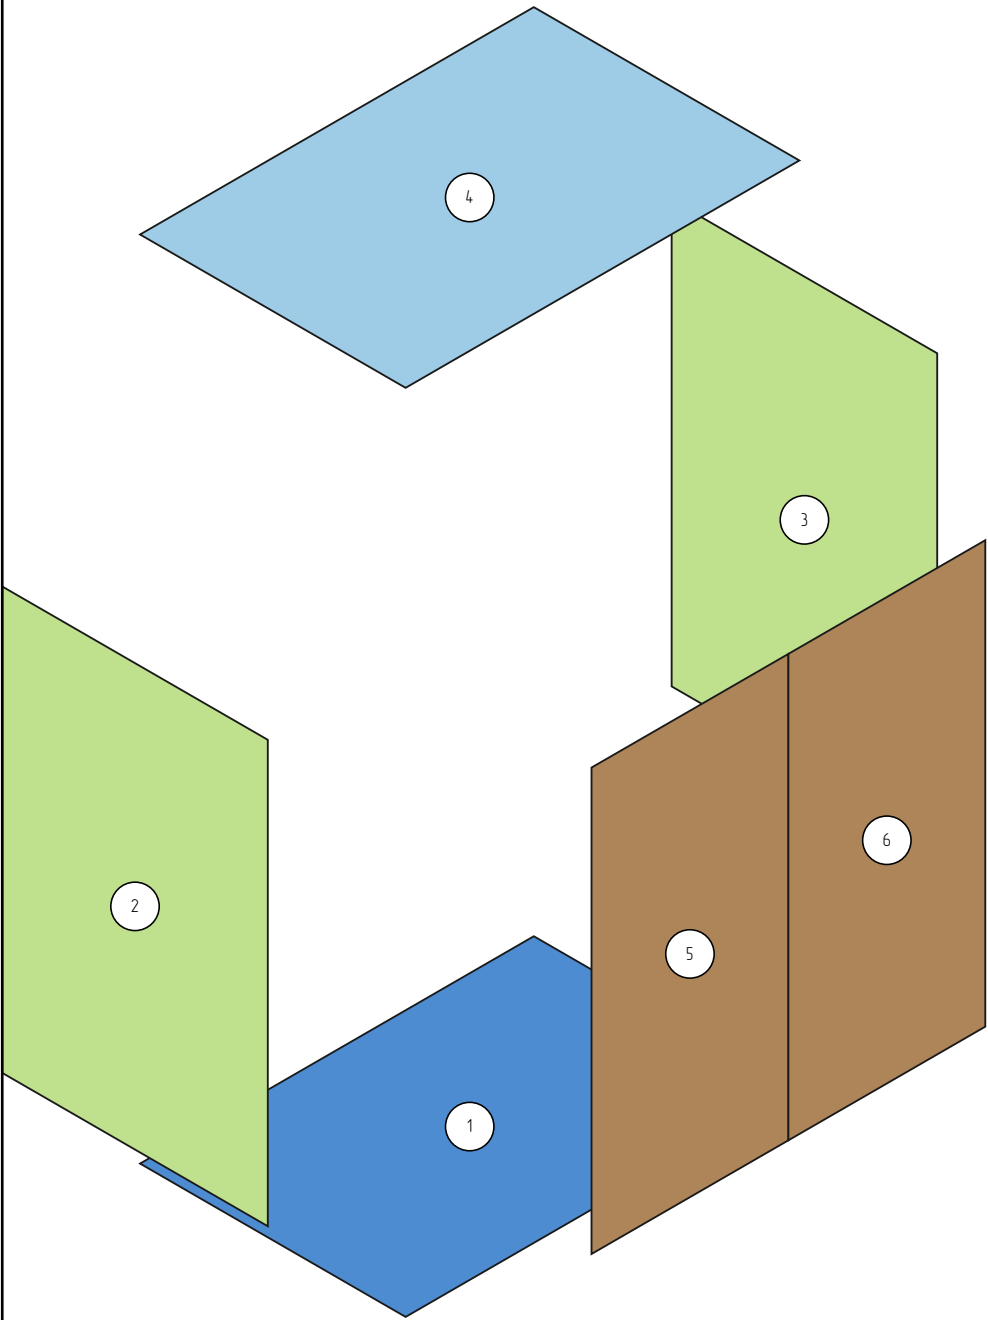

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000				
					каф под мойку – разнес нный вид	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						32	42		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кал-ба					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборка см. спецификацию)		Формат А4			

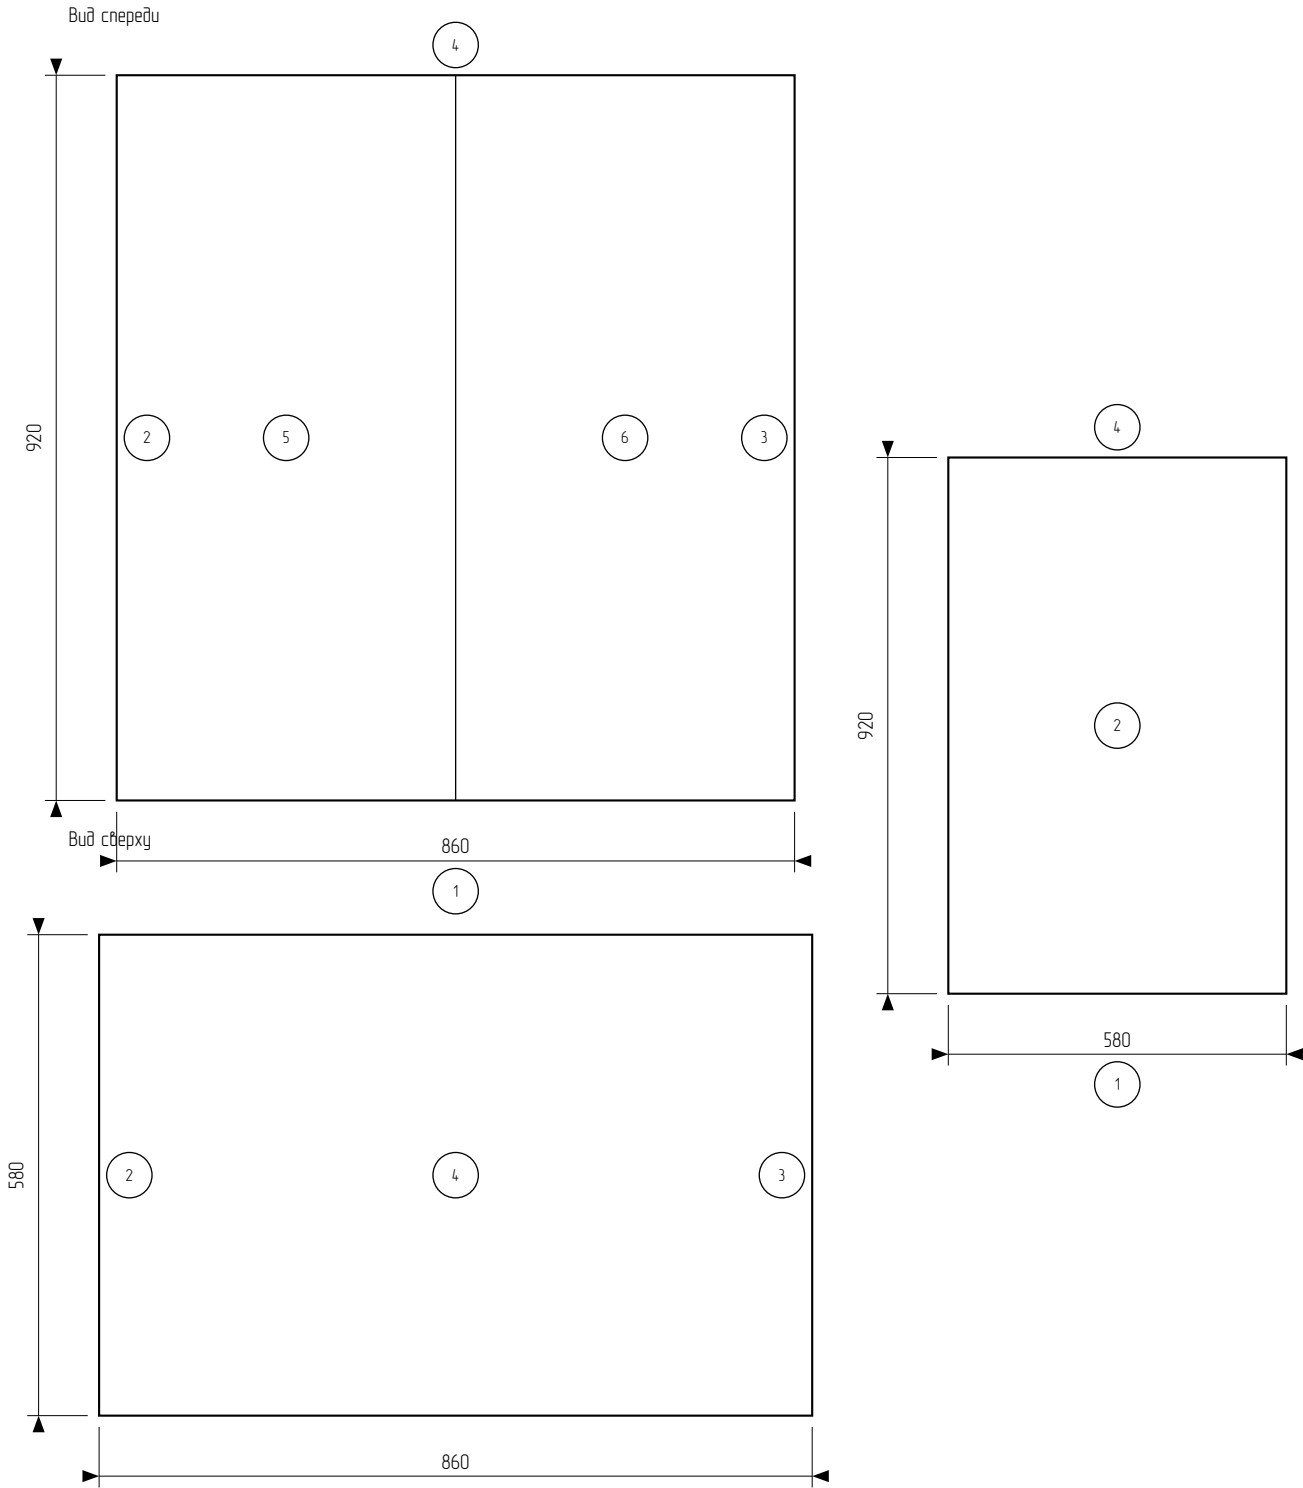

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000		
Разраб.					каф под мойку – сборочный черт ж		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.					Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4	
						Лит.	Масса
						–	Масштаб
						Лист	Листов
						33	42
						НПО "Кристалл"	

Детали

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000				
					каф под мойку – спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
							–		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проф.						34	42		
Т.кантр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.кантр.				1					
Умб.				Материал ведомость см. детали далее)	Формат А4				

Technical drawing of a rectangle. The drawing shows a rectangle with a width of 580 and a height of 1000. The dimensions are indicated by arrows and labels: '580' for the width and '1000' for the height.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

Боковая панель – формирует наружную стенку секции. Крепится к силовому каркасу из профильной трубы 40х20 загнутые борта 20мм заходят внутрь корпуса и задают ж. сткость панели.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.001				
Разраб.					Боковина	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							12.65		1:2
Т.контр.						Лист	Листов		
						35	42		
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Плоская деталь гибка не требуется)



Размер тиража (заказчика): 860 x 580 мм

Готовая деталь: 860 x 580 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)


НАЗНАЧЕНИЕ:

Нижняя панель секции – днище корпуса, лежит на нижнем поясе каркаса. После установки комплекса на опоры находится под корпусом и закрыто со всех сторон.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.002				
					ДНО	Лит.	Масса		Масштаб
							5.91		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						36		42	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Плоская деталь гибка не требуется)

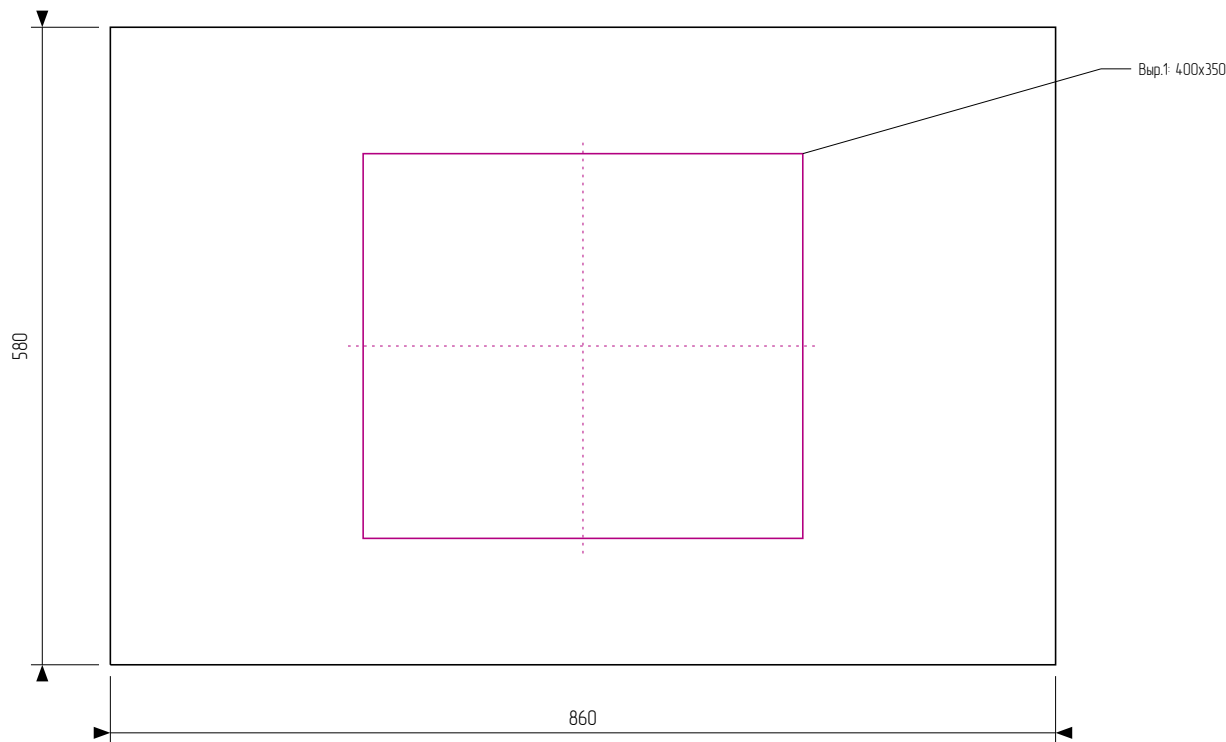

Размер тиража (заказчик): 860 x 580 мм

Готовая деталь: 860 x 580 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ВЫРЕЗЫ координаты центра от левой нижней кромки):

1) =430 =290 400x350 мм Вырез под мойку

НАЗНАЧЕНИЕ:

Верхняя панель секции – рабочая поверхность основание под столешницу. Ложится на верхний пояс каркаса, дорта загнуты вниз.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.003				
					Крыша вырез под мойку)	Лист	Масса		Масштаб
							5.91		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						37	42		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

A technical drawing of a rectangle. The rectangle is oriented vertically. To the left of the rectangle, there is a vertical dimension line with arrows at both ends, indicating a height of 1000. Below the rectangle, there is a horizontal dimension line with arrows at both ends, indicating a width of 429. The rectangle itself is a simple black outline.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Створка – закрывает про м секции. Навешивается на петли к боковине корпуса, зазор до соседней створки задан правилом А .

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.004				
Разраб.					Дверь	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							9.34		12
Т.контр.						Лист	Листов		
						38	42		
					Кал-ба	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

РАЗДЕЛ 5

Столешница

К 01.05.00.000

Деталей: 1 наим. 1 шт.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.05.00.000		
					Столешница – заглавный лист	Лит.	Масса
							Масштаб
						–	д м
						Лист	Листов
Разраб.						39	42
Проб.						НПО "Кристалл"	
Т.контр.							
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
Н.контр.					1		
Умб.					Материал: сборочная единица	Формат А4	

Столешница – спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 01.05.00.001	Столешница	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.05.00.000				
Разраб.					Столешница – спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							–		δ м
Т.контр.						Лист	Листов		
						40	42		
Исконтр.						НПО "Кристалл"			
Умб.									
					Кол-во				
					1				
					Материал: спецификация	Формат А4			

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

580

860

30 90

30 90

30 90

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 30 мм, угол 90°, вверх – борт 30 мм

Столешница – рабочая поверхность комплекса, ложится сверху на секции. Борта загнуты вниз по тр м краям задний край у стены оста тся прямым).

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.05.00.001				
Разраб.					Столешница	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							5,91		12
Т.контр.						Лист	Листов		
						41	42		
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Новый проект кухни – свободная спецификация деталей					
Плоский список всех деталей комплекса – для передачи в раскрой и закупку металла. Размеры даны по РАЗВ РТКЕ (заготовке).					
Модуль	Обозначение	Наименование	Разб. ртка, мм	Кол.	Масса, кг
Металлический шкаф	К 010100.001	Боковина	620x960	2	14,11
Металлический шкаф	К 010100.002	Крыша	860x580	1	5,91
Металлический шкаф	К 010100.003	Дно (скрыта)	860x580	1	5,91
Металлический шкаф	К 010100.004	Полка (скрыта)	900x618	1	6,59
Металлический шкаф	К 010100.005	Дверь	429x919	2	9,34
Металлический шкаф	К 010200.001	Боковина	620x960	2	14,11
Металлический шкаф	К 010200.002	Крыша	860x580	1	5,91
Металлический шкаф	К 010200.003	Дно (скрыта)	860x580	1	5,91
Металлический шкаф	К 010200.004	Полка (скрыта)	900x618	1	6,59
Металлический шкаф	К 010200.005	Дверь	429x919	2	9,34
каф под гриль	К 010300.001	Боковина глухая	580x920	1	6,32
каф под гриль	К 010300.002	Боковина с вентиляцией	580x920	1	6,32
каф под гриль	К 010300.003	Дно (скрыта)	860x580	1	5,91
каф под гриль	К 010300.004	Крыша (вырез под гриль)	860x580	1	5,91
каф под мойку	К 010400.001	Боковина	580x920	2	12,65
каф под мойку	К 010400.002	Дно (скрыта)	860x580	1	5,91
каф под мойку	К 010400.003	Крыша (вырез под мойку)	860x580	1	5,91
каф под мойку	К 010400.004	Дверь	429x919	2	9,34
Столешница	К 010500.001	Столешница	860x580	1	5,91

ИТОГО деталей: 25 шт. Масса листового металла: 147,92 кг

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000				
					Сводная спецификация	Лит.	Масса	Масштаб	
							147.9		δ м
						Лист	Листов		
Разраб.						42	42		
Проб.						НПО "Кристалл"			
Т.контр.									
				Кол-во	НПО "Кристалл"				
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: ведомость раскроя					
					Формат А4				