




ASA Тумба 2 ящика – разнес нный вид

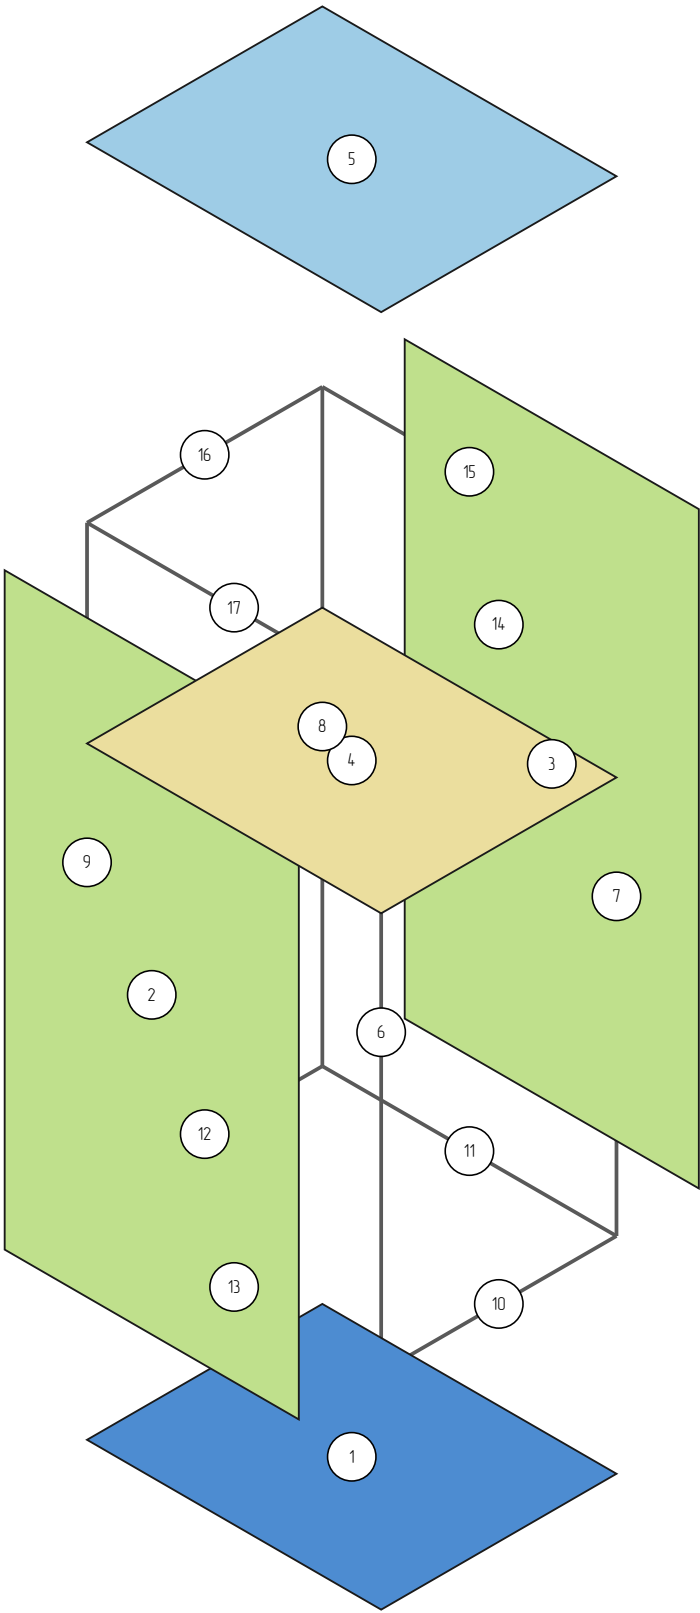

- Позиции:
- 1 Дно
 - 2 Боковина лев.)
 - 3 Боковина прав.)
 - 4 Полка 1
 - 5 Крыша
 - 6, 7, 8, 9 стойка каркаса
 - 10-17 пояс каркаса

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000		
					ASA Тумба 2 ящика – разнес нный вид		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Проб.						–	д м
Т.контр.					Лист		Листов
					1		28
					НПО "Кристалл"		
Н.контр.					Формат А4		
Умб.							
					Кол-во		
					1		
					Материал: сборка см. спецификацию)		

Вид спереди

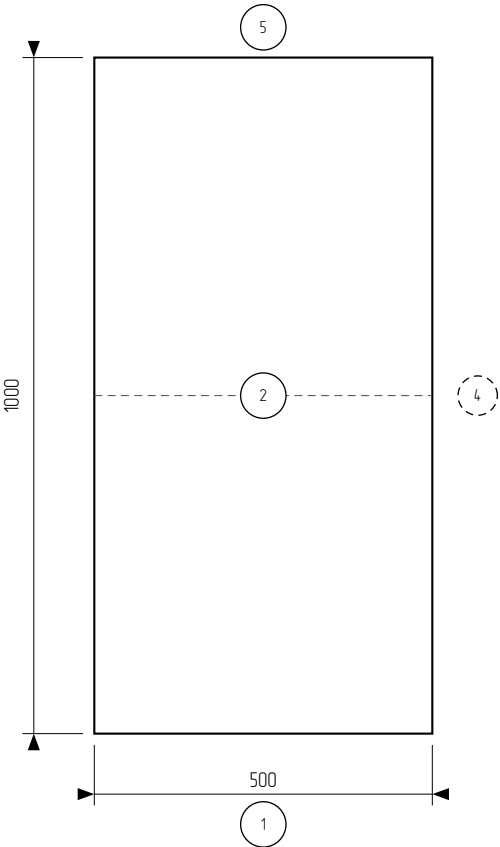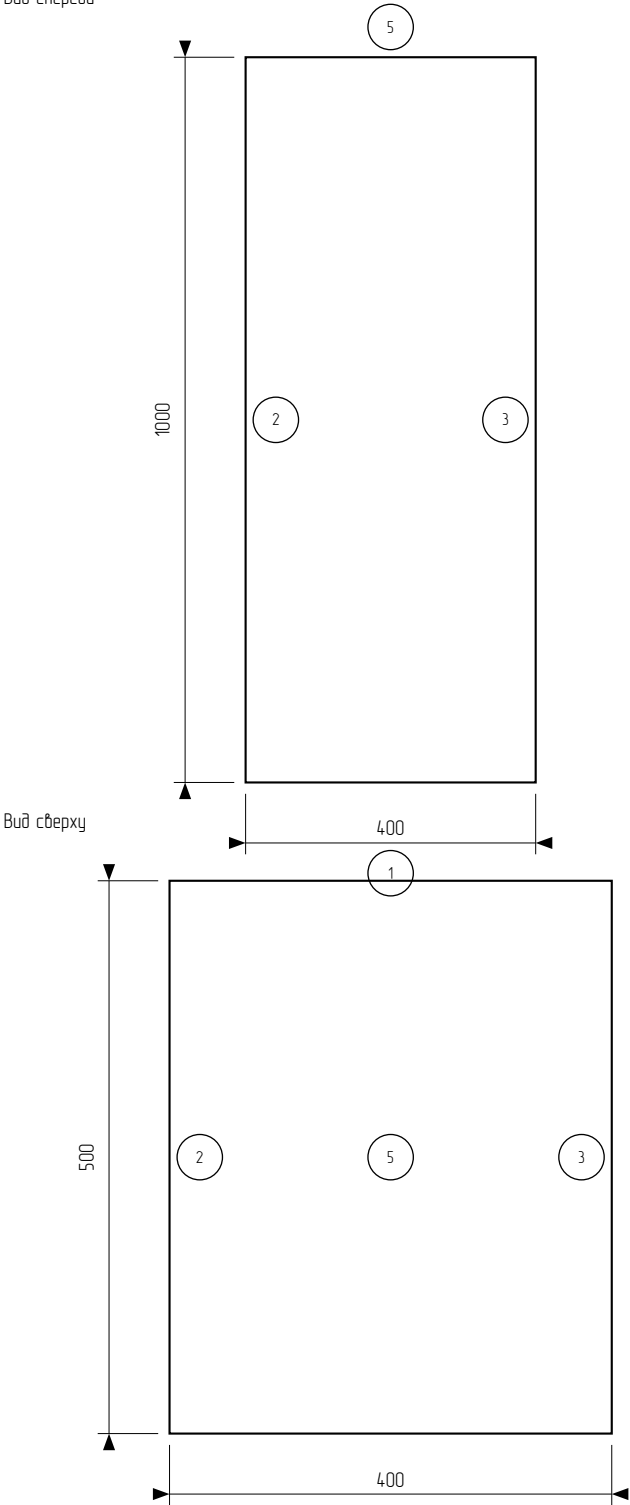

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000				
					ASA Тумба 2 ящика – сборочный черт ж	Лист	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						2	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4				

Детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 03.01	Дно	1	Лист НЕРЖ
2	К 03.02	Боковина лев.)	1	Лист НЕРЖ
3	К 03.03	Боковина прав.)	1	Лист НЕРЖ
4	К 03.04	Полка 1	1	Лист НЕРЖ
5	К 03.05	Крыша	1	Лист НЕРЖ

Труды каркас)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
6, 7, 8, 9	К 03.06	стойка каркаса	4	профиль
10-17	К 03.07	пояс каркаса	8	профиль

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000				
					ASA Тумба 2 ящика – спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
							–		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						3	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал ведомость см. детали далее)				
						Формат А4			

РАЗДЕЛ 1

Ящик 1

К 01.01.00.000


Деталей: 4 наим. 5 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 3 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000		
Разраб.					Ящик 1 – заглавный лист	Лит.	Масса
Проб.						–	Масштаб
Т.контр.							δ м
						Лист	Листов
						4	28
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
					1		
					Материал: сборочная единица	Формат А4	

Ящик 1 – разнес нный вид

- Позиции:
- 1 Дно
 - 2 Боковина лев.)
 - 3 Боковина прав.)
 - 4 Крыша


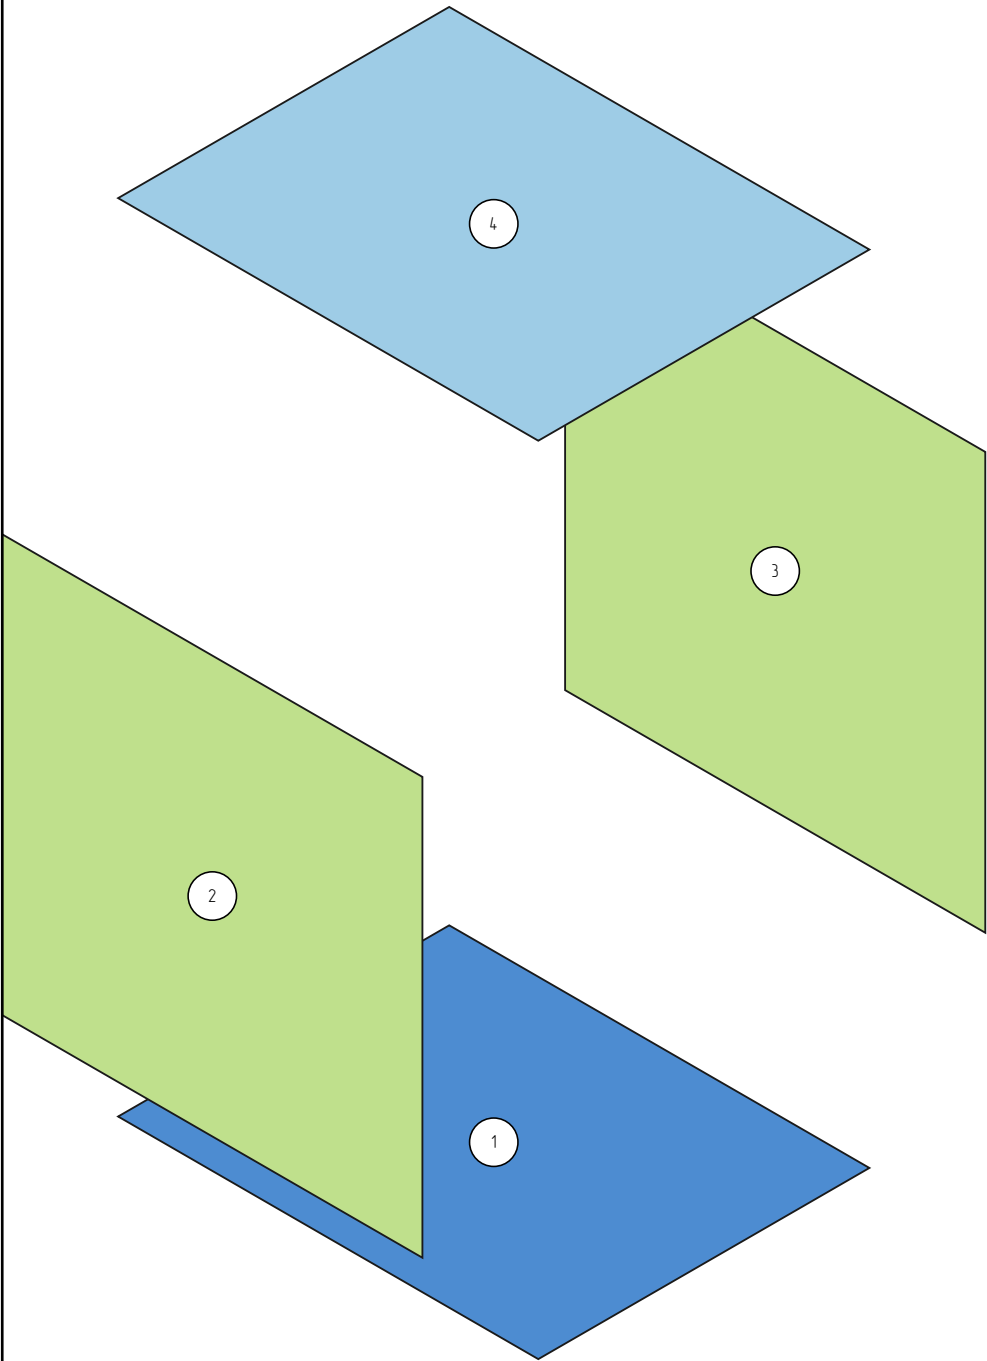


Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000		
Разраб.					Ящик 1 – разнес нный вид	Лит.	Масса
Проб.						–	Масштаб
Т.контр.							д м
						Лист	Листов
						5	28
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
					1		
					Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4	

Ящик 1 – сборочный черт ж

Вид сбоку

Вид спереди

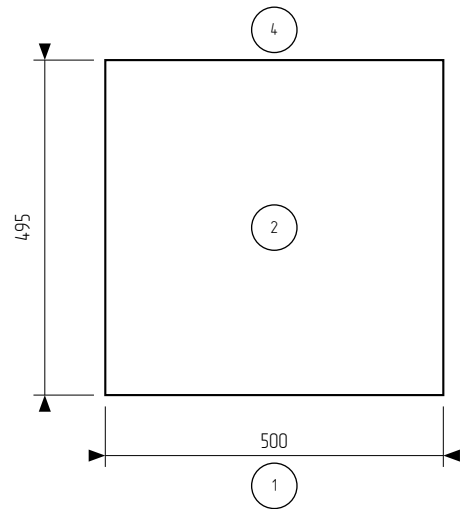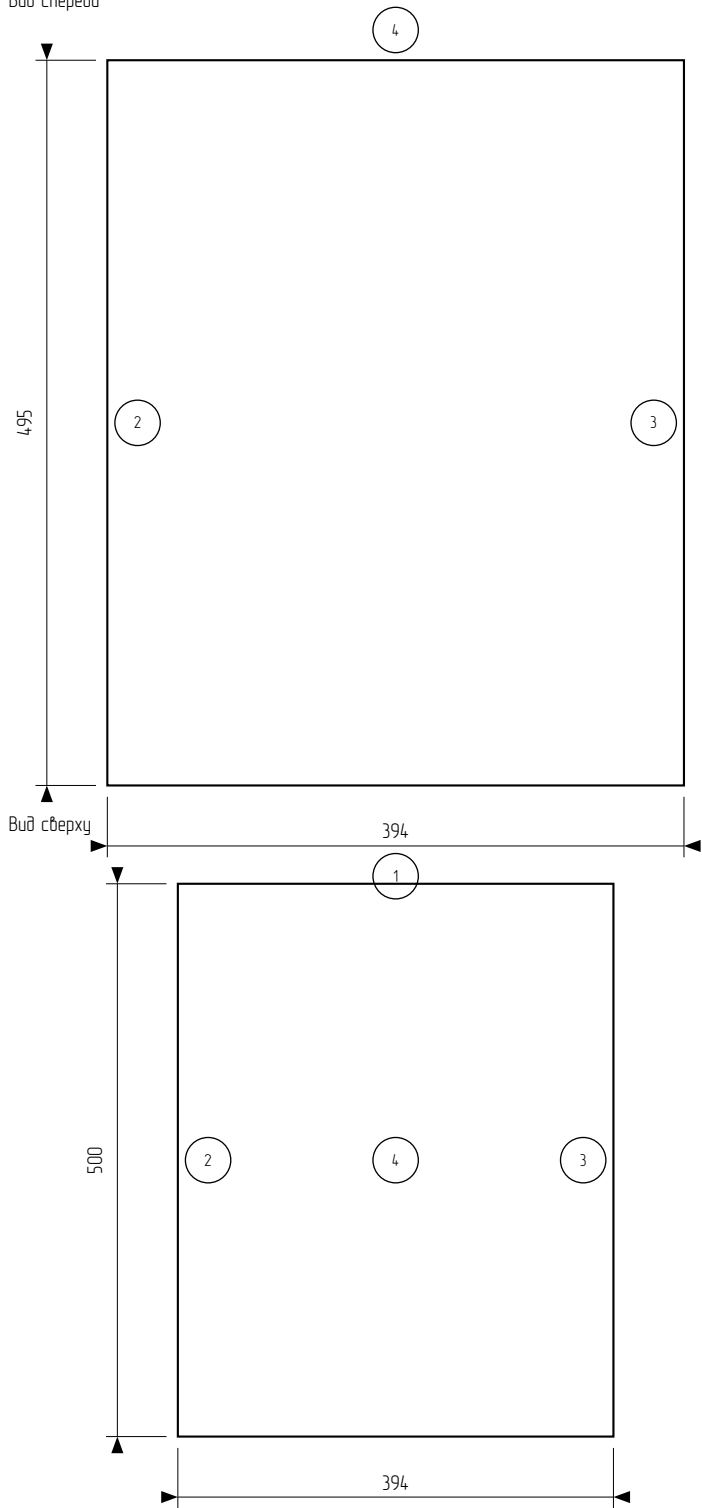

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000		
Разраб.					Ящик 1 – сборочный черт ж		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Умб.					Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4	
						Лит.	Масса
						–	Масштаб
						Лист	Листов
						6	28
						НПО "Кристалл"	

Ящик 1 – спецификация


Детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 07.01	Дно	1	Лист НЕРЖ
2	К 07.02	Боковина лев.)	1	Лист НЕРЖ
3	К 07.03	Боковина прав.)	1	Лист НЕРЖ
4	К 07.04	Крыша	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Умб.				

К 01.01.00.000								
Ящик 1 – спецификация					Лист	Масса	Масштаб	
						–		д м
					Лист		Листов	
					7		28	
					НПО "Кристалл"			
					Формат А4			

Плоская деталь (гибка не требуется)

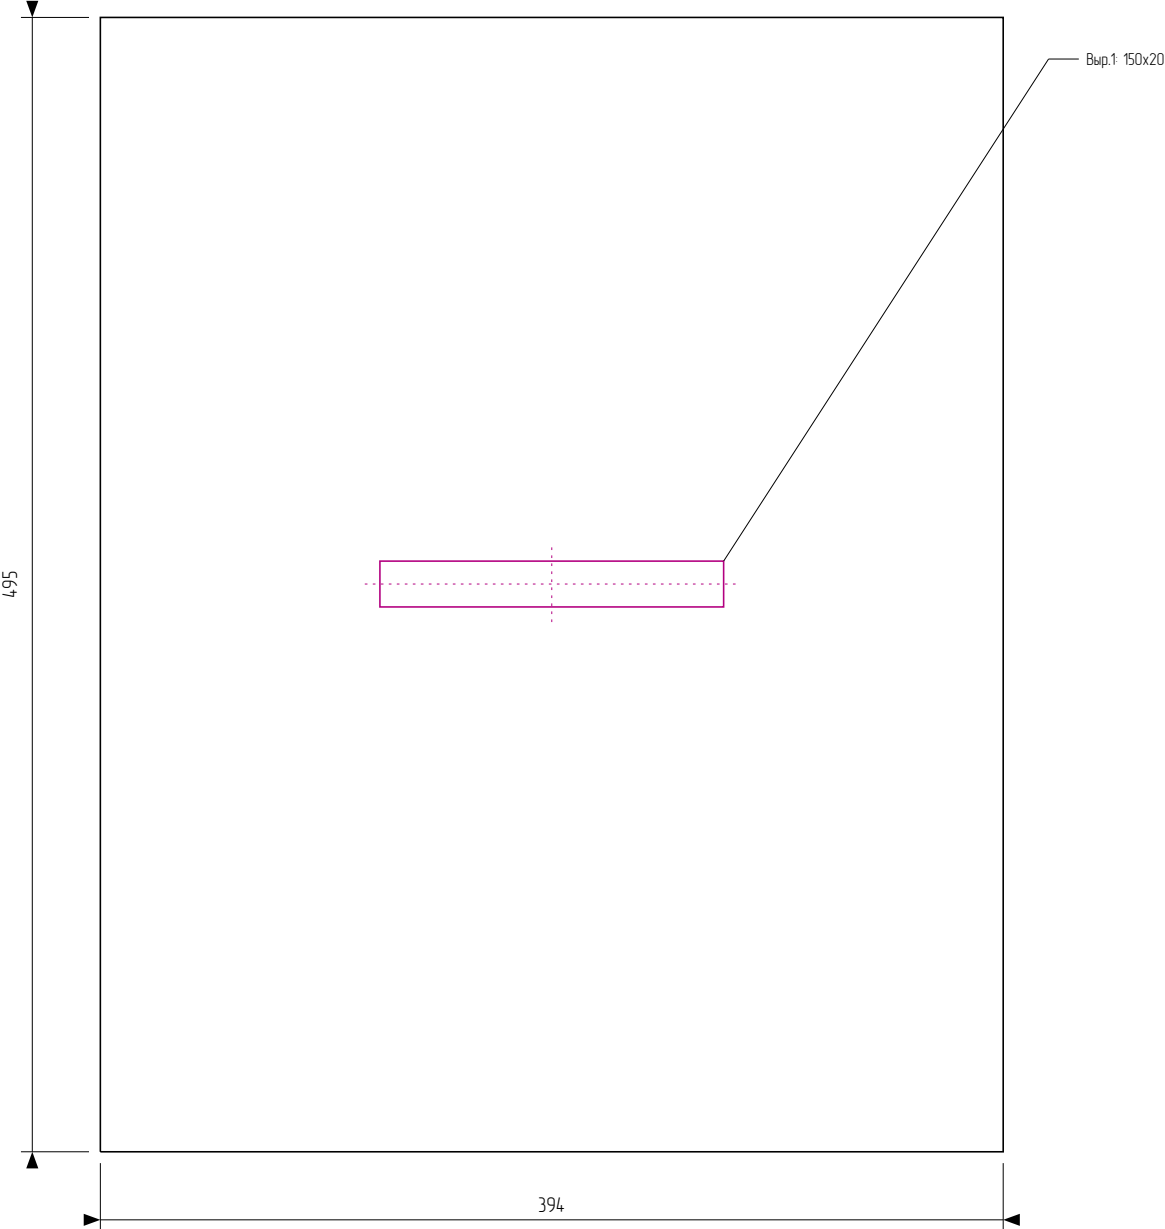

Размер (заготовка): 394 x 495 мм Готовая деталь: 394 x 495 мм S = 15 мм

Допуск на линейные размеры: 0,5 мм на отверстия под креп. ж. 12; кромки без заусенцев
Направление шлифовки: волокна – вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ВЫРЕЗЫ: координаты центра от левой нижней кромки:

1) ≈197 ≈247,75 150x20 мм Врезная ручка

НАЗНАЧЕНИЕ:

Фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла; крепится к передней стенке корпуса; ручка врезная.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.001				
Разраб.					Фасад ящика	Лит.	Масса	Масштаб	
Проб.							231		11
Т.контр.						Лист	Листов		
						8	28		
						НПО "Кристалл"			
Н.контр.					Кол-во				
					1				
Утв.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate with overall dimensions 408 (width) and 510 (height). The plate features a diagonal line from the bottom-left corner to the top-right corner. There are four rectangular cutouts, each labeled "20 90", located at the corners. A label "Резка-профиль 3x3 4 углов" (Cutting profile 3x3 4 corners) points to the corners of the plate.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 3х3 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные дорта


НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище короба, борта загнуты вверх – образуют стенки короба.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.002				
Разработ.					Дно ящика	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							247		1:1
Т.контр.						Лист	Листов		
						9	28		
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Разв'ртка плоская заготовка под резку)

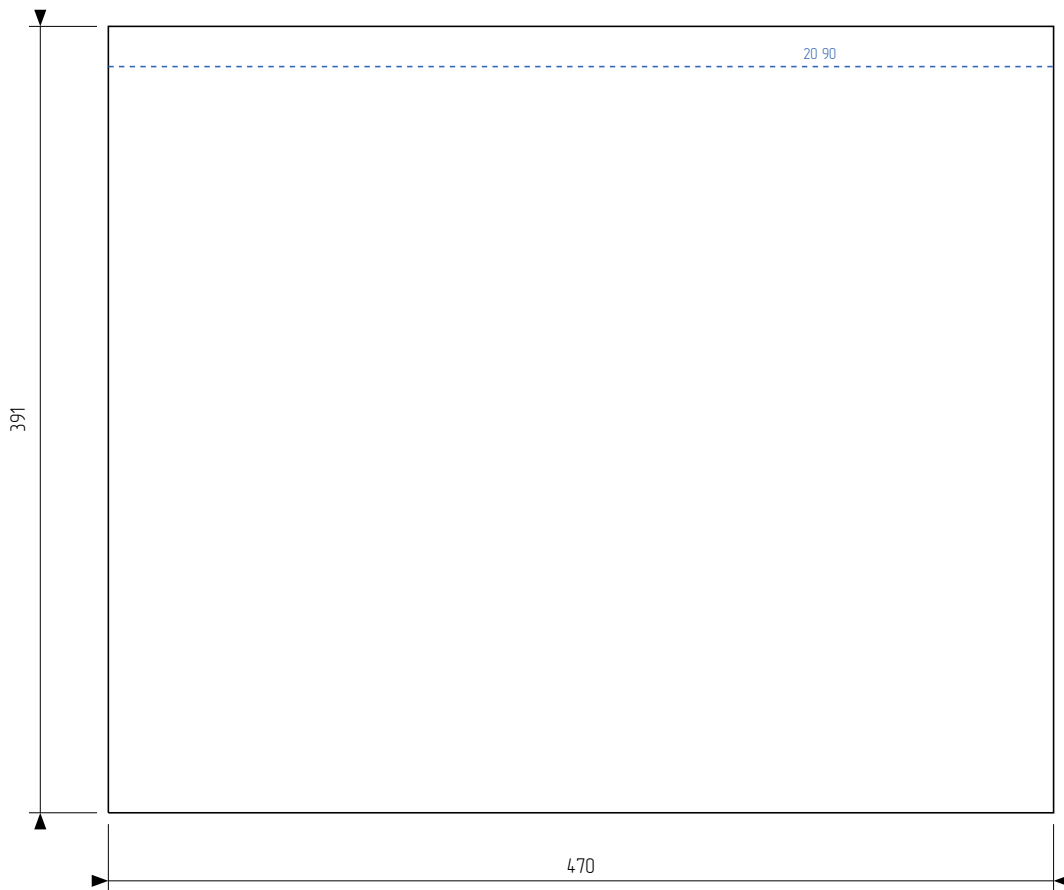

Разб ртка зазотовка): 470 x 391 мм

Готовая деталь: 470 x 371 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм


НАЗНАЧЕНИЕ:

Боковая стенка короба. К ней крепится шариковая направляющая зазор 13мм на сторону).

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.003				
					Боковина ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							4.36		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						10	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

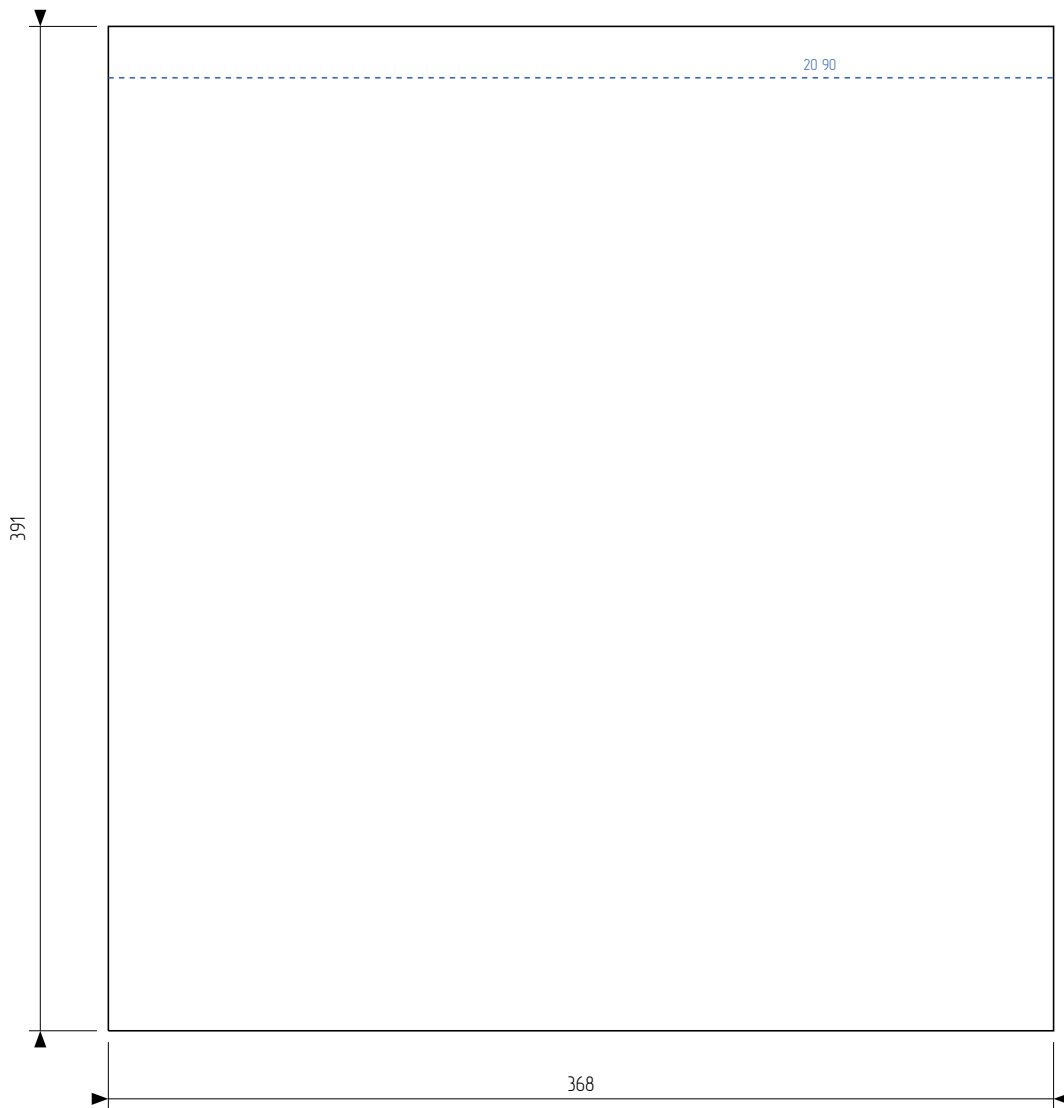

Разб ртка зазотовка): 368 x 391 мм

Готовая деталь: 368 x 371 мм

$S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка короба, замыкает короб сзади.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.004				
					Задняя стенка ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							1.71		11
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						11		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

РАЗДЕЛ 2

Ящик 2

К 01.02.00.000


Деталей: 4 наим. 5 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 3 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000				
					Ящик 2 – заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						12	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Утв.					Материал: сборочная единица				
					Формат А4				

Ящик 2 – разнес нный вид

- Позиции:
- 1 Дно
 - 2 Боковина лев.)
 - 3 Боковина прав.)
 - 4 Крыша


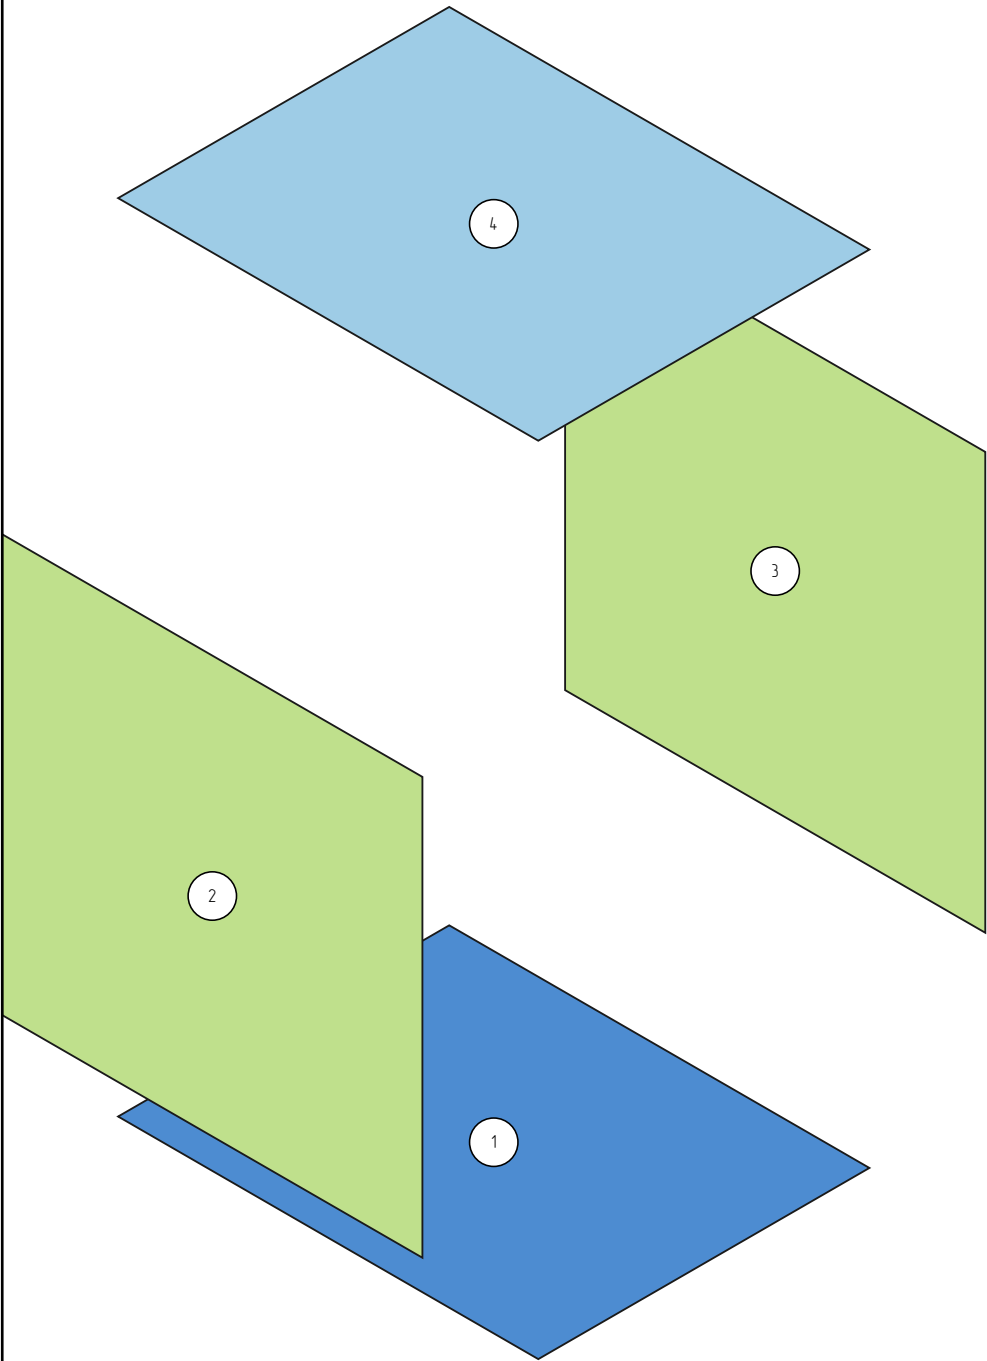


Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000				
					Ящик 2 – разнес нный вид	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						13	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4				

Ящик 2 – сборочный черт ж

Вид сбоку

Вид спереди

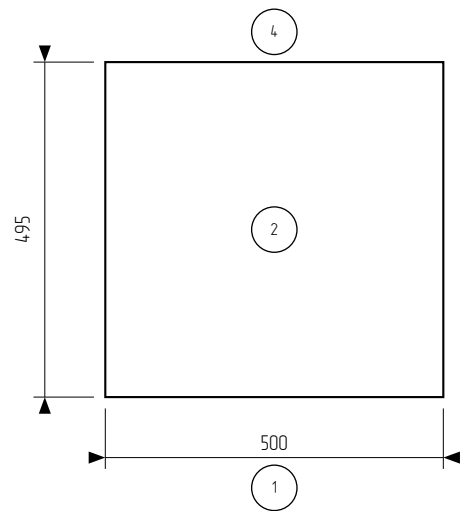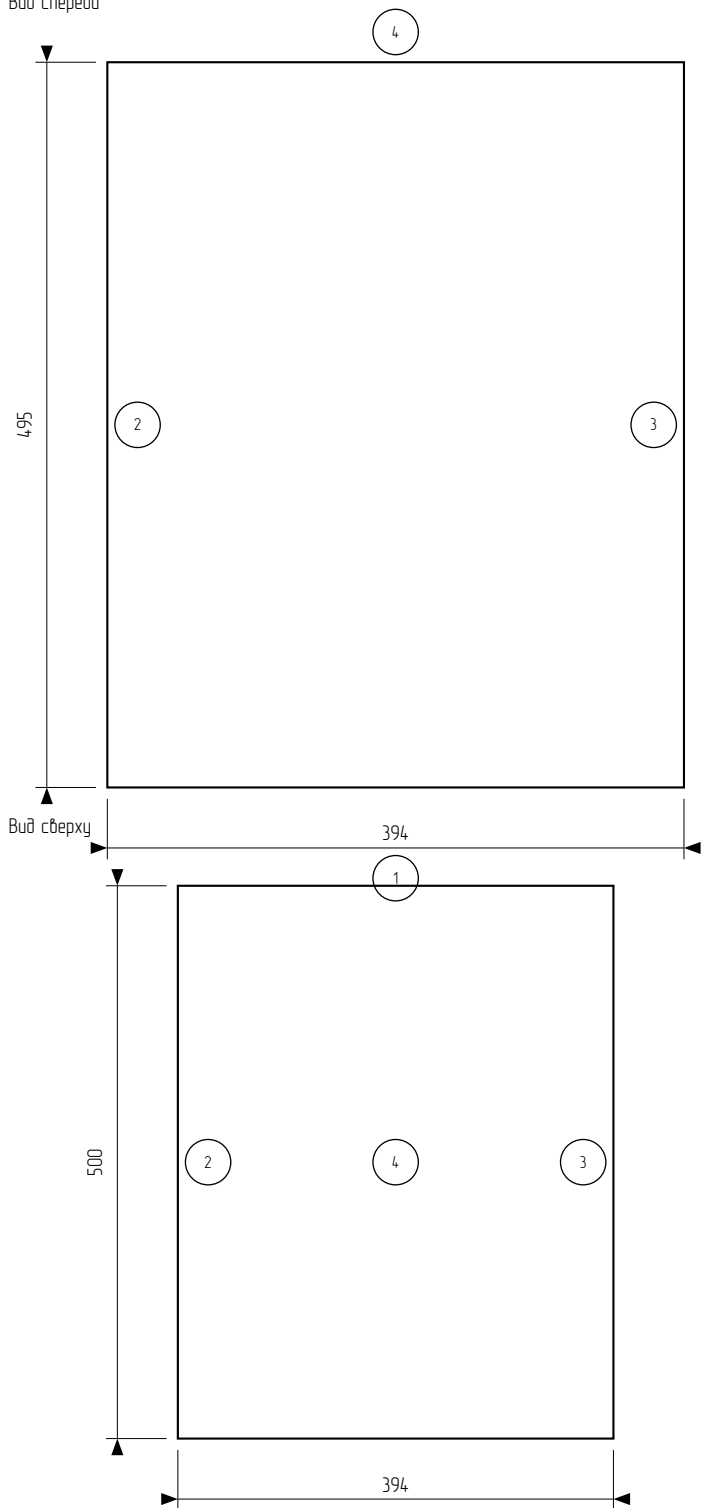

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000		
Разраб.					Ящик 2 – сборочный черт ж		
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.					Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4	
						Лист	Масса
						–	Масштаб
						δ м	
						Лист	Листов
						14	28
						НПО "Кристалл"	

Ящик 2 – спецификация
Детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 15.01	Дно	1	Лист НЕРЖ
2	К 15.02	Боковина лев.)	1	Лист НЕРЖ
3	К 15.03	Боковина прав.)	1	Лист НЕРЖ
4	К 15.04	Крыша	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000		
Разраб.					Ящик 2 – спецификация	Лист	Масса
Проб.							Масштаб
Т.контр.						–	δ м
						Лист	Листов
						15	28
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
Н.контр.					1		
Умб.					Материал: ведомость см. детали далее)		Формат А4

567

— Выр.1: 150x20

394

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

1) =197 =247.75 150x20 мм Врезная ручка

Фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла крепится к передней стенке корпуса, ручка врезная.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.001				
					Фасад ящика	Лит.	Масса	Масштаб	
							2.31		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						16	28		
Т.контр.									
					Кал-ва	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

$S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 3x3 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные дорта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище короба, борта загнуты вверх – образуют стенки короба.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.002				
					Дно ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							2,47		1:1
Разрб.						Лист		Листов	
Проб.						17		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кал-ба	Формат А4				
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=15мм					

Разб. ретка: плоская заготовка под резку)

391

20

470

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гребень 20 мм


НАЗНАЧЕНИЕ:

Боковая стенка короба. К ней крепится шариковая направляющая зазор 13мм на сторону).

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.003				
Разраб.					Боковина ящика	Лист	Масса		Масштаб
Проб.							4.36		1:1
Т.контр.						Лист	Листов		
						18	28		
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

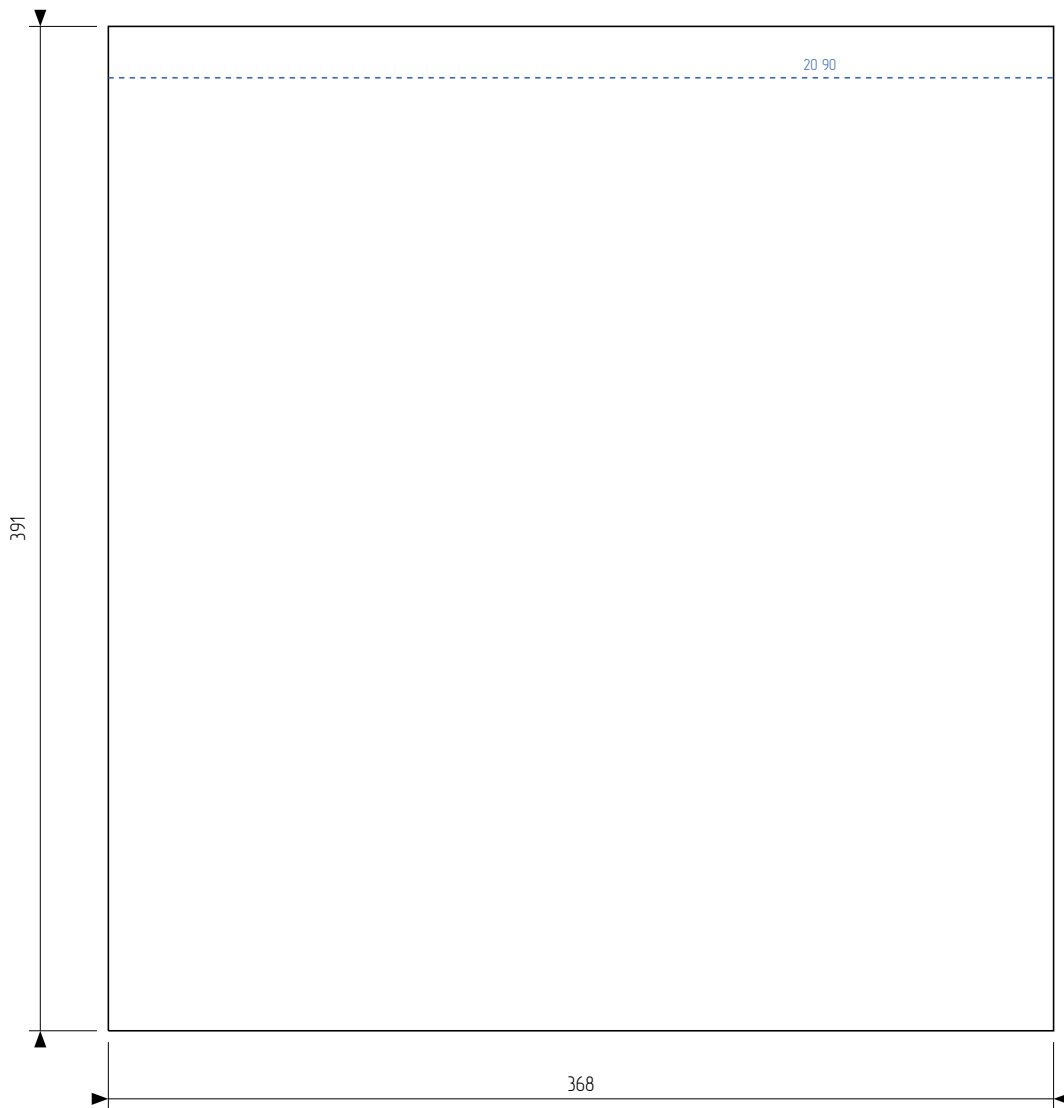

Разб ртка зазотовка): 368 x 391 мм

Готовая деталь: 368 x 371 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка короба, замыкает короб сзади.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.004				
					Задняя стенка ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							1.71		11
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						19		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Релиз-прорезь 3x3 4, узл.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 3х3 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные дорта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Нижняя панель секции – днище корпуса, лежит на нижнем поясе каркаса. После установки комплекса на опоры находится под корпусом и закрыто со всех сторон.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.002				
					ДНО	Лист	Масса		Масштаб
							2.82		1:1
Разраб.						Лист		Листов	
Проф.						21		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions 440x1040. The drawing shows a solid black rectangle with a diagonal line from the bottom-left corner to the top-right corner. Inside the rectangle, there is a dashed blue line forming a smaller rectangle, offset from the outer boundary. The dimensions of the outer rectangle are 440 (width) and 1040 (height). The dimensions of the inner dashed rectangle are 20 (width) and 90 (height). A label "Релиз-прорезь 3x3 4, узл." points to the top-right corner of the inner dashed rectangle.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 3x3 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные дорта


НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка секции – закрывает корпус сзади. После установки комплекса к стене недоступна для осмотра.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.003				
					Задняя стенка	Лист	Масса		Масштаб
							542		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						22		28	
Т.контр.									
						НПО "Кристалл"			
Н.контр.									
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

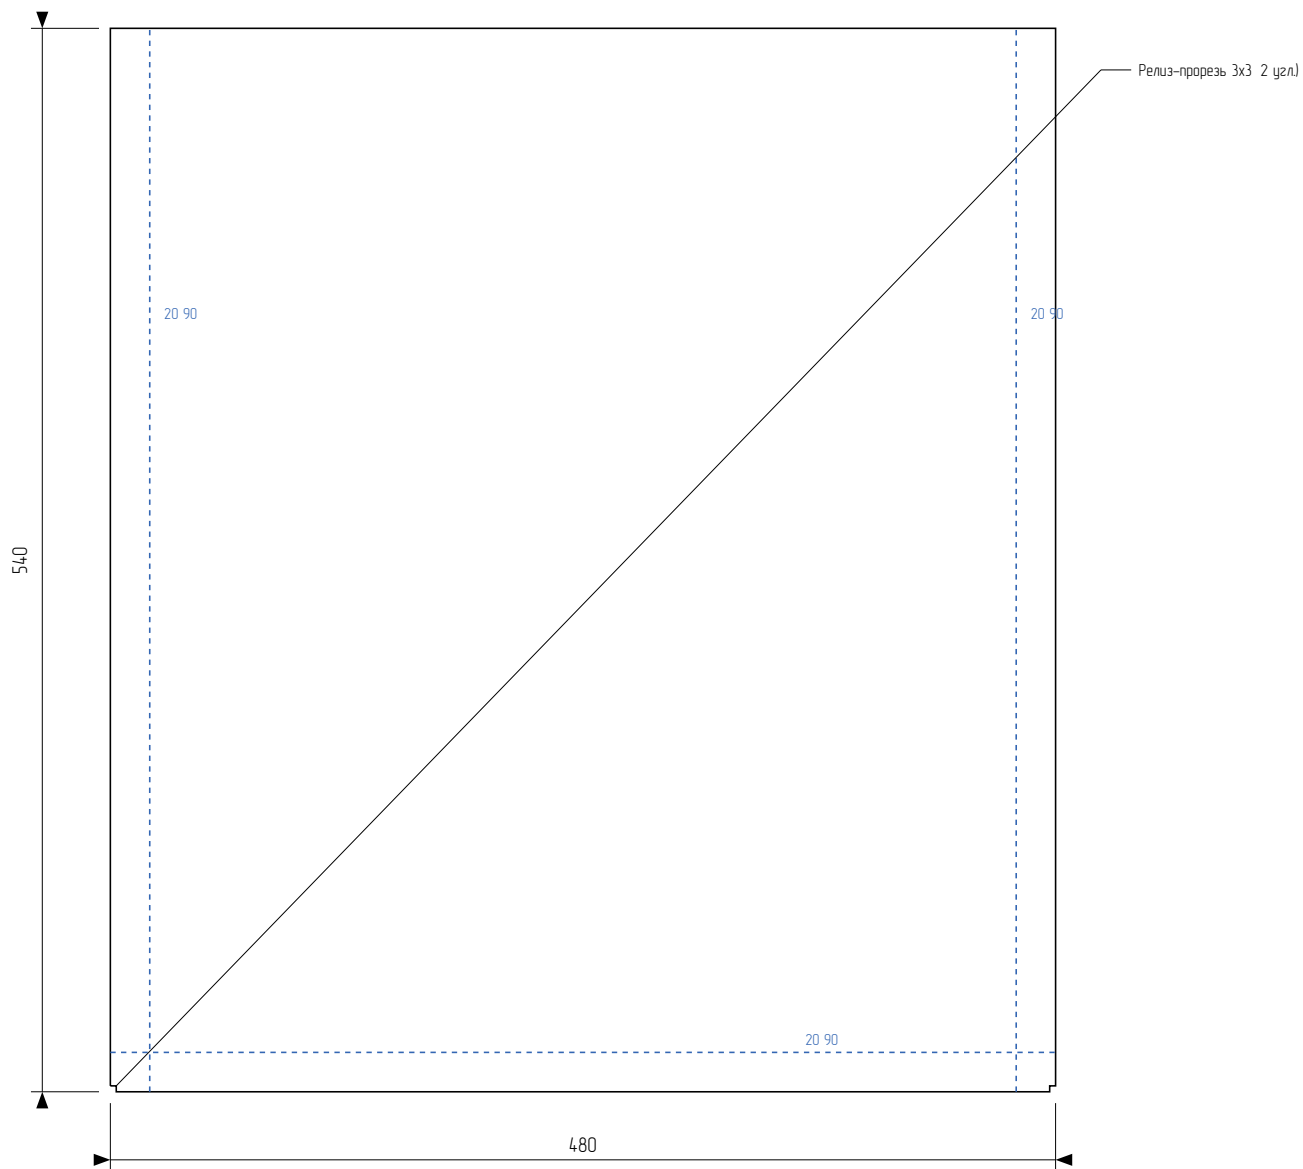

Размер тиража (заготовка): 480 x 540 мм

Готовая деталь: 440 x 520 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм

2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

3) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 3х3 мм в углах: - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Верхняя рабочая поверхность. Свес 20мм по бокам и спереди, борта загнуты вниз.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.004				
					Столешница-крышка	Лит.	Масса		Масштаб
							3.07		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						23	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

500

360

20 90

20 90

20 90

20 90

Релиз-прорезь 3x3 4 yznl

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 3х3 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные дорта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Нижняя открытая полка между стойками каркаса – придает жесткость раме и служит местом хранения.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.005				
					Полка нижняя рейлинг)	Лит.	Масса		Масштаб
							2.13		11
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						24		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Technical drawing showing a square with side length 100. Inside the square, there are four circles, each with a radius of 10. The circles are arranged in a 2x2 grid. Four lines, labeled Вър.1, Вър.2, Вър.3, and Вър.4, connect the centers of the circles to a point on the right edge of the square. The lines are labeled as follows: Вър.1 (top-left circle to top-right edge), Вър.2 (top-right circle to top-right edge), Вър.3 (bottom-left circle to bottom-right edge), and Вър.4 (bottom-right circle to bottom-right edge). The circles are drawn with dashed lines, and the lines connecting them are solid.



 $S = 2.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

4) =75 =75 10 мм долт колеса



Опорная площадка поворотного колеса – приваривается к низу стойки каркаса, колесо крепится 4 болтами.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.006				
					Площадка колеса	Лист	Масса	Масштаб	
							0.63		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проф.						25	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				4					
Умб.				Материал: сталь S=2.0мм	Формат А4				

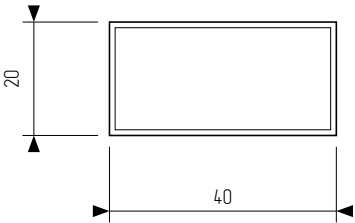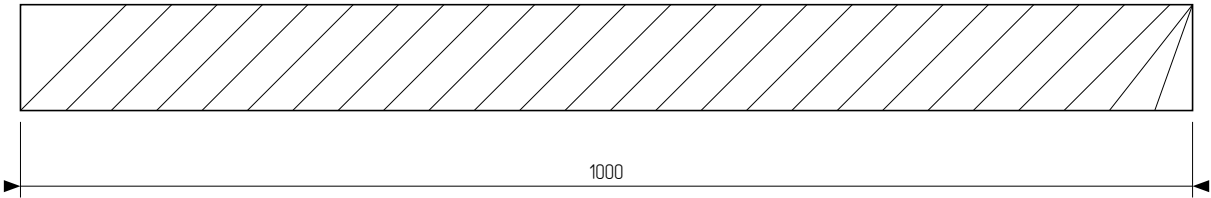



Стенка 1.0мм
стойка)

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.007				
					Труба 40x20x1 L=1000	Лист	Масса	Масштаб	
							3.67		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						26	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				4					
Умб.				Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4				

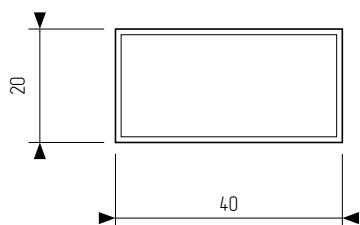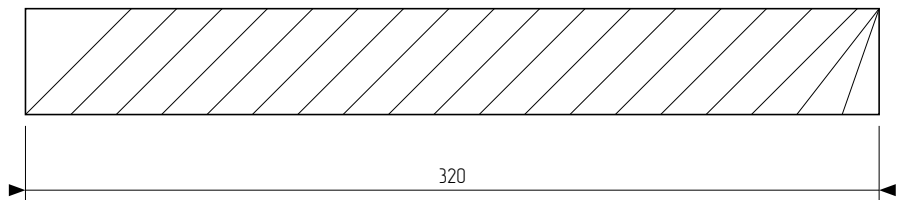

Стенка 1.0мм
нижний пояс)

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.008				
					Труба 40x20x1 L=320	Лит.	Масса		Масштаб
							117		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						27	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					4				
Утв.					Материал: профиль 40x20x1мм				
					Формат А4				

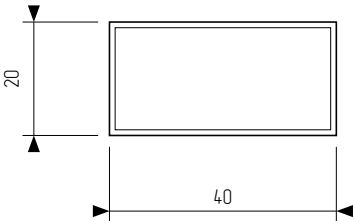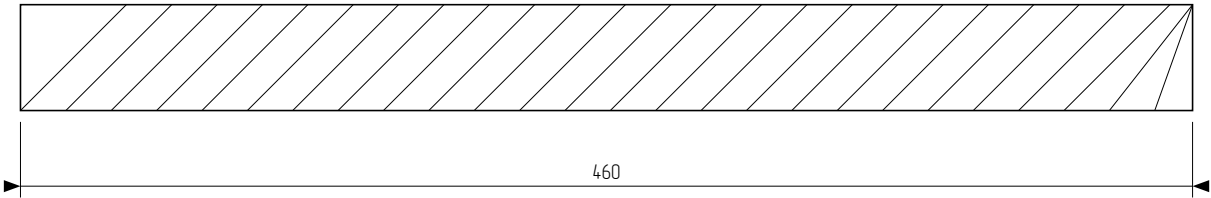

Стенка 1.0мм
нижний пояс)

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.009		
Разраб.					Труба 40x20x1 L=460	Лит.	Масса
Проб.							169
Т.контр.						Лист	Листов
						28	28
						НПО "Кристалл"	
Нконтр.					Кол-во		
Утв.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4	