


Positional parameters

- `$0` : 스크립트명 / `$1` : 첫번째 파라미터

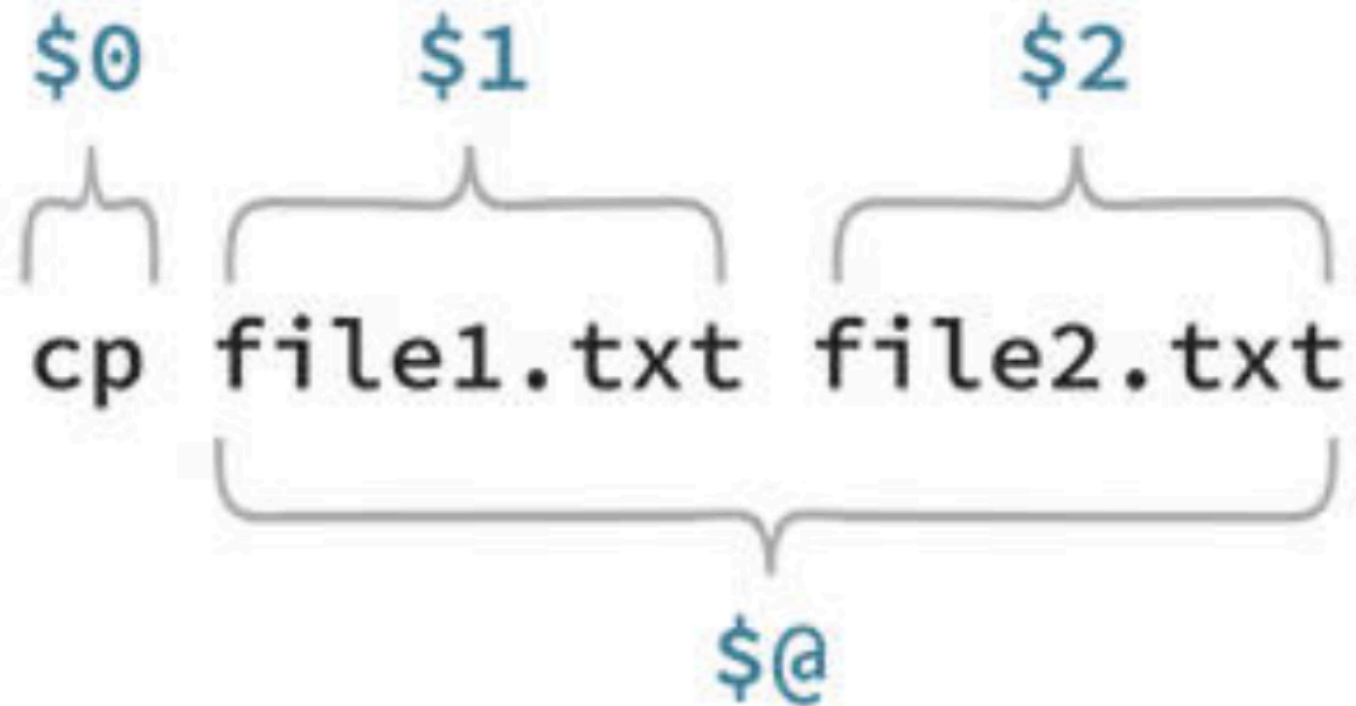

그외 특수 변수들

변수	기능
\$0	스크립트명
\$1 ~ \$9	인수, 첫 번째의 인수는 \$1, 2번째 인수는 \$2로 액세스
\$#	스크립트에 전달된 인수의 수
\$*	모든 인수를 모아 하나로 처리
\$@	모든 인수를 각각 처리
\$?	직전에 실행한 커맨드의 종료 값(0은 성공, 1은 실패)
\$\$	이 쉘 스크립트의 프로세스 ID
\$!	마지막으로 실행한 백그라운드 프로세스 ID

예제

단계1: arguments.sh 작성

```
cd ~/bin
vim arguments.sh
# 아래내용 작성
```

```
#!/bin/bash

### Print total arguments and their values
echo "Total Arguments:" $#
echo "All Arguments values:" $@

### Command arguments can be accessed as
echo "First->" $1
echo "Second->" $2

# You can also access all arguments in an array and use them in a script.
args=("$@")
echo "First->" ${args[0]}
echo "Second->" ${args[1]}
```

```
#!/bin/bash

### Print total arguments and their values
echo "Total Arguments:" $#
echo "All Arguments values:" $@

### Command arguments can be accessed as
echo "First->" $1
echo "Second->" $2

# You can also access all arguments in an array and use them in a script.
args=("$@")
echo "First->" ${args[0]}
echo "Second->" ${args[1]}
```

단계2: 실행권한 부여

```
ls -l
# 실행권한 부여
chmod +x arguments.sh
ls -l
```

```
root@3c3124dec58c:~/bin# ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 340 Feb  6 07:18 arguments.sh
-rwxr-xr-x 1 root root  89 Feb  6 06:42 hello.sh
root@3c3124dec58c:~/bin#
root@3c3124dec58c:~/bin# chmod +x arguments.sh
root@3c3124dec58c:~/bin#
root@3c3124dec58c:~/bin# ls -l
total 8
-rwxr-xr-x 1 root root 340 Feb  6 07:18 arguments.sh
-rwxr-xr-x 1 root root  89 Feb  6 06:42 hello.sh
root@3c3124dec58c:~/bin#
```

단계3: 실행

```
arguments.sh  
arguments.sh a1 b1
```

```
root@3c3124dec58c:~/bin# arguments.sh  
Total Arguments: 0  
All Arguments values:  
First->  
Second->  
First->  
Second->  
root@3c3124dec58c:~/bin#  
root@3c3124dec58c:~/bin# arguments.sh a1 b1  
Total Arguments: 2  
All Arguments values: a1 b1  
First-> a1  
Second-> b1  
First-> a1  
Second-> b1  
root@3c3124dec58c:~/bin#
```

(생략) 단계4: awk

- 프로세스 목록에서 pid 출력 예제

```
ps -ef | grep java | awk '{print $1,$2,$3,$8}'
```