

Vim

- 윈도우에서는 메모장을 편집기의 기본으로 지원하는 반면, 리눅스에서는 기본 편집기로 vi 편집기를 지원한다.
- VIM은 Vi IMproved의 약자 이다. 즉, vi에디터를 업그레이드 시킨 것이 vim에디터라고 생각하면 된다.

Vim 설치방법

```
apt-get update
```


```
root@28d00d39d17e: ~  
root@28d00d39d17e:~# apt-get update  
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease [270 kB]  
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 Packages [44.0 kB]  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
```

```
apt-get install vim
```

```
root@28d00d39d17e: ~  
root@28d00d39d17e:~# apt-get install vim  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:
```

(옵션)Vim 환경 설정

`cd ~` # 사용자 홈으로 이동한다.
`vim .vimrc` # vim 환경설정 파일을 만든다.

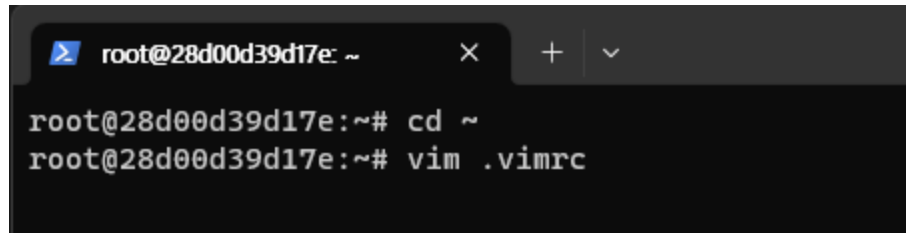A terminal window with a dark background and light text. The window title bar shows a blue icon, the text 'root@28d00d39d17e: ~', and window control buttons (close, maximize, and a dropdown arrow). The terminal content shows two lines of text: 'root@28d00d39d17e:~# cd ~' followed by a new line, and 'root@28d00d39d17e:~# vim .vimrc' followed by a new line.

```
root@28d00d39d17e: ~  
root@28d00d39d17e:~# cd ~  
root@28d00d39d17e:~# vim .vimrc
```

1. **i**를 눌러 쓰기 모드로 변경한다.
2. 아래 코드를 작성한다. (기본적으로 **tab**에 대한 설정을 하는 것이 좋다.)
3. 작성이 완료되면, **ESC**를 누르고, **:wq!**를 치고 엔터를 누른다.

```
root@28d00d39d17e: ~  
set smartindent  
set tabstop=4  
set expandtab  
set shiftwidth=4  
~  
~  
-- INSERT --
```

cat .vimrc # vim 환경설정 내용 확인

```
root@28d00d39d17e: ~  
root@28d00d39d17e:~# vim .vimrc  
root@28d00d39d17e:~# cat .vimrc  
set smartindent  
set tabstop=4  
set expandtab  
set shiftwidth=4  
root@28d00d39d17e:~#
```

Vim 명령어

version 1.1
April 1st, 06

vi / vim 단축키 모음

Esc
명령 모드

~ 대소문자 전환	! 외부 명령	@ 매크로 실행	# 이전 검색	\$ 줄끝으로 이동	% 일치하는 행호 찾기	^ 줄의 첫 글자	& :s 반복	* 다음 검색	(문장 시작	) 문장 끝	_ 아래줄로 이동	+ 다음 줄
\ 매크로 이동	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0 줄의 처음	- 이전 줄	= 자동 들여쓰기

Q 실행 모드	W 다음 WORD	E 끝 WORD	R 수정 모드	T 위로 검색	Y 줄단위 복사	U 줄 단위 실행취소	I 줄 시작에서 삽입	O 행 위에 삽입	P 커서 이전에 붙여넣기	{ 문단 시작	}	문단 끝
q 매크로 기록	w 다음 단어	e 단어 끝	r 한 문자 교체	t 한 문자 검색	y 복사	u 실행취소	i 편집 모드	o 행 아래에 삽입	p 커서 이후에 붙여넣기	[기타	]	기타

A 줄 끝에 덧붙이기	S 줄 삭제 후 편집모드	D 줄 끝까지 삭제	F 뒤로 검색	G 파일끝/줄로 이동	H 화면 상단	J 줄 합치기	K 다음행	L 화면 하단	: ex 명령줄	" 레지스터 지정	열 이동
a 덧붙이기	s 단어 삭제 후 편집모드	d 삭제	f 한 문자 찾기	g 확장 명령	h ←	j ↓	k ↑	l →	: t/T/I/F 명령 반복	' 매크로 이동	\ 사용 안함

Z 종료	X 백스페이스	C 줄 끝까지 바꾸기	V 줄단위 비주얼모드	B 이전 WORD	N 이전 (찾기)	M 화면 가운데	< <내어쓰기	> >들여쓰기	? 찾기 (위로)
z 확장 명령	x 글자 삭제	c 바꾸기	v 비주얼 모드	b 이전 단어	n 다음 (찾기)	m 마크 설정	, <T/I/F 역순 검색	.	/ 찾기

동작 커서를 이동하거나, 연산자가 동작할 범위를 지정합니다.

명령 바로 동작하는 명령, 빨간색은 편집 모드로 변경됩니다.

연산자 이동 관련 문자(숫자나 커서 이동)와 함께 사용되어야 하며, 커서의 위치부터 목적지까지 연산합니다.

확장 특별한 키 함수로, 추가적인 키 입력이 필요합니다.

q 입력 후 (숫자를 제외한, 으로 끝낼수 있는) 글자를 입력하여야 합니다.

words: 구분자로 공백, 특수기호 모두 사용

WORDS: 구분자로 공백 문자만 사용

words: `quux(foo, bar, baz);`

WORDS: `quux(foo, bar, baz);`

주요 명령행 명령 ('ex'):

`:w` (저장), `:q` (종료), `:q!` (저장하지 않고 종료)

`:e f` (파일 f 열기),

`:%s/x/y/g` (파일 전체에서 'x' 를 'y' 로 교체),

`:h` (vim 도움말), `:new` (새 파일)

그외 중요한 명령들:

`CTRL-R:` 재실행 (vim),

`CTRL-F/-B:` 페이지 위로/아래로,

`CTRL-E/-Y:` 줄 스크롤 위로/아래로,

`CTRL-V:` 블록-비주얼 모드 (vim 전용)

비주얼 모드:

커서를 움직여 지정한 범위에 연산자를 적용합니다. (vim 전용)

참고:

- (1) 복사/붙여넣기/지우기 명령어를 사용하기 전에 "x"를 입력하여 레지스터(글임모드)를 지정하세요. (x는 a에서 z 또는 * 을 사용할 수 있음) (예: "ay\$ 를 입력하면 현재 커서에서 라인 끝까지의 내용을 레지스터 'a'에 저장합니다.)
- (2) 어떤 명령을 입력하기 전에 횡수를 지정하면, 횡수만큼 반복하게 됩니다. (예: 2p, d2w, 5l, d4j)
- (3) 연속으로 입력하는 명령은 현재의 라인에 반영됩니다. 예시: dd(현재 라인 지우기), >>(들여쓰기)
- (4) ZZ 는 저장후 종료, ZQ는 저장하지 않고 종료.
- (5) zt : 커서가 위치한 곳을 제일위로 올리기, zb : 바닥으로, zz : 가운데로
- (6) gq : 파일의 처음으로(Vim 전용), gf : 커서가 위치한 곳의 파일 열기(Vim 전용)


vi/vim 에 대한 더 많은 강좌나 팁을 얻으려면 www.viemu.com (ViEmu, MS 비주얼 스튜디오를 위한 vi/vim 에뮬레이션)을 방문하십시오.

5

Vim 3가지 모드

- vi 편집기는 명령모드, 입력모드, 마지막 행 모드로 총 3가지 모드로 구성되어있다.

모드	역할 및 특징
명령 모드	vi를 실행시키면 가장 먼저 접하는 기본이 되는 모드로 커서의 이동, 수정, 삭제, 복사 붙이기, 탐색 등을 한다. 입력 모드 전환키인 i,a,o,I,A,O 등을 입력하면 입력 모드로 전환되고, 명령 모드로 다시 전환하려면 [Esc] 키를 누르면 된다.
입력 모드	입력 모드 이외에도 편집 모드, input mode, insert mode 등으로 불리며, 글자를 입력하는 문서를 만드는 모드이다. 명령 모드에서 입력 전환키를 눌러서 전환하면 화면 아래에 '-- INSERT --'라고 표시된다.
마지막 행 모드	명령 모드에서 ':'키를 입력했을 때 화면 맨 아랫줄에서 :_____ 명령을 수행하는 모드로 저장, 종료, 탐색, 치환 및 vi 환경 설정 등의 역할을 하는 모드이다.

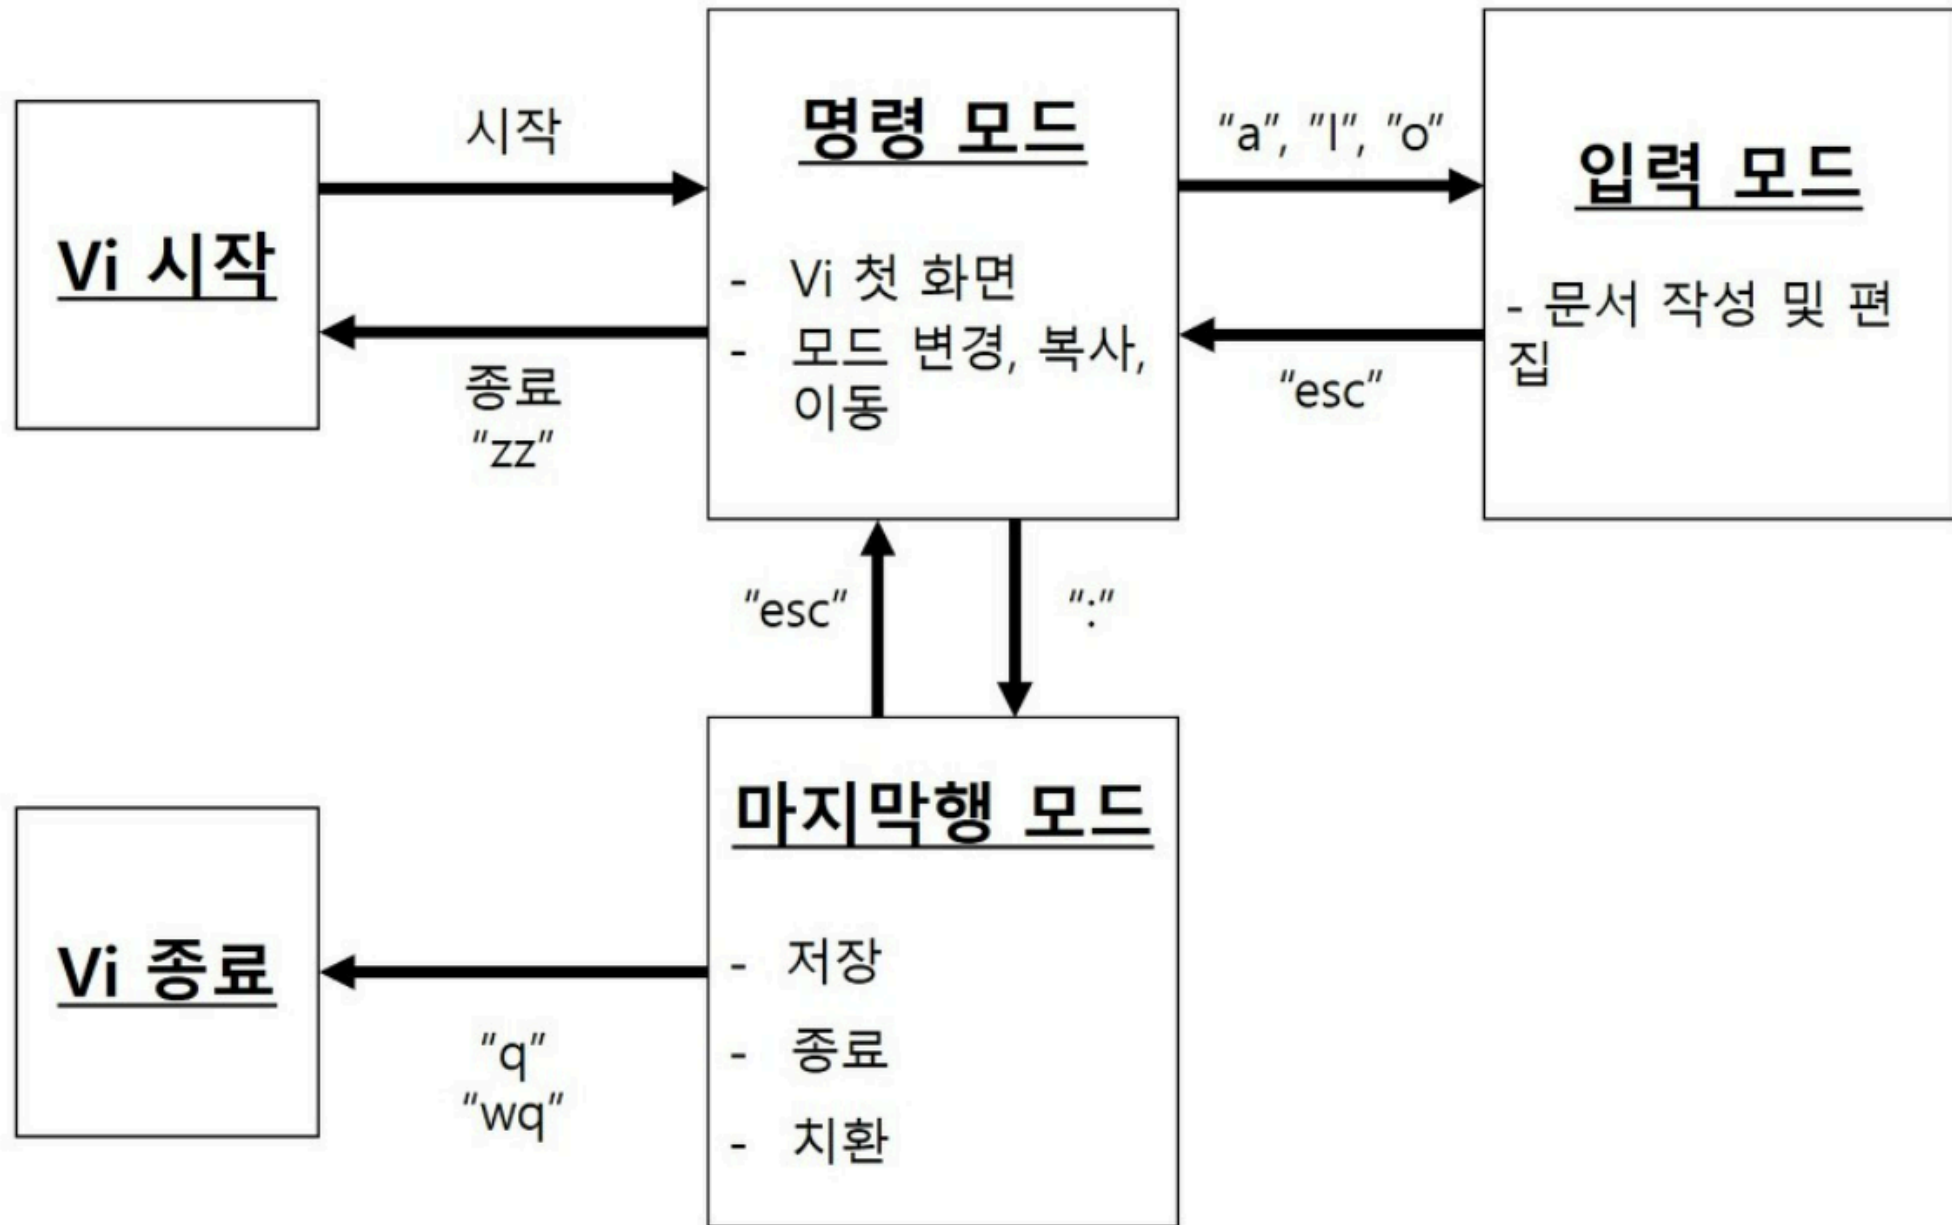


vim 연습 예제

단계1: 명령모드

- vim을 통해 접속했을 때의 첫 화면
- 명령어: vim <파일명>

```
vim /etc/hosts
```

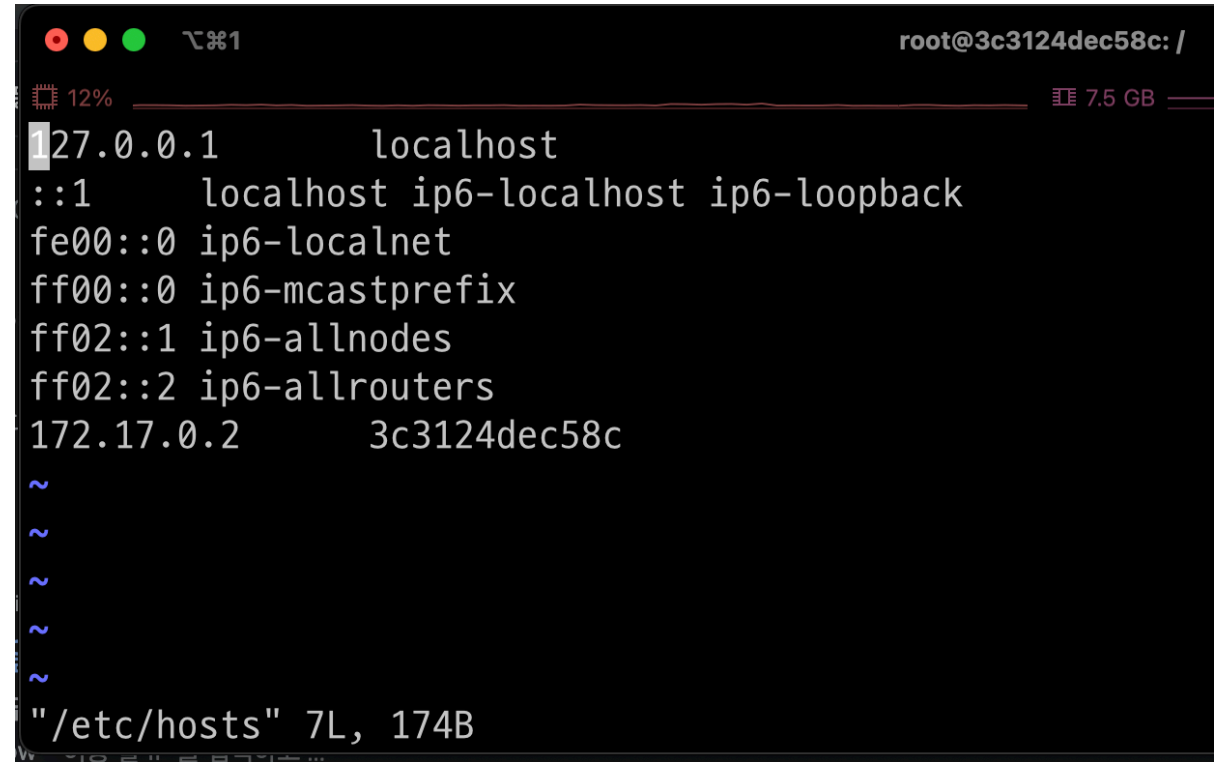


The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there are window control buttons (red, yellow, green) and a keyboard icon with '1'. The terminal title bar shows 'root@3c3124dec58c: /'. Below the title bar, there is a status bar with a battery icon, '12%', and a memory usage indicator '7.5 GB'. The main content of the terminal is the output of the 'cat /etc/hosts' command, which lists various IP addresses and their corresponding hostnames. The first line is '127.0.0.1 localhost', where the '1' is highlighted with a blue cursor. The subsequent lines are ':::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback', 'fe00::0 ip6-localnet', 'ff00::0 ip6-mcastprefix', 'ff02::1 ip6-allnodes', 'ff02::2 ip6-allrouters', and '172.17.0.2 3c3124dec58c'. Below these lines, there are several tilde characters '~'. At the bottom of the terminal, it says '"/etc/hosts" 7L, 174B'.

```
root@3c3124dec58c: /  
127.0.0.1      localhost  
:::1          localhost ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0       ip6-localnet  
ff00::0       ip6-mcastprefix  
ff02::1       ip6-allnodes  
ff02::2       ip6-allrouters  
172.17.0.2    3c3124dec58c  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
"/etc/hosts" 7L, 174B
```

단계2: 행 번호 표시

명령어	설명
<code>:set nu</code> 또는 <code>:set number</code>	에디터의 각 행의 좌측에 행 번호 표시.
<code>:set nonu</code>	에디터의 각 행의 좌측 행 번호 숨기기

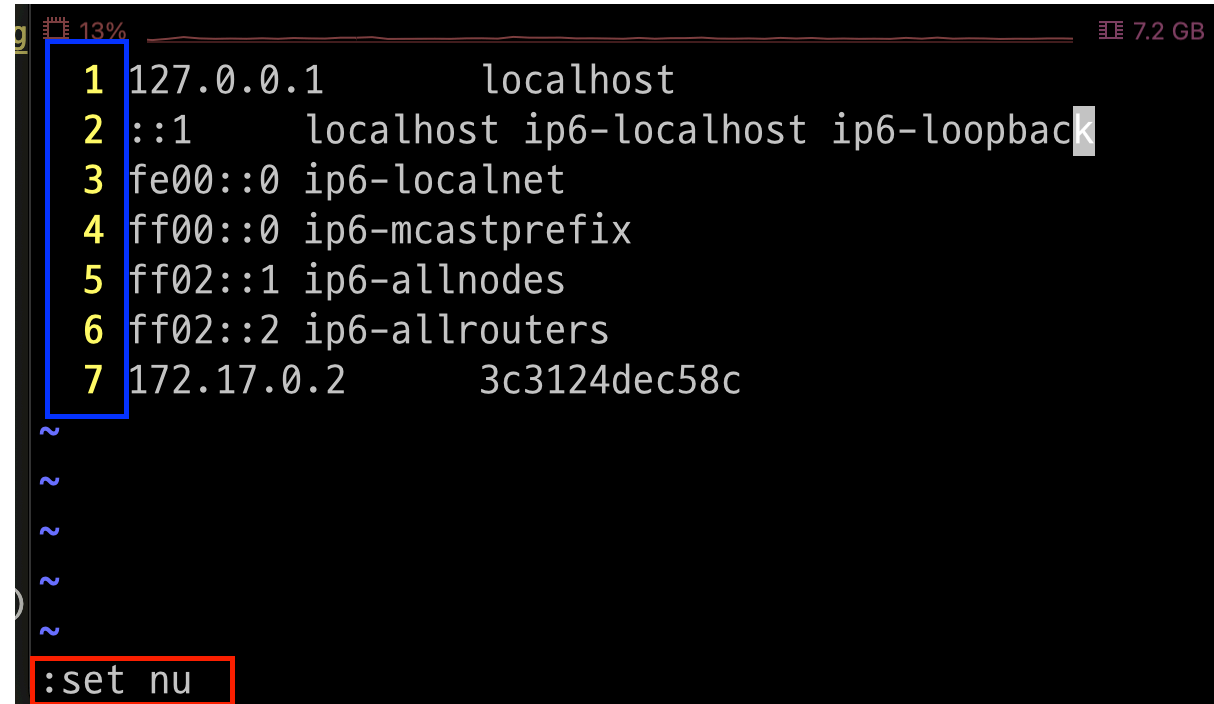

```
13% 7.2 GB
1 127.0.0.1      localhost
2 :::1          localhost ip6-localhost ip6-loopback
3 fe00::0       ip6-localnet
4 ff00::0       ip6-mcastprefix
5 ff02::1       ip6-allnodes
6 ff02::2       ip6-allrouters
7 172.17.0.2     3c3124dec58c
~
~
~
~
~
~
~
:set nu
```

단계3: 라인 이동

명령어	설명
gg	파일의 맨 처음 행으로 가기
G	파일의 맨 마지막 행으로 가기
21G	파일의 21번째 행으로 가기
Ctrl + G	현재 File name과 커서의 라인 정보
:행번호	지정한 행번호로 커서를 이동 (마지막 행 모드)
:\$	파일의 마지막 행으로 커서를 이동 (마지막 행 모드)

- 마지막 행으로 이동됨

```
14% 6.8
```

```
1 127.0.0.1      localhost  
2 ::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback  
3 fe00::0       ip6-localnet  
4 ff00::0       ip6-mcastprefix  
5 ff02::1       ip6-allnodes  
6 ff02::2       ip6-allrouters  
7 172.17.0.2    3c3124dec58c  
~  
~  
~  
~  
~  
:$
```

단계4: 검색

명령어	설명
/[검색할 문자열]	오른쪽 아래 방향으로 문자열 검색
?[검색할 문자열]	왼쪽 위 방향으로 문자열 검색
n	문자열의 다음으로 계속 검색
N	문자열의 이전으로 계속 검색

```
14% 6.6
```

1	127.0.0.1	localhost
2	::1	localhost ip6-localhost ip6-loopback
3	fe00::0	ip6-localnet
4	ff00::0	ip6-mcastprefix
5	ff02::1	ip6-allnodes
6	ff02::2	ip6-allrouters
7	172.17.0.2	3c3124dec58c

~
~
~
~
~

```
/localnet
```

단계5: 입력모드

커서	설명
i	현재 커서 앞 에서 입력
a	현재 커서 뒤 에서 입력
o	현재 커서 아래 행 에 개행하고 입력
I	현재 커서 행의 처음 에서 입력
A	현재 커서 행의 끝 에서 입력
O	현재 커서 위 행 에 개행하고 입력

```
14% 6.7 G
1 127.0.0.1      localhost
2 ::1          localhost ip6-localhost ip6-loopback
3 fe00::0      ip6-localnet
4 ff00::0      ip6-mcastprefix
5 ff02::1      ip6-allnodes
6 ff02::2      ip6-allrouters
7 172.17.0.2    3c3124dec58c
8
9 # hello world
~
~
~
-- INSERT --
```

단계6: 명령모드로 다시 변경

- esc 버큰 클릭

```
13% 6.6 GB  
1 127.0.0.1      localhost  
2 ::1          localhost ip6-localhost ip6-loopback  
3 fe00::0      ip6-localnet  
4 ff00::0      ip6-mcastprefix  
5 ff02::1      ip6-allnodes  
6 ff02::2      ip6-allrouters  
7 172.17.0.2    3c3124dec58c  
8  
9 # hello world
```

단계7: 저장 및 종료

명령어	설명
:w	변경사항 저장
:w {파일명}	변경사항 입력한 파일명으로 저장
:wq	변경사항 보관 후 vi 종료. ZZ 명령과 같음. :w(기록)과 :q(종료) 를 연속적으로 수행.
ZZ	변경사항 보관 후 vi 종료. 임시 버퍼의 내용을 vi로 호출할때 사용되었던 파일에 기록한 후 vi를 빠져나옴.
:q!	변경 내용을 저장하지 않고 종료
:q	작업한게 없으면 그대로 종료
:e!	마지막으로 저장했던 내용 이후의 수정한 것들을 취소하고 다시 편집상태로

```
15% 6
1 127.0.0.1      localhost
2 ::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback
3 fe00::0       ip6-localnet
4 ff00::0       ip6-mcastprefix
5 ff02::1       ip6-allnodes
6 ff02::2       ip6-allrouters
7 172.17.0.2     3c3124dec58c
8
9 # hello world
~
~
~
:wq!
```

단계8: 수정 결과 확인

```
cat /etc/hosts
```

```
14%  
root@3c3124dec58c:/# vim /etc/hosts  
root@3c3124dec58c:/# cat /etc/hosts  
127.0.0.1      localhost  
::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0       ip6-localnet  
ff00::0       ip6-mcastprefix  
ff02::1       ip6-allnodes  
ff02::2       ip6-allrouters  
172.17.0.2    3c3124dec58c  
  
# hello world  
root@3c3124dec58c:/#
```