


vscode를 이용한 git 사용법


1. 리포지토리 생성 방법

1. vscode를 통해 프로젝트를 작성(생성)

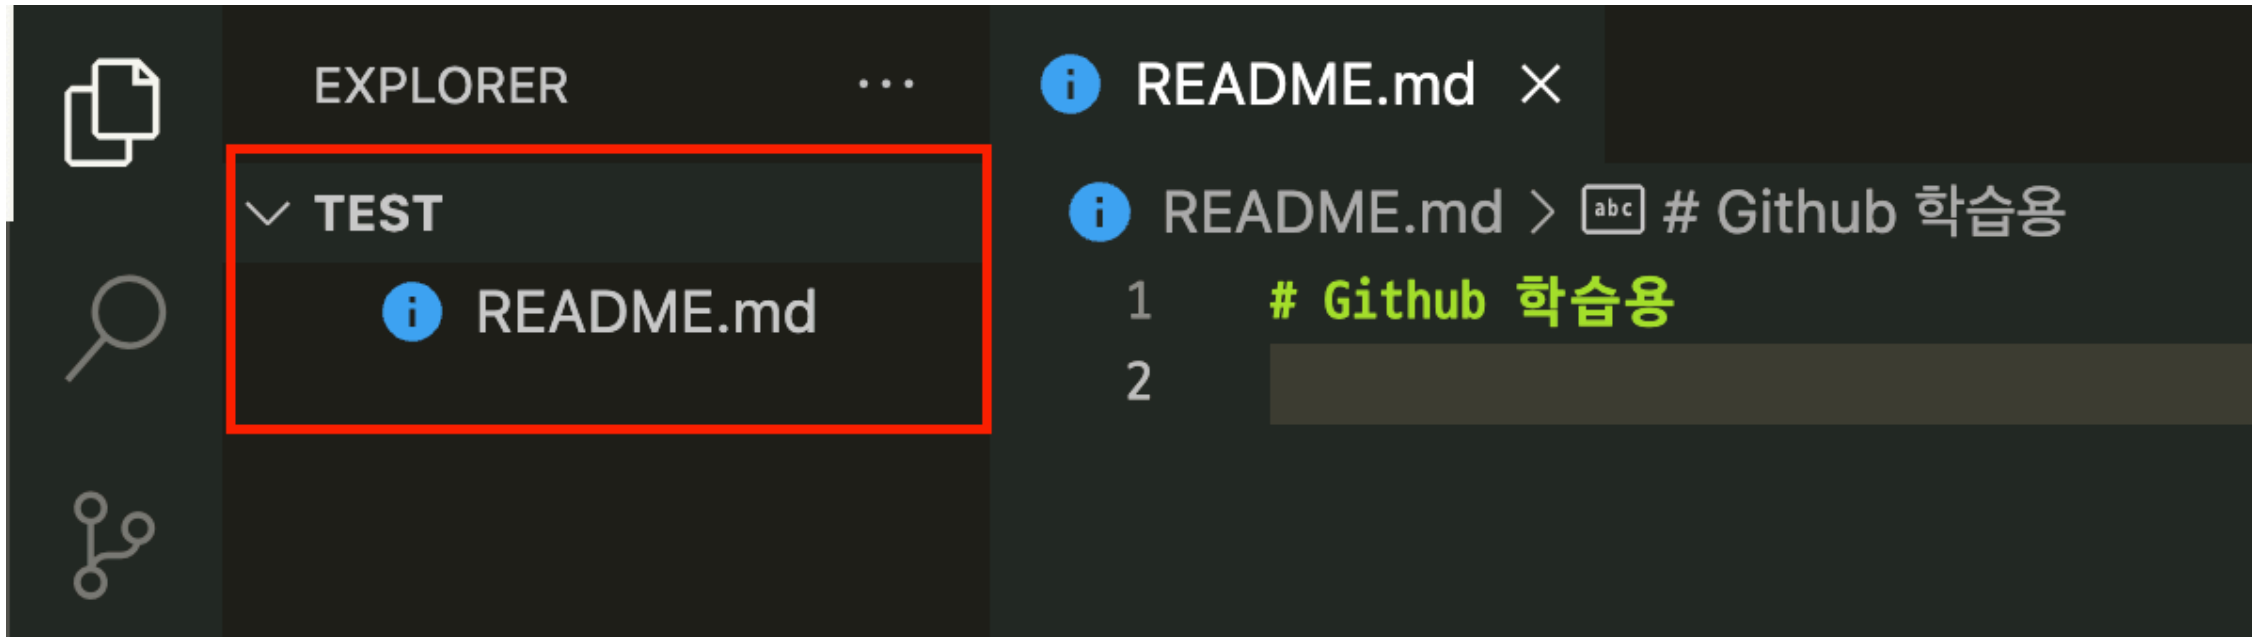


2. 리포지토리 초기화를 선택

`git init`: (로컬)저장소 만들기

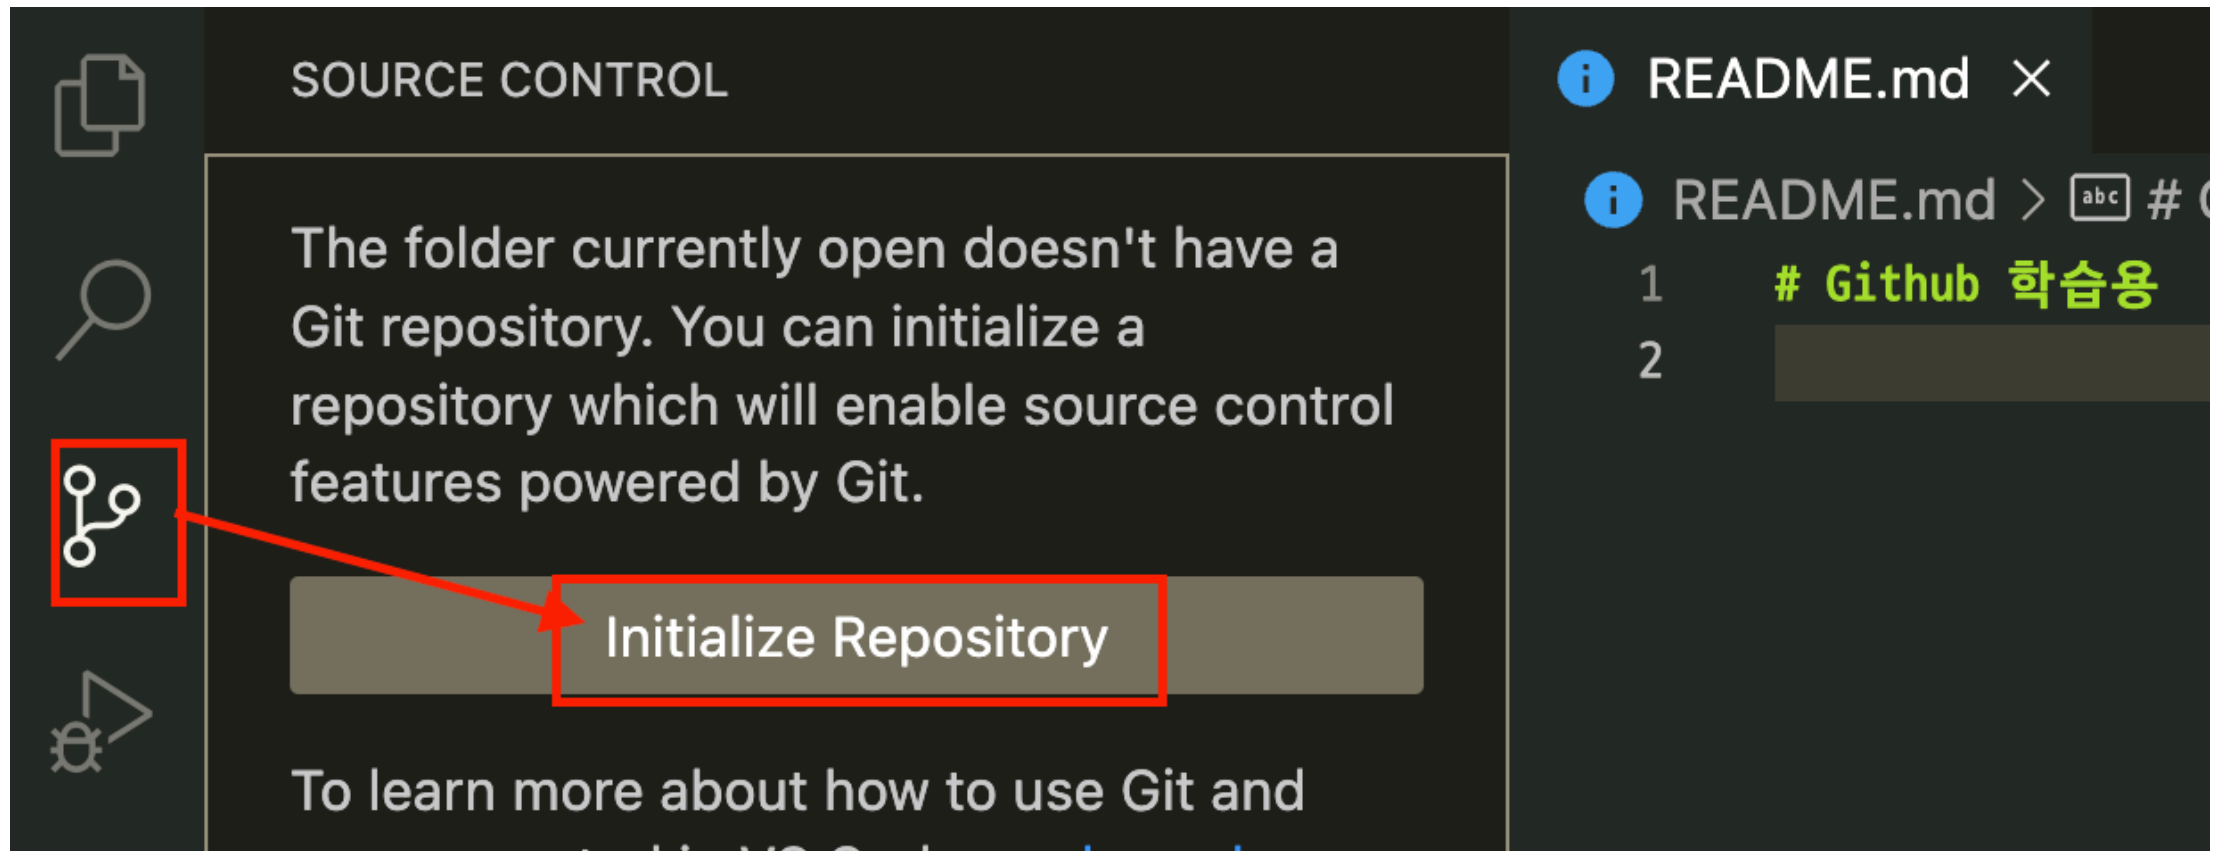


- 결과 확인

`git status` : 현재 상태 확인

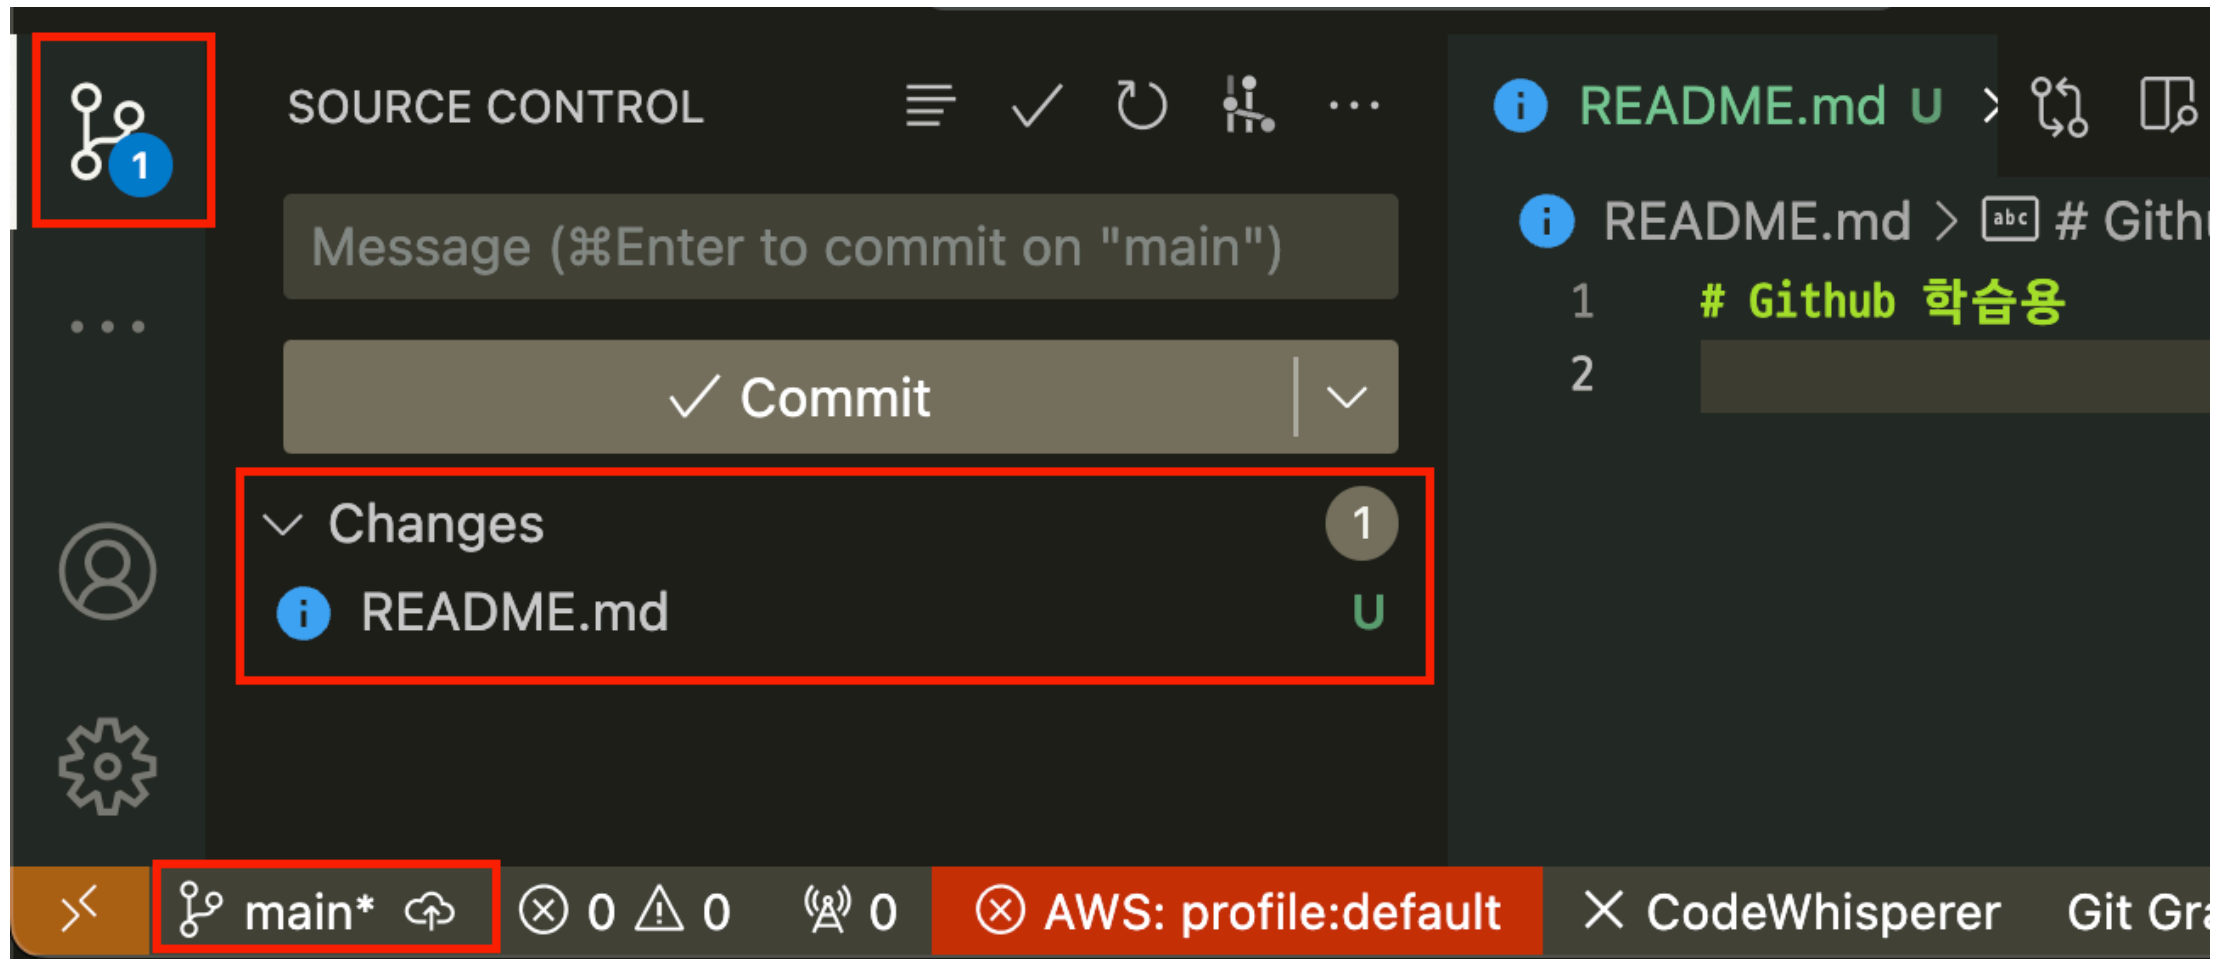


3. 변경된 내용 추가하기

`git add` : 현재 상태 추적

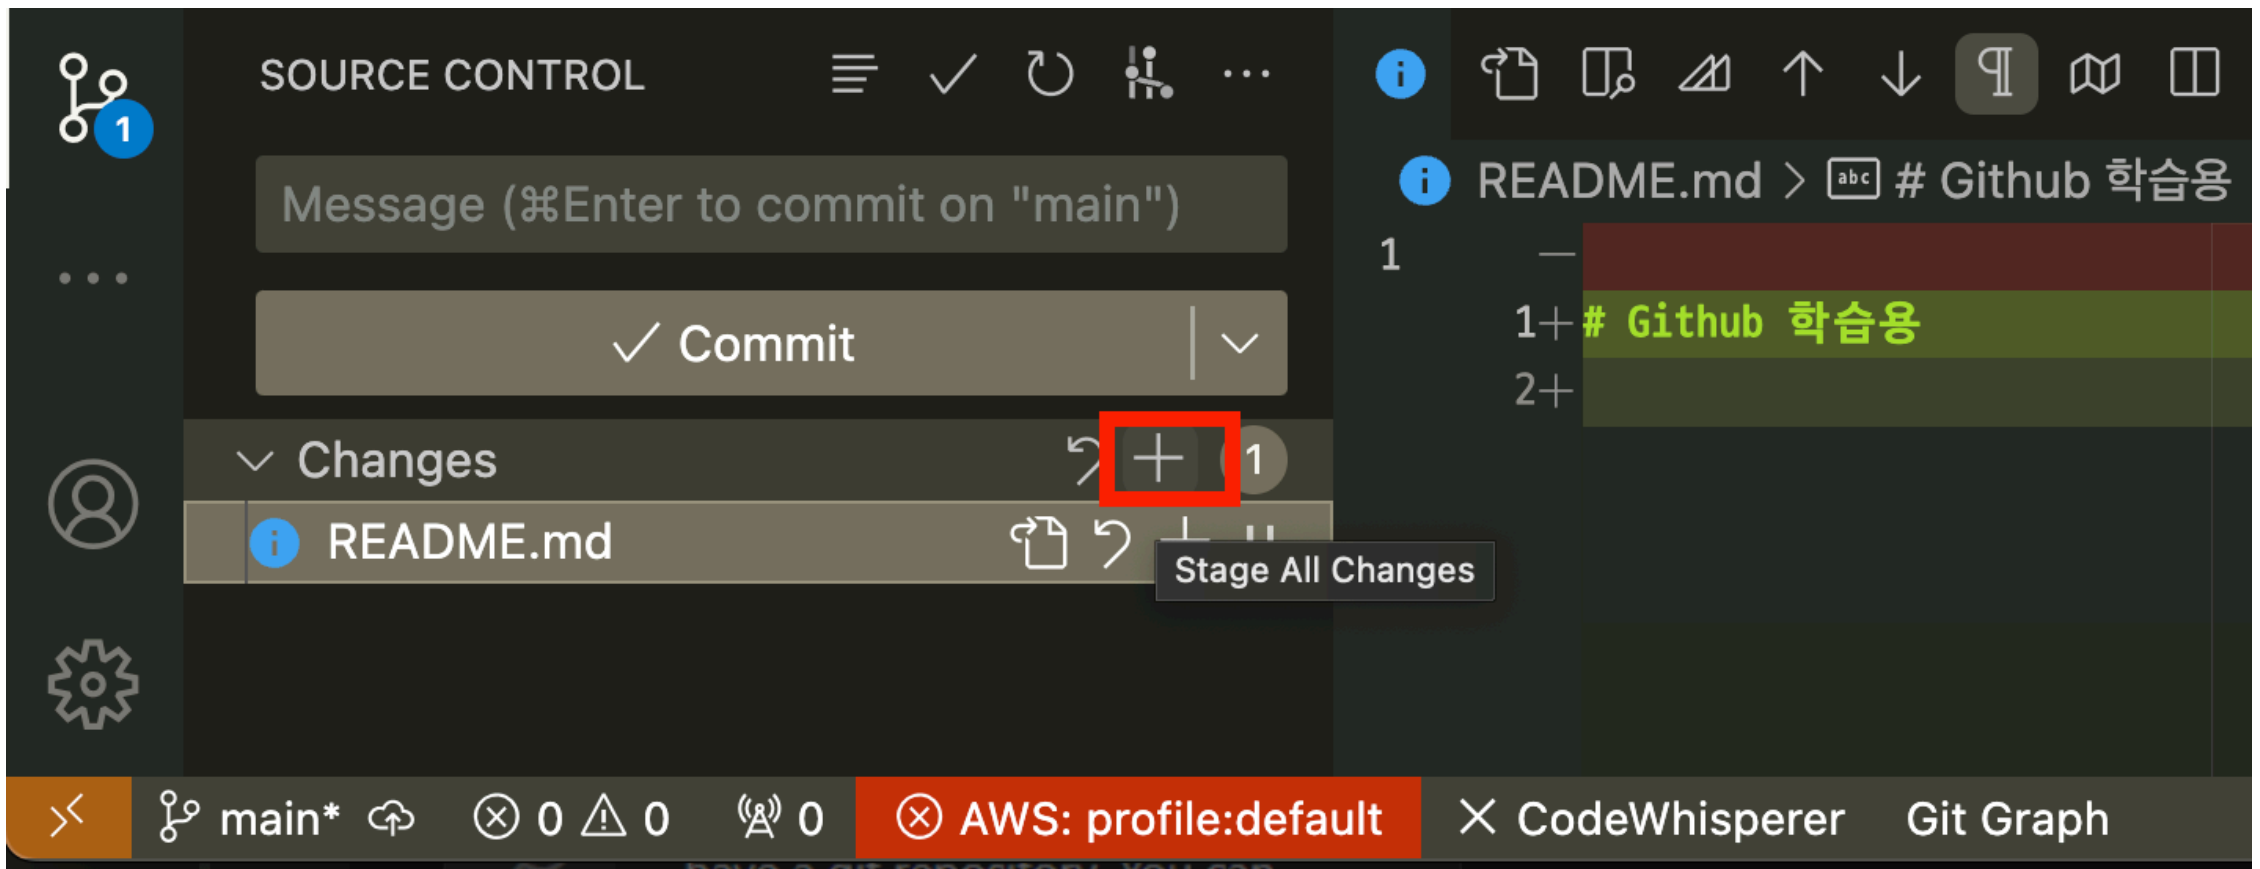


- 결과 확인

`git status` : 현재 상태 확인

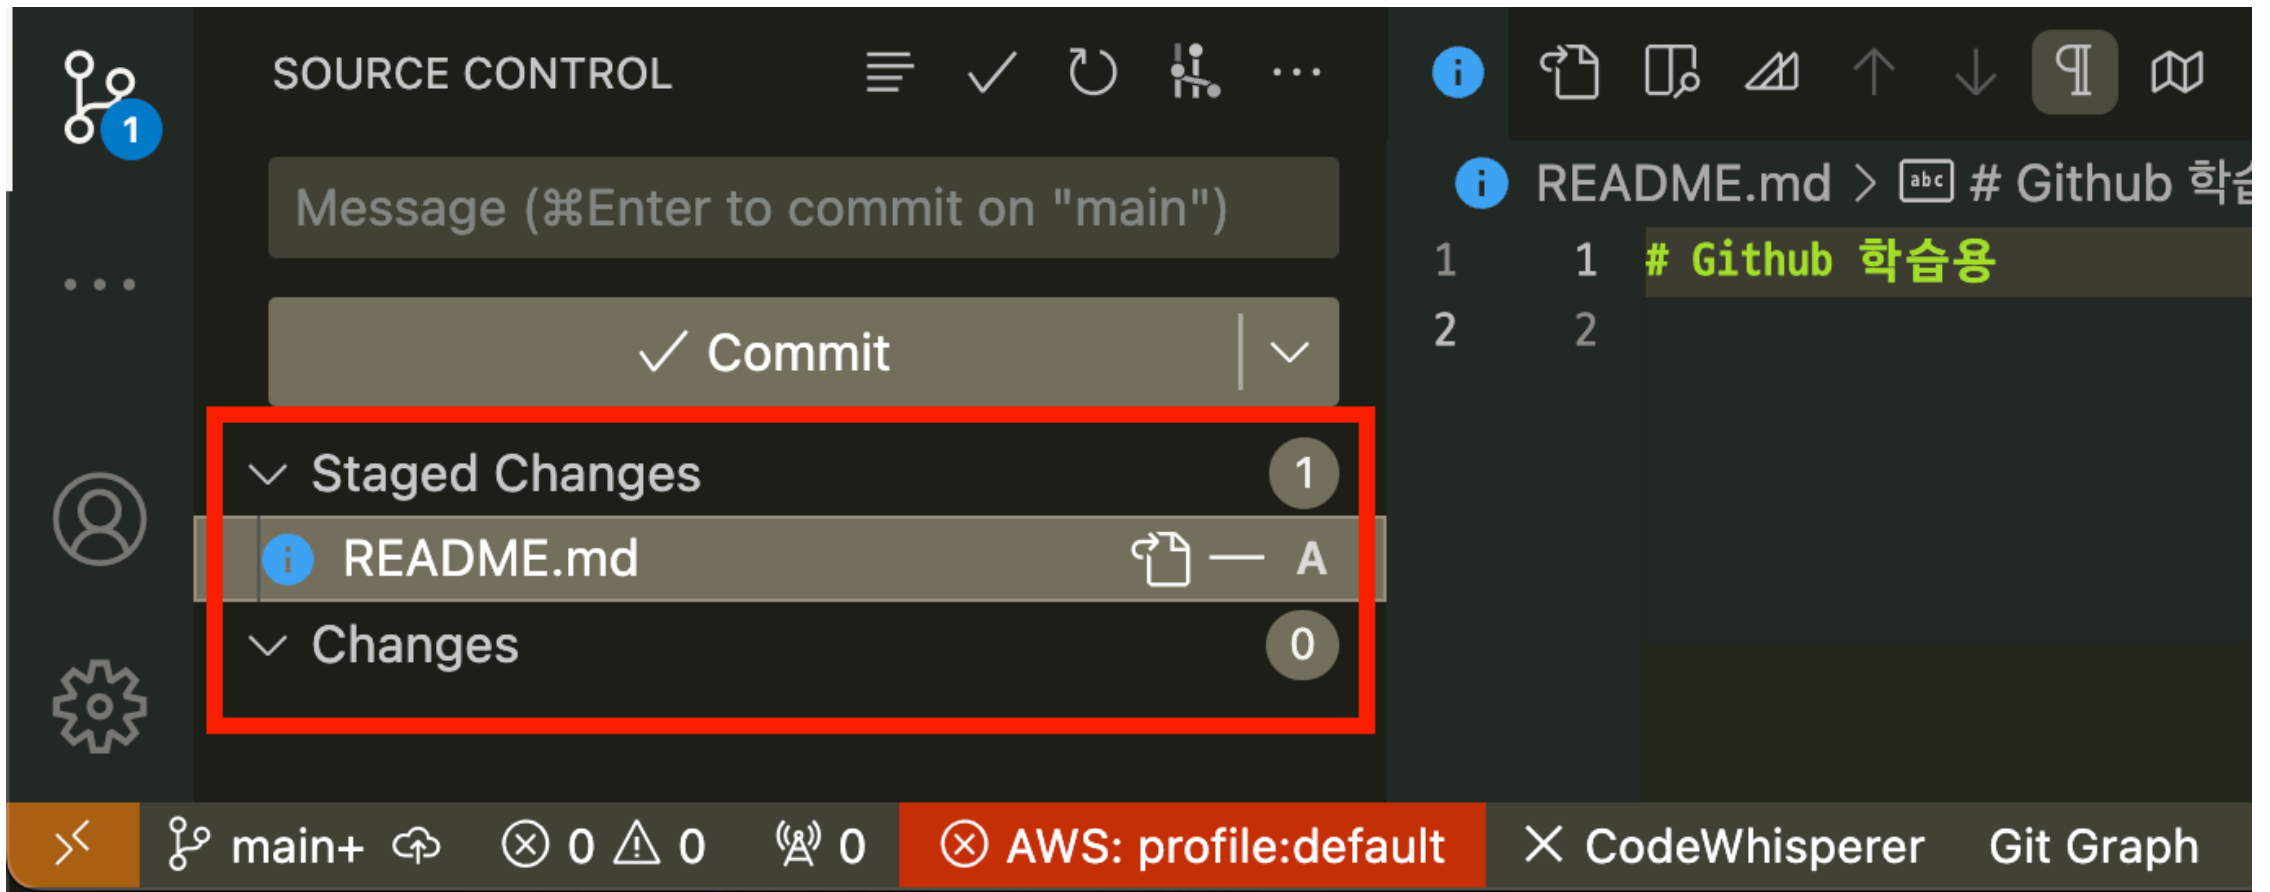


4. 변경된 내용 커밋 하기


`git commit` : 현재 상태 저장

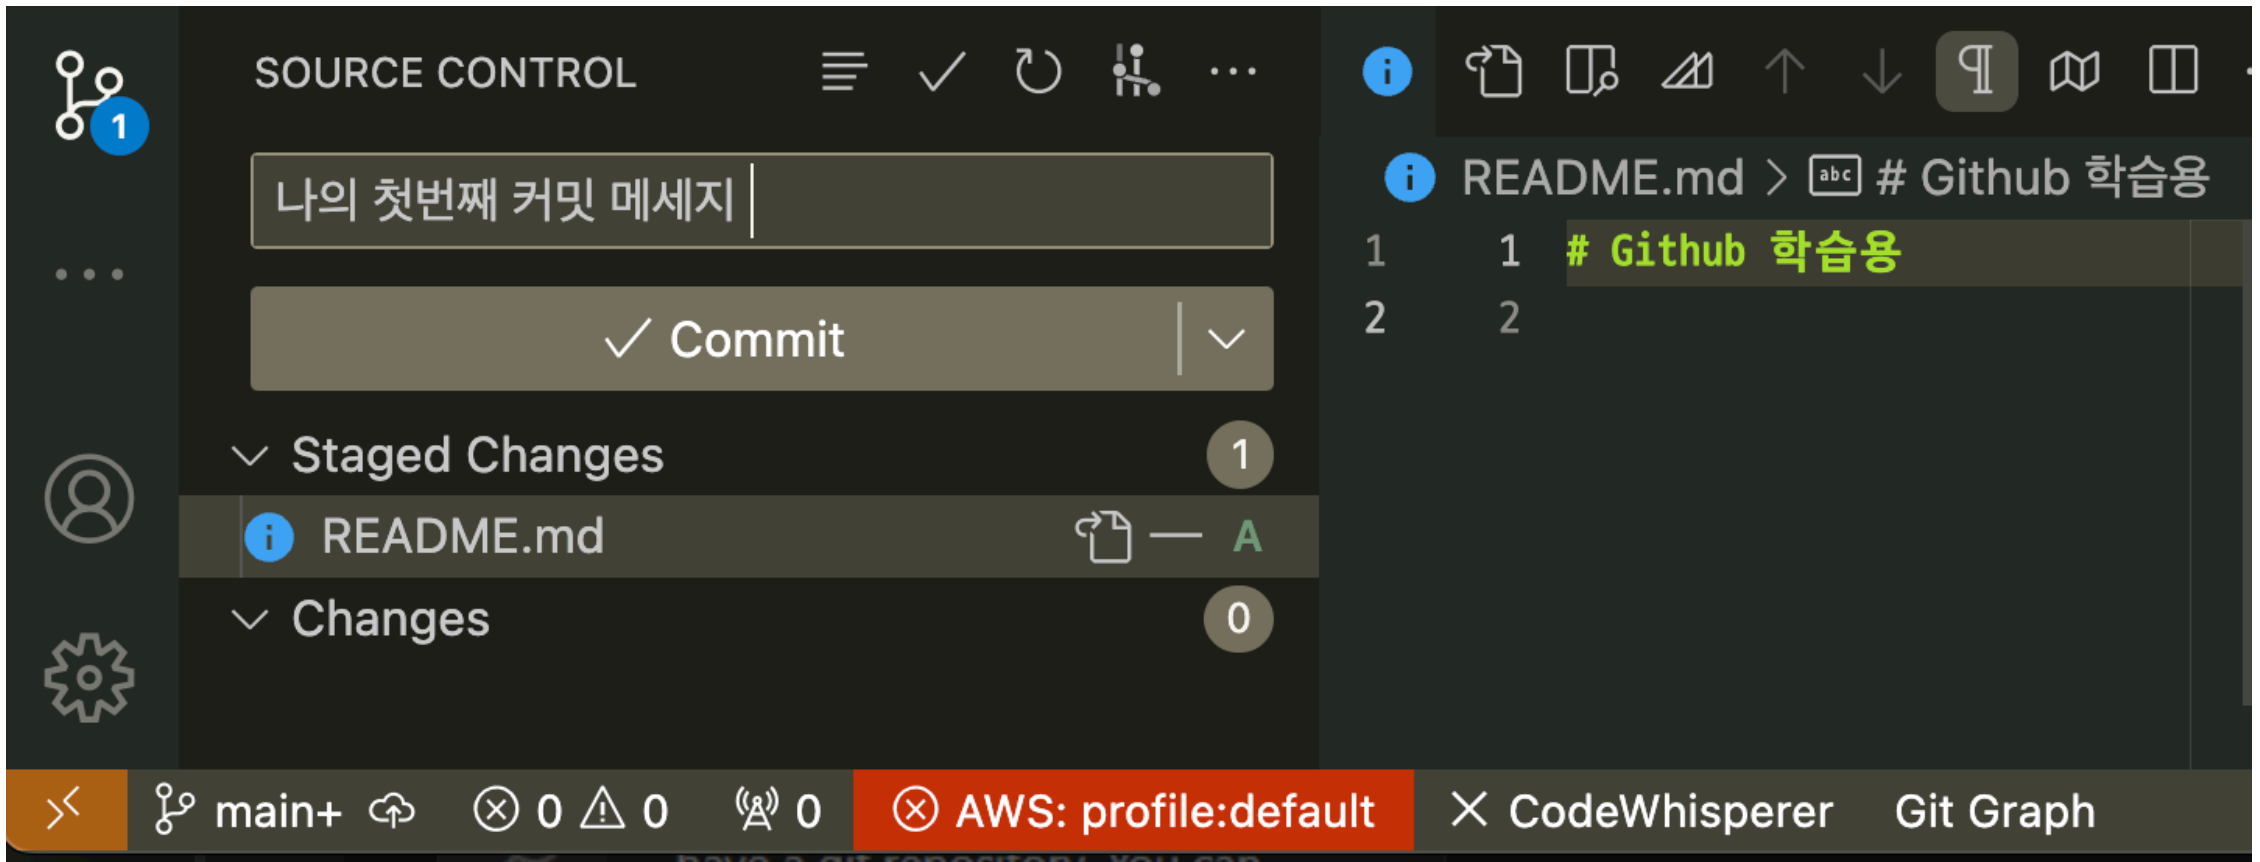


5. Github 리포지토리 생성하기

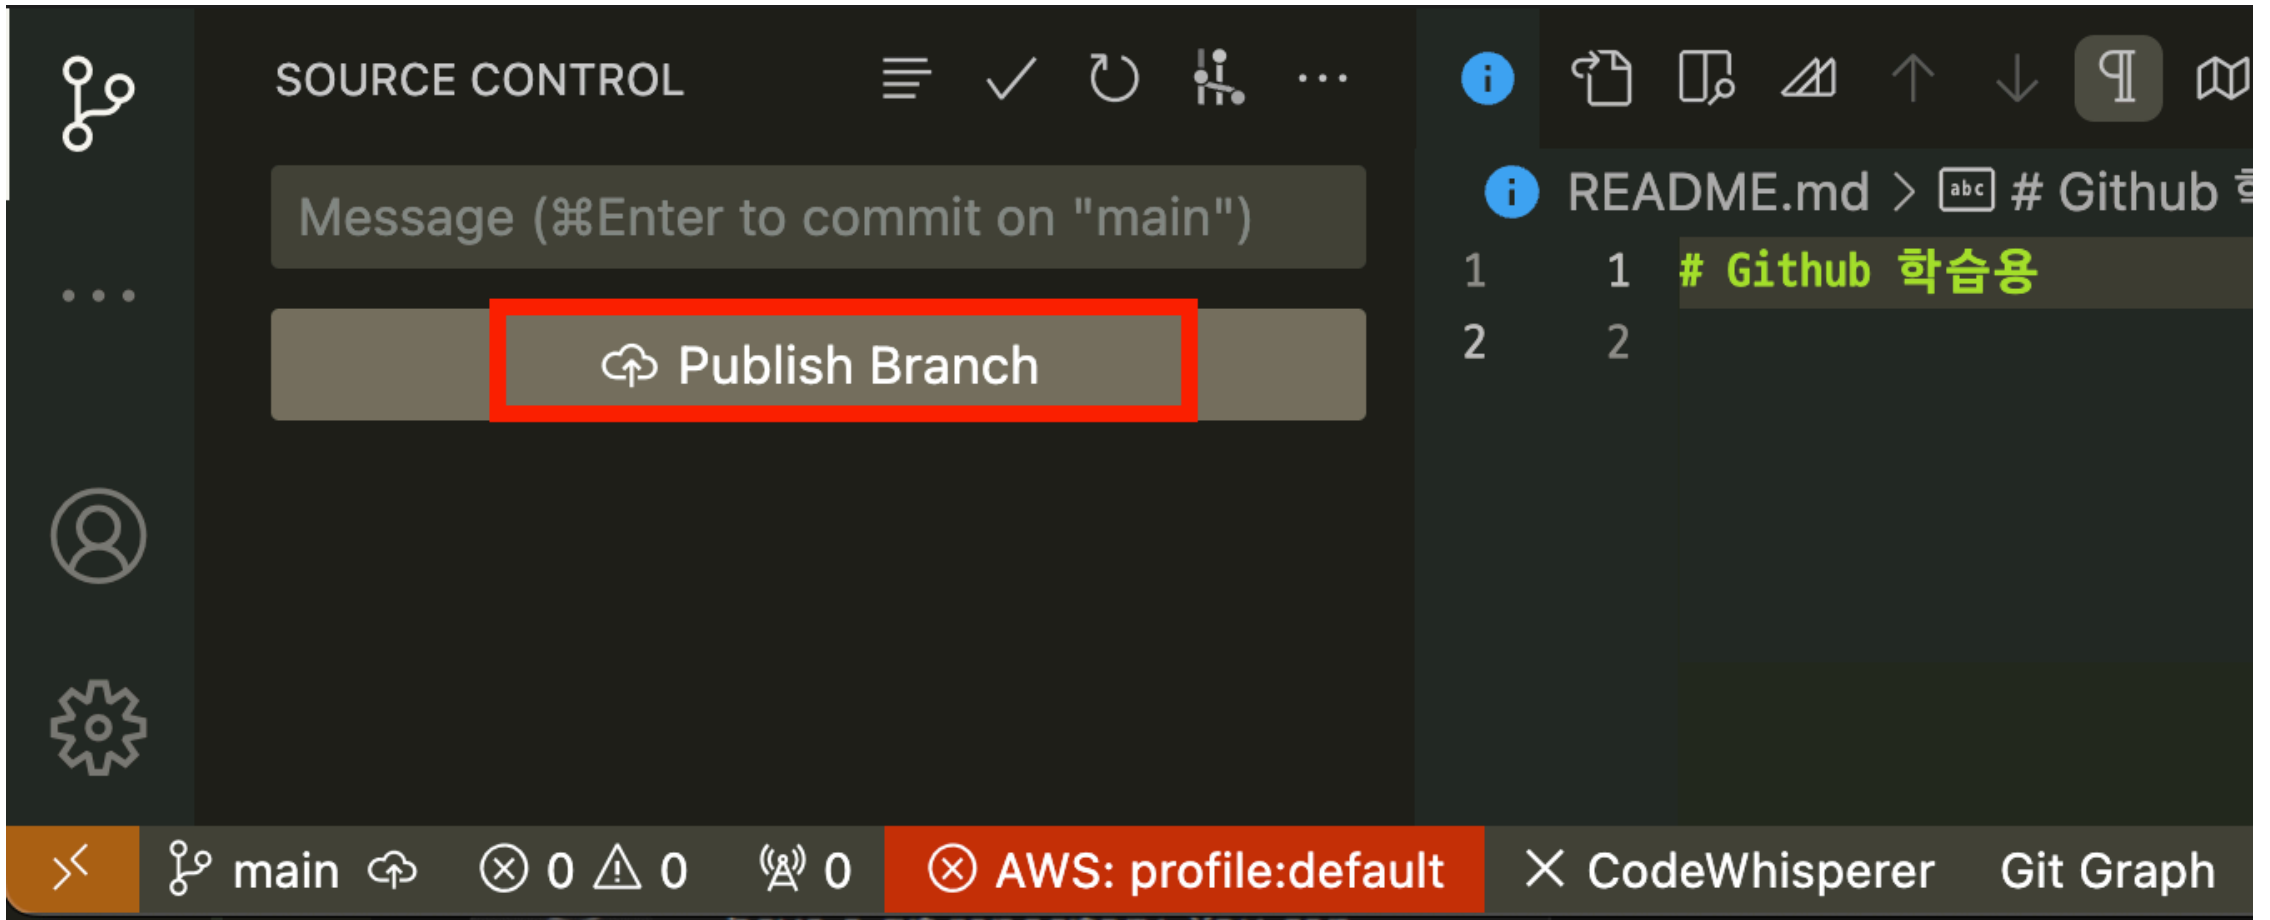


6. 생성될 Github 리포지토리 이름 작성 및 public/private 선택

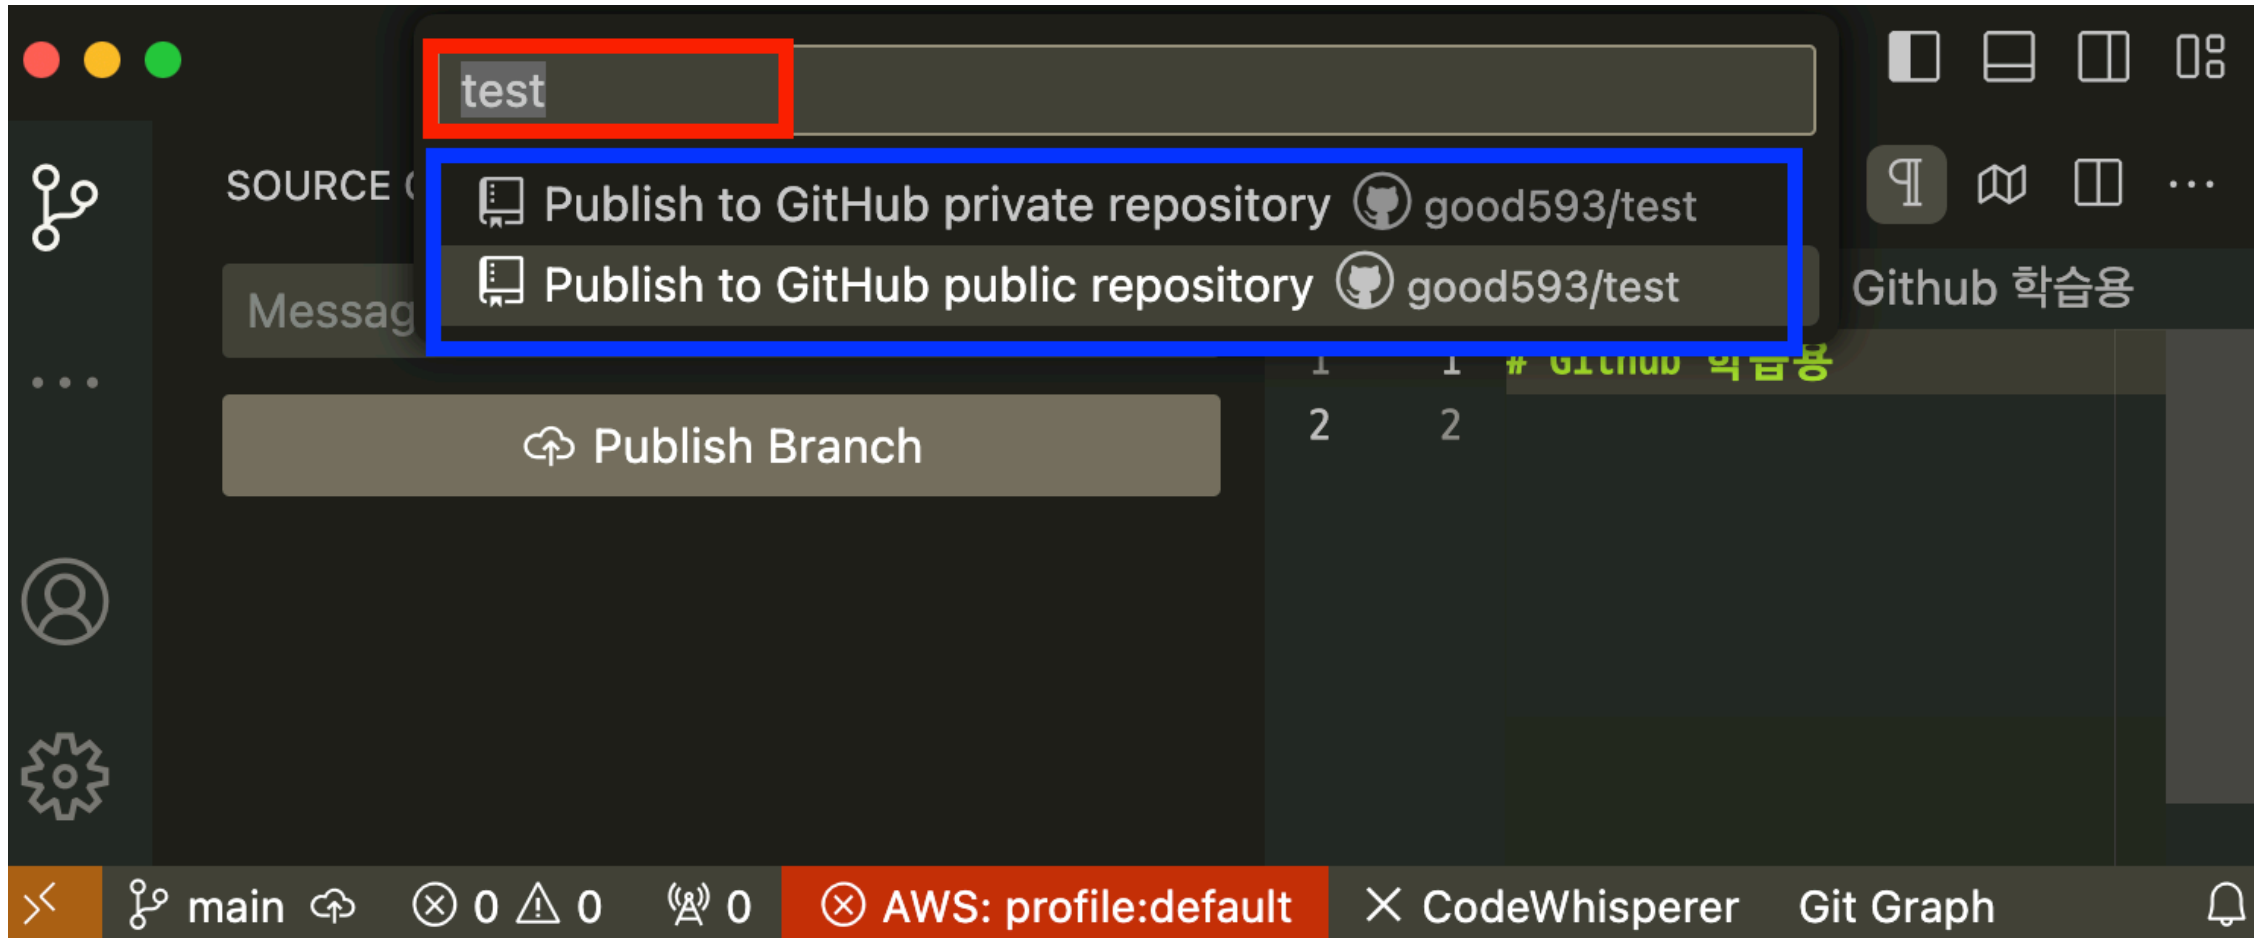


7. vscode에서 결과 확인

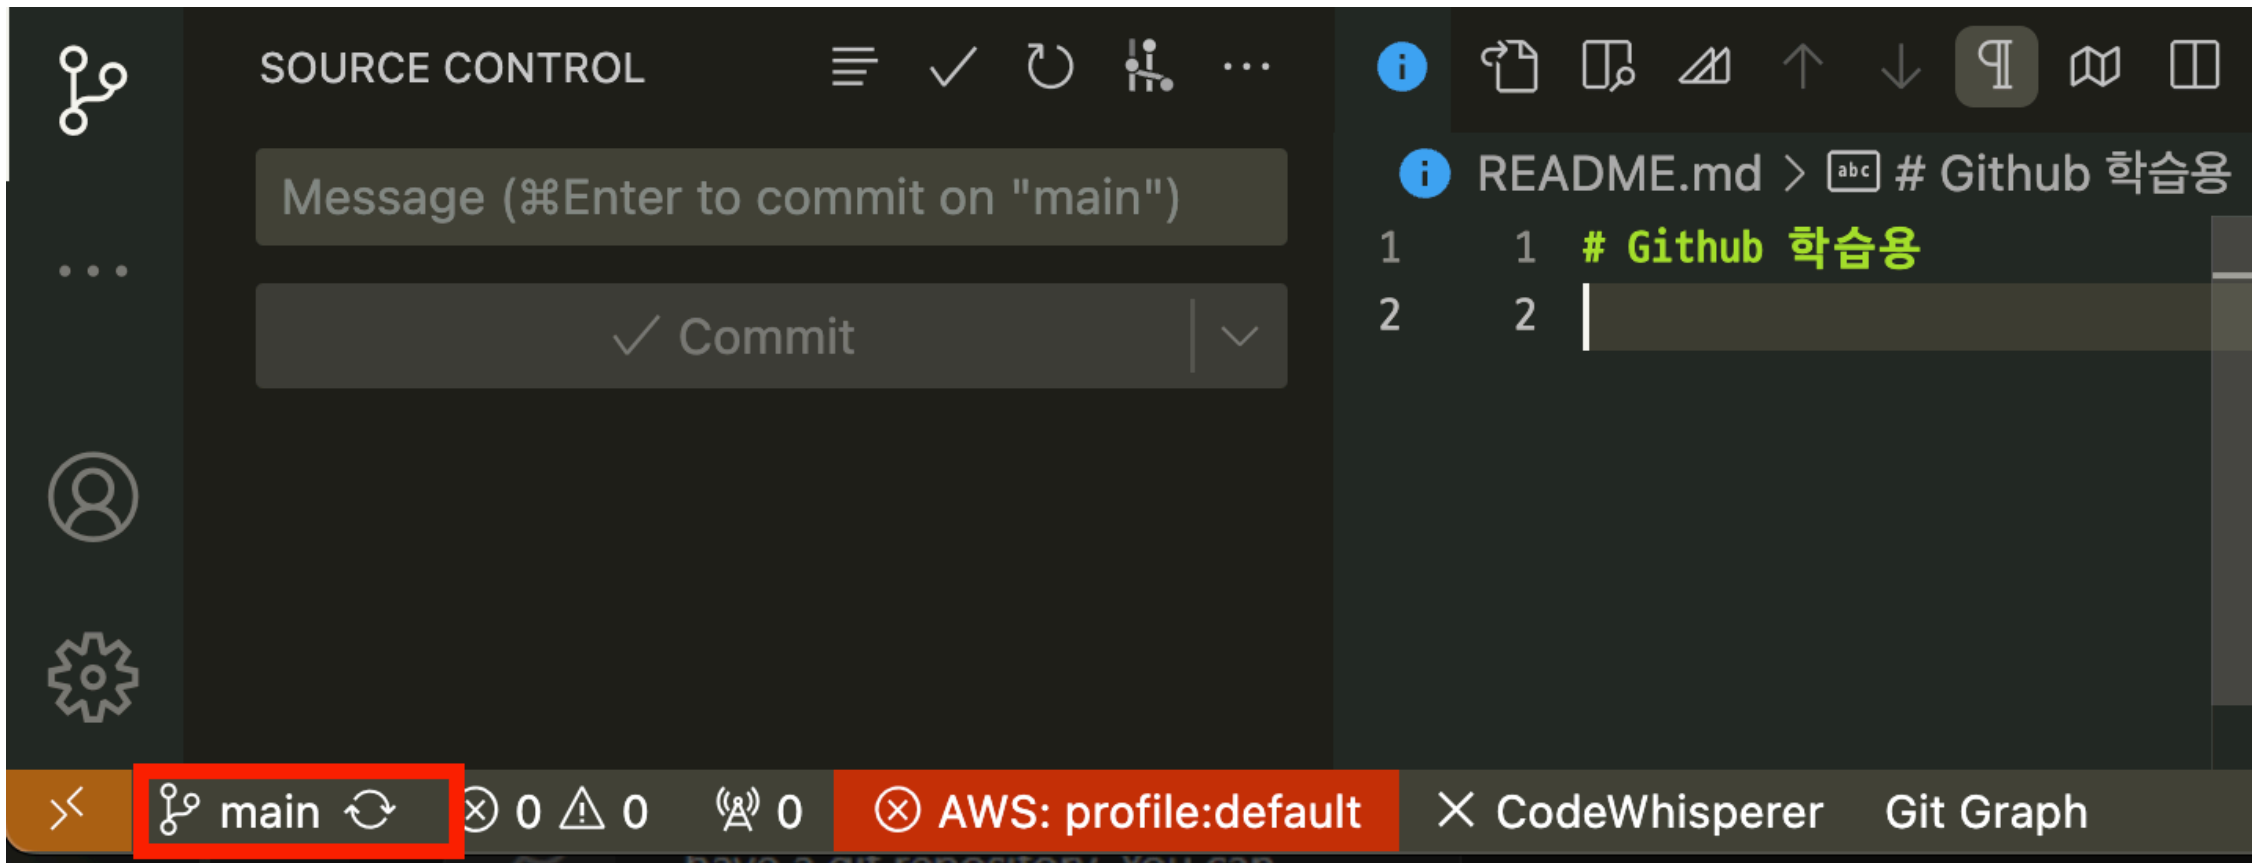

8. Github에 접속 및 Repositories 선택

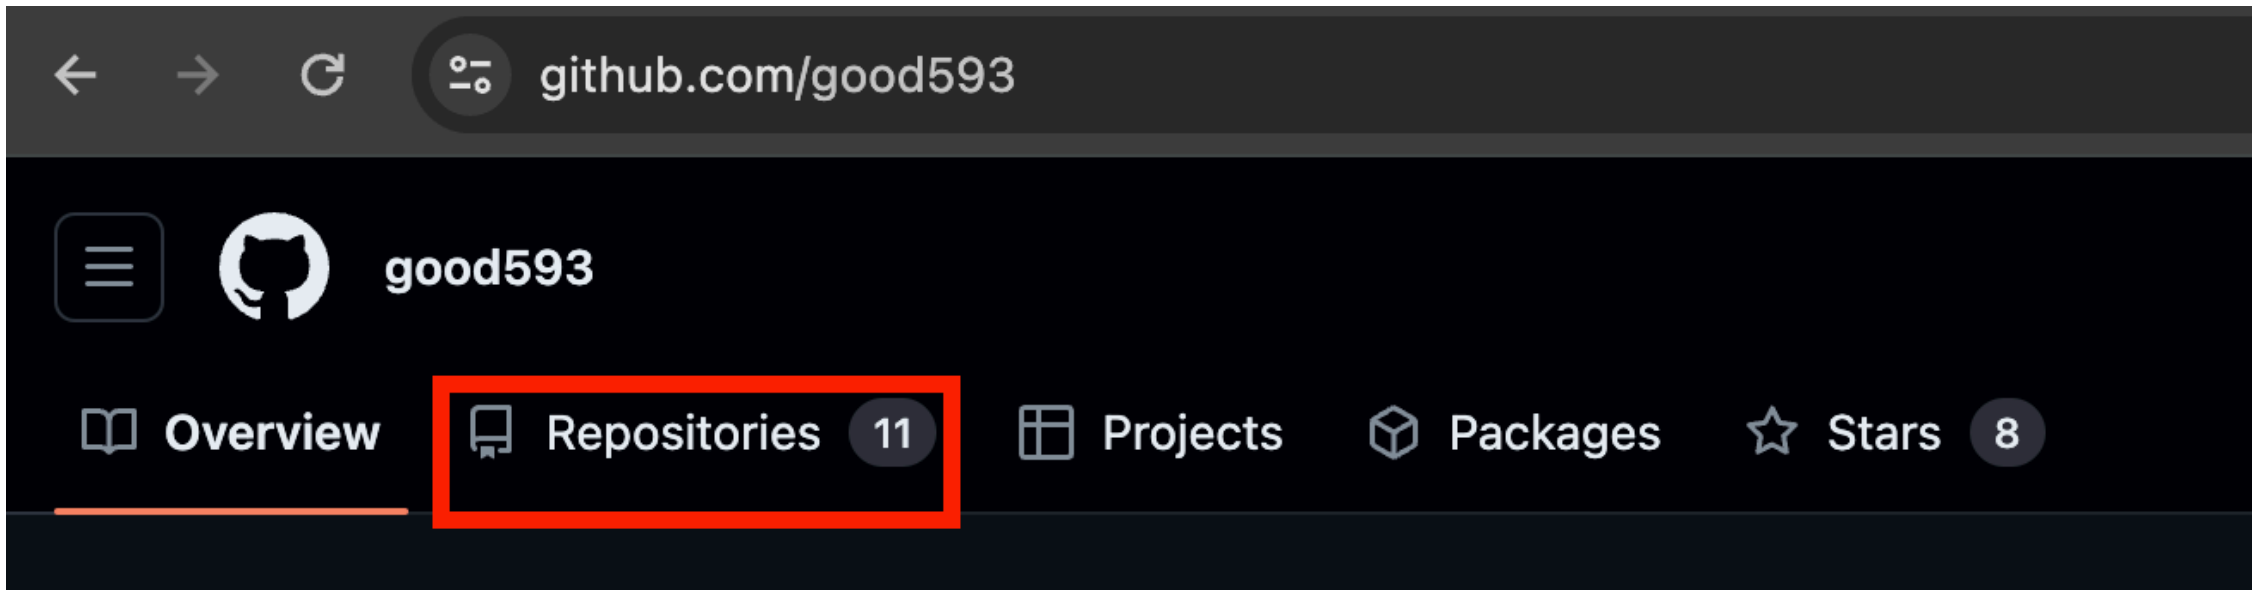

9. 생성된 리포지토리 선택

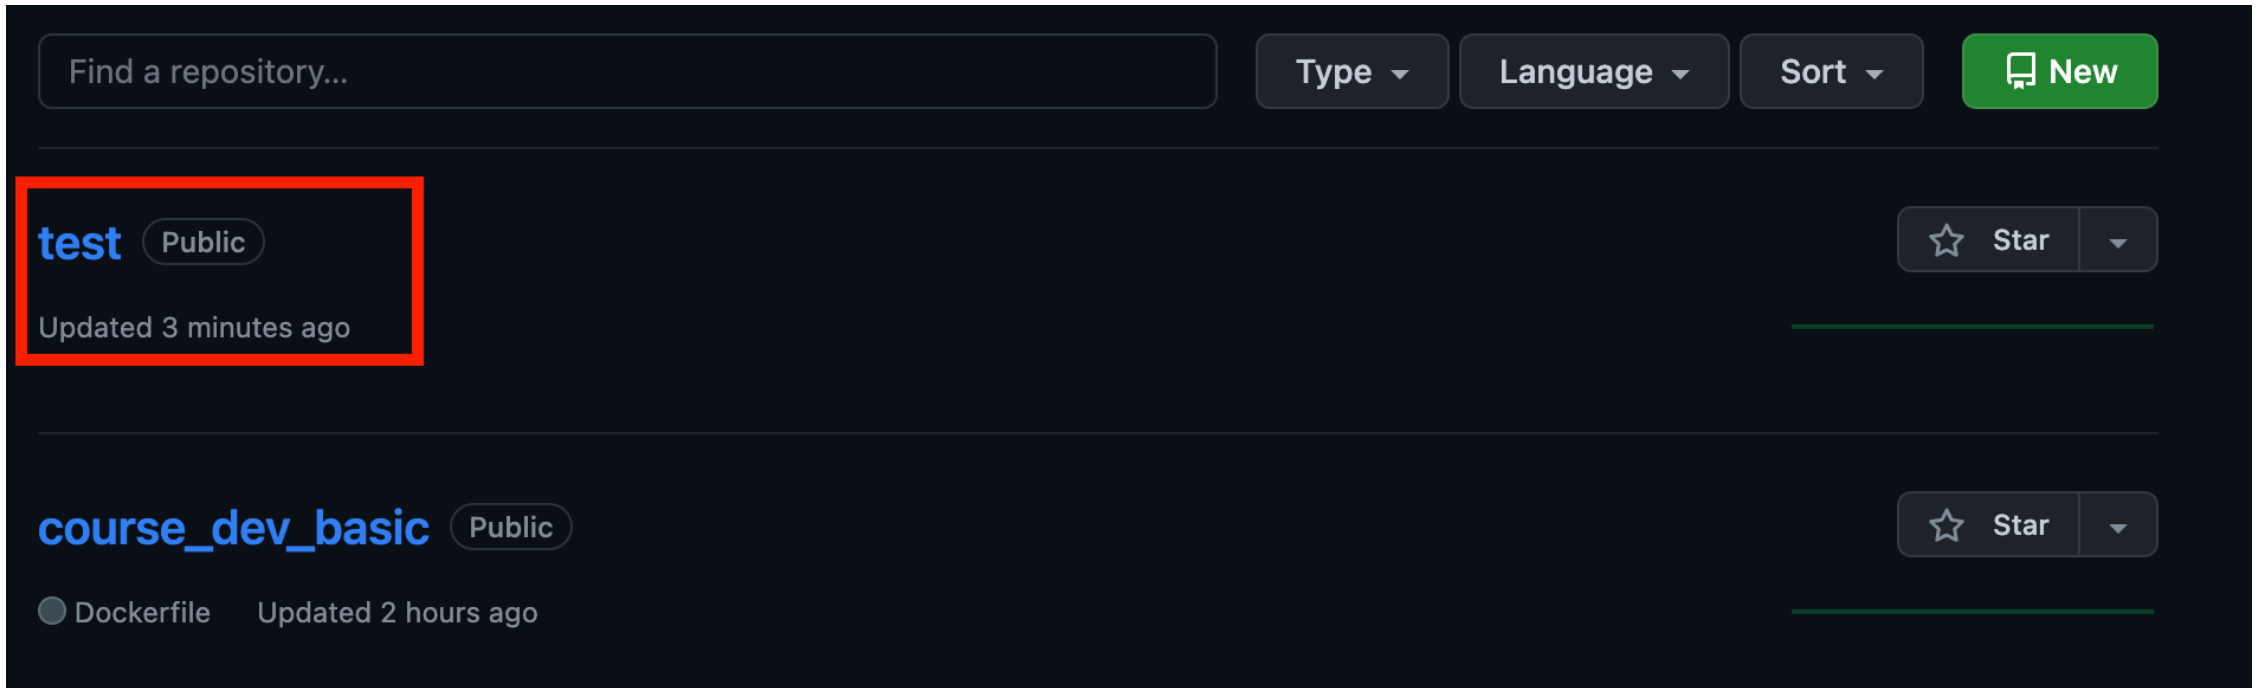

10. 반영된 내용 확인

The screenshot displays a GitHub repository interface. At the top, the repository name 'test' is shown as 'Public'. Below this, the 'main' branch is selected, with '1 Branch' and '0 Tags' indicated. A search bar 'Go to file' and buttons for 'Add file' and 'Code' are visible. The commit history shows a single commit by 'good593' with the message '나의 첫번째 커밋 메세지', commit hash '62c49ae', and timestamp '7 minutes ago'. The file list shows 'README.md' with the same commit message and timestamp. The README content is displayed below, featuring the text 'Github 학습용'.

test Public

main 1 Branch 0 Tags

Go to file t Add file <> Code

good593 나의 첫번째 커밋 메세지 62c49ae · 7 minutes ago 1 Commits


README.md 나의 첫번째 커밋 메세지 7 minutes ago

README


Github 학습용

2. Github 리포지토리 복제 방법


1. 리포지토리 URL을 입력하라는 메시지가 표시되면 GitHub에서 복제를 선택한다.
 - 즉 주소를 복사한다.

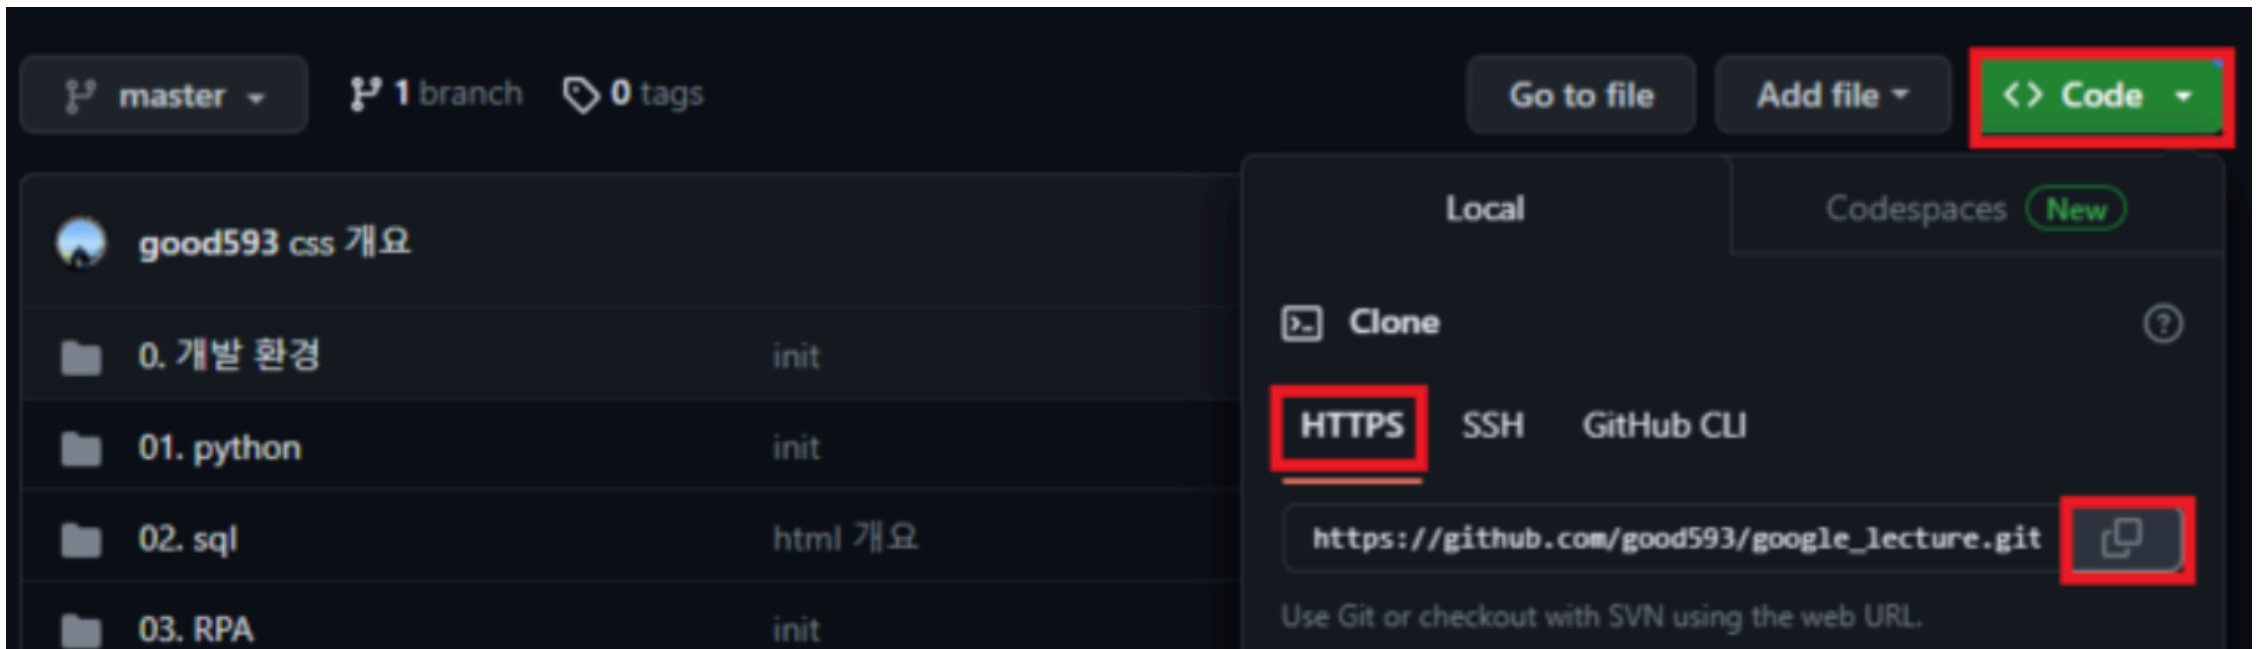


2. **Ctrl** + **Shift** + **P** 의 키 조합으로 명령 팔레트를 엽니다.

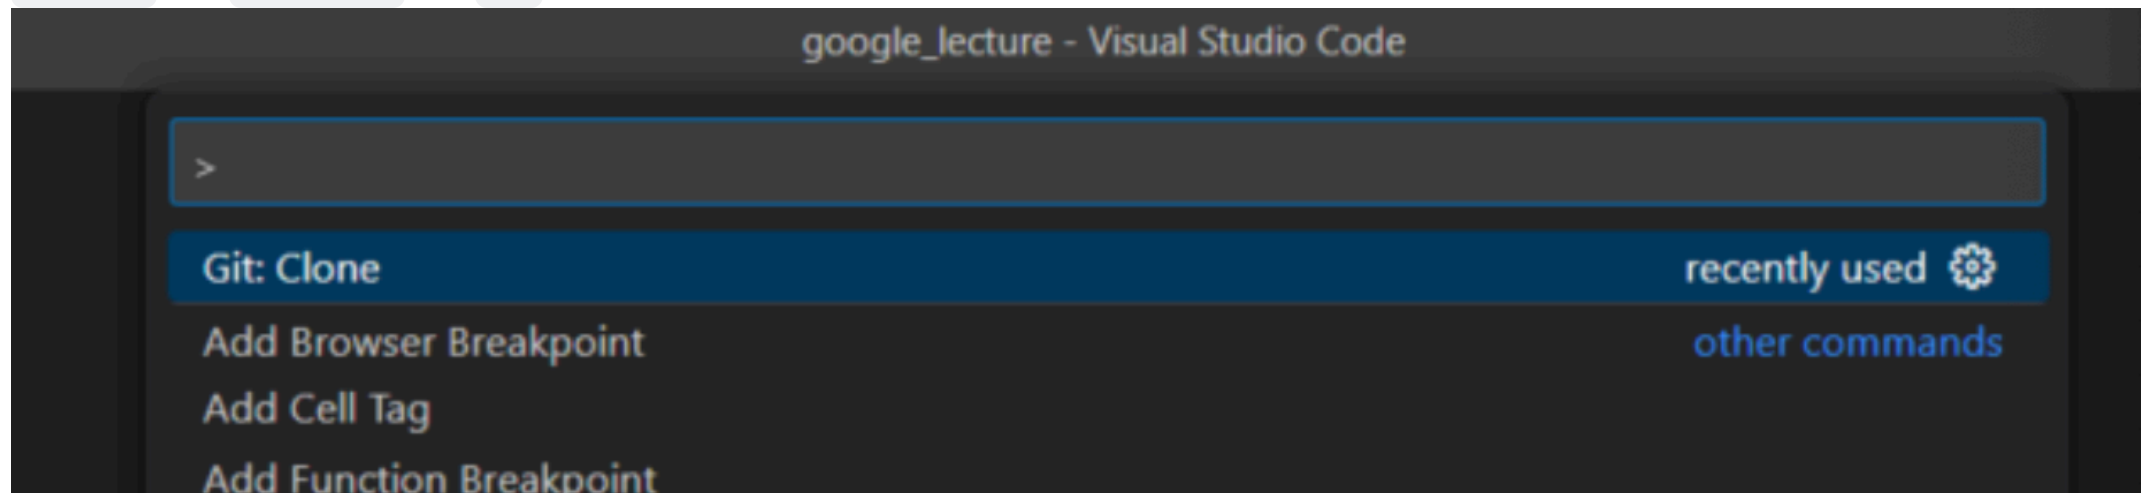

3. 명령 팔레트 프롬프트에서 를 입력 gitcl하고 Git: Clone 명령을 선택한 다음 , GitHub에서 복사(1번 참고)한 주소를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

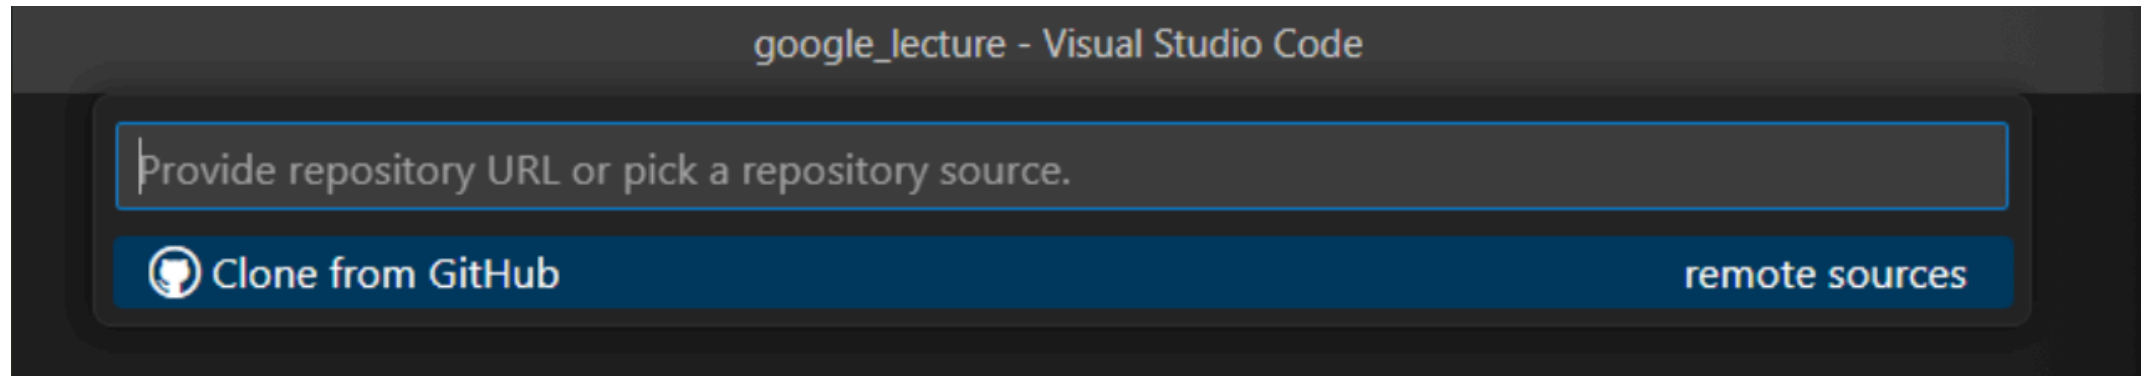


4. 만약 GitHub에 로그인하라는 메시지가 표시되면 로그인 프로세스를 완료합니다.
5. 리포지토리를 저장할 폴더를 선택합니다.

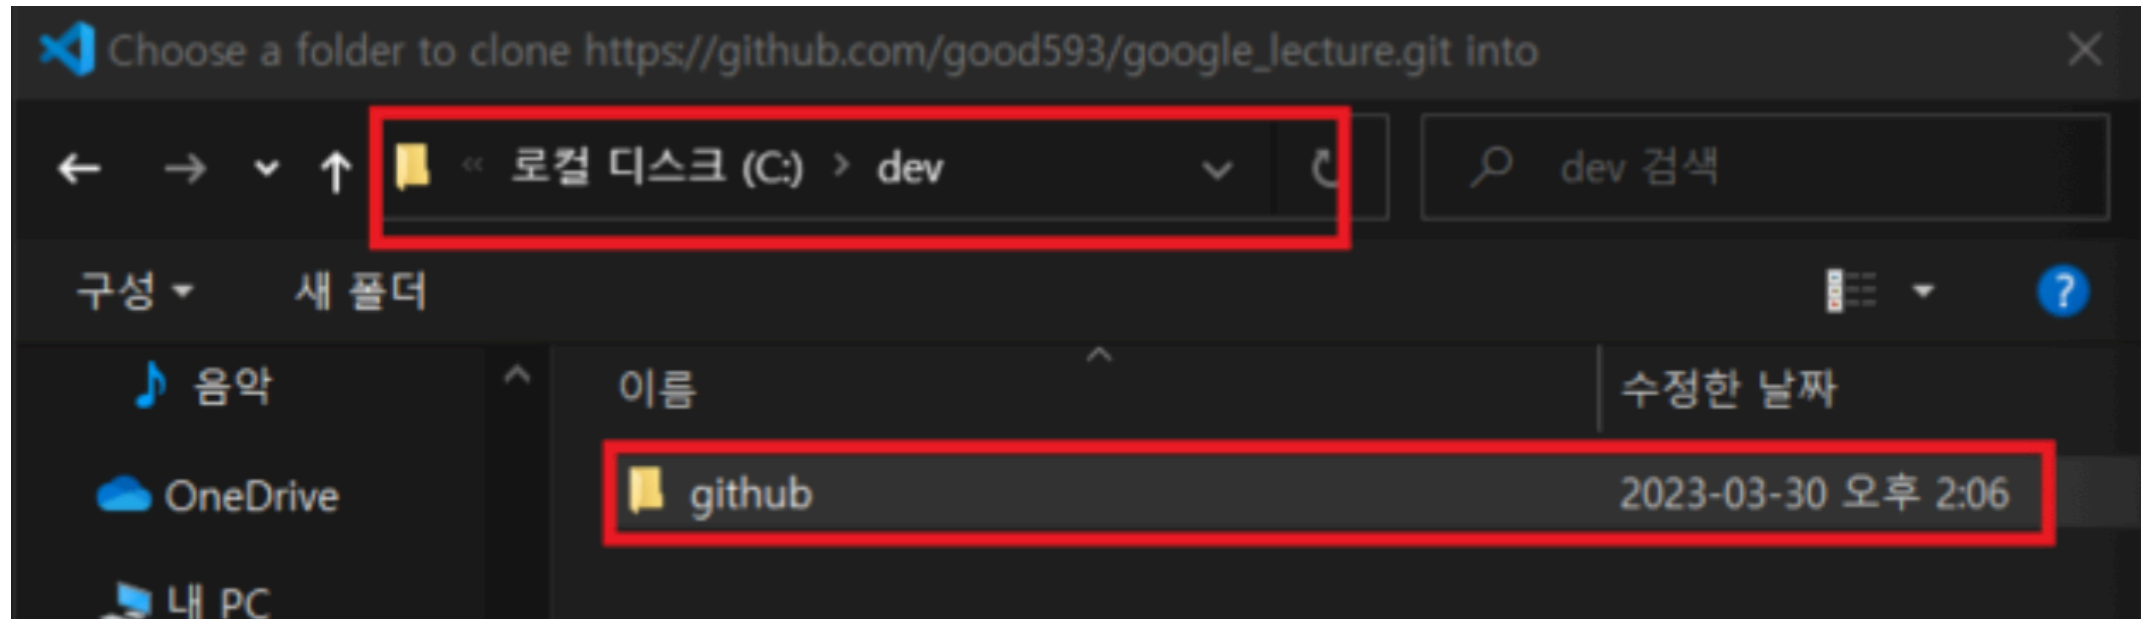


3. 브랜치 만들기(생성하기)

1. `Ctrl` `Shift` + `P`의 키 조합으로 명령 팔레트를 + 엽니다.
2. `git branch`를 검색하고 `Git: Create Branch`를 선택합니다.

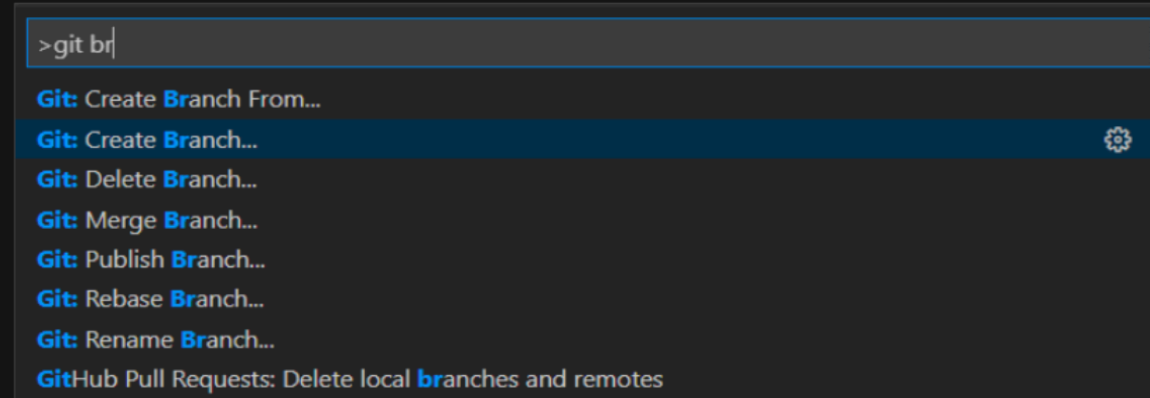


3. 와 같은 `test` 새 분기 이름을 입력합니다.
4. 분기 이름이 상태 표시줄에 표시됩니다.

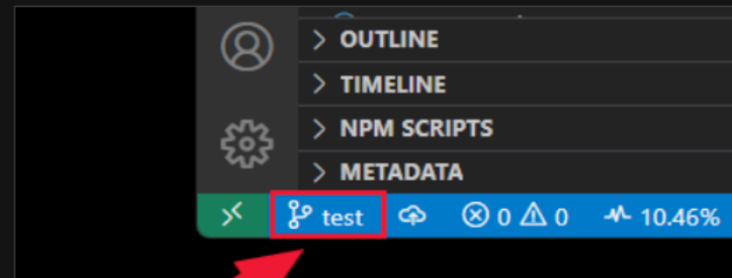

4. 커밋하기

1. `Ctrl` `Shift` + `P`의 키 조합으로 명령 팔레트를 + 엽니다.
2. 명령 팔레트에서 `Ctrl`를 사용하여 `Git` 필터링한 다음, `Commit`를 선택합니다.
3. 커밋 메시지를 입력한 다음 `Enter` 키를 누릅니다.

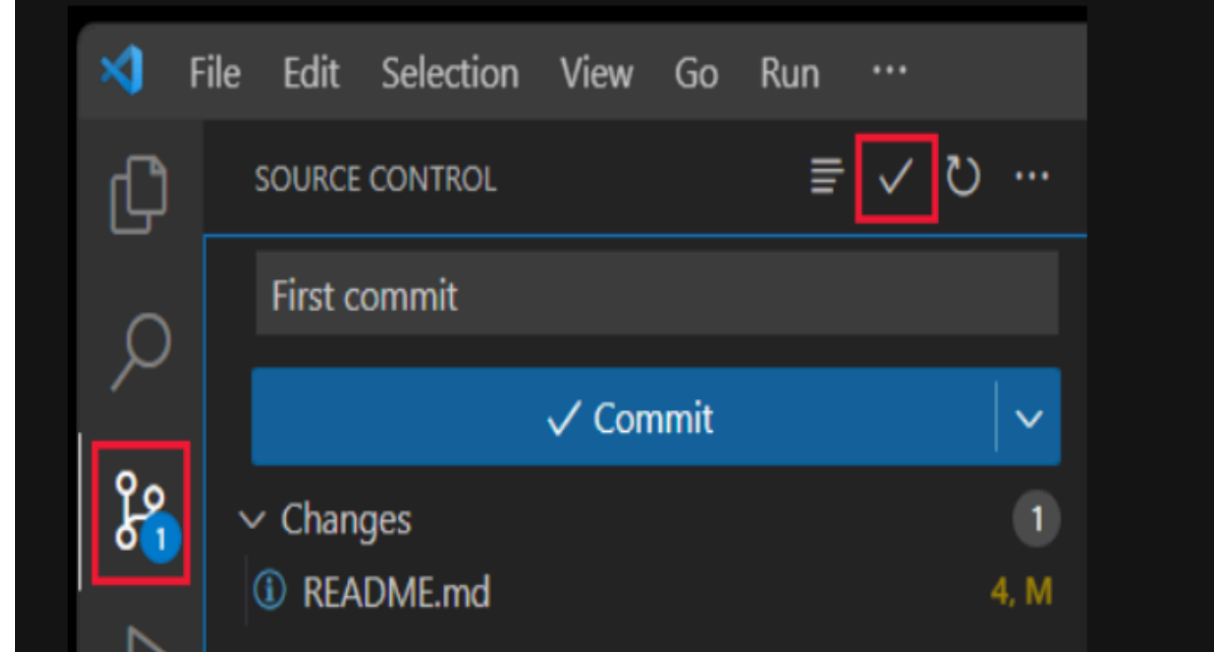


5. 풀/푸시하기

중요: 꼭 pull을 하고 push를 실행!!


- pull: Github 리포지토리에 있는 소스와 머지(합치기)
- push: 로컬 리포지토리에 있는 소스를 Github 리포지토리에 반영하기

1. 활동 표시줄에서 소스 제어 아이콘을 선택합니다.
2. 줄임표(...)를 선택한 다음, **Push** 또는 **Push to**를 선택합니다.

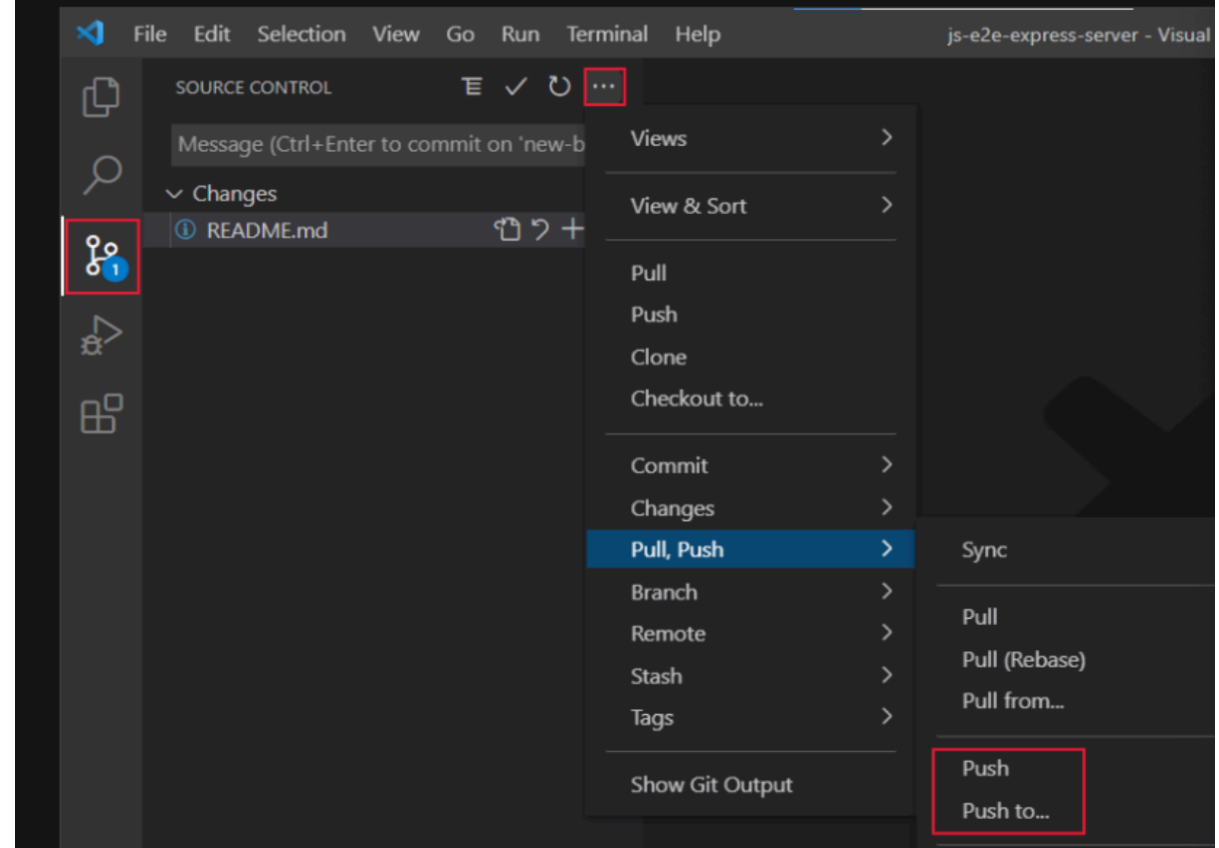


vscode에서 사용하기 좋은 익스텐션

설치하기

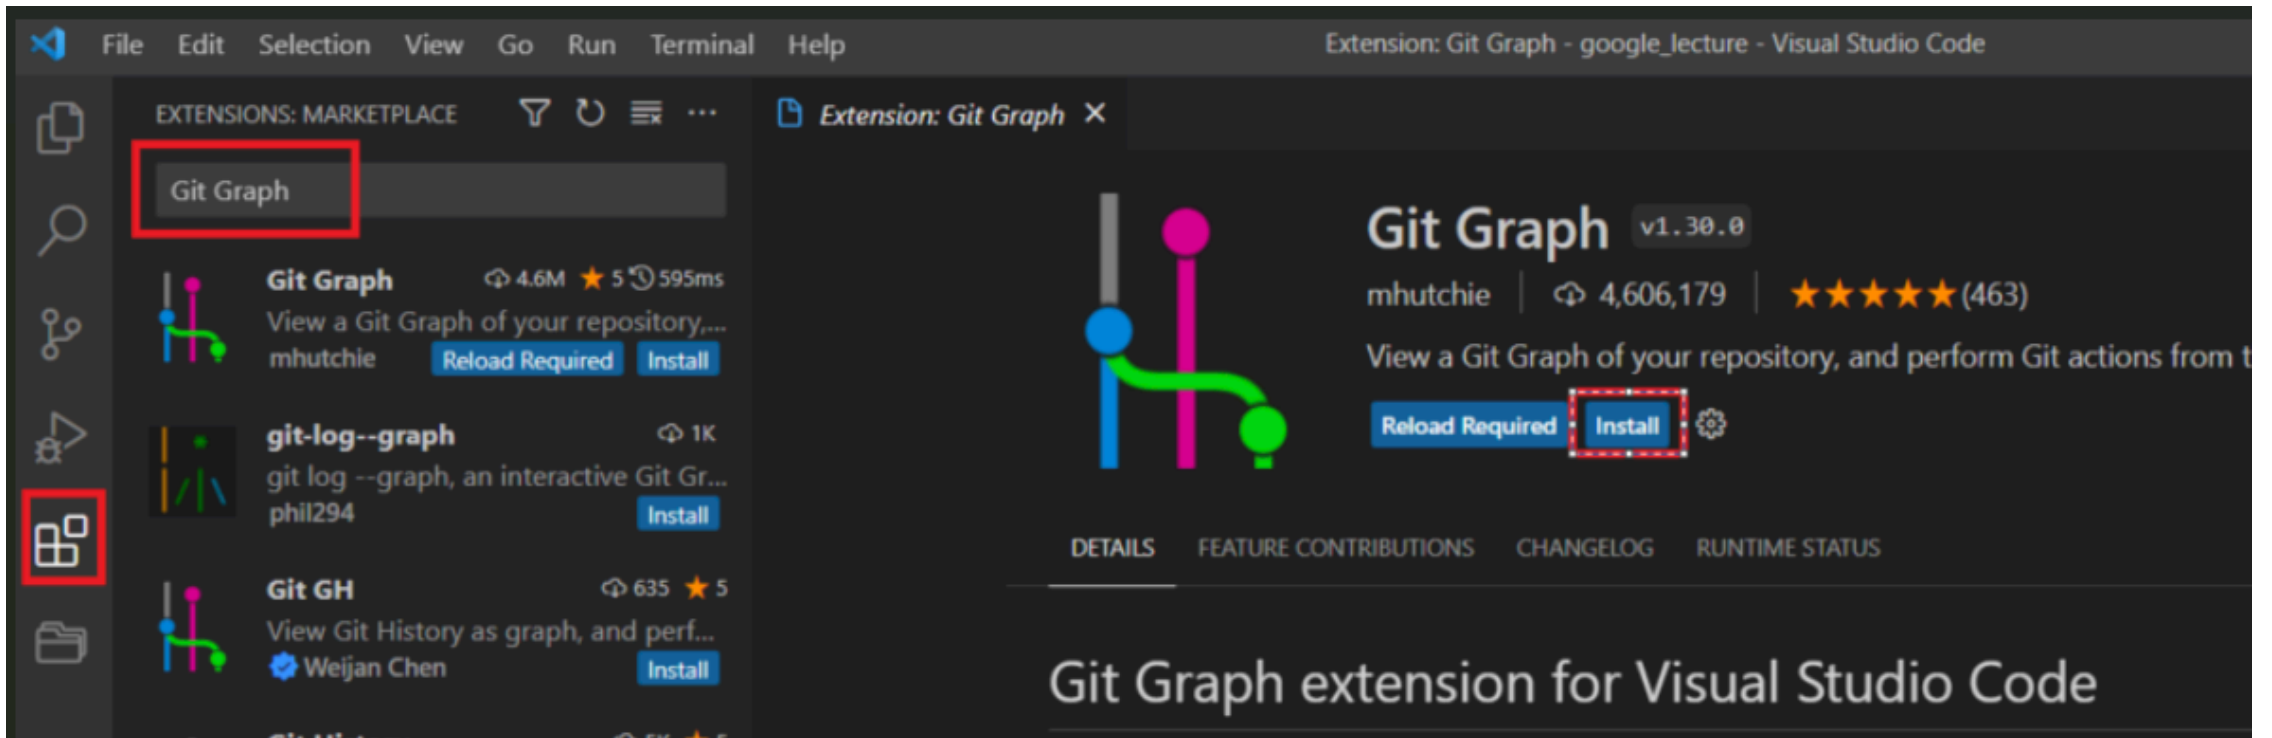

사용법

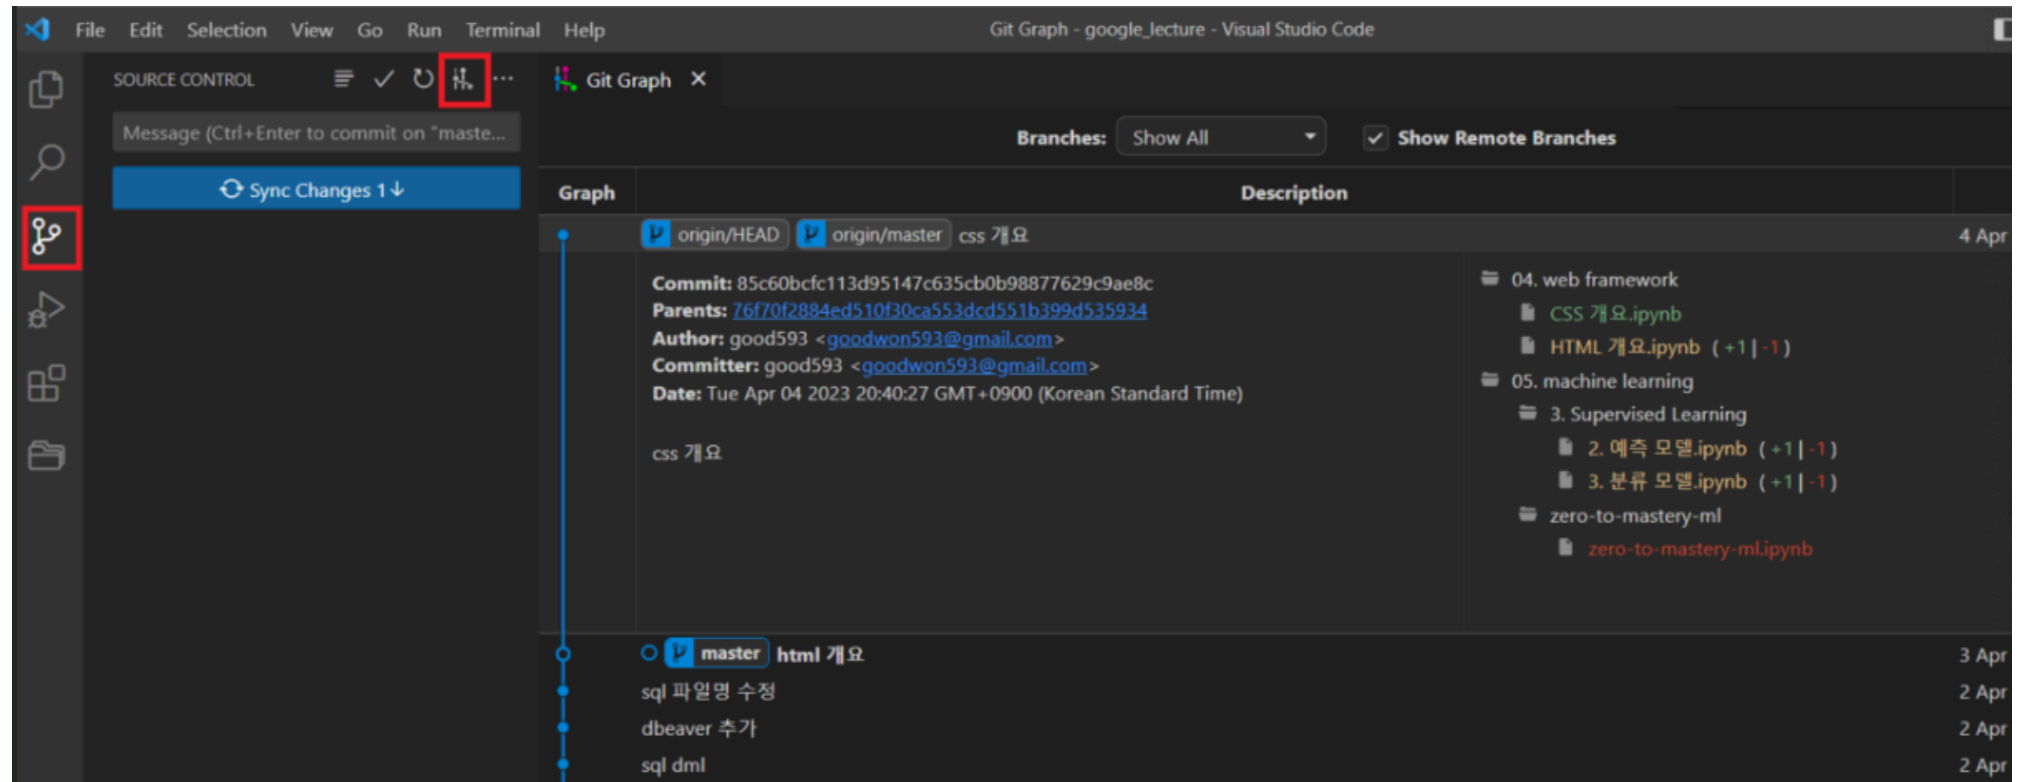

demo - Git Graph

SOURCE CONTROL: GIT

Message (Ctrl+Enter to commit)

CHANGES (6)

- package.json M
- authentication.ts routes M
- deviceConnect.ts routes M
- deviceList.ts routes M
- getStatus.ts routes M
- setStatus.ts routes M

Branches: Show All Show Remote Branches

Graph	Description	Date	Author
Uncommitted Changes (6)		19 Nov 2019 11:42	
register_device_endpoint origin	Validate request parameters. Store device information	8 Jun 2019 18:22	Michael Hutch
Displaying all changes from f8fd600cc6f9835e6f7e8aad2858e663738c2ab0 to 288b97a54a1401419497fb4b7c533650db5e547c			
connect.ts (+2 -0)			
deviceRegister.ts			
docs			
device			
register.md			
validation.md (+5 -2)			
routes			
deviceRegister.ts			
README.md (+14 -0)			
app.ts (+5 -1)			
constants.ts (+5 -0)			
Create route for registering a new device		8 Jun 2019 18:17	Michael Hutch
master origin	Merge branch 'build_and_deploy_upgrades'	8 Jun 2019 18:15	Michael Hutch
build_and_deploy_upgrades origin	Streamline package build scripts	9 Feb 2019 18:20	Michael Hutch
R2.0	Merge branch 'get_status_endpoint'	9 Feb 2019 17:57	Michael Hutch
Merge branch 'set_status_endpoint'		9 Feb 2019 17:56	Michael Hutch
get_status_endpoint origin	Retrieve and return device status	9 Feb 2019 17:48	Michael Hutch
set_status_endpoint origin	Documentation of set device status endpoint	9 Feb 2019 17:39	Michael Hutch
Validate request parameters		9 Feb 2019 17:33	Michael Hutch

GitLens: FILE HISTORY