


Pull Request(PR)란?

내가 수정한 코드가 있으니, 내 branch를 가져가 검토한 뒤 병합해달라고 요청하는 것.

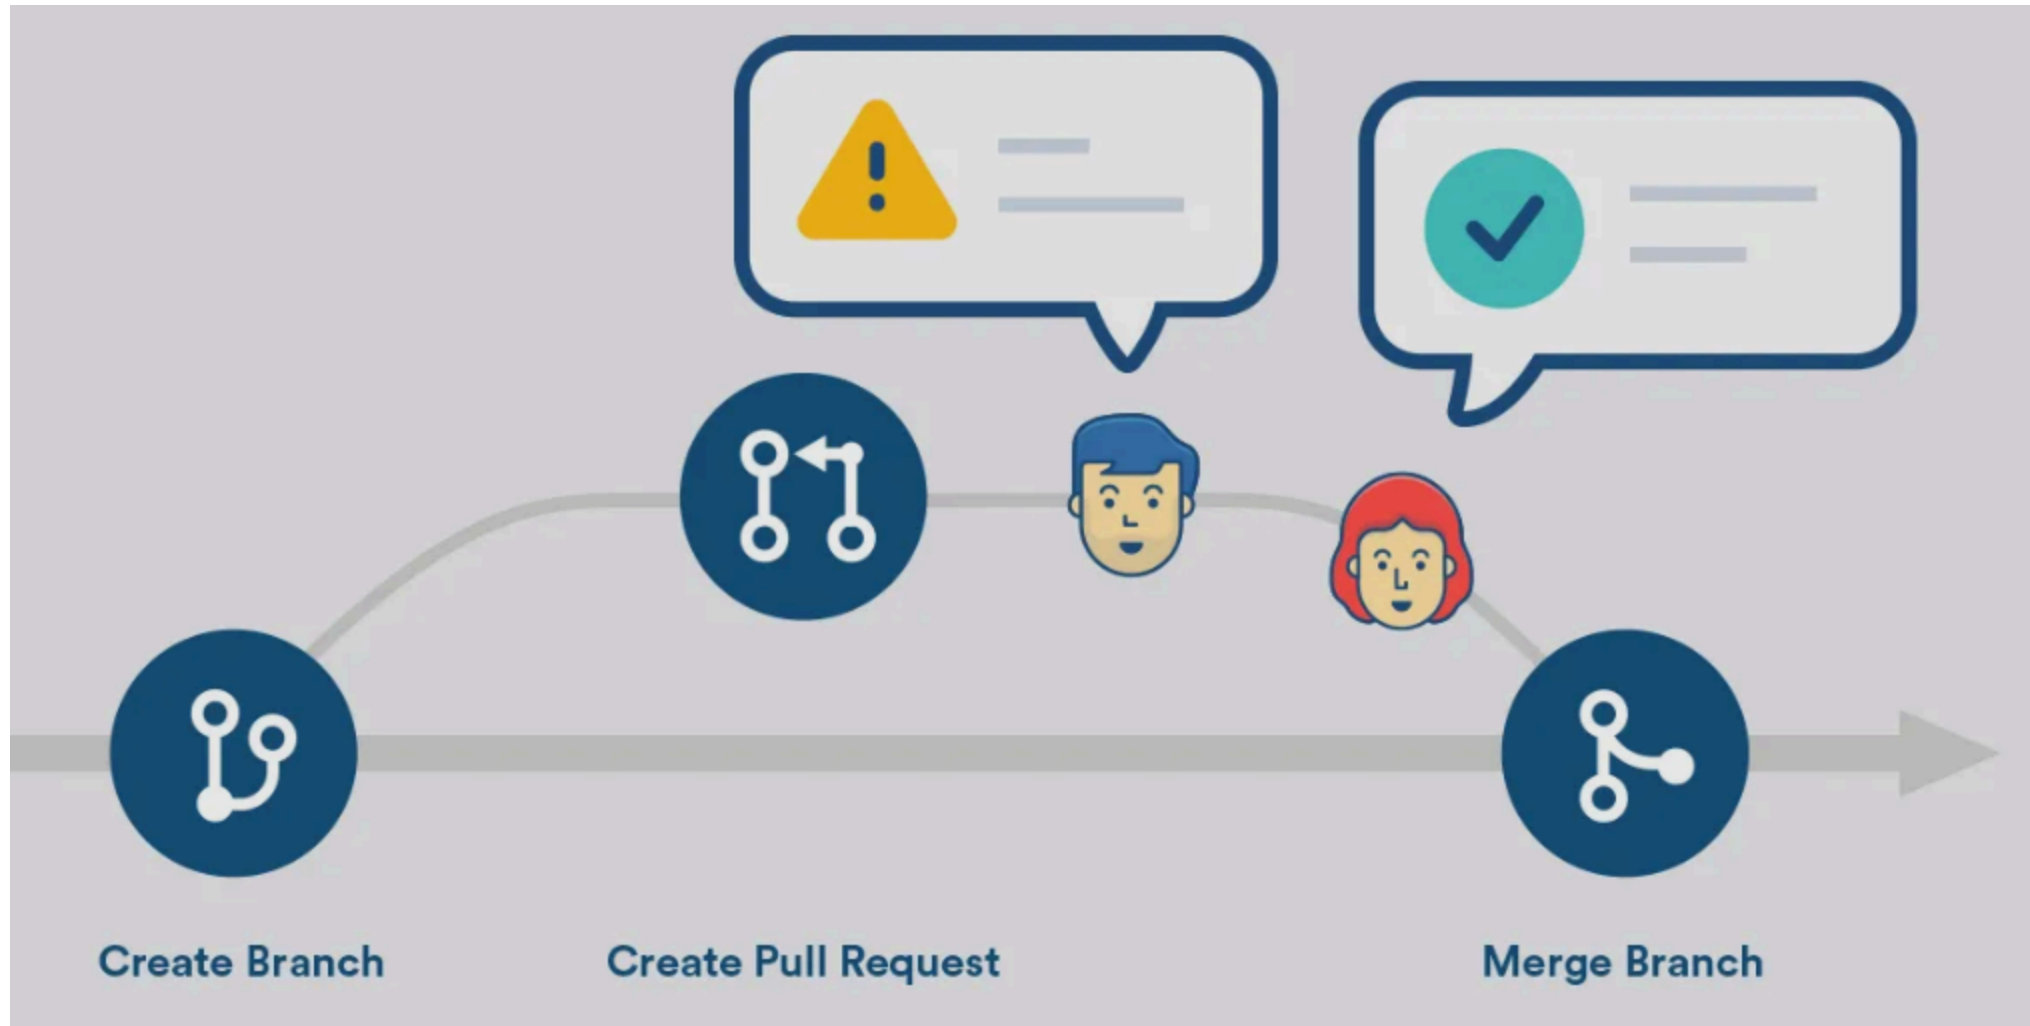

PR 승인(Merge) 권한

역할 / 권한	PR 승인	Merge	비고
Owner / Admin	가능	가능	Ruleset에 따라 Admin도 제한될 수 있음
Maintainer / Collaborator (Write 이상)	가능	가능	저장소 및 브랜치 규칙에 따라 제한 가능
Read-only 권한	승인으로 인정 안 됨	불가	리뷰/댓글은 가능할 수 있음
외부 기여자 (Fork)	일반적으로 승인 권한 없음	불가	PR 생성은 가능

왜 PR을 사용하는가

- 코드 충돌 최소화: 각자 branch에서 작업한 뒤 병합 시점에 한 번에 검토하므로, 여러 명이 동시에 같은 코드를 건드려도 충돌을 줄일 수 있다.
- 코드 리뷰: 병합되기 전에 동료가 변경 사항을 확인하고 피드백을 줄 수 있다.
- 히스토리 관리: 어떤 변경이 왜 이루어졌는지 PR 단위로 기록이 남는다.
- 자동화 연계: PR 생성/병합 시점에 CI/CD, 테스트 등을 자동으로 트리거할 수 있다.

좋은 PR 설명(개요) 작성법

리뷰어가 빠르게 파악할 수 있도록 PR 본문에 아래 내용을 포함하자.

- 개요: 무엇을, 왜 변경했는지 한두 줄로 요약
- 변경 사항: 주요 변경 내용을 목록으로 정리
- 테스트 방법: 어떻게 확인했는지 (실행 방법, 결과)
- 스크린샷/로그: UI 변경이나 실행 결과가 있다면 첨부
- 관련 이슈: 연관된 Issue 번호 링크

리뷰어의 액션

액션	의미
Comment	승인/거절과 상관없이 의견만 남김
Approve	변경 사항을 승인, Merge 가능 상태가 됨
Request changes	수정이 필요함을 표시, Branch protection 설정에 따라 재검토 전까지 Merge가 막힐 수 있음

Conversation 0

Commits 1

Checks 0

Files changed 1

All commits

0 / 1 viewed

Submit review

Filter files...

index.html

index.html

... @@ -0,0 +1,11 @@

1 + <!DOCTYPE html>

2 + <html lang="en">

3 + <head>

4 + <meta charset="UTF-8">

5 + <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

6 + <title>Document</title>

7 + </head>

8 + <body>

9 + <h1>Hello World</h1>

10 + </body>

11 + </html>

Finish your review

Write

Preview

H

B

I

≡

<>

🔗

⋮

⋮

⋮

@

↗

↶

잘했어요~

Paste, drop, or click to add files

☐ Comment

Submit general feedback without explicit approval.

☒ Approve

Submit feedback and approve merging these changes.

☐ Request changes

Submit feedback suggesting changes.

Cancel

Submit review

Merge 방식 3가지


방식	설명
Merge commit	두 branch의 히스토리를 그대로 유지한 채 병합 커밋을 생성
Squash and merge	PR의 모든 커밋을 하나로 합쳐서 main에 반영 (히스토리가 깔끔해짐)
Rebase and merge	PR의 커밋들을 main 위로 재배치, 별도 병합 커밋 없이 이어붙임

커밋 히스토리를 단순하게 유지하고 싶다면 `Squash and merge` 를, 각 커밋 이력을 그대로 남기고 싶다면 `Merge commit` 을 주로 사용한다.

PR을 사용하는 두 가지 방식

1. Fork 기반 PR

저장소에 쓰기 권한이 없을 때 사용. Fork로 저장소를 내 계정에 복사 → Clone → 수정 → Push → 원본 저장소로 PR 요청. (오픈소스 프로젝트 기여 시 주로 사용)

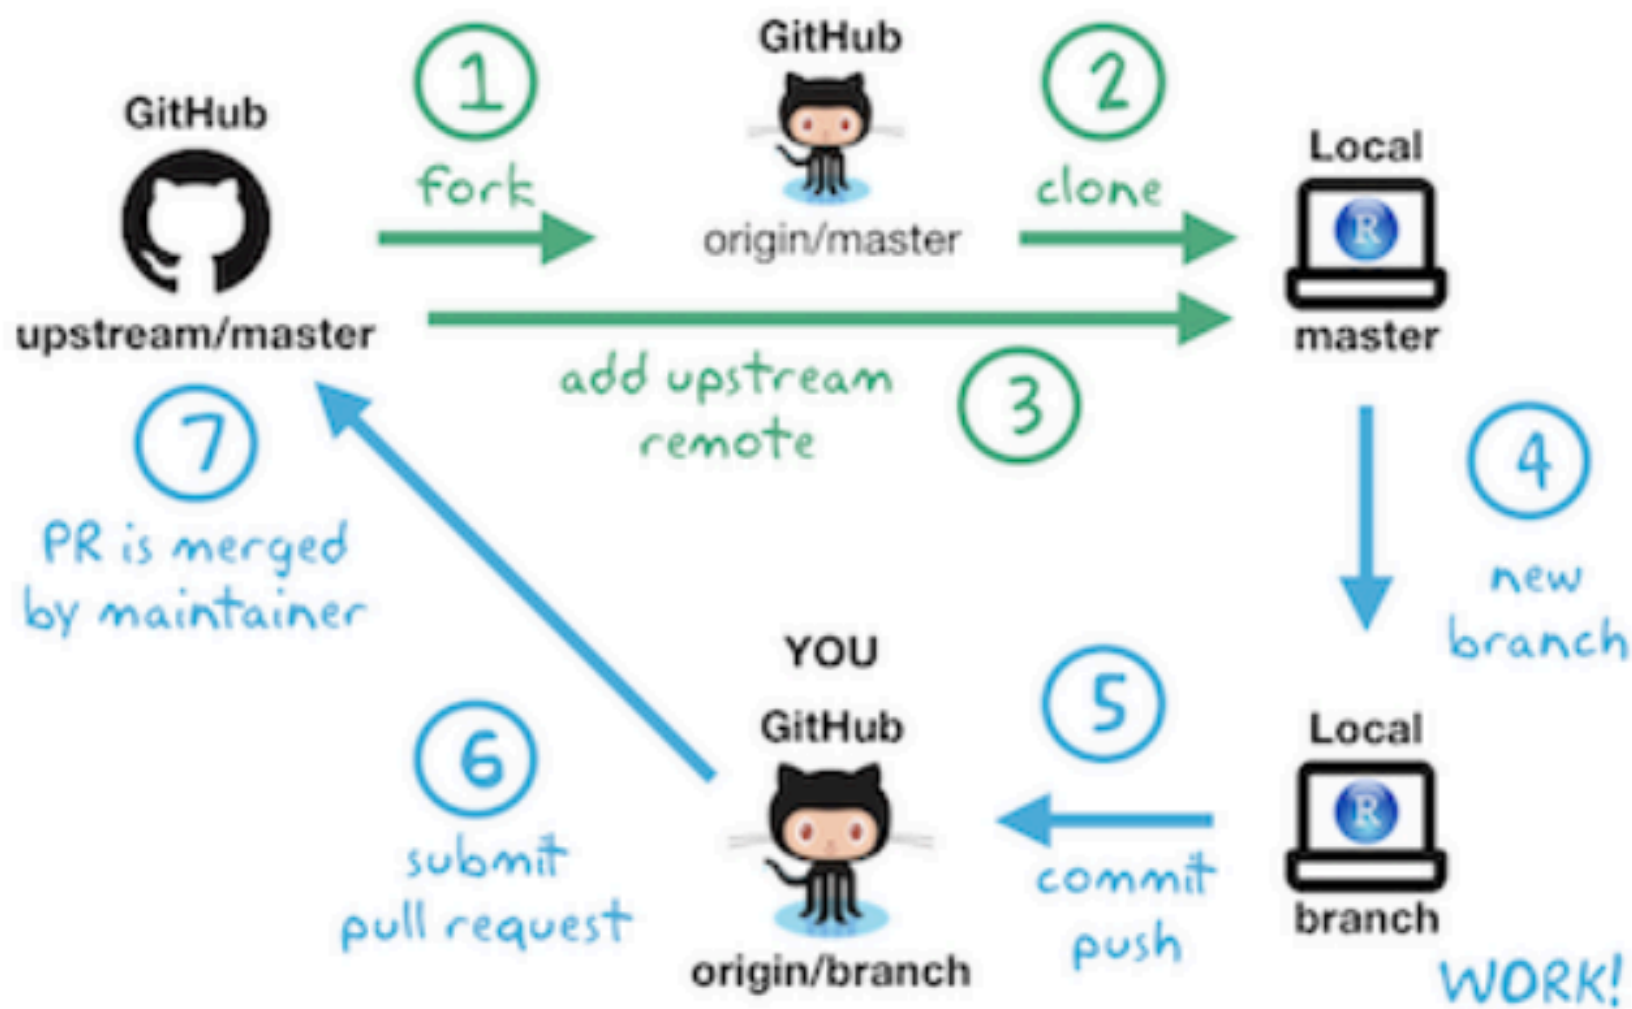

2. Collaborator 기반 PR — *이 강의에서 사용하는 방식*

저장소에 Collaborator로 초대받아 쓰기 권한을 가진 경우. 같은 저장소 안에서 branch(ex. dev)를 만들어 작업 → Push → main branch로 PR 요청.



NURD WORKER

collaborator로 협업하기 puppy project 팀멤버들



my computer



<https://github.com/nurdworker/colla-puppy-project>




file.txt



file.txt



file.txt



file.txt

collaborator방식으로 협업을 하려면 멤버가 팀장의 레포지토리에 접근권한이 오픈되어야한다.
멤버 각자가 본인 로컬에 한 레포지토리 내용을 가져와서 코딩을 함.
그리고 이 레포지토리에 push, pull등 할 수 있게 된다.



muzzi computer VM



file.txt



file.txt



dori computer VM



file.txt



file.txt

