Templates

1. 템플릿이란 무엇인가?

> **템플릿 = "Pod를 바로 실행할 수 있는 미리 세팅된 레시피"**

요리에 비유하면:

- **템플릿 없이 Pod 실행** = 재료부터 직접 손질하고 조리법 검색해서 처음부터 요리
- **템플릿으로 Pod 실행** = 밀키트처럼 이미 손질된 재료와 조리법이 있어서 바로 조리 시작

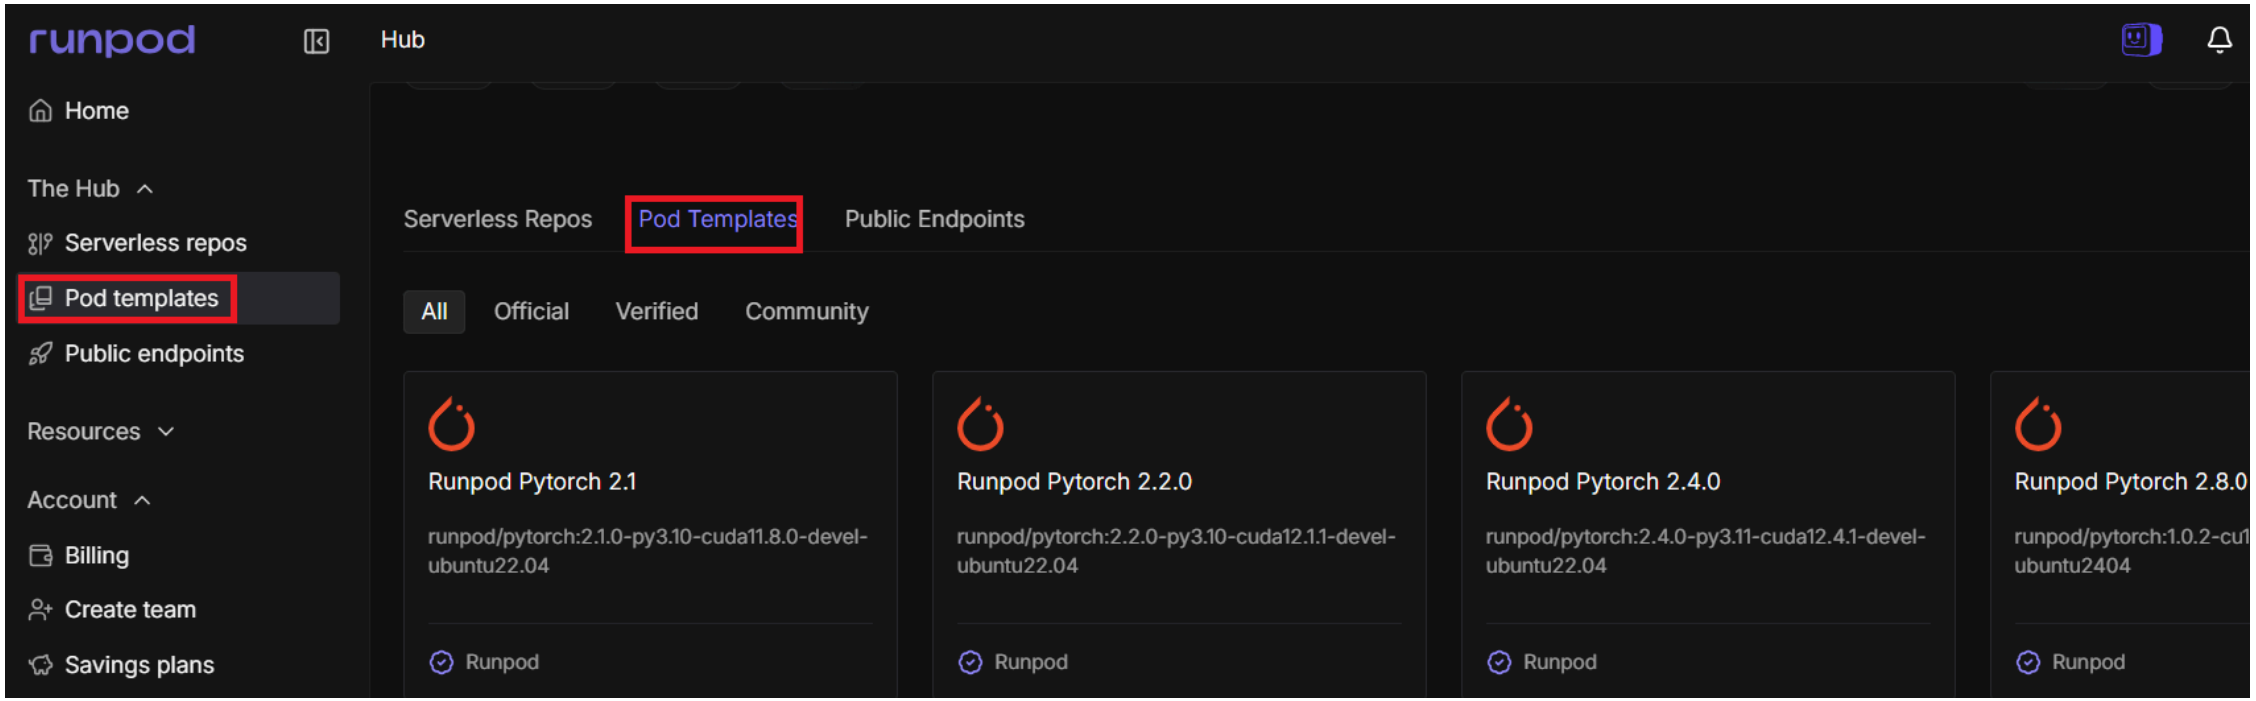
왜 필요한가?

- PyTorch 설치, JupyterLab 설정, 각종 라이브러리 의존성 설정... 이 모든 걸 매번 처음부터 하면 시간이 너무 오래 걸립니다.
- 템플릿을 쓰면 **클릭 한 번으로 완전히 세팅된 환경**을 바로 시작할 수 있습니다.

2. 템플릿의 종류

종류	설명	지원
Official (공식)	RunPod가 직접 만들고 관리. 정기적으로 테스트/업데이트됨	RunPod 공식 지원
Community (커뮤니티)	다른 사용자들이 만든 템플릿. 커뮤니티 인기도 기반으로 노출됨	Discord 커뮤니티 지원
Custom (커스텀)	내가 직접 만든 템플릿. 비공개 또는 공개 선택 가능	본인이 직접 관리

Runpod 공식 Templates

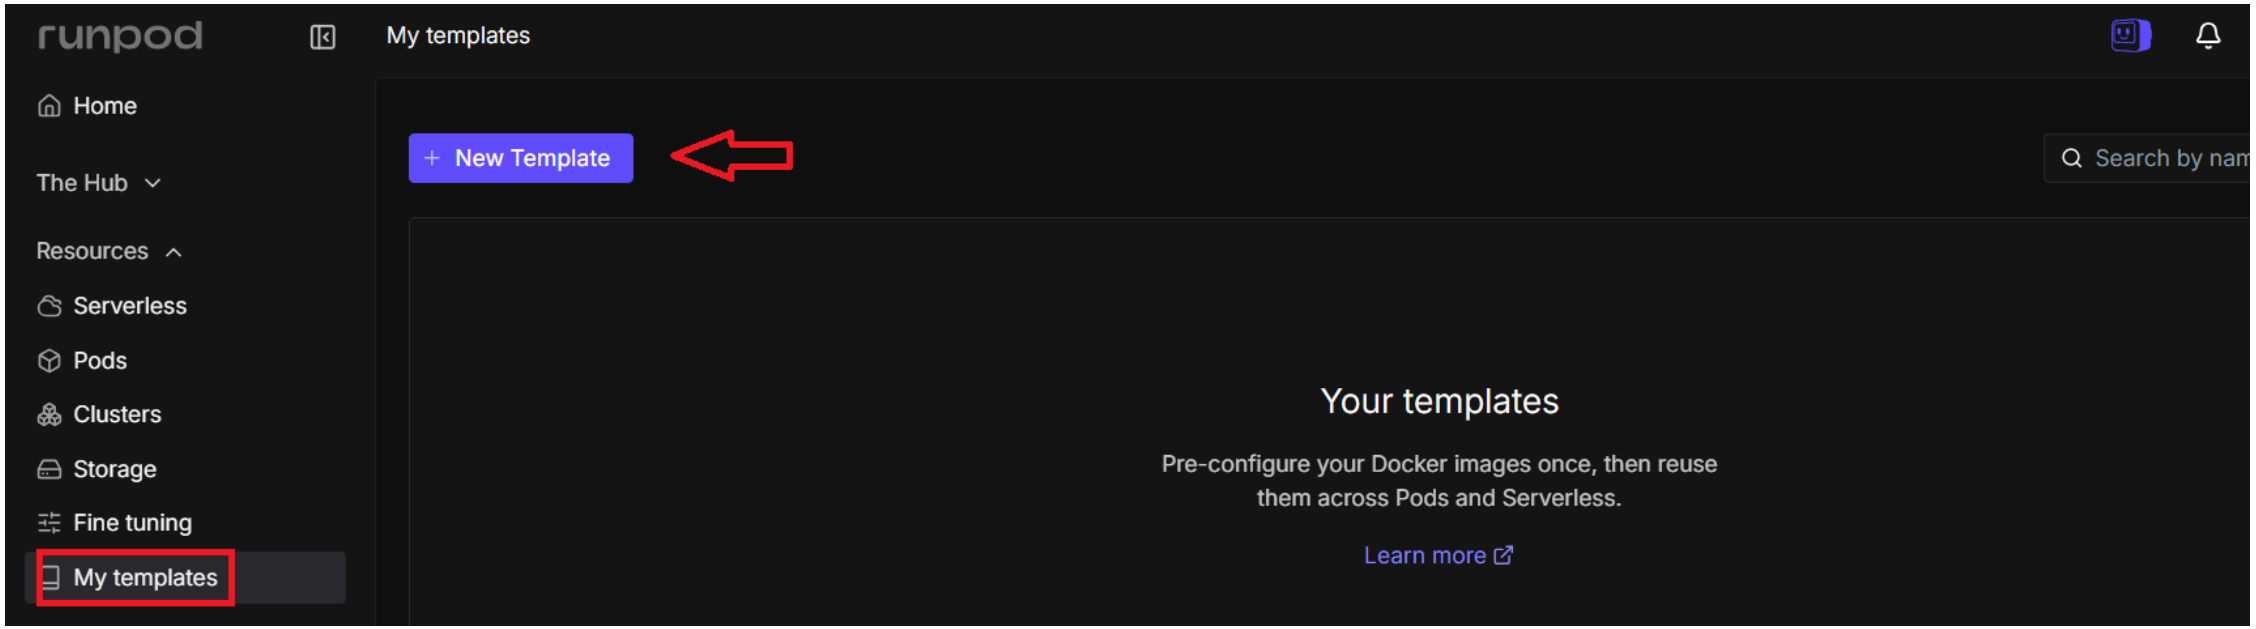


3. 템플릿에 포함되는 것들

> 템플릿 하나에는 Pod를 실행하는 데 필요한 **모든 정보**가 들어있습니다:

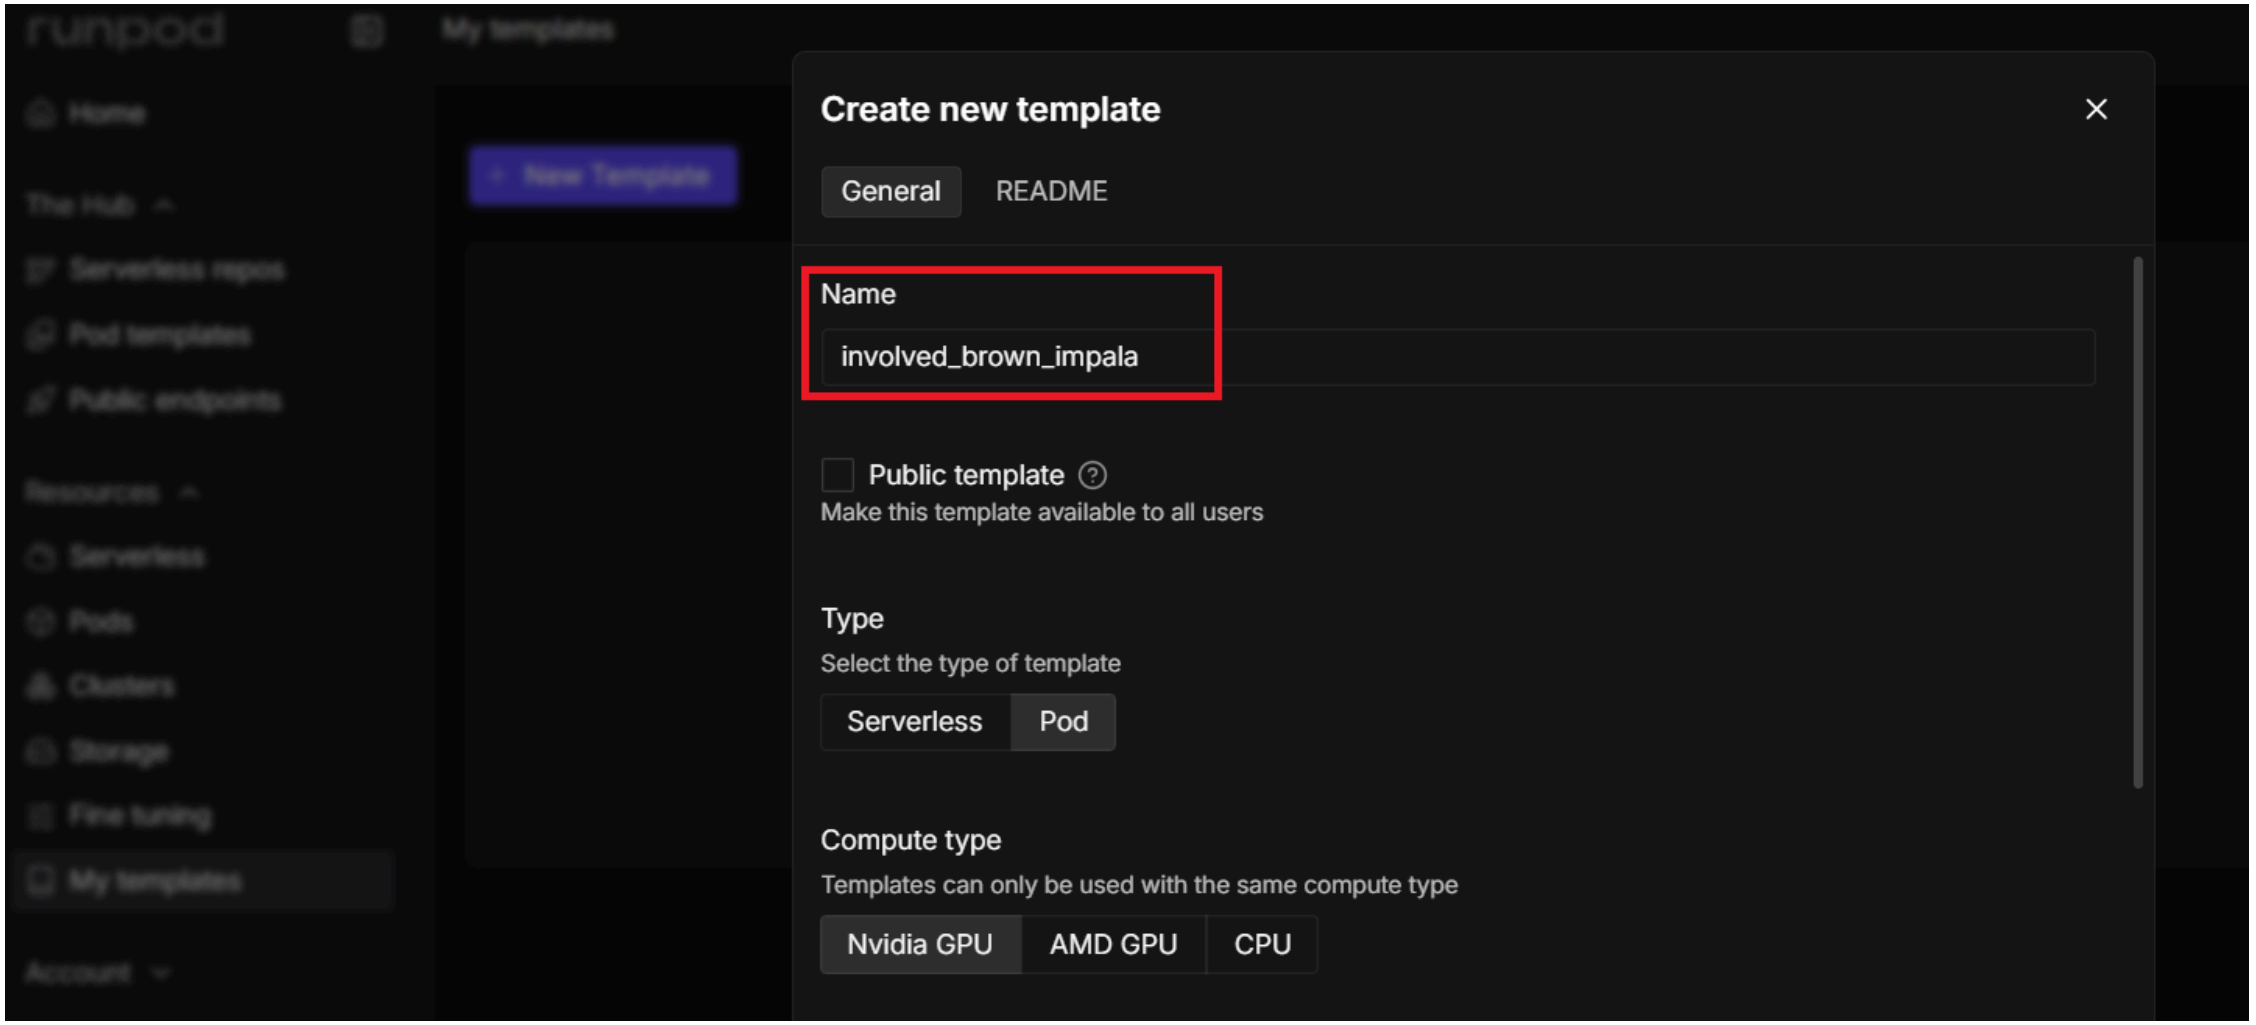
```
템플릿
  ├── Container Image  - 어떤 Docker 이미지를 쓸지
  ├── Hardware Specs   - 디스크 크기, 볼륨 크기, 마운트 경로
  ├── Network Settings - 외부에서 접근할 포트 번호
  ├── Environment Vars - 애플리케이션 설정값
  └── Startup Commands - Pod 시작 시 실행할 명령어
```

4. 템플릿 설정 항목 상세 설명



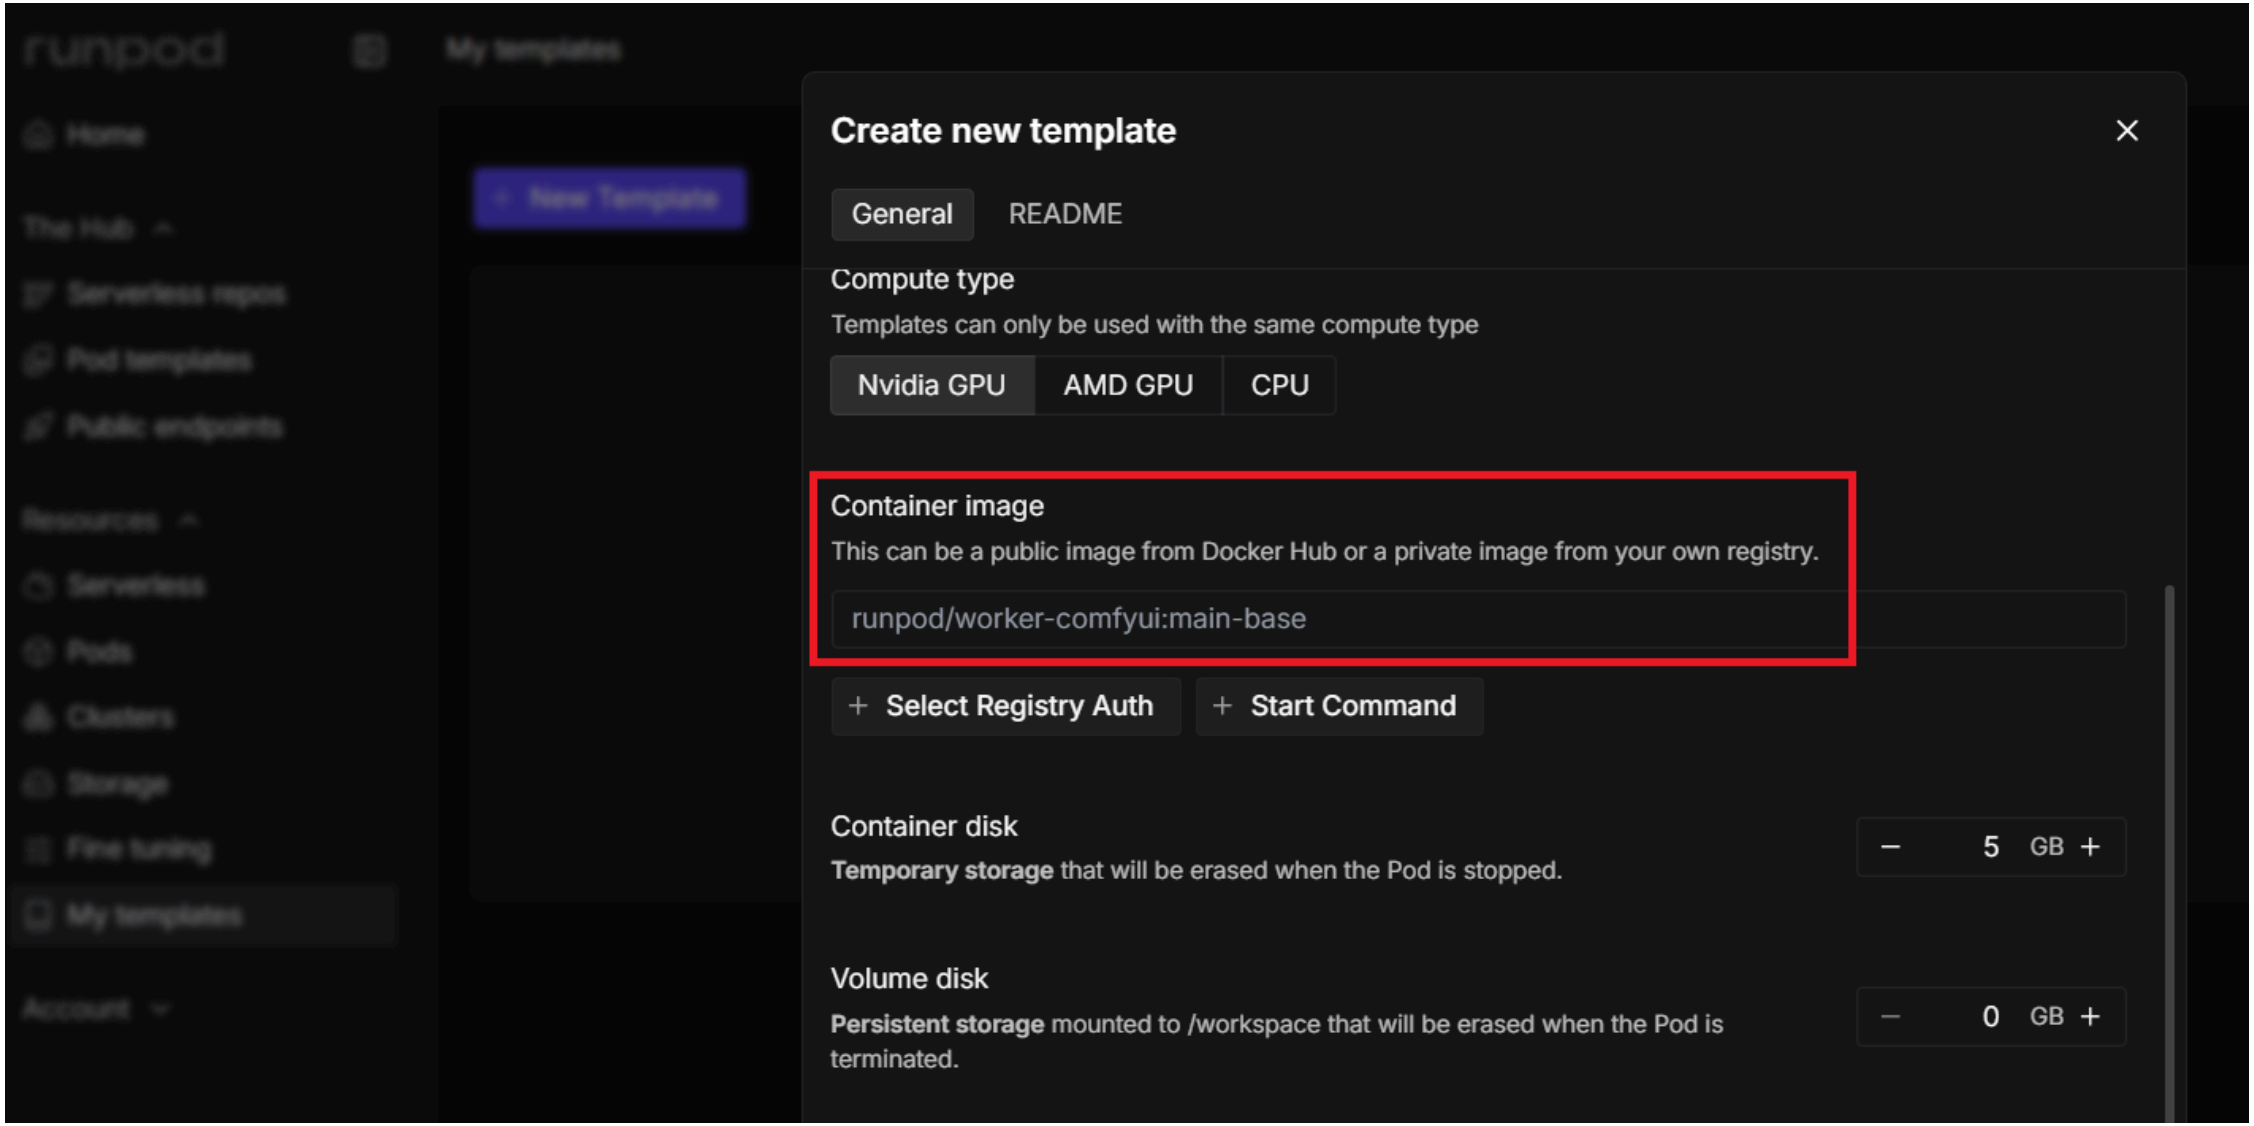
이름 (Name)

- 템플릿 브라우저에서 보이는 이름
- 무엇을 위한 템플릿인지 명확하게 작성 권장
- 예: `PyTorch 2.0 + JupyterLab`, `Stable Diffusion WebUI`


runpod
My templates
Home
New Template
The Hub
Serverless repos
Pod templates
Public endpoints
Resources
Serverless
Pods
Clusters
Storage
Fine tuning
My templates
Account
Create new template
General
README
Name
involved_brown_impala
Public template
Make this template available to all users
Type
Select the type of template
Serverless
Pod
Compute type
Templates can only be used with the same compute type
Nvidia GPU
AMD GPU
CPU

컨테이너 이미지 (Container Image)

- 핵심! 어떤 Docker 이미지를 기반으로 할지 결정
- 비공개(Private) 레지스트리도 가능 → 별도 인증 정보 필요
- 공개 레지스트리 사용 가능:
  - 예제: runpod/base:1.0.2-ubuntu2404
  - 예제: runpod/pytorch:2.1.0-py3.10-cuda11.8.0-devel-ubuntu22.04


runpod
My templates
Home
The Hub
Serverless repos
Pod templates
Public endpoints
Resources
Serverless
Pods
Clusters
Storage
Fine tuning
My templates
Account
New Template
Create new template
General
README
Compute type
Templates can only be used with the same compute type
Nvidia GPU
AMD GPU
CPU
Container image
This can be a public image from Docker Hub or a private image from your own registry.
runpod/worker-comfyui:main-base
+ Select Registry Auth
+ Start Command
Container disk
Temporary storage that will be erased when the Pod is stopped.
– 5 GB +
Volume disk
Persistent storage mounted to /workspace that will be erased when the Pod is terminated.
– 0 GB +

컨테이너 시작 명령어 (Container Start Command)

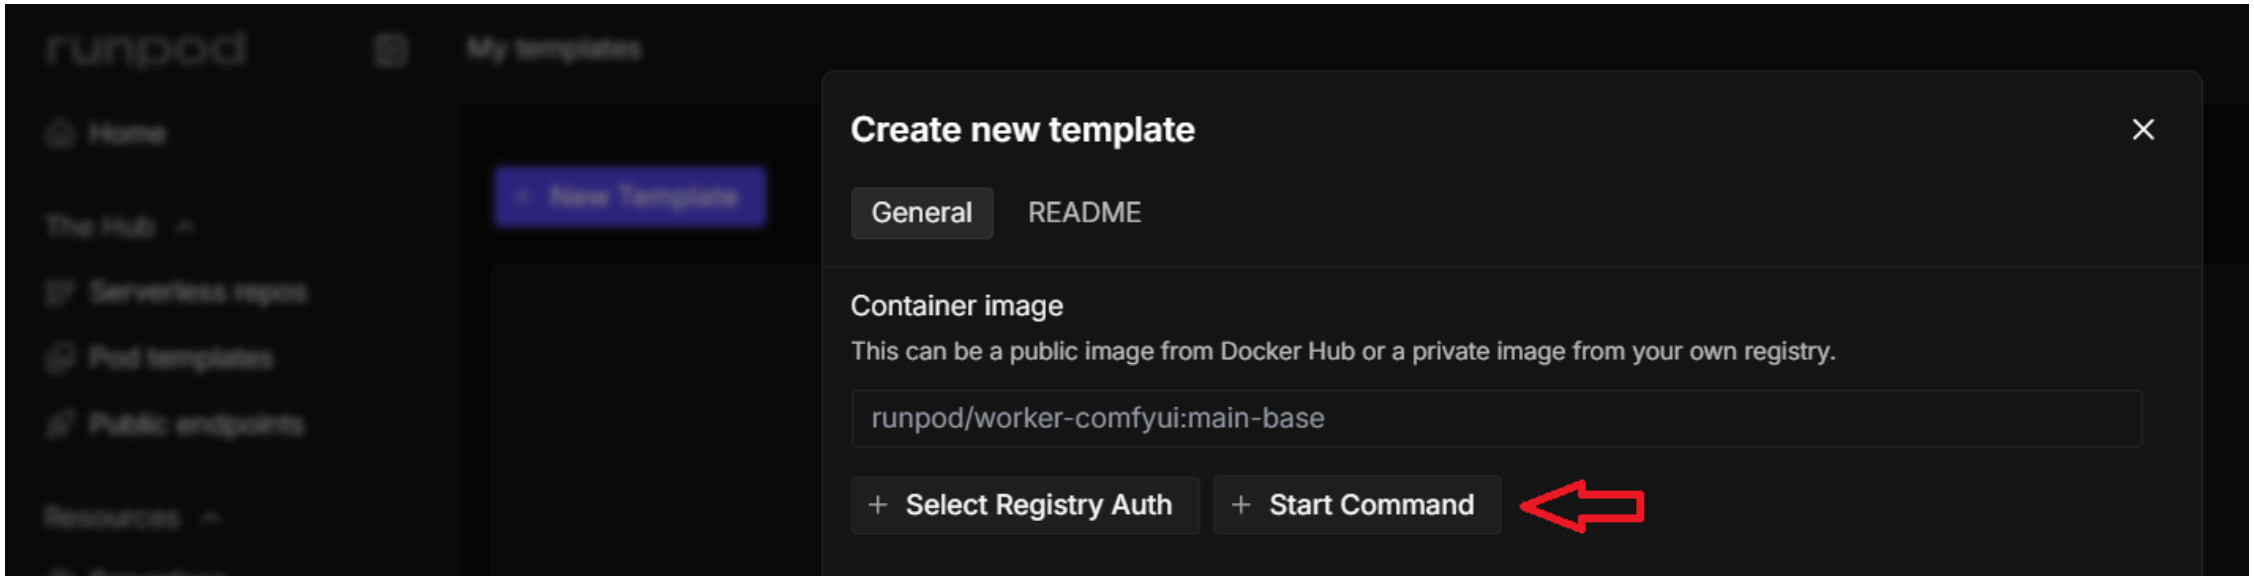
> Pod가 시작될 때 자동으로 실행되는 명령어입니다.

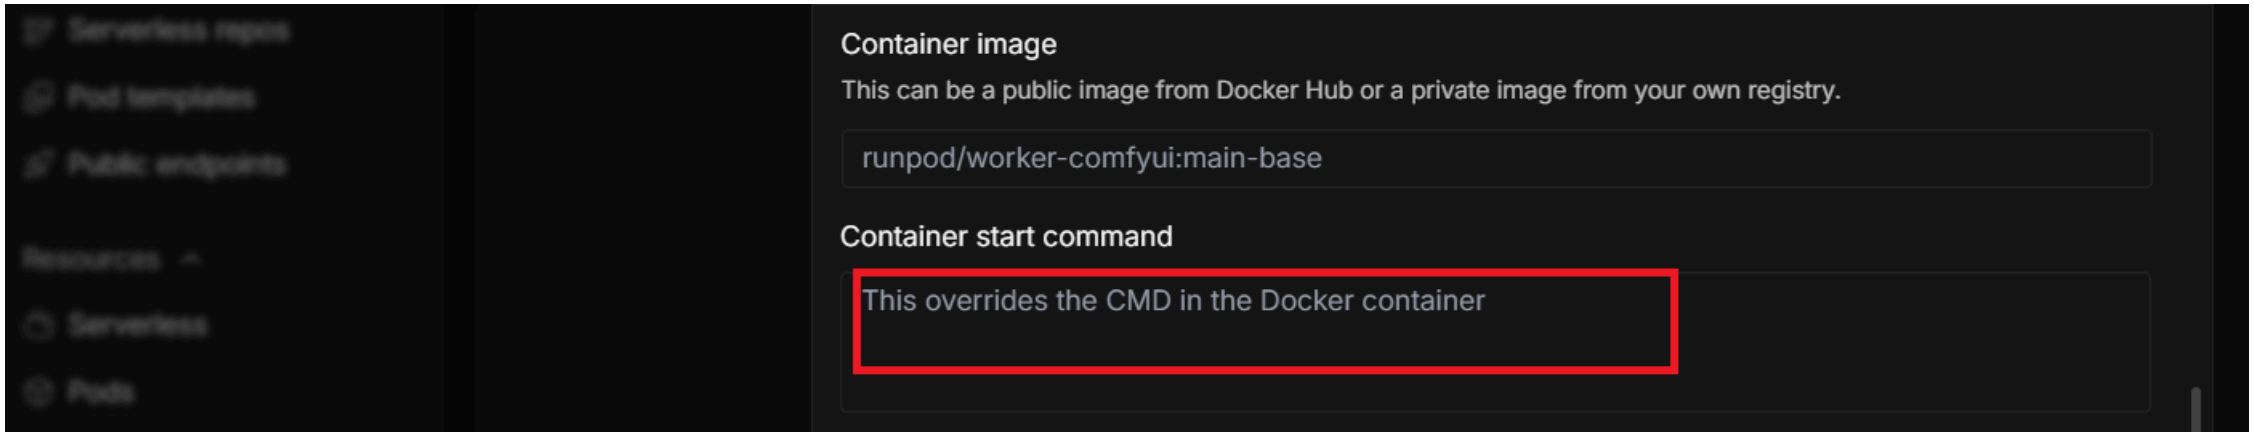
예시:

```
# 간단한 bash 명령어
bash -c 'mkdir /workspace && /start.sh'

# JSON 형식
{"cmd": ["python", "app.py"], "entrypoint": ["bash", "-c"]}
```

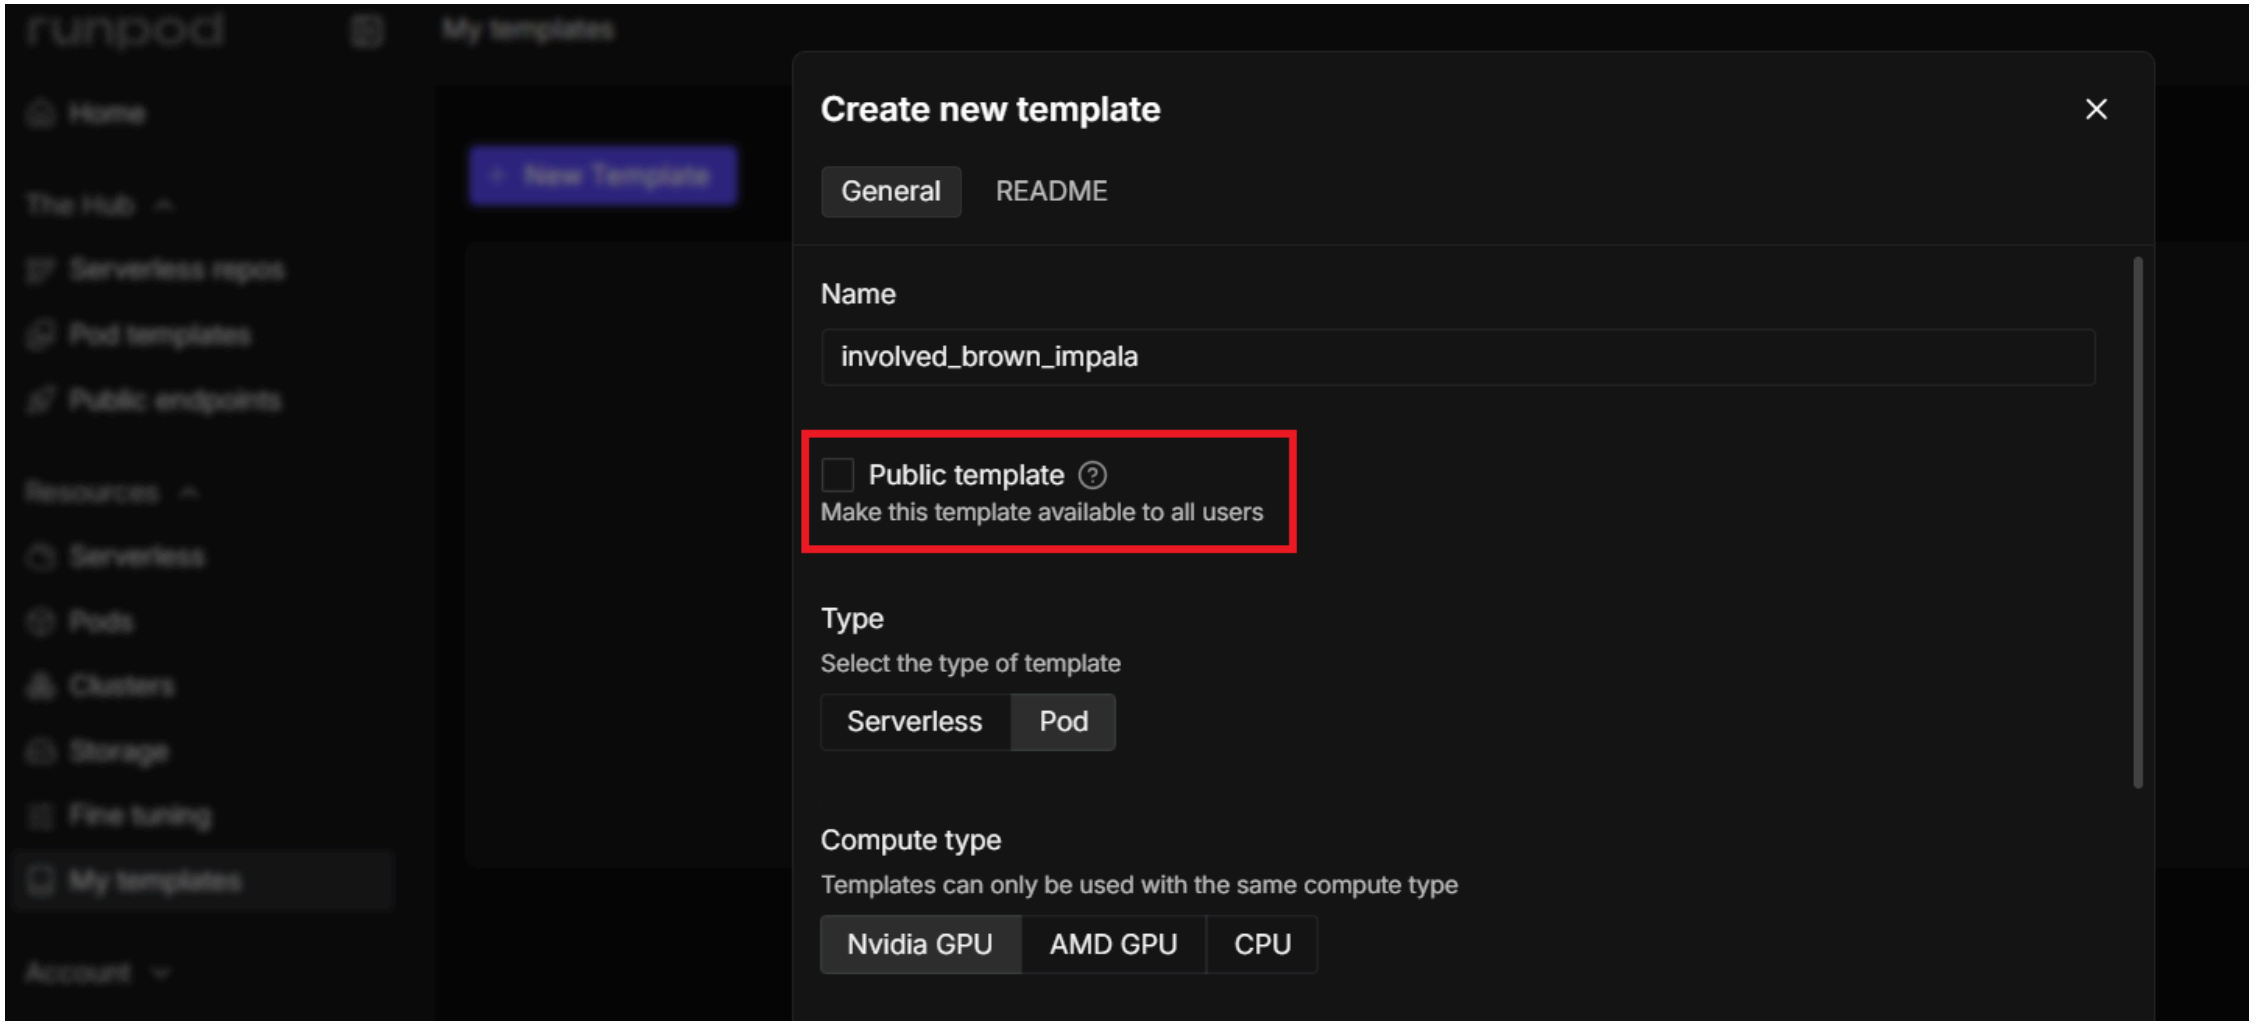
> 대부분의 Docker 이미지는 기본 시작 명령어가 있으므로, 비워도 됩니다.
> 기존 이미지의 중요한 실행 명령어를 덮어쓰지 않도록 주의!


runpod
My templates
Home
The Hub
Serverless repos
Pod templates
Public endpoints
Resources
New Template
Create new template
General
README
Container image
This can be a public image from Docker Hub or a private image from your own registry.
runpod/worker-comfyui:main-base
+ Select Registry Auth
+ Start Command


Serverless repos
Pod templates
Public endpoints
Resources
Serverless
Pods
Container image
This can be a public image from Docker Hub or a private image from your own registry.
runpod/worker-comfyui:main-base
Container start command
This overrides the CMD in the Docker container

템플릿 공개 범위 (Visibility)

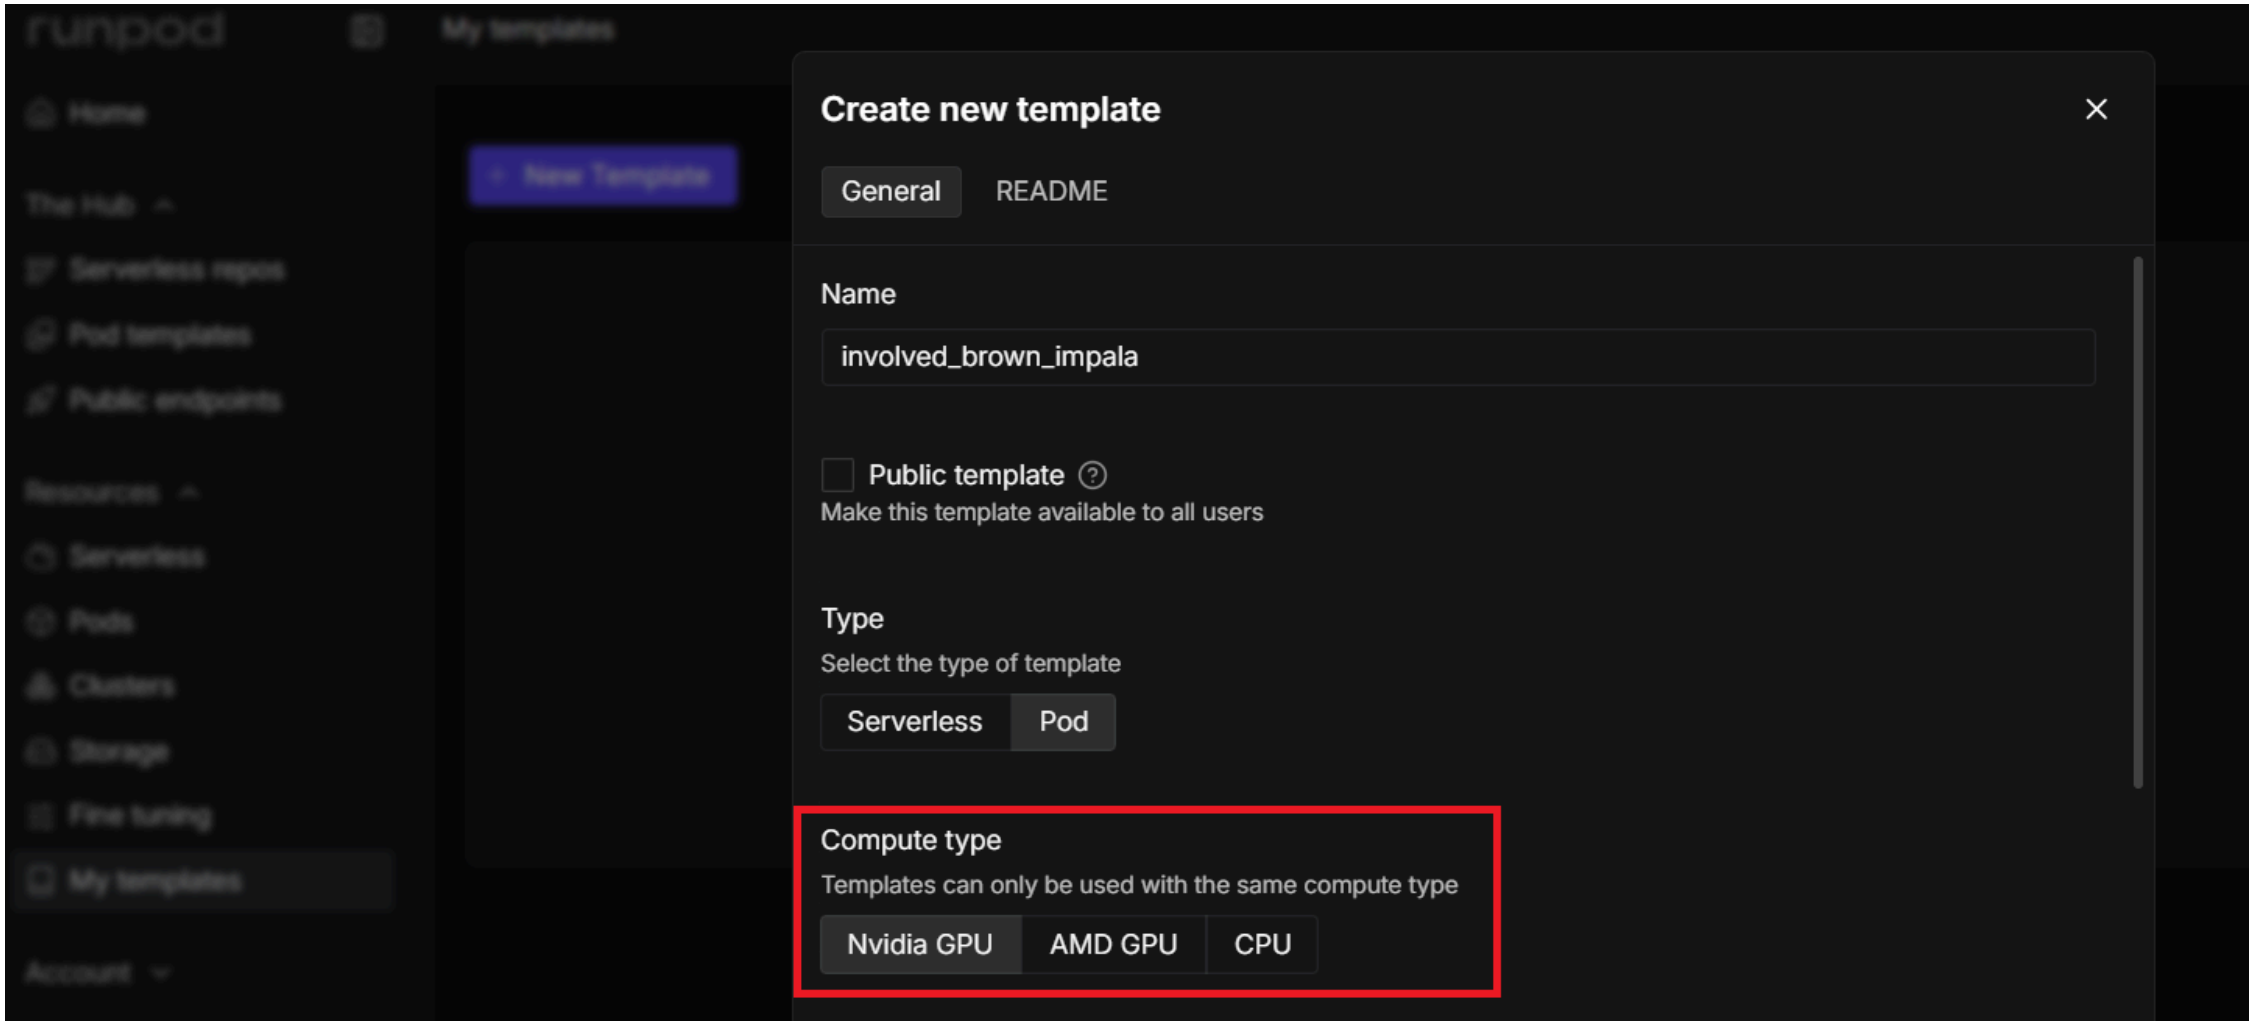
설정	의미
Public (공개)	모든 RunPod 사용자가 Explore 탭에서 사용 가능
Private (비공개)	나 또는 내 팀만 사용 가능


runpod
My templates
Home
New Template
The Hub
Serverless repos
Pod templates
Public endpoints
Resources
Serverless
Pods
Clusters
Storage
Fine tuning
My templates
Account
Create new template
General
README
Name
involved_brown_impala
Public template
Make this template available to all users
Type
Select the type of template
Serverless
Pod
Compute type
Templates can only be used with the same compute type
Nvidia GPU
AMD GPU
CPU

컴퓨팅 타입 (Compute Type)

타입	용도
NVIDIA GPU	CUDA 기반 AI/ML 작업 (가장 일반적)
AMD GPU	AMD GPU 최적화 작업
CPU	GPU 불필요한 작업

> 템플릿은 지정된 컴퓨팅 타입에서만 사용 가능합니다.

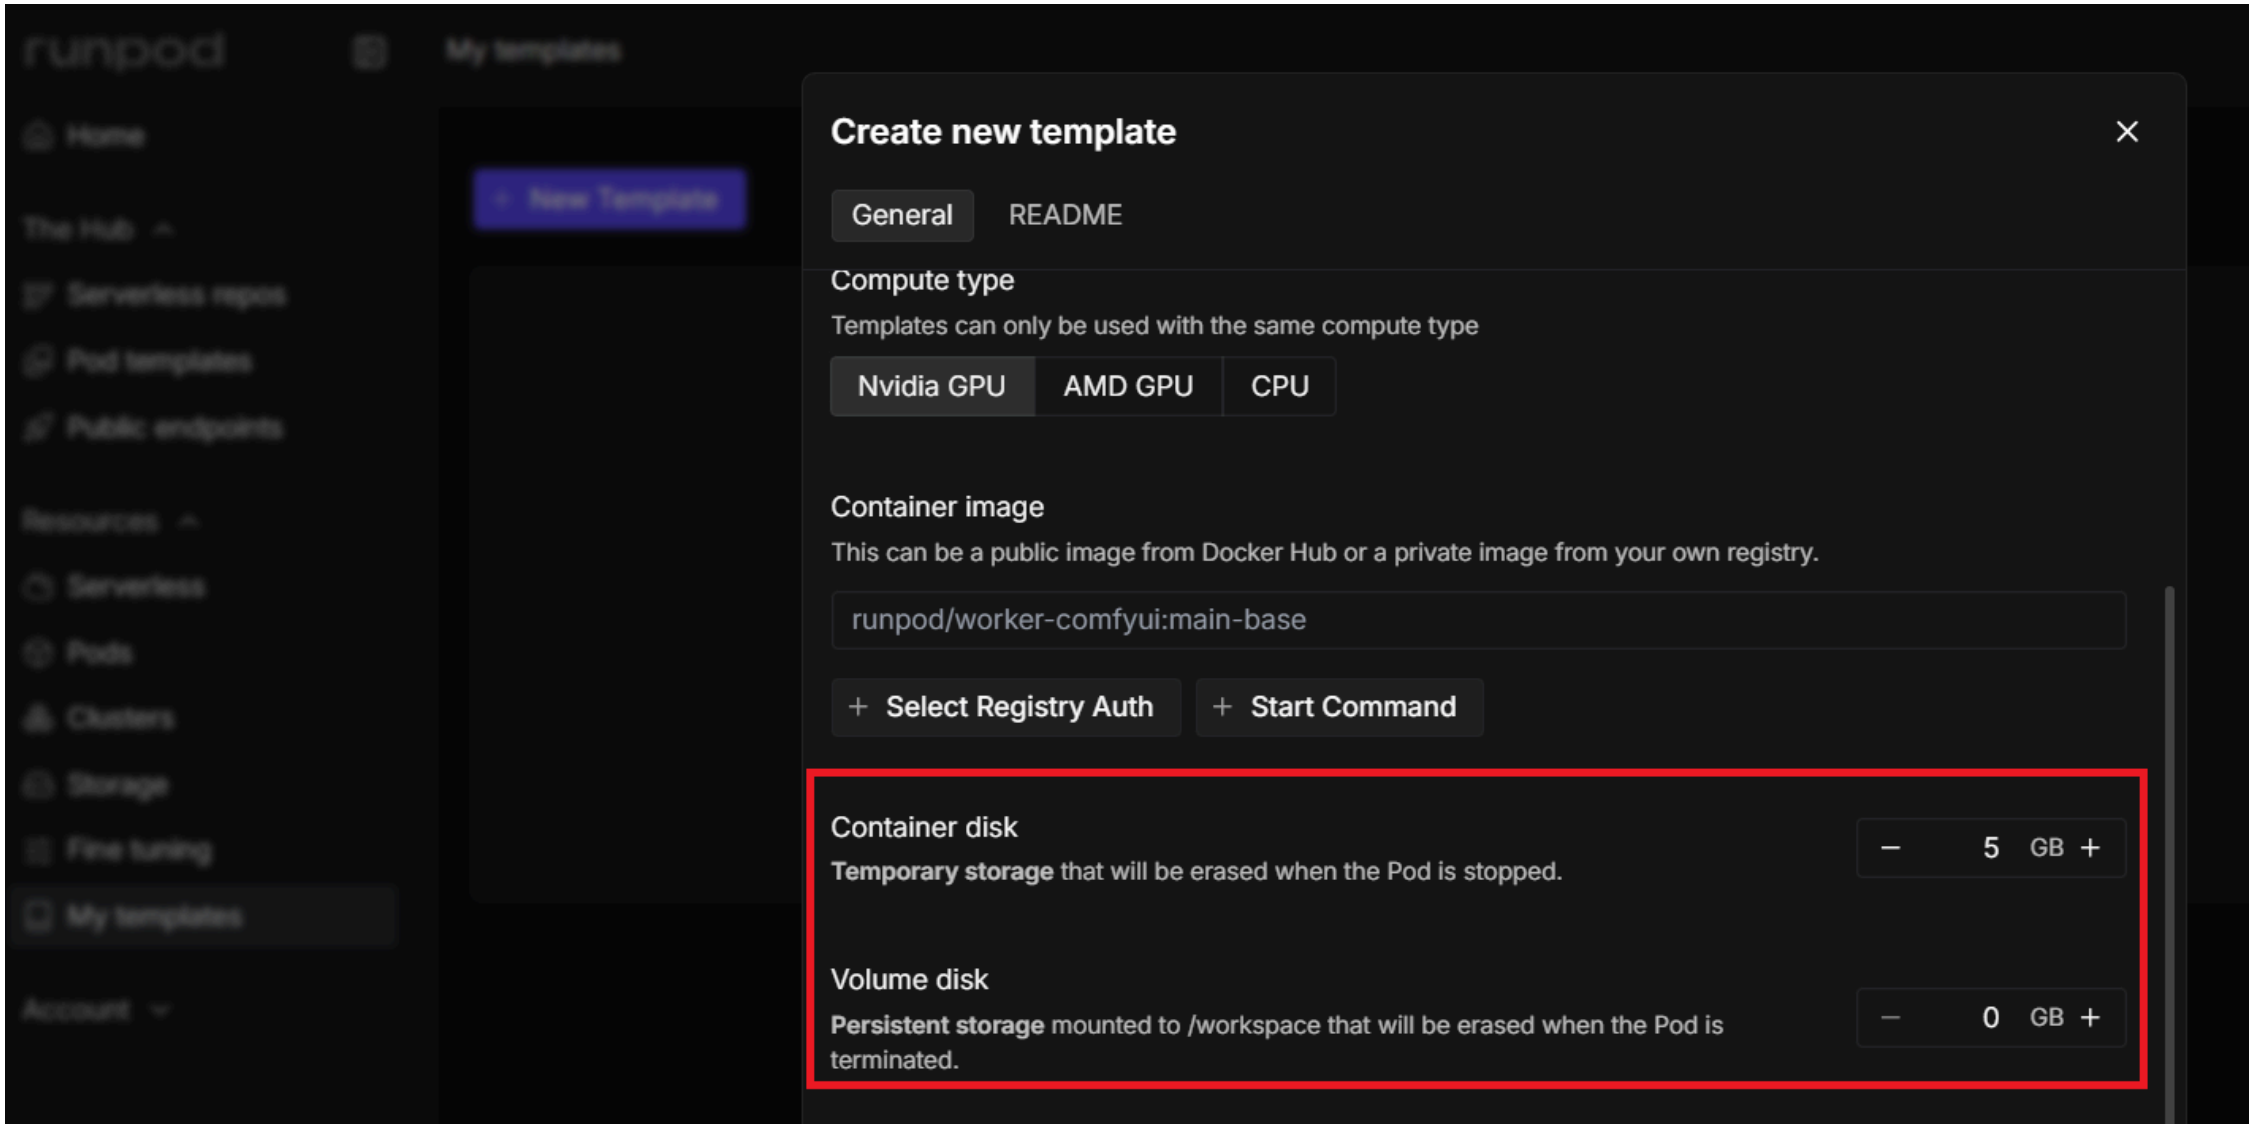

runpod
My templates
Home
New Template
The Hub
Serverless repos
Pod templates
Public endpoints
Resources
Serverless
Pods
Clusters
Storage
Fine tuning
My templates
Account
Create new template
General
README
Name
involved_brown_impala
Public template
Make this template available to all users
Type
Select the type of template
Serverless
Pod
Compute type
Templates can only be used with the same compute type
Nvidia GPU
AMD GPU
CPU

스토리지 설정 (Storage Configuration)

항목	설명
Container Disk Size	컨테이너 자체 파일시스템 크기 (OS, 패키지 포함)
Volume Disk Size	별도 영구 저장소 크기 (Pod 재시작해도 데이터 유지)
Volume Mount Path	볼륨이 연결될 컨테이너 내부 경로 (보통 `/workspace`)

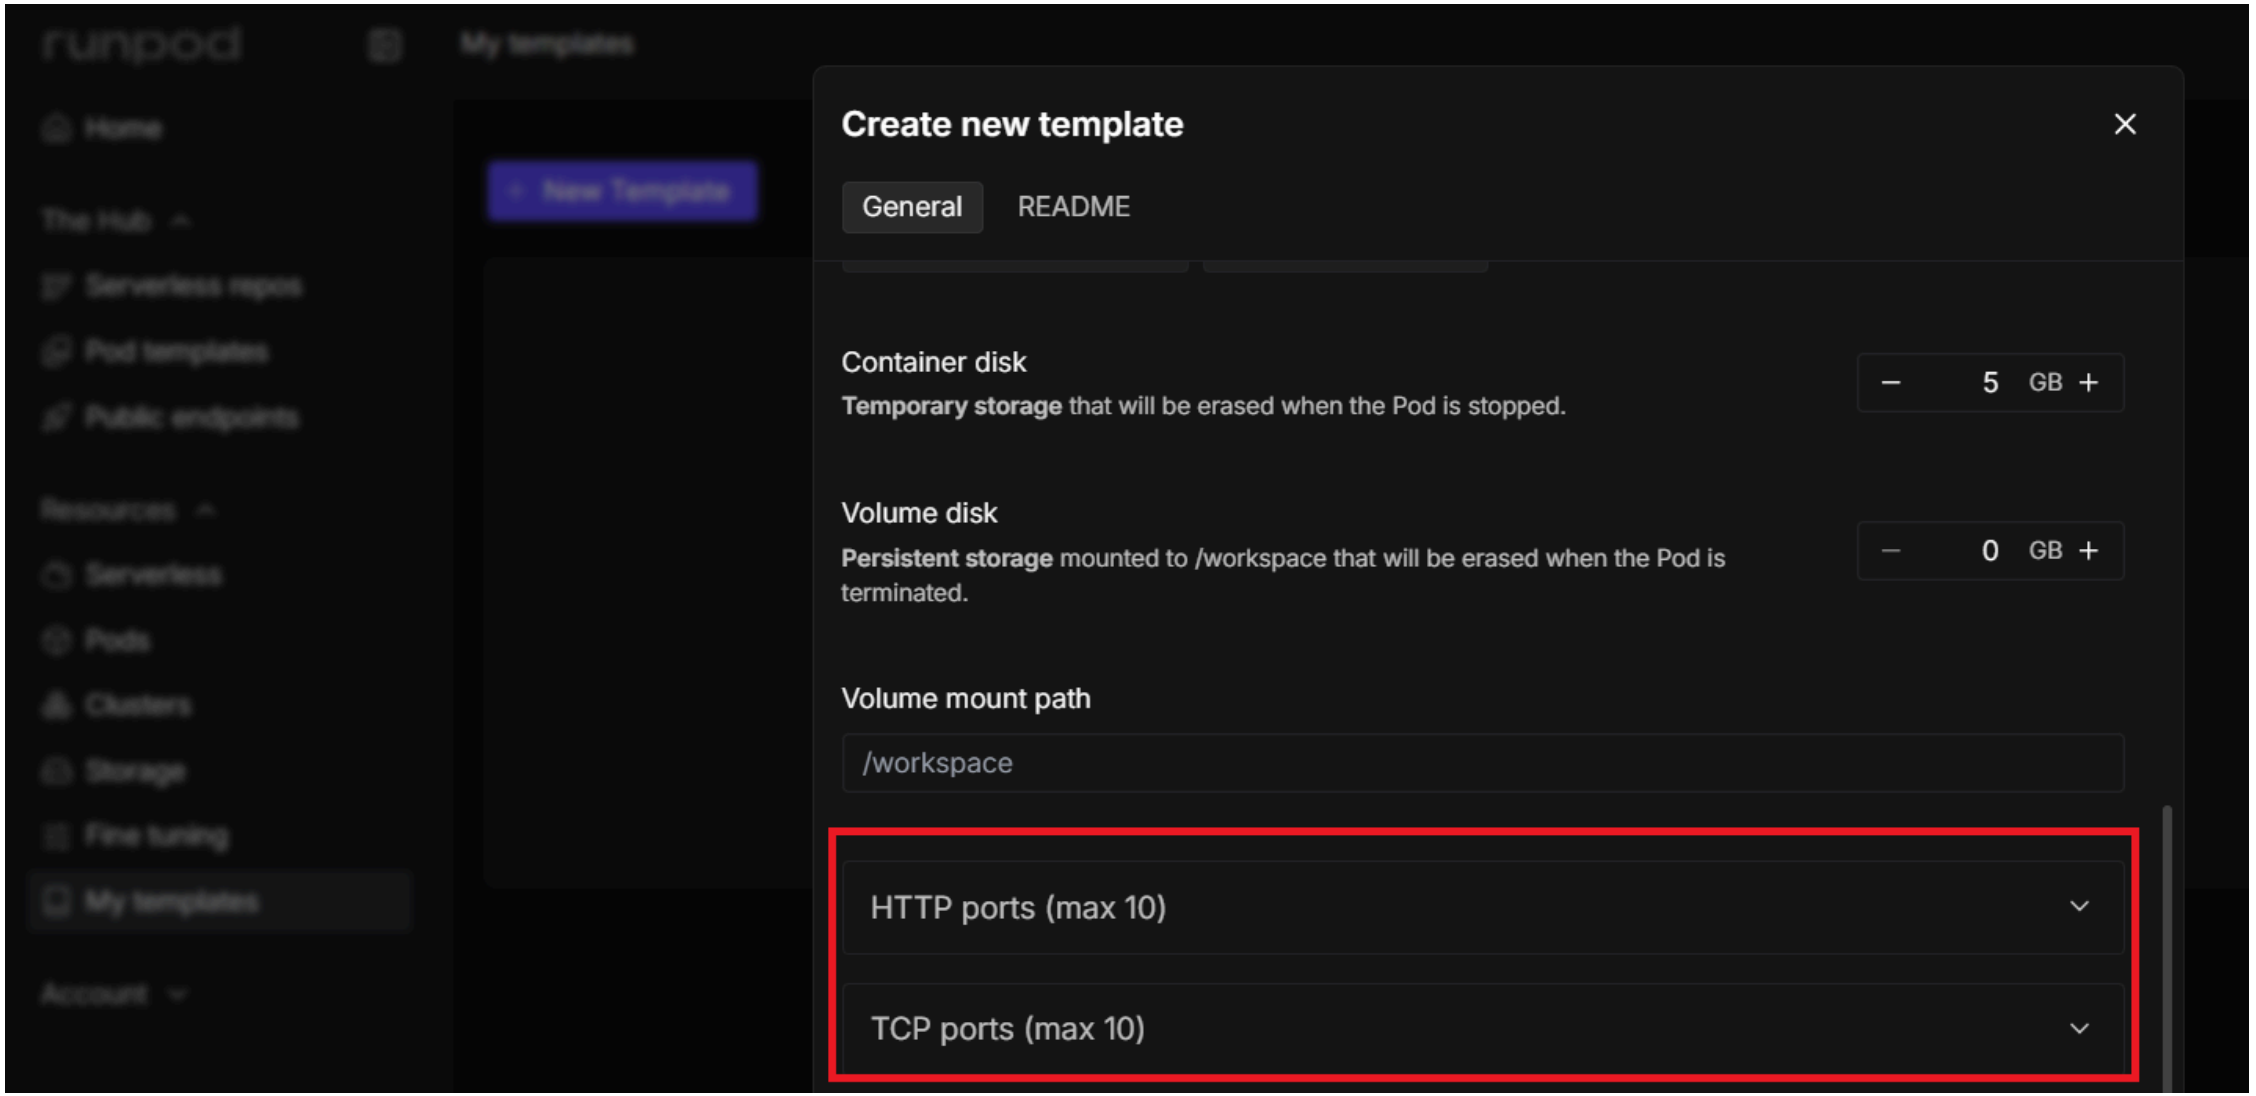
비유:

- Container Disk = PC의 C드라이브 (프로그램 설치 공간)
- Volume = 외장 하드 (데이터 보관 공간, 컴퓨터 꺼도 유지)


runpod
My templates
Home
The Hub
Serverless repos
Pod templates
Public endpoints
Resources
Serverless
Pods
Clusters
Storage
Fine tuning
My templates
Account
New Template
Create new template
General
README
Compute type
Templates can only be used with the same compute type
Nvidia GPU
AMD GPU
CPU
Container image
This can be a public image from Docker Hub or a private image from your own registry.
runpod/worker-comfyui:main-base
+ Select Registry Auth
+ Start Command
Container disk
Temporary storage that will be erased when the Pod is stopped.
– 5 GB +
Volume disk
Persistent storage mounted to /workspace that will be erased when the Pod is terminated.
– 0 GB +

네트워크 설정 (Network Configuration)

포트 타입	용도	예시
HTTP 포트	웹 UI, API 서버 (자동 HTTPS 적용)	JupyterLab: `8888`
TCP 포트	SSH, 데이터베이스, 커스텀 프로토콜	SSH: `22`


runpod
My templates
Home
The Hub
Serverless repos
Pod templates
Public endpoints
Resources
Serverless
Pods
Clusters
Storage
Fine tuning
My templates
Account
New Template
Create new template
General
README
Container disk
Temporary storage that will be erased when the Pod is stopped.
5 GB
Volume disk
Persistent storage mounted to /workspace that will be erased when the Pod is terminated.
0 GB
Volume mount path
/workspace
HTTP ports (max 10)
TCP ports (max 10)