

5.2 파일 상태 정보

파일 상태(file status)

- 파일 상태

- 파일에 대한 모든 정보
- 블록수, 파일 타입, 사용 권한, 링크수, 파일 소유자의 사용자 ID,
- 그룹 ID, 파일 크기, 최종 수정 시간 등

- 예

```
$ ls -l hello.c
```

```
2 -rw-r--r-- 1 chang cs 617 11월 17일 15:53 hello.c
```

블록수 ↑ 사용권한 링크수 사용자ID 그룹ID 파일 크기 최종 수정 시간 파일이름

파일 타입

상태 정보: stat()

- 파일 하나당 하나의 i-노드가 있으며
- i-노드 내에 파일에 대한 모든 상태 정보가 저장되어 있다.

```
#include <sys/types.h>
```






```
#include <sys/stat.h>
```

```
int stat (const char *filename, struct stat *buf);
```

```
int fstat (int fd, struct stat *buf);
```

```
int lstat (const char *filename, struct stat *buf);
```

파일의 상태 정보를 가져와서 stat 구조체 buf에
저장한다. 성공하면 0, 실패하면 -1을 리턴한다.



stat 구조체

```
struct stat {  
    mode_t st_mode;        // 파일 타입과 사용 권한  
    ino_t st_ino;          // i-노드 번호  
    dev_t st_dev;          // 장치 번호  
    dev_t st_rdev;         // 특수 파일 장치 번호  
    nlink_t st_nlink;      // 링크 수  
    uid_t st_uid;          // 소유자의 사용자 ID  
    gid_t st_gid;          // 소유자의 그룹 ID  
    off_t st_size;         // 파일 크기  
    time_t st_atime;        // 최종 접근 시간  
    time_t st_mtime;        // 최종 수정 시간  
    time_t st_ctime;        // 최종 상태 변경 시간  
    long st_blksize;        // 최적 블록 크기  
    long st_blocks;         // 파일의 블록 수
```

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <string.h>
03 #include <sys/types.h>
04 #include <sys/stat.h>
05
06 int main(int argc, char *argv[])
07 {
08     struct stat finfo
09     char fname[1024];
10
11     if(argc > 1)
12         strcpy(fname, argv[1]);
13     else
14         strcpy(fname, argv[0]);
15
16     if(stat(fname, &finfo) == -1) {
17         fprintf(stderr, "Couldn't stat %s\n", fname);
18         exit(1);
19     }
```

```
20  printf("%s \n", fname);
21  printf("ID of device: %d \n", finfo.st_dev);
22  printf("Inode number: %d \n", finfo.st_ino);
23  printf("File mode   : %o \n", finfo.st_mode);
24  printf("Num of links: %d \n", finfo.st_nlink);
25  printf("User ID     : %d \n", finfo.st_uid);
26  printf("Group ID    : %d \n", finfo.st_gid);
27  printf("Files size  : %d \n", finfo.st_size);
28  printf("Last access time : %u \n", finfo.st_atime);
29  printf("Last modify time : %u \n", finfo.st_mtime);
30  printf("Last stat change : %u \n", finfo.st_ctime);
31  printf("I/O Block size : %d \n", finfo.st_blksize);
32  printf("Num of blocks  : %d \n", finfo.st_blocks);
33
34 }
```



```
hansung@localhost:~/chap4
파일(F) 편집(E) 보기(V) 터미널(T) 도움말(H)
[hansung: ~/chap4] # ls -al
합계 40
drwxrwxr-x.  2 hansung hansung 4096 2011- 09- 26 00: 05 .
drwx- - - - - 29 hansung hansung 4096 2011- 09- 25 23: 39 ..
-rw- r- - r- - 1 hansung hansung 12288 2011- 09- 26 00: 05 . stat. c. swp
-rwxrwxr-x.  1 hansung hansung 6090 2011- 09- 26 00: 05 a. out
-rw- rw- r- - 1 hansung hansung 1036 2011- 09- 26 00: 05 stat. c
-rw- rw- r- - 2 hansung hansung 12 2011- 09- 25 23: 39 test. new. txt
-rw- rw- r- - 2 hansung hansung 12 2011- 09- 25 23: 39 test. txt
[hansung: ~/chap4] # a. out stat. c
stat. c
ID of device: 2051
Inode number: 322
File mode   : 100664
Num of links: 1
User ID    : 500
Group ID   : 500
Files size  : 1036
Last access time : 1317020746
Last modify time : 1317020738
Last stat change : 1317020738
I/O Block size : 4096
Num of blocks  : 8
[hansung: ~/chap4] #
```

파일 타입


파일 타입	설명
일반 파일	데이터를 갖고 있는 텍스트 파일 또는 이진 화일
디렉터리 파일	파일의 이름들과 파일 정보에 대한 포인터를 포함하는 파일
문자 장치 파일	문자 단위로 데이터를 전송하는 장치를 나타내는 파일
블록 장치 파일	블록 단위로 데이터를 전송하는 장치를 나타내는 파일
FIFO 파일	프로세스 간 통신에 사용되는 파일로 이름 있는 파이프
소켓	네트워크를 통한 프로세스 간 통신에 사용되는 파일
심볼릭 링크	다른 파일을 가리키는 포인터 역할을 하는 파일

파일 타입 검사 함수

- 파일 타입을 검사하기 위한 매크로 함수

파일 타입	파일 타입을 검사하기 위한 매크로 함수
일반 파일	S_ISREG()
디렉터리 파일	S_ISDIR()
문자 장치 파일	S_ISCHR()
블록 장치 파일	S_ISBLK()
FIFO 파일	S_ISFIFO()
소켓	S_ISSOCK()
심볼릭 링크	S_ISLNK()

- If yes, return 1 else return 0

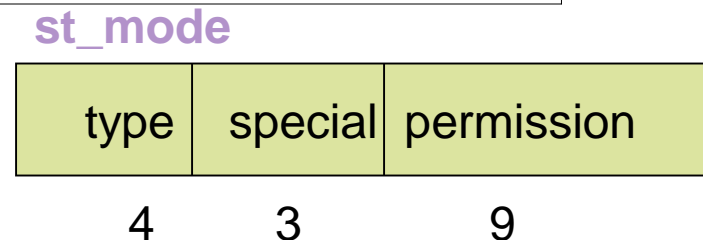

ftype.c

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
/* 파일 타입을 검사한다. */
int main(int argc, char *argv[])
{
    int i;
    struct stat buf;
    for (i = 1; i < argc; i++) {
        printf("%s: ", argv[i]);
        if (lstat(argv[i], &buf) < 0) {
            perror("lstat()");
            continue;
        }
    }
}
```

ftype.c

```
if (S_ISREG(buf.st_mode))
    printf("%s %n", "일반 파일");
if (S_ISDIR(buf.st_mode))
    printf("%s %n", "디렉터리");
if (S_ISCHR(buf.st_mode))
    printf("%s %n", "문자 장치 파일");
if (S_ISBLK(buf.st_mode))
    printf("%s %n", "블록 장치 파일");
if (S_ISFIFO(buf.st_mode))
    printf("%s %n", "FIFO 파일");
if (S_ISLNK(buf.st_mode))
    printf("%s %n", "심볼릭 링크");
if (S_ISSOCK(buf.st_mode))
    printf("%s %n", "소켓");
}
exit(0);
```

파일 사용권한(File Permissions)

- 각 파일에 대한 권한 관리
 - 각 파일마다 사용권한이 있다.
 - 소유자(owner)/그룹(group)/기타(others)로 구분해서 관리한다.
- 파일에 대한 권한
 - 읽기 r
 - 쓰기 w
 - 실행 x

-
- ls를 구현하기 위해 추가로 알아내야 하는 정보
 - 문자열 형태의 User ID
 - Access permission
 - If(mode & S_IRUSR) ...
 - 문자열 형태의 시간정보

위의 문제들이 해결되면 하나의 파일에 대한 ls 정보를 모두 표현할 수 있음!

사용권한

- read 권한이 있어야
 - O_RDONLY O_RDWR 을 사용하여 파일을 열 수 있다
- write 권한이 있어야
 - O_WRONLY O_RDWR O_TRUNC 을 사용하여 파일을 열 수 있다
- 디렉토리에 write 권한과 execute 권한이 있어야
 - 그 디렉토리에 파일을 생성할 수 있고
 - 그 디렉토리의 파일을 삭제할 수 있다
 - 디렉토리를 삭제할 때 내부 파일에 대한 read write 권한은 없어도 됨

파일 사용권한

- 파일 사용권한(file access permission)
- stat 구조체의 st_mode 의 값

#include <sys/stat.h>

st_mode

사용권한

파일 타입	특수용도	소유자	그룹	기타 사용자
4비트	3비트	9비트		

st_mode mask	Meaning
S_IRUSR	user-read
S_IWUSR	user-write
S_IXUSR	user-execute
S_IRGRP	group-read
S_IWGRP	group-write
S_IXGRP	group-execute
S_IROTH	other-read
S_IWOTH	other-write
S_IXOTH	other-execute

chmod(), fchmod()

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
int  chmod (const char *path, mode_t mode );
int  fchmod (int fd, mode_t mode );
```

- 파일의 사용 권한(access permission)을 변경한다
- 리턴 값
 - 성공하면 0, 실패하면 -1
- *mode* : bitwise OR
 - S_ISUID, S_ISGID // effective user ID 제어
 - S_IRUSR, S_IWUSR, S_IXUSR
 - S_IRGRP, S_IWGRP, S_IXGRP
 - S_IROTH, S_IWOTH, S_IXOTH

chmod

- 비트별 OR 연산자(|)를 사용한다

```
mode_t mode;  
mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH;  
chmod("test.txt", mode);
```

- 위는 아래와 같다

```
chmod("test.txt", 0644);
```

```
01 /* 예제 프로그램 */
02 #include <sys/types.h>
03 #include <sys/stat.h>
04
05 int main()
05 {
06     mode_t mode1, mode2;
07     mode1 = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH;
08     mode2 = 0644;
09
10     if(chmod("test1.txt", mode1) == -1)
11         exit(1);
12     if(chmod("test2.txt", mode2) == -1)
13         exit(1);
14
15     printf("rest of program ... \n");
16 }
```

```
$ ls -l test1.txt test2.txt
-r----- 1 usp student 5 3월 22일 21:16 test1.txt
-r----- 1 usp student 5 3월 22일 21:16 test2.txt
$ ex04-05
rest of program ...
$ ls -l test1.txt test2.txt
-rw-r--r-- 1 usp student 5 3월 22일 21:16 test1.txt
-rw-r--r-- 1 usp student 5 3월 22일 21:16 test2.txt
```

utime()

```
#include <sys/types.h>
#include <utime.h>
int utime (const char *filename, const struct utimbuf *times );
```

- 파일의 최종 접근 시간과 최종 변경 시간을 조정한다.
- *times*가 NULL 이면, 현재시간으로 설정된다.
- 리턴 값
 - 성공하면 0, 실패하면 -1
- UNIX 명령어 touch 참고

utime()

```
struct utimbuf {  
    time_t  actime;    /* access time */  
    time_t  modtime;   /* modification time */  
}
```

- 각 필드는 1970-1-1 00:00 부터 현재까지의 경과 시간을 초로 환산한 값

예제: cptime.c

```
#include <sys/types.h>           #include <sys/stat.h>           #include <sys/time.h>
#include <utime.h>                #include <stdio.h>                #include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    struct stat buf;              // 파일 상태 저장을 위한 변수
    struct utimbuf time;

    if (argc < 3) {
        fprintf(stderr, "사용법: cptime file1 file2\n");
        exit(1);
    }

    if (stat(argv[1], &buf) < 0) { // 상태 가져오기
        perror("stat()");
        exit(-1);
    }

    time.actime = buf.st_atime;
    time.modtime = buf.st_mtime;

    if (utime(argv[2], &time)) // 접근, 수정 시간 복사
        perror("utime");
    else exit(0);
}
```




5.3 디렉터리

디렉터리 구현

- 디렉터리 내에는 무엇이 저장되어 있을까?
- 디렉터리 엔트리

■

```
#include <dirent.h>
struct dirent {
    ino_t d_ino; // i-노드 번호
    char d_name[NAME_MAX + 1];
    // 파일 이름
}
```

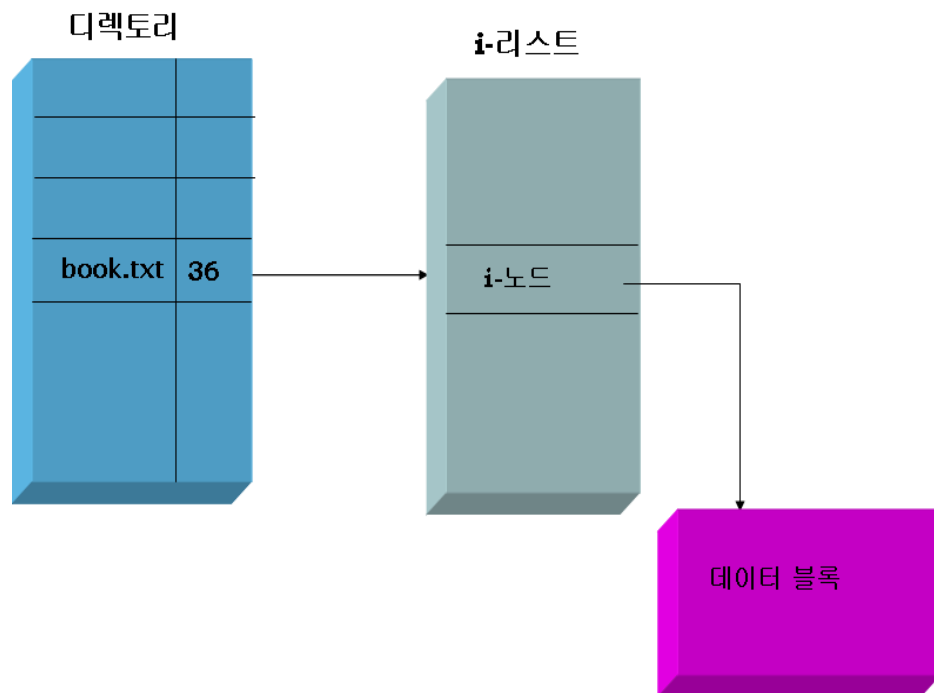

디렉터리 리스트

- opendir()
 - 디렉터리 열기 함수
 - DIR 포인터(열린 디렉터리를 가리키는 포인터) 리턴
- readdir()
 - 디렉터리 읽기 함수

```
#include <sys/types.h>
```

```
#include <dirent.h>
```

```
DIR *opendir (const char *path);
```

path 디렉터리를 열고 성공하면 DIR 구조체 포인터를, 실패하면 NULL을 리턴


```
struct dirent *readdir(DIR *dp);
```

한 번에 디렉터리 엔트리를 하나씩 읽어서 리턴한다.

● open과 opendir

- 디렉터리는 파일의 특수한 형태
- open으로 디렉터리를 개방할 수 있으나 디렉터리 파일의 논리적인 구조를 알지 못하면 디렉터리 항목을 읽어 오는 것이 쉽지 않다.
- open으로 개방한 파일은 바이트 단위로 읽어온다. 즉, 논리적인 구조가 없다.
- opendir로 디렉터리를 개방하면 readdir로 그 내용을 쉽게 읽을 수 있다.

디렉토리의 논리적 구조

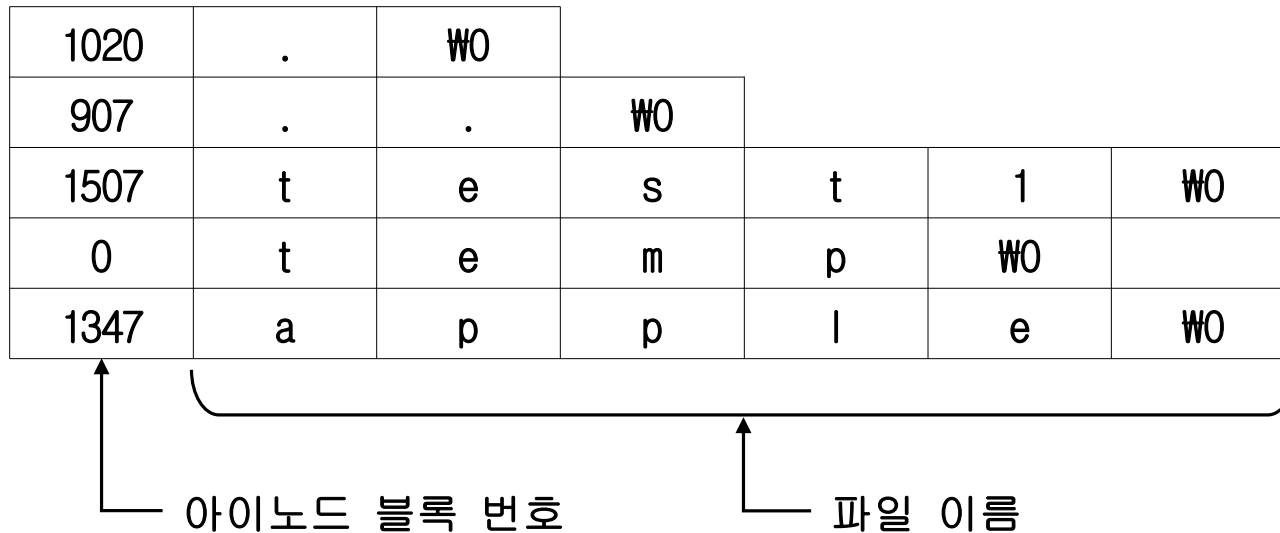

list1.c

```
1 #include <sys/types.h>
2 #include <sys/stat.h>
3 #include <dirent.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6
7 /* 디렉터리 내의 파일 이름들을 리스트한다. */
8 int main(int argc, char **argv)
9 {
10     DIR *dp;
11     char *dir;
12     struct dirent *d;
13     struct stat st;
14     char path[BUFSIZ+1];
```

list1.c

```
16  if (argc == 1)
17      dir = "."; // 현재 디렉터리를 대상으로
18  else dir = argv[1];
19
20  if ((dp = opendir(dir)) == NULL) // 디렉터리 열기
21      perror(dir);
22
23  while ((d = readdir(dp)) != NULL) // 각 디렉터리 엔트리에 대해
24      printf("%s\n", d->d_name); // 파일 이름 프린트
25
26  closedir(dp);
27  exit(0);
28 }
```

파일 이름/크기 출력

- 디렉터리 내에 있는 파일 이름과 그 파일의 크기(블록의 수)를 출력하도록 확장

```
while ((d = readdir(dp)) != NULL) {  
    sprintf(path, "%s/%s", dir, d->d_name);  
    if (lstat(path, &st) < 0)  
        perror(path);  
    printf("%5d %s", st->st_blocks, d->name);  
    putchar('\n');  
}
```

//디렉터리 내의 각 파일
// 파일경로명 만들기
// 파일 상태 정보 가져오기

// 블록 수, 파일 이름 출력

디렉터리 리스트: 예

- list2.c
 - ls -l 명령어처럼 파일의 모든 상태 정보를 프린트
- 프로그램 구성
 - main() 메인 프로그램
 - printStat() 파일 상태 정보 프린트
 - type() 파일 타입 리턴
 - perm() 파일 사용권한 리턴

list2.c

```
1 #include <sys/types.h>
2 #include <sys/stat.h>
3 #include <dirent.h>
4 #include <pwd.h>
5 #include <grp.h>
6 #include <stdio.h>
7 #include <time.h>
   #include <string.h>
8 char type(mode_t);
9 char *perm(mode_t);
10 void printStat(char*, char*, struct stat*);
11
12 /* 디렉터리 내용을 자세히 리스팅한다. */
13 int main(int argc, char **argv)
14 {
15     DIR *dp;
16     char *dir;
17     struct stat st;
18     struct dirent *d;
19     char path[BUFSIZ+1];
```


list2.c

```
21  if (argc == 1)
22      dir = ".";
23  else dir = argv[1];
24
25  if ((dp = opendir(dir)) == NULL) // 디렉터리 열기
26      perror(dir);
27
28  while ((d = readdir(dp)) != NULL) { // 디렉터리의 각 파일에 대해
29      sprintf(path, "%s/%s", dir, d->d_name); // 파일경로명 만들기
30      if (lstat(path, &st) < 0) // 파일 상태 정보 가져오기
31          perror(path);
32      printStat(path, d->d_name, &st); // 상태 정보 출력
33      putchar('\n');
34  }
35
36  closedir(dp);
37  exit(0);
38 }
```

list2.c

```
40 /* 파일 상태 정보를 출력 */
41 void printStat(char *pathname, char *file, struct stat *st) {
42
43     printf("%5d ", st->st_blocks);
44     printf("%c%s ", type(st->st_mode), perm(st->st_mode));
45     printf("%3d ", st->st_nlink);
46     printf("%s %s ", getpwuid(st->st_uid)->pw_name,
47             getgrgid(st->st_gid)->gr_name);
48     printf("%9d ", st->st_size);
49     printf("%.12s ", ctime(&st->st_mtime)+4);
50     printf("%s", file);
51 }
```


list2.c

```
52 /* 파일 타입을 리턴 */
53 char type(mode_t mode) {
54
55     if (S_ISREG(mode))
56         return('-');
57     if (S_ISDIR(mode))
58         return('d');
59     if (S_ISCHR(mode))
60         return('c');
61     if (S_ISBLK(mode))
62         return('b');
63     if (S_ISLNK(mode))
64         return('l');
65     if (S_ISFIFO(mode))
66         return('p');
67     if (S_ISSOCK(mode))
68         return('s');
```

▶ 69 }

list2.c

```
71 /* 파일 사용권한을 리턴 */
72 char* perm(mode_t mode) {
73     int i;
74     static char perms[10];
75
76     strcpy(perms, "-----");
77     for (i=0; i < 3; i++) {
78         if (mode & (S_IREAD >> i*3))
79             perms[i*3] = 'r';
80         if (mode & (S_IWRITE >> i*3))
81             perms[i*3+1] = 'w';
82         if (mode & (S_IEXEC >> i*3))
83             perms[i*3+2] = 'x';
84     }
85     return(perms);
86 }
```

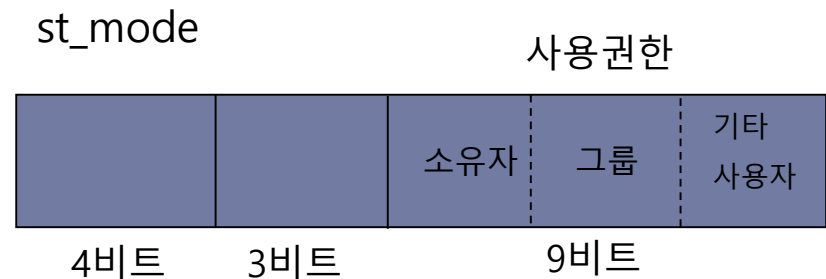

디렉터리 만들기

- mkdir() 시스템 호출
 - path가 나타내는 새로운 디렉터를 만든다.
 - "." 와 ".." 파일은 자동적으로 만들어진다

```
#include <sys/types.h>
```

```
#include <sys/stat.h>
```

```
int mkdir (const char *path, mode_t mode );
```

새로운 디렉터리 만들기에 성공하면 0, 실패하면 -1을 리턴한다.

디렉터리 삭제

- rmdir() 시스템 호출
 - path가 나타내는 디렉터리가 비어 있으면 삭제한다.

```
#include <unistd.h>
```

```
int rmdir (const char *path);
```

디렉터리가 비어 있으면 삭제한다. 성공하면 0, 실패하면 -1을 리턴

5.4 링크


링크

- 링크는 기존 파일에 대한 또 다른 이름으로
- 하드 링크와 심볼릭(소프트) 링크가 있다.

```
#include <unistd.h>  
  
int link(char *existing, char *new);  
  
int unlink(char *path);
```


링크의 구현

- link() 시스템 호출
 - 기존 파일 existing에 대한 새로운 이름 new 즉 링크를 만든다.

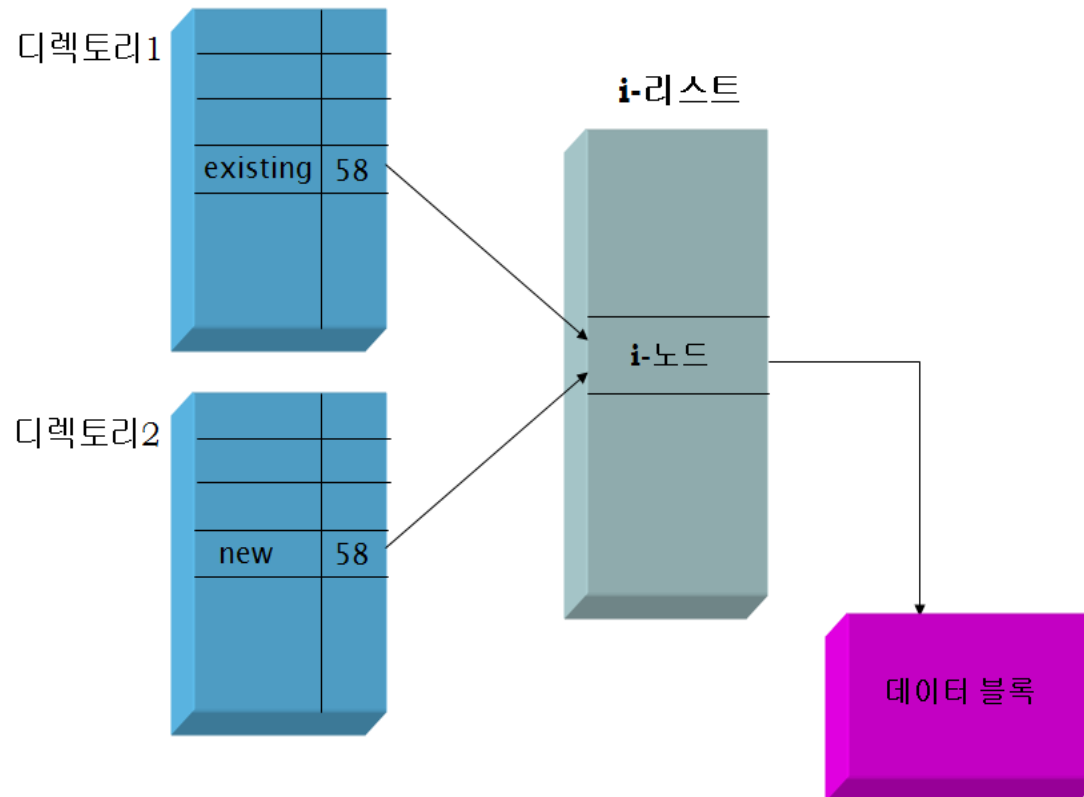

link.c

```
#include <unistd.h>
int main(int argc, char *argv[ ])
{
    if (link(argv[1], argv[2]) == -1) {
        exit(1);
    }
    exit(0);
}
```

unlink.c

```
#include <unistd.h>
main(int argc, char *argv[ ])
{
    int unlink( );
    if (unlink(argv[1]) == -1 {
        perror(argv[1]);
        exit(1);
    }
    exit(0);
}
```

하드 링크 vs 심볼릭 링크

- 하드 링크(hard link)
 - 지금까지 살펴본 링크
 - 파일 시스템 내의 i-노드를 가리키므로
 - 같은 파일 시스템 내에서만 사용될 수 있다
- 심볼릭 링크(symbolic link)
 - 소프트 링크(soft link)
 - 실제 파일의 경로명 저장하고 있는 링크
 - 파일에 대한 간접적인 포인터 역할을 한다.
 - 다른 파일 시스템에 있는 파일도 링크할 수 있다.

심볼릭 링크

```
int symlink (const char *actualpath, const char *sympath );
```

심볼릭 링크를 만드는데 성공하면 0, 실패하면 -1을 리턴한다.

```
#include <unistd.h>
int main(int argc, char *argv[ ])
{
    if (symlink(argv[1], argv[2]) == -1) {
        exit(1);
    }
    exit(0);
}
```

심볼릭 링크 내용

```
#include <unistd.h>
```

```
int readlink (const char *path, char *buf, size_t bufsz);
```

path 심볼릭 링크의 실제 내용을 읽어서 buf에 저장한다.

성공하면 buf에 저장한 바이트 수를 반환하며 실패하면 -1을 반환한다.

rlink.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, char *argv[ ])
{
    char buffer[1024];
    int nread;
    nread = readlink(argv[1], buffer, 1024);
    if (nread > 0) {
        write(1, buffer, nread);
        exit(0);
    } else {
        fprintf(stderr, "오류 : 해당 링크 없음\n");
        exit(1);
    }
}
```
