KOREATECH

경영 기능별 데이터

데이터로 말하는 경영 — 감이 아니라 근거로 설득하는 첫걸음

주제 경영데이터의 이해 · 2장

학교 한국기술교육대학교 경영학부

학기 2026학년도 2학기 · 2주차

BUSINESS DATA LITERACY

KOREATECH

목차 안내

TABLE OF CONTENTS

01 부서마다 다른 데이터

- 경영 기능별 데이터 지도
- 뿌리는 같은 회사의 데이터

02 내부 데이터와 외부 데이터

- 회사가 만든 것 · 밖에서 온 것
- 정확도 책임과 품질 통제

03 정형 · 반정형 · 비정형

- 표가 되는 데이터, 안 되는 데이터
- SQL이 다루는 것은 정형 데이터

04 데이터 생애주기

- 발생 → 기록 → 보관 → 활용 → 폐기
- 품질은 발생·기록에서 갈린다

05 주문 한 건의 데이터 발자국

- 거래 하나가 다섯 부서로 퍼진다
- 온라인 주문에는 담당 직원이 없다

06 부서마다 다른 매출 숫자

- 매출 인식 시점의 차이
- 해결책은 용어 통일

이 장을 마치면 회사 안에 어떤 데이터가 어디에서 흐르는지 지도를 그릴 수 있게 됩니다

학습 목표 ①②③

- 경영 기능별로 쓰이는 데이터를 예로 설명
- 내부·외부 데이터를 구분하고 출처 제시
- 정형·반정형·비정형의 차이를 예로 설명

학습 목표 ④⑤

- 데이터 생애주기 5단계를 순서대로 설명
- 부서 간 수치 차이를 매출 인식 시점으로 설명

핵심 용어

1. 경영 기능 — 마케팅·영업·재무·인사·물류·CS 등 부서의 일
2. 내부·외부 데이터 — 회사가 만든 것과 바깥에서 온 것
3. 정형·반정형·비정형 — 표가 되는 정도에 따른 구분
4. 데이터 생애주기 — 발생·기록·보관·활용·폐기의 5단계
5. 용어 통일 — 정의·기준 시점·허용 값을 전사가 함께 약속

부서마다 다루는 데이터가 다릅니다

회사를 몸에 비유하면 부서는 각각의 장기입니다 —
하는 일은 달라도 같은 회사의 데이터를 나눠 씁니다

마케팅

- 만드는 데이터 · 고객 정보, 등급별 구매 성향
- 쌓이는 곳 · CUSTOMERS, 홍보 반응 기록

영업

- 만드는 데이터 · 주문, 거래처, 영업 기회
- 쌓이는 곳 · ORDERS, ORDER_ITEMS

재무·인사

- 만드는 데이터 · 매출, 비용, 채용, 근태
- 쌓이는 곳 · 장부, EMPLOYEES

물류·CS

- 만드는 데이터 · 재고, 리드타임, 클레임
- 쌓이는 곳 · PRODUCTS, 상담 이력

다온유통
부서별 데이터

내부 데이터와 외부 데이터

내부 데이터는 우리 집에서 적은 가계부,
외부 데이터는 밖에서 들여온 일기예보입니다

- 내부 데이터 — 회사 시스템에서 태어난다
- 주문·판매 기록 · 고객과 직원 정보
- 상품·재고 정보 · 회의록·상담 이력

- 외부 데이터 — 회사 밖에서 들어온다
- 시장 데이터 · 공공 데이터 통계
- SNS 반응 · 날씨·계절 데이터

내부 데이터의 특징

- 우리가 직접 만든 기록입니다
- 정확하게 관리할 책임도 우리에게
- 형식이 일정해 표로 다루기 쉽다

다루는 법이 갈린다

- 출처가 다르면 품질 통제도 달라집니다
- 그 차이가 다음 절의 주제입니다

외부 데이터의 특징

- 형식이 제각각입니다
- 품질을 우리가 통제할 수 없다
- SNS 반응은 표로 딱 떨어지지 않는다

정형 · 반정형 · 비정형 데이터

데이터의 생김새

칸에 딱 맞는 것 · 라벨만 있는 것
칸도 라벨도 없는 것

SQL과 관계형 데이터베이스는
정형 데이터를 다루는 도구입니다

정형

**행과 열이 정해진 표
DB에 바로 저장합니다**

- ORDERS의 주문 기록
- CUSTOMERS의 고객 등급
- PRODUCTS의 재고 수량

반정형

**라벨은 있으나
표처럼 고정되지 않음**

- 시스템 간 전자 문서
- 웹사이트 접속 로그
- 가공하면 표로 만들 수 있음

비정형

**정해진 구조가 없음
글 · 사진 · 음성 · 영상**

- 고객 문의 전화 녹음
- 클레임 게시글 · 상담 메모
- 숫자에 안 담기는 맥락

실무 방향

**비정형에서 핵심을 뽑아
정형으로 바꿔 관리**

- 클레임 글 → “배송 지연” 분류
- 분류 코드를 붙여 집계 가능
- 표를 다루는 힘이 기본기

데이터의 생애주기 — 태어나서 사라지기까지

발생 → 기록 → 보관 → 활용 → 폐기
한 단계를 소홀히 하면 다음 단계가 통째로 흔들립니다

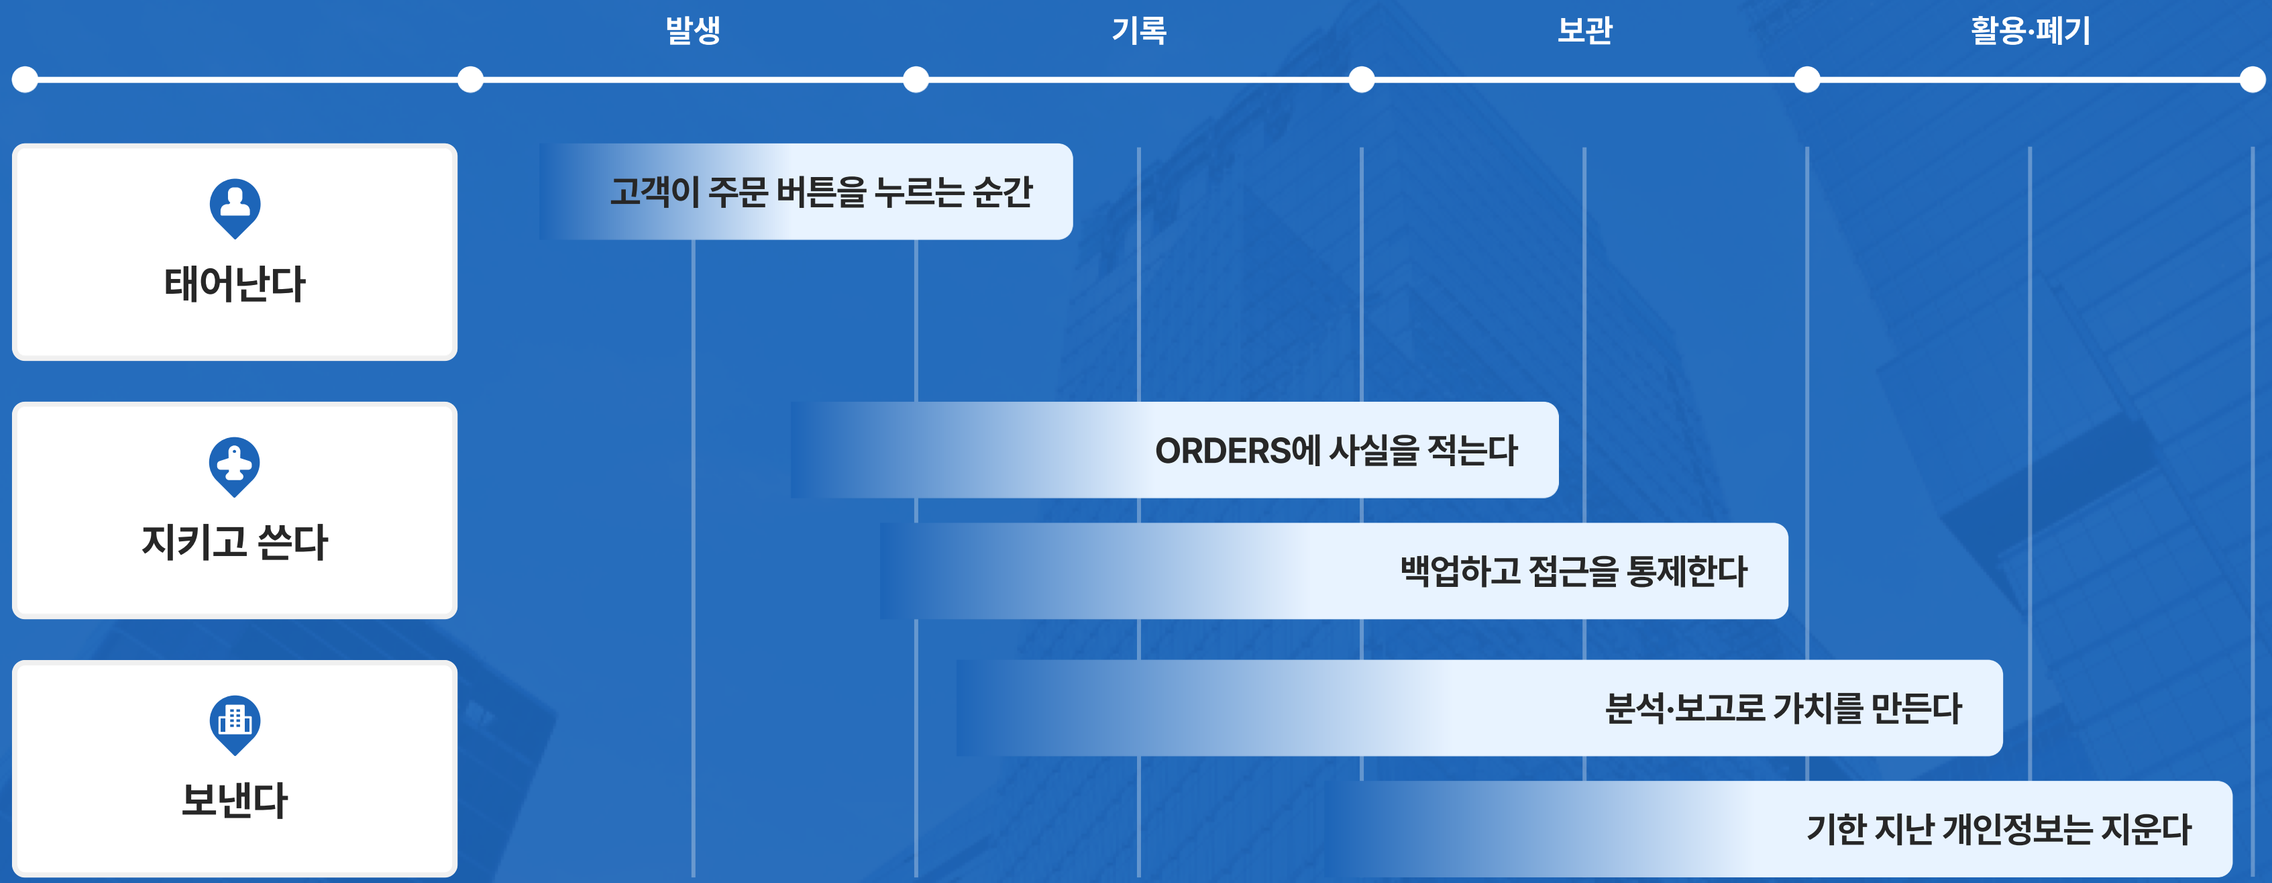

거래 한 번이 다섯 부서의 데이터가 됩니다 — 그래서 부서끼리 정의를 맞춰야 합니다

놀랍게도 둘 다 맞는 경우가 많습니다 —
같은 "매출"을 서로 다른 시점 기준으로 세고 있었기 때문입니다

	기준 시점	이런 뜻입니다	주로 쓰는 부서
①	주문 시점	고객이 주문한 순간을 센다 배송·입금 전이어도 포함	영업 성과를 빨리 보고 싶기 때문
②	배송(인도) 시점	상품이 고객에게 전달된 순간을 매출로 센다	물류·회계 거래가 실제로 이행된 때를 중시
③	입금 시점	돈이 실제로 들어온 순간을 센다	재무 현금흐름, 실제 돈의 움직임을 중시
④	그래서	어느 쪽도 거짓말을 하지 않았다 계산 오류가 아니라 정의 차이다	해결책은 더 좋은 계산기가 아니라 말의 약속 — 용어 통일입니다

해결책은 용어 통일 — 말의 약속을 먼저

용어마다 하나의 정의를 정해 전 부서가 함께 쓰는 일 — 이것을 표준 용어 관리라고 부릅니다

	무엇을 약속하나	어떻게 하나	안 하면
①	정의 · 기준 시점 · 계산식	“매출 = 수량 × 단가 합계, 주문일 기준”처럼 문서로	같은 말을 서로 다른 뜻으로 써 보고서마다 숫자가 갈린다
②	같은 대상을 부르는 말	“거래처”인지 “고객사”인지 하나로 통일한다	같은 데이터를 두 번 관리하게 될 수 있다
③	허용 값 목록	고객 등급은 VIP·GOLD·SILVER 세 가지로 못 박아 둔다	“브이아이피”, “VIP” 같은 변형이 섞여 집계가 갈라진다
④	정의가 바뀔 때	바뀐 날짜와 이유를 기록으로 남긴다	과거 보고서와 숫자가 달라진 이유를 설명할 수 없다

2장 자가 점검 퀴즈

읽은 내용을 세 문항으로 확인해 보세요 — 성적에 반영되지 않는 자가 점검용이며, 점수가 매겨지는 퀴즈는 수업 사이트에 있습니다

Q1

재고 입출고·리드타임을 주로 다루는 경영 기능은?

생산·물류
— 창고와 배송을 맡는 기능

Q2

데이터 생애주기를 순서대로 나열하면?

발생 → 기록 → 보관
→ 활용 → 폐기

Q3

영업팀과 재무팀의 "이번 달 매출" 숫자가 다른 가장 흔한 이유는?

매출을 잡는 시점의
정의가 부서마다 다르기 때문

부서마다 보는 화면은 달라도 뿌리는 같은 회사의 데이터입니다

꼭 기억할 것

- 내부 데이터는 회사가, 외부 데이터는 바깥이 만든다
- 발생 → 기록 → 보관 → 활용 → 폐기의 생애주기

다음 시간에는

- 관계형 데이터베이스 기초 — 표·행·열과 키
- 3주차 SQL 개요와 DDL로 이어집니다

핵심 메시지

- 부서마다 만들고 쓰는 데이터가 다르다
- 정형은 표, 반정형은 라벨만, 비정형은 구조가 없다
- 주문 한 건은 다섯 부서의 데이터 발자국을 남긴다
- 온라인 주문의 빈 담당자는 오류가 아니라 사실이다
- 품질은 활용이 아니라 발생·기록에서 결정된다

질문에서 SQL로

- 부서 간 숫자 차이는 계산 오류가 아니라 정의 차이
- 매출 인식 시점은 주문·배송·입금 세 가지
- 정의·기준 시점·허용 값을 전사가 함께 약속한다
- 이것이 용어 통일 · 표준 용어 관리이다
- 테이블과 열의 이름은 그 약속을 옮긴 것이다

2장의 개념은 다음 두 주차 수업에서 직접 다뤄 봅니다

2주차 수업

- 관계형 데이터베이스 기초
- 표·행·열과 표 사이의 관계를 익힙니다

3주차 수업

- SQL 개요와 DDL
- 부서의 용어를 테이블로 만들어 봅니다

수업 사이트에서

- 2장 본문을 다시 읽고 자가 점검 퀴즈 풀기
- 점수가 매겨지는 퀴즈는 평가 메뉴에
- 3장 경영 지표(KPI)로 이어집니다
- 자료 PDF 저장으로 인쇄해 둘 수 있습니다

이번 주 해 볼 일

- 우리 집·아르바이트의 데이터 3가지 찾기
- 각각 내부·외부, 정형·비정형으로 분류하기
- “매출”처럼 사람마다 다르게 쓰는 말 찾기
- 다음 주 수업에 가져와 함께 정리하기

KOREATECH

오늘 수업을 마치며

질문을 다듬는 힘과 그 답이 담긴 데이터의 지도

1장 질문을 만드는 힘을 기르고

2장 회사 데이터의 지도를 그렸습니다

다음 관계형 DB 기초 — 표·행·열과 키